



## Установить PL-2303 Vista Driver Installer

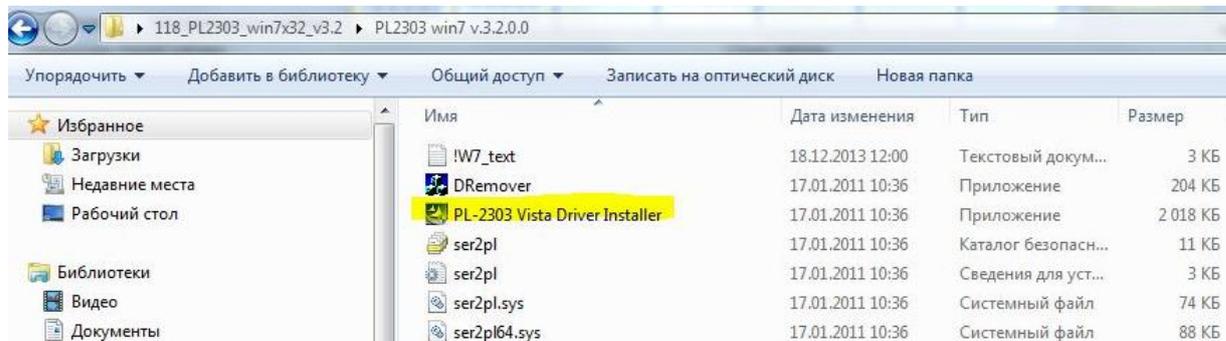


Подключаем кабель программирования в USB (впоследствии работаем с этим портом)  
Произойдет поиск устройства.

Затем, заходим “компьютер” – “свойства” - “диспетчер устройств” - “контроллер USB”.  
Появилась ошибка USB. Выбираем обновить драйвер “установка автоматически”

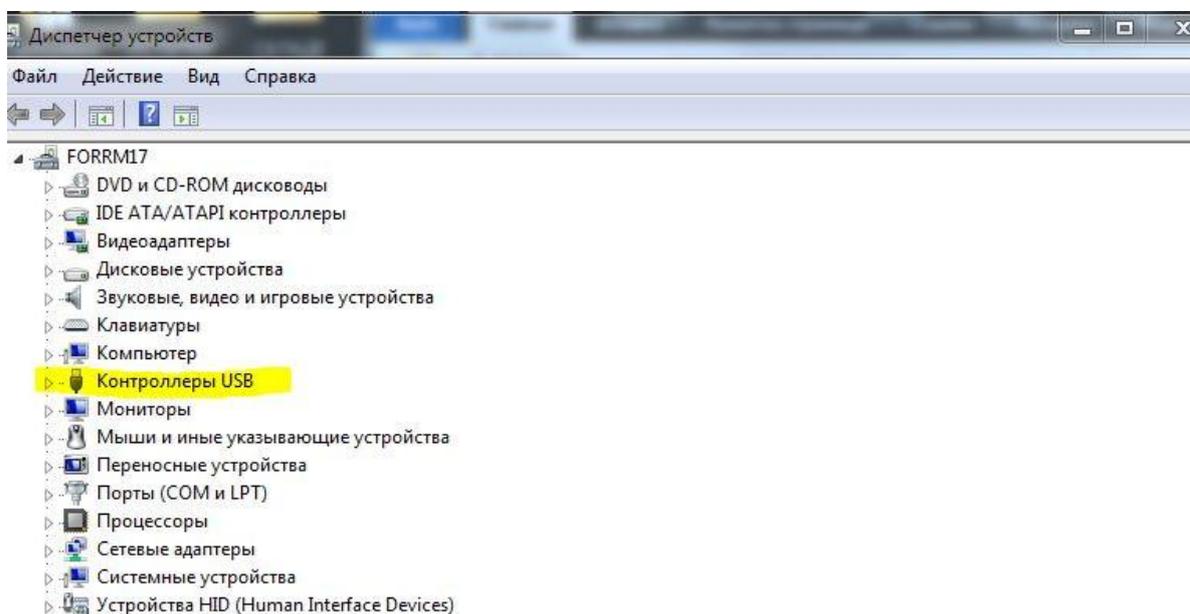

Далее в строке “Порты (COM и LPT)”  
Выбираем “Prolific USB-to-Serial Comm Port”  
В свойствах Появилась ошибка "код 10".

В вкладке “общие” – “Изменить параметры”. Затем “Драйвера” – “Обновить”.  
И выбрать “Поиск и установка драйвера вручную” – “Выбрать драйвера из уже установленных”  
И из списка выбираем самую раннюю версию.

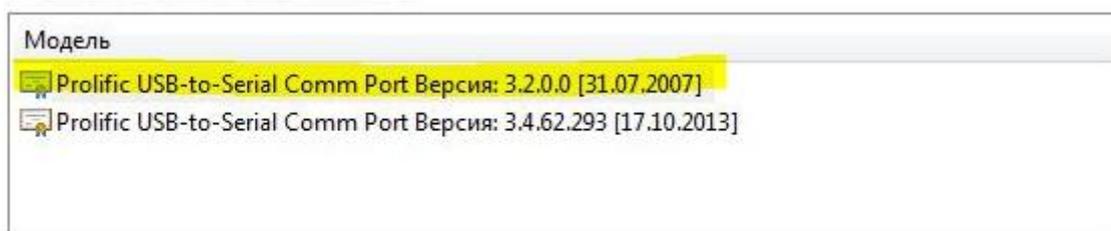

Драйвер имеет цифровую подпись.

Потом появилось сообщение "драйвер установлен, требуется перезагрузка"