

## LSW-6P [MH]



### Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования	металлогалогенная	
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
количество ламп	4	
Номинальная мощность лампы (полностью)	W	4000
Время работы лампы	Lumens	404000
Площадь освещения	m2	4000


### Характеристики мачты

МАТЕРИАЛ МАЧТЫ	Гальванизированная сталь	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	m	9.15
Тип подъема	ручной	
Тип вращения	ручной	
Максимальный угол вращения	deg	360
Adjustable stabilizer	n°	4



## Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Perkins
Модель компонента		403D-11G
рабочая скорость-номинальная	rpm	1500
Двигатель, система охлаждения		Вода
Количество цилиндров и расположение		3 в ряд
Емкость масла	l	4.9
топливо		дизель
Система запуска		Электрический

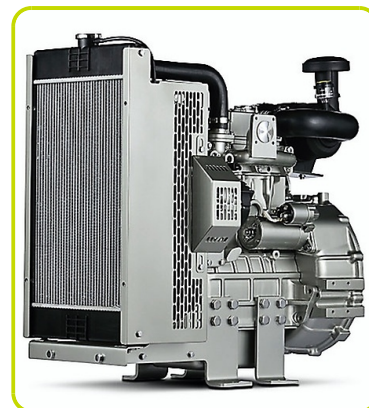

## Описание альтернатора

Альтернатора		Месс Alte
Модель компонента		LT3N-130/4
Тип		Бесщеточный
Класс		H
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
фазы		1
Continuous power 125°/40°	kVA	6



## Mobility

Type of Mobility		трейлер для стройплощадок
Количество осей	nr	1
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА		Буксирная петля 50мм

## Размеры

Длина - при транспортировке	mm	4547
ширина - при транспортировке	mm	1650
Высота - при транспортировке (мачта и консольная балка сложены)	mm	1830
длина - при работе	mm	3018
ширина - при работе	mm	2776
Высота - при работе (мачта и консольная балка в рабочем состоянии)	mm	9522
Сухой Вес	Kg	740

## Автономия

емкость топливного бака	l	110
Время работы при	h	69



## Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	91
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	66



## Панель управления

Mounted and integrated in the canopy, complete with digital control unit (InteliNano) for monitoring, control and protection of the Light Tower, protected through doors with lockable handle.

### CONTROL SECTION

- ON/OFF selector switch
- Control unit InteliNano:
  - Start and Stop buttons
  - Biggest LCD screen
  - Generating set voltage.
  - Generating set frequency.
  - Generating set current.
  - Battery voltage, Service time and Running hours indication

### Protection:

- Battery charger failure
- low oil pressure
- high engine temperature

### POWER SECTION

- Main Circuit Breaker
- Circuit Breaker 15A (for socket)
- n.4 Circuit Breaker (individual for each lamp)

### Розетки

---

SCHUKO 230V 16A IP54

---

1

