




**Сметный расчет стоимости ремонта 1-к квартиры**

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ	
<b>Гостиная (S-16,8 м2)</b>					<b>48666,45</b>
<b>Монтажные работы</b>					
<b>Стены</b>					<b>32413,05</b>
Грунтовка	м2	42,37	30	1271,1	
Штукатурные работы по маякам	м2	42,37	320	13558,4	
Шлифовка	м2	42,37	20	847,4	
Грунтовка	м2	42,37	30	1271,1	
Шпатлевка	м2	42,37	70	2965,9	
Шлифовка	м2	42,37	20	847,4	
Грунтовка	м2	42,37	30	1271,1	
Шпатлевка под обои	м2	42,37	80	3389,6	
Шлифовка под обои	м2	42,37	30	1271,1	
Оклеивание обоями	м2	42,37	135	5719,95	
<b>Пол</b>					<b>8055</b>
Грунтовка	м2	16,8	30	504	
Стяжка пола до 3 см	м2	16,8	300	5040	
Укладка ламината	м2	16,8	145	2436	
Монтаж порога	м2	1	75	75	
<b>Потолок</b>					<b>8198,4</b>
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м. шириной	м2	16,8	488	8198,4	
<b>Кухня (S- 9,4 м2)</b>					<b>36162</b>
<b>Монтажные работы</b>					
<b>Стены</b>					<b>21817,8</b>
Грунтовка	м2	28,52	30	855,6	
Штукатурные работы по маякам	м2	28,52	320	9126,4	
Шлифовка	м2	28,52	20	570,4	
Грунтовка	м2	28,52	30	855,6	
Шпатлевка	м2	28,52	70	1996,4	
Шлифовка	м2	28,52	20	570,4	
Грунтовка	м2	28,52	30	855,6	

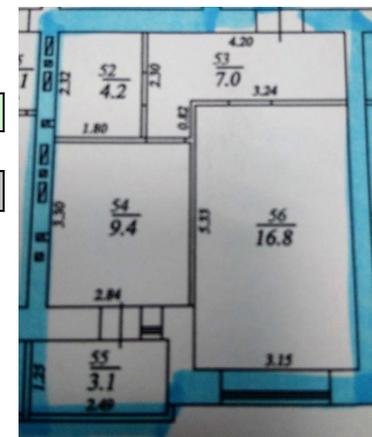

Шпатлевка под обои	м2	28,52	80	2281,6	
Шлифовка под обои	м2	28,52	30	855,6	
Оклеивание обоями	м2	28,52	135	3850,2	
Грунтовка: фартук	м2	1,85	30	55,5	
Укладка плитки: фартук	м2	1,8	690	1242	
Затирка швов	м2	1,8	50	90	
<b>Пол</b>					<b>9757</b>
Грунтовка	м2	9,4	30	282	
Стяжка пола до 3 см	м2	9,4	300	2820	
Грунтовка	м2	9,4	30	282	
Укладка плитки	м2	9,4	620	5828	
Затирка швов	м2	9,4	50	470	
Монтаж порога	м2	1	75	75	
<b>Потолок</b>					<b>4587,2</b>
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м.шириной	м2	9,4	488	4587,2	
<b>Коридор ( 7 м2)</b>					<b>28862,1</b>
<b>Монтажные работы</b>					
<b>Стены</b>					<b>18161,1</b>
Грунтовка	м2	23,74	30	712,2	
Штукатурные работы по маякам	м2	23,74	320	7596,8	
Шлифовка	м2	23,74	20	474,8	
Грунтовка	м2	23,74	30	712,2	
Шпатлевка	м2	23,74	70	1661,8	
Шлифовка	м2	23,74	20	474,8	
Грунтовка	м2	23,74	30	712,2	
Шпатлевка под обои	м2	23,74	80	1899,2	
Шлифовка под обои	м2	23,74	30	712,2	
Оклеивание обоями	м2	23,74	135	3204,9	
<b>Пол</b>					<b>7285</b>
Грунтовка	м2	7	30	210	
Стяжка пола до 3 см	м2	7	300	2100	
Грунтовка	м2	7	30	210	
Укладка плитки	м2	7	620	4340	
Затирка швов	м2	7	50	350	
Монтаж порога	м2	1	75	75	
<b>Потолок</b>					<b>3416</b>
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м.шириной	м2	7	488	3416	
<b>Санузел (4,2 м2)</b>					<b>29791,4</b>



<b>Монтажные работы</b>					
<b>Стены</b>					<b>23340,8</b>
Грунтовка	м2	20,84	30	625,2	
Штукатурные работы по маякам	м2	20,84	320	6668,8	
Грунтовка	м2	20,84	30	625,2	
Укладка плитки	м2	20,84	690	14379,6	
Затирка швов	м2	20,84	50	1042	
<b>Пол</b>					<b>4401</b>
Грунтовка	м2	4,2	30	126	
Стяжка пола до 3 см	м2	4,2	300	1260	
Грунтовка	м2	4,2	30	126	
Укладка плитки	м2	4,2	620	2604	
Затирка швов	м2	4,2	50	210	
Монтаж порога	м2	1	75	75	
<b>Потолок</b>					<b>2049,6</b>
Натяжной потолок сатиновый до 3,5 м. шириной	м2	4,2	488	2049,6	
<b>Итого ремонт квартиры</b>				<b>143481,95</b>	