


ЗАБОР ИЗ СЕТКИ РАБИЦА

Монтаж забора из сетки в натяжку начинается с установки столбов. Столбы устанавливаются через 2500 мм. Заглубление столбов в грунт 800-1000 мм, бетонирование 300 мм. Потом натягивается сетка. Для того, чтобы натянутая сетка не провисла спустя некоторое время, через верхние ячейки пропускают тросик. Так же через сетку продевают пруток 6 мм и приваривают его к столбу.

В НАТЯЖКУ		
ВИД	ВЫСОТА	ЦЕНА с монтажом за пог.м
ОБЫЧНАЯ СЕТКА	1,5 м	750
	2 м	950
ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА	1,5 м	950
	2 м	1150

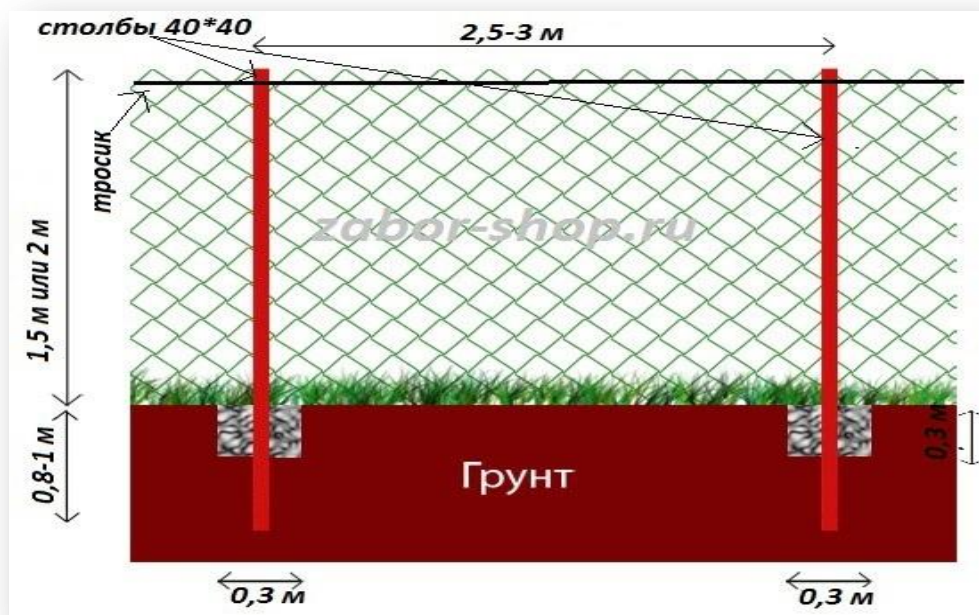

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

ДОСТАВКА (зависит от удаленности объекта и количества доставок)

ДЕМОНТАЖ (от 100 руб. п/м, зависит от сложности)