

Инструкция «**БЫСТРЫЙ СТАРТ**»

(для камер серии ZZZZ)



Простое и легкое подключение IP-камеры Wanscam к Wi-Fi роутеру за 2 минуты,
используя функцию «**Wireless Installation**»

Компания «SafeHouse»

Скачайте приложение для мобильных устройств «**Wanscam**» (FW Version 3.2.18.0129) с поддержкой функции «**Wireless Installation**»

(Просканируйте QR-код для вашего мобильного устройства или нажмите на его изображение)




(Android)



(iOS)


Подключите питание камеры (поворотная модель сделает тестовые вращения), затем камера включится в режим ожидания, и при первом подключении будет периодически подавать сигнал "Dong, Dong"

(не подключайте сетевой LAN кабель RG45 к камере)

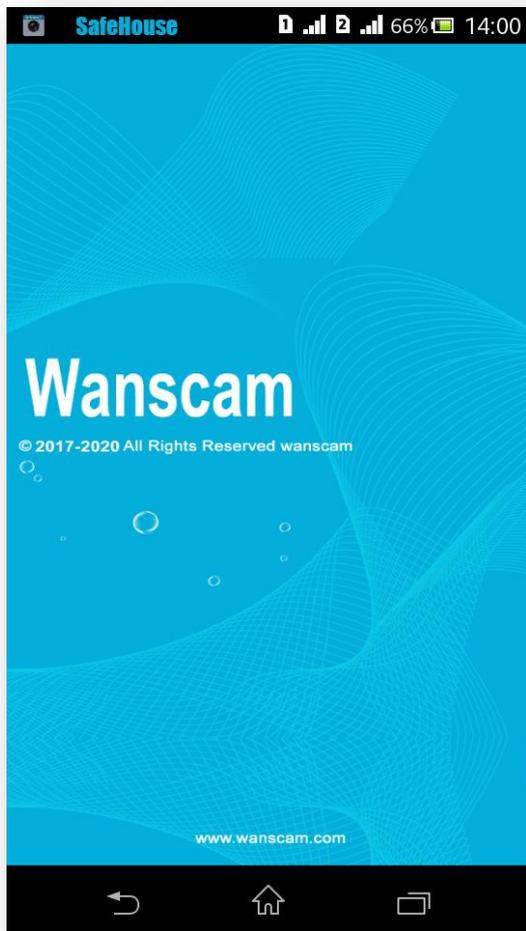


Запускаем приложение «Wanscam»



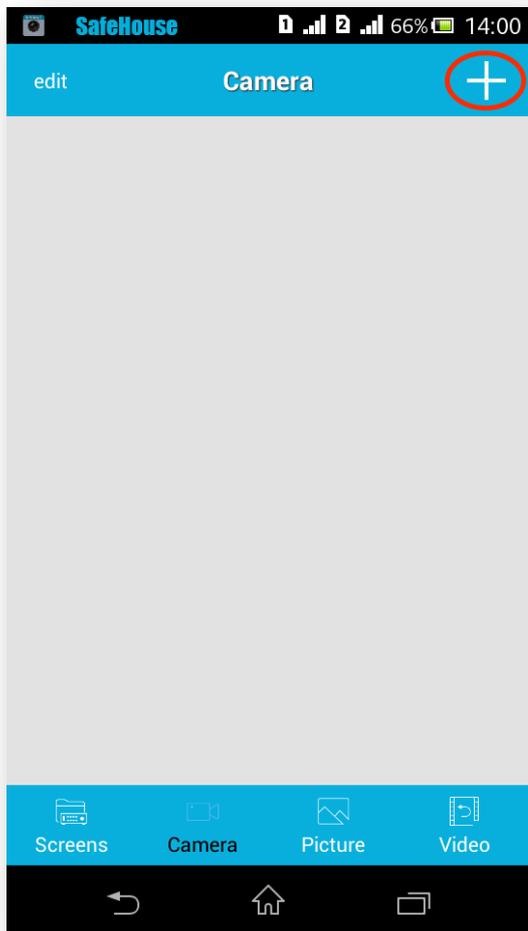

Для добавления камеры, нажимаем " + "
(в правом верхнем углу)

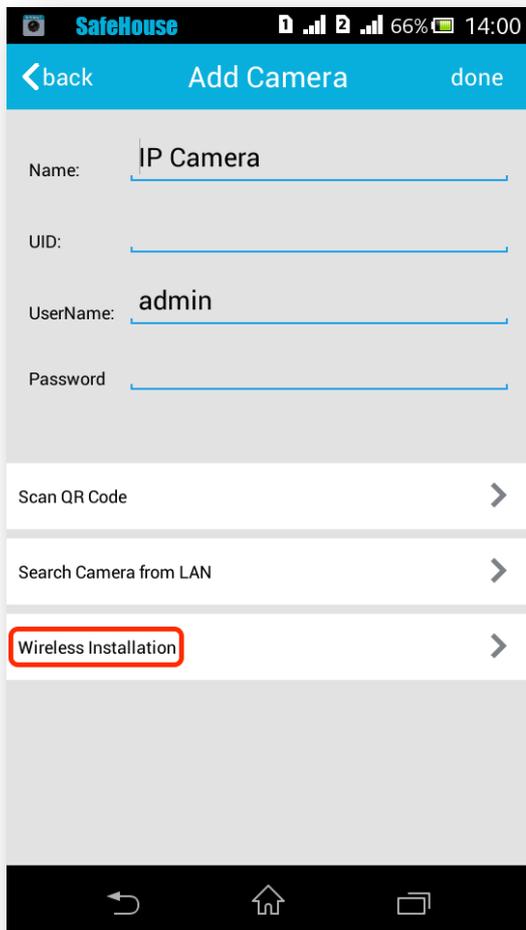

Выбираем режим поиска "Wireless Installation".

SafeHouse 66% 14:00

WIFI connect

Before click the apply button, please turn the phone volume up to the maximum, and put the phone close to the camera.

SSID My WiFi-router Refresh


Password Show

Apply

В пункт "SSID" вводим название Wi-Fi сети нашего роутера (если не отобразилось автоматически), затем в пункте "Password" вводим пароль доступа к указанной Wi-Fi сети.

Теперь нажимаем кнопку "Apply".

Компания «SafeHouse»

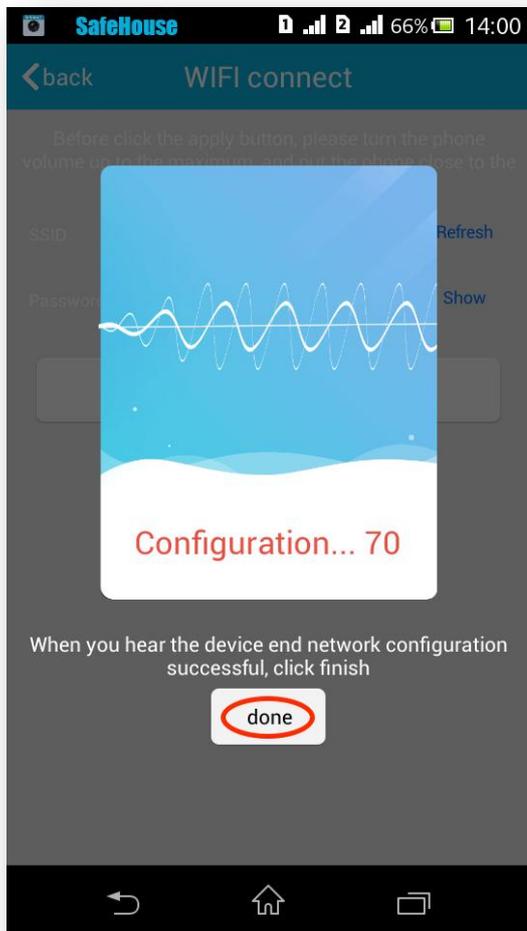


Программа начнет поиск нашей камеры, отсчитывая 120 секунд.


После того как в камере прозвучит сигнал приветствия или (для уличных камер) когда отсчет пойдет меньше 70 нажимаем кнопку "done".

(Не доводите отсчет до нуля, если время поиска дойдет до нуля, приложение выйдет из режима поиска)

Компания «SafeHouse»

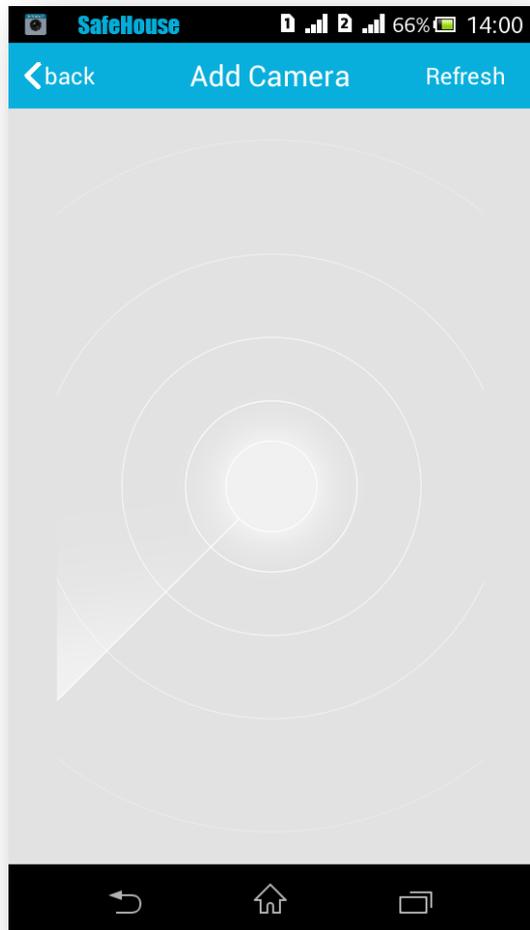

Приложение осуществляет соединение с нашей добавляемой камерой.

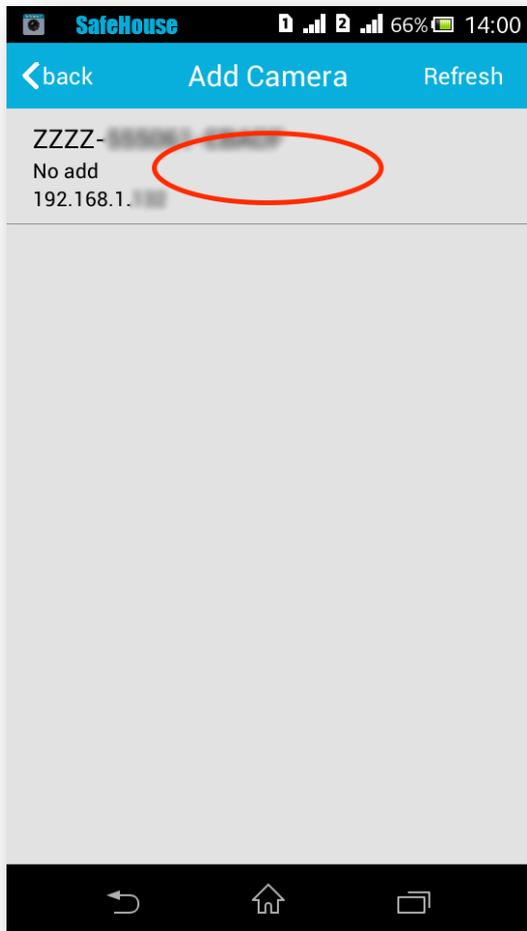

Соединение установлено. Программа отобразит данные камеры.

Для подтверждения, нажимаем на данные камеры.

SafeHouse 66% 14:00

back Add Camera done

Name: IP Camera

UID: ZZZZ-XXXX-XXXX

UserName: admin

Password: ••••

Scan QR Code >

Search Camera from LAN >

Wireless Installation >


Вводим:

Имя камеры (можно оставить заводское "IP Camera" или ввести произвольное свое название)

Логин пользователя – admin (по умолчанию)

Пароль камеры – admin (вводим маленькими буквами)

Теперь для ввода нажимаем кнопку "done"

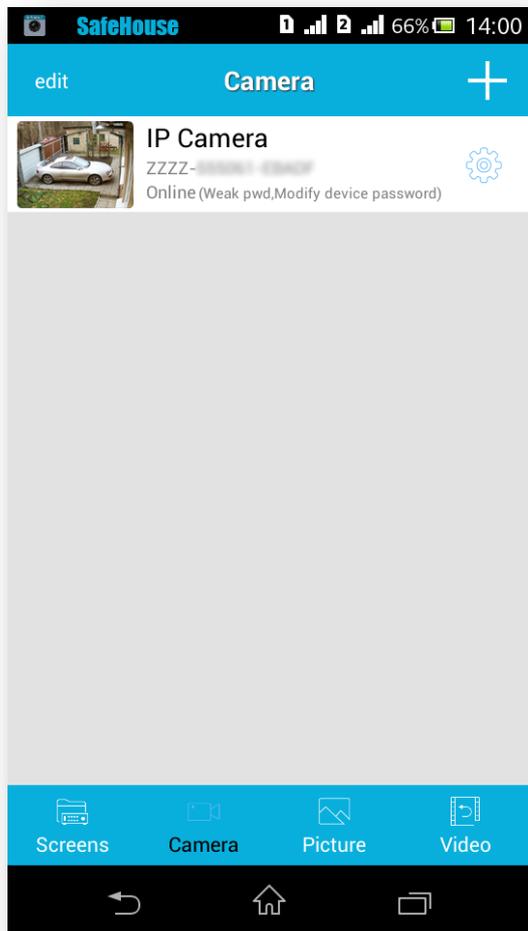

Наша камера отобразится в списке устройств.

Надпись: "**Online**" подтверждает доступность камеры для Онлайн-просмотра.

Надпись: (**Weak pwd, Modify device password**) означает "Слабый пароль, Измените пароль устройства" В будущем смените заводской пароль камеры на персональный.

Теперь кликнем добавленную камеру.


Компания «SafeHouse»

Изображение с камеры отобразится на вашем мобильном устройстве в On-Line трансляции. Для поворотных камер с функцией PTZ скользящими движениями по изображению (влево, вправо, вверх, вниз) управляйте поворотами своей IP-камеры.




Компания «SafeHouse»


Нажатие на изображение выводит на экран панель управления с основными командами.

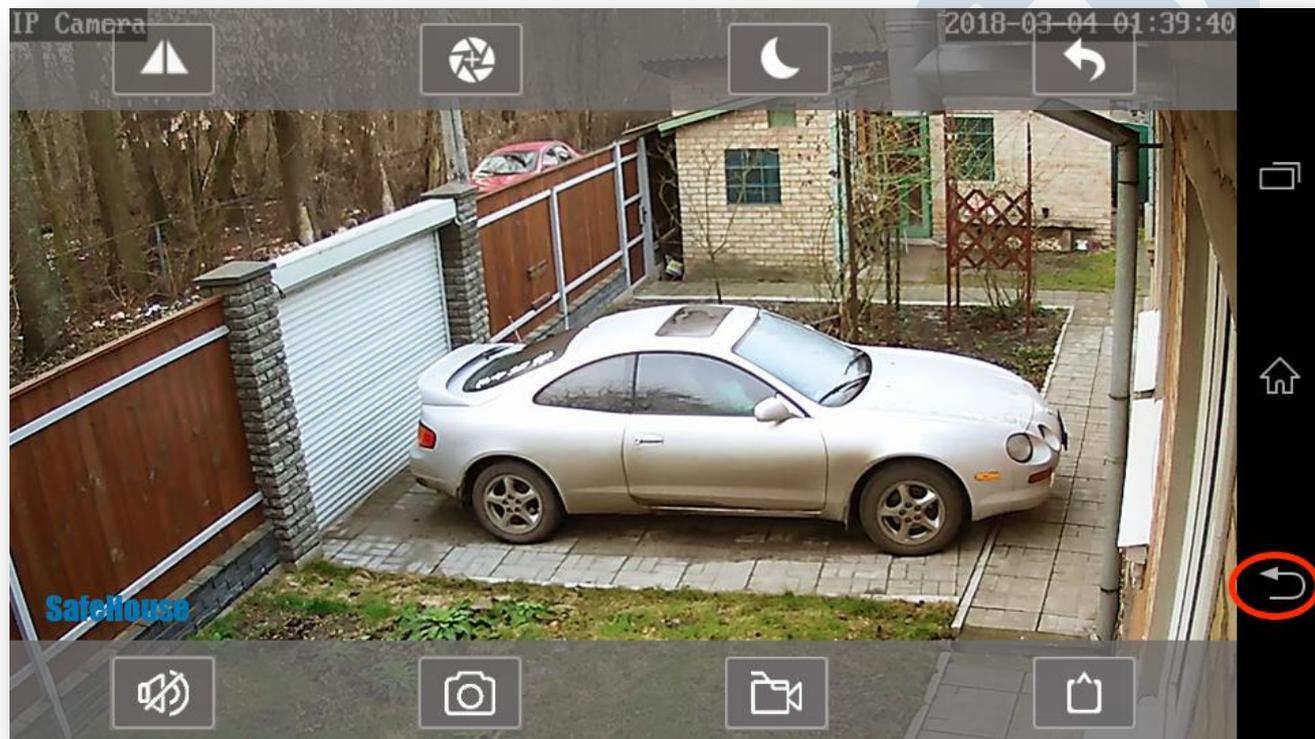

Для выхода из режима просмотра нажать ➔

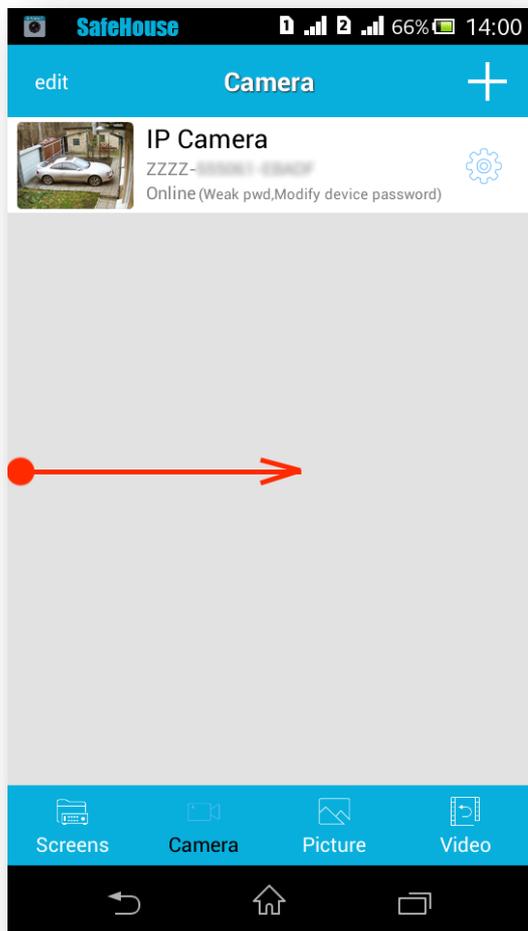

Примечание: скользящим движением вправо выводится общее меню настроек приложения.

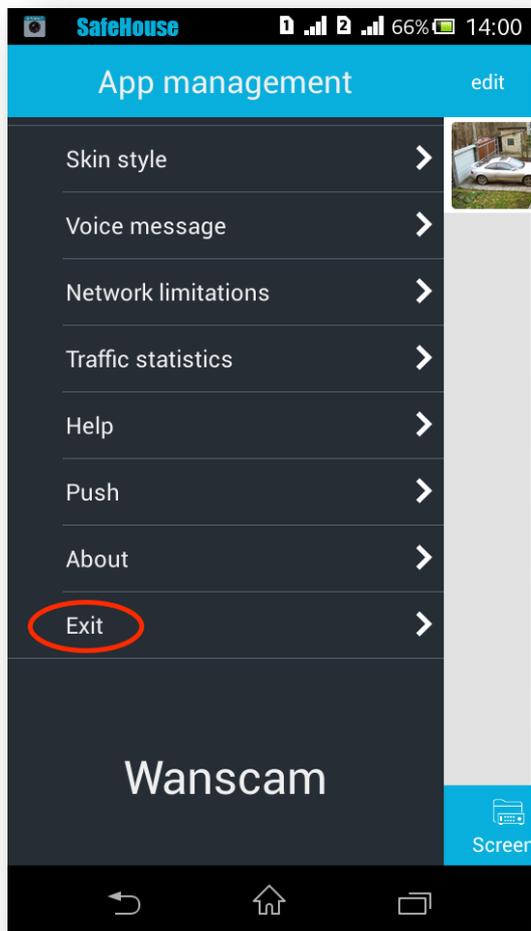

Для закрытия приложения ждем "Exit" затем во всплывающем меню пункт "Sure".