

Инструкция «БЫСТРЫЙ СТАРТ»




Простое и легкое подключение IP-камеры Wanscam к Wi-Fi роутеру за 2 минуты,
используя функцию «**One Key-Setting**»

Компания «SafeHouse»


Скачайте приложение для мобильных устройств «E-View7» с поддержкой функции «One Key-Setting»
(Просканируйте QR-код для вашего мобильного устройства или нажмите на его изображение)




Подключите питание камеры, камера включится в режим ожидания
(не подключайте сетевой LAN кабель RG45 к камере)

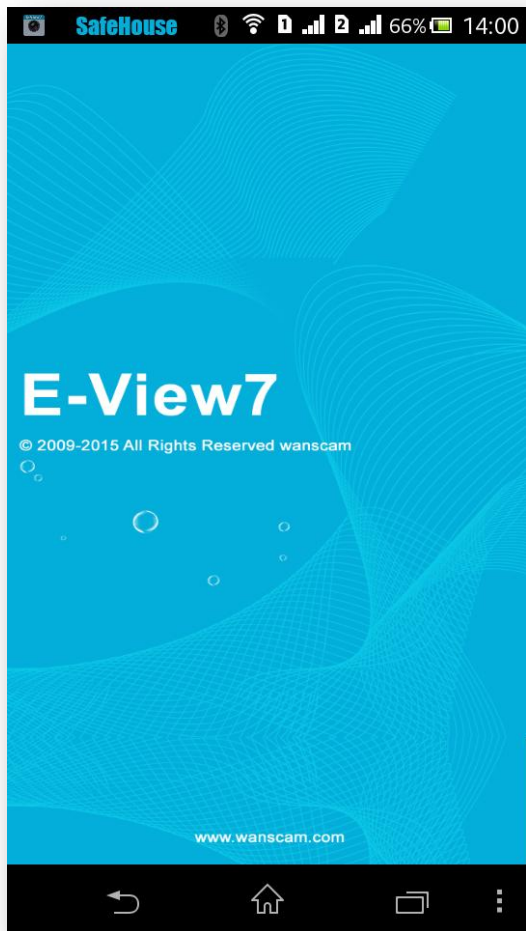

Запускаем приложение «E-View7»

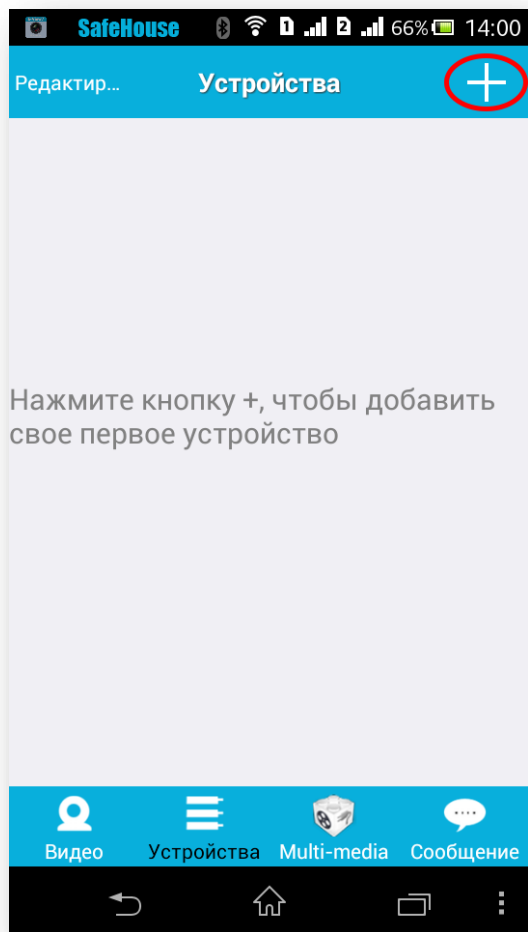

Для добавления камеры, нажимаем " + "
(в правом верхнем углу)

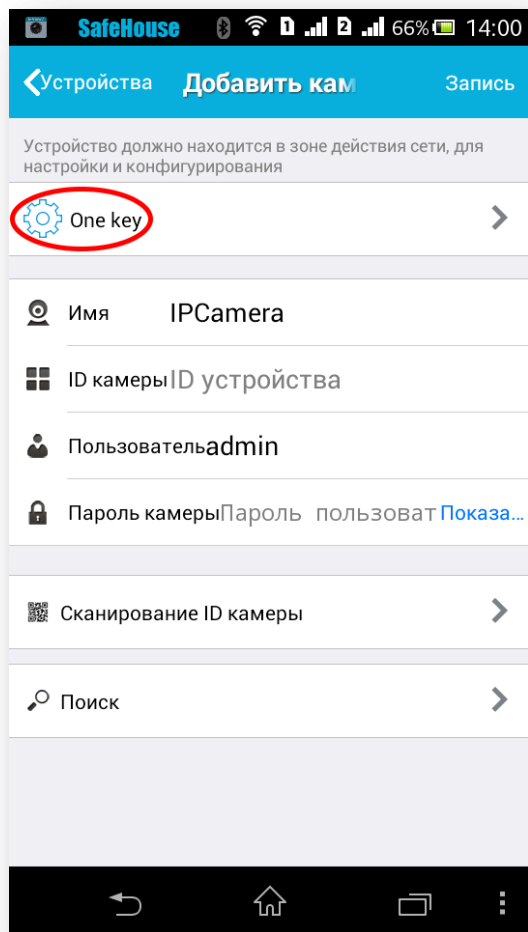

Выбираем режим поиска "One key"

The screenshot shows the 'One key' configuration screen in the SafeHouse app. At the top, the status bar displays the app name, signal strength, 66% battery, and the time 14:00. Below the status bar is a blue header with a back arrow and the text 'Назад' and 'One key'. The main content area has a white background. It starts with the instruction 'Введите корректный пароль WiFi, для успешного соединения по сети WiFi'. Below this is the 'SSID:' label followed by an empty text input field. Then, the 'Пароль камеры:' label is followed by another empty text input field. To the right of the password field is a blue link 'Показа...'. At the bottom, there are two blue buttons: 'WXH--Начало конфигурирования' and 'XHA--Начало конфигурирования', separated by the word 'или'.

SafeHouse

Назад One key

Введите корректный пароль WiFi, для успешного соединения по сети WiFi

SSID:


Пароль камеры: Введите пароль для WiПоказа...

или


В пункт "SSID:" вводим название Wi-Fi сети нашего роутера (если не отобразилось автоматически), затем в пункте "Пароль камеры:" вводим пароль доступа к указанной сети

Нажимаем "WXH - - Начало конфигурирования" (для камер серии WXH)

Нажимаем "XHA - - Начало конфигурирования" (для камер серии XHA)

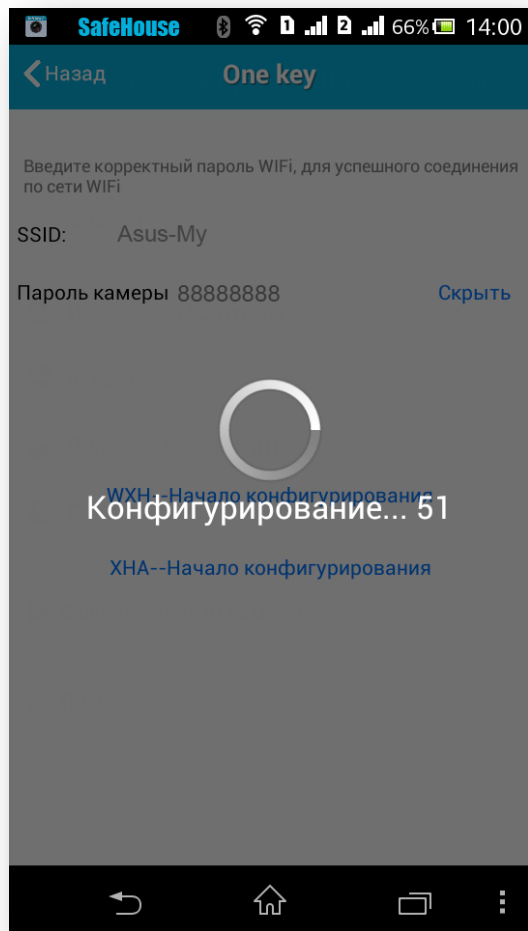


Программа начнет поиск нашей камеры, отсчитывая 70 секунд

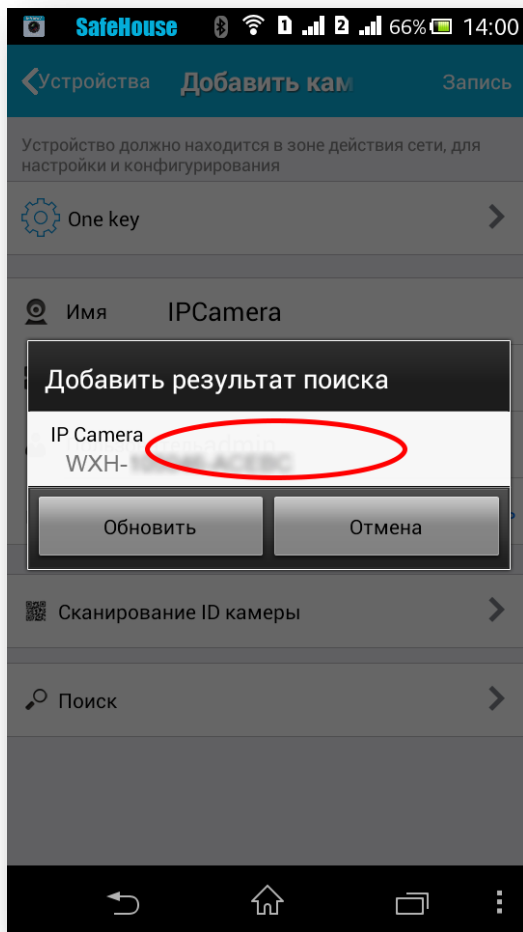

Программа найдет нашу камеру, подключение будет установлено.

Для подтверждения, нажимаем на данные камеры.

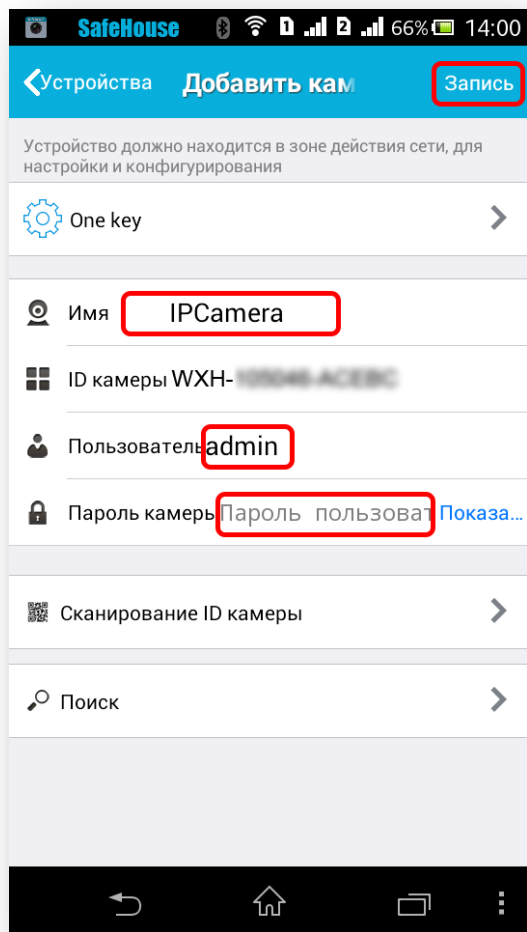


Вводим:

Имя камеры (можно оставить заводское "IPCamera" или ввести произвольное свое название)

Логин пользователя – admin (маленькими буквами)

Пароль камеры – admin (маленькими буквами)

Теперь для ввода нажимаем кнопку "Запись"

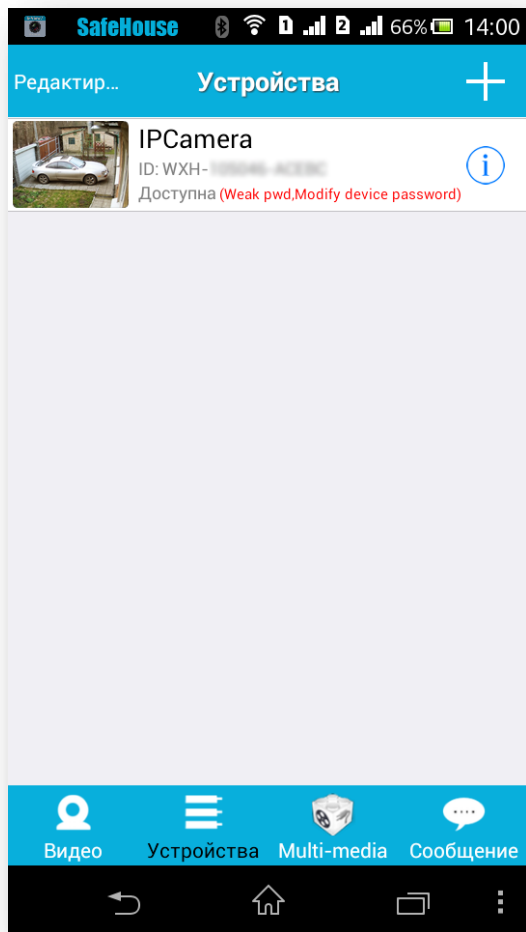

Наша камера отобразится в списке устройств.

Надпись красного цвета

(Weak pwd, Modify device password)

означает "Слабый пароль, Измените пароль устройства"

В будущем смените заводской пароль камеры на персональный.

Теперь кликнем добавленную камеру.

Камера должна заработать на вашем мобильном устройстве и показать On-Line картинку

