

## Замок Intelli Smart



После завершения установки двери и настройки механической работы замка активируем сенсорную панель проведя по ней пальцем.

Нажимаем \* затем # создаем цифровой пароль администратора от 6 до 8 цифр подтверждаем #, подтверждаем пароль (вводим повторно нажимаем #).

ЦИФРОВОЙ ПАРОЛЬ  
КЛЮЧ КАРТА  
ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА  
FACE ID  
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Цифровой пароль



Вводим пароль администратора и попадаем в меню

1. Доб. польз.  
2. Удал. Польз.  
3. Настройки  
4. База данных

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-1)

1. Доб. админ.  
2. Доб. польз.

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-2)

Вводим пароль  
от 6-8 цифр

пароль - от 6 до 8 цифр подтверждаем #  
подтверждаем пароль (вводим повторно нажимаем #).

После правильного выполнения всех этапов вы услышите от голосового ассистента – «пользователь добавлен» Вам будет предложено добавить нового пользователя (по умолчанию ассистент предлагает добавить «лицо» но вы можете создать любой из 4-х вариантов открывания), либо покиньте меню добавления нажав \* нажмите повторно \*, что бы выйти из меню настроек.

## Ключ-Карта



Вводим пароль администратора и попадаем в меню

1. Доб. польз.  
2. Удал. Польз.  
3. Настройки  
4. База данных

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-1)

1. Доб. админ.  
2. Доб. польз.

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-2)

Приложите ключ карту  
как указано на рисунке

Добавляем ключ карту - ключ карту прикладываем к дисплею в область надписи CARD, голосовой помощник оповестит, что пользователь добавлен.

## Добавляем FACE ID



Вводим пароль администратора и попадаем в меню

1. Доб. польз.  
2. Удал. Польз.  
3. Настройки  
4. База данных

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-1)

1. Доб. админ.  
2. Доб. польз.

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-2)

Поднимите голову вверх – затем вниз – вправо влево (голосовой помощник оповестит что пользователь добавлен)

### FACE ID - дополнительные настройки

1. Доб. польз.  
2. Удал. Польз.  
3. Настройки  
4. База данных

Выбираем: Настройки (нажимаем-3)

1. Время  
2. Настройки работы  
3. Функции  
4. Сброс Замка

Выбираем: Настройки работы (нажимаем-2)

1. Авторасп. (0)  
2. Расстояние (С)  
3. Голос. соп. (В)

Для установки данных настроек нажимайте соответствующую цифру 1-2-3 до соответствия указанных в примере

## Сканер отпечатка

Вводим пароль администратора и попадаем в меню


Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-1)

1. Доб. польз.  
2. Удал. Польз.  
3. Настройки  
4. База данных

Выбираем: Добавить пользователя (нажимаем-2)

1. Доб. админ.  
2. Доб. польз.

Добавляем сканер отпечатка пальца - приложите палец на сенсор (продолжаем прикладывать палец несколько раз пока сенсор не начнет светиться зеленым цветом и не появится надпись: пользователь добавлен).




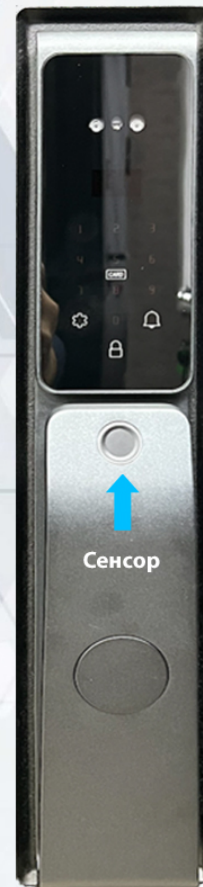


# Приложение



Скачиваем приложение **Smart Life**

Произведите регистрацию на ваш почтовый адрес и придумайте пароль  
Заходим в приложение и выбираем устройства как на картинке

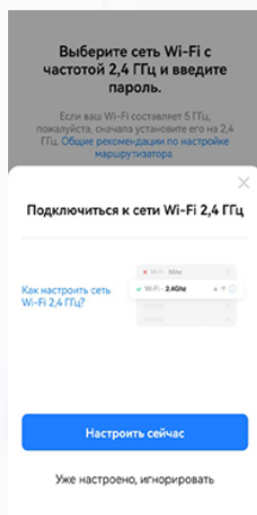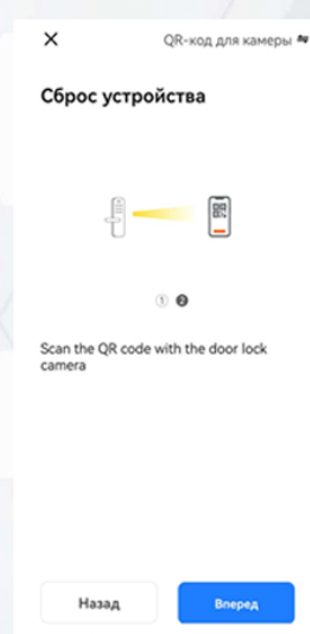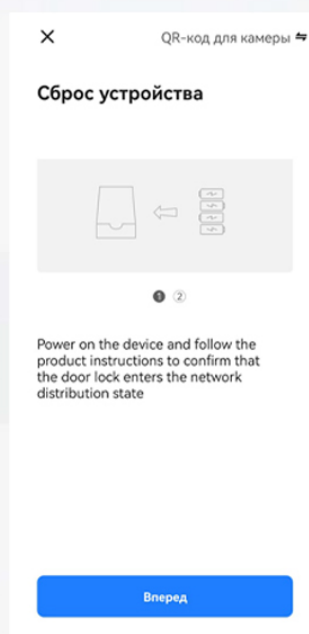

Устройство попросит выбрать беспроводную сеть и ввести пароль (важно чтобы телефон был уже подключен к этой же сети Wi-Fi)

После удачного ввода данных на телефоне появится QR-код

Зайдите в настройки замка через пароль администратора \*# перейдите в - **настройки** - **Функции** - **подключение к сети**



Поднесите телефон с QR-код к камере замка на расстояние 15-20 см (после чего вы услышите звуковой сигнал) подтвердите на смартфоне, что услышали звуковой сигнал.

**Ваш замок синхронизировался с приложением!!!**