


25.07.2017г.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИНИЮ ГРАНУЛЯЦИИ ПОЛИМЕРОВ EREMA 1716 TVE PLUS ECO SAVE**

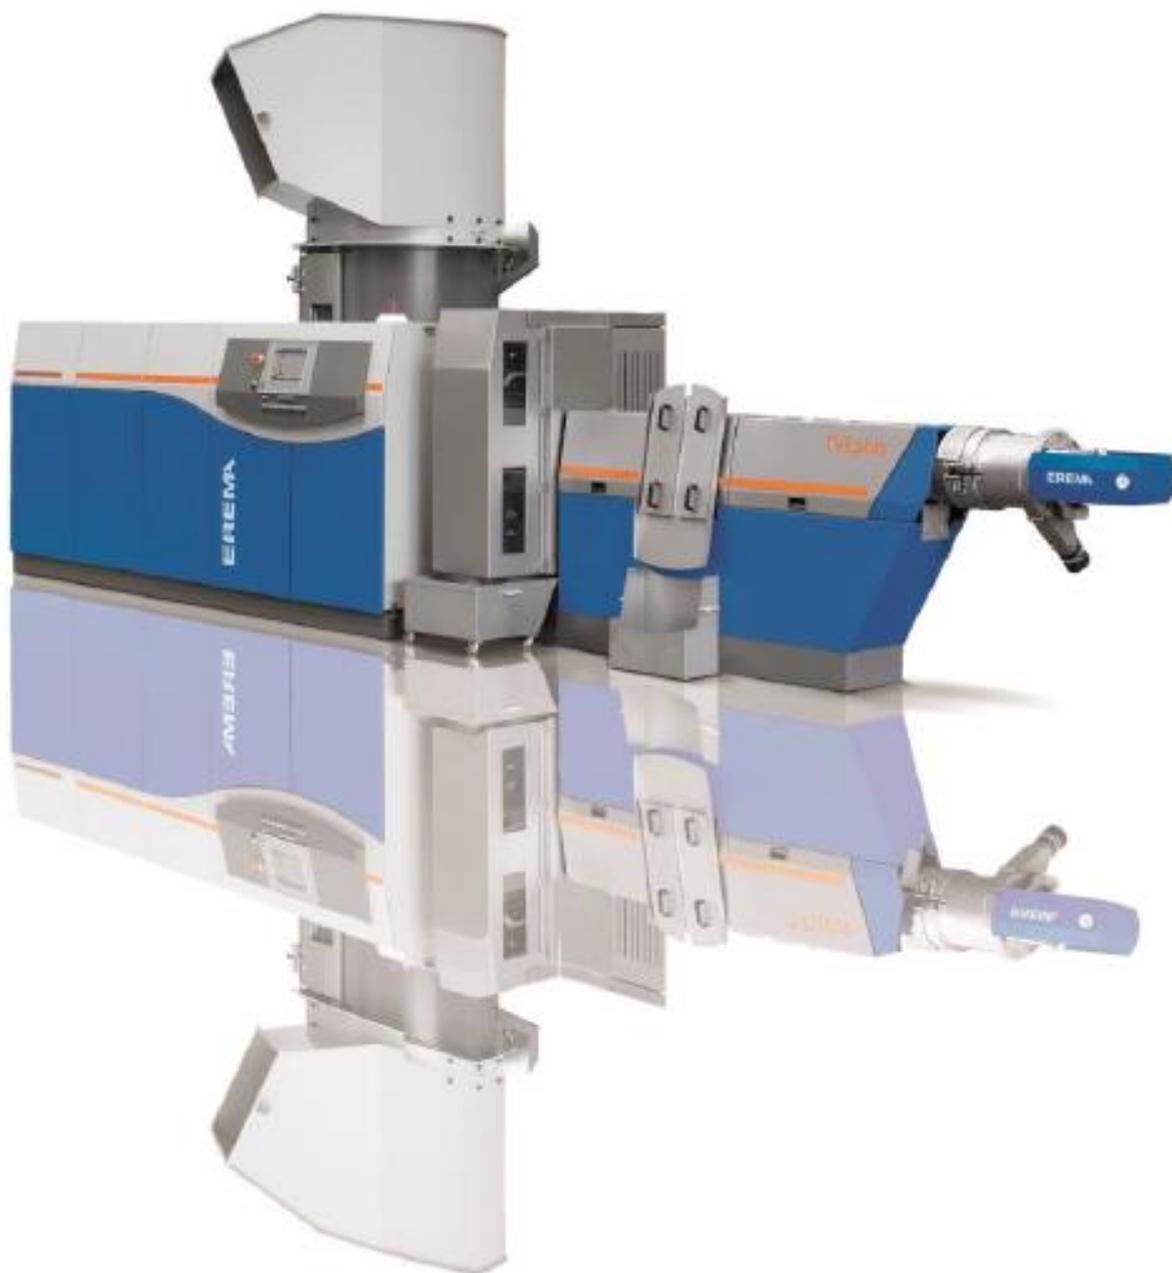

**Назначение:**

Оборудование предназначено для регранулирования широкого спектра термопластичных материалов.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Модель               | <b>EREMA 1716 TVE PLUS</b>                |
| Тип                  | Гранулятор со встроенным пласткомпактором |
| Производительность   | 1000-1300 кг/час ПНД пленка               |
| Диаметр шнека        | 160 мм                                    |
| Система дегазации    | есть                                      |
| Тип фильтра расплава | автоматический                            |

Год выпуска машины 2011

**Цена: 450 000 EURO DDP Москва, в том числе НДС 68644.07 EURO**

**В том числе:**

**350 000 евро стоимость EXW EUROPE**

**64 080 евро ввозной НДС**

**6 000 евро разборка, погрузка, транспортные услуги.**

**Состав поставки:**

| Наименование   | Кол-во |
|--|--------|
| Конвейер ленточный FB 10000/1200<br>Длина 10 000 мм<br>Ширина 1000 мм<br>Привод 1.5 кВт  | 1      |
| Пыле защитный и звукопоглощающий экран   | 1      |
| Металлодетектор DLS<br>Ширина 1240 мм<br>Высота 400 мм<br>Мощность 0.1 кВт   | 1      |
| Система дегазации SAS 2500   | 1      |
| Система вытяжки  | 1      |
| Дополнительный вытяжной вентилятор   | 1      |
| Гранулятор PC 1716 TVEplus ecoSAVE<br>Мощность привода пласт-компактора 200 кВт<br>Диаметр увеличенного барабана пласт-компактора 1700 мм<br>Мощность привода экструдера 315 кВт<br>Диаметр шнека 160 мм | 1      |

|   |   |
|---|---|
| <p>Эффективная длина шнека 7743 мм<br/> Скорость вращения шнека до 90 об/мин<br/> Мощность нагревателей цилиндра 71 кВт<br/> Число зон нагрева цилиндра 7<br/> Мощность нагревателей адаптера 5 кВт<br/> Число зон нагрева адаптера 1<br/> Производительность насоса подачи расплава при 33 мбар 73м3/час<br/> Мощность привода 4 кВт</p> |   |
| <p>Закольцованная водооборотная система для питания водокольцевого вакуумного насоса BWAB 1500-S<br/> Объем бака 1500л</p>  | 1 |
| <p>Фильтр расплава SW 8/170 RTF с полностью автоматической системой самоочистки<br/> Диаметр фильтрующей части 8x170 мм<br/> Общая площадь фильтрации 1814 мм2<br/> Мощность нагревателей примерная 47.5 кВт<br/> Число зон нагрева фильтра 10<br/> Допустимое давление расплава 400 bar<br/> Привод гидравлический 3 кВт</p>             | 1 |
| <p>Система горячей резки на голове HD 244 D<br/> Охлаждение водяное<br/> Мощность нагревателей 4 кВт<br/> Мощность привода ножей 1.5 кВт<br/> Скорость резки в диапазоне 700-2500 об/мин</p>  | 1 |
| <p>Система удаления воды с гранул Gs 2010/500<br/> Габариты вибросита 1400x600 мм<br/> Мощность привода насоса подачи воды 6.5 кВт<br/> Объем оборотной воды 495 л.<br/> Сепарация частиц более чем 20 мм<br/> Вибромоторы 2x0.3 кВт</p>  | 1 |
| Теплообменник   | 1 |
| Водяной холодильник (чиллер)  | 1 |
| <p>Система центробежной сушки гранул GZ 500/1000<br/> Габариты сетки d500 x 1000 мм<br/> Мощность привода 15 кВт<br/> Производительность 700-1500 кг/час</p>  | 1 |
| <p>Система пневмотранспорта IFG 40<br/> Условный проход трубопровода 160 мм<br/> Мощность привода 3кВт</p>  | 1 |

1. Срок поставки: 30 рабочих дней.
2. Гарантия : 1 год.
3. Упаковка: стандартная деревянная упаковка для экспорта (20-фут. контейнер)
4. Условия оплаты : обговариваются дополнительно.
5. Дополнительные условия: компания может обеспечить выезд инженера для настройки и тестирования оборудования (покупатель предоставляет визу, авиабилеты в оба конца, проживание и питание, 80 Euro день).

Все виды полимерного оборудования, продаваемые нашей компанией, имеют полный пакет товаросопроводительных документов для постановки на баланс организации в РФ. Диагностика технического состояния машины осуществляется в три этапа:

1 Тестовый запуск в Европе.

2 Тестовый запуск и устранение замечаний по факту улучшения технического состояния Б/У машины по прибытии на наш склад в г Москва.

На данном этапе, по согласованию с заказчиком, возможна доработка машины под требования клиента. Объем доработок, стоимость и срок выполнения работ согласуются отдельным договором.

3 Тестовый запуск на производственной площадке заказчика.

Узлы машины, которые подвергались нашей доработке имеют полную 12 месячную гарантию.

Мы представляем услуги по сервисному обслуживанию Бу машин в течении всего срока службы на Вашем предприятии.

Таким образом, мы можем осуществить поставку и запуск и сервисную поддержку оборудования «под ключ».

Работа с лизинговыми компаниями позволяет оптимизировать расходы на приобретение оборудования.

Фото предоставлены для общего ознакомления, комплектация зависит от обрабатываемого материала.

#### Общий вид машины







