

Инструкция по укладке усовершенствованной кварц-виниловой LVT плитки DAMY FLOOR коллекции Ascent

Подготовительные работы

Перед укладкой кварц-виниловой LVT плитки DAMY FLOOR товар необходимо проверить на соответствие цвета, размера, количества, отсутствие дефектов. В случае обнаружения количественных или качественных расхождений необходимо немедленно сообщить об этом продавцу. Производить укладку в данном случае нельзя. Продавец не принимает претензии в случае укладки товара, имеющего выявленные несоответствия по цвету, размеру, количеству и качеству.

Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже +17°C.

Перед укладкой необходимо выдержать LVT плитку в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течение суток, а зимой — в течение двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.

Основание для укладки кварц-виниловой плитки LVT должно быть жестким, прочным, ровным – допустимый перепад 1мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым.

Если это бетонная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 2%

Старые напольные покрытия: линолеум, ламинат, паркет, текстильные покрытия необходимо демонтировать.

При укладке на керамическую плитку необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы специальным ремонтным выравнивающим составом.

Основания из досок необходимо выровнять влагостойкой фанерой толщиной не менее 10 мм, закрепив материал саморезами, углубив головки крепежа. Все неровности от саморезов, а также стыки листов должны быть зашпатлеваны безусадочной шпатлевкой и отшлифованы.

Используйте специализированный клей для укладки напольной плитки ПВХ или кварц-виниловой плитки в соответствии с инструкцией производителя. Клей также должен подходить к основанию, на которое укладывается кварц-виниловая плитка.

При укладке на теплый пол, система теплого пола должна быть выключена не менее чем за 24 часа до начала укладки.


Первое включение теплого пола на минимальную температуру (не более +15°C) после укладки LVT плитки допускается не ранее чем через 24 часа после завершения укладки.

При использовании LVT плитки с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше +28°C. Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно, начиная с температуры +15°C в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на 2-3°C в сутки до достижения показателя в +28°C.


Кварц-виниловая LVT плитка не предназначена для укладки на пленочный инфракрасный «теплый пол».

Укладка

Отметьте осевую линию через точку, с которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки - обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам, или может быть направлена по диагонали. Маркировку производят с помощью отбивочного шнура.

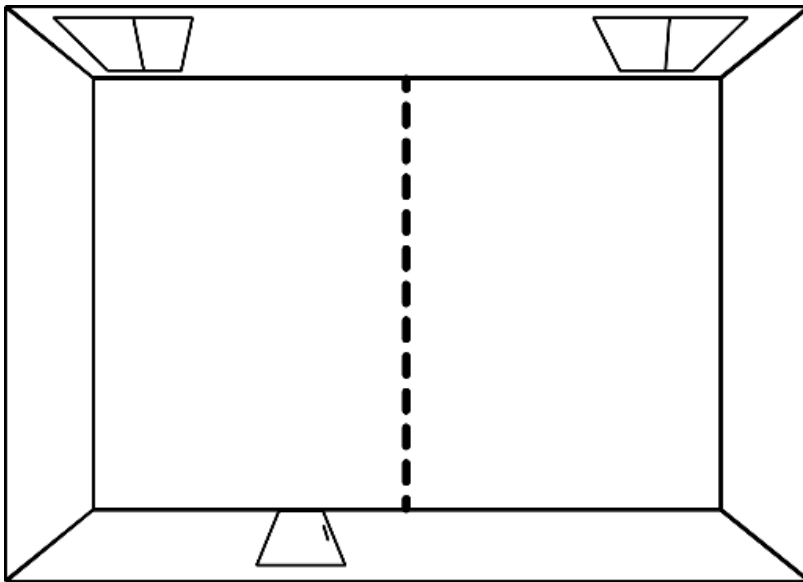


Выберите направление монтажа плитки и вариант (узор) укладки. Произведите расчет укладки всей плитки относительно размеров помещения и определите положение первой базовой линии для разметки первого ряда, так, чтобы крайние ряды возле стен не были слишком узкими.

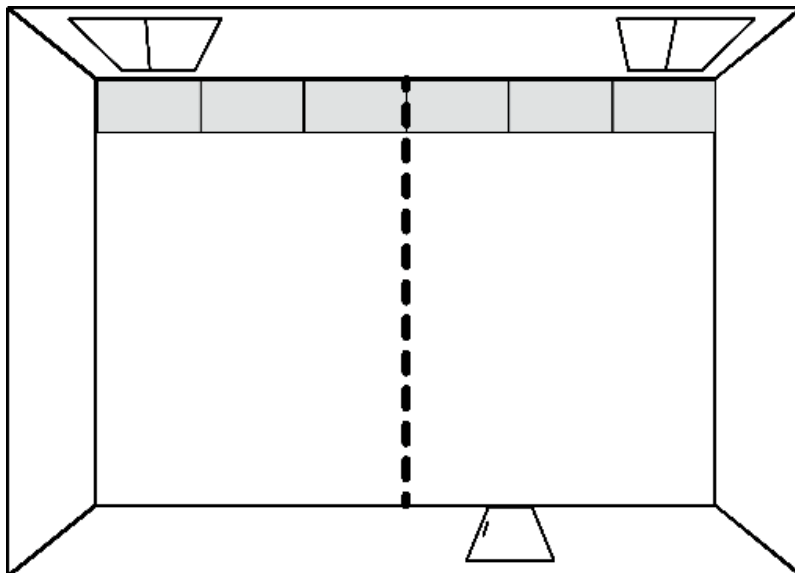

При продольной укладке, укладывайте первый ряд плиток точно вдоль базовой линии разметки. Точно совмещайте и прижимайте первую и вторую плитки друг к другу короткими сторонами. С нажимом прокатайте их сверху жестким валиком.

При продольной укладке палубным методом расстояние между торцевыми соединениями панелей должно составлять не менее 15 см друг до друга.

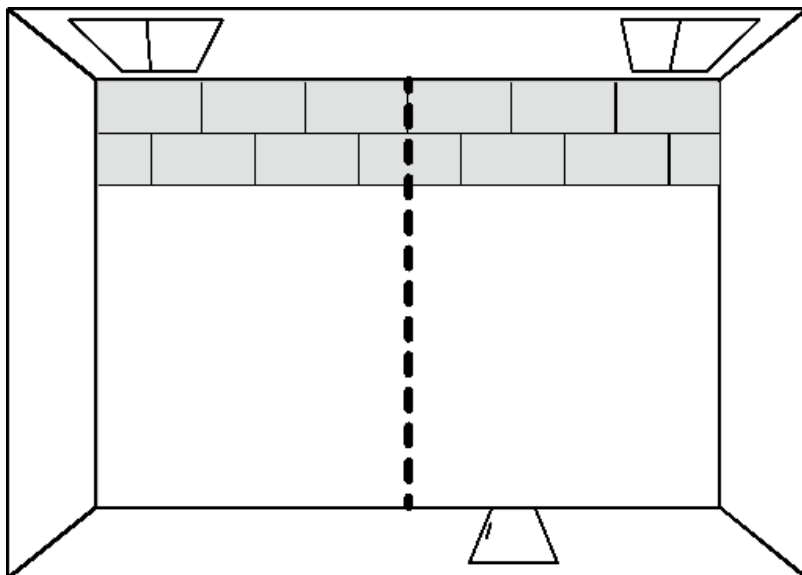

Дальнейшие ряды укладываются согласно выбранной схеме.

Обязательно оставляйте зазор 3-5 мм между уложенными плитками и стеной по периметру помещения. При укладке вокруг труб и других препятствий также оставляется технологический зазор 3-5 мм.

Плитка укладывается движением «сверху вниз» путем состыковки торца стороны укладываемой плитки со стороной уже уложенной плитки. Укладывайте плитку плотно, без зазоров и щелей.

Не наносите клей на торцы плиток, клей должен быть только между плитками и полом.

Не двигайте плитку по клею, чтобы избежать попадания клея в швы между плитками. Это приведет к образованию щелей между плитками и к смещению рисунка.

В случае попадания клея на поверхность плитки необходимо незамедлительно удалить его, до застывания. При удалении засохшего клея можно повредить поверхность плитки.

При подрезке плитки разметку производите с лицевой стороны, чтобы избежать ошибок.

Раскрой плитки осуществляется с помощью лезвийного ножа и металлического угольника. Установив плитку на горизонтальную устойчивую поверхность, надрежьте верхний защитный слой, а потом согните плитку по линии реза, плитка должна разломиться на две части. При необходимости полученный край можно зачистить ножом.

Завершение работ

Эксплуатация пола возможна через 48 часов после полной укладки напольного покрытия.