

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ООО "ЖКС"

(наименование/организации)

Технический директор

Козлов А.В.

(должность, подпись, ФИО)

г.Самара, ул.Гагарина, дом 109

(наименование стройки)

ремонт 1-го оголовка х 16 каналов, 2-х оголовков х 8 каналов, установка 3-х зонтов

(наименование объекта)

ремонт 1-го оголовка х 16 каналов, 2-х оголовков х 8 каналов, установка 3-х зонтов по адресу: г.Самара,

ул.Гагарина, дом 109

(наименование выполняемых работ)


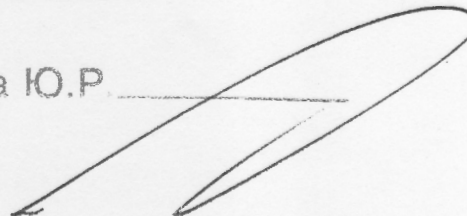
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)	100 м труб	0,01
2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=15 (5% нового кирпича)	100 м труб	0,01
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,023
3	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,046
4	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,046
5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)	100 м труб	0,02
6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=7 (5% нового кирпича)	100 м труб	0,02
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,024
7	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,08
8	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,08
9	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1 зонт	3
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	3

Составил

Юсупова Ю.Р.

Подрядчик **ООО "РСК"**
 Генеральный директор **Юсупов М.М.**

УТВЕРЖДАЮ
 Заказчик **ООО "ЖКС"**
 Технический директор **Козлов А.В.**



г. Самара, ул. Гагарина, дом 109
 наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1347
 (локальная ресурсная смета)

ремонт 1-го оголовка х 16 каналов, 2-х оголовков х 8 каналов, установка 3-х зонтов
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание : ЛС-1347

Сметная стоимость 41,04 тыс. руб.


Средства на оплату труда 9,21 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Август 2015 г. ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)	100 м труб	0,01	97 625,14	976,25
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	5,6548	153,87	870,10
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0229	243,46	5,58
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0069	982,19	6,78
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,016	316,28	5,06
	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,05	1 885,38	94,27
	411-0001	Вода	м3	0,002	20,33	0,04
	509-9900	Строительный мусор	т	0,1234		
2	60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=15 (5% нового кирпича) Примененные коэффициенты: к ПЗ = 15	100 м труб	0,01	133 065,98	1 330,65
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	3,2045	153,87	493,08
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0102	3 651,90	37,25
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0465	982,19	45,67
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1065	316,28	33,68
	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,402	1 885,38	757,92
	411-0001	Вода	м3	0,015	20,33	0,30
	509-9900	Строительный мусор	т	0,8055		
3	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,023	9 997,49	229,94
4	61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхн ости	0,046	26 673,79	1 226,99
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	6,0444	167,62	1 013,16
	1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7				

1	2	3	4	5	6	7
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,0506	12,29	0,62
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	0,08372	2 542,79	212,88
411-0001	Вода		м3	0,0161	20,33	0,33
5 62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб		100 м2	0,046	1 973,00	90,74
			окрашиваемой поверхности			
1	Оплата труда рабочих		чел.-ч	0,5598	153,87	86,14
1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,00046	784,13	0,36
101-1815	Краски сухие для внутренних работ		т	0,000018	36 784,59	0,66
101-1757	Ветошь		кг	0,0046	18,18	0,08
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,000874	3 990,96	3,49
411-0001	Вода		м3	0,00046	20,33	0,01
6 60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)		100 м труб	0,02	97 625,14	1 952,50
1	Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,3096	153,87	1 740,21
1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3					
2	Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,0458	243,46	11,15
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,0138	982,19	13,55
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,032	316,28	10,12
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25		м3	0,1	1 885,38	188,54
411-0001	Вода		м3	0,004	20,33	0,08
509-9900	Строительный мусор		т	0,2468		
7 60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=7 (5% нового кирпича) Примененные коэффициенты: к ПЗ = 7		100 м труб	0,02	88 394,86	1 767,89
1	Оплата труда рабочих		чел.-ч	6,409	153,87	986,15
1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3					
2	Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,0204	1 704,22	34,77
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,0434	982,19	42,63
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,0994	316,28	31,44
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25		м3	0,3752	1 885,38	707,39
411-0001	Вода		м3	0,014	20,33	0,28
509-9900	Строительный мусор		т	0,7518		
8 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100		1000 шт.	0,024	9 997,49	239,94
9 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб		100 м2	0,08	26 673,79	2 133,90
			поверхности			
1	Оплата труда рабочих		чел.-ч	10,512	167,62	1 762,02
1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,088	12,29	1,08
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	0,1456	2 542,79	370,23
411-0001	Вода		м3	0,028	20,33	0,57
10 62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб		100 м2	0,08	1 973,00	157,86
			окрашиваемой поверхности			
1	Оплата труда рабочих		чел.-ч	0,9736	153,87	149,81

1	2	3	4	5	6	7
1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0008		784,13	0,63
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,000032		36 784,59	1,18
101-1757	Ветошь	кг	0,008		18,18	0,15
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00152		3 990,96	6,07
411-0001	Вода	м3	0,0008		20,33	0,02
11	20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25	1 зонт	3		798,45	2 395,36
1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	12,5925		159,84	2 012,79
1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	0,0375		243,46	9,13
2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0375		982,19	36,83
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0375		982,19	36,83
030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,85		14,17	40,38
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,75		56,19	42,14
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1125		784,13	88,21
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00213		65 286,30	139,06
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0006		59 918,17	35,95
12	301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000	шт.	3		3 698,75	11 096,25
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ					
	Оплата труда рабочих	чел.-ч	57,2602			9 113,46
	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,1368			97,88
	Фонд оплаты труда	чел.-ч	57,397			9 211,34
	Стоимость эксплуатации машин					399,18
	Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 519,50
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках					11 566,13
	Стоимость материалов					14 085,63
	Итого прямые затраты по смете					23 598,27
	Накладные расходы					6 758,97
	в том числе:					
	78%×0,85=66% от ФОТ текущего 4178,29					2 757,67
	79%×0,85=67% от ФОТ текущего 2775,18					1 859,37
	80%×0,85=68% от ФОТ текущего 235,95					160,45
	115,2%×0,85=98% от ФОТ текущего 2021,92					1 981,48
	Сметная прибыль					4 425,88
	в том числе:					
	50%×0,8=40% от ФОТ текущего 3011,13					1 204,45
	63%×0,8=50% от ФОТ текущего 4178,29					2 089,15
	70,55%×0,8=56% от ФОТ текущего 2021,92					1 132,28
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью					34 783,12
	Налоги					
ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ	НДС, 18%					6 260,96
	Итого ВСЕГО ПО СМЕТЕ					41 044,08



Проверил

Составил Юсупова Ю.Р.

Примечание:

		Код	
		0322005	
Инвестор	_____	Форма по ОКУД	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик	ООО "ЖКС"	по ОКПО	
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "РСК"	по ОКПО	
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	г. Самара, ул. Гагарина, дом 109		
	(наименование, адрес)		
Объект	ремонт 1-го оголовка х 16 каналов, 2-х оголовков х 8 каналов, установка 3-х зонтов		
	(наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	19-ТР
		дата	19.04.2014г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1347	16.09.2015	01.09.2015	16.09.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

41 044,08 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)	60-7-5	100 м труб	0,01	97 625,14	976,25
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,6548	153,87	870,10
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0229	243,46	5,58
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0069	982,19	6,78
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,016	316,28	5,06
		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	0,05	1 885,38	94,27
		Вода	411-0001	м3	0,002	20,33	0,04
		Строительный мусор	509-9900	т	0,1234		
2	2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=15 (5% нового кирпича) Примененные коэффициенты: к ПЗ = 15	60-7-6	100 м труб	0,01	133 065,98	1 330,65
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2045	153,87	493,08
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0102	3 651,90	37,25
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0465	982,19	45,67
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,1065	316,28	33,68
		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	0,402	1 885,38	757,92
		Вода	411-0001	м3	0,015	20,33	0,30
		Строительный мусор	509-9900	т	0,8055		
3	3	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	404-0005	1000 шт.	0,023	9 997,49	229,94
4	4	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	61-31-1	100 м2 поверхности	0,046	26 673,79	1 226,99
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,0444	167,62	1 013,16
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	030401	маш.-ч	0,0506	12,29	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	0,08372	2 542,79	212,88
		Вода	411-0001	м3	0,0161	20,33	0,33
5	5	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	62-37-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	1 973,00	90,74
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,5598	153,87	86,14
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00046	784,13	0,36
		Краски сухие для внутренних работ	101-1815	т	0,000018	36 784,59	0,66
		Ветошь	101-1757	кг	0,0046	18,18	0,08
		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	405-0253	т	0,000874	3 990,96	3,49
		Вода	411-0001	м3	0,00046	20,33	0,01
6	6	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (5% нового кирпича)	60-7-5	100 м труб	0,02	97 625,14	1 952,50
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,3096	153,87	1 740,21
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0458	243,46	11,15
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0138	982,19	13,55
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,032	316,28	10,12
		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	0,1	1 885,38	188,54
		Вода	411-0001	м3	0,004	20,33	0,08
		Строительный мусор	509-9900	т	0,2468		
7	7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, к=7 (5% нового кирпича) Примененные коэффициенты: к ПЗ = 7	60-7-6	100 м труб	0,02	88 394,86	1 767,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,409	153,87	986,15
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0204	1 704,22	34,77
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0434	982,19	42,63
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,0994	316,28	31,44
		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	0,3752	1 885,38	707,39
		Вода	411-0001	м3	0,014	20,33	0,28
		Строительный мусор	509-9900	т	0,7518		
8	8	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	404-0005	1000 шт.	0,024	9 997,49	239,94
9	9	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	61-31-1	100 м2 поверхности	0,08	26 673,79	2 133,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,512	167,62	1 762,02
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	030401	маш.-ч	0,088	12,29	1,08
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	0,1456	2 542,79	370,23
		Вода	411-0001	м3	0,028	20,33	0,57
10	10	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	62-37-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	1 973,00	157,86
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,9736	153,87	149,81
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0008	784,13	0,63
		Краски сухие для внутренних работ	101-1815	т	0,000032	36 784,59	1,18
		Ветошь	101-1757	кг	0,008	18,18	0,15
		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	405-0253	т	0,00152	3 990,96	6,07
		Вода	411-0001	м3	0,0008	20,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25	20-02-010-08	1 зонт	3	798,45	2 395,36
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	12,5925	159,84	2 012,79
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3	1-1033				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0375	243,46	9,13
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0375	982,19	36,83
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	030305	маш.-ч	2,85	14,17	40,38
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	0,75	56,19	42,14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1125	784,13	88,21
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1714	т	0,00213	65 286,30	139,06
		Электроды диаметром 5 мм Э42А	101-1522	т	0,0006	59 918,17	35,95
12	12	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	301-0295	шт.	3	3 698,75	11 096,25

Итого по акту							
Оплата труда рабочих		чел.-ч		57,2602			9 113,46
Оплата труда машинистов		чел.-ч		0,1368			97,88
Фонд оплаты труда		чел.-ч		57,397			9 211,34
Стоимость эксплуатации машин							399,18
Стоимость материалов, учтенных в расценках							2 519,50
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							11 566,13
Стоимость материалов							14 085,63
Итого прямые затраты по акту							23 598,27
Накладные расходы							6 758,97
в том числе:							
78%х0,85=66% от ФОТ текущего 4178,29							2 757,67
79%х0,85=67% от ФОТ текущего 2775,18							1 859,37
80%х0,85=68% от ФОТ текущего 235,95							160,45
115,2%х0,85=98% от ФОТ текущего 2021,92							1 981,48
Сметная прибыль							4 425,88
в том числе:							
50%х0,8=40% от ФОТ текущего 3011,13							1 204,45
63%х0,8=50% от ФОТ текущего 4178,29							2 089,15
70,55%х0,8=56% от ФОТ текущего 2021,92							1 132,28
Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью							34 783,12
Налоги							
НДС, 18% ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ							6 260,96
Итого							41 044,08
ВСЕГО ПО АКТУ							41 044,08



Сдал: _____

Генеральный директор ООО "РСК" / Юсупов М.М./

Принял: _____

Директор Советского р-на ООО "ЖКС" / Фомичев С.В./

Примечание:

Субподрядчик не несет ответственности за качество работ (сделка Т.И.)

Юсупов М.М.

		Код	
		0322001	
ИНВЕТОР	Форма по ОКУД		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
ЗАКАЗЧИК ООО"ЖКС"	по ОКПО		
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК ООО"РСК"	по ОКПО		
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА г.Самара, ул. Гагарина, дом 109	Вид деятельности по ОКДП		
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	19-ТР
		дата	19.04.2014г.
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1347	16.09.2015	01.09.2015	16.09.2015

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

ремонт 1-го оголовка х 16 каналов, 2-х оголовков х 8 каналов, установка 3-х зонтов по адресу : ул. Гагарина, дом 109

1	АКТ-1347	34 783,12	34 783,12	34 783,12
	Итого			34 783,12
	Сумма НДС			6 260,96
	Всего с учетом НДС			41 044,08

Заказчик (застройщик, генподрядчик)

Технический директор ООО"ЖКС" /Козлов А.В./

Подрядчик (субподрядчик)

Генеральный директор ООО"РСК" /Юсупов М.М./

