УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ДТСР
города Шахты Чубенко А.В.
«___» _____ 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБОУ НПО РО ПУ № 40, Учебный корпус*

1.2. Адрес объекта: *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3* этажей, *4278,6* кв. м
- часть здания на *1* этаже *1315,9* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); *1901,8* кв.м

1.4. Год постройки здания *1974*, последнего капитального ремонта *2005*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *С июня до августа* капитального *Не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 40 (ГБОУ НПО РО ПУ №40).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство общего и профессионального образования Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский,31*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *400 чел.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Маршрутное такси и автобус №34*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *20 м*

3.2.2. время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *визуальная*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов**(вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ДУ*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ДУ*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*А*

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ДЧ-И (Г,У)*
2.	Вход (входы) в здание	*ДЧ-И (О,Г,У)*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧ-И (Г,У)*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДУ*
5.	Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧ-И(Г)*
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ДУ*
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*ДУ*

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И(Г,У) – нормативам соответствуют основные функциональные зоны для отдельных категорий инвалидов (инвалиды с нарушениями слуха и умственного развития).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Ремонт текущий, капитальный*
2	Вход (входы) в здание	*Ремонт текущий, капитальный*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Ремонт текущий, капитальный*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Ремонт текущий, капитальный*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Текущий ремонт*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*Капитальный ремонт*
8	**Все зоны и участки**	*Ремонт текущий, капитальный*

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В (объект доступен полностью для всех категорий инвалидов. Возможна организация инклюзивного обучения)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование *Требуется (монтаж лифта согласовать с органами Ростехнадзора РО)*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *Не имеется*

прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20_____ г..
2. Акта обследования объекта: №_____ от «___» _____ 2014 г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____ И.Н. Головин

«___» _____ 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБОУ НПО РО ПУ № 40, Учебный корпус*

1.2. Адрес объекта: *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3* этажей, *4278,6* кв. м
- часть здания на *1* этаже *1315,9* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); *2470* кв.м

1.4. Год постройки здания *1974,* последнего капитального ремонта *2005*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *С июня до августа* капитального *Не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 40 (ГБОУ НПО РО ПУ №40).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство общего и профессионального образования Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *400 чел.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Маршрутное такси и автобус №34*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *20 м*

3.2.2. время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *визуальная*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов**(вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ДУ*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ДУ*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*А*

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Ремонт текущий, капитальный*
2	Вход (входы) в здание	*Ремонт текущий, капитальный*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Ремонт текущий, капитальный*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Ремонт текущий, капитальный*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Текущий ремонт*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*Капитальный ремонт*
8	**Все зоны и участки**	*Ремонт текущий, капитальный*

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ДТСР
города Шахты Чубенко Л.В.
«___» _____ 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г.Ростов-на-Дону
Наименование территориального образования субъекта РФ

«___» _____ 2014

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБОУ НПО РО ПУ № 40, Учебный корпус*

1.2. Адрес объекта: *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3* этажей, *4278,6* кв. м
- часть здания на *1* этаже *1315,9* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); *2470* кв.м

1.4. Год постройки здания *1974,* последнего капитального ремонта *2005*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2014* капитального *Не планируется*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 40 (ГБОУ НПО РО ПУ №40).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Якутский, д. 2*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация *образовательные услуги*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Маршрутное такси и автобус №34*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *20 м*

3.2.2. время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *визуальная*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов**(вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ДУ*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ДУ*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*А*

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ДЧ-И (Г,У)*	-	*1, 2, 3, 4, 5*
2.	Вход (входы) в здание	*ДЧ-И (О,Г,У)*	*1, 2, 3, 4*	*7, 8, 9, 10, 11*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧ-И (Г,У)*	*11, 5, 6, 7, 8, 9, 10*	*15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДУ*	*12, 13, 14, 15, 16, 18, 17*	*23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32*
5.	Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧ-И(Г)*	*19, 20, 21, 22*	*33, 34, 35, 36, 37, 38*
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ДУ*	-	*39, 40*
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*ДУ*	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И(Г,У) – нормативам соответствуют основные функциональные зоны для отдельных категорий инвалидов (инвалиды с нарушениями слуха и умственного развития).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Ремонт текущий, капитальный*
2	Вход (входы) в здание	*Ремонт текущий, капитальный*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Ремонт текущий, капитальный*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Ремонт текущий, капитальный*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Текущий ремонт*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*Капитальный ремонт*
8	**Все зоны и участки**	*Ремонт текущий, капитальный*

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В (объект доступен полностью для всех категорий инвалидов. Возможна организация инклюзивного обучения)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
Требуется (монтаж лифта согласовать с органами Ростехнадзора РО)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; *требуется*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
требуется

4.4.6. другое *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *Не имеется*

прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте есть на 11 л.

Поэтажный план есть на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель рабочей группы

(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ш.О.И. (Должность)	Лаз- (Подпись)	Лазева Г.Г. (Ф.И.О.)
Председатель Шахтинского г/о "ВОГ" (Должность)	(Подпись)	Ермакова О.В. (Ф.И.О.)
Председатель Шахтинского г/о ВОС (Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название).

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	*есть*	-	*1,2*	*Вход на территорию: непрозрачная калитка с магнитным замком, ширина проема в свету 0,92м. Кнопка звонка на высоте 1,6м. Нет информирующих обозначений об объекте. Нет тактильных средств перед входом.*	*все*	*Предусмотреть в полотне калитки таким образом, чтобы смотровые панели, заполненные прозрачным, ударопрочным материалом. Установить кнопку вызова на высоте не более 0,85м. Установить тактильные средства перед входом, информирующие обозначения об объекте.*	*Текущий ремонт*
1.2.	Путь (пути) движения на территории	*есть*	-	*3, 4, 5, 6*	*Покрытие поверхности пути асфальтированное. Асфальт имеет неровности и выбоины. Ширина путей движения менее 2м. Нет бордюров по краям путей движения. Нет информационной поддержки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Не организованы места отдыха на участке.*	*все*	*Отремонтировать покрытие поверхности. Обустроить пешеходные дорожки от автостоянки до входа в здание шириной не менее 2,2м. Установить бордюры и бортовой камень по краям пешеходных путей. Установить средства информационной поддержки и тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Предусмотреть места отдыха для МГН, оборудованные навесами, скамьями, указателями и т.п. в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(не менее двух.)*	*Текущий ремонт*

1.3.	Лестница (наружная)	*нет*	-	-	*нет*	-	*Не требуется*	*нет*
1.4.	Пандус (наружный)	*нет*	-	-	*нет*	-	*Не требуется*	*нет*
1.5.	Автостоянка и парковка	*нет*	-	*4*	*Не предусмотрена*	*все*	*Для въезда на территорию предусмотреть установку ворот с дистанционным управлением и устройством связи с дежурным. Оборудовать автостоянку на территории учебного заведения с обустройством не менее 10% от общего количества мест для инвалидов (но не менее одного места) путем подготовки площадки около ворот. Предусмотреть обустройство хотя бы одного места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (6,0х3,6м). Выделенные места обозначить знаками принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаками на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.*	*Капитальный ремонт*
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	*1, 2, 3, 4, 5*	*Невозможно удобное и беспрепятственное передвижение МГН по территории учебного заведения к зданию. Нет информационной поддержки на всех путях движения. Не организованы места отдыха на участке.*	*все*	*Обеспечить удобное и беспрепятственное передвижение МГН по территории учебного заведения к зданию. Установить средства информационной поддержки на всех путях движения. Организовать места отдыха на участке. Предусмотреть устройство автостоянки и парковки.*	*Ремонт текущий, капитальный*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	*ДЧ-И (Г, У)*	-	*1, 2, 3, 4, 5*	*Ремонт текущий, капитальный*

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *При условии установки средств информационной поддержки структурно-функциональная зона станет полностью доступна для инвалидов с нарушениями слуха.*

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	*есть*	*1*	*7, 8*	*2 ступени неодинаковой высоты и геометрии, высота подъема 0,3м.*	*все*	*Лестницу привести в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001 (ступени одинаковые по форме в плане, высота подступенка 0,15м, ширина проступи 0,35м, поверхность должна иметь противоскользящее покрытие.) Перед лестницей предусмотреть тактильную полосу шириной 0,3-0,5м. Краевые ступени выделить контрастной полосой.*	*Капитальный ремонт*
2.2.	Пандус (наружный)	*нет*	-	-	*Лестница не дублирована пандусом*	*К*	*Обустроить пандус в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 (уклон не более 10%, ширина пандуса не менее 1,0м, пандус оборудовать противоскользящим покрытием контрастным относительно прилегающей поверхности, поручнями на высоте 0,9м в соответствии с ГОСТ Р 51261)*	*Капитальный ремонт*
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	*есть*	*2*	*7, 8*	*Глубина входной площадки 1,0м. Поверхность площадки неровная. Нет дренажных и водосборных решеток.*	*все*	*Обеспечить размеры входной площадки не менее 2,2х2,2м путем демонтажа имеющейся и устройства новой в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Площадку оборудовать*	*Капитальный ремонт*

							противоскользящим покрытием, дренажными и водосборными решетками, навесом.	
2.4.	Дверь (входная)	*есть*	*3*	*8,9*	*Входная дверь двухстворчатая, 0,7х0,7м. Нет фиксаторов в положении «открыто» и «закрыто». Усилие при открывании двери более 50Нм, Перепад высот в дверном проеме 0,03м. Нет контрастной маркировки на прозрачном полотне двери.*	*К,О,С*	*Заменить дверное полотно таким образом, чтобы при открывании одной створки ширина проема в свету была не менее 0,9м на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто». Установить доводчик, чтобы усилие при открывании двери не более 50Нм. Устранить перепад высоты в дверном проеме. Установить контрастную маркировку и символ, указывающий на доступность входной группы для инвалидов*	*Текущий ремонт*
2.5.	Тамбур	*есть*	*4*	*10, 11*	*Глубина тамбура 2,15м. Нет дренажных и водосборных решеток. Дверь из тамбура двухстворчатая, 0,7х0,7м. Нет фиксаторов в положении «открыто» и «закрыто». Усилие при открывании двери более 50Нм, Перепад высот в дверном проеме 0,05м. Нет контрастной маркировки на прозрачном полотне двери.*	*все*	*Произвести монтаж дренажных и водосборных решеток заподлицо с поверхностью покрытия пола с шириной просветов их ячеек не более 0,015м. Заменить дверное полотно таким образом, чтобы при открывании одной створки ширина проема в свету была не менее 0,9м на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто». Установить доводчик, чтобы усилие при открывании двери не более 50Нм. Устранить перепад высоты в дверном проеме. Установить контрастную маркировку и символ, указывающий на доступность входной группы для инвалидов*	*Текущий ремонт*
	ОБЩИЕ требования к зоне		*1, 2, 3, 4*	*7, 8, 9, 10, 11*	*Хотя бы один вход с поверхности земли не приспособлен для МГН.*	*К,О,С*	*Оборудовать хотя бы один вход для МГН с поверхности земли в соответствии со СНИП 35-01-2011*	*Текущий ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в задние)	*ДЧ-И (О,Г,У)*	*1, 2, 3, 4*	*7, 8, 9, 10, 11*	*Ремонт текущий, капитальный*

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вход в здание частично адаптирован для инвалидов с нарушениями слуха. Для адаптации для остальных групп инвалидов необходимо в рамках текущего ремонта привести в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001 пандус, входную площадку, двери и тамбур.*

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	*есть*	*5, 6*	*12, 13, 14*	*В вестибюле на входе имеется турникет с шириной в свету 0,63м. На втором этаже в коридоре на полу скользкое покрытие. Нет информирующих обозначений, тактильных предупредительных напольных указателей перед дверными проемами и поворотом коммуникационных путей.*	*все*	*В вестибюле предусмотреть контрольно пропускное устройство и турникет шириной в свету не менее 1,0м. Также следует предусмотреть дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. В коридоре второго этажа заменить покрытие на противоскользящее. Установить контрастные полосы и тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами, конструктивными элементами (колоннами) и поворотом коммуникационных путей. Обеспечить высоту порогов не более 0,015м.*	*Текущий ремонт*
3.2	Лестница (внутри здания)	*есть*	*7*	*15, 18*	*Подъем на один этаж состоит из 4 лестничных маршей. Каждый марш – 9 ступеней, ширина марша 1,35м. Нет поручней с обеих сторон, нет контрастной маркировки, обозначающих первую и последнюю ступени, нет тактильных напольных*	*К,О,С*	*Установить поручни с обеих сторон лестничного марша с не травмирующим завершением, с горизонтальной частью поручня длиннее марша лестницы на 0,3м. Обозначить первую и последнюю ступени каждого марша контрастной маркировкой, установить тактильные напольные указатели перед лестницей в*	*Текущий ремонт*

					указателей перед лестницей. Освещение недостаточно		*соответствии с ГОСТ Р 52875. Обеспечить освещение лестницы в соответствии с требованиями СП 52.13330*	
3.3	Пандус (внутри здания)	*нет*	*8*	*41, 42*	*В коридорах на пути движения имеются перепады высоты от 0,04 до 0,09м. -*	*все*	*В местах перепада высоты устроить пандусы в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001*	*Капитальный ремонт*
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	*есть*	*9*	*19, 20*	*В здании имеется шахта грузового лифта*	*все*	*Оборудовать лифт для МГН в имеющейся шахте лифта в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и ГОСТ Р 51631-2008. Оборудовать свободное пространство около лифта путем демонтажа имеющихся перегородок в холле лифта.*	*Капитальный ремонт*
3.5	Дверь	*есть*	*10*	*17*	*В дверных проемах на пути движения от лестниц в коридоры имеются пороги высотой более 0,03м.Всего 6 штук.*	*К,О,С*	*Обеспечить высоту порогов не более 0,015м путем демонтажа дверных блоков и установки новых.*	*Текущий ремонт*
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	*есть*	*11, 5, 6, 7, 8, 9, 10*	*21, 22, 16*	*Запасных выходов – 2. Двери двустворчатые, 0,6х0,6м. Перед уличной дверью имеется перепад высоты 0,08м, за счет проходящих коммуникационных труб. Недостаточно знаков эвакуации, направления. С улицы дверь двустворчатая, ширина проема в свету при открытой одной створке менее 0,9м.*	*К,О,С*	*Заменить дверной блок таким образом, чтобы ширина проема в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м (всего 2 двери в тамбур и 2 уличных двери). Сгладить перепад высоты путем устройства пандуса. Установить тактильные напольные указатели перед эвакуационным выходом в соответствии с ГОСТ Р 52875. Установить систему оповещения о пожаре - световую, синхронно со звуковой сигнализацией. Установить знаки эвакуации. Для обеспечения безопасности с улицы от эвакуационного выхода обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,5м. Отремонтировать (выровнять)*	*Текущий ремонт*

							пешеходную дорожку вдоль здания. Установить бордюры и бортовой камень по краям пешеходных путей	
	ОБЩИЕ требования к зоне		*11, 5, 6, 7, 8, 9, 10*	*15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42*	*Не обеспечено беспрепятственное передвижение МГН внутри здания.*	*К,О,С*	*Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН внутри здания.*	*Текущий ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта • обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧ-И (Г,У)*	*11, 5, 6, 7, 8, 9, 10*	*15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42*	*Ремонт текущий, капитальный*

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Рекомендуется предусмотреть зоны безопасности в холлах лифтов на каждом этаже в соответствии с требованиями 5.2.27-5.2.30 СНиП 35-01-2001. Для обеспечения безопасной эвакуации посетителей в случае ЧС предусмотреть пешеходные дорожки от эвакуационных выходов*

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	*есть*	*12, 13, 14*	*23, 24, 25, 26*	*Ширина дверных проемов в свету в учебных аудиториях 1 этажа 0,77м, пороги высотой 0,1м (всего 2 кабинета.) Ширина проемов в свету менее 0,9м. Дверные проемы в учебных аудиториях 2 и 3 этажей имеют пороги высотой 0,09м. (всего 17 кабинетов). Покрытие полов в кабинетах вытертое, неровное. В кулинарном цеху ширина дверных проемов в свету менее 0,8м, в дверных проемах пороги более 0,04м. покрытие пола требует ремонта.*	*К,О,С*	*Заменить дверные блоки на первом этаже таким образом, чтобы ширина проемов в свету была не менее 0,8м на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто». Обеспечить высоту порогов не более 0,015м. На втором и третьем этажах, а также в кулинарном цеху заменить дверные блоки таким образом, чтобы высота порогов в дверном проеме была не более 0,015м. Заменить покрытие полов в аудиториях. Предусмотреть установку специальной мебели. Идентифицировать аудитории символами доступности. Оборудовать аудитории вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами (для слабослышащих). Установить световой сигнализатор школьного звонка. Выключатели установить на высоте 0,8м.*	*Текущий ремонт*

4.2	Зальная форма обслуживания	*есть*	*15, 16, 18*	*27, 28, 29, 30*	*<u>Актовый зал</u>: Дверь двустворчатая, 0,7х0,7м, дверной проем имеет порог высотой 0,05м. Не предусмотрены места для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Нет системы усиления звука.* *<u>Спортивный зал</u>: двери двустворчатые, 0,7х0,7м, в дверном проеме имеется порог высотой 0,16м. Перепад высоты между полом коридора и полом спортзала 0,7м, выполнены 3 ступени (0,2, 0,25, 0,25м.) Покрытие пола в спортзале требует ремонта. Нет системы информации.* *<u>Библиотека</u>: дверь двустворчатая, 0,7х0,7м, высота порога в дверном проеме 0,04м. Нет системы информации.*	*К,О,С,Г*	*<u>Актовый зал</u>: заменить дверной блок таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто», высота порога не более 0,015м. Предусмотреть места для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Установить систему усиления звука.* *<u>Спортивный зал</u>: заменить дверной блок таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто», высота порога не более 0,015м. Устранить перепад высоты путем подъема уровня пола в зале, заменить покрытие пола. Установить систему информации. Установить световой сигнализатор школьного звонка. Выключатели установить на высоте 0,8м. Предусмотреть место для занятий физкультурой для инвалидов.* *<u>Библиотека</u>: заменить дверной блок таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто», высота порога не более 0,015м. В читальном зале предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках Выключатели установить на высоте 0,8м. Установить систему информации.*	*Капитальный ремонт*

4.3	Прилавочная форма обслуживания	*есть*	*17*	*31, 32*	*Ширина дверного проема в свету входе в столовую 0,73м. Не предусмотрены места для инвалидов. Вместо прилавка для самообслуживания используется стол. Нет системы информации.*	*К,О*	*заменить дверной блок таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. на петлях одностороннего действия с фиксаторами «открыто» «закрыто». Установить прилавок для самообслуживания в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Предусмотреть места для инвалидов. Столы установить таким образом, чтобы ширина проходов была не менее 1,2м.*	*Текущий ремонт*
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	*нет*	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		*12, 13, 14, 15, 16, 18, 17*	*23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32*	*Зона целевого назначения не адаптирована для всех групп МГН*	*К,О,С*	*Привести зону целевого назначения в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001*	*Ремонт текущий, капитальный*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	*ДУ*	*12, 13, 14, 15, 16, 18, 17*	*23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32*	*Ремонт текущий, капитальный*

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Для обеспечения занятий физкультурой инвалидов, рекомендуется устранить перепад высоты в спортзале путем подъема уровня пола (засыпка, устройство стяжки, замена покрытия).*

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	*нет*	-	-	*нет*	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *В связи с тем, что проводится полная адаптация здания для всех групп МГН, в случае принятия на работу инвалида требуется только обустройство рабочего места.*

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	*нет*	-	-	*нет*	-	*не требуется*	*нет*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	*есть*	*19, 20*	*33, 34, 35, 36, 37*	*Ширина дверных проемов в свету 0,77м, высота порогов в дверных проемах 0,04м. Не оборудованы для МГН.*	*К,О,С*	*Установить дверные блоки с шириной проема в свету не менее 0,85м, пороги не более 0,015м . Оборудовать доступную туалетную комнату путем обустройства отдельных кабин габаритами не менее 1,65х1,8м. и установки санитарно-гигиенических приборов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Также следует предусмотреть установку системы тревожной сигнализации и специальных знаков доступности. Выключатели установить на высоте 0,8м. Дополнительно предусмотреть устройство универсальной кабины в соответствии с требованиями п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 за счет части мастерских на 1 и 2 этажах.*	*Капитальный ремонт*
5.2	Душевая/ ванная комната	*нет*	*22*	-	*Не предусмотрена*	*К,О,С*	*Предусмотреть устройство душевых кабин в мужской раздевалке (помещение для душевой есть) и женской раздевалке за счет части тренерской комнаты. Душевые*	*Капитальный ремонт*

							кабины оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.3.4 – 5.3.9 СНиП 35-01-2001	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	*есть*	*21*	*38*	*Гардеробные не адаптированы для МГН.*	*К,О,С*	*Заменить дверные блоки таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,85м, пороги не более 0,015м В гардеробных заменить покрытие пола, установить индивидуальные шкафы высотой не более 1,3м.от пола, предусмотреть установку крюков для костылей, поручней и т.п.. Предусмотреть проходы между рядами 1,8м. Предусмотреть установку специальных знаков, в т.ч. рельефных. Выключатели установить на высоте 0,8м. Предусмотреть установку системы тревожной сигнализации и специальных знаков доступности*	*Капитальный ремонт*
	ОБЩИЕ требования к зоне	•	*19, 20, 21, 22*	*33, 34, 35, 36, 37, 38*	*Санитарно-гигиенические помещения не адаптированы для МГН.*	*К,О,С*	*Санитарно-гигиенические помещения привести в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.*	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧ-И(Г)*	*19, 20, 21, 22*	*33, 34, 35, 36, 37, 38*	*Капитальный ремонт*

* указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Женские душевую и раздевалку переоборудовать, использовав часть тренерской.*

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	*есть*	-	*39, 40*	*Не достаточно идентификационных символов доступности, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.*	*К,О,С,Г*	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации*	*Текущий ремонт*
6.2	Акустические средства	*нет*	-	-	*Не оборудовано акустическими устройствами, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых). Учебные аудитории не оборудованы вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами*	*С,Г*	*Оборудовать целевые зоны акустическими устройствами, в том числе устройствами звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых). Также оборудовать вспомогательными аудиосистемами целевые зоны с индукционными контурами или их элементами в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000*	*Текущий ремонт*

6.3	Тактильные средства	*нет*	-	-	*Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом (шрифтом Брайля). Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки, тактильных полос, тактильных покрытий (плитки), рельефных или фактурных средств, искусственных плавных подъемов.*	*С*	*Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом (шрифтом Брайля). Установить статические тактильные устройств, в том числе тактильную разметку, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитку), рельефные или фактурные средств, искусственно обеспечить плавные подъемы в соответствии с ГОСТ Р 51571-2000*	*Текущий ремонт*
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		*Нет комплексных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий МГН. Не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Не предусмотрена возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов*	*К,О,С,Г*	*Обеспечить комплексность средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий МГН, непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения. Предусмотреть возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов*	*Текущий ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	*ДУ*	-	*39, 40*	*Текущий ремонт*

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.*

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

1 этаж

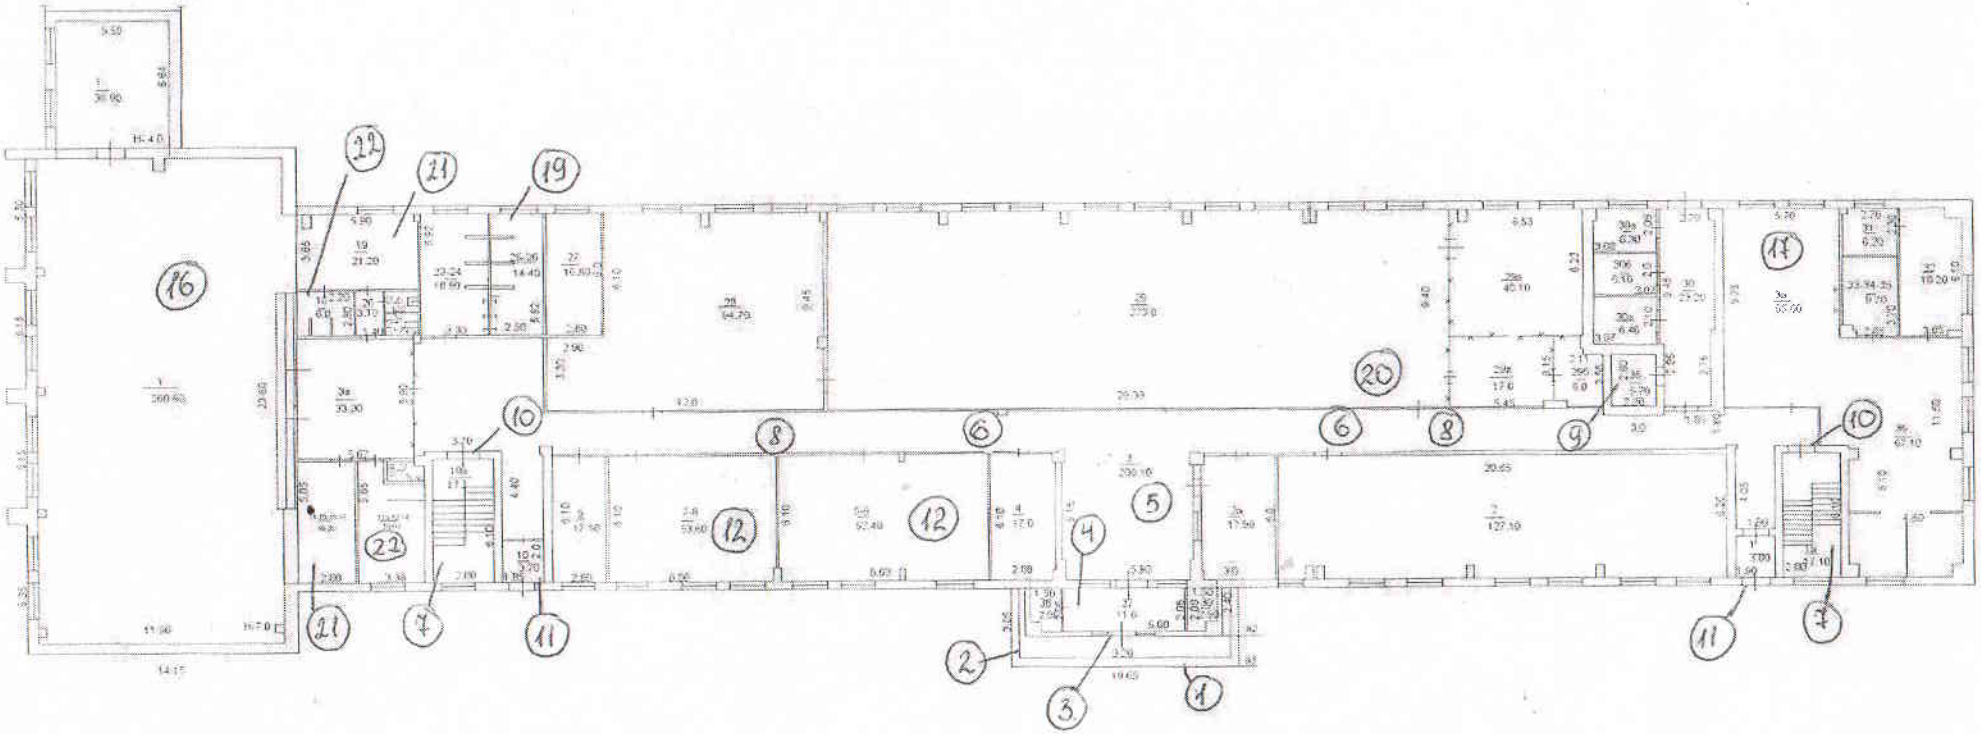

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

2 этаж

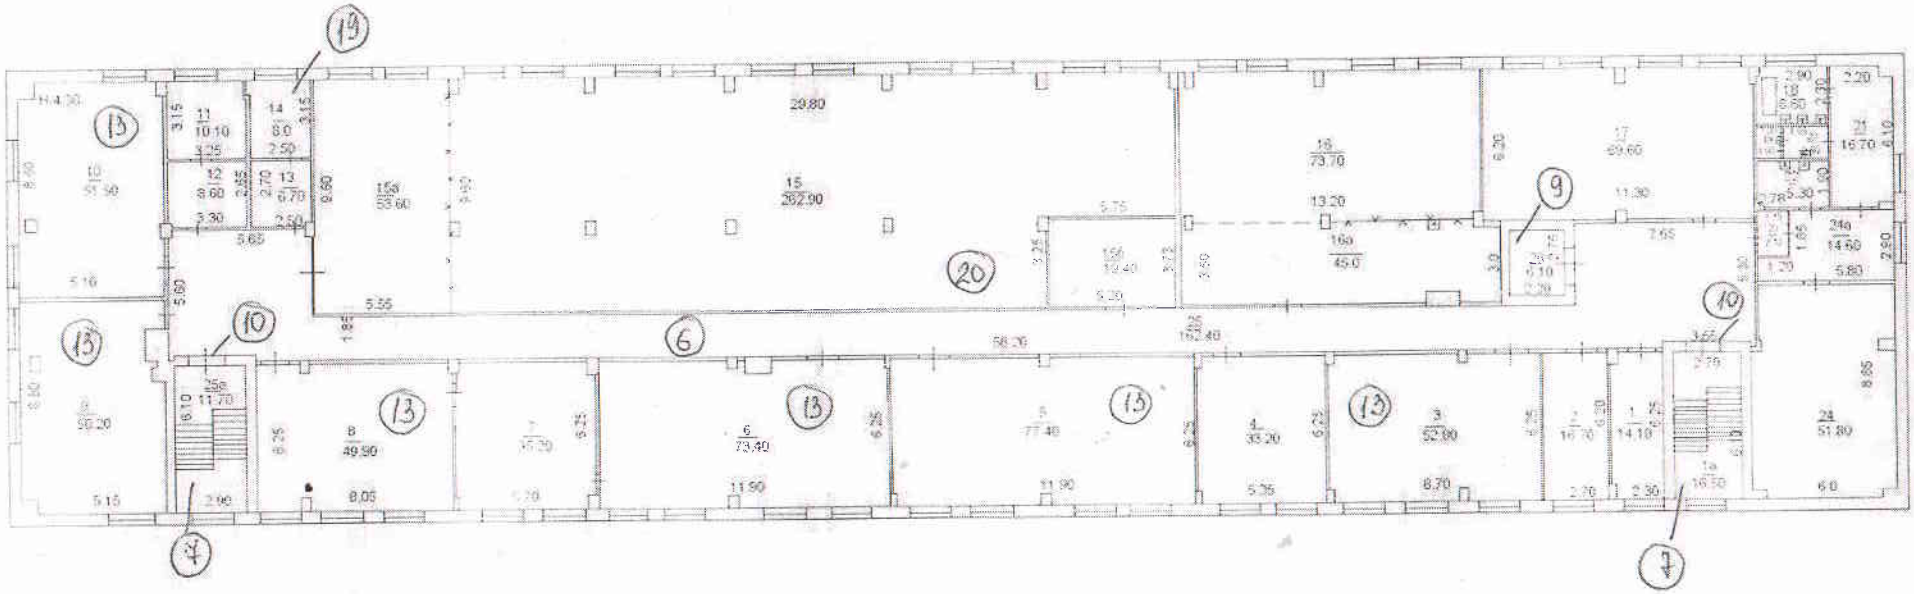

ГБОУ НПО РО ПУ № 40. Учебный корпус по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер.Якутский, 2

3 этаж

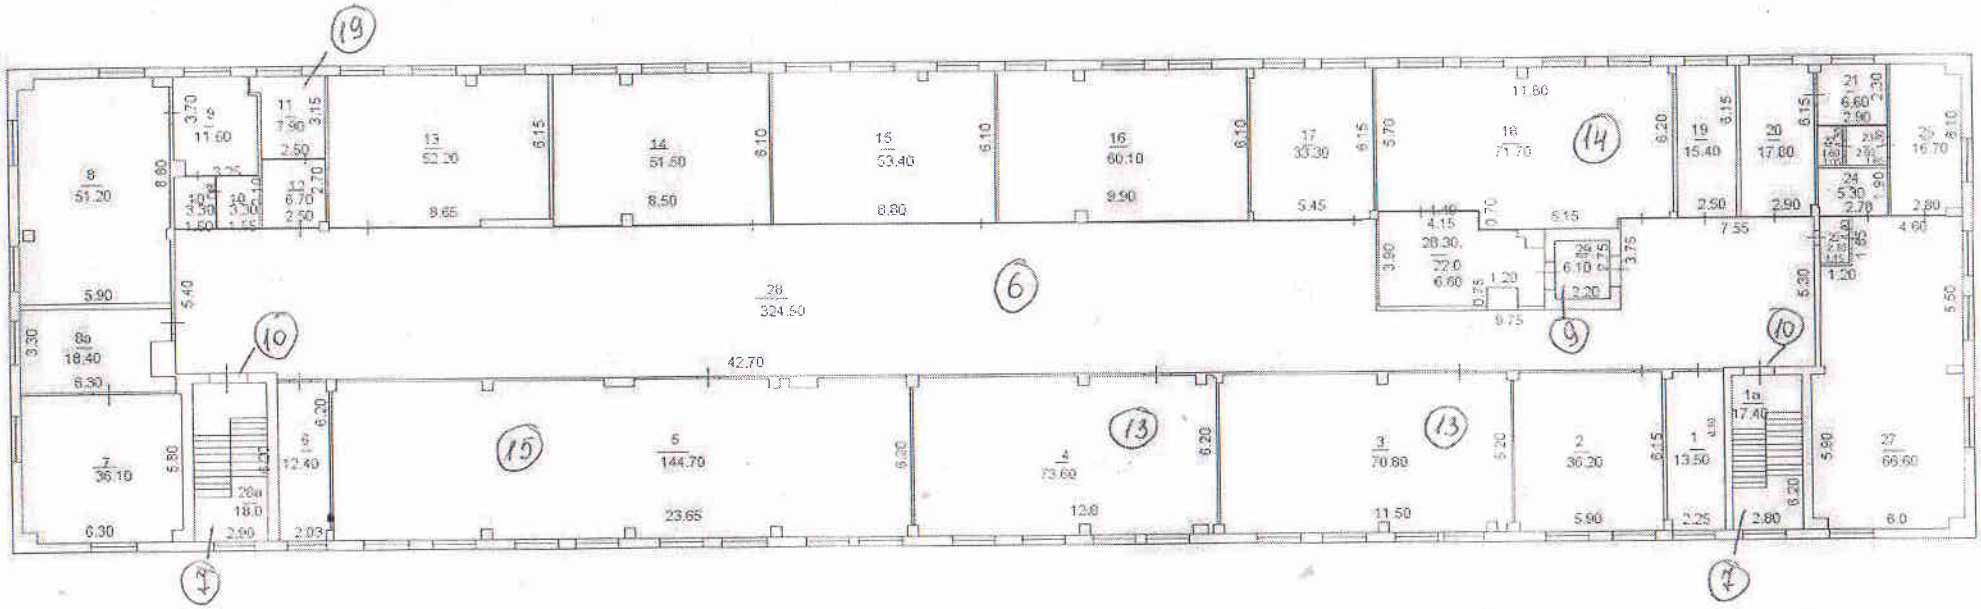

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертный Центр»

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.106/2, офис 44
тел. (863)232-21-65, e-mail: centrmgn@mail.ru, www.centrmgn.ru
ИНН 6163134570, КПП 616501001, ОГРН 1146195003129
р/сч 40702810700400003506 в ОАО КБ «Центр-инвест»,
к/сч 30101810100000000762, БИК 046015762

Финансовое экономическое обоснование расходов,

необходимых на адаптацию основных структурных элементов объекта
ГБОУ НПО РО ПУ № 40
Учебный корпус по адресу: Ростовская обл., г.Шахты, пер. Якутский, 2

Цель: создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Функциональные зоны подлежащие к адаптации:

Территория, прилегающая к зданию (участок).
Вход (входы) в здание.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).
Санитарно-гигиенические помещения.
Система информации на объекте.

Расчет затрат необходимых для адаптации

Наименование работ и затрат, единица измерения	Общая стоимость, руб.
Раздел 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)	
Строительные работы	1 174 604,43
Монтажные работы	2 525,65
Итого по разделу 1 Территории, прилегающей к зданию (участка)	**1 177 130,08**
Раздел 2. Входа (входов) в здание	
Строительные работы	342 813,35
Итого по разделу 2 Входа (входов) в здание	**342 813,35**
Раздел 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	
Строительные работы	1 671 553,29
Монтажные работы	657 276,54
Прочие затраты	1 958 707,57
Итого по разделу 3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	**4 287 537,40**
Раздел 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
Строительные работы	2 320 511,89
Монтажные работы	319 352,22
Итого по разделу 4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**2 639 864,11**
Раздел 5. Санитарно-гигиенические помещения	
Строительные работы	699 224,23
Монтажные работы	141 639,78

Итого по разделу 5 Санитарно-гигиенические помещения	**840 864,01**
Раздел 6. Система информации на объекте	
Строительные работы	184 152,52
Монтажные работы	18 895,54
Итого по разделу 6 Система информации на объекте	**203 048,06**
Раздел 7. Строительный мусор	
Итого по разделу 7 Строительный мусор	**56 021,84**
ИТОГО:	
Строительные работы	6 448 881,55
Монтажные работы	1 139 689,88
Прочие расходы	1 958 707,57
Итого	9 547 279,00
Непредвиденные затраты 2%	206 122,72
Затраты на проектно-сметную документацию	758 857,14
Итого	**10 512 258,86**
НДС (18%)	1 892 206,59
ВСЕГО затрат	**12 404 465,45**

Директор _____ А.А.Кураян

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный Центр» * ИНН 6163134570 * ОГРН 1146195003123 * Экспертный Центр * Россия, г.Ростов-на-Дону