

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Купольная WiFi/LAN

P2P артикул DE-WSCM-SW2600FD

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине WiFisec.ru p2pWiFicam.ru



Распакуйте оборудование.

Подключите питание (блок питания не входит в комплект) 12 В 1А.

Подключите кабель (пач-корт, в комплект не входит) к устройству в разъем RJ45 и к Вашему локальному роутеру, коммутатору.

Установка программного обеспечения

На нашем сайте находится компакт диск с программным обеспечением.

Скачайте дистрибутив на Ваш персональный компьютер.

В папке «PC Software» находится установочный файл программы


«IpCamClient_Setup_v2.46.exe» запустите его нажав два раза на курсор мышки.

Так же настройку камеры можно производить через ПО P2P, оно находится в одноименной папке P2P/ «HiP2P Client_Setup_v4.29.exe».

Настройка/смена IP

На диске расположено ПО для поиска камеры в Вашей сети IP searcher/ SearchTool_setup.exe

При запуске, выберите в окне адаптер, через который Вы будете осуществлять поиск камеры

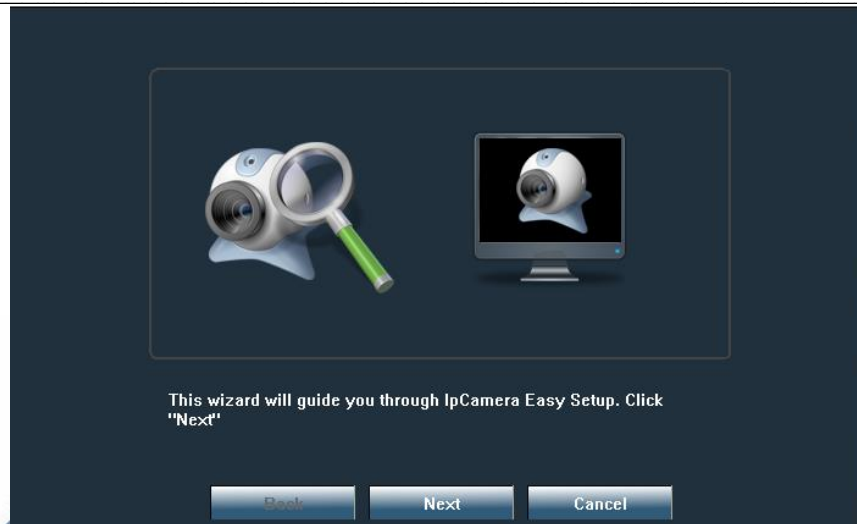[illegible]

Здесь же Вы сможете поменять IP настройки камеры

Local IP 192.168.100.9

☒ DHCP

The software finds available network setting for the Ipcamera automatically. We suggest you just use it, you want to modify it manually

IP Address	192 . 168 . 100 . 11	Name	IPCAM
SubMask	255 . 255 . 255 . 0	User	admin
GateWay	192 . 168 . 100 . 1	Password	*****
Port	80	Pwd Reset	

IP Address	192.168.100.88	Name	IPCAM
SubMask	255.255.255.0	Port	80
GateWay	192.168.100.1		
MAC Address	20:F4:1B:5D:1E:E8		


Click Next to confirm the selected device, click Back to reselect the device

Back

Next

Cancel


1 способ (настройка через ПК через IP Client)

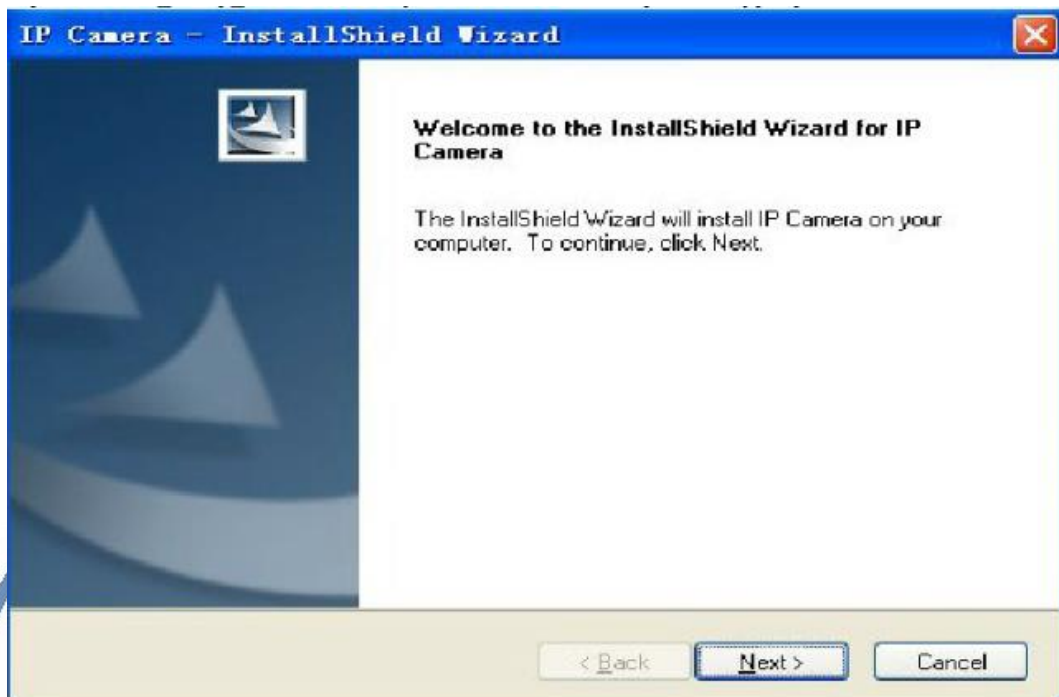

Начнётся процесс установки программы на Ваш ПК.


По ходу установки Вам будет предложено место установки программы, обычно по умолчанию это «с:\Program Files (x86)»

После завершения установки программы, на Вашем рабочем столе ПК появится ярлык для запуска программы.



Запускаете программу двойным кликом мышки.

Окно программы настройки и наблюдения выглядит так.

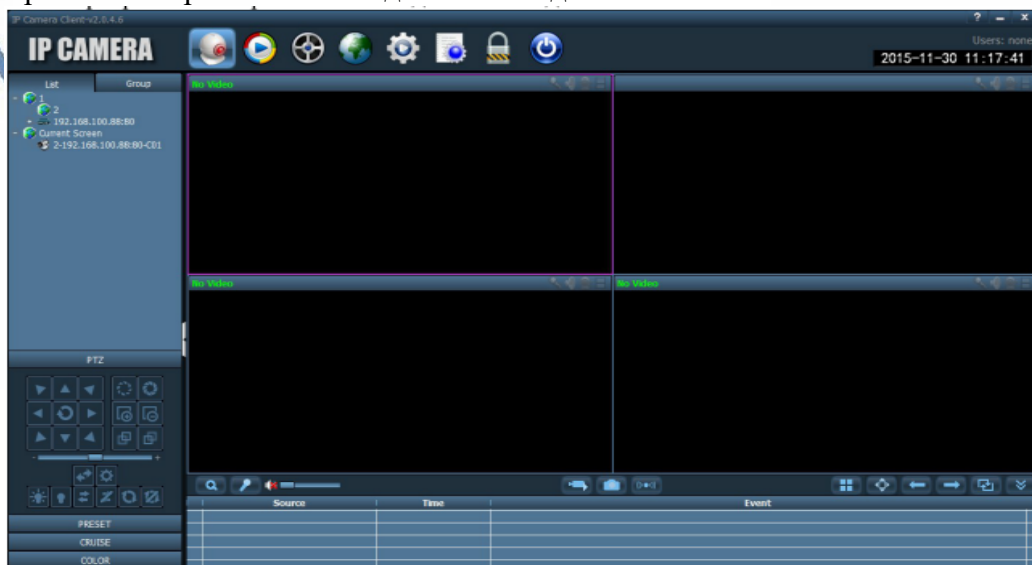


Вам нужно нажать на знак



Отобразится окно авторизации.

По умолчанию в графе Логин стоит «admin»

Поле паспорт - пусто.

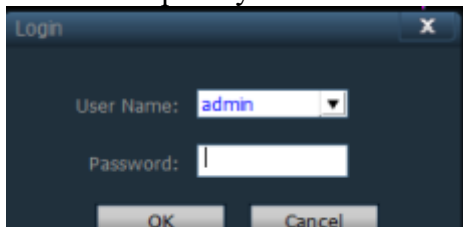


Если Вам будет необходимо, то Вы сможете поменять эти данные в настройках приложения.


В закладке «Менеджер устройства» выбираете кнопку «Add Area (добавить область)»



В окне, создаёте наименование области.

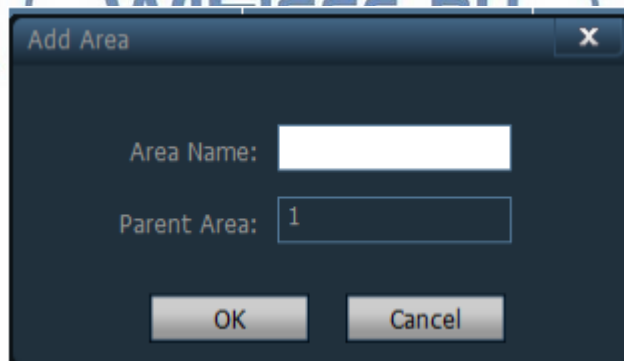


Далее, предварительно подключив изделие к Вашей локальной сети (к роутеру; коммутатору), Вы нажимаете кнопку Поиск



В вашем окне поиска появится IP адрес Вашего устройства.

По умолчанию, он 192.168.1.88

Если данные по Вашей локальной сети отличаются, внесите изменения в нижней форме

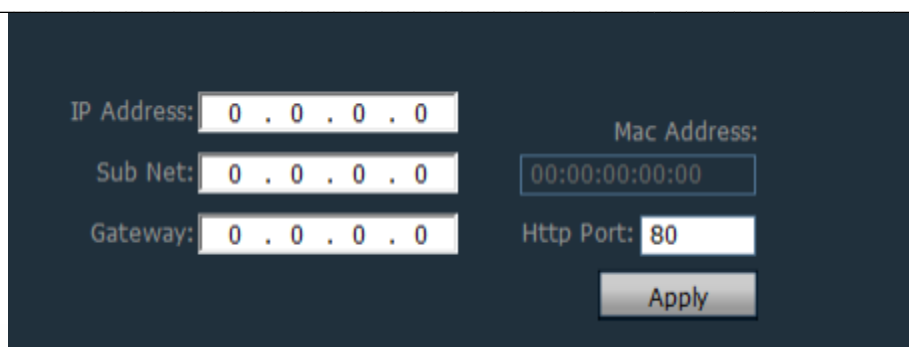

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Sub Net: 0 . 0 . 0 . 0

Gateway: 0 . 0 . 0 . 0

Mac Address: 00:00:00:00:00

Http Port: 80

Apply

Нажмите кнопку Применить (Apply).

Важно!

Для применения настроек потребуется ввести логин и пароль на камеру

По умолчанию

Логин admin

Пароль admin

Сетевые настройки камеры изменятся.

Важно!

В камере используется один сетевой адрес для локальных настроек и для настроек по беспроводной сети WiFi.


Перегружаете телекамеру (отключаете питание, затем включаете). Она видится в сети с новыми настройками.

После этого, запустите процесс поиска телекамеры, выделите ее и добавьте в созданную область.


Включение модуля WiFi

Для активации блока WiFi в телекамере, необходимо в окне настроек

Нажать закладку «Сетевые параметры (Parameter Setting)»

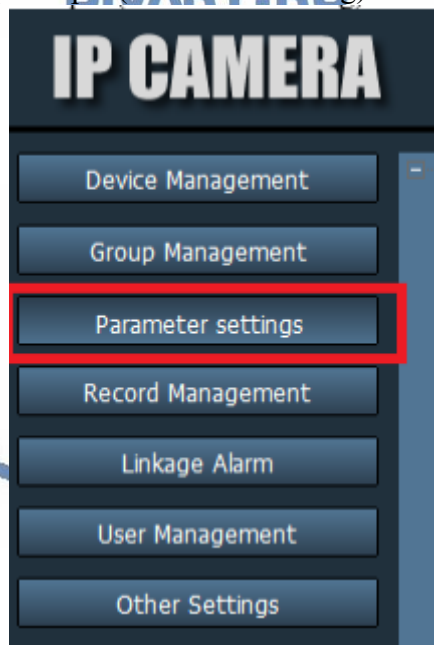

В созданной области выбрать адрес телекамеры, тогда в окне просмотра появится изображение с телекамеры. Это говорит о правильной настройке Вашей телекамеры в сети.

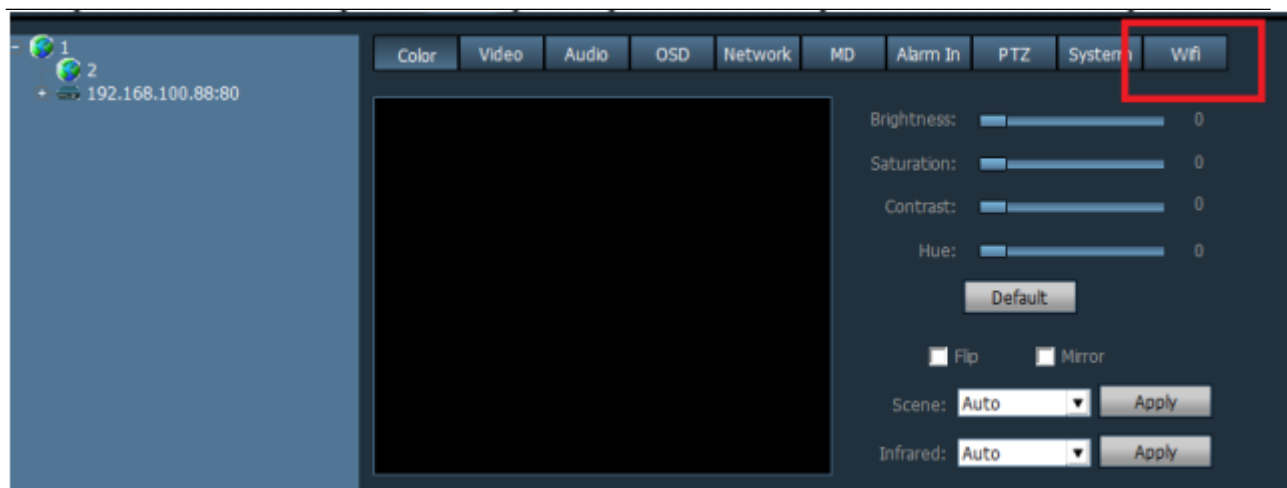

Выбираем вкладку WiFi, нажимаем кнопку — поиск




Выбираем WiFi сеть, вводим код доступа.
Нажимаем кнопку Применить (Apply).
Перезагружаем камеру отключив кабель rj45.
Ваша камера работает по беспроводной сети.

Быстрая настройка произведена.

2 способ (настройка через мобильное приложение CamHi)


Установка мобильного приложения [CamHi](#) на Ваш смартфон.




Пожалуйста для ОС IOS систем перейдите в App Store

и скачайте приложение [CamHi](#)

Для ОС Android перейдите в Play Market и скачайте приложение [CamHi](#)



CamHi
Qi Zhao

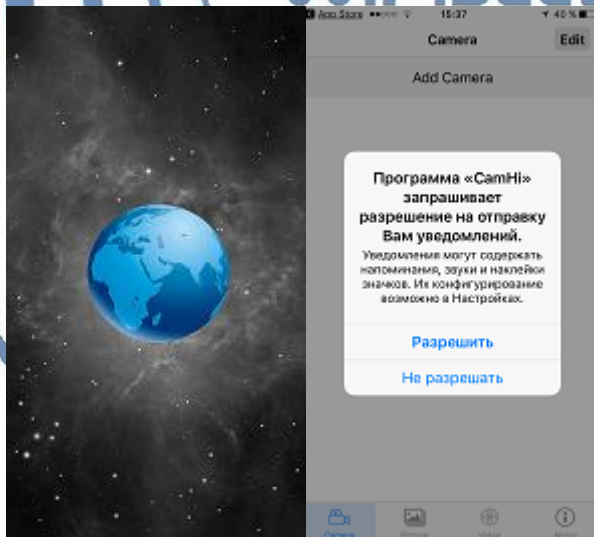


нажмите кнопку разрешить.

Далее, нажмите кнопку в верхнем углу Edit (добавить).



В окне

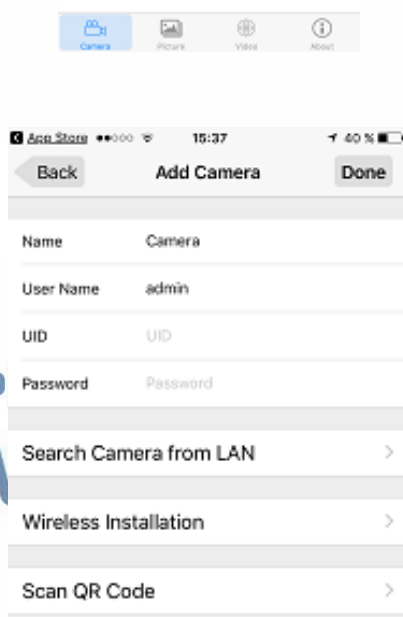

Выберите самый нижний пункт (Сканировать QR cod).

Отсканируйте код на тыльной стороне устройства.

ИЛИ

Вписываем в поле UID идентификатор p2p Вашего устройства. Он написан на тыльной стороне устройства

UID

UID

Внимание! Важны регистры букв (они все заглавные)

Done

Введите пароль администратора и нажмите кнопку

Скан по коду

Данные по устройству автоматически встанут в поля.

Впишите в поле


User Name -- admin

Пароль --- admin


Эти данные по умолчанию. В дальнейшем пожалуйста измените пароль на устройство.

Нажмите на верхнюю кнопку DONE для сохранения данных.

Ваше устройство появится в окне (УСТРОЙСТВА)

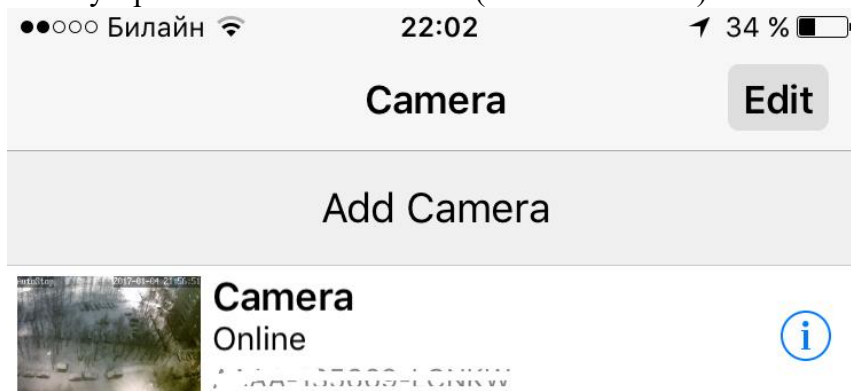


Нажмите на знак
Вы попадёте в меню

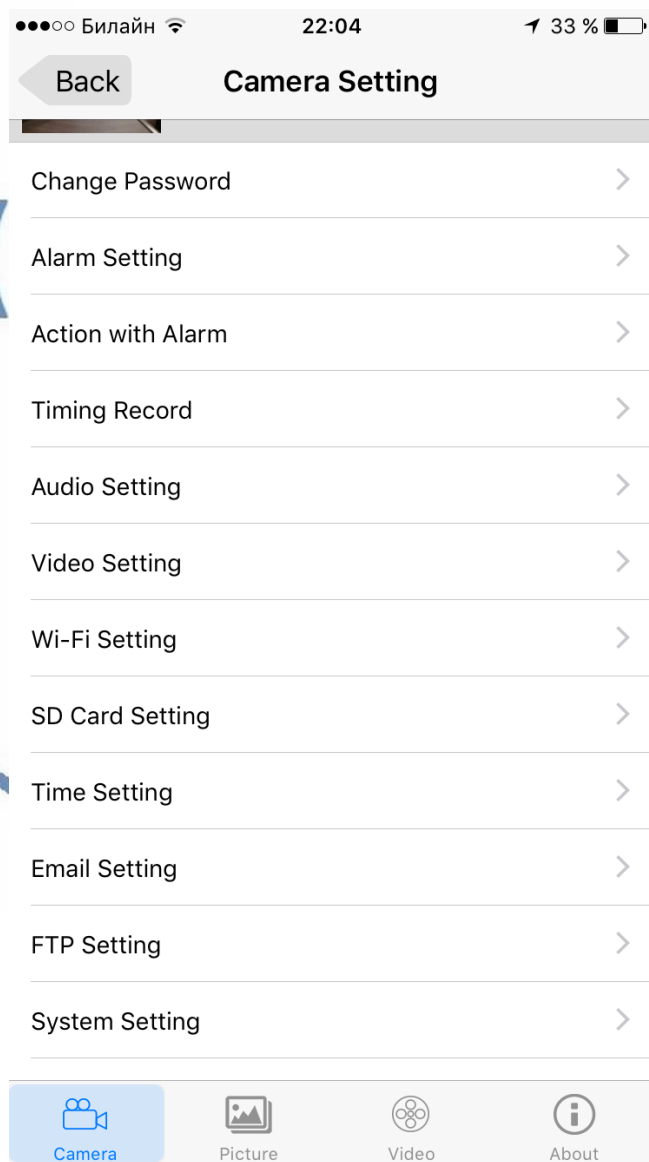

Выберите пункт

Wi-Fi Setting

Затем выберите из списка Вашу локальную WiFi сеть.

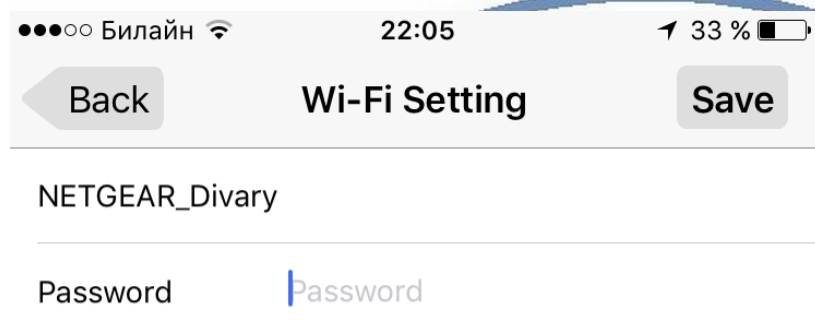

Введите ключ доступа.

Нажмите кнопку SAVE – сохраните действие.

Теперь Вы можете отключить сетевой кабель.
Ваша камера работает по WiFi сети.

В закладке

System Setting

Вы сможете посмотреть IP устройства



Device ID	IPCAM
Network	WLAN
Current Users	2
Soft Version	V6.1.10.2.1-20160811
IP Address	192.168.1.37
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS	192.168.1.1

Работа устройства в Вашей локальной сети.

3 способ (настройка через ПК через Браузер Фаерфокс)

Вы знаете IP видеокмеры.


Вставьте его в поисковую строку Фаерфокса



Откроется клиент IP



Пожалуйста, в правом верхнем угле выберите язык интерфейса

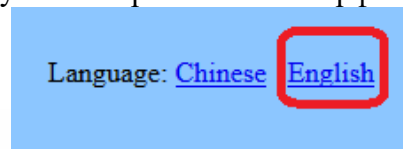

Язык поменяется



Здесь три пункта

1 – просмотр и управление с ПК;


2 – Посмотреть с мобильного интерфейса.

3 – Установка плагина (делается автоматически при первом запуске)



Окно ПО выглядит так

Меню

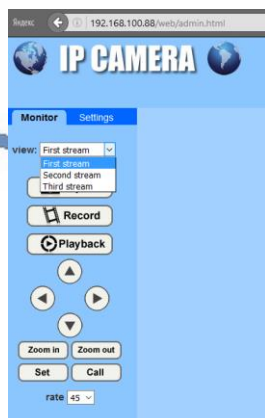

Вы можете выбрать поток трансляции


- Высшее качество

- Среднее качество
- Малый поток

Закладка

Settings

Переключит интерфейс в режим конфигурации устройства.

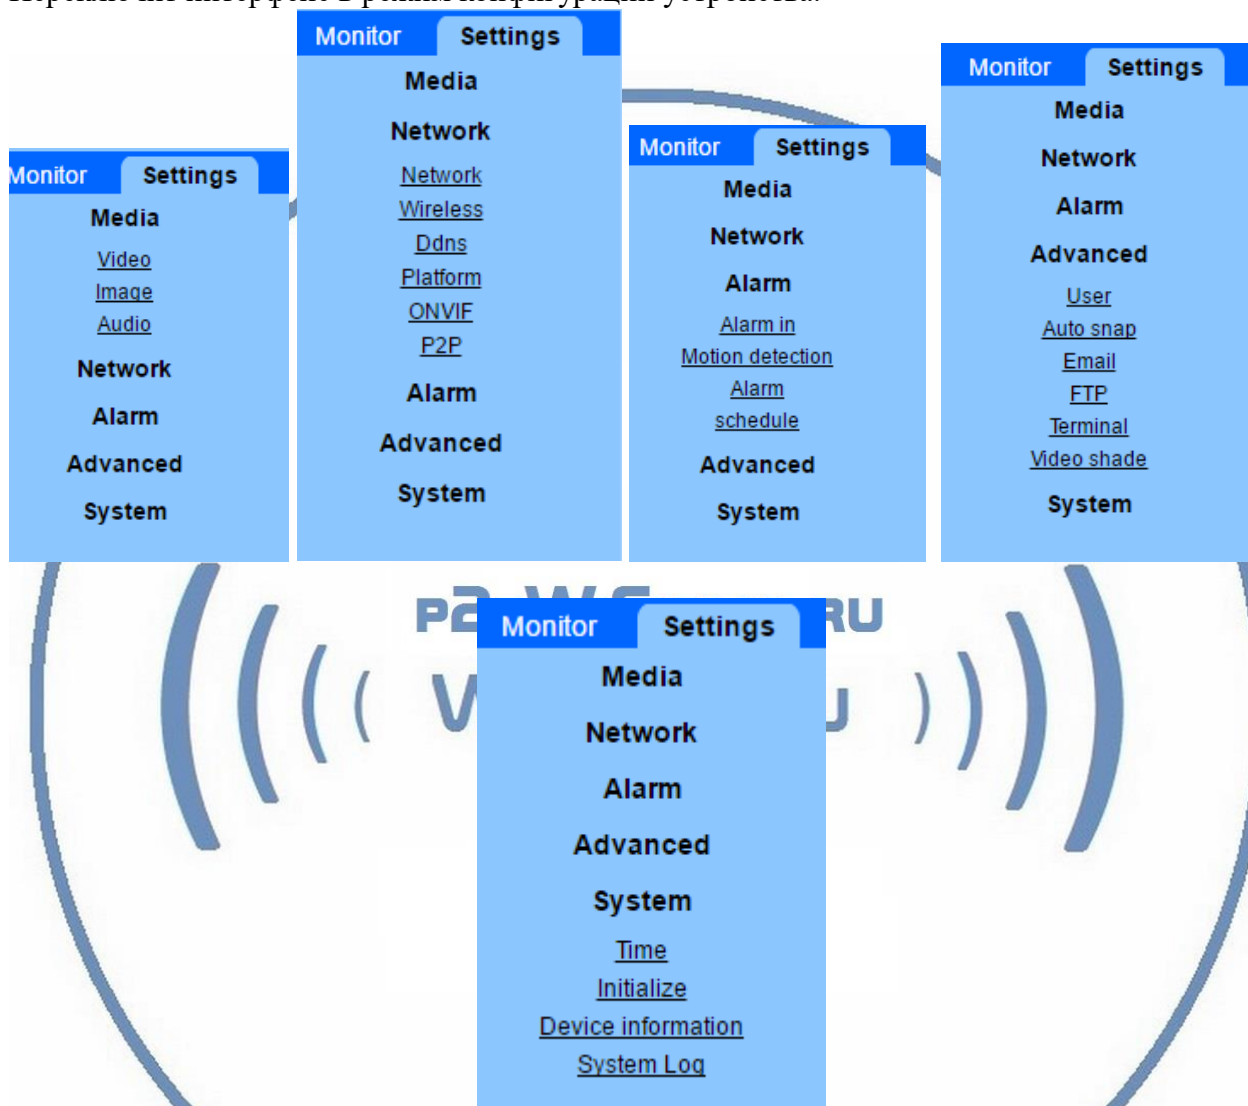

Здесь Вы сможете настроить конфигурацию камеры.

Подробнее о возможностях Программного обеспечения смотрите в файле на Диске CMS user manual.pdf (на Английском языке).

Если диск не читается, Вы можете скачать его с нашего сайта в разделе Техническая поддержка.


Просмотр WiFi видеокамеры через мобильное устройство

*


В приложение может войти только АДМИНИСТРАТОР.

Учётные записи пользователей не смогут смотреть устройство с мобильного приложения.

После ввода данных, Вы попадаете на главное окно просмотра.

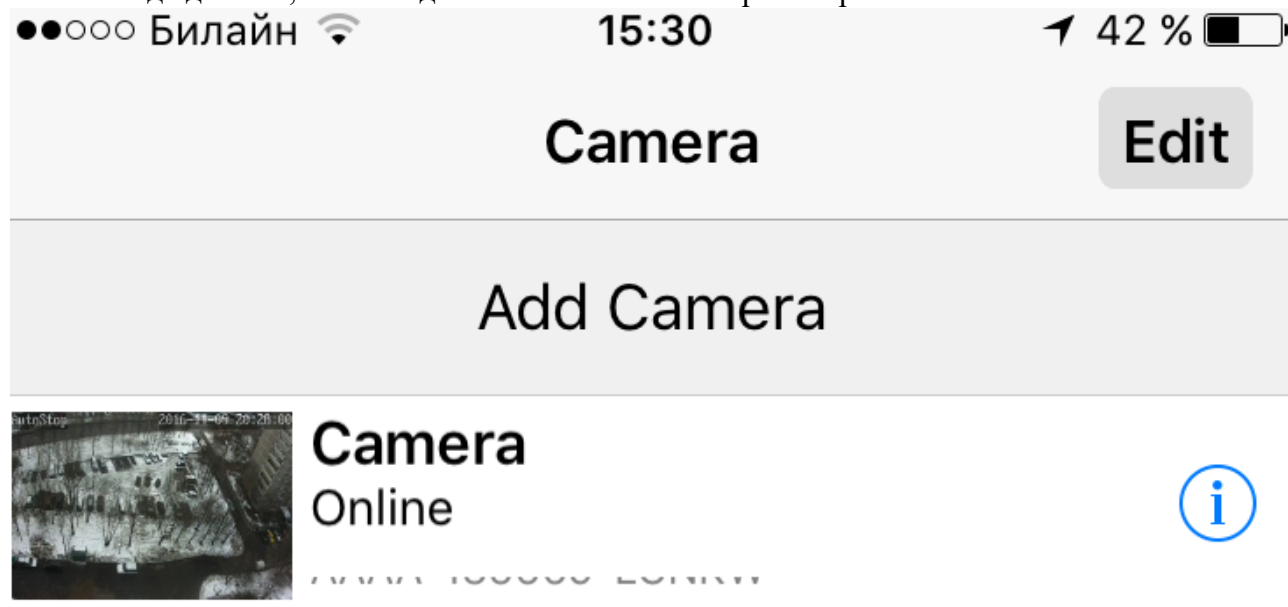

Нижнее меню приложения

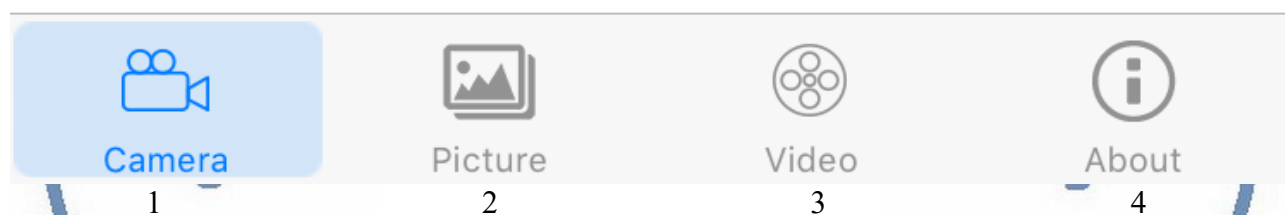


1. Главное окно;
2. Просмотр локальных фото на смартфоне;
3. Просмотр локальных видеороликов на смартфоне;
4. Информация о приложении.



Кнопка

переключает в меню настроек

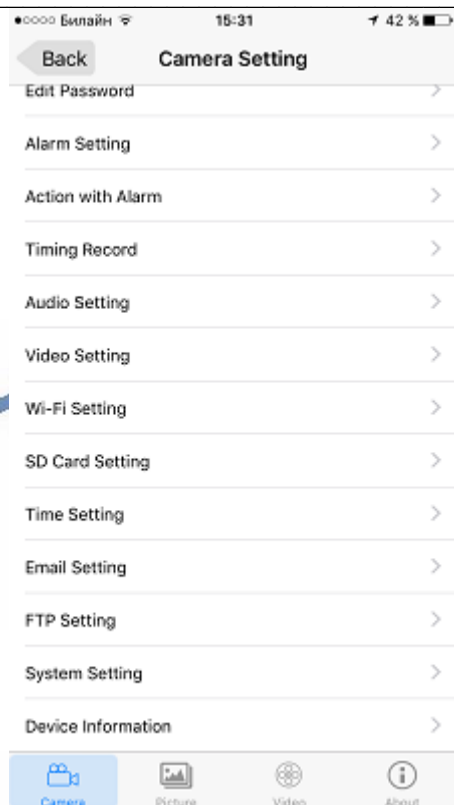

Рассмотрим меню настроек

1. **Edit Password** - изменить пароль.

Back

Edit Password

Done

Old Password

Old Password

New Password

New Password

Confirm Password

Confirm Password

Alarm Setting

2.

- настройка детектора движения

Back

Alarm Setting

Motion Detection



Level

Low

Medium

High

Action with Alarm

3.

- реакции на тревогу

Back

Action with Alarm

Alarm Notifications



Alarm SD REC



E-mail Alarm with Pictures



Save Snapshots on FTP Server



Save Video on FTP Server



Snap Number

1

2

3

Timing Record

4. - время записи. К данной модели не применяется.

Audio Setting

5. - настройки аудиоканала. К данной модели не применяется.

Video Setting

6. - информация потока видео.

Back **Video Setting** **Done**

Bit Rate	3006
Frame rate	23
Quality	4


Bit Rate	192
Frame rate	7
Quality	6

Frequency **50Hz** 60Hz

Wi-Fi Setting

7.

- информация по WiFi соединению.

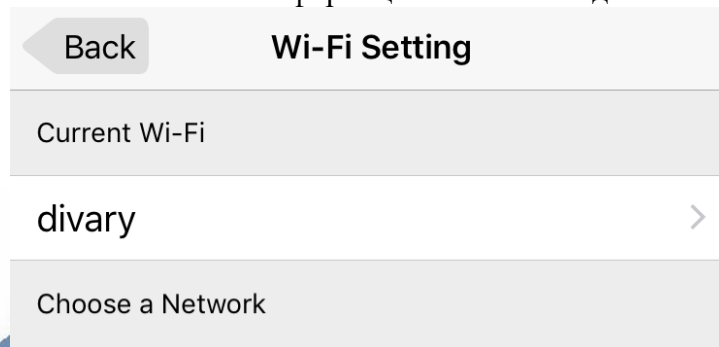

SD Card Setting

8.


модели.

- информация о карте памяти. Не применяется в этой

Time Setting

9.

- настройка времени и даты.

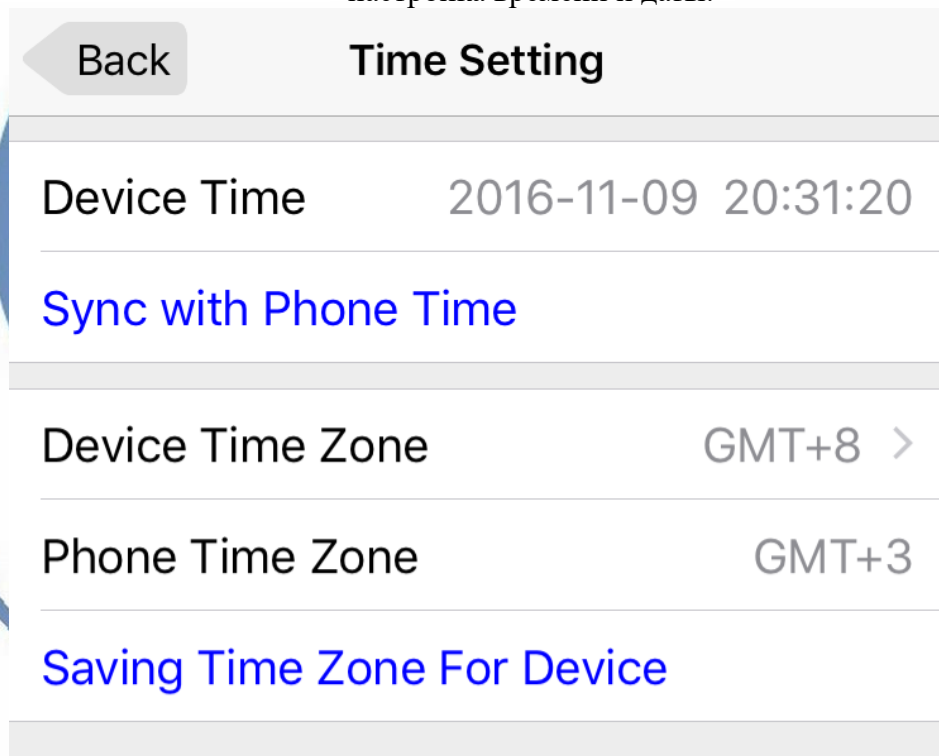

10.

Email Setting

- настройка данных почтовых ящиков.

Back

Email Setting

Save

SMTP Server

SMTP Server

Server Port

25

Encrypt Type

None >

Authentication

☒

User Name

User Name

Password

Password

Send To

Send To

Sender

Sender

Subject

Subject


Message

[Test](#)

FTP Setting

11.

- настройки FTP.

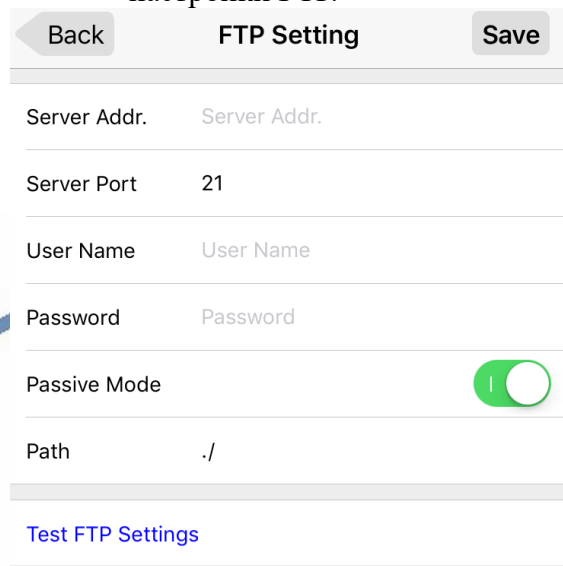

Back	FTP Setting	Save
Server Addr. Server Addr.		
Server Port 21		
User Name User Name		
Password Password		
Passive Mode ☒		
Path ./		
Test FTP Settings		

System Setting


12.

- информация о системных настройка устройства.

Внимание!

В этом меню можно перезагрузить устройство.

И сделать сброс в заводские установки (придётся все настройки делать поновой).

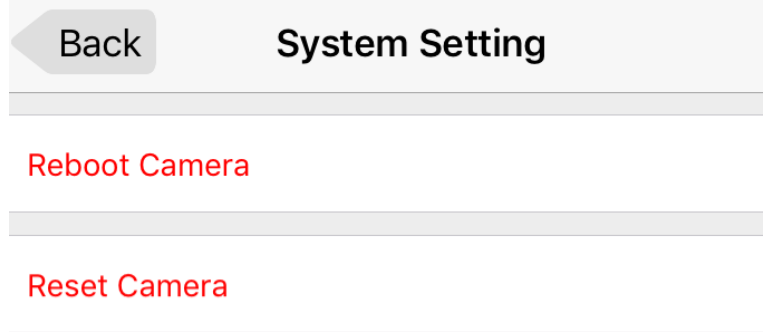

Back	System Setting
Reboot Camera	
Reset Camera	

Device Information

13.

- информация об устройстве.

Back Device Information	
Device ID	IPCAM
Network	WLAN
Current Users	2
Soft Version	V6.1.10.2.1-20160107
IP Address	192.168.1.88
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS	192.168.1.1

Вы всегда можете задать вопрос в нашу службу Техподдержки. Мы постараемся помочь Вам.
Настройки сделаны.
Пользуйтесь в удовольствие.