


УТВЕРЖДАЮ

Директор Раменского
филиала АО «Мособлэнерго»


подпись

Ю.Ш. Шахшаев
инициалы, фамилия

« 07 » сентября 2016 г.

**Технические условия
на вынос (переустройство) объектов электросетевого хозяйства
АО «Мособлэнерго»
№ PM-119/16 от 07.09.2016 г.**

1. Объект.

Заинтересованное лицо	ЖСК «Наука»
Наименование электросетевых объектов (диспетчерское/по перечню имущества)	1. ВЛ-10кВ РП-11 - ТП-7 с.п. Верейское, протяженность участка ВЛ-10 кВ, попадающего под вынос, ориентировочно около 400 м
Местонахождение	Московская область, Раменский район, сп Верейское ОПХ «Быково» кад.№50:23:0030152:13, кад.№50:23:0030152:12, кад.№50:23:0030152:11
Протяженность (мощность)	определить проектом
Рабочее напряжение	10кВ

До начала выполнения работ заключить с АО «Мособлэнерго» Соглашение о компенсации с передачей в собственность АО «Мособлэнерго» смонтированного оборудования и выполнить землеотвод под новую трассу ВЛ-10 кВ. Без заключения данного Соглашения технические условия считаются недействительными и выполнению не подлежат.

2. Обоснование необходимости выполнения работы.

Необходимость осуществления выноса (переустройства) объектов электросетевого хозяйства АО «Мособлэнерго» обусловлена строительством на территории собственника земельного участка с кад.№50:23:0030152:13, кад.№50:23:0030152:12, кад.№50:23:0030152:11.

3. Технические мероприятия.

Отобразить объекты электросетевого хозяйства, попадающие в зону строительства, на ситуационных планах застройки.

Разработать проект по выносу (переустройству) объекта электросетевого хозяйства, попадающего в зону строительства на земельном участке собственника с кад.№50:23:0030152:13, кад.№50:23:0030152:12, кад.№50:23:0030152:11.

Обеспечить выполнение следующих мероприятий:

3.1. При выносе воздушных линий до и выше 1000 В:

3.1.1. Разработать план прохождения переустраиваемых участков трасс воздушных линий (далее – ВЛ) по муниципальным или государственным землям.

3.1.2. Обеспечить требуемые по ПУЭ габариты пересечения с автомобильными и железными дорогами, сооружениями и другими коммуникациями. При необходимости произвести замену опор существующих ВЛ на переустраиваемых участках.

Медведев В.А. ФИО Исполнителя



3.1.3. Предусмотреть применение на переустанавливаемых участках существующих магистральных ВЛ выше 1000 В защищенных проводов марки СИП-3 сечением с пропускной способностью не менее существующей, но не менее 70 мм² (по алюминию).

3.1.4. Переустанавливаемые участки ВЛ до 1000 В выполнить изолированным проводом марки СИП сечением с пропускной способностью не менее существующей, но не менее 3x70+1x95 мм² для магистральных участков, ответвления от ВЛ-0,4 кВ к объектам выполнить изолированным проводом СИП расчетного сечения, но не менее 16 мм².

3.1.5. На переустанавливаемых участках ВЛ до и выше 1000 В установить требуемое количество ж/б опор необходимого типа взамен демонтируемых.

4. Организационные мероприятия.

4.1. Согласовать проектную документацию по выносу электросетевых объектов с Раменским филиалом АО «Мособлэнерго», собственником электросетевого оборудования, администрацией района, на территории которого осуществляется строительство, и всеми заинтересованными организациями.

4.2. Работы в охранных зонах линий электропередачи (далее – ЛЭП) выполнять в присутствии и под надзором представителя Раменского филиала АО «Мособлэнерго» (согласовать время проведения работ не позднее, чем за 48 часов до начала проведения работ).

4.3. Обеспечить доступ сотрудников Раменского филиала АО «Мособлэнерго» для контроля работ по переустройству ОЭХ, подлежащих передаче на баланс/эксплуатацию в филиал.

4.4. Все проектные, электромонтажные, пусконаладочные работы и приемосдаточные испытания должны выполняться в соответствии с согласованным проектом и ПУЭ специализированными организациями, имеющими необходимую разрешительную документацию на данный вид работ.

4.5. Выполненные работы сдать уполномоченному органу государственного надзора с составлением акта допуска электроустановки к эксплуатации.

4.6. Выполнить мероприятия по определению границ охранных зон для всех переустанавливаемых участков линий электропередачи, в соответствии с требованиями законодательства, с внесением сведений о них в Государственный кадастр недвижимости (ГКН).

4.7. Обеспечить свободный подъезд автотранспорта для обслуживания и ремонта к переустанавливаемым объектам электросетевого хозяйства.

4.8. Передать исходно-разрешительную, проектно-сметную и приемосдаточную документацию в Раменский филиал АО «Мособлэнерго».

4.9. Организацию строительных работ на участке застройки возможно осуществить после включения в работу выносимых из зоны строительства переустроенных объектов электросетевого хозяйства и передачи их собственнику.

4.10. Срок действия настоящих ТУ – 2 (два) года.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Раменского филиала АО «Мособлэнерго»

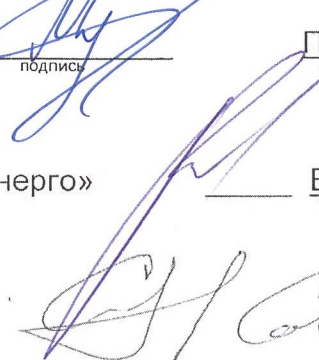

подпись

П.Н. Мухин
инициалы, фамилия

Разработал:

Заместитель начальника ПТС

Раменского филиала АО «Мособлэнерго»


В.А. Медведев


Медведев В.А.


ФИО Исполнителя