

Краткое руководство по конфигурации Wi-Fi сети через ВЕБ клиент в браузере IE


Подготовка.

Подключите блок питания к разъёму питания видеокамеры.

Подключите пач-корд к порту LAN на вашем роутере, второй конец подключите к порту LAN видеокамеры.

Запустите утилиту поиска видеокамеры в сети.

Поиск устройства в сети, изменение параметров [Device manager](#)

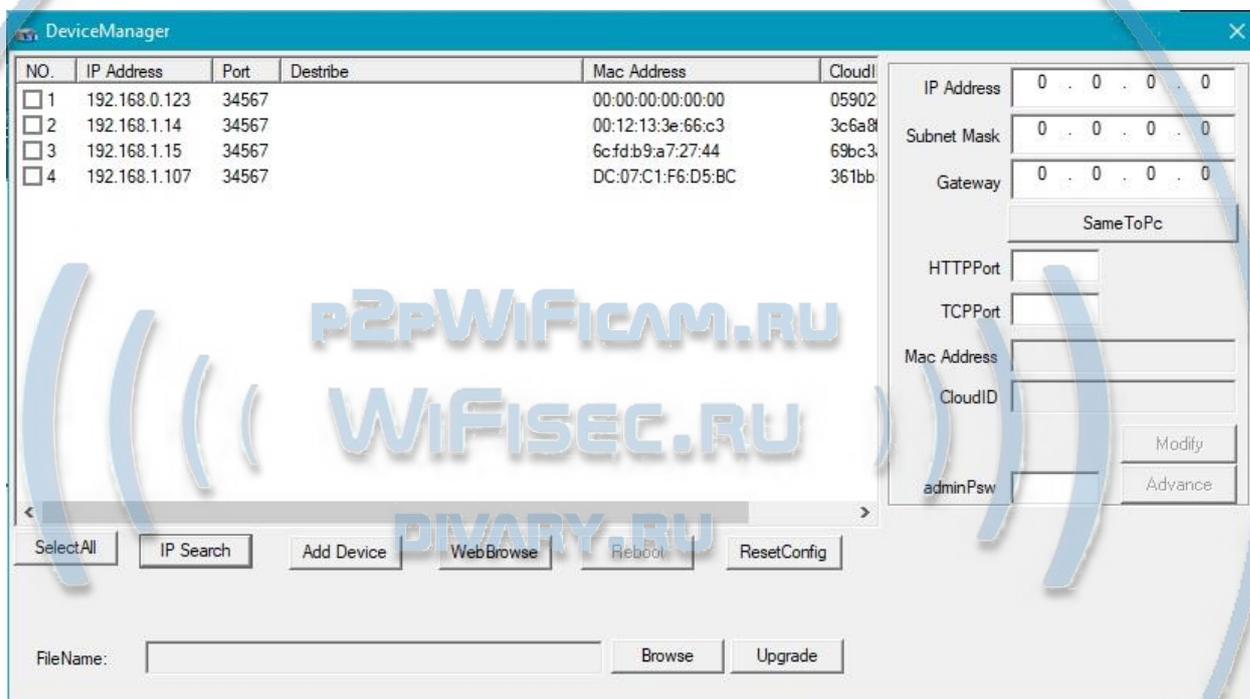

Если необходимо, задайте параметры Вашей локальной сети найденному оборудованию.

Подготовка браузера IE к работе с видеокамерой.

Скачайте и установите


Плагин NetSurveillance для работы в IE скачать [ЗДЕСЬ](#)

Скопируйте IP адрес вашей видеокамеры из утилиты поиска.


Вставьте его в поисковую строку браузера IE

Откроется интерфейс окна ВЕБ клиента.


Выберите язык интерфейса на РУССКИЙ.

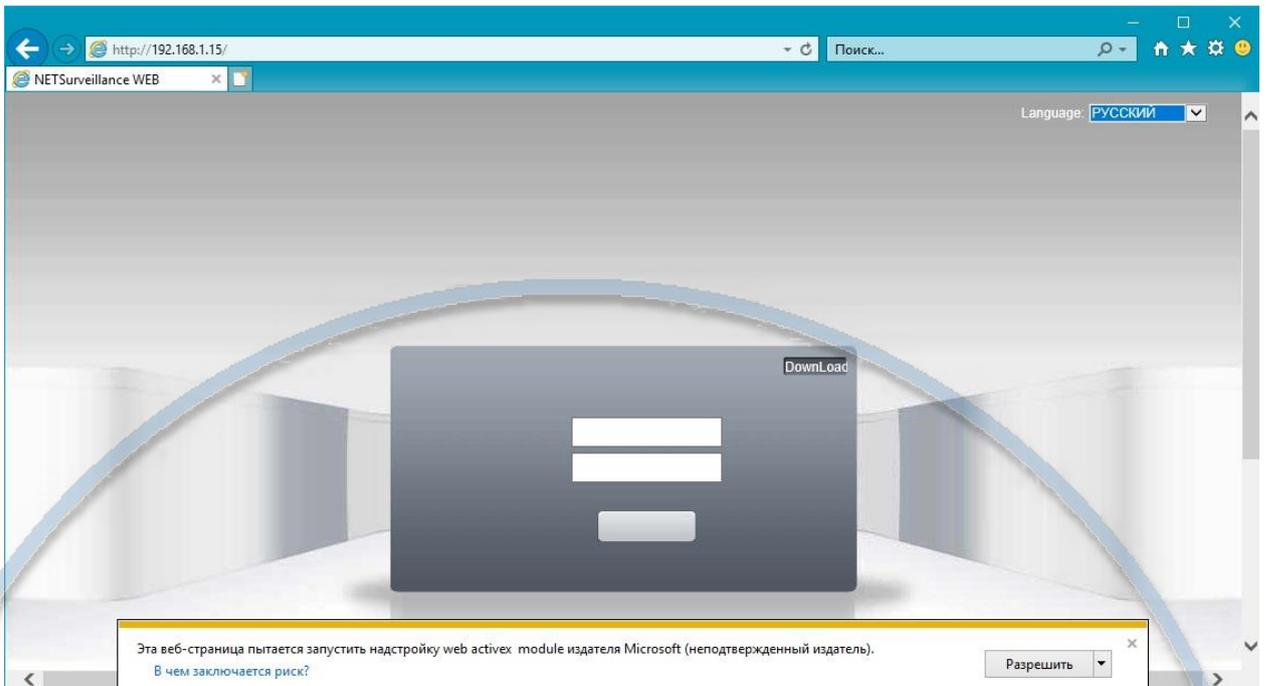

В нижней части окна, выберите РАЗРЕШИТЬ для ВСЕХ вебсайтов

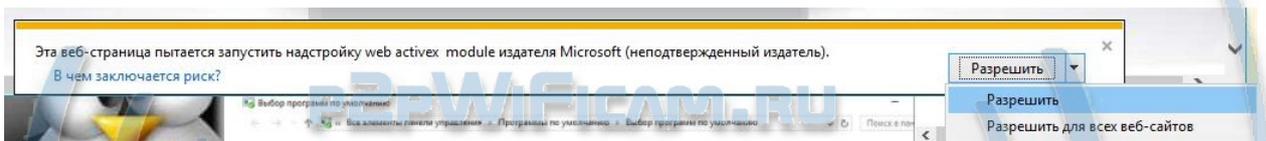


По умолчанию для видеочамеры WIFIDATE введите данные

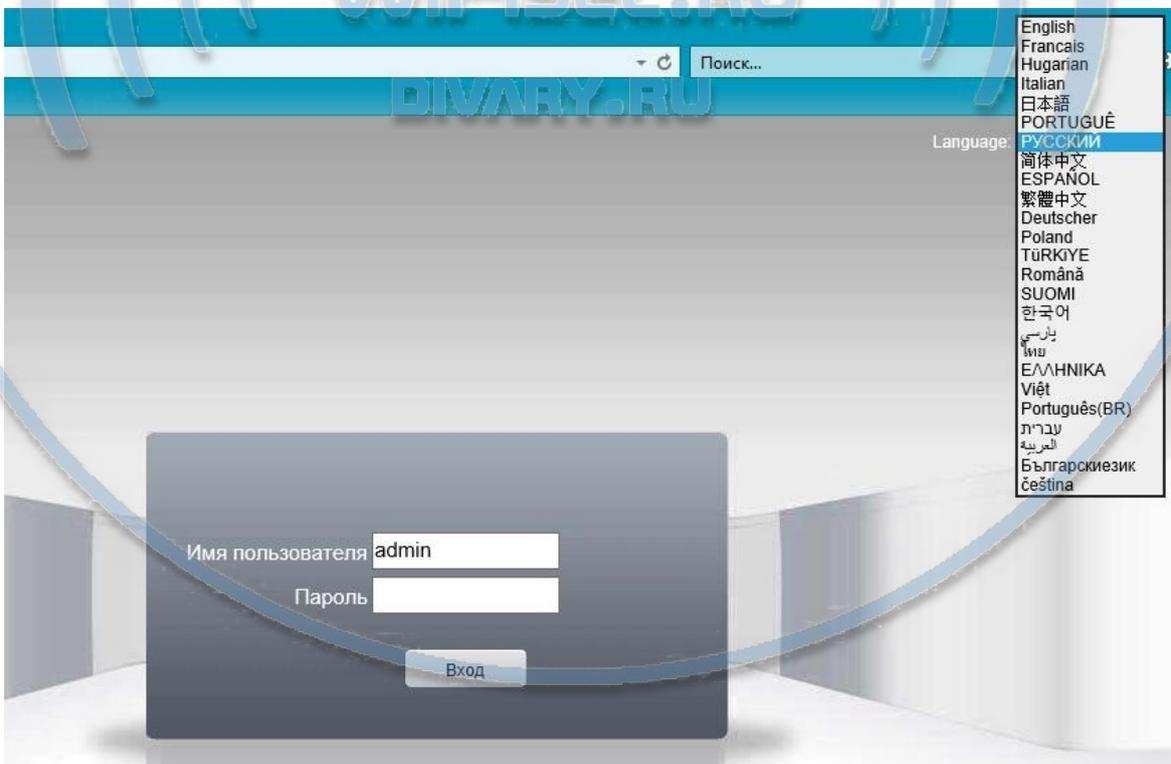

Имя пользователя admin

Пароль (пусто, нет его)

Вы попадёте в окно просмотра и конфигурирования.

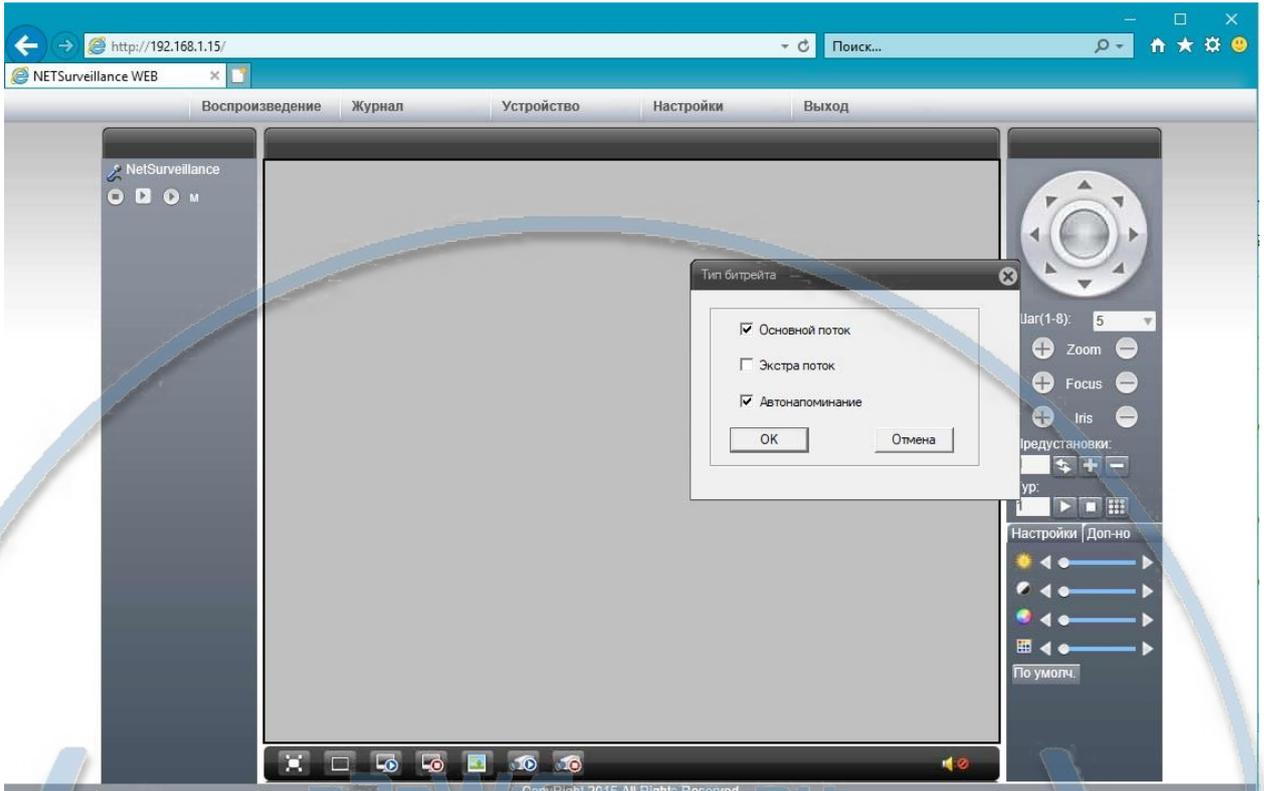


Выберите закладку УСТРОЙСТВО



Затем нажмите на  и выберите закладку СЛУЖБЫ



Здесь выберите сеть WiFi (1). Нажмите поиск (2), выберите вашу WiFi сеть, введите пароль доступа (3).

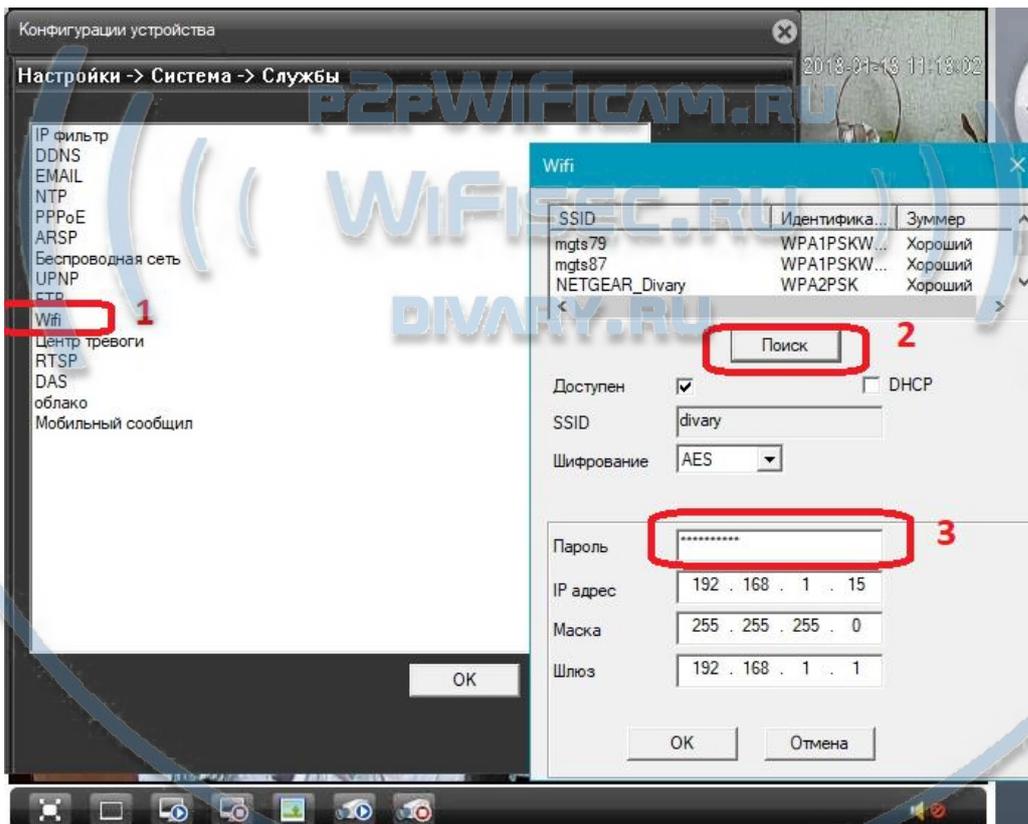

Нажмите ОК.

WiFi модуль активен. Ваша видеочамера работает в WiFi сети.