

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-W734 видеоняня

WIFI (настенные часы, круглые).

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине

Распаковываем оборудование. Если оборудование было на морозе, то необходимо дать 2 часа полежать оборудованию в тепле и только после этого подключать к сети питания и делать настройки.

Установка карты памяти

Для установки карты памяти, Вам необходимо воспользоваться отвёрткой. Открутить 4 винта



В слот TF вставить **отформатированную** микро СД карту



До щелчка.

Затем устанавливаем крышку обратно на место. Прикручиваем 4 винта.

Подключаем питание к изделию.

Условие штатной работы изделия в WiFi сети


	
	
	
	

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Включение и настройка

Первый запуск.

Включите чёрный переключатель в режим ON. Ждём, время может составить до 2-3 минут. Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети. Выбираем эту сеть. Подключаемся.

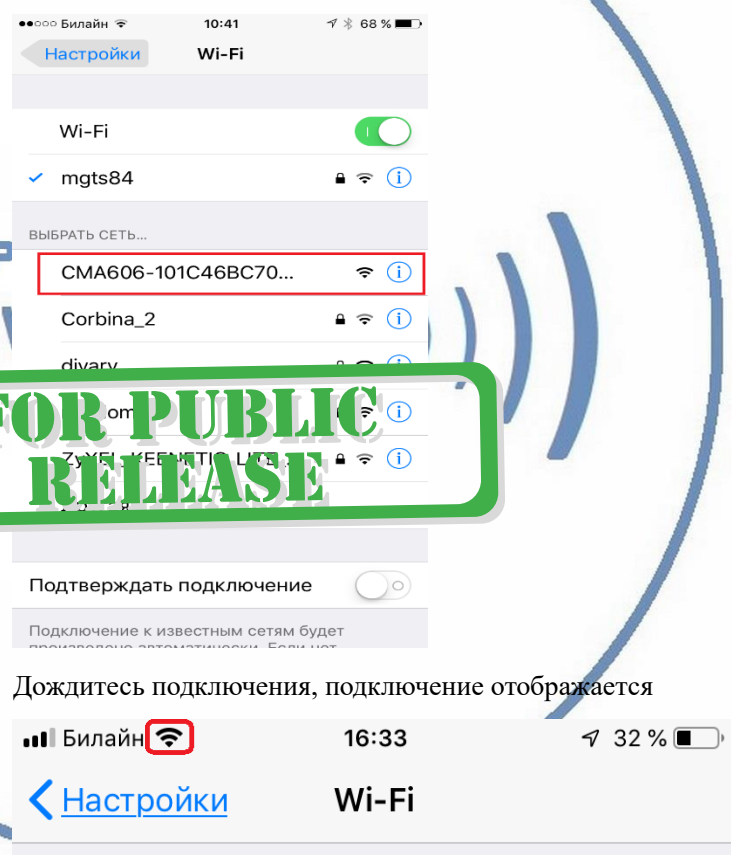

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Вам нужно приложение [P2PLiveCam](#) установить на смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: [P2PLiveCam](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [P2PLiveCam](#) to скачайте и установите APP.

Запускаем ПО P2PLiveCam


В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.



Если устройство не появилось, проверьте подключение к WiFi сети устройства в меню настройки WiFi сети вашего мобильного устройства.

Можете нажать + (добавить устройство)

Выбрать пункт




Нажимаете на картинку – смотрите видео и слушаете звук.




Справа внизу находится знак настройки. Нажимаете на него. Входите в меню настроек. Выберите пункт

Вам предложат поменять пароль на камеру, сделайте это (запомните пароль), вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже. **Рекомендуем сменить пароль сразу.**



**FOR PUBLIC
RELEASE**

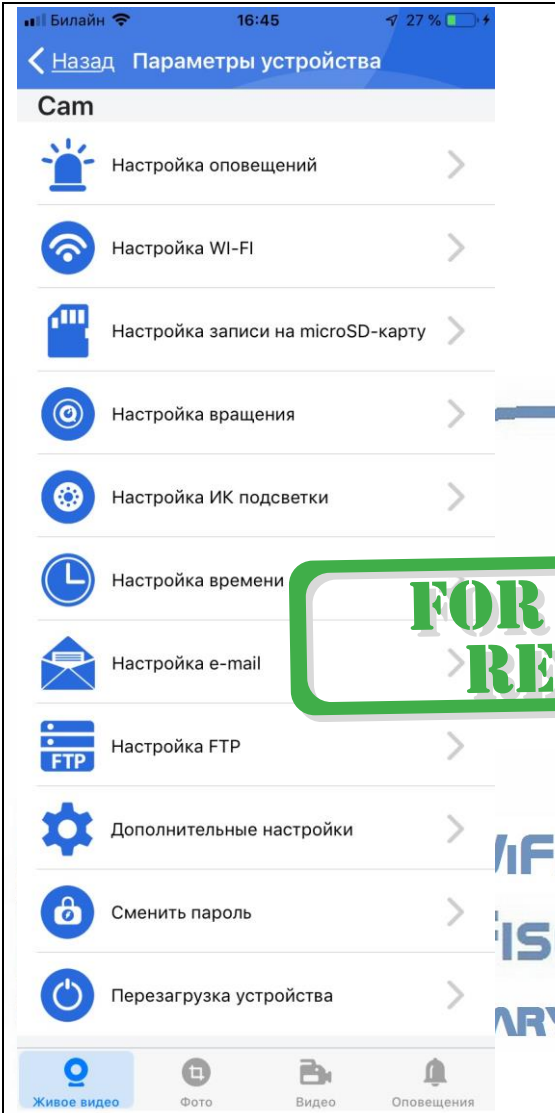
	В настройках WiFi выбираете Вашу сеть WiFi, введите пароль. Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте положительно. Нажмите сохранить. После этой операции, Вам предложат подтвердить установку WiFi сети. И WiFi модуль камеры будет перезагружен. Ждёте выхода в рабочий режим устройства, около 1 минуты. После этого устройства перестанет отображаться в списке сетей. Ваше устройство автоматически подключится к Вашей локальной WiFi сети. Если этого не произошло, то подключаетесь смартфоном к Вашей локальной WiFi сети. Открываете приложение P2PLiveCam. Появляется Ваша камера. Статус ОНЛАЙН. Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.
--	---

В настройках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва + 3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизировать с данными смартфона.

Меню настроек

Менять настройки.


Прикоснитесь к значку

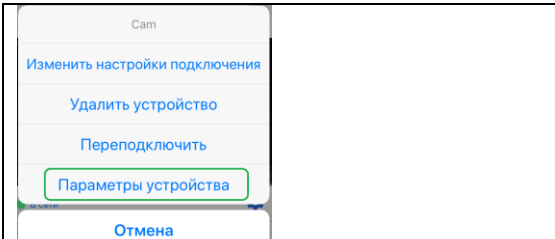	Выберите параметры устройства
---	--------------------------------------

В настройках камеры

Device Settings


1.  Alarm Config >

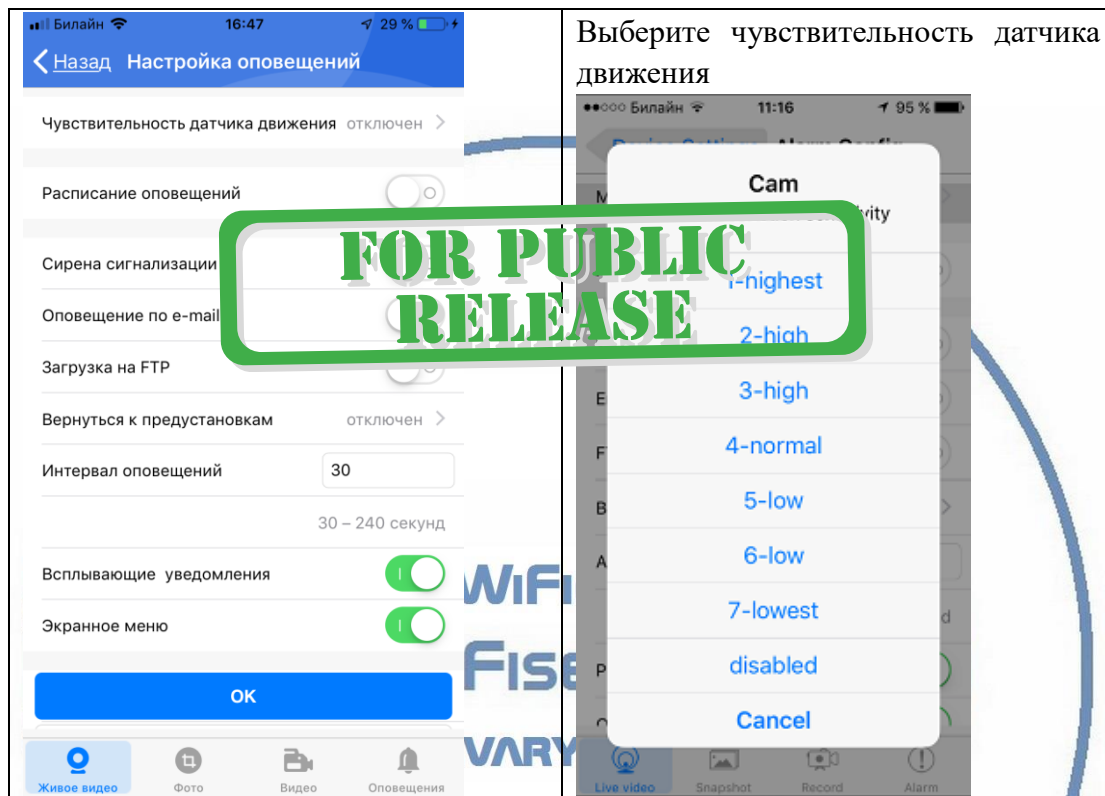

2.  WiFi Config >



3. SD Card Record Config >

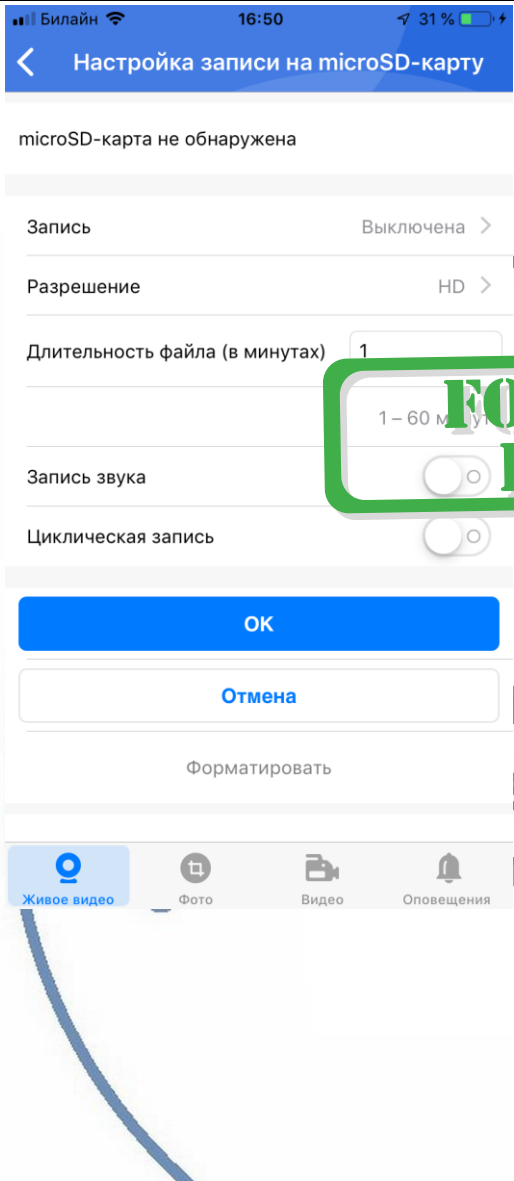	Информация о карте памяти, произведите настройку длительности записи и временной интервал.
--	---



4. PTZ Config >

применяется.

в данной модели не

**FOR PUBLIC
RELEASE**

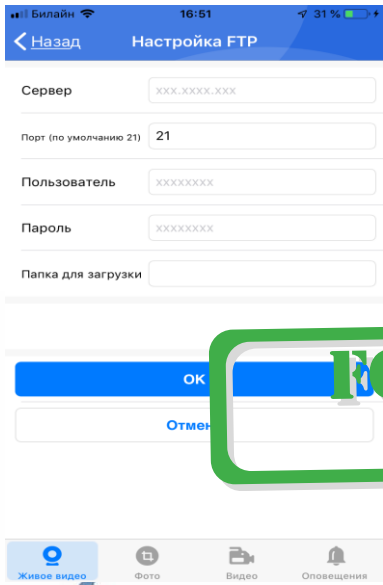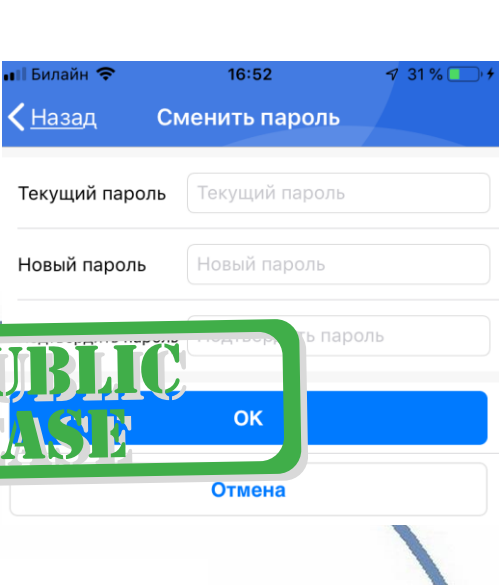

7.  FTP Config  Настройка FTP Сервер: xxx.xxx.xxx Порт (по умолчанию 21): 21 Пользователь: xxxxxx Пароль: xxxxxx Папка для загрузки: OK Отмена Живое видео Фото Видео Оповещения	8.  Change password  Сменить пароль Текущий пароль: Текущий пароль Новый пароль: Новый пароль OK Отмена
9.  Misc Settings настройка мигания индикации связи. Модуль находится внутри Изделия, параметр не используется.	10.  Device reboot Перезагрузка устройства. Будьте аккуратны с этим пунктом.

Нижняя часть меню приложения

 Живое видео	- просмотр он-лайн трансляции.
 Фото	на мобильном устройстве.

FOR PUBLIC RELEASE

Видео


FOR PUBLIC RELEASE

FOR PUBLIC RELEASE

- просмотр записи с локального устройства или с карты памяти.

Как сохранить записанное видео из памяти мобильного приложения в папку с ФОТО (поделиться)?

Удерживаете палец на картинке, появится меню

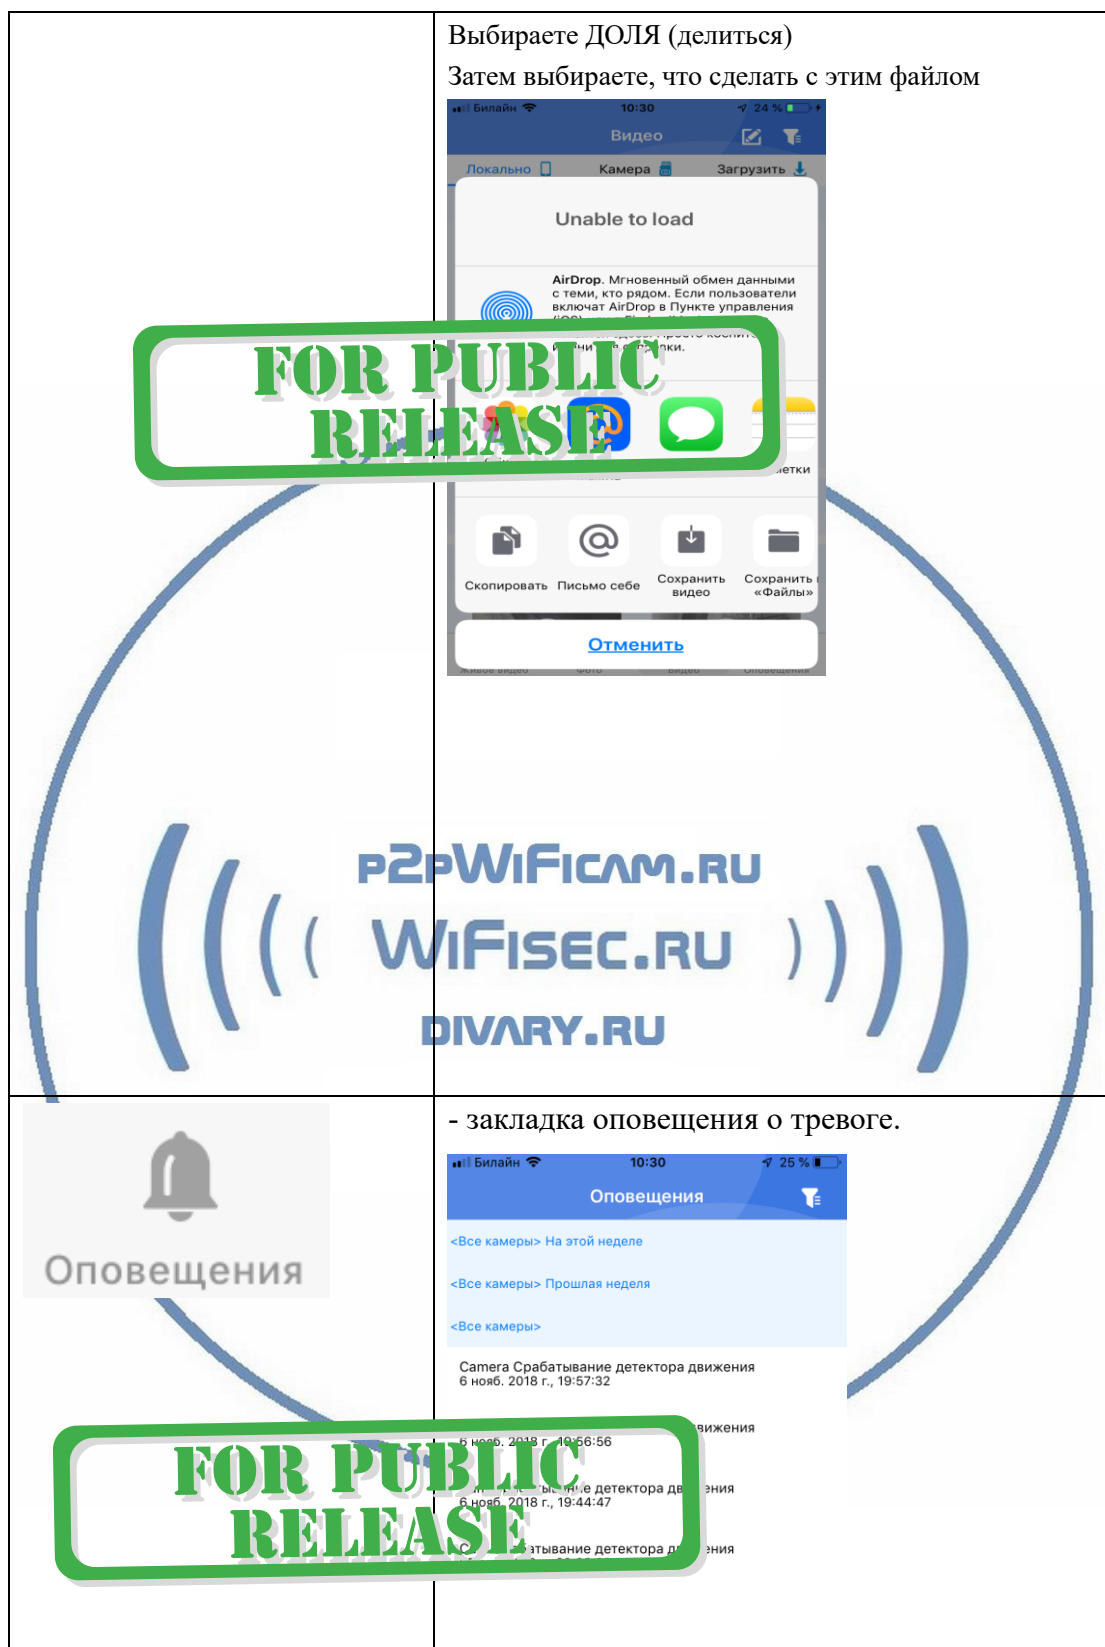

При повторном запуске приложения P2PLiveCam будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.

У камеры появился IP адрес в Вашей локальной сети, а это значит, что, имея в

сети например IP видеорегистратор, вы можете завести сигнал с этой камеры на него.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 8888


Порт 80

В комплекте с устройством поставляется

Софт IPCMultiView для установки на ПК (Виндоуз).

Для входа в это приложение, Вам необходимо ввести ЛОГИН

Логин по умолчанию admin

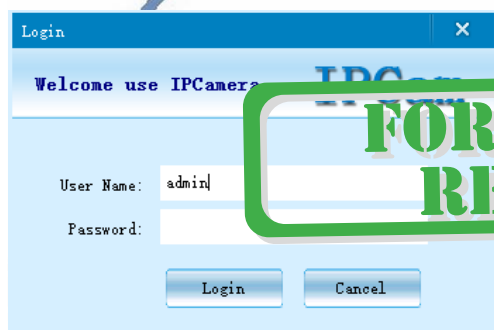

IPCMultiView позволяет смотреть устройство как по локальной сети, так и по протоколу p2p.



Нажимаете на + и добавляете Ваше устройство.

1. Вы можете ввести данные по устройства для соединения по локальной сети.

Для этого нужно заполнить поля:

IP адрес

Наименование пользователя

Пароль

2. Вы можете ввести:

данные P2P UID;

Пароль p2p

Задать путь сохранения Видеопотока (архива) на ЖД Вашего ПК.



- смена пароля для этого приложения.

Change Password

User Name: admin

Old Password

New Password

Confirm Password

OK Cancel

Вы сможете через софт IPCMultiView:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фактически, это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК под управлением ОС Windows.

Могу ли я посмотреть своё устройство через браузер?

Да, Вам необходимо вставить в поисковую строку браузера IE IP адрес.

Авторизация

Логин –

Пароль – нет.

Установите ПО, позволяющее осуществлять трансляции. (предлагается при первом подключении к устройству).


Вы можете вставить в поисковую строку IP адрес устройства.

Как IP адрес найти?

Установите Софт - Сканирование IP адресов в Вашей сети (wnetwatcher_setup.zip, файл 316 кб), скачать [ЗДЕСЬ](#).

Вам будет доступен веб-клиент IPCam.

Доступны настройки устройства.

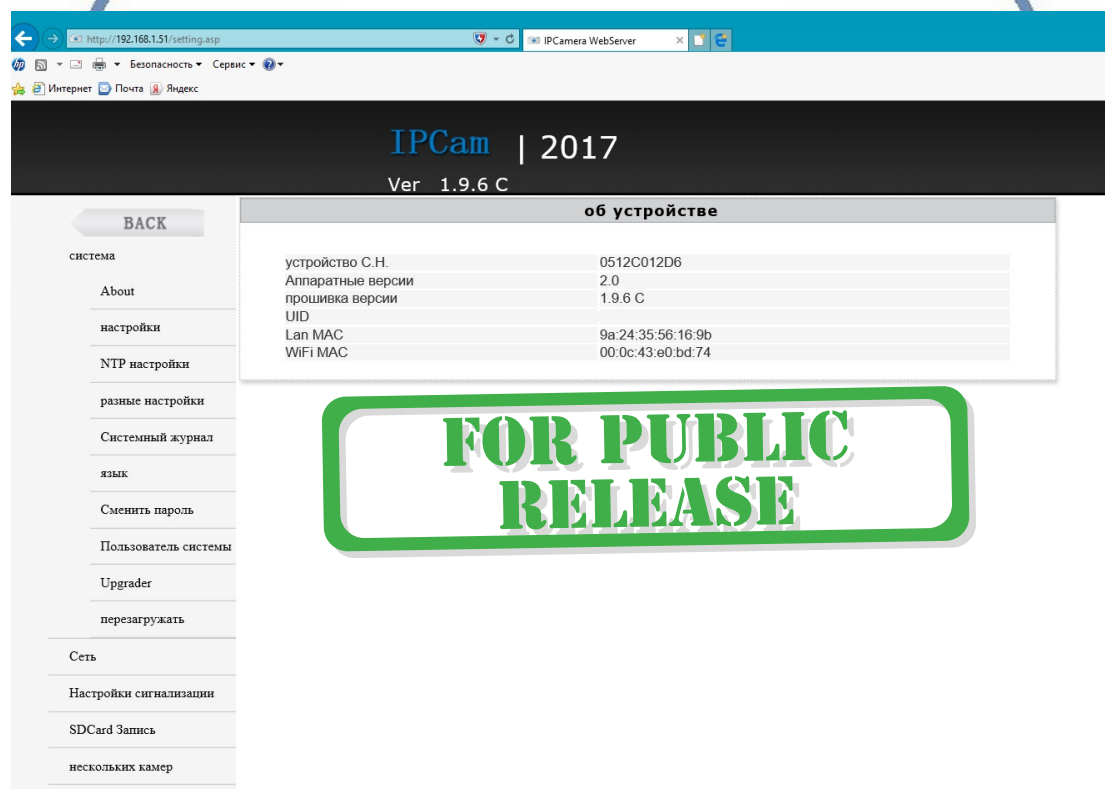

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

После выключения тумблера питания модуля видеокамеры и его включения, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 3 минут).

Напоминание!

Устройство снабжено аккумулятором, что позволяет работать без внешнего источника питания в течение 2 часов.

Вопросы и ответы

1. Устройство не работает, не видно в сети.

Пожалуйста, проверьте доступность Вашей локальной WiFi сети в месте установки устройства. Уровень сигнала и загруженность каналов WiFi точки доступа/ WiFi роутера.

2. SD карта не может сохранять файлы.

Карту памяти SD необходимо отформатировать перед первым использованием.

3. Устройство не может быть подключено к сети.

Пожалуйста, выберите соответствующий метод подключения по сети WiFi согласно инструкции.

4. Видео на карте памяти не может быть воспроизведено на стандартном проигрывателе.

Это связано с разным декодированием файлов на смартфонах. Вы можете выбрать плеер для воспроизведения этих файлов и задать его в настройках для этого типа файлов.

5. Я забыл пароль.

Вы можете вернуть устройство в заводские установки. Для этого Вам нужно нажать на кнопку Reset в течение 1-2 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Кнопка сброса



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Страничка технической поддержки

<https://wifisec.ru/support-wifisec>

Меры предосторожности

Использование оборудования: пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие государственные законы/законодательство и не используйте оборудование в любых других незаконных целях. Неправомерное использование устройства Вы осуществляете на свой страх и риск.

Обновление программного обеспечения: для достижения лучшей производительности продукта, производитель постоянно делает модернизацию программного обеспечения. Этот продукт разработан для удобного обновления программного обеспечения клиентами. Пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору за информацией по обновлению программного обеспечения.

Рабочая температура: пожалуйста, используйте его при естественной температуре, которая указана в паспорте. Не используйте устройство при экстремальных температурах.

Рабочая влажность: пожалуйста, используйте устройство в условиях влажности окружающей среды, пригодной для жизни человека. Не помещайте продукт в избыточную влажность, поскольку продукт не предназначен для эксплуатации в влажной среде и не обладает защитными характеристиками для этого использования.

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.

**FOR PUBLIC
RELEASE**