

Ваша прибыль

Станки ЕМСО сделано в России















MAXXTURN 25

- Макс. диаметр прутка: 25 мм
- Макс. размер патрона: 95 мм
- Макс. скорость вращения: 8000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 6,5 кВт
- Мощность приводного инструмента: 1,2 кВт



MAXXTURN 45

- Макс. диаметр прутка: 45 (50,8) мм
- Макс. размер патрона: 160 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт
- Мощность приводного инструмента: 4 кВт
- Ось Ү: + 40 / 30 мм



EMCOTURN E45

- Макс. диаметр прутка: 45 (50,8) мм
- Макс. диаметр обточки: 220 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 (5000) об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт
- Мощность приводного инструмента: 4 кВт
- Ось Ү: + 40 / 30 мм



EMCOTURN E65

- Макс. диаметр прутка: 65 (95) мм
- Макс. размер патрона: 200 (250) мм
- Макс. скорость вращения: 5000 (3500) об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 22 (23,7) кВт
- Мощность приводного инструмента: 6,7 кВт
- Ось Ү: +/- 40 мм



Во всех станках ЕМСО устанавливаются высококачественные компоненты, которые обеспечивают максимальные эксплуатационные характеристики, точность и высокую стабильность.





Квалифицированные сервисные услуги и технические консультации, связанные с пуско-наладкой, гарантийным и пост-гарантийным обслуживанием, а также обеспечение запасными частями, при поставке оборудования изготовленного компанией EMCO-Rus, осуществляются в кратчайшие сроки благодаря широкой дилерской сети компании EMCO в России.



EMCOTURN E25

- Макс. диаметр прутка: 25,4 мм
- Макс. размер патрона: 95 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 5,5 кВт
- Мощность приводного инструмента: 1,2 кВт



EMCOMAT FB-450 MC

- Размеры стола: 800 x 400 мм
- Макс. нагрузка на поверхность стола: 300 кг
- Макс. скорость вращения: 5000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 10 кВт




EMCOMAT FB-600 MC

- Размеры стола: 800 x 400 мм
- Макс. нагрузка на поверхность стола: 300 кг
- Макс. скорость вращения: 5000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт



EMCOMAT E-300 / E-360 / E-400

- Расстояние между центрами: 1500 6000 мм
- Высота центров: 275 мм / 380 мм / 430 мм
- Отверстие шпинделя: 108 мм / 153 мм / 153 мм
- Макс. скорость вращения: 2500 об./мин. / 1200 об./мин. / 1200 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 25/17 кВт / 33/22 кВт / 33/22 кВт

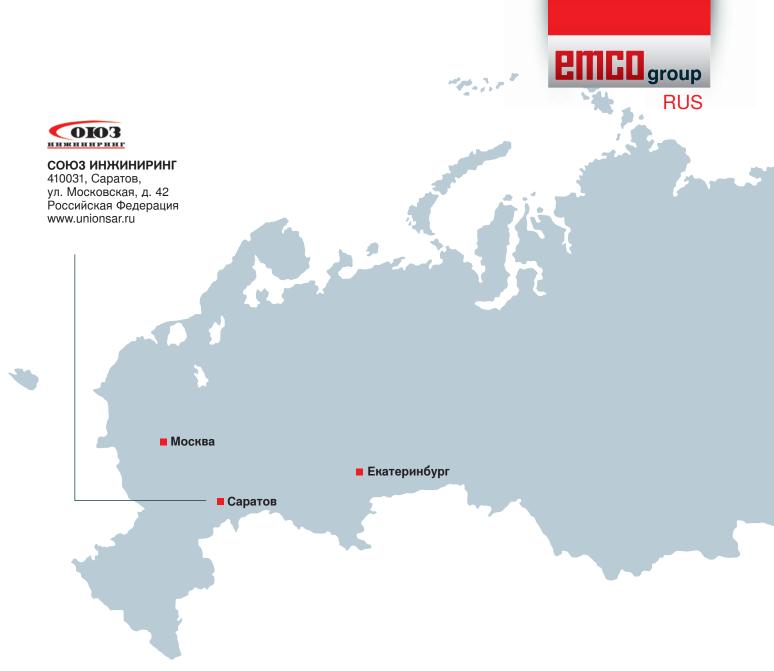









ООО «Эмко-Рус» 620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 45 Тел.: +7 (343) 289-90-49 Факс: +7 (343) 289-90-22 E-mail: info@emco-rus.com