

PK – PQ 4



Насоси вихрові

PKS – CKR – CK 5



Насоси самовсмоктувальні

PQ-EKO – PQ-PRO – PQ-Bs 6



Насоси вихрові промислові

PQA 6



Насоси вихрові промислові

PQ3000 7



Насоси вихрові промислові

PV 7



Насоси вихрові промислові

DHL 7



Циркуляційні насоси

CP-ST4 – ST6, AL-RED 8



Насоси відцентрові з нержавіючої сталі

CP 9



Насоси відцентрові

MK 10



Насоси відцентрові вертикальні

2-5CR 11



Насоси відцентрові багатоступінчасті

2-5CR 13



Насоси відцентрові багатоступеневі

2-5CP – 2CP 13



Насоси відцентрові багатоступеневі

SPRINKLER – JSW 14



Насоси відцентрові самовсмоктувальні

JCR – PLURIJET 17



Насоси відцентрові самовсмоктувальні

NGA – NGA-PRO – JDW 18



Насоси відцентрові з відкритим колесом

HF 19



Насоси відцентрові

F 20



Насоси відцентрові моноблочні

FG 24



Насоси відцентрові з вільним кінцем вала

4BLOCK 25



Насоси свердловинні моноблочні 4"

DAVIS 25



Насоси свердловинні вихрові 4"

3SR – 4SR – 6SR 27



Насоси свердловинні 3", 4" та 6"

4HR – 6HR 35



Насоси свердловинні 4" та 6"

3PD – 4PD – 6PD 37



Електродвигуни занурювальні 3", 4" та 6"

UP – NK 39



Насоси занурювальні багатоступінчасті

TOP 41



Насоси занурювальні

TEX 43



Насоси занурювальні "VORTEX"

TOP MULTI-AD 43



Насоси занурювальні для рідини AdBlue®

TOP MULTI	44	DC	55	EASYPUMP	70
					
Насоси занурювальні багатоступінчасті		Насоси занурювальні		Насоси з електронними пристроями керування	
RX	46	TRITUS	56	CB2	72
					
Насоси занурювальні з нерж. сталі		Насоси занурювальні з подрібнювачем		Станції підвищення тиску (бустерні станції)	
VX-ST – BC-ST	48	VXC – MC	58	EASYPRESS – PRESFLO	75
					
Насоси занурювальні		Насоси занурювальні		Електронні пристрої керування насосами за тиском/потокм	
VX-MF – BC-MF	50	VXC-F – MC-F	60	DG PED	77
					
Насоси занурювальні		Насоси занурювальні		Автоматична бустерна установка з інвертором	
D	52	VX40-50-65 – BC35	62	DGFLOW	78
					
Насоси занурювальні		Насоси занурювальні		Насосні станції з інверторами	
ZX2	52	VXC4 – MC4	64	FO.ME.	90
				ELBI	91
Насоси занурювальні		Насоси занурювальні		AQUAPRESS	98
ZX1	53			HT, VT, пластикові труби	100
Насоси занурювальні		SAR	66	Допоміжне приладдя	101
VX – BC	53			ITALTECNICA	103
		Каналізаційні станції		Підшипники, вентилятори	106
Насоси занурювальні		HYDROFRESH	70	Конденсатори	107
VXC – MC	54			Механічні ущільнювачі	108
		Станції автоматичного водопостачання		Пульти керування	110
Насоси занурювальні				F.A.R.G.	114
				IMP PUMPS	116

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВИХРОВІ



РК ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PKm 60	41PNK60A1	0,37	0,50	-	5 – 40	38 – 5	1"	1"	67,00
PKm 60 - MD	41PNK63A1	0,37	0,50		5 – 55	21 – 3			91,50
PKm 65	41PNK67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			112,00
PKm 70	41PM71A1	0,60	0,85		5 – 50	62 – 18			173,00
PKm 80	41PM81A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22	3/4"	3/4"	179,00
PKm 90	41PM901A1	0,75	1		5 – 40	82 – 5			218,00
PKm 100	41PM9117A1	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	310,00
PKm 200	41PM9217A1	1,5	2		5 – 80	86 – 10			335,00
PKm 300	41PM9317A1	2,2	3		5 – 90	95 – 10			358,00

Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PK 60	41PNK60A	0,37	0,50	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	108,50
PK 60 - MD	41PNK63A	0,37	0,50		5 – 55	21 – 3			109,50
PK 65	41PNK67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			130,00
PK 70	41PT71A	0,60	0,85	IE3	5 – 50	62 – 18			189,00
PK 80	41PT81A	0,75	1		5 – 50	66 – 22	3/4"	3/4"	195,00
PK 90	41PT901A	0,75	1		5 – 40	82 – 5			234,00
PK 100	41PT9117A	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	320,00
PK 200	41PT9217A	1,5	2		5 – 80	86 – 10			345,00
PK 300	41PT9317A	2,2	3		5 – 90	95 – 10			368,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PK60, PK65)
- Корпус: патент № 0000275946 (PK60, PK65)
- Зареєстрована модель № 004673192
- PKm 60® Зареєстрована торговельна марка №009875394



PQ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 60	41PNQ60A1	0,37	0,50	-	5 – 40	38 – 5	1"	1"	90,50
PQm 65	41PNQ67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			112,00
PQm 70	41PQ70A1	0,60	0,85		5 – 50	62 – 18			173,00
PQm 80	41PQ80A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22	3/4"	3/4"	179,00
PQm 90	41PQ90A1	0,75	1		5 – 40	82 – 5			218,00
PQm 100	41PQ917A1	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	310,00
PQm 200	41PQ927A1	1,5	2		5 – 80	86 – 10			335,00
PQm 300	41PQ937A1	2,2	3		5 – 90	95 – 10			358,00

Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQ 60	41PNQ60A	0,37	0,50	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	108,50
PQ 65	41PNQ67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			130,00
PQ 70	41PQT70A	0,60	0,85		5 – 50	62 – 18			189,00
PQ 80	41PQT80A	0,75	1	IE3	5 – 50	66 – 22	3/4"	3/4"	195,00
PQ 90	41PQT90A	0,75	1		5 – 40	82 – 5			234,00
PQ 100	41PQT917A	1,1	1,5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	320,00
PQ 200	41PQT927A	1,5	2		5 – 80	86 – 10			345,00
PQ 300	41PQT937A	2,2	3		5 – 90	95 – 10			368,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PQ60, PQ65)
- Зареєстрована модель № 002146548
- PQm 60® Зареєстрована торговельна марка №0001520591

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ ВИХРОВІ



PKS НАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q Н		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
PKSm 60	41PNKS60A1	0,37	0,50	–	5 – 40	38 – 5	1"	1"	109,00
PKSm 65	41PNKS67A1	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			151,00
PKSm 70	41PMA71A1	0,60	0,85		5 – 50	62 – 18			196,00
PKSm 80	41PMA81A1	0,75	1		5 – 50	66 – 22			201,00
Трифазний									
PKS 60	41PNKS60A	0,37	0,50	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	127,00
PKS 65	41PNKS67A	0,55	0,75		5 – 50	50 – 8			169,00
PKS 70	41PTA71A	0,60	0,85	IE3	5 – 50	62 – 18			214,00
PKS 80	41PTA81A	0,75	1		5 – 50	66 – 22			219,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Зворотний пелюстковий клапан: встановлено
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PKS60, PKS65)

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



CKR ЕЛЕКТРОНАСОСИ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CKRm 80	46CKER80A1	0,55	0,75	–	5 – 50	46 – 10	1"	1"	260,00
CKRm 90	46CKER90A1	0,75	1		5 – 50	49 – 13			270,00
Трифазний									
CKR 80	46CKER80A	0,55	0,75	IE3	5 – 50	46 – 10	1"	1"	276,00
CKR 90	46CKER90A	0,75	1		5 – 50	49 – 13			286,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун, із вставкою з нержавіючої сталі
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Зареєстрована модель № 342159-0008

CKR = спеціальна версія з подвійною вставкою для запобігання заклинюванню



СК ЕЛЕКТРОНАСОСИ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки DN ₁ DN ₂		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м			€
CKm 50	46CKM55A1	0,37	0,50	-	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	179,00
CKm 80	46CKE80A1	0,55	0,75		5 – 50	46 – 10	1"	1"	208,00
CKm 90	46CKE90A1	0,75	1		5 – 50	49 – 13			220,00
CKm 50 - BP (*)	46CKM56A1	0,25	0,33	-	5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	202,00
Трифазний									
СК 50	46CKT55A	0,37	0,50	IE2	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	197,00
СК 80	46CKE80A	0,55	0,75	IE3	5 – 50	46 – 10	1"	1"	226,00
СК 90	46CKE90A	0,75	1		5 – 50	49 – 13			236,00
СК 50 - BP (*)	46CKT56A	0,25	0,33	IE2	5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	220,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Зареєстрована модель № 342159-0008 (СК 80-90)

(*) Електронасос з байпасом, який обмежує його максимальний напір до 20 метрів

Рекомендовано використовувати електричний насос CKm 50-BP або СК 50-BP разом із заправним пістолетом NZ і лічильником MT1



PQ-EKO ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 60-EKO	41PQE60A1	0,37	0,50	–	1 – 32	38 – 5	½"	½"	90,50

Трифазний

PQ 60-EKO	41PQE60A	0,37	0,50	IE3	1 – 32	38 – 5	½"	½"	108,50
-----------	----------	------	------	-----	--------	--------	----	----	--------

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою
- Робоче колесо: латунь



PQ-PRO ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 81-PRO	41PQ88A1	0,45	0,60	–	1 – 15	75 – 5	½"	½"	206,00

Трифазний

PQ 81-PRO	41PQ88A	0,45	0,60	IE3	1 – 15	75 – 5	½"	½"	224,00
-----------	---------	------	------	-----	--------	--------	----	----	--------

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою
- Робоче колесо: латунь



PQ-Bs ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 60-Bs	41PNQ60YA1	0,37	0,50	–	5 – 35	38 – 4	1"	1"	190,00
PQm 65-Bs	41PNQ67YA1	0,55	0,75		5 – 45	50 – 4			258,00
PQm 81-Bs	41PQ86YA1	0,45	0,60		1 – 15	75 – 5	½"	½"	258,00

Трифазний

PQ 60-Bs	41PNQ60YA	0,37	0,50	IE3	5 – 35	38 – 4	1"	1"	208,00
PQ 65-Bs	41PNQ67YA	0,55	0,75		5 – 45	50 – 4			276,00
PQ 81-Bs	41PQ86YA	0,45	0,60		1 – 15	75 – 5	½"	½"	276,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампована латунь
- Робоче колесо: латунь



PQA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQAm 50	41PNQA5PA1	0,18	0,25	–	2 – 28	25 – 5	½"	½"	156,00
PQAm 60	41PNQA6PA1	0,37	0,50		2 – 32	38 – 5			156,00
PQAm 70	41PQA71PA1	0,55	0,75		2 – 45	62 – 8			240,00
PQAm 72	41PQA7PA1	0,55	0,75		5 – 50	62 – 18	1"	1"	253,00
PQAm 90	41PQA9PA1	0,75	1		2 – 38	86 – 5	½"	½"	263,00

Трифазний

PQA 50	41PNQA5PA	0,18	0,25	IE3	2 – 28	25 – 5	½"	½"	174,00
PQA 60	41PNQA6PA	0,37	0,50		2 – 32	38 – 5			174,00
PQA 70	41PQAT71PA	0,55	0,75		2 – 45	62 – 8			258,00
PQA 72	41PQAT7PA	0,55	0,75		5 – 50	62 – 18	1"	1"	271,00
PQA 90	41PQAT9PA	0,75	1		2 – 38	86 – 5	½"	½"	281,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: технополімер PPS із латунними вставками, що мають наріз
- Робоче колесо: латунь
- Передня кришка корпусу насоса: штампована латунь



PQ3000-MF ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
PQ 3000-MF	41PQT948A5	2,2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	¾"	¾"	720,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та захисна кришка з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 316
- Робоче колесо: бронза



PQ3000 ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
PQ 3000	41PQT949A5	2,2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	¾"	¾"	604,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою
- Робоче колесо: бронза



PV ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВИХРОВІ З КОРПУСОМ ІЗ ЛАТУНІ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
PVm 55 (*)	41PNV55A1N	0,18	0,25	-	2 – 10	35 – 5	¼"	¼"	168,00
PVm 60	41PNV60A1	0,37	0,50		2 – 32	41 – 5	½"	½"	218,00
PVm 81	41PNV81A1	0,37	0,50		2 – 17	75 – 5			224,00
PVm 65	41PNV65A1	0,60	0,85		2 – 42	55 – 5	¾"	¾"	234,00
PVm 70	41PNV70A1	0,90	1,20		2 – 45	70 – 5			258,00
PVm 90	41PNV90A1	0,90	1,20		2 – 35	95 – 5			268,00

Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
PV 55 (*)	41PNV55AN	0,18	0,25	IE3	2 – 10	35 – 5	¼"	¼"	186,00
PV 60	41PNV60A	0,37	0,50		2 – 32	41 – 5	½"	½"	236,00
PV 81	41PNV81A	0,37	0,50		2 – 17	75 – 5			242,00
PV 65	41PNV65A	0,60	0,85		2 – 42	55 – 5	¾"	¾"	252,00
PV 70	41PNV70A	0,90	1,20		2 – 45	70 – 5			276,00
PV 90	41PNV90A	0,90	1,20		2 – 35	95 – 5			286,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампована латунь із патрубками всмоктування/нагнітання, що мають нарізь
- Робоче колесо: латунь

- Версії на замовлення з можливістю обертання корпусу насоса

(*) Насоси PVm55 та PV55 розроблено для роботи також за частоти 60 Гц із наступними характеристиками							Q л/хв	H м
							2 – 10	46 – 10



DHL ЕЛЕКТРОННІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Модель		Потужність споживана (P ₁)	В	Гц	Споживаний струм (I ₁)	Патрубки	База, мм	Ціна
Однофазний	Код							€
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130	мін. 3 Вт макс. 42 Вт	230	50	мін. 0,03 А макс. 0,33 А	G 1½" G 1½"	130	152,00
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180						180	153,00

- Електронні циркуляційні насоси з низьким рівнем споживання електроенергії класу А
- Рекомендовано для використання в побутових системах опалення
- Керування робочими кривими здійснюється за трьома програмами

CP-ST4, AL-RED НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304



CP-ST4 (AISI 304)



Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
CPm 100-ST4	44CP100IA1	0,25	0,33	-	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	202,00
CPm 130-ST4	44CP130IA1	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			213,00
CPm 132-ST4	44CP132IA1	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			226,00
CPm 150-ST4	44CP150IA1	0,75	1		20 – 150	31 – 14			258,00
CPm 158-ST4	44CP158IA1	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			258,00
CPm 170-ST4	44CP170IA1	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			349,00
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			355,00
CPm 180-ST4	44CP180IA1	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			365,00
CPm 190-ST4	44CP190IA1	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			383,00
CPm 200-ST4	44CP200IA1	2,2	3		40 – 270	43 – 18			412,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
CP	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
CP 100-ST4	44CP100IA	0,25	0,33	IE2	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	220,00
CP 130-ST4	44CP130IA	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			231,00
CP 132-ST4	44CP132IA	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			244,00
CP 150-ST4	44CP150IA	0,75	1		20 – 150	31 – 14			273,00
CP 158-ST4	44CP158IA	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			273,00
CP 170-ST4	44CP170IA	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			359,00
CP 170M-ST4	44CP170MIA	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			365,00
CP 180-ST4	44CP180IA	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			375,00
CP 190-ST4	44CP190IA	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			383,00
CP 200-ST4	44CP200IA	2,2	3		40 – 270	43 – 18			412,00

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 431**

CP-ST6 НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 316L



CP-ST6 (AISI 316L)

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	0,25	0,33	-	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	253,00
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			263,00
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			269,00
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	0,75	1		20 – 150	31 – 14			328,00
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			328,00
CPm 170-ST6	44CP170I16A1	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			431,00
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			441,00
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			441,00
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			455,00
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	2,2	3		40 – 270	43 – 18			486,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
CP	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
CP 100-ST6	44CP100I16A	0,25	0,33	IE2	10 – 90	15,5 – 6,5	1¼"	1"	271,00
CP 130-ST6	44CP130I16A	0,37	0,50		10 – 100	21,5 – 9			281,00
CP 132-ST6	44CP132I16A	0,55	0,75		20 – 120	23 – 12			287,00
CP 150-ST6	44CP150I16A	0,75	1		20 – 150	31 – 14			344,00
CP 158-ST6	44CP158I16A	0,75	1		10 – 120	35,5 – 19			344,00
CP 170-ST6	44CP170I16A	1,1	1,5		10 – 140	40 – 20			441,00
CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1,1	1,5		20 – 160	35,5 – 19			451,00
CP 180-ST6	44CP180I16A	1,1	1,5		40 – 230	30 – 13			451,00
CP 190-ST6	44CP190I16A	1,5	2		40 – 250	35 – 15,5			455,00
CP 200-ST6	44CP200I16A	2,2	3		40 – 270	43 – 18			486,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 316L**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 316L**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 316L**

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ

CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
CPm 100	44CI00A1	0,25	0,33	-	10 – 60	15 – 7	1"	1"	129,00
CPm 130	44CI03A1	0,37	0,50		10 – 80	22 – 14			134,00
CPm 132	44CI04A1	0,55	0,75		20 – 120	22,5 – 12			151,00
CPm 150	44CI160A1	0,75	1		20 – 120	29 – 15			182,00
CPm 158	44CI16A1	0,75	1		10 – 90	34 – 25			182,00
CPm 170	44CI175A1	1,1	1,5		30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	313,00
CPm 170M	44CI17MA1	1,1	1,5		30 – 160	35 – 19			325,00
CPm 190	44CI19A1	1,5	2		30 – 140	46 – 26			362,00
CPm 200	44CI20A1	2,2	3		30 – 150	55 – 36			383,00
CPm 160C	44CM26CA1	1,1	1,5	2	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	325,00
CPm 160B	44CM26BA1	1,5	2		50 – 220	36 – 23			347,00
CPm 210C	44CM27CA1	2,2	3		50 – 250	45,5 – 27	2"	2"	655,00
CPm 220C	44CM216C1A1	2,2	3		50 – 550	34 – 14			670,00



Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
CP 100	44CIT00A	0,25	0,33	IE2	10 – 60	15 – 7	1"	1"	147,00
CP 130	44CIT03A	0,37	0,50	IE3	10 – 80	22 – 14			152,00
CP 132	44CIT04A	0,55	0,75		20 – 120	22,5 – 12			169,00
CP 150	44CIT160A	0,75	1		20 – 120	29 – 15			198,00
CP 158	44CIT16A	0,75	1		10 – 90	34 – 25			198,00
CP 170	44CIT175A	1,1	1,5		30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	323,00
CP 170M	44CIT17MA	1,1	1,5		30 – 160	35 – 19			335,00
CP 190	44CIT19A	1,5	2		30 – 140	46 – 26			362,00
CP 200	44CIT20A	2,2	3		30 – 150	55 – 36			383,00
CP 160C	44CT26CA	1,1	1,5	IE3	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	336,00
CP 160B	44CT26BA	1,5	2		50 – 220	36 – 23			347,00
CP 160A	44CT26AA	2,2	3		50 – 240	42 – 26			378,00
CP 210C	44CT27CA	2,2	3		50 – 250	45,5 – 27			604,00
CP 210B	44CT27BA	3	4		50 – 270	53 – 34			627,00
CP 210A	44CT27AA	4	5,5		50 – 280	61 – 40			653,00
CP 220C	44CT216C7A	2,2	3		50 – 550	34 – 14	2"	2"	576,00
CP 220B	44CT216B1A	3	4		50 – 550	38 – 18			648,00
CP 220A	44CT216AA	4	5,5		50 – 600	48,5 – 25			749,00
CP 220AH	44CT217HAE	5,5	7,5		50 – 600	54,5 – 33			805,00
CP 230C	44CT217C1A	3	4		100 – 850	29,5 – 9			648,00
CP 230B	44CT217BA	4	5,5		100 – 900	38,5 – 13			749,00
CP 230A	44CT217AE	5,5	7,5		100 – 900	45,5 – 15			805,00
CP 250B	44CP250BNE	7,5	10		100 – 800	57 – 31			1.050,00
CP 250A	44CP250ANE	11	15		100 – 900	76 – 45			1.676,00

■ Робоче колесо: 1=нерж. сталь AISI 304; 2=латунь; 3=чавун ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5 для CP 220, CP 230, CP 250
- Зареєстрована модель № 002098434 (CP 100÷210, CP 250)
- Модель зареєстрована в Італії № 72753 (CP 220÷230)
- CPm 158® Зареєстрована торговельна марка №0001516350

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



МК ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
МКm 3/3	43PM3003A1	0,75	1	-	10 – 80	51 – 28	1¼"	1"	481,00
МКm 3/4	43PM3004A1	1,1	1,5		10 – 80	67,5 – 37,5			503,00
МКm 3/5	43PM3005A1	1,1	1,5		10 – 80	85 – 47			526,00
МКm 3/6	43PM3006A1	1,5	2		10 – 80	101 – 56			559,00
МКm 5/4	43PM5004A1	1,1	1,5		20 – 120	55,5 – 20			495,00
МКm 5/5	43PM5005A1	1,1	1,5		20 – 120	69 – 25			520,00
МКm 5/6	43PM5006A1	1,5	2		20 – 120	83 – 30			540,00
МКm 5/7	43PM5007A1	1,8	2,5		20 – 120	97 – 35			565,00
МКm 5/8	43PM5008A1	2,2	3		20 – 120	111 – 40			610,00
МКm 8/4	43PM8004A1	1,5	2		40 – 180	55,5 – 16			510,00
МКm 8/5	43PM8005A1	1,8	2,5		40 – 180	69 – 20			530,00
МКm 8/6	43PM8006A1	2,2	3		40 – 180	83 – 24			580,00

Трифазний									
МК 3/3	43PM3003A	0,75	1	IE3	10 – 80	51 – 28	1¼"	1"	491,00
МК 3/4	43PM3004A	1,1	1,5		10 – 80	67,5 – 37,5			513,00
МК 3/5	43PM3005A	1,1	1,5		10 – 80	85 – 47			536,00
МК 3/6	43PM3006A	1,5	2		10 – 80	101 – 56			559,00
МК 5/4	43PM5004A	1,1	1,5		20 – 120	55,5 – 20			495,00
МК 5/5	43PM5005A	1,1	1,5		20 – 120	69 – 25			520,00
МК 5/6	43PM5006A	1,5	2		20 – 120	83 – 30			540,00
МК 5/7	43PM5007A	1,8	2,5		20 – 120	97 – 35			570,00
МК 5/8	43PM5008A	2,2	3		20 – 120	111 – 40			610,00
МК 8/4	43PM8004A	1,5	2		40 – 180	55,5 – 16			510,00
МК 8/5	43PM8005A	1,8	2,5		40 – 180	69 – 20			530,00
МК 8/6	43PM8006A	2,2	3		40 – 180	83 – 24			580,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl
- Патент № EP14755156.8

На замовлення: варіанти під різьбові з'єднувальні фланці

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

2-5CR ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
2CRm 80	43CR08I2A1	0,37	0,50	-	5 – 70	26 – 5	1"	1"	183,00
3CRm 80	43CR08I3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			189,00
4CRm 80	43CR08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			206,00
5CRm 80	43CR08I5A1	0,75	1		5 – 80	66 – 12			248,00
3CRm 100	43CR10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			201,00
4CRm 100	43CR10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			243,00
5CRm 100	43CR10I5A1	1,1	1,5		5 – 130	62 – 8			255,23

Трифазний											
2CR 80	43CR08I2A	0,37	0,50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	201,00		
3CR 80	43CR08I3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			207,00		
4CR 80	43CR08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			224,00		
5CR 80	43CR08I5A	0,75	1	IE3	5 – 80	66 – 12			264,00		
3CR 100	43CR10I3A	0,55	0,75	IE2	5 – 120	37 – 5			219,00		
4CR 100	43CR10I4A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			261,00		
5CR 100	43CR10I5A	1,1	1,5		5 – 130	62 – 8			277,00		

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ



Робочі колеса з
Noryl

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
2CRm 80X	43CR08N2A1	0,37	0,50	-	5 – 70	26 – 5	1"	1"	177,00
3CRm 80X	43CR08D3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			182,00
4CRm 80X	43CR08D4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			199,00
3CRm 100X	43CR10D3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			195,00
4CRm 100X	43CR10D4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			234,00

Трифазний									
2CR 80X	43CR08N2A	0,37	0,50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	193,00
3CR 80X	43CR08D3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			198,00
4CR 80X	43CR08D4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			215,00
3CR 100X	43CR10D3A	0,55	0,75	IE2	5 – 120	37 – 5			211,00
4CR 100X	43CR10D4A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			244,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Увага! Змінено назви моделей насосів:

Було - 4CRm 130

Стало - FCRm 130/4



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304



FCR 3-7 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
FCRm 90/5	43CRI0905A1	1,1	1,5	-	5 – 90	78 – 38	1 1/4"	1"	586,00
FCRm 90/6	43CRI0906A1	1,5	2		5 – 90	94 – 45			632,00
FCRm 90/7	43CRI0907A1	1,8	2,5		5 – 90	110 – 53			689,00
FCRm 130/3	43CRI1303A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			530,00
FCRm 130/4	43CRI1304A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			578,00
FCRm 130/5	43CRI1305A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			620,00
FCRm 200/3	43CRI2003A1	1,1	1,5	-	20 – 200	43 – 13	1 1/4"	1"	530,00
FCRm 200/4	43CRI2004A1	1,5	2		20 – 200	57 – 17			578,00
FCRm 200/5	43CRI2005A1	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			620,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
FCR 90/5	43CRI0905A	1,1	1,5	IE3	5 – 90	78 – 38	1 1/4"	1"	598,00
FCR 90/6	43CRI0906A	1,5	2		5 – 90	94 – 45			632,00
FCR 90/7	43CRI0907A	1,8	2,5		5 – 90	110 – 53			689,00
FCR 130/3	43CRI1303A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			542,00
FCR 130/4	43CRI1304A	1,5	2		5 – 130	65 – 31			578,00
FCR 130/5	43CRI1305A	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			620,00
FCR 130/6	43CRI1306A	2,2	3		5 – 130	97 – 46			655,00
FCR 200/3	43CRI2003A	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			542,00
FCR 200/4	43CRI2004A	1,5	2		20 – 200	57 – 17			578,00
FCR 200/5	43CRI2005A	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			620,00
FCR 200/6	43CRI2006A	2,2	3		20 – 200	85 – 26			655,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
FCRm 90/5X	43CR0905A1	1,1	1,5	-	5 – 80	76 – 33	1 1/4"	1"	534,00
FCRm 90/6X	43CR0906A1	1,5	2		5 – 80	93 – 43			569,00
FCRm 130/3X	43CR1303A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			488,00
FCRm 130/4X	43CR1304A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			508,00
FCRm 130/5X	43CR1305A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			564,00
FCRm 200/3X	43CR2003A1	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			488,00
FCRm 200/4X	43CR2004A1	1,5	2	-	20 – 200	57 – 17	1 1/4"	1"	508,00
FCRm 200/5X	43CR2005A1	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			564,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
FCR 90/5X	43CR0905A	1,1	1,5	IE3	5 – 80	76 – 33	1 1/4"	1"	546,00
FCR 90/6X	43CR0906A	1,5	2		5 – 80	93 – 43			569,00
FCR 130/3X	43CR1303A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			499,00
FCR 130/4X	43CR1304A	1,5	2		5 – 130	65 – 31			508,00
FCR 130/5X	43CR1305A	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			564,00
FCR 130/6X	43CR1306A	2,2	3		5 – 130	97 – 46			593,00
FCR 200/3X	43CR2003A	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			499,00
FCR 200/4X	43CR2004A	1,5	2		20 – 200	57 – 17			508,00
FCR 200/5X	43CR2005A	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			564,00
FCR 200/6X	43CR2006A	2,2	3		20 – 200	85 – 26			593,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **Noryl**
- Патент № EP14755156.8



Робочі колеса з
Noryl

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

FCR ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
FCR 15/2	43FCR0152A	3	4	IE3	50 – 400	47 – 18	2½"	2"	1.040,00
FCR 15/3	43FCR0153A	4	5,5		50 – 400	70 – 27			1.120,00
FCR 15/4	43FCR0154A	5,5	7,5		50 – 400	94 – 36			1.245,00
FCR 15/5	43FCR0155A	7,5	10		50 – 400	117 – 45			1.372,00
FCR 30/2	43FCR0302A	4	5,5	IE3	100 – 800	39 – 8	2½"	2"	1.120,00
FCR 30/3	43FCR0303A	5,5	7,5		100 – 800	58,5 – 12			1.245,00
FCR 30/4	43FCR0304A	7,5	10		100 – 800	78 – 16			1.372,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

2-5CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



Робочі колеса з
Noryl

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
2CPm 80	43CPN277AA1	0,37	0,50	–	5 – 70	26 – 5	1"	1"	162,00
3CPm 80	43CPN382A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			146,00
4CPm 80	43CPN283A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			193,00
3CPm 100	43CPN384A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			193,00
4CPm 100	43CPN286A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			211,08
Трифазний									
2CP 80	43CPN277AA	0,37	0,50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	180,00
3CP 80	43CPN382A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			193,00
4CP 80	43CPN283A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			211,00
3CP 100	43CPN384A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			211,00
4CP 100	43CPN286A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			245,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: Noryl
- Зареєстрована модель № 002073635-0001

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CPm 80-I	43CP08I2A1	0,37	0,50	-	5 – 70	26 – 5	1"	1"	168,00
3CPm 80-I	43CP08I3A1	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			184,00
4CPm 80-I	43CP08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			201,00
5CPm 80-I	43CP08I5A1	0,75	1		5 – 80	66 – 12			244,00
3CPm 100-I	43CP10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			197,00
4CPm 100-I	43CP10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			238,00
5CPm 100-I	43CP10I5A1	1,1	1,5		5 – 130	62 – 8			266,00
Трифазний									
2CP 80-I	43CP08I2A	0,37	0,50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	186,00
3CP 80-I	43CP08I3A	0,45	0,60		5 – 80	38 – 5			202,00
4CP 80-I	43CP08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			219,00
5CP 80-I	43CP08I5A	0,75	1	IE3	5 – 80	66 – 12			260,00
3CP 100-I	43CP10I3A	0,55	0,75	IE2	5 – 120	37 – 5			213,00
4CP 100-I	43CP10I4A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			254,00
5CP 100-I	43CP10I5A	1,1	1,5		5 – 130	62 – 8	276,00		

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Зареєстрована модель № 002073635-0001

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

2CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ДВОМА РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CPm 25/130	452CM130A1	1	0,75	1	20 – 100	39 – 15	1 1/4"	1"	250,00
2CPm 25/14B	452CM2616BA1	1,1	1,5		20 – 100	52 – 22			384,00
2CPm 25/14A	452CM2616AA1	1,5	2	–	20 – 100	65 – 32			436,00
2CPm 25/16C	452CM2614CA1	1,1	1,5		20 – 120	46 – 24			384,00
2CPm 25/16B	452CM2614BA1	1,5	2		20 – 140	56 – 30			364,00

Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CP 25/130	452CT130A	1	0,75	1	20 – 100	39 – 15	1 1/4"	1"	266,00
2CP 25/14B	452CT2616BA	1,1	1,5		20 – 100	52 – 22			394,00
2CP 25/14A	452CT2616AA	1,5	2		20 – 100	65 – 32			436,00
2CP 25/16C	452CT2614CA	1,1	1,5		20 – 120	46 – 24			394,00
2CP 25/16B	452CT2614BA	1,5	2		20 – 140	56 – 30			436,00
2CP 25/16A	452CT2614AA	2,2	3		20 – 160	67 – 32	1 1/2"	1 1/4"	464,00
2CP 32/200C	452CT303CA	3	4		40 – 250	67 – 36			816,00
2CP 32/200B	452CT313BA	4	5,5	IE3	40 – 250	81 – 49			849,00
2CP 32/210B	452CT343BE	5,5	7,5		40 – 250	94 – 56			973,00
2CP 32/210A	452CT353AE	7,5	10		40 – 250	111 – 74			1.030,00
2CP 40/180C	452CT383CA	4	5,5		100 – 350	63 – 35	2"	1 1/2"	928,00
2CP 40/180B	452CT393BE	5,5	7,5		100 – 400	78 – 42			973,00
2CP 40/180A	452CT403AE	7,5	10		100 – 450	90 – 48			1.043,00
2CP 40/200B	452CT420BE	9,2	12,5		100 – 450	95 – 61			1.743,00
2CP 40/200A	452CT420AE	11	15		100 – 450	105 – 71			1.767,00

■ Робочі колеса: 1=нержавіюча сталь AISI 304; 2=латунь ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

SPRINKLER ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
SKRm 1.5	46SKRA15A1	1,5	2	–	50 – 300	25 – 15	1 1/2"	1 1/2"	370,00
Трифазний		Потужність P ₂			Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
SKR 1.5	46SKRA15A	1,5	2	IE3	50 – 300	25 – 15	1 1/2"	1 1/2"	380,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



Робоче колесо з
нержавіючої сталі AISI 304



Робоче колесо з
Noryl

JSW ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики Q		Патрубки		Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.		л/хв	м	DN ₁	DN ₂	
JSWm 1C	46JSN1CA1	0,37	0,50	-	5 – 60	32 – 10	1"	1"	155,00
JSWm 1B	46JSN1BA1	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			158,00
JSWm 1A	46JSN1AA1	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			166,00
JSWm 2C	46JSN7A10A1	0,75	1	-	5 – 70	47 – 20	1"	1"	150,00
JSWm 2B	46JSN7A12A1	0,90	1,25		5 – 70	51 – 24			198,00
JSWm 2A	46JSN7A15A1	1,1	1,5		5 – 70	55 – 28			210,00
JSWm 2CL	46JSN7AL10A1	0,75	1	-	5 – 85	36 – 12	1"	1"	192,00
JSWm 2CM	46JSN7AM10A1	0,75	1		5 – 80	42 – 18			192,00
JSWm 2AH	46JSN7AH15A1	1,1	1,5		5 – 45	65 – 32			217,00
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	1,1	1,5	-	10 – 80	55 – 30	1 1/4"	1"	369,00
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	1,5	2		10 – 80	68 – 38			387,00
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	1,1	1,5		20 – 120	46 – 20			369,00
JSWm 3BM	46JS8AM10A1	1,5	2	-	20 – 120	56 – 30	1 1/4"	1"	387,00
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	1,1	1,5		30 – 160	39 – 14			369,00
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	1,5	2		30 – 160	46 – 24			387,00

Трифазний

JSW 1C	46JSN1CA	0,37	0,50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	173,00
JSW 1B	46JSN1BA	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			176,00
JSW 1A	46JSN1AA	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			184,00
JSW 2C	46JSN7A10A	0,75	1	IE3	5 – 70	47 – 20	1"	1"	200,00
JSW 2B	46JSN7A12A	0,90	1,25		5 – 70	51 – 24			214,00
JSW 2A	46JSN7A15A	1,1	1,5		5 – 70	55 – 28			226,00
JSW 2CL	46JSN7AL10A	0,75	1	IE3	5 – 85	36 – 12	1"	1"	208,00
JSW 2CM	46JSN7AM10A	0,75	1		5 – 80	42 – 18			208,00
JSW 2AH	46JSN7AH15A	1,1	1,5		5 – 45	65 – 32			227,00
JSW 3CH	46JS8AH05A	1,1	1,5	IE3	10 – 80	55 – 30	1 1/4"	1"	380,00
JSW 3BH	46JS8AH10A	1,5	2		10 – 80	68 – 38			387,00
JSW 3AH	46JS8AH15A	2,2	3		10 – 80	88 – 52			408,00
JSW 3CM	46JS8AM05A	1,1	1,5	IE3	20 – 120	46 – 20	1 1/4"	1"	380,00
JSW 3BM	46JS8AM10A	1,5	2		20 – 120	56 – 30			387,00
JSW 3AM	46JS8AM15A	2,2	3		20 – 120	70 – 40			408,00
JSW 3CL	46JS8AL05A	1,1	1,5	IE3	30 – 160	39 – 14	1 1/4"	1"	380,00
JSW 3BL	46JS8AL10A	1,5	2		30 – 160	46 – 24			387,00
JSW 3AL	46JS8AL15A	2,2	3		30 – 160	58 – 36			408,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
JSWm 1CX	46JSNP1CA1	0,37	0,50	-	5 – 60	32 – 10	1"	1"	150,00
JSWm 1BX	46JSNP1BA1	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			152,00
JSWm 1AX	46JSNP1AA1	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			135,00
JSWm 2CX	46JSNP7A10A1	0,75	1	-	5 – 70	47 – 20	1"	1"	144,00
JSWm 2BX	46JSNP7A12A1	0,90	1,25		5 – 70	51 – 24			187,00
JSWm 2AX	46JSNP7A15A1	1,1	1,5		5 – 70	55 – 28			165,00

Трифазний

JSW 1CX	46JSNP1CA	0,37	0,50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	168,00
JSW 1BX	46JSNP1BA	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			170,00
JSW 1AX	46JSNP1AA	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			177,00
JSW 2CX	46JSNP7A10A	0,75	1	IE3	5 – 70	47 – 20	1"	1"	191,00
JSW 2BX	46JSNP7A12A	0,90	1,25		5 – 70	51 – 24			203,00
JSW 2AX	46JSNP7A15A	1,1	1,5		5 – 70	55 – 28			215,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl
- Зареєстрована модель № 002218610
- Патент № 1 510 696 (JSW 1, JSW 2)
- JSW Зареєстрована торговельна марка №013073135

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

JCR ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
JCRm 1C	46JCN1C0A1	0,37	0,50	-	5 – 60	32 – 10	1"	1"	171,00
JCRm 1B	46JCN1B0A1	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			173,00
JCRm 1A	46JCN1A0A1	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			165,00
JCRm 2C	46JCR2A10A1	0,75	1	-	5 – 70	47 – 19			186,00
JCRm 2B	46JCR2A12A1	0,90	1,25		5 – 70	52 – 23			218,00
JCRm 2A	46JCR2A15A1	1,1	1,5		5 – 70	56 – 27			210,00
JCRm 2CL	46JCR2A16A1	0,75	1		5 – 85	36 – 12			213,00

Трифазний

JCR 1C	46JCN1C0A	0,37	0,50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	189,00
JCR 1B	46JCN1B0A	0,48	0,65		5 – 60	34 – 12			191,00
JCR 1A	46JCN1A0A	0,55	0,75		5 – 60	43 – 17			199,00
JCR 2C	46JCR2A10A	0,75	1	IE3	5 – 70	47 – 19			221,00
JCR 2B	46JCR2A12A	0,90	1,25		5 – 70	52 – 23			234,00
JCR 2A	46JCR2A15A	1,1	1,5		5 – 70	56 – 27			245,00
JCR 2CL	46JCR2A16A	0,75	1		5 – 85	36 – 12			229,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Патент № 1 510 696



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

PLURIJET ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	
PLURIJETm 3/80	43PJ08I3A1	0,48	0,65	-	5 – 80	38 – 5	1"	1"	210,00
PLURIJETm 4/80	43PJ08I4A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			223,00
PLURIJETm 3/100	43PJ10I3A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			220,00
PLURIJETm 4/100	43PJ10I4A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			263,00

Трифазний

PLURIJET 3/80	43PJ08I3A	0,48	0,65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	228,00
PLURIJET 4/80	43PJ08I4A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			241,00
PLURIJET 3/100	43PJ10I3A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			238,00
PLURIJET 4/100	43PJ10I4A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			279,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301



ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJETm 3/80X	43PJA6063A1	0,48	0,65	-	5 – 80	38 – 5	1"	1"	197,00
PLURIJETm 4/80X	43PJA6084A1	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			208,00
PLURIJETm 3/100X	43PJA6083A1	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			208,00
PLURIJETm 4/100X	43PJA5104A1	0,75	1		5 – 130	50 – 5			227,00

Трифазний

PLURIJET 3/80X	43PJA6063A	0,48	0,65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	215,00
PLURIJET 4/80X	43PJA6084A	0,55	0,75		5 – 80	50 – 10			226,00
PLURIJET 3/100X	43PJA6083A	0,55	0,75		5 – 120	37 – 5			226,00
PLURIJET 4/100X	43PJA5104A	0,75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			267,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **Noryl**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301



Робочі колеса з
Noryl

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

PLURIJET НАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ.СТАЛІ



Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

Модель		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJETm 5/90	43PJB125058A1	1,1	1,5	-	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	603,00
PLURIJETm 6/90	43PJB130068A1	1,5	2		5 – 90	94 – 45			655,00
PLURIJETm 3/130	43PJC115038A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			534,00
PLURIJETm 4/130	43PJC120048A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			581,00
PLURIJETm 5/130	43PJC125058A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			641,00
PLURIJETm 3/200	43PJD115038A1	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			534,00
PLURIJETm 4/200	43PJD120048A1	1,5	2		20 – 200	57 – 17			581,00
PLURIJETm 5/200	43PJD125058A1	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			641,00

Трифазний		Потужність P ₂		▲	Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJET 5/90	43PJB125058A	1,1	1,5	IE3	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	613,00
PLURIJET 6/90	43PJB130068A	1,5	2		5 – 90	94 – 45			655,00
PLURIJET 3/130	43PJC115038A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			544,00
PLURIJET 4/130	43PJC120048A	1,5	2		5 – 130	65 – 31			581,00
PLURIJET 5/130	43PJC125058A	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			640,00
PLURIJET 6/130	43PJC130068A	2,2	3		5 – 130	97 – 46			675,00
PLURIJET 3/200	43PJD115038A	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			544,00
PLURIJET 4/200	43PJD120048A	1,5	2		20 – 200	57 – 17			581,00
PLURIJET 5/200	43PJD125058A	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			640,00
PLURIJET 6/200	43PJD130068A	2,2	3		20 – 200	85 – 26			675,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301
- Патент № EP14755156.8

НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Насоси сертифіковані WRAS



ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ



Робочі колеса з
Noryl

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJETm 5/90X	43PJB25058A1	1,1	1,5	-	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	552,00
PLURIJETm 6/90X	43PJB30068A1	1,5	2		5 – 80	93 – 43			586,00
PLURIJETm 3/130X	43PJC115038A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			502,00
PLURIJETm 4/130X	43PJC120048A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			519,00
PLURIJETm 5/130X	43PJC125058A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			569,00
PLURIJETm 3/200X	43PJD115038A1	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			502,00
PLURIJETm 4/200X	43PJD120048A1	1,5	2		20 – 200	57 – 17			477,08
PLURIJETm 5/200X	43PJD125058A1	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			569,00

Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJET 5/90X	43PJB25058A	1,1	1,5	IE3	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	562,00
PLURIJET 6/90X	43PJB30068A	1,5	2		5 – 80	93 – 43			586,00
PLURIJET 3/130X	43PJC115038A	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			512,00
PLURIJET 4/130X	43PJC120048A	1,5	2		5 – 130	65 – 31			519,00
PLURIJET 5/130X	43PJC125058A	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			569,00
PLURIJET 6/130X	43PJC130068A	2,2	3		5 – 130	97 – 46			609,00
PLURIJET 3/200X	43PJD115038A	1,1	1,5		20 – 200	43 – 13			512,00
PLURIJET 4/200X	43PJD120048A	1,5	2		20 – 200	57 – 17			519,00
PLURIJET 5/200X	43PJD125058A	1,8	2,5		20 – 200	71 – 22			569,00
PLURIJET 6/200X	43PJD130068A	2,2	3		20 – 200	85 – 26			609,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301
- Патент № EP14755156.8

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ



NGA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки DN ₁ DN ₂		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м			€
NGAm 1B	44GEX51BA1	0,55	0,75	–	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	219,00
NGAm 1A	44GEX51AA1	0,75	1		50 – 350	19,5 – 6			230,00
Трифазний									
NGA 1B	44GEX51BA	0,55	0,75	IE3	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	235,00
NGA 1A	44GEX51AA	0,75	1		50 – 350	19,5 – 6			246,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 316**
- Зареєстрована модель № 002098434

Призначені для перекачування рідин із досить високим рівнем домішок.
Пройходження завислих твердих частинок діаметром до 10 мм.

NGA-PRO НАСОСИ З НЕРЖ. СТАЛІ ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN ₁	DN ₂	€
NGAm 1B - PRO	44GEX32BA1	0,55	0,75	-	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	503,00
NGAm 1A - PRO	44GEX32AA1	0,75	1		50 – 350	19,5 – 6			514,00
Трифазний									
NGA 1B - PRO	44GEX32BA	0,55	0,75	IE3	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	519,00
NGA 1A - PRO	44GEX32AA	0,75	1		50 – 350	19,5 – 6			530,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус та робоче колесо: **нержавіюча сталь прицевійного литва AISI 316**
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Зареєстрована модель № 002098434

Призначені для перекачування агресивних рідин із досить високим рівнем домішок.
Пройходження завислих твердих частинок діаметром до 10 мм.

JDW НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІНОСНИМ ЕЖЕКТОРОМ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	м	Q л/хв	H м	DN ₁	DN ₂	€
JDWm 1AX/30-4"	46JDNP7A30A1	0,75	1	30	120 – 1440	50 – 20	1¼"	1"	201,00
JDWm 2/30-4"	46JDW71A8A1	1,1	1,5		120 – 1680	75 – 30			364,00

HS - глибина всмоктування

- Корпус насоса: чавун
- Корпус ежектора: чавун
- Форсунка, трубка Вентурі та напрямний вінець: технополімер
- Робоче колесо: латунь або технополімер

- Діаметр виносного ежектора 96 мм

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ

HF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ (СЕРЕДНЬОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ)



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
HFm 50B	47HF50M6BA1	0,37	0,50	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	177,00
HFm 50A	47HF50M6AA1	0,55	0,75	50 – 300	12 – 6			182,00
HFm 51B	47HF5M1BA1	0,55	0,75	50 – 300	17,2 – 5,4			216,00
HFm 51A	47HF5M1AA1	0,75	1	50 – 300	20,2 – 8,4			221,00
HFm 70C	47HF61MC7A1	1,1	1,5	50 – 300	28 – 15			330,00
HFm 70B	47HF61MB7A1	1,5	2	50 – 300	32 – 19			353,00
HFm 5B	47HF5M0BA1	0,75	1	100 – 500	13,2 – 5	2"	2"	227,00
HFm 5A	47HF5M0AA1	1,1	1,5	100 – 600	13,8 – 3			240,00
HFm 5BM	47HF5M2B7A1	1,1	1,5	100 – 600	18,5 – 6			330,00
HFm 5AM	47HF5M2A7A1	1,5	2	100 – 600	21,5 – 10			347,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубки		Ціна
HF 50B	47HF50T6BA	0,37	0,50	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	195,00
HF 50A	47HF50T6AA	0,55	0,75	50 – 300	12 – 6			198,00
HF 51B	47HF5T1BA	0,55	0,75	50 – 300	17,2 – 5,4			232,00
HF 51A	47HF5T1AA	0,75	1	50 – 300	20,2 – 8,4			237,00
HF 70C	47HF61TC7A	1,1	1,5	50 – 300	28 – 15			340,00
HF 70B	47HF61TB7A	1,5	2	50 – 300	32 – 19			353,00
HF 70A	47HF61TA7A	2,2	3	50 – 300	38 – 25	2"	2"	375,00
HF 5B	47HF5T0BA	0,75	1	100 – 500	13,2 – 5			243,00
HF 5A	47HF5T0AA	1,1	1,5	100 – 600	13,8 – 3			250,00
HF 5BM	47HF5T2B7A	1,1	1,5	100 – 600	18,5 – 6			340,00
HF 5AM	47HF5T2A7A	1,5	2	100 – 600	21,5 – 10			347,00

■ Робоче колесо: 1=латунь ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чавун

HF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ (ВЕЛИКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ)



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
HFm 4	47HF5M0LA1	0,75	1	200 – 800	9,3 – 3	2½"	2½"	221,00
HFm 6C	47HF6M0C7A1	1,1	1,5	200 – 1000	11,7 – 3	3"	3"	385,00
HFm 6B	47HF6M0B7A1	1,5	2	200 – 1100	14,5 – 5			404,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубки		Ціна
HF 4	47HF5T0LA	0,75	1	200 – 800	9,3 – 3	3"	3"	240,00
HF 6C	47HF6T0C7A	1,1	1,5	200 – 1000	11,7 – 3			397,00
HF 6B	47HF6T0B7A	1,5	2	200 – 1100	14,5 – 5			402,00
HF 6A	47HF6T0A7A	2,2	3	200 – 1200	18,1 – 6			420,00
HF 8B	47HF8T0B1A	3	4	200 – 1200	21 – 9	4"	4"	670,00
HF 8A	47HF8T0AA	4	5,5	200 – 1200	24 – 13			740,00
HF 20B	47HF826BA	3	4	400 – 1600	19 – 8			693,00
HF 20A	47HF826AA	4	5,5	400 – 1800	21,5 – 6			750,00
HF 30B	47HF93TB	5,5	7,5	600 – 2000	18 – 13			894,00
HF 30A	47HF93TA	7,5	10	600 – 2200	23 – 18			928,00

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чавун

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв ⁻¹)			Потужність			Характеристики		Ціна	Контрфланці *		
Однофазний	Код		кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	Електронасоси €	DN	Код	Ціна €
Fm 32/160C	4FN32148C7A1	1	1,5	2	–	100 – 350	24 – 14	603,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	54,00
Fm 32/160B	4FN32159B1A1		2,2	3		100 – 400	30 – 17	715,00			
Fm 40/125C	4FN40125CA1	1	1,1	1,5	–	100 – 550	16 – 6	570,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	60,00
Fm 40/125B	4FN40125BA1		1,5	2		100 – 600	20,5 – 9	603,00			
Fm 40/160C	4FN40158C1A1	1	2,2	3	–	100 – 600	27 – 14	715,00			
Fm 50/125C	4FN50162C1A1	1	2,2	3	–	300 – 1200	17,5 – 6	715,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	61,00
Трифазний											
F 32/160C	4FN32148C7A	1	1,5	2	IE3	100 – 350	24 – 14	586,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	54,00
F 32/160B	4FN32149B7A		2,2	3		100 – 400	30 – 17	610,00			
F 32/160A	4FN32160A1A		3	4		100 – 450	37 – 24	681,00			
F 32/200C	4FN32203CA	1	4	5,5	IE3	100 – 450	44 – 31,5	800,00			
F 32/200B	4FN32203BE		5,5	7,5		100 – 500	51 – 36	862,00			
F 32/200A	4FN32203AE		7,5	10		100 – 500	57 – 44	890,00			
F 32/200BH	4FN3220HBА	1	3	4	IE3	100 – 300	45 – 37	777,00			
F 32/200AH	4FN3220HAA		4	5,5		100 – 320	55 – 44	800,00			
F 32/250C	4FN32250CE		9,2	12,5		100 – 450	75 – 60	1.754,00			
F 32/250B	4FN32250BE	2	11	15	IE3	100 – 500	87 – 70	1.767,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	60,00
F 32/250A	4FN32250AE		15	20		100 – 500	97 – 80	1.900,00			
F 40/125C	4FN40125CA	1	1,1	1,5	IE3	100 – 550	16 – 6	565,00			
F 40/125B	4FN40125BA		1,5	2		100 – 600	20,5 – 9	586,00			
F 40/125A	4FN40125AA		2,2	3		100 – 700	26 – 10	610,00			
F 40/160C	4FN40158C7A	1	2,2	3	IE3	100 – 600	27 – 14	610,00			
F 40/160B	4FN40159B1A		3	4		100 – 600	32 – 20	681,00			
F 40/160A	4FN40163AA		4	5,5		100 – 700	38 – 20	738,00			
F 40/200B	4FN40203BE	1	5,5	7,5	IE3	100 – 700	47 – 28	878,00			
F 40/200A	4FN40203AE		7,5	10		100 – 700	55 – 41	928,00			
F 40/250C	4FN40250CE	2	9,2	12,5	IE3	100 – 700	64 – 47	1.754,00			
F 40/250B	4FN40250BE		11	15		100 – 700	71 – 55	1.767,00			
F 40/250A	4FN40250AE		15	20		100 – 700	88 – 72	1.900,00			
F 50/125C	4FN50162C7A	1	2,2	3	IE3	300 – 1200	17,5 – 6	610,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	61,00
F 50/125B	4FN50162B1A		3	4		300 – 1200	20,7 – 9	681,00			
F 50/125A	4FN50161AA		4	5,5		300 – 1200	23,5 – 13	738,00			
F 50/160C	4FN50163CA	1	4	5,5	IE3	300 – 1000	27 – 16	800,00			
F 50/160B	4FN50163BE		5,5	7,5		300 – 1100	32 – 21	862,00			
F 50/160A	4FN50163AE		7,5	10		300 – 1100	37 – 27	890,00			
F 50/200C	4FN50165CE	2	11	15	IE3	400 – 1700	44 – 30	1.735,00			
F 50/200B	4FN50165BE		15	20		400 – 1700	52 – 38	1.867,00			
F 50/200A	4FN50165AE		18,5	25		400 – 1800	61 – 45	1.995,00			
F 50/200AR	4FN50166AE	2	22	30	IE3	400 – 1800	69 – 53	2.128,00			
F 50/250D	4FN50167E		9,2	12,5		300 – 900	50,5 – 37	1.754,00			
F 50/250C	4FN50168E		11	15		300 – 1000	59 – 43	1.767,00			
F 50/250B	4FN50169E	2	15	20	IE3	300 – 1000	72 – 59	1.880,00			
F 50/250A	4FN50170E		18,5	25		300 – 1000	85 – 73	1.980,00			
F 50/250AR	4FN50172AE		22	30		300 – 1000	95 – 83	2.120,00			
F 65/125C	4FN65125CA	2	4	5,5	IE3	600 – 1800	16 – 11	905,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	68,00
F 65/125B	4FN65125BE		5,5	7,5		600 – 2000	18 – 13	940,00			
F 65/125A	4FN65125AE		7,5	10		600 – 2200	23 – 18	975,00			
F 65/160C	4FN65158E	2	9,2	12,5	IE3	600 – 2200	32 – 22	1.735,00			
F 65/160B	4FN65159E		11	15		600 – 2400	36,5 – 23	1.750,00			
F 65/160A	4FN65160E		15	20		600 – 2400	40,5 – 28	1.845,00			
F 65/200B	4FN65165BE	2	15	20	IE3	200 – 2400	44 – 30,5	1.900,00			
F 65/200A	4FN65165AE		18,5	25		200 – 2500	50 – 36,5	2.000,00			
F 65/200AR	4FN65170AE		22	30		200 – 2600	57 – 42	2.156,00			
F 65/250C	4FN65250CE	2	30	40	IE3	400 – 2350	76 – 53	4.630,00			
F 65/250B	4FN65250BE		37	50		400 – 2500	87 – 62	4.895,00			
F 65/250A	4FN65250AE		45	60		400 – 2600	95 – 68	5.000,00			

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв ⁻¹)		Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасоси	Контрфланці *		
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	€	DN	Код	Ціна €
F 80/160D	4FN80160DE	11	15	IE3	500 – 4000	25 – 10	1.760,00	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	84,00
F 80/160C	4FN80160CE	15	20		500 – 4000	30 – 15	1.890,00			
F 80/160B	4FN80160BE	18,5	25		500 – 4000	35 – 20	1.970,00			
F 80/160A	4FN80160AE	22	30		500 – 4000	40 – 25	2.130,00			
F 80/200B	4FN80200BE	30	40		500 – 3650	56 – 34,5	4.620,00			
F 80/200A	4FN80200AE	37	50		500 – 3900	62 – 40	4.875,00			
F 80/250B	4FN80250BE	45	60	IE3	600 – 3600	77 – 54	5.130,00	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	101,00
F 80/250A	4FN80250AE	55	75		600 – 3900	88,5 – 60	10.900,00			
F 100/160C	4FNA10160CNE	15	20		1000 – 5000	30 – 12	1.990,00			
F 100/160B	4FNA10160BNE	18,5	25		1000 – 5200	34 – 14,5	2.070,00			
F 100/160A	4FNA10160ANE	22	30		1000 – 5500	38 – 17,5	2.235,00			
F 100/200C	4FNA10200CE	30	40		833 – 4650	51 – 28	4.715,00			
F 100/200B	4FNA10200BE	37	50	IE3	833 – 4900	57 – 33	4.990,00			
F 100/200A	4FNA10200AE	45	60		833 – 5250	63 – 38	5.100,00			
F 100/250B	4FNA10250BE	55	75		800 – 5150	75 – 48	10.550,00			
F 100/250A	4FNA10250AE	75	100		800 – 5750	89 – 58	11.145,00			

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

* До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки



F-INOX ЕЛЕКТРОНАСОСИ МОНОБЛОЧНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв ⁻¹)		Потужність P ₂			Характеристики		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	€
F 50/160C-I	4F50163XCA	4	5,5	IE3	300 – 1000	27 – 16	2.900,00
F 50/160B-I	4F50163XBE	5,5	7,5		300 – 1100	32 – 21	2.950,00
F 50/160A-I	4F50163XAE	7,5	10		300 – 1100	37 – 27	2.990,00
F 65/125C-I	4F65125XCA	4	5,5	IE3	600 – 1800	16 – 11	3.460,00
F 65/125B-I	4F65125XBE	5,5	7,5		600 – 2000	18 – 13	3.510,00
F 65/125A-I	4F65125XAE	7,5	10		600 – 2200	23 – 18	3.550,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: нержавіюча сталь прицевійного литва AISI 316 (без контрфланців)
- Робоче колесо: нержавіюча сталь прицевійного литва AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Ступінь захисту: IP X5



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ MONOBLOCCO (EN 733)

Модель (n= 1450 хв ⁻¹)		Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасоси	Контрфланці *		
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	€	DN	Код	Ціна €
F4-32/160B	4FP32160BA	0,37	0,5	IE2	50 – 200	7,5 – 4,5	575,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	54,00
F4-32/160A	4FP32160AA	0,37	0,5		50 – 225	9 – 5	575,00			
F4-32/200B	4FP32203BA	0,75	1	IE3	50 – 250	12,5 – 9	850,00			
F4-32/200A	4FP32203AA	1,1	1,5		50 – 250	14 – 10,5	870,00			
F4-32/200BH	4FP3220HBA	0,75	1		50 – 150	11,3 – 9,2	850,00			
F4-32/200AH	4FP3220HAA	0,75	1		50 – 160	13,8 – 11	870,00			
F4-32/250C	4FP32250CA	1,1	1,5		50 – 220	18,4 – 15	1.160,00			
F4-32/250B	4FP32250BA	1,5	2	IE3	50 – 250	21,7 – 17,4	1.190,00			
F4-32/250A	4FP32250AA	2,2	3		50 – 270	23,8 – 18,7	1.280,00			
F4-40/160B	4FP40160BA	0,37	0,5	IE2	50 – 320	7,5 – 3,5	575,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	60,00
F4-40/160A	4FP40160AA	0,55	0,75		50 – 350	9 – 4,5	585,00			
F4-40/200B	4FP40203BA	0,75	1	IE3	50 – 350	11,5 – 7	895,00			
F4-40/200A	4FP40203AA	1,1	1,5		50 – 350	13,8 – 10	915,00			
F4-40/250C	4FP40250CA	1,1	1,5		50 – 400	15,5 – 10	1.150,00			
F4-40/250B	4FP40250BA	1,5	2		50 – 400	17,5 – 12	1.190,00			
F4-40/250A	4FP40250AA	2,2	3		50 – 400	22 – 17	1.235,00			
F4-50/125B	4FP50160BA	0,55	0,75	IE2	150 – 600	5 – 2	585,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	61,00
F4-50/125A	4FP50160AA	0,55	0,75		150 – 600	6 – 3	585,00			
F4-50/160B ⁽¹⁾	4FP50163BA	0,75	1	IE3	150 – 650	8 – 3,8	870,00			
F4-50/160A ⁽¹⁾	4FP50163AA	1,1	1,5		150 – 700	9,3 – 4,5	890,00			
F4-50/200C	4FP50165CA	1,5	2		200 – 850	11 – 7,5	1.190,00			
F4-50/200B	4FP50165BA	2,2	3		200 – 850	13 – 9,5	1.235,00			
F4-50/200A	4FP50165AA	2,2	3		200 – 900	15 – 11,2	1.235,00			
F4-50/200AR	4FP50166AA	3	4		200 – 900	17 – 13,2	1.280,00			
F4-50/250D	4FP50167A	1,1	1,5		150 – 650	12,5 – 5	1.150,00			
F4-50/250C	4FP50168A	1,5	2		150 – 700	14 – 5	1.190,00			
F4-50/250B	4FP50169A	2,2	3		150 – 700	18 – 10,5	1.235,00			
F4-50/250A	4FP50170A	2,2	3		150 – 700	20 – 13	1.235,00			
F4-50/250AR	4FP50172AA	3	4		150 – 700	23,5 – 17	1.280,00			
F4-65/125B ⁽¹⁾	4FP65125BA	0,75	1	IE3	300 – 1100	4,7 – 3	940,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	68,00
F4-65/125A ⁽¹⁾	4FP65125AA	1,1	1,5		300 – 1200	5,7 – 4	960,00			
F4-65/160C	4FP65158A	1,1	1,5		300 – 1100	8 – 5,5	1.150,00			
F4-65/160B	4FP65159A	1,5	2		300 – 1200	9,1 – 5,7	1.190,00			
F4-65/160A	4FP65160A	2,2	3		300 – 1200	10,1 – 7	1.235,00			
F4-65/200A	4FP65165AA	2,2	3		300 – 1250	12 – 8,5	1.300,00			
F4-65/200AR	4FP65170AA	3	4		300 – 1300	14 – 10	1.320,00			
F4-65/250B	4FP65250BA	4	5,5		200 – 1250	21,8 – 15,5	1.940,00			
F4-65/250A	4FP65250AA	5,5	7,5		200 – 1300	23,5 – 17	1.970,00			

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ MONOBLOCCO (EN 733)

Модель (n= 1450 хв ⁻¹)			Потужність P ₂			Характеристики		Ціна Електронасоси	Контрфланці *					
Трифазний	Код		кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	€	DN	Код	Ціна €			
F4-80/160D	4FP80160DA	2	1,5	2	IE3	300 – 2000	6,3 – 2,5	1.190,00	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	84,00			
F4-80/160C	4FP80160CA		2,2	3		300 – 2000	7,5 – 3,8	1.240,00						
F4-80/160B	4FP80160BA		2,2	3		300 – 2000	8,8 – 5	1.240,00						
F4-80/160A	4FP80160AA		3	4		300 – 2000	10 – 6,2	1.280,00						
F4-80/200B	4FP80200BA	2	4	5,5	IE3	300 – 1800	14 – 9	1.850,00				DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	101,00
F4-80/200A	4FP80200AA		5,5	7,5		300 – 1900	15,5 – 10,5	1.900,00						
F4-80/250B	4FP80250BA	2	5,5	7,5		300 – 1800	19,5 – 13,5	2.375,00						
F4-80/250A	4FP80250AA		7,5	10		300 – 1950	22 – 15	2.510,00						
F4-100/160B	4FPA10160BNA	2	2,2	3	IE3	400 – 2600	8,3 – 3,5	1.420,00	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	101,00			
F4-100/160A	4FPA10160ANA		3	4		400 – 2800	10 – 4,7	1.440,00						
F4-100/200C	4FPA10200CA	2	4	5,5		400 – 2300	12,7 – 7	2.025,00						
F4-100/200B	4FPA10200BA		5,5	7,5		400 – 2400	14,2 – 8,5	2.045,00						
F4-100/200A	4FPA10200AA		5,5	7,5		400 – 2600	15,8 – 9,5	2.045,00						
F4-100/250B	4FPA10250BA	2	7,5	10		400 – 2600	18,5 – 11,5	2.580,00						
F4-100/250A	4FPA10250AA		9,2	12,5		400 – 2900	22 – 13,5	2.750,00						

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

⁽¹⁾ На замовлення електронасоси з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 316

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

* До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛУ (EN 733)

Модель			2 полюси n= 2900 хв ⁻¹				4 полюси n= 1450 хв ⁻¹				Ціна	Ціна
			Двигун до під'єднання P ₂		Характеристики		Двигун до під'єднання P ₂		Характеристики		Насоси	Контрфланці *
Насос	Код		кВт	к.с.	Q м³/год	H м	кВт	к.с.	Q м³/год	H м	€	€
FG 32/160C	4FG3216C010	1	1,5	2	6 – 21	24 – 14	0,25	0,33	3 – 10,5	6 – 3,5	735,00	54,00
FG 32/160B	4FG3216B010		2,2	3	6 – 24	30 – 17	0,37	0,5	3 – 12	7,5 – 4	735,00	
FG 32/160A	4FG3216A010		3	4	6 – 27	37 – 24	0,37	0,5	3 – 13,5	9 – 6	735,00	
FG 32/200C	4FG3220C010	1	4	5,5	6 – 27	44 – 31,5	0,55	0,75	3 – 13,5	11 – 8	820,00	
FG 32/200B	4FG3220B010		5,5	7,5	6 – 30	51 – 36	0,75	1	3 – 15	12,5 – 9	820,00	
FG 32/200A	4FG3220A010		7,5	10	6 – 30	57 – 44	1,1	1,5	3 – 15	14 – 11	820,00	
FG 32/200BH	4FG3221BH010	1	3	4	6 – 18	45 – 37	0,55	0,75	3 – 9	11 – 9	820,00	
FG 32/200AH	4FG3221AH010		4	5,5	6 – 19,2	55 – 44	0,55	0,75	3 – 9,6	13,8 – 11	820,00	
FG 32/250C	4FG3225C010	2	9,2	12,5	6 – 27	75 – 60	1,1	1,5	3 – 13,2	18,4 – 15	1.075,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼") код ASS14FL0320
FG 32/250B	4FG3225B010		11	15	6 – 30	87 – 70	1,5	2	3 – 15	21,7 – 17,4	1.075,00	
FG 32/250A	4FG3225A010		15	20	6 – 30	97 – 80	2,2	3	3 – 16,2	23,8 – 18,7	1.075,00	
FG 40/125C	4FG4012C010	1	1,1	1,5	6 – 33	16 – 6	–	–	–	–	760,00	60,00
FG 40/125B	4FG4012B010		1,5	2	6 – 36	20,5 – 9	–	–	–	–	760,00	
FG 40/125A	4FG4012A010		2,2	3	6 – 42	26 – 10	–	–	–	–	760,00	
FG 40/160C	4FG4016C010	1	2,2	3	6 – 36	27 – 14	0,37	0,5	3 – 18	6,5 – 3,5	735,00	
FG 40/160B	4FG4016B010		3	4	6 – 36	32 – 20	0,37	0,5	3 – 18	8 – 5	735,00	
FG 40/160A	4FG4016A010		4	5,5	6 – 42	38 – 20	0,55	0,75	3 – 21	9,5 – 5	735,00	
FG 40/200B	4FG4020B010	1	5,5	7,5	6 – 42	47 – 28	0,75	1	3 – 21	11,5 – 7	860,00	
FG 40/200A	4FG4020A010		7,5	10	6 – 42	55 – 41	1,1	1,5	3 – 21	13,5 – 10	860,00	
FG 40/250C	4FG4025C010	2	9,2	12,5	6 – 42	64 – 47	1,1	1,5	3 – 21	16 – 11,5	1.065,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½") код ASS14FL0400
FG 40/250B	4FG4025B010		11	15	6 – 42	71 – 55	1,5	2	3 – 21	17,5 – 13,5	1.065,00	
FG 40/250A	4FG4025A010		15	20	6 – 42	88 – 72	2,2	3	3 – 21	22 – 18	1.065,00	
FG 50/125C	4FG5012C010	1	2,2	3	18 – 72	17,5 – 6	0,37	0,5	9 – 36	4,3 – 1,5	760,00	61,00
FG 50/125B	4FG5012B010		3	4	18 – 72	20,7 – 9	0,55	0,75	9 – 36	5,1 – 2,3	760,00	
FG 50/125A	4FG5012A010		4	5,5	18 – 72	23,5 – 13	0,55	0,75	9 – 36	5,8 – 3,2	760,00	
FG 50/160C	4FG5016C010	1	4	5,5	18 – 60	27 – 16	0,55	0,75	9 – 30	7 – 4	1.045,00	
FG 50/160B	4FG5016B010		5,5	7,5	18 – 66	32 – 21	0,75	1	9 – 33	8 – 5	1.045,00	
FG 50/160A	4FG5016A010		7,5	10	18 – 66	37 – 27	1,1	1,5	9 – 33	9 – 7	1.045,00	
FG 50/200C	4FG5020C010	2	11	15	24 – 102	44 – 30	1,5	2	12 – 51	11 – 7,5	1.045,00	
FG 50/200B	4FG5020B010		15	20	24 – 102	52 – 38	2,2	3	12 – 51	13 – 9,5	1.045,00	
FG 50/200A	4FG5020A010		18,5	25	24 – 108	61 – 45	2,2	3	12 – 54	15 – 11	1.045,00	
FG 50/200AR	4FG5021AR010		22	30	24 – 108	69 – 53	3	4	12 – 54	17 – 13	1.045,00	
FG 50/250D	4FG5025D010	2	9,2	12,5	18 – 54	50,5 – 37	1,1	1,5	9 – 27	12,5 – 8	1.045,00	DN 65 x 50 (2½" x 2") код ASS14FL0500
FG 50/250C	4FG5025C010		11	15	18 – 60	59 – 43	1,5	2	9 – 27	14,5 – 10,5	1.045,00	
FG 50/250B	4FG5025B010		15	20	18 – 60	72 – 59	2,2	3	9 – 30	18 – 14,5	1.045,00	
FG 50/250A	4FG5025A010		18,5	25	18 – 60	85 – 73	2,2	3	9 – 30	21 – 18	1.045,00	
FG 50/250AR	4FG5026AR010		22	30	18 – 60	95 – 83	3	4	9 – 30	24 – 21	1.045,00	
FG 65/125C	4FG6512C010	2	4	5,5	36 – 108	16 – 11	0,55	0,75	18 – 54	4 – 2,7	900,00	68,00
FG 65/125B	4FG6512B010		5,5	7,5	36 – 120	18 – 13	0,75	1	18 – 60	4,5 – 3,2	900,00	
FG 65/125A	4FG6512A010		7,5	10	36 – 132	23 – 18	1,1	1,5	18 – 66	5,8 – 4,5	900,00	
FG 65/160C	4FG6516C010	2	9,2	12,5	36 – 132	32 – 22	1,1	1,5	18 – 66	8 – 5,5	1.045,00	DN 80 x 65 (3" x 2½") код ASS14FL0650
FG 65/160B	4FG6516B010		11	15	36 – 144	36,5 – 23	1,5	2	18 – 72	9 – 5,5	1.045,00	
FG 65/160A	4FG6516A010		15	20	36 – 144	40,5 – 28	2,2	3	18 – 72	10 – 7	1.045,00	

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ СТАНДАРТИЗОВАНІ

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛУ (EN 733)

Модель			2 полюси n= 2900 хв ⁻¹				4 полюси n= 1450 хв ⁻¹				Ціна	Ціна
			Двигун до під'єднання Р2		Характеристики		Двигун до під'єднання Р2		Характеристики		Насоси	Контрфланці *
Насос	Код		кВт	к.с.	Q м³/год	H м	кВт	к.с.	Q м³/год	H м	€	€
FG 65/200B	4FG6520B010	2	15	20	12 – 144	44 – 30,5	2,2	3	6 – 72	10,5 – 7,3	1.075,00	68,00
FG 65/200A	4FG6520A010		18,5	25	12 – 150	50 – 36,5	2,2	3	6 – 75	12 – 8,5	1.075,00	
FG 65/200AR	4FG6521AR010		22	30	12 – 156	57 – 42	3	4	6 – 78	14 – 10	1.075,00	
FG 65/250C	4FG6525C010	2	30	40	24 – 141	76 – 53	3	4	12 – 70,5	19 – 13	1.630,00	DN 80 x 65 (3" x 2½") код ASS14FL0650
FG 65/250B	4FG6525B010		37	50	24 – 150	87 – 62	4	5,5	12 – 75	21,5 – 15,5	1.630,00	
FG 65/250A	4FG6525A010		45	60	24 – 156	95 – 68	5,5	7,5	12 – 78	23,5 – 17	1.630,00	
FG 80/160D	4FG8016D010	2	11	15	30 – 240	25 – 10	1,5	2	15 – 120	6 – 2,5	1.075,00	84,00
FG 80/160C	4FG8016C010		15	20	30 – 240	30 – 15	2,2	3	15 – 120	7,5 – 3,5	1.075,00	
FG 80/160B	4FG8016B010		18,5	25	30 – 240	35 – 20	2,2	3	15 – 120	8,5 – 5	1.075,00	
FG 80/160A	4FG8016A010	2	22	30	30 – 240	40 – 25	3	4	15 – 120	10 – 6	1.075,00	DN 100 x 80 (4" x 3") код ASS14FL0800
FG 80/200B	4FG8020B010		30	40	30 – 219	56 – 34,5	4	5,5	15 – 109,5	14 – 8,5	1.290,00	
FG 80/200A	4FG8020A010		37	50	30 – 234	62 – 40	5,5	7,5	15 – 117	15,5 – 10	1.290,00	
FG 80/250B	4FG8025B010	2	45	60	36 – 216	77 – 54	5,5	7,5	18 – 108	19 – 13,5	1.760,00	101,00
FG 80/250A	4FG8025A010		55	75	36 – 234	88,5 – 60	7,5	10	18 – 117	22 – 15	1.760,00	
FG 100/160C	4FG9116CN010		15	20	60 – 300	30 – 12	2,2	3	24 – 144	7,5 – 3	1.200,00	
FG 100/160B	4FG9116BN010	2	18,5	25	60 – 312	34 – 14,5	2,2	3	24 – 156	8,3 – 3,5	1.200,00	DN 125 x 100 (5" x 4") код ASS14FL1000
FG 100/160A	4FG9116AN010		22	30	60 – 330	38 – 17,5	3	4	24 – 168	9,5 – 3,8	1.200,00	
FG 100/200C	4FG9120C010		30	40	48 – 279	51 – 28	4	5,5	24 – 139,5	12,5 – 7	1.440,00	
FG 100/200B	4FG9120B010	2	37	50	48 – 294	57 – 33	5,5	7,5	24 – 147	14 – 8	1.440,00	DN 125 x 100 (5" x 4") код ASS14FL1000
FG 100/200A	4FG9120A010		45	60	48 – 315	63 – 38	5,5	7,5	24 – 157,5	15,5 – 9,5	1.440,00	
FG 100/250B	4FG9125B010		55	75	48 – 309	75 – 48	7,5	10	24 – 154,5	18,5 – 12	1.840,00	
FG 100/250A	4FG9125A010	2	75	100	48 – 345	89 – 58	9,2	12,5	24 – 172,5	22 – 14,5	1.840,00	

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

• Корпус насоса: чавун

* До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки



• За замовленням насоси FG можуть бути випробувані відповідно до EN 12845 для використання в протипожежних установках.

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4"

4BLOCK ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ МОНОБЛОЧНІ 4"

	Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
	Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	€
4BLOCK 2	4BLOCKm 2/6	49M42206LA1	0,37	0,50	10 – 60	45 – 18	1¼"	392,00
	4BLOCKm 2/9	49M42209LA1	0,55	0,75	10 – 60	67,5 – 26,5		366,00
	4BLOCKm 2/12	49M42212LA1	0,75	1	10 – 60	90 – 35,5		388,00
	4BLOCKm 2/18	49M42218LA1	1,1	1,5	10 – 60	135 – 53,5		463,00

4BLOCK 4	Однофазний							
	4BLOCKm 4/4	49M42404LA1	0,37	0,50	20 – 100	30 – 10	1¼"	392,00
	4BLOCKm 4/6	49M42406LA1	0,55	0,75	20 – 100	44,5 – 15		366,00
	4BLOCKm 4/8	49M42408LA1	0,75	1	20 – 100	59,5 – 20		388,00
	4BLOCKm 4/13	49M42413LA1	1,1	1,5	20 – 100	97 – 32,5		463,00

4BLOCK 6	Однофазний							
	4BLOCKm 6/3	49M42603LA1	0,37	0,50	25 – 150	19 – 6	1¼"	392,00
	4BLOCKm 6/5	49M42605LA1	0,55	0,75	25 – 150	31,5 – 10		366,00
	4BLOCKm 6/7	49M42607LA1	0,75	1	25 – 150	44 – 14,5		388,00
	4BLOCKm 6/10	49M42610LA1	1,1	1,5	25 – 150	63 – 20,5		463,00

4BLOCK 8	Однофазний							
	4BLOCKm 8/3	49M42803LA1	0,55	0,75	40 – 200	20 – 4	1¼"	366,00
	4BLOCKm 8/5	49M42805LA1	0,75	1	40 – 200	33,5 – 7		388,00
	4BLOCKm 8/8	49M42808LA1	1,1	1,5	40 – 200	53,5 – 11,5		463,00

- Кабель живлення: **20 м у типовій комплектації**
- Конденсатор та термозахист умонтовані в двигун
- Патент № EP3123031, EP2419642

● **4BLOCK:** Електронасос свердловинний з нержавіючої сталі підготовлений до монтажу. Конденсатор та термозахист умонтовано в двигун. **Увага! Рекомендований до застосування в свердловинах з чистою водою з максимальним вмістом піску до 200 г/м³.**

Для версій із кабелем живлення 30 метрів надбавка до ціни складає

€ 30,00



DAVIS ЕЛЕКТРОНАСОС СВЕРДЛОВИННИЙ З ПЕРЕФЕРІЙНИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ 4"

	Модель		Діаметр насоса мм	Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок DN	Ціна €
	Однофазний	Код		кВт	к.с.	л/хв	Н м		
	DAVIS®	484SK40A1	101	0,75	1	5 – 50	68 – 5	1"	350,00

- Кабель живлення: **20 м** в стандартній комплектації
- Робоче колесо: латунь
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Конденсатор та термозахист умонтовані в двигун
- Патент № EP2300717 - EP2419642
- **DAVIS®** Зареєстрована торговельна марка № 0001552668

● **DAVIS®:** Електронасос свердловинний з нержавіючої сталі підготовлений до монтажу. Конденсатор та термозахист умонтовані в двигун. **Увага! Рекомендований до застосування в свердловинах із чистою водою (без піску).**

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 3"

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ – ПАТЕНТ

3SR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ ЗРД



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна	
3SR1	Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
	3SRm 1/14	4931114PLA1	0,25	0,33 ⁽¹⁾	5 – 30	57 – 16	1"	400,00
	3SRm 1/21	4931121PLA1	0,37	0,50	5 – 30	85 – 24		424,00
	3SRm 1/31	4931131PLA1	0,55	0,75	5 – 30	126 – 35		485,00
	3SRm 1/42	4931142PLA1	0,75	1	5 – 30	170 – 47,5		596,00
	3SRm 1/62	4931162PLA1	1,1	1,5	5 – 30	252 – 70		720,00
	Трифазний							
	3SR 1/14	4931114PLA	0,25	0,33 ⁽¹⁾	5 – 30	57 – 16	1"	404,00
	3SR 1/21	4931121PLA	0,37	0,50	5 – 30	85 – 24		426,00
	3SR 1/31	4931131PLA	0,55	0,75	5 – 30	126 – 35		480,00
	3SR 1/42	4931142PLA	0,75	1	5 – 30	170 – 47,5		592,00
3SR 1/62	4931162PLA	1,1	1,5	5 – 30	252 – 70	708,00		

3SR2	Однофазний							
	3SRm 2/10	4931210PLA1	0,25	0,33 ⁽¹⁾	10 – 45	40,5 – 15,5	1"	385,00
	3SRm 2/14	4931214PLA1	0,37	0,50	10 – 45	57 – 22		400,00
	3SRm 2/21	4931221PLA1	0,55	0,75	10 – 45	85 – 33		445,00
	3SRm 2/28	4931228PLA1	0,75	1	10 – 45	114 – 44		543,00
	3SRm 2/41	4931241PLA1	1,1	1,5	10 – 45	166 – 64		636,00
	Трифазний							
	3SR 2/10	4931210PLA	0,25	0,33 ⁽¹⁾	10 – 45	40,5 – 15,5	1"	385,00
	3SR 2/14	4931214PLA	0,37	0,50	10 – 45	57 – 22		402,00
	3SR 2/21	4931221PLA	0,55	0,75	10 – 45	85 – 33		436,00
	3SR 2/28	4931228PLA	0,75	1	10 – 45	114 – 44		540,00
	3SR 2/41	4931241PLA	1,1	1,5	10 – 45	166 – 64		628,00

3SR4	Однофазний							
	3SRm 4/5	4931405PLA1	0,25	0,33 ⁽¹⁾	15 – 90	18,5 – 4,5	1"	362,00
	3SRm 4/8	4931408PLA1	0,37	0,50	15 – 90	29,5 – 7,5		372,00
	3SRm 4/12	4931412PLA1	0,55	0,75	15 – 90	44,5 – 11,5		410,00
	3SRm 4/16	4931416PLA1	0,75	1	15 – 90	59 – 15		480,00
	3SRm 4/23	4931423PLA1	1,1	1,5	15 – 90	85 – 21,5		548,00
	Трифазний							
	3SR 4/5	4931405PLA	0,25	0,33 ⁽¹⁾	15 – 90	18,5 – 4,5	1"	362,00
	3SR 4/8	4931408PLA	0,37	0,50	15 – 90	29,5 – 7,5		385,00
	3SR 4/12	4931412PLA	0,55	0,75	15 – 90	44,5 – 11,5		402,00
	3SR 4/16	4931416PLA	0,75	1	15 – 90	59 – 15		480,00
	3SR 4/23	4931423PLA	1,1	1,5	15 – 90	85 – 21,5		540,00

⁽¹⁾ Електронасос обладнано двигуном 0,50 к.с.

ЗРД = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

- Кабель електроживлення 1,5 метра
- Патент № EP3123031, EP2419642

3SR: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³



ГІДРАВЛІЧНІ ЧАСТИНИ 4"

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ – ПАТЕНТ

4SR F - HYD ГІДРАВЛІЧНІ ЧАСТИНИ 4"



	Модель		Р2 Двигуни до під'єднання		Характеристики		Патрубок	Ціна
	Гідравлічна частина	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	€
4SR1 F - HYD	4SR 1/12 F - HYD	49480012WI5	0,37	0,50	5 – 30	71 – 30	1¼"	208,00
	4SR 1/17 F - HYD	49480017WI5	0,55	0,75	5 – 30	100 – 42,5		251,00
	4SR 1/22 F - HYD	49480022WI5	0,75	1	5 – 30	130 – 55		302,00
	4SR 1/32 F - HYD	49480032WI5	1,1	1,5	5 – 30	188 – 80		380,00
	4SR 1/42 F - HYD	49480042WI5	1,5	2	5 – 30	247 – 105		492,00
4SR1.5 F - HYD	4SR 1.5/7 F - HYD	49480107WI5	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1¼"	179,00
	4SR 1.5/11 F - HYD	49480111WI5	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		208,00
	4SR 1.5/15 F - HYD	49480115WI5	0,75	1	5 – 45	106 – 36		245,00
	4SR 1.5/22 F - HYD	49480122WI5	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		308,00
	4SR 1.5/30 F - HYD	49480130WI5	1,5	2	5 – 45	206 – 70		363,00
	4SR 1.5/44 F - HYD	49480144WI5	2,2	3	5 – 45	295 – 100		644,00
4SR2 F - HYD	4SR 2/6 F - HYD	49480206WI5	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1¼"	179,00
	4SR 2/9 F - HYD	49480209WI5	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		196,00
	4SR 2/12 F - HYD	49480212WI5	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		208,00
	4SR 2/17 F - HYD	49480217WI5	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		258,00
	4SR 2/23 F - HYD	49480223WI5	1,5	2	10 – 65	172 – 49		308,00
	4SR 2/33 F - HYD	49480233WI5	2,2	3	10 – 65	246 – 71		392,00
4SR4 F - HYD	4SR 4/6 F - HYD	49480406WI5	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1¼"	179,00
	4SR 4/8 F - HYD	49480408WI5	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		196,00
	4SR 4/12 F - HYD	49480412WI5	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		218,00
	4SR 4/15 F - HYD	49480415WI5	1,5	2	20 – 100	114 – 42		258,00
	4SR 4/22 F - HYD	49480422WI5	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		313,00
	4SR 4/30 F - HYD	49480430WI5	3	4	20 – 100	228 – 84		402,00
	4SR 4/40 F - HYD	49480440WI5	4	5,5	20 – 100	304 – 112		660,00
	4SR 4/54 F - HYD	49480454WI5	5,5	7,5	20 – 100	410 – 151		788,00
4SR6 F - HYD	4SR 6/4 F - HYD	49480604WI5	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	179,00
	4SR 6/6 F - HYD	49480606WI5	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		184,00
	4SR 6/9 F - HYD	49480609WI5	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		202,00
	4SR 6/13 F - HYD	49480613WI5	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5		245,00
	4SR 6/17 F - HYD	49480617WI5	2,2	3	25 – 150	108 – 41		288,00
	4SR 6/24 F - HYD	49480624WI5	3	4	25 – 150	152 – 58		370,00
	4SR 6/32 F - HYD	49480632WI5	4	5,5	25 – 150	203 – 77		458,00
	4SR 6/43 F - HYD	49480643WI5	5,5	7,5	25 – 150	273 – 104		602,00
	4SR 6/58 F - HYD	49480658WI5	7,5	10	25 – 150	368 – 140		868,00
4SR8 F - HYD	4SR 8/4 F - HYD	49480804WI5	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	179,00
	4SR 8/7 F - HYD	49480807WI5	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		196,00
	4SR 8/9 F - HYD	49480809WI5	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		208,00
	4SR 8/13 F - HYD	49480813WI5	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		246,00
	4SR 8/17 F - HYD	49480817WI5	3	4	40 – 200	114 – 35		288,00
	4SR 8/24 F - HYD	49480824WI5	4	5,5	40 – 200	161 – 49		370,00
	4SR 8/32 F - HYD	49480832WI5	5,5	7,5	40 – 200	214 – 65,5		458,00
	4SR 8/43 F - HYD	49480843WI5	7,5	10	40 – 200	288 – 88		602,00

• Патент № EP3123031, EP2419642

• 4SR F-HYD: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4"

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ – ПАТЕНТ

4SR F ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS



Модель	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна €	
	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂		Q	H		Електронасос із двигуном	
4SR1 F	Однофазний	4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	4PD
	4SRm 1/12 F	49480012WLA1	49480012WNA1	0,37	0,50	5 – 30	71 – 30	1¼"	395,00
	4SRm 1/17 F	49480017WLA1	49480017WNA1	0,55	0,75	5 – 30	100 – 42,5		440,00
	4SRm 1/22 F	49480022WLA1	49480022WNA1	0,75	1	5 – 30	130 – 55		503,00
	4SRm 1/32 F	49480032WLA1	49480032WNA1	1,1	1,5	5 – 30	188 – 80		598,00
	4SRm 1/42 F	49480042WLA1	49480042WNA1	1,5	2	5 – 30	247 – 105		742,00
	Трифазний								
	4SR 1/12 F	49480012WLA	49480012WNA	0,37	0,50	5 – 30	71 – 30	1¼"	395,00
	4SR 1/17 F	49480017WLA	49480017WNA	0,55	0,75	5 – 30	100 – 42,5		440,00
	4SR 1/22 F	49480022WLA	49480022WNA	0,75	1	5 – 30	130 – 55		503,00
	4SR 1/32 F	49480032WLA	49480032WNA	1,1	1,5	5 – 30	188 – 80		598,00
	4SR 1/42 F	49480042WLA	49480042WNA	1,5	2	5 – 30	247 – 105		716,00
4SR1.5 F	Однофазний								4PD
	4SRm 1.5/7 F	49480107WLA1	49480107WNA1	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1¼"	366,00
	4SRm 1.5/11 F	49480111WLA1	49480111WNA1	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		397,00
	4SRm 1.5/15 F	49480115WLA1	49480115WNA1	0,75	1	5 – 45	106 – 36		446,00
	4SRm 1.5/22 F	49480122WLA1	49480122WNA1	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		526,00
	4SRm 1.5/30 F	49480130WLA1	49480130WNA1	1,5	2	5 – 45	206 – 70		613,00
	4SRm 1.5/44 F	49480144WLA1	49480144WNA1	2,2	3	5 – 45	295 – 100		942,00
	Трифазний								
	4SR 1.5/7 F	49480107WLA	49480107WNA	0,37	0,50	5 – 45	50 – 17	1¼"	366,00
	4SR 1.5/11 F	49480111WLA	49480111WNA	0,55	0,75	5 – 45	78 – 26,5		397,00
	4SR 1.5/15 F	49480115WLA	49480115WNA	0,75	1	5 – 45	106 – 36		446,00
	4SR 1.5/22 F	49480122WLA	49480122WNA	1,1	1,5	5 – 45	154 – 52,5		526,00
4SR 1.5/30 F	49480130WLA	49480130WNA	1,5	2	5 – 45	206 – 70	587,00		
4SR 1.5/44 F	49480144WLA	49480144WNA	2,2	3	5 – 45	295 – 100		907,00	
4SR2 F	Однофазний								4PD
	4SRm 2/6 F	49480206WLA1	49480206WNA1	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1¼"	366,00
	4SRm 2/9 F	49480209WLA1	49480209WNA1	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		385,00
	4SRm 2/12 F	49480212WLA1	49480212WNA1	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		409,00
	4SRm 2/17 F	49480217WLA1	49480217WNA1	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		476,00
	4SRm 2/23 F	49480223WLA1	49480223WNA1	1,5	2	10 – 65	172 – 49		558,00
	4SRm 2/33 F	49480233WLA1	49480233WNA1	2,2	3	10 – 65	246 – 71		690,00
	Трифазний								
	4SR 2/6 F	49480206WLA	49480206WNA	0,37	0,50	10 – 65	45 – 13	1¼"	366,00
	4SR 2/9 F	49480209WLA	49480209WNA	0,55	0,75	10 – 65	67 – 19,5		385,00
	4SR 2/12 F	49480212WLA	49480212WNA	0,75	1	10 – 65	90 – 25,5		409,00
	4SR 2/17 F	49480217WLA	49480217WNA	1,1	1,5	10 – 65	127 – 36,5		476,00
4SR 2/23 F	49480223WLA	49480223WNA	1,5	2	10 – 65	172 – 49	532,00		
4SR 2/33 F	49480233WLA	49480233WNA	2,2	3	10 – 65	246 – 71		655,00	

4PD = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

4PS = водонаповнений неперемотуваний електродвигун

● Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

- Кабель електроживлення 2 метри
- Патент № EP3123031, EP2419642

● 4SR F: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4"

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ- ПАТЕНТ

4SR F ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS



4SR4 F	Модель	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна €	
	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂		Q	H	Електронасос із двигуном			
	Однофазний	4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м			4PD
	4SRm 4/6 F	49480406WLA1	49480406WNA1	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1¼"	368,00	
	4SRm 4/8 F	49480408WLA1	49480408WNA1	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		397,00	
	4SRm 4/12 F	49480412WLA1	49480412WNA1	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		436,00	
	4SRm 4/15 F	49480415WLA1	49480415WNA1	1,5	2	20 – 100	114 – 42		508,00	
	4SRm 4/22 F	49480422WLA1	49480422WNA1	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		611,00	
	Трифазний									
	4SR 4/6 F	49480406WLA	49480406WNA	0,55	0,75	20 – 100	45,5 – 17	1¼"	368,00	
	4SR 4/8 F	49480408WLA	49480408WNA	0,75	1	20 – 100	60,5 – 22,5		397,00	
	4SR 4/12 F	49480412WLA	49480412WNA	1,1	1,5	20 – 100	91 – 33,5		436,00	
	4SR 4/15 F	49480415WLA	49480415WNA	1,5	2	20 – 100	114 – 42		482,00	
	4SR 4/22 F	49480422WLA	49480422WNA	2,2	3	20 – 100	167 – 61,5		576,00	
	4SR 4/30 F	49480430WLA	49480430WNA	3	4	20 – 100	228 – 84		744,00	
	4SR 4/40 F	49480440WLA	49480440WNA	4	5,5	20 – 100	304 – 112		1.139,00	
	4SR 4/54 F	49480454WLA	49480454WNA	5,5	7,5	20 – 100	410 – 151		1.368,00	
4SR6 F	Однофазний								4PD	
	4SRm 6/4 F	49480604WLA1	49480604WNA1	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	368,00	
	4SRm 6/6 F	49480606WLA1	49480606WNA1	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		385,00	
	4SRm 6/9 F	49480609WLA1	49480609WNA1	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		420,00	
	4SRm 6/13 F	49480613WLA1	49480613WNA1	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5		495,00	
	4SRm 6/17 F	49480617WLA1	49480617WNA1	2,2	3	25 – 150	108 – 41		586,00	
		Трифазний								
	4SR 6/4 F	49480604WLA	49480604WNA	0,55	0,75	25 – 150	25,5 – 9,5	2"	368,00	
	4SR 6/6 F	49480606WLA	49480606WNA	0,75	1	25 – 150	38 – 14,5		385,00	
	4SR 6/9 F	49480609WLA	49480609WNA	1,1	1,5	25 – 150	57 – 21,5		420,00	
4SR 6/13 F	49480613WLA	49480613WNA	1,5	2	25 – 150	83 – 31,5	469,00			
4SR 6/17 F	49480617WLA	49480617WNA	2,2	3	25 – 150	108 – 41	551,00			
4SR 6/24 F	49480624WLA	49480624WNA	3	4	25 – 150	152 – 58	712,00			
4SR 6/32 F	49480632WLA	49480632WNA	4	5,5	25 – 150	203 – 77	937,00			
4SR 6/43 F	49480643WLA	49480643WNA	5,5	7,5	25 – 150	273 – 104	1.182,00			
	4SR 6/58 F	49480658WLA	49480658WNA	7,5	10	25 – 150	368 – 140	1.534,00		
4SR8 F	Однофазний								4PD	
	4SRm 8/4 F	49480804WLA1	49480804WNA1	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	380,00	
	4SRm 8/7 F	49480807WLA1	49480807WNA1	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		414,00	
	4SRm 8/9 F	49480809WLA1	49480809WNA1	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		458,00	
	4SRm 8/13 F	49480813WLA1	49480813WNA1	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		544,00	
		Трифазний								
	4SR 8/4 F	49480804WLA	49480804WNA	0,75	1	40 – 200	27 – 8	2"	380,00	
	4SR 8/7 F	49480807WLA	49480807WNA	1,1	1,5	40 – 200	47 – 14,5		414,00	
	4SR 8/9 F	49480809WLA	49480809WNA	1,5	2	40 – 200	60,5 – 18,5		432,00	
	4SR 8/13 F	49480813WLA	49480813WNA	2,2	3	40 – 200	87 – 26,5		509,00	
4SR 8/17 F	49480817WLA	49480817WNA	3	4	40 – 200	114 – 35	630,00			
4SR 8/24 F	49480824WLA	49480824WNA	4	5,5	40 – 200	161 – 49	849,00			
4SR 8/32 F	49480832WLA	49480832WNA	5,5	7,5	40 – 200	214 – 65,5	1.038,00			
4SR 8/43 F	49480843WLA	49480843WNA	7,5	10	40 – 200	288 – 88	1.268,00			

4PD = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

4PS = водонаповнений неперемотуваний електродвигун

• Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

• Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,55 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт

• Патент № EP3123031, EP2419642

• 4SR F: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4"

4SR N ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS



Модель		Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна
	Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном	P ₂		Q	H		Електронасос із двигуном	
	4PD	4PS	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	4PD	
4SR10 N	Однофазний								
	4SRm 10/5 N	49481005WLA1	49481005WNA1	0,75	1	50 – 250	29,5 – 6	2"	416,00
	4SRm 10/7 N	49481007WLA1	49481007WNA1	1,1	1,5	50 – 250	41,5 – 8,5		453,00
	4SRm 10/9 N	49481009WLA1	49481009WNA1	1,5	2	50 – 250	53 – 10,5		515,00
	4SRm 10/13 N	49481013WLA1	49481013WNA1	2,2	3	50 – 250	77 – 15,5		618,00
4SR10 N	Трифазний								
	4SR 10/5 N	49481005WLA	49481005WNA	0,75	1	50 – 250	29,5 – 6	2"	416,00
	4SR 10/7 N	49481007WLA	49481007WNA	1,1	1,5	50 – 250	41,5 – 8,5		453,00
	4SR 10/9 N	49481009WLA	49481009WNA	1,5	2	50 – 250	53 – 10,5		489,00
	4SR 10/13 N	49481013WLA	49481013WNA	2,2	3	50 – 250	77 – 15,5		583,00
	4SR 10/18 N	49481018WLA	49481018WNA	3	4	50 – 250	106 – 21		742,00
	4SR 10/24 N	49481024WLA	49481024WNA	4	5,5	50 – 250	141 – 28,5		1.001,00
	4SR 10/32 N	49481032WLA	49481032WNA	5,5	7,5	50 – 250	189 – 38		1.205,00
	4SR 10/43 N	49481043WLA	49481043WNA	7,5	10	50 – 250	254 – 51		1.431,00
4SR12 N	Однофазний								4PD
	4SRm 12/5 N	49481205WLA1	49481205WNA1	0,75	1	50 – 300	26 – 6	2"	419,00
	4SRm 12/7 N	49481207WLA1	49481207WNA1	1,1	1,5	50 – 300	36,5 – 8,5		461,00
	4SRm 12/9 N	49481209WLA1	49481209WNA1	1,5	2	50 – 300	47 – 11		530,00
	4SRm 12/13 N	49481213WLA1	49481213WNA1	2,2	3	50 – 300	68 – 15,5		638,00
4SR12 N	Трифазний								
	4SR 12/5 N	49481205WLA	49481205WNA	0,75	1	50 – 300	26 – 6	2"	419,00
	4SR 12/7 N	49481207WLA	49481207WNA	1,1	1,5	50 – 300	36,5 – 8,5		461,00
	4SR 12/9 N	49481209WLA	49481209WNA	1,5	2	50 – 300	47 – 11		504,00
	4SR 12/13 N	49481213WLA	49481213WNA	2,2	3	50 – 300	68 – 15,5		603,00
	4SR 12/18 N	49481218WLA	49481218WNA	3	4	50 – 300	94 – 21,5		777,00
	4SR 12/24 N	49481224WLA	49481224WNA	4	5,5	50 – 300	126 – 29		1.033,00
	4SR 12/32 N	49481232WLA	49481232WNA	5,5	7,5	50 – 300	168 – 38,5		1.250,00
	4SR 12/40 N	49481240WLA	49481240WNA	7,5	10	50 – 300	210 – 48		1.448,00
4SR15 N	Однофазний								4PD
	4SRm 15/6 N	49481506WLA1	49481506WNA1	1,1	1,5	50 – 350	31,5 – 6	2"	448,00
	4SRm 15/8 N	49481508WLA1	49481508WNA1	1,5	2	50 – 350	41,5 – 7,5		516,00
	4SRm 15/12 N	49481512WLA1	49481512WNA1	2,2	3	50 – 350	62,5 – 11,5		628,00
4SR15 N	Трифазний								
	4SR 15/6 N	49481506WLA	49481506WNA	1,1	1,5	50 – 350	31,5 – 6	2"	448,00
	4SR 15/8 N	49481508WLA	49481508WNA	1,5	2	50 – 350	41,5 – 7,5		490,00
	4SR 15/12 N	49481512WLA	49481512WNA	2,2	3	50 – 350	62,5 – 11,5		593,00
	4SR 15/16 N	49481516WLA	49481516WNA	3	4	50 – 350	83 – 15,5		744,00
	4SR 15/21 N	49481521WLA	49481521WNA	4	5,5	50 – 350	110 – 20		985,00
	4SR 15/29 N	49481529WLA	49481529WNA	5,5	7,5	50 – 350	151 – 28		1.205,00
	4SR 15/39 N	49481539WLA	49481539WNA	7,5	10	50 – 350	203 – 37,5		1.438,00

4PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

4PS = водонаповнений неперемотуваний електродвигун

• Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

• Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт

• Патент № EP2419642

4SR N: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³

• Усі насоси 4SR N відповідають вимогам UE N. 547/2012 щодо індекса мінімальної ефективності MEI≥0,40

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СТАРИХ ТА НОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСІВ 4"



			4SR СТАРА ВЕРСІЯ			4SR F НОВА ВЕРСІЯ			
СЕРІЯ	Потужність P ₂		Модель	Подача		Модель	Подача		Патрубок випускний
	кВт	к.с.		Q	H		Q	H	
				л/хв	м		л/хв	м	
4SR1 - HYD 4SR1 - PD 4SR1 - PS Оптимальна подача: 1 м³/год	0,37	0,50	4SR 1/13	5 – 30	73 – 26	4SR 1/12 F	5 – 30	71 – 30	1¼"
	0,55	0,75	4SR 1/18	5 – 30	101 – 36	4SR 1/17 F	5 – 30	100 – 42,5	
	0,75	1	4SR 1/25	5 – 30	140 – 50	4SR 1/22 F	5 – 30	130 – 55	
	1,1	1,5	4SR 1/35	5 – 30	197 – 70	4SR 1/32 F	5 – 30	188 – 80	
	1,5	2	4SR 1/45	5 – 30	254 – 90	4SR 1/42 F	5 – 30	247 – 105	
4SR1.5 - HYD 4SR1.5 - PD 4SR1.5 - PS Оптимальна подача: 1,5 м³/год	0,37	0,50	4SR 1,5/8	5 – 45	48 – 14	4SR 1,5/7 F	5 – 45	50 – 18	1¼"
	0,55	0,75	4SR 1,5/13	5 – 45	78 – 23	4SR 1,5/11 F	5 – 45	78 – 28	
	0,75	1	4SR 1,5/17	5 – 45	102 – 30	4SR 1,5/15 F	5 – 45	105 – 37	
	1,1	1,5	4SR 1,5/25	5 – 45	151 – 45	4SR 1,5/22 F	5 – 45	151 – 46	
	1,5	2	4SR 1,5/32	5 – 45	193 – 58	4SR 1,5/30 F	5 – 45	202 – 63	
	2,2	3	4SR 1,5/46	5 – 45	277 – 83	4SR 1,5/44 F	5 – 45	296 – 92	
4SR2 - HYD 4SR2 - PD 4SR2 - PS Оптимальна подача: 2 м³/год	0,37	0,50	4SR 2/7	10 – 60	46 – 14	4SR 2/6 F	10 – 65	45 – 13	1¼"
	0,55	0,75	4SR 2/10	10 – 60	68 – 20	4SR 2/9 F	10 – 65	67 – 19,5	
	0,75	1	4SR 2/13	10 – 60	88 – 26	4SR 2/12 F	10 – 65	90 – 25,7	
	1,1	1,5	4SR 2/20	10 – 60	130 – 39	4SR 2/17 F	10 – 65	127 – 36,4	
	1,5	2	4SR 2/27	10 – 60	173 – 52	4SR 2/23 F	10 – 65	172 – 49	
	2,2	3	4SR 2/39	10 – 60	250 – 75	4SR 2/33 F	10 – 65	246 – 71	
4SR4 - HYD 4SR4 - PD 4SR4 - PS Оптимальна подача: 4 м³/год	0,55	0,75	4SR 4/7	20 – 100	44 – 17	4SR 4/6 F	20 – 100	45,5 – 17	1¼"
	0,75	1	4SR 4/9	20 – 100	56 – 23	4SR 4/8 F	20 – 100	60,5 – 22,5	
	1,1	1,5	4SR 4/14	20 – 100	88 – 35	4SR 4/12 F	20 – 100	91 – 33,5	
	1,5	2	4SR 4/18	20 – 100	112 – 45	4SR 4/15 F	20 – 100	114 – 42	
	2,2	3	4SR 4/26	20 – 100	162 – 63	4SR 4/22 F	20 – 100	167 – 61,5	
	3	4	4SR 4/35	20 – 100	220 – 85	4SR 4/30 F	20 – 100	228 – 84	
	4	5,5	4SR 4/46	20 – 100	293 – 117	4SR 4/40 F	20 – 100	304 – 112	
	5,5	7,5	4SR 4/60	20 – 100	385 – 155	4SR 4/54 F	20 – 100	410 – 151	
4SR6 - HYD 4SR6 - PD 4SR6 - PS Оптимальна подача: 6 м³/год	0,55	0,75	4SR 6/4	25 – 150	26 – 11	4SR 6/4 F	25 – 150	25,5 – 9,5	2"
	0,75	1	4SR 6/6	25 – 150	38 – 17	4SR 6/6 F	25 – 150	38 – 14,5	
	1,1	1,5	4SR 6/9	25 – 150	58 – 26	4SR 6/9 F	25 – 150	57 – 21,5	
	1,5	2	4SR 6/13	25 – 150	83 – 35	4SR 6/13 F	25 – 150	83 – 31,5	
	2,2	3	4SR 6/17	25 – 150	107 – 45	4SR 6/17 F	25 – 150	108 – 41	
	3	4	4SR 6/23	25 – 150	148 – 67	4SR 6/24 F	25 – 150	152 – 58	
	4	5,5	4SR 6/31	25 – 150	200 – 86	4SR 6/32 F	25 – 150	203 – 77	
	5,5	7,5	4SR 6/42	25 – 150	276 – 124	4SR 6/43 F	25 – 150	273 – 104	
	7,5	10	4SR 6/56	25 – 150	365 – 173	4SR 6/58 F	25 – 150	368 – 140	
4SR8 - HYD 4SR8 - PD 4SR8 - PS Оптимальна подача: 8 м³/год	0,75	1	4SR 8/4	40 – 200	26 – 10	4SR 8/4 F	40 – 200	27 – 8	2"
	1,1	1,5	4SR 8/7	40 – 200	46 – 16	4SR 8/7 F	40 – 200	47 – 14,5	
	1,5	2	4SR 8/9	40 – 200	58 – 21	4SR 8/9 F	40 – 200	60,5 – 18,5	
	2,2	3	4SR 8/13	40 – 200	85 – 30	4SR 8/13 F	40 – 200	87 – 26,5	
	3	4	4SR 8/17	40 – 200	110 – 40	4SR 8/17 F	40 – 200	114 – 35	
	4	5,5	4SR 8/23	40 – 200	150 – 53	4SR 8/24 F	40 – 200	161 – 49	
	5,5	7,5	4SR 8/31	40 – 200	200 – 72	4SR 8/32 F	40 – 200	214 – 65,5	
	7,5	10	4SR 8/42	40 – 200	272 – 98	4SR 8/43 F	40 – 200	288 – 88	

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4"

4SR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD*



4SR10	Модель		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна	
	Однофазний	Трифазний	P ₂		Q	H		€	
			кВт	к.с.	л/хв	м	Однофазний	Трифазний	
	4SR10m/5 - PD	4SR10/5 - PD	1,1	1,5	50 – 250	31 - 10	2"	428,00	428,00
	4SR10m/7 - PD	4SR10/7 - PD	1,5	2	50 – 250	43 - 15		483,00	458,00
	4SR10m/10 - PD	4SR10/10 - PD	2,2	3	50 – 250	62 - 20		605,00	565,00
	-	4SR10/15 - PD	3	4	50 – 250	92 - 30		-	731,00
-	4SR10/20 - PD	4	5,5	50 – 250	123 - 40	-		933,00	
-	4SR10/26 - PD	5,5	7,5	50 – 250	160 - 52	-		1.173,00	
-	4SR10/35 - PD	7,5	10	50 – 250	216 - 70	-	1.374,00		

4SR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ДВИГУНАМИ 4PD*

Модель		Код	Потужність		Подача		Патрубок	Ціна
			P ₂		Q	H		€
4SR12	Однофазний	4PD	кВт	л.с.	л/хв	м	DN	4PD
	4SRm 12/4	4941204WLA1	1,1	1,5	50 – 300	24 – 8	2"	418,00
	4SRm 12/6	4941206WLA1	1,5	2	50 – 300	37 – 14		468,00
	4SRm 12/9	4941209WLA1	2,2	3	50 – 300	55 – 22		595,00
	Трифазний							
	4SR 12/4	4941204WLA	1,1	1,5	50 – 300	24 – 8	2"	418,00
	4SR 12/6	4941206WLA	1,5	2	50 – 300	37 – 14		443,00
	4SR 12/9	4941209WLA	2,2	3	50 – 300	55 – 22		555,00
	4SR 12/12	4941212WLA	3	4	50 – 300	73 – 29		676,00
4SR 12/16	4941216WLA	4	5,5	50 – 300	97 – 38	878,00		
4SR 12/22	4941222WLA	5,5	7,5	50 – 300	135 – 53	1.053,00		
4SR 12/29	494L9229AX	7,5	10	50 – 300	176 – 71	1.284,00		
4SR15	Однофазний							4PD
	4SRm 15/5	4941505WLA1	1,5	2	50 – 375	30 – 7,5	2"	463,00
	4SRm 15/7	4941507WLA1	2,2	3	50 – 375	42 – 10		540,00
	Трифазний							
	4SR 15/5	4941505WLA	1,5	2	50 – 375	30 – 7,5	2"	438,00
	4SR 15/7	4941507WLA	2,2	3	50 – 375	42 – 10		500,00
	4SR 15/10	4941510WLA	3	4	50 – 375	60 – 15		656,00
	4SR 15/13	4941513WLA	4	5,5	50 – 375	77 – 19		828,00
	4SR 15/18	4941518WLA	5,5	7,5	50 – 375	108 – 27		1.023,00
4SR 15/24	494L9324AX	7,5	10	50 – 375	145 – 36	1.244,00		

* 4PD = оливнонаповнені насоси

- Кабель живлення: **2 м** для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, **3,6 м** для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Патент № EP2419642

Насоси 4SR рекомендовані для помпування води з вмістом піску не більше 150 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 6"

6SR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD або 6PSR



Модель		Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна €
		Електронасос із двигуном	Електронасос із двигуном			Q	H		Електронасос із двигуном
6SR 12	Трифазний	6PD	6PSR	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	6PD
	6SR 12/8	496B1208A	496B1208NA	4	5,5 ⁽¹⁾	50 – 330	106 – 32	3"	1.524,00
	6SR 12/11	496B1211A	496B1211NA	5,5	7,5	50 – 330	146 – 44		1.610,00
	6SR 12/15	496B1215A	496B1215NA	7,5	10	50 – 330	199 – 60		1.780,00
	6SR 12/18	496B1218A	496B1218NA	9,2	12,5	50 – 330	239 – 72		1.904,00
	6SR 12/21	496B1221A	496B1221NA	11	15	50 – 330	279 – 84		2.010,00
	6SR 12/25	496B1225A	496B1225NA	13	17,5 ⁽²⁾	50 – 330	331 – 100		2.273,00
	6SR 12/28	496B1228A	496B1228NA	15	20	50 – 330	371 – 112		2.333,00
6SR 18	6SR 18/4	496B1804A	496B1804NA	4	5,5 ⁽¹⁾	50 – 450	53,8 – 22	3"	1.462,00
	6SR 18/6	496B1806A	496B1806NA	5,5	7,5	50 – 450	80,5 – 32		1.530,00
	6SR 18/9	496B1809A	496B1809NA	7,5	10	50 – 450	121 – 48		1.630,00
	6SR 18/11	496B1811A	496B1811NA	9,2	12,5	50 – 450	148 – 59		1.724,00
	6SR 18/13	496B1813A	496B1813NA	11	15	50 – 450	175 – 70		1.830,00
	6SR 18/15	496B1815A	496B1815NA	13	17,5 ⁽²⁾	50 – 450	202 – 80		2.048,00
	6SR 18/18	496B1818A	496B1818NA	15	20	50 – 450	242 – 96		2.103,00
	6SR 18/22	496B1822A	496B1822NA	18,5	25	50 – 450	296 – 118		2.441,00
6SR 18/26	496B1826A	496B1826NA	22	30	50 – 450	350 – 139	2.775,00		
6SR 27	6SR 27/4	496B2704A	496B2704NA	4	5,5 ⁽¹⁾	100 – 600	53 – 18	3"	1.462,00
	6SR 27/5	496B2705A	496B2705NA	5,5	7,5	100 – 600	66 – 22		1.530,00
	6SR 27/7	496B2707A	496B2707NA	7,5	10	100 – 600	92 – 31		1.615,00
	6SR 27/8	496B2708A	496B2708NA	9,2	12,5	100 – 600	106 – 35		1.699,00
	6SR 27/10	496B2710A	496B2710NA	11	15	100 – 600	132 – 44		1.745,00
	6SR 27/12	496B2712A	496B2712NA	13	17,5 ⁽²⁾	100 – 600	159 – 53		2.008,00
	6SR 27/14	496B2714A	496B2714NA	15	20	100 – 600	185 – 62		2.058,00
	6SR 27/17	496B2717A	496B2717NA	18,5	25	100 – 600	224 – 75		2.346,00
	6SR 27/20	496B2720A	496B2720NA	22	30	100 – 600	264 – 88		2.645,00
	6SR 27/27	496B2727A	496B2727NA	30	40	100 – 600	356 – 119		3.100,00
6SR 36	6SR 36/4	496B3604A	496B3604NA	4	5,5 ⁽¹⁾	100 – 800	45 – 14	3"	1.952,00
	6SR 36/6	496B3606A	496B3606NA	5,5	7,5	100 – 800	67 – 20		2.170,00
	6SR 36/8	496B3608A	496B3608NA	7,5	10	100 – 800	89 – 27		2.380,00
	6SR 36/10	496B3610A	496B3610NA	9,2	12,5	100 – 800	111 – 34		2.609,00
	6SR 36/11	496B3611A	496B3611NA	11	15	100 – 800	123 – 37		2.705,00
	6SR 36/13	496B3613A	496B3613NA	13	17,5 ⁽²⁾	100 – 800	145 – 44		3.053,00
	6SR 36/15	496B3615A	496B3615NA	15	20	100 – 800	167 – 51		3.218,00
	6SR 36/19	496B3619A	496B3619NA	18,5	25	100 – 800	212 – 65		3.736,00
	6SR 36/23	496B3623A	496B3623NA	22	30	100 – 800	256 – 78		4.325,00
6SR 44	6SR 44/3	496B4403A	496B4403NA	4	5,5 ⁽¹⁾	200 – 1000	33 – 13	3"	1.877,00
	6SR 44/4	496B4404A	496B4404NA	5,5	7,5	200 – 1000	44 – 18		2.010,00
	6SR 44/5	496B4405A	496B4405NA	7,5	10	200 – 1000	54 – 22		2.145,00
	6SR 44/6	496B4406A	496B4406NA	9,2	12,5	200 – 1000	65 – 26		2.284,00
	6SR 44/8	496B4408A	496B4408NA	11	15	200 – 1000	87 – 35		2.480,00
	6SR 44/9	496B4409A	496B4409NA	13	17,5 ⁽²⁾	200 – 1000	98 – 39		2.728,00
	6SR 44/11	496B4411A	496B4411NA	15	20	200 – 1000	120 – 48		2.873,00
	6SR 44/13	496B4413A	496B4413NA	18,5	25	200 – 1000	141 – 57		3.281,00
	6SR 44/16	496B4416A	496B4416NA	22	30	200 – 1000	174 – 70		3.780,00
6SR 44/21	496B4421A	496B4421NA	30	40	200 – 1000	228 – 92	4.420,00		

⁽¹⁾ Лише для електронасосів із двигуном 6PSR: двигун 7,5 к.с.

⁽²⁾ Електронасос обладнано двигуном 20 к.с.

● 6PD = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

● 6PSR = водонаповнений перемотуваний електродвигун

• Кабель живлення: 4 метри в типовій комплектації

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

• Електронасоси з двигунами під напругу 400/690 В (зірка-трикутник) від 11 кВт до 30 кВт

6SR: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 4" З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

4HR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD або 4PS



4HR 10

Модель	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
	Електронасос із двигуном 4PD	Електронасос із двигуном 4PS	кВт	к.с.	Q л/хв	H м		
Однофазний								
4HRm 10/5	494H1005WLA1	494H1005WNA1	0,75	1	50 – 250	25,5 – 7	2"	927,00
4HRm 10/7	494H1007WLA1	494H1007WNA1	1,1	1,5	50 – 250	36 – 10		1.123,00
4HRm 10/10	494H1010WLA1	494H1010WNA1	1,5	2	50 – 250	51,5 – 14		1.410,00
4HRm 10/15	494H1015WLA1	494H1015WNA1	2,2	3	50 – 250	77 – 21		1.893,00
Трифазний								
4HR 10/5	494H1005WLA	494H1005WNA	0,75	1	50 – 250	25,5 – 7	2"	927,00
4HR 10/7	494H1007WLA	494H1007WNA	1,1	1,5	50 – 250	36 – 10		1.123,00
4HR 10/10	494H1010WLA	494H1010WNA	1,5	2	50 – 250	51,5 – 14		1.384,00
4HR 10/15	494H1015WLA	494H1015WNA	2,2	3	50 – 250	77 – 21		1.858,00
4HR 10/20	494H1020WLA	494H1020WNA	3	4	50 – 250	103 – 28		2.387,00
4HR 10/28	494H1028WLA	494H1028WNA	4	5,5	50 – 250	144 – 39		3.139,00

4HR 14

Однофазний								4PD
4HRm 14/6	494H1406WLA1	494H1406WNA1	1,1	1,5	50 – 340	28,5 – 7,5	2"	1.033,00
4HRm 14/8	494H1408WLA1	494H1408WNA1	1,5	2	50 – 340	38,5 – 10		1.245,00
4HRm 14/12	494H1412WLA1	494H1412WNA1	2,2	3	50 – 340	57,5 – 15		1.648,00
Трифазний								
4HR 14/6	494H1406WLA	494H1406WNA	1,1	1,5	50 – 340	28,5 – 7,5	2"	1.033,00
4HR 14/8	494H1408WLA	494H1408WNA	1,5	2	50 – 340	38,5 – 10		1.219,00
4HR 14/12	494H1412WLA	494H1412WNA	2,2	3	50 – 340	57,5 – 15		1.613,00
4HR 14/16	494H1416WLA	494H1416WNA	3	4	50 – 340	77 – 20		2.042,00
4HR 14/21	494H1421WLA	494H1421WNA	4	5,5	50 – 340	100 – 26,5		2.629,00
4HR 14/29	494H1429WLA	494H1429WNA	5,5	7,5	50 – 340	139 – 36,5		3.420,00

4HR 18

Однофазний								4PD
4HRm 18/4	494H1804WLA1	494H1804WNA1	1,1	1,5	50 – 420	22 – 5	2"	793,00
4HRm 18/6	494H1806WLA1	494H1806WNA1	1,5	2	50 – 420	33,5 – 7		1.000,00
4HRm 18/9	494H1809WLA1	494H1809WNA1	2,2	3	50 – 420	50 – 11		1.328,00
Трифазний								
4HR 18/4	494H1804WLA	494H1804WNA	1,1	1,5	50 – 420	22 – 5	2"	793,00
4HR 18/6	494H1806WLA	494H1806WNA	1,5	2	50 – 420	33,5 – 7		974,00
4HR 18/9	494H1809WLA	494H1809WNA	2,2	3	50 – 420	50 – 11		1.293,00
4HR 18/12	494H1812WLA	494H1812WNA	3	4	50 – 420	66,5 – 14,5		1.652,00
4HR 18/16	494H1816WLA	494H1816WNA	4	5,5	50 – 420	89 – 19		2.184,00
4HR 18/22	494H1822WLA	494H1822WNA	5,5	7,5	50 – 420	122 – 26,5		2.835,00
4HR 18/30	494H1830WLA	494H1830WNA	7,5	10	50 – 420	167 – 36		3.661,00

4PD = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

4PS = водонаповнений неперемотуваний електродвигун

● Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

● Гідравлічні частини виготовлені з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304

- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Зареєстрована модель № 004128619
- Патент № EP2419642

4HR: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ 6" З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

6HR ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD або 6PSR



Модель	Код		Потужність		Характеристики		Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
	Електронасос із двигуном 6PD	Електронасос із двигуном 6PSR	кВт	к.с.	Q л/хв	H м		
6HR 34	Трифазний							6PD
	6HR 34/3	496H3403WLA 496H3403WNA	4	5,5 ⁽¹⁾	100 – 800	40 – 19	3"	1.927,00
	6HR 34/4	496H3404WLA 496H3404WNA	5,5	7,5	100 – 800	53 – 25,5		2.120,00
	6HR 34/5	496H3405WLA 496H3405WNA	7,5	10	100 – 800	66,5 – 32		2.335,00
	6HR 34/6	496H3406WLA 496H3406WNA	9,2	12,5	100 – 800	80 – 38		2.574,00
	6HR 34/7	496H3407WLA 496H3407WNA	11	15	100 – 800	93 – 45		2.765,00
	6HR 34/8	496H3408WLA 496H3408WNA	11	15	100 – 800	106 – 51		2.920,00
	6HR 34/9	496H3409WLA 496H3409WNA	13	17,5 ⁽²⁾	100 – 800	120 – 58		3.268,00
	6HR 34/11	496H3411WLA 496H3411WNA	15	20	100 – 800	146 – 70		3.613,00
	6HR 34/13	496H3413WLA 496H3413WNA	18,5	25	100 – 800	173 – 83		4.166,00
	6HR 34/16	496H3416WLA 496H3416WNA	22	30	100 – 800	213 – 102		4.935,00
	6HR 34/19	496H3419WLA 496H3419WNA	26	35 ⁽³⁾	100 – 800	253 – 122		5.680,00
6HR 44	6HR 34/22	496H3422WLA 496H3422WNA	30	40	100 – 800	293 – 141		6.190,00
	6HR 34/27	496H3427WLA 496H3427WNA	37	50	100 – 800	359 – 173		7.291,00
	6HR 44/3	496H4403WLA 496H4403WNA	5,5	7,5	200 – 1000	38 – 17	3"	1.980,00
	6HR 44/4	496H4404WLA 496H4404WNA	7,5	10	200 – 1000	51 – 23		2.175,00
	6HR 44/5	496H4405WLA 496H4405WNA	7,5	10	200 – 1000	63,5 – 29		2.335,00
	6HR 44/6	496H4406WLA 496H4406WNA	9,2	12,5	200 – 1000	76 – 35		2.574,00
	6HR 44/7	496H4407WLA 496H4407WNA	11	15	200 – 1000	89 – 40,5		2.765,00
	6HR 44/9	496H4409WLA 496H4409WNA	13	17,5 ⁽²⁾	200 – 1000	114,5 – 52		3.268,00
	6HR 44/10	496H4410WLA 496H4410WNA	15	20	200 – 1000	127 – 58		3.433,00
	6HR 44/12	496H4412WLA 496H4412WNA	18,5	25	200 – 1000	152 – 70		4.056,00
	6HR 44/15	496H4415WLA 496H4415WNA	22	30	200 – 1000	191 – 87		4.770,00
	6HR 44/18	496H4418WLA 496H4418WNA	26	35 ⁽³⁾	200 – 1000	229 – 104		5.515,00
	6HR 44/20	496H4420WLA 496H4420WNA	30	40	200 – 1000	254 – 116		5.845,00
	6HR 44/25	496H4425WLA 496H4425WNA	37	50	200 – 1000	318 – 145		7.031,00
6HR 54	6HR 54/3	496H5403WLA 496H5403WNA	5,5	7,5	300 – 1200	34 – 16	3"	1.955,00
	6HR 54/4	496H5404WLA 496H5404WNA	7,5	10	300 – 1200	45,5 – 21		2.175,00
	6HR 54/5	496H5405WLA 496H5405WNA	9,2	12,5	300 – 1200	57 – 26,5		2.424,00
	6HR 54/6	496H5406WLA 496H5406WNA	11	15	300 – 1200	68,5 – 31,5		2.615,00
	6HR 54/8	496H5408WLA 496H5408WNA	13	17,5 ⁽²⁾	300 – 1200	91 – 42		3.113,00
	6HR 54/9	496H5409WLA 496H5409WNA	15	20	300 – 1200	103 – 47		3.293,00
	6HR 54/11	496H5411WLA 496H5411WNA	18,5	25	300 – 1200	125 – 58		3.836,00
	6HR 54/13	496H5413WLA 496H5413WNA	22	30	300 – 1200	148 – 68		4.445,00
	6HR 54/16	496H5416WLA 496H5416WNA	26	35 ⁽³⁾	300 – 1200	182 – 84		5.190,00
	6HR 54/18	496H5418WLA 496H5418WNA	30	40	300 – 1200	205 – 95		5.530,00
6HR 64	6HR 54/22	496H5422WLA 496H5422WNA	37	50	300 – 1200	251 – 116		6.466,00
	6HR 64/3	496H6403WLA 496H6403WNA	7,5	10	400 – 1500	33 – 15	3"	1.980,00
	6HR 64/4	496H6404WLA 496H6404WNA	9,2	12,5	400 – 1500	43,5 – 20		2.269,00
	6HR 64/5	496H6405WLA 496H6405WNA	11	15	400 – 1500	54,5 – 25		2.465,00
	6HR 64/6	496H6406WLA 496H6406WNA	13	17,5 ⁽²⁾	400 – 1500	65,5 – 30		2.813,00
	6HR 64/7	496H6407WLA 496H6407WNA	15	20	400 – 1500	76 – 35		2.963,00
	6HR 64/8	496H6408WLA 496H6408WNA	18,5	25	400 – 1500	87 – 40		3.346,00
	6HR 64/10	496H6410WLA 496H6410WNA	22	30	400 – 1500	109 – 50		3.945,00
	6HR 64/12	496H6412WLA 496H6412WNA	26	35 ⁽³⁾	400 – 1500	131 – 60		4.570,00
	6HR 64/14	496H6414WLA 496H6414WNA	30	40	400 – 1500	153 – 70		4.840,00
	6HR 64/17	496H6417WLA 496H6417WNA	37	50	400 – 1500	186 – 85		5.616,00

(1) Лише для електронасосів із двигуном 6PSR: двигун 7,5 к.с.

(2) Електронасос обладнано двигуном 20 к.с.

(3) Електронасос обладнано двигуном 40 к.с.

● 6PD = оливнонаповнений перемотуваний електродвигун

● 6PSR = водонаповнений перемотуваний електродвигун

● Гідравлічні частини виготовлені з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304

- Кабель живлення: 4 метри в типовій комплектації
- Зареєстрована модель № 004675106-0001, 004675106-0002

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси з двигунами під напругу 400/690 В (зірка-трикутник) від 11 кВт до 37 кВт

6HR: рекомендовані для pompвання чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

ДВИГУНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



3PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 3"

Однофазний 230 В / 50 Гц	Код	P ₂		€	Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P ₂		€
		кВт	к.с.				кВт	к.с.	
3PDm / 0.5	3ZPC305A1	0,37	0,50	213,00	3PD / 0.5	3ZPC305A	0,37	0,50	213,00
3PDm / 0.75	3ZPC307A1	0,55	0,75	234,00	3PD / 0.75	3ZPC307A	0,55	0,75	234,00
3PDm / 1	3ZPC310A1	0,75	1	247,00	3PD / 1	3ZPC310A	0,75	1	247,00
3PDm / 1.5	3ZPC315A1	1,1	1,5	276,00	3PD / 1.5	3ZPC315A	1,1	1,5	276,00

- Двигуни занурювальні оливнонаповнені перемотувані (олива з харчовим допуском)
- Кабель живлення: 2,2 м для потужності від 0,37 до 0,55 кВт
2,4 м для потужності 0,75 кВт
2,8 м для потужності 1,1 кВт



4PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4"

Однофазний 230 В / 50 Гц	Код	P ₂		€	Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P ₂		€
		кВт	к.с.				кВт	к.с.	
4PDm / 0.50	4ZPC05A1	0,37	0,50	187,00	4PD / 0.50	4ZPC05A	0,37	0,50	187,00
4PDm / 0.75	4ZPC07A1	0,55	0,75	189,00	4PD / 0.75	4ZPC07A	0,55	0,75	189,00
4PDm / 1	4ZPC10A1	0,75	1	201,00	4PD / 1	4ZPC10A	0,75	1	201,00
4PDm / 1.5	4ZPC15A1	1,1	1,5	218,00	4PD / 1.5	4ZPC15A	1,1	1,5	218,00
4PDm / 2	4ZPC20A1	1,5	2	250,00	4PD / 2	4ZPC20A	1,5	2	224,00
4PDm / 3	4ZPC30A1	2,2	3	298,00	4PD / 3	4ZPC30A	2,2	3	263,00
					4PD / 4	4ZPC40A	3	4	342,00
					4PD / 5.5	4ZPC55A	4	5,5	479,00
					4PD / 7.5	4ZPC75A	5,5	7,5	580,00
					4PD / 10	4ZPC100A	7,5	10	666,00

- Двигуни занурювальні оливнонаповнені перемотувані (олива з харчовим допуском)
- Оболонка: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь "DUPLEX"
- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт
3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт

• Однофазні двигуни постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає

5%



ЗАХИСНИЙ АНОД ДО ЗАНУРЮВАЛЬНИХ ДВИГУНІВ 4PD

ANODO 4PD	ASS4PDA01	€ 53,00
-----------	-----------	---------

- Захисний анод виготовлено з спеціального цинко-алюмінієвого сплаву, що не містить кадмію, придатного до контакту з питною водою. Він легко приєднується до нижнього боку двигунів 4PD та захищає їх від корозії, спричиненої блукаючими струмами або дуже агресивною водою, значно збільшуючи термін служби компонентів двигуна.



6PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6"

ДВИГУНИ для прямого пуску

Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P ₂		€
		кВт	к.с.	
6PD / 5.5	6ZPC6055A	4	5,5	832,00
6PD / 7.5	6ZPC6075A	5,5	7,5	860,00
6PD / 10	6ZPC6100A	7,5	10	905,00
6PD / 12.5	6ZPC6125A	9,2	12,5	974,00
6PD / 15	6ZPC6150A	11	15	995,00
6PD / 20	6ZPC6200A	15	20	1.173,00
6PD / 25	6ZPC6250A	18,5	25	1.396,00
6PD / 30	6ZPC6300A	22	30	1.655,00
6PD / 40	6ZPC6400A	30	40	1.890,00
6PD / 50	6ZPC6500A	37	50	2.156,00

ДВИГУНИ для пуску за схемою зірка/трикутник (Y/Δ)

Трифазний 380/415 В / 50 Гц	Код	P ₂		€
		кВт	к.с.	
6PD / 7.5 Y/Δ	6ZPC6075E	5,5	7,5	960,00
6PD / 10 Y/Δ	6ZPC6100E	7,5	10	1.000,00
6PD / 12.5 Y/Δ	6ZPC6125E	9,2	12,5	1.065,00
6PD / 15 Y/Δ	6ZPC6150E	11	15	1.090,00
6PD / 20 Y/Δ	6ZPC6200E	15	20	1.280,00
6PD / 25 Y/Δ	6ZPC6250E	18,5	25	1.510,00
6PD / 30 Y/Δ	6ZPC6300E	22	30	1.756,00
6PD / 40 Y/Δ	6ZPC6400E	30	40	1.990,00
6PD / 50 Y/Δ	6ZPC6500E	37	50	2.270,00

- Двигуни занурювальні оливнонаповнені перемотувані (олива з харчовим допуском)
- Оболонка: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь "DUPLEX"
- Кабель живлення: 4 метри

КОЖУХИ ОХОЛОДЖЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 4SR

Із занурювальними двигунами 4PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
0,37	0,50	ASSKIT4SRCR1	535 мм	151,00
0,55	0,75			
0,75	1	ASSKIT4SRCR2	650 мм	156,00
1,1	1,5			
1,5	2			
2,2	3	ASSKIT4SRCR3	820 мм	162,00
3	4			
4	5,5			
5,5	7,5			
7,5	10	ASSKIT4SRCR4	1000 мм	179,00

КОЖУХИ ОХОЛОДЖЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 6SR-PD

Із занурювальними двигунами 6PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
4	5,5	ASSKIT6SRCR1	995 мм	370,00
5,5	7,5			
7,5	10			
9,2	12,5			
11	15	ASSKIT6SRCR2	1155 мм	395,00
15	20			

Із занурювальними двигунами 6PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
18,5	25	ASSKIT6SRCR3	1505 мм	420,00
22	30			
30	40			
37	50			



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

UP-GE ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОПЛАВКОМ



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
UPm 2/2-GE	48SP2110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1 1/4"	380,00
UPm 2/3-GE	48SP2115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		392,00
UPm 2/4-GE	48SP2120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		402,00
UPm 2/5-GE	48SP2125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		425,00
UPm 2/6-GE	48SP2130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		447,00
UPm 4/3-GE	48SP2140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		392,00
UPm 4/4-GE	48SP2145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		402,00
UPm 4/5-GE	48SP2150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		425,00
UPm 4/6-GE	48SP2155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		447,00
UPm 8/3-GE	48SP2170A1U	1,1	1,5	40 – 180	39 – 9		425,00
UPm 8/4-GE	48SP2175A1U	1,5	2	40 – 180	52 – 12		447,00

• Кабель живлення 10 метрів

(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

UP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БЕЗ ПОПЛАВКА



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
UPm 2/2	48SP0110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1 1/4"	370,00
UPm 2/3	48SP0115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		382,00
UPm 2/4	48SP0120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		392,00
UPm 2/5	48SP0125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		415,00
UPm 2/6	48SP0130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		437,00
UPm 4/3	48SP0140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		382,00
UPm 4/4	48SP0145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		392,00
UPm 4/5	48SP0150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		415,00
UPm 4/6	48SP0155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		437,00
UPm 8/3	48SP0170A1U	1,1	1,5	40 – 180	39 – 9		415,00
UPm 8/4	48SP0175A1U	1,5	2	40 – 180	52 – 12		437,00

Трифазний

UP 2/2	48SP0110AU	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1 1/4"	385,00
UP 2/3	48SP0115AU	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		397,00
UP 2/4	48SP0120AU	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		407,00
UP 2/5	48SP0125AU	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		425,00
UP 2/6	48SP0130AU	1,5	2	10 – 80	94 – 48		437,00
UP 4/3	48SP0140AU	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		397,00
UP 4/4	48SP0145AU	0,75	1	20 – 120	52 – 16		407,00
UP 4/5	48SP0150AU	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		425,00
UP 4/6	48SP0155AU	1,5	2	20 – 120	78 – 24		437,00
UP 8/3	48SP0170AU	1,1	1,5	40 – 180	39 – 9		425,00
UP 8/4	48SP0175AU	1,5	2	40 – 180	52 – 12		437,00

• Кабель живлення 10 метрів

(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Термозахист умонтований в обмотку двигуна
- Патент № EP14755156.8
- Заявлений патент №BO2015A000116
- Патент № EP2419642

• Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає

€ 21,00

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає


5%



ОПОРНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Код ASSKITUPFO2

€ 54,00

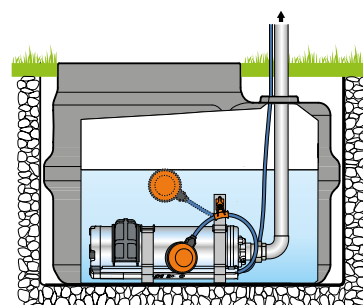

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

NK-GE ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОПЛАВКОМ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок DN	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м		
NKm 2/2-GE	48SN2110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1¼"	409,00
NKm 2/3-GE	48SN2115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		420,00
NKm 2/4-GE	48SN2120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		431,00
NKm 2/5-GE	48SN2125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		456,00
NKm 2/6-GE	48SN2130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		476,00
NKm 4/3-GE	48SN2140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		420,00
NKm 4/4-GE	48SN2145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		431,00
NKm 4/5-GE	48SN2150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		456,00
NKm 4/6-GE	48SN2155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		476,00
NKm 8/3-GE	48SN2170A1U	1,1	1,5	40 – 160	39 – 16,2		456,00
NKm 8/4-GE	48SN2175A1U	1,5	2	40 – 160	52 – 21,6		476,00

• Кабель живлення 10 метрів

(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

NK ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БЕЗ ПОПЛАВКА

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок DN	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м		
NKm 2/2	48SN0110A1U	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1¼"	399,00
NKm 2/3	48SN0115A1U	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		410,00
NKm 2/4	48SN0120A1U	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		421,00
NKm 2/5	48SN0125A1U	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		443,00
NKm 2/6	48SN0130A1U	1,5	2	10 – 80	94 – 48		466,00
NKm 4/3	48SN0140A1U	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		410,00
NKm 4/4	48SN0145A1U	0,75	1	20 – 120	52 – 16		421,00
NKm 4/5	48SN0150A1U	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		443,00
NKm 4/6	48SN0155A1U	1,5	2	20 – 120	78 – 24		466,00
NKm 8/3	48SN0170A1U	1,1	1,5	40 – 160	39 – 16,2		443,00
NKm 8/4	48SN0175A1U	1,5	2	40 – 160	52 – 21,6		466,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок DN	Ціна €
	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м		
NK 2/2	48SN0110AU	0,37	0,5	10 – 80	32 – 16,4	1¼"	414,00
NK 2/3	48SN0115AU	0,55	0,75	10 – 80	47 – 24		425,00
NK 2/4	48SN0120AU	0,75	1	10 – 80	62,5 – 32		436,00
NK 2/5	48SN0125AU	1,1	1,5	10 – 80	78 – 40		456,00
NK 2/6	48SN0130AU	1,5	2	10 – 80	94 – 48		466,00
NK 4/3	48SN0140AU	0,55	0,75	20 – 120	39 – 12		425,00
NK 4/4	48SN0145AU	0,75	1	20 – 120	52 – 16		436,00
NK 4/5	48SN0150AU	1,1	1,5	20 – 120	65 – 20		456,00
NK 4/6	48SN0155AU	1,5	2	20 – 120	78 – 24		466,00
NK 8/3	48SN0170AU	1,1	1,5	40 – 160	39 – 16,2		456,00
NK 8/4	48SN0175AU	1,5	2	40 – 160	52 – 21,6		466,00

• Кабель живлення 10 метрів

(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Термозахист умонтований в обмотку двигуна
- Патент № EP14755156.8
- Патент № EP2313658

• Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає

€ 21,00

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає

5%

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



TOP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	мм	€
TOP 1 - 5 м	48TOP11A1	0,25	0,33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	115,00
TOP 2 - 5 м	48TOP12A1	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	119,00
TOP 3 - 5 м	48TOP13A1	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			138,00
TOP 4 - 10 м	48TOP142A1U	0,75	1	20 – 320	12,5 – 3	1½"	Ø 41	277,00
TOP 5 - 10 м	48TOP152A1U	0,92	1,25	20 – 360	15 – 2,5			288,00

- Кабель живлення: з вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP 4-5
- Зовнішній поплавковий вимикач входить до серійної комплектації
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 342159-0011



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

TOP 1 - GM - 10 м	48TOP11A1USJR	0,25	0,33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	175,00
TOP 2 - GM - 10 м	48TOP12A1USJR	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	181,00
TOP 3 - GM - 10 м	48TOP13A1USJR	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			205,00
TOP 4 - GM - 10 м	48TOP142A1USJR	0,75	1	20 – 320	12,5 – 3	1½"	Ø 41	314,00
TOP 5 - GM - 10 м	48TOP152A1USJR	0,92	1,25	20 – 360	15 – 2,5			325,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)



ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН

TOP 2 - LA - 10 м	48TOPX12A1U	0,37	0,50	20 – 220	8 – 1	1¼"	Ø 35	202,00
TOP 3 - LA - 10 м	48TOPX13A1U	0,55	0,75	20 – 260	10 – 2			223,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko

Версія TOP-LA: металеві компоненти, що контактують із рідиною, виготовлено з нержавіючої сталі AISI 316

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



TOP-FLOOR НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ (З МІНІМАЛЬНИМ ЗАЛИШКОВИМ РІВНЕМ)

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
TOP 1 - FLOOR - 10 м	48TOPF11A1U	0,25	0,33	20 – 120	6 – 1	1 1/4"	Ø 25	154,00
TOP 2 - FLOOR - 10 м	48TOPF12A1U	0,37	0,50	20 – 160	8 – 1		Ø 35	160,00

- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko
- Зареєстрована модель № 342159-0011

Електронасоси забезпечують осушення до рівня 2 мм від підлоги

ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН

TOP 1 - FLOOR/LA	48TOPFX11A1U	0,25	0,33	20 – 120	6 – 1	1 1/4"	Ø 25	197,00
TOP 2 - FLOOR/LA	48TOPFX12A1U	0,37	0,50	20 – 160	8 – 1		Ø 35	202,00

- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko

• Версії TOP-FLOOR/LA: металеві компоненти, що контактують із рідиною, виготовлено з нержавіючої сталі AISI 316



TOP-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	мм	€
TOP 2 - VORTEX - 5 м	48TOPV12A1	0,37	0,50	20 – 180	6,5 – 1,5	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	154,00
TOP 3 - VORTEX - 10 м	48TOPV13A1U	0,55	0,75	20 – 180	8 – 2,5				194,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Зовнішній поплавковий вимикач входить до серійної комплектації
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 342159-0011



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

TOP 2 - VORTEX/GM - 5 м	48TOPV12A1SJR	0,37	0,50	20 – 180	6,5 – 1,5	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	177,00
TOP 3 - VORTEX/GM - 5 м	48TOPV13A1SJR	0,55	0,75	20 – 180	8 – 2,5				200,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)

• НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ TOP

Муфта з наріззю 1 1/4" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
Код ASR5023118W



€ 5,50

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ

ТЕХ НАСОСИ VORTEX ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ



Модель		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Прохід тв. частинок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	мм	мм	€
ТЕХ 2 - 5 м	48TEX02A1	0,37	0,50	20 – 200	7,8 – 2	1 1/4"	Ø 30	Ø 40	179,00
ТЕХ 3 - 5 м	48TEX03A1	0,55	0,75	20 – 240	9,8 – 2,5				196,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру посиленого скловолокном
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації
- Зареєстрована модель № 005205556
- TEX® Зареєстрована марка № 017884160

• Перемикач для вибору автоматичного чи ручного режиму роботи



Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

Для версій із кабелем живлення 10 метрів надбавка до ціни складає

€ 16,00

ЕЛЕКТРОНАСОС ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®

TOP MULTI-AD ЕЛЕКТРОНАСОС ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®

Модель		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	€
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0,37	0,50	10 – 70	25 – 5	1 1/4"	234,00

- Електронасоси занурювальні TOP MULTI-AD спроектовано для перекачування чистої рідини згідно з стандартом ISO 22241 визначеної як AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).

• Ця рідина має інші комерційні назви, а саме:

- AdBlue® (зареєстрована торгова марка, з правами власності Verband der Automobilindustrie VDA)
- DEF (Diesel Exhaust Fluid)
- Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



TOP MULTI ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0,37	0,50	10 – 75	25 – 6	1 1/4"	192,00
TOP MULTI 2	48TPM070A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6		234,00
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5		277,00
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8		335,00
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6		368,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP MULTI 2-3-4-5
- Робочі колеса: Noryl
- Зовнішній поплавковий входить до серійної комплектації
- Зареєстрована модель № 000885587 для TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

➔ для чистої води



TOP MULTI-EVO ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0,37	0,50	10 – 75	25 – 6	1 1/4"	1 1/4"	208,00
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6			280,00
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5			293,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP MULTI 2-3 EVO
- Робочі колеса: Noryl
- Зовнішній поплавковий входить до серійної комплектації
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

➔ для чистої води



ВЕРСІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ПОПЛАВКА

TOP MULTI 1-EVO Код 48TPM06MA1U	€ 203,00	TOP MULTI 2-EVO Код 48TPM08MA1U	€ 275,00	TOP MULTI 3-EVO Код 48TPM18MA1U	€ 288,00
------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	------------------------------------	----------

• СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ

Штуцер для шлангу Ø 35 мм



Муфта з наріззю 1 1/4" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном




KGE - Комплект всмоктування поплавковий для TOP MULTI-EVO


Модель	Код	З'єднання	Ціна €
KGE	ASSKITKGE	1 1/4"	61,00



- Комплект всмоктування поплавковий KGE складається з спірального ПВХ шланга (Ø 30 мм) довжиною 1,5 метра, фільтра всмоктування з нержавіючої сталі, поліетиленового сферичного поплавка та штуцера Ø 30 мм.
- Із комплектом KGE насос TOP MULTI-EVO всмоктує приблизно на глибині 10 см від поверхні води, уникаючи всмоктування залишків, що плавають, або осаду з дна резервуара, тим самим запобігає пошкодженню електронасоса.

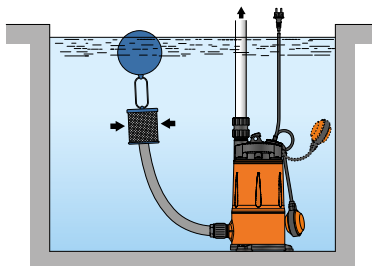

Типова схема монтажу TOP MULTI-EVO



- TOP MULTI®: Рекомендовані для подачі чистої води з баків, резервуарів та відносно глибоких колодязів, для відбору дощової води з резервуарів, для ручного поливання або живлення систем зрошення та т.і.

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



TOP MULTI-TECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6	1 1/4"	335,00
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5		346,00
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0,75	1	10 – 80	50 – 8		402,00
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0,75	1	10 – 120	40 – 6		436,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Робочі колеса: Noryl
- Вмонтований зворотний клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

⇒ для чистої води



TOP MULTI-EVOTECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0,55	0,75	10 – 80	38,5 – 6	1 1/4"	1 1/4"	351,00
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0,55	0,75	10 – 120	30 – 4,5			362,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Робочі колеса: Noryl
- Вмонтований зворотний клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

⇒ для чистої води

Змінна електронна плата (код 1145A001)

€ 51,00

• СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ

Штуцер із наріззю 1 1/4"



Штуцер для шлангу Ø 35 мм



1 SF




NT 1.25

1 SF - Бак – NT - Муфта на 3 виходи

Модель	Код	З'ЄДНАННЯ	ЄМНІСТЬ	Тиск повітря	Максимальний робочий тиск	Ціна €
1 SF	500667	1/2" (зовнішня)	1 літр	1,2 бар	10 бар	36,00

NT 1.25	500160001	1 1/4" - 1/4" - 1/2" труба	–	–	–	7,00
---------	-----------	----------------------------	---	---	---	------

Типова схема монтажу

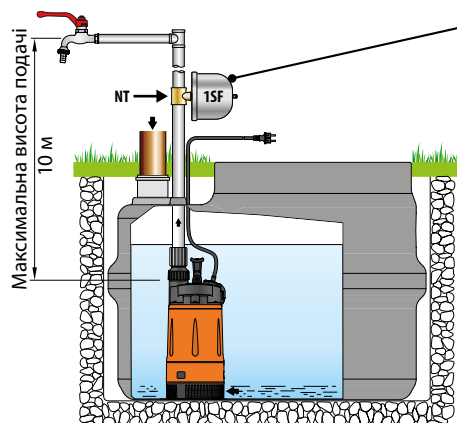

Для запобігання частим запуском та задля економії електроенергії необхідно встановити гідроакумулятор 1 SF (або подібний гідроакумулятор з мінімальною ємністю 1 л) з тиском в повітряній камері 1,2 бар

Застосування з накопичувальними ємностями див. SAR 100-TOP MULTI на стор. 67

- Насоси TOP MULTI-TECH обладнані вмонтованим електронним пристроєм, який запускає насос при падінні тиску в системі нижче 1,5 бар (наприклад, при відкриванні крана) та зупиняє насос при витраті менше 3 л/хв. Захищає насос від роботи насухо та від блокування робочого колеса після тривалого простою; електронний пристрій запускає електронасос на 10 секунд кожні 48 годин.

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

RX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	€
RXm 1 - 10 м	48TXP11A1U	0,25	0,33	20 – 160	6,5 – 1	1¼"	218,00
RXm 2 - 10 м	48TXP12A1U	0,37	0,50	20 – 220	9,5 – 2		226,00
RXm 3 - 10 м	48TXP13A1U	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3		239,00
RXm 4 - 10 м	48TXP24A1U	0,75	1	20 – 260	15 – 4	1½"	576,00
RXm 5 - 10 м	48TXP25A1U	1,1	1,5	20 – 300	19,5 – 5		603,00

Трифазний

RX 1 - 10 м	48TXP11AU	0,25	0,33	20 – 160	6,5 – 1	1¼"	234,00
RX 2 - 10 м	48TXP12AU	0,37	0,50	20 – 220	9,5 – 2		240,00
RX 3 - 10 м	48TXP13AU	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3		254,00
RX 4 - 10 м	48TXP24AU	0,75	1	20 – 260	15 – 4	1½"	586,00
RX 5 - 10 м	48TXP25AU	1,1	1,5	20 – 300	19,5 – 5		603,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Заявлений патент № BO2015A000116 (RX 1-2-3)

ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)



Однофазний		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	Н м	DN	€
RXm 1 - GM - 10 м	48TXPG11A1U	0,25	0,33	20 – 160	6,5 – 1	1¼"	239,00
RXm 2 - GM - 10 м	48TXPG12A1U	0,37	0,50	20 – 220	9,5 – 2		245,00
RXm 3 - GM - 10 м	48TXPG13A1U	0,55	0,75	20 – 220	11,5 – 3		260,00
RXm 4 - GM - 10 м	48TXPG24A1U	0,75	1	20 – 260	15 – 4	1½"	598,00
RXm 5 - GM - 10 м	48TXPG25A1U	1,1	1,5	20 – 300	19,5 – 5		620,00

- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Кабель живлення:
 - 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Заявлений патент № BO2015A000116 (RX 1-2-3 GM)

• ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Муфта з нарізкою 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
| Код ASR5023218W |



€ 8,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



RX-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	тв. частинок мм	€
RXm 2/20 - 10 м	48TXV12A1U	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	234,00
RXm 3/20 - 10 м	48TXV13A1U	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			250,00
RXm 4/40 - 10 м	48TXV24A1U	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	598,00
RXm 5/40 - 10 м	48TXV25A1U	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			622,00

Трифазний

RX 2/20 - 10 м	48TXV12AU	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	250,00
RX 3/20 - 10 м	48TXV13AU	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			266,00
RX 4/40 - 10 м	48TXV24AU	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	608,00
RX 5/40 - 10 м	48TXV25AU	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			622,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5/40
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

Однофазний								
RXm 2/20 - GM	48TXVG12A1U	0,37	0,50	20 – 190	7,5 – 2	1¼"	Ø 20	254,00
RXm 3/20 - GM	48TXVG13A1U	0,55	0,75	20 – 240	9,5 – 2			270,00
RXm 4/40 - GM	48TXVG24A1U	0,75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	620,00
RXm 5/40 - GM	48TXVG25A1U	1,1	1,5	20 – 380	12,5 – 2			644,00

- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Кабель живлення:
 - 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5/40 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658

● ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Муфта з нарізку 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
| Код ASR5023218W |



€ 8,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



VX-ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	тв. частинок мм	€
VXm 8/35 - ST	48SGV96A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8,5 – 1	1½"	Ø 40	351,00
VXm 10/35 - ST	48SGV96B0A1U	0,75	1	50 – 400	10,5 – 2			363,00
VXm 15/35 - ST	48SGV96C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	14 – 2			408,00
VXm 8/50 - ST	48SGV96D0A1U	0,55	0,75	50 – 450	7 – 1,5	2"	Ø 50	363,00
VXm 10/50 - ST	48SGV96E0A1U	0,75	1	50 – 550	9,5 – 1,5			375,00
VXm 15/50 - ST	48SGV96F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	13 – 2			419,00

Трифазний

VX 8/35 - ST	48SGV96A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8,5 – 1	1½"	Ø 40	367,00
VX 10/35 - ST	48SGV96B0AU	0,75	1	50 – 400	10,5 – 2			379,00
VX 15/35 - ST	48SGV96C0AU	1,1	1,5	50 – 500	14 – 2			408,00
VX 8/50 - ST	48SGV96D0AU	0,55	0,75	50 – 450	7 – 1,5	2"	Ø 50	379,00
VX 10/50 - ST	48SGV96E0AU	0,75	1	50 – 550	9,5 – 1,5			391,00
VX 15/50 - ST	48SGV96F0AU	1,1	1,5	50 – 650	13 – 2			419,00

• Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304

• За замовленням вал з нержавіючої сталі AISI 316L

+ 8%



BC-ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ ДВОКАНАЛЬНІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	тв. частинок мм	€
BCm 10/50-ST	48SGM88A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	413,00
BCm 15/50-ST	48SGM88B0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			447,00

Трифазний

BC 10/50-ST	48SGM88A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	429,00
BC 15/50-ST	48SGM88B0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			447,00


• Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304

• За замовленням вал з нержавіючої сталі AISI 316L

+ 8%

- Корпус насоса: штампована нержавіюча сталь AISI 304
- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

КОМПЛЕКТИ АВТОМАТИЧНИХ ТРУБНИХ МУФТ ДО НАСОСІВ VX-ST, BC-ST

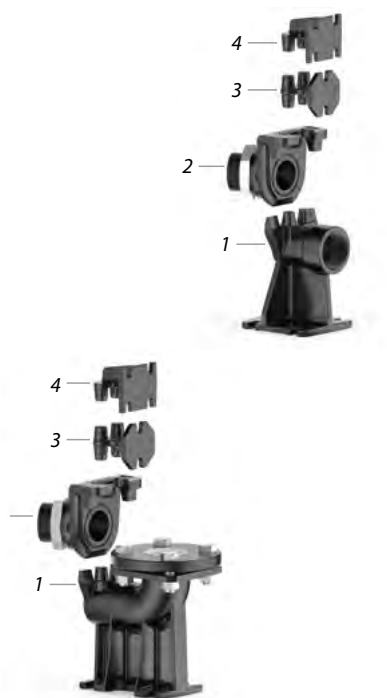

- 1 - Коліно з опорою
- 2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
- 4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-ST	Код ASSPVX35ST	DN 2"	€ 79,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSPVX50ST	DN 2"	€ 84,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням
 - кронштейн для кріплення напрямних труб

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-ST	Код ASSPVX35STV	DN 2½"	€ 139,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSPVX50STV	DN 2½"	€ 146,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням
 - кронштейн для кріплення напрямних труб

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для VX /35-ST	Код ASSFL005	€ 29,00
Для VX /50-ST, BC /50-ST	Код ASSFL006	€ 35,00

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	€ 14,00
-------------------------	-------------------	----------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾"	Код 54SARTG005	€ 17,00 за метр
---------------------	----------------	------------------------

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



VX-MF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	тв. частинок мм	€
VXm 8/35 - MF	48SGV92A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	564,00
VXm 10/35 - MF	48SGV92B0A1U	0,75	1	50 – 400	10 – 2			576,00
VXm 15/35 - MF	48SGV92C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			620,00
VXm 8/50 - MF	48SGV92D0A1U	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	570,00
VXm 10/50 - MF	48SGV92E0A1U	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			581,00
VXm 15/50 - MF	48SGV92F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			626,00

Трифазний

VX 8/35 - MF	48SGV92A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	580,00
VX 10/35 - MF	48SGV92B0AU	0,75	1	50 – 400	10 – 2			592,00
VX 15/35 - MF	48SGV92C0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			620,00
VX 8/50 - MF	48SGV92D0AU	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	586,00
VX 10/50 - MF	48SGV92E0AU	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			597,00
VX 15/50 - MF	48SGV92F0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			626,00

- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304



BC-MF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ ДВОКАНАЛЬНІ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	тв. частинок мм	€
BCm 10/50-MF	48SGM85A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	620,00
BCm 15/50-MF	48SGM86A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			670,00

Трифазний


BC 10/50-MF	48SGM85A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	636,00
BC 15/50-MF	48SGM86A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			670,00

- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304

- Корпус насоса: нержавіюча сталь прицевійного литва AISI 316L

- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VX-MF, BC-MF

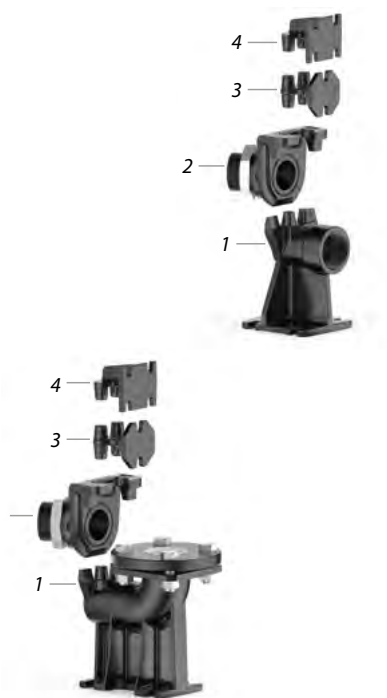

- 1 - Коліно з опорою
- 2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
- 4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код ASSPVX35ST	DN 2"	€ 79,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSPVX50ST	DN 2"	€ 84,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для VX /35-MF	Код ASSPVX35STV	DN 2½"	€ 139,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSPVX50STV	DN 2½"	€ 146,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (може замовлятися окремо)

Для VX /35-MF	Код ASSFL005	€ 29,00
Для VX /50-MF, BC /50-MF	Код ASSFL006	€ 35,00

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)


Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	€ 14,00
-------------------------	-------------------	----------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾"	Код 54SARTG005	€ 17,00 за метр
---------------------	----------------	------------------------

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ

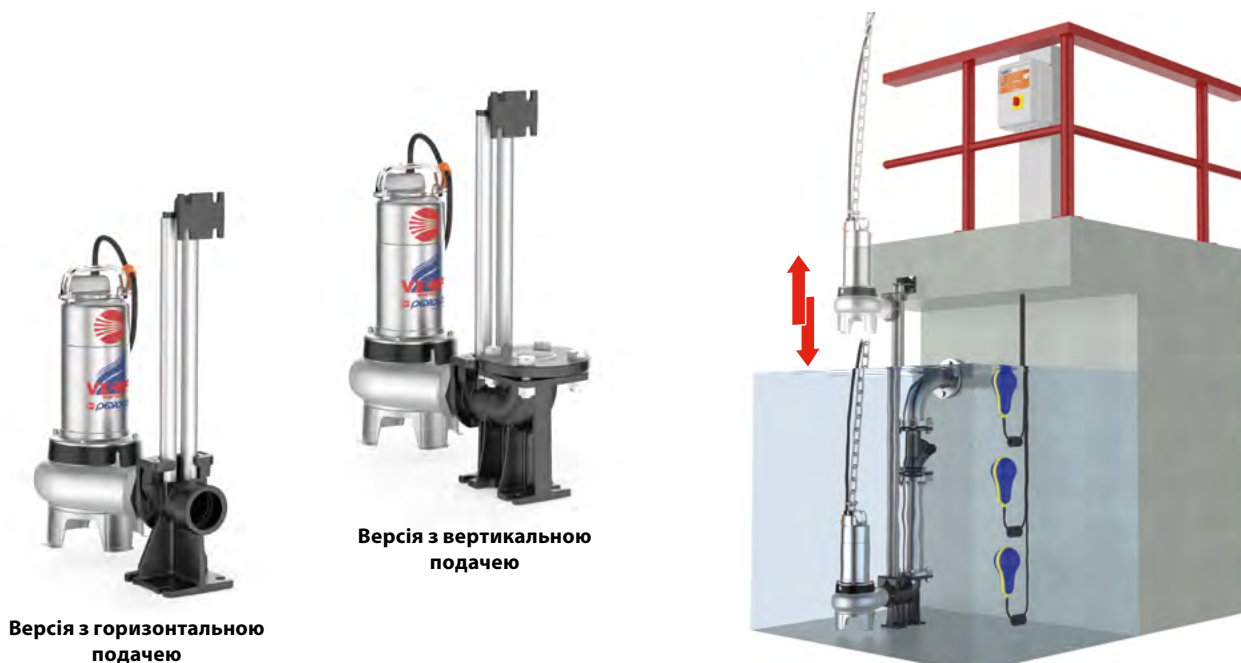

Версія з горизонтальною подачею

Версія з вертикальною подачею

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ ДРЕНАЖНІ



D ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	€
Dm 8 - 10 м	48SGD908A1U	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	306,00
Dm 10 - 10 м	48SGD910A1U	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		312,00
Dm 20 - 10 м	48SGD920A1U	0,75	1	25 – 250	19 – 8		324,00
Dm 30 - 10 м	48SGD930A1U	1,1	1,5	25 – 275	26 – 9		351,00
Трифазний							
D 8 - 10 м	48SGD908AU	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	322,00
D 10 - 10 м	48SGD910AU	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		328,00
D 20 - 10 м	48SGD920AU	0,75	1	25 – 250	19 – 8		340,00
D 30 - 10 м	48SGD930AU	1,1	1,5	25 – 275	26 – 9		351,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: технополімер
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою (для DC30 подвійне ущільнення на валу з ущільнювальним кільцем)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116



ZX2 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
ZXm 2/30 - 5 м	48SDZX230A1	0,55	0,75	25 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 30	274,00
ZXm 2/40 - 10 м	48SDZX240A1	0,55	0,75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	296,00

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Корпус насоса з технополімеру
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

ZXm 2/30-GM - 10 м	48SDZX230A1SJР	0,55	0,75	25 – 320	12,5 – 2	1½"	Ø 30	311,00
ZXm 2/40-GM - 10 м	48SDZX240A1SJР	0,55	0,75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	316,00

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Корпус насоса з технополімеру
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації

- Перемикач для вибору автоматичного чи ручного режиму роботи



Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



ZX1 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		€
ZXm 1A/40 - 5 м	48SDZE4AA1	0,60	0,85	25 – 400	10,5 – 1,5			226,00

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації

VX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		€
VXm 8/35 - 10 м	48SGV90A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	321,00
VXm 10/35 - 10 м	48SGV91A0A1U	0,75	1	50 – 400	10 – 2			327,00
VXm 15/35 - 10 м	48SGV91B0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			384,00
VXm 8/50 - 10 м	48SGV91C0A1U	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	332,00
VXm 10/50 - 10 м	48SGV91D0A1U	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			337,00
VXm 15/50 - 10 м	48SGV91E0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			378,00

Трифазний

VX 8/35 - 10 м	48SGV90A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	337,00
VX 10/35 - 10 м	48SGV91A0AU	0,75	1	50 – 400	10 – 2			343,00
VX 15/35 - 10 м	48SGV91B0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			365,00
VX 8/50 - 10 м	48SGV91C0AU	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	348,00
VX 10/50 - 10 м	48SGV91D0AU	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			353,00
VX 15/50 - 10 м	48SGV91E0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			378,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів для з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

BC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		€
BCm 10/50 - 10 м	48SGM81A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	353,23
BCm 15/50 - 10 м	48SGM82A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			370,46

Трифазний

BC 10/50 - 10 м	48SGM81A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	395,00
BC 15/50 - 10 м	48SGM82A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			402,00

- Кабель живлення:
 - 10 метрів для BC15/50, з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



VXC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		
VXCm 8/35	48SGV95A0A1U	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	358,00
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	0,75	1	50 – 400	10 – 2			363,00
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			400,00
VXCm 8/45	48SGV95D0A1U	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	363,00
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			375,00
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			419,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		
VXC 8/35	48SGV95A0AU	0,55	0,75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	374,00
VXC 10/35	48SGV95B0AU	0,75	1	50 – 400	10 – 2			379,00
VXC 15/35	48SGV95C0AU	1,1	1,5	50 – 500	13,5 – 2			400,00
VXC 8/45	48SGV95D0AU	0,55	0,75	50 – 450	6 – 1,5	2"	Ø 50	379,00
VXC 10/45	48SGV95E0AU	0,75	1	50 – 550	8,5 – 1,5			390,00
VXC 15/45	48SGV95F0AU	1,1	1,5	50 – 650	11 – 2			419,00

- Кабель живлення: 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавков: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0003



MC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		
MCm 10/45	48SGM91A0A1U	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	425,00
MCm 15/45	48SGM92A0A1U	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			458,00

Трифазний		Потужність P ₂		Характеристики Q л/хв		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна €
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		
MC 10/45	48SGM91A0AU	0,75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	441,00
MC 15/45	48SGM92A0AU	1,1	1,5	50 – 750	14 – 2			458,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавков: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0003

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ЧАВУНУ

DC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ З ЧАВУНУ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
DCm 8	48SGDC908A1U	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	347,00
DCm 10	48SGDC910A1U	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		352,00
DCm 20	48SGDC920A1U	0,75	1	25 – 250	19 – 8		352,00
DCm 30	48SGDC930A1U	1,1	1,5	25 – 275	26 – 9		396,00
Трифазний							
DC 8	48SGDC908AU	0,55	0,75	25 – 250	12,5 – 3	1½"	363,00
DC 10	48SGDC910AU	0,75	1	25 – 300	15,5 – 3		368,00
DC 20	48SGDC920AU	0,75	1	25 – 250	19 – 8		368,00
DC 30	48SGDC930AU	1,1	1,5	25 – 275	26 – 9		396,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавков: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: технополімер
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою (для DC30 подвійне ущільнення на валу з ущільнювальним кільцем)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0001

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ



TRITUS ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TRm 0.75	48SHT00A1	0,75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	750,00
TRm 0.9	48SHT04A1	0,9	1,25	20 – 170	15 – 2		762,00
TRm 1.1	48SHT01A1	1,1	1,5	20 – 140	21,5 – 2		788,00
TRm 1.3	48SHT05A1	1,3	1,75	20 – 220	22,5 – 2		799,00
TRm 1.5	48SHT02A1	1,5	2	20 – 220	22,5 – 2		1.278,00

Трифазний

TR 0.75	48SHT00A	0,75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	703,00
TR 0.9	48SHT04A	0,9	1,25	20 – 170	15 – 2		727,00
TR 1.1	48SHT01A	1,1	1,5	20 – 140	21,5 – 2		738,00
TR 1.3	48SHT05A	1,3		20 – 220	22,5 – 2		749,00
TR 1.5	48SHT02A	1,5		20 – 220	22,5 – 2		1.138,00
TR 2.2	48SHT03A	2,2	1,75	20 – 220	22,5 – 2		1.240,00



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TRm 1.5	48SHT02A1	1,5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6) 1½"	1.190,00

Трифазний

TR 1.5	48SHT02A	1,5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6)	1.060,00
TR 2.2	48SHT03A	2,2	3	20 – 280	30 – 2	1½"	1.170,00

• Патрубок випускний фланцевий (DN40) та з різьбою (1½")



• Подрібнювач з високоміцної загартованої нержавіючої сталі

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо:
 - із технополімеру для TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3
 - із нержавіючої сталі AISI 304 для TR 1.5, TR 2.2
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Серійна комплектація однофазних версій:
 - електричний пульт
 - термозахист, умонтований в обмотку
 - зовнішній поплавков
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0002 (TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3)
- TRITUS® Зареєстрована марка № 013017181

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ TRITUS



- 1 - Коліно з опорою
- 2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
- 4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для TR 0.75, TR 0.9 TR 1.1, TR 1.3	Код ASSPTRITUS11	DN 2"	€ 86,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSPTRITUS22		€ 81,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2);
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для TR 0.75, TR 0.9 TR 1.1, TR 1.3	Код ASSPTRITUS11V	DN 2½"	€ 143,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSPTRITUS22V		€ 143,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2);
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (може замовлятися окремо)

Для TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Код ASSFL003	€ 30,00
Для TR 1.5, TR 2.2	Код ASSFL004	€ 30,00

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2)

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)


Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	€ 14,00
-------------------------	-------------------	---------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾"	Код 54SARTG005	€ 17,00 за метр
---------------------	----------------	-----------------

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ

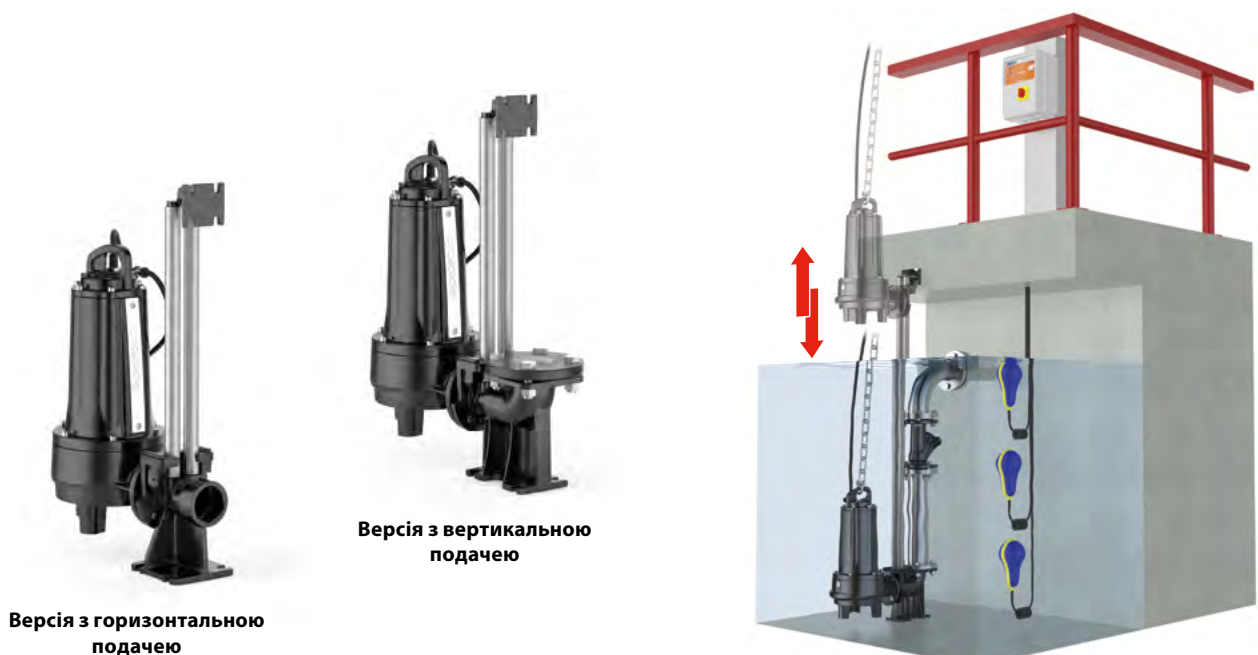

Версія з горизонтальною подачею

Версія з вертикальною подачею

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ЧАВУНУ



VXC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність		Характеристики		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	P ₂ кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	тв. частинок мм	€
VXCm 15/50	48SGV93C0A1	1,1	1,5	100 – 600	10,5 – 2	2½"	Ø 50	756,00
VXCm 20/50	48SGV93B0A1	1,5	2	100 – 700	12 – 2			805,00
VXCm 30/50	48SGV93A0A1	2,2	3	100 – 850	15 – 2			1.341,00
VXCm 15/70	48SGV947CA1	1,1	1,5	200 – 850	5,5 – 1	3"	Ø 70	816,00
VXCm 20/70	48SGV947BA1	1,5	2	200 – 1000	7,4 – 1			866,00
VXCm 30/70	48SGV947AA1	2,2	3	200 – 1200	9,7 – 1,5			1.396,00

Трифазний

VXC 15/50	48SGV93C0A	1,1	1,5	100 – 600	10,5 – 2	2½"	Ø 50	756,00
VXC 20/50	48SGV93B0A	1,5	2	100 – 700	12 – 2			788,00
VXC 30/50	48SGV93A0A	2,2	3	100 – 850	15 – 2			805,00
VXC 15/70	48SGV947CA	1,1	1,5	200 – 850	5,5 – 1	3"	Ø 70	816,00
VXC 20/70	48SGV947BA	1,5	2	200 – 1000	7,4 – 1			839,00
VXC 30/70	48SGV947AA	2,2	3	200 – 1200	9,7 – 1,5			860,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: VORTEX із чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- **Серійна комплектація однофазних версій:**
 - Зовнішній поплавков
 - Електричний пульт
 - Конденсатор (в електричному пульті)
 - Термозахист, умонтований в обмотку
- **Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, вмонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**
- **Серійна комплектація трифазних версій:**
 - **Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**
- Заявлений патент № BO2015A000116 – Зареєстрована модель № 342159-0017

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ЧАВУНУ



МС ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність		Характеристики		Патрубок	Прохід	Ціна
Однофазний	Код	P ₂ кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	тв. частинок мм	€
МСм 15/50	48SGM93C0A1	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	799,00
МСм 20/50	48SGM93B0A1	1,5	2	100 – 900	16 – 1			844,00
МСм 30/50	48SGM93A0A1	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			1.386,00
МСм 30/70	48SGM947AA1	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 70	1.423,00

Трифазний		Потужність		Характеристики		Патрубок	Прохід	Ціна
МС	Код	P ₂ кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN	тв. частинок мм	€
МС 15/50	48SGM93C0A	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	799,00
МС 20/50	48SGM93B0A	1,5	2	100 – 900	16 – 1			816,00
МС 30/50	48SGM93A0A	2,2	3	100 – 1100	22 – 2			779,69
МС 40/50	48SGM94050A	3	4	100 – 1100	24 – 4	3"	Ø 70	1.040,00
МС 30/70	48SGM947AA	2,2	3	200 – 1500	12 – 2			899,00
МС 40/70	48SGM94070A	3	4	200 – 1600	15 – 4			1.128,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: **двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304**
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- **Серійна комплектація однофазних версій:**
 - Зовнішній поплавков
 - Електричний пульт
 - Конденсатор (в електричному пульті)
 - Термозахист, умонтований в обмотку
- **Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, умонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**
- **Серійна комплектація трифазних версій:**
 - **Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**
- Заявлений патент № BO2015A000116 – Зареєстрована модель № 342159-0017

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ЧАВУНУ

VXC-F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	мм	€
VXCm 15/50-F	48SGY93C0A1	1,1	1,5	100 – 600	10,5 – 2	Ø 50	799,00
VXCm 20/50-F	48SGY93B0A1	1,5	2	100 – 700	12 – 2		844,00
VXCm 30/50-F	48SGY93A0A1	2,2	3	100 – 850	15 – 2		1.386,00
VXCm 15/70-F	48SGY947CA1	1,1	1,5	200 – 850	5,5 – 1	Ø 70	866,00
VXCm 20/70-F	48SGY947BA1	1,5	2	200 – 1000	7,4 – 1		911,00
VXCm 30/70-F	48SGY947AA1	2,2	3	200 – 1200	9,7 – 1,5		1.420,00
Трифазний							
VXC 15/50-F	48SGY93C0A	1,1	1,5	100 – 600	10,5 – 2	Ø 50	799,00
VXC 20/50-F	48SGY93B0A	1,5	2	100 – 700	12 – 2		816,00
VXC 30/50-F	48SGY93A0A	2,2	3	100 – 850	15 – 2		849,00
VXC 15/70-F	48SGY947CA	1,1	1,5	200 – 850	5,5 – 1	Ø 70	866,00
VXC 20/70-F	48SGY947BA	1,5	2	200 – 1000	7,4 – 1		884,00
VXC 30/70-F	48SGY947AA	2,2	3	200 – 1200	9,7 – 1,5		899,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: VORTEX із чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431

MC-F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VICANALE"



Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	мм	€
MCm 15/50-F	48SGQ93C0A1	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	Ø 50	844,00
MCm 20/50-F	48SGQ93B0A1	1,5	2	100 – 900	16 – 1		889,00
MCm 30/50-F	48SGQ93A0A1	2,2	3	100 – 1100	22 – 2		1.430,00
MCm 30/70-F	48SGQ947AA1	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	Ø 70	1.486,00
Трифазний							
MC 15/50-F	48SGQ93C0A	1,1	1,5	100 – 800	14 – 1	Ø 50	844,00
MC 20/50-F	48SGQ93B0A	1,5	2	100 – 900	16 – 1		860,00
MC 30/50-F	48SGQ93A0A	2,2	3	100 – 1100	22 – 2		894,00
MC 40/50-F	48SGQ94050A	3	4	100 – 1100	24 – 4		1.128,00
MC 30/70-F	48SGQ947AA	2,2	3	200 – 1500	12 – 2	Ø 70	949,00
MC 40/70-F	48SGQ94070A	3	4	200 – 1600	15 – 4		1.185,00

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицевійного литва AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431

• Серійна комплектація однофазних версій:


- Зовнішній поплавков
- Електричний пульт
- Конденсатор (в електричному пульті)
- Термозахист, умонтований в обмотку

- Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, умонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта

• Серійна комплектація трифазних версій:

- Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VXC-F, MC-F

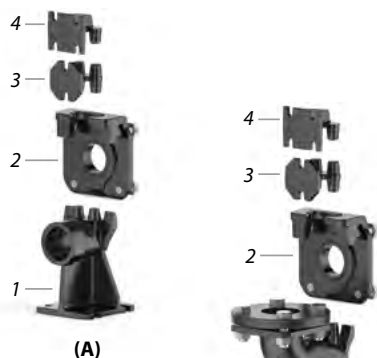

(A)



(B)



(C)

- 1 - Коліно з опорою
2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

 (A)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF050	DN 2"	€ 98,00
-------------------------	----------------	-------	---------

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

 (B)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF050V	DN 2½"	€ 156,00
Для VXC /70-F, MC /70-F	Код ASSVXCF070V	DN 3"	€ 196,00

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

 (C)

Для VXC /50-F, MC /50-F	Код ASSVXCF0703V	DN 3"	€ 726,00
Для VXC /70-F, MC /70-F			

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (може замовлятися окремо)

Для VXC /50-F, MC /50-F з трубами Ø ¾"	Код ASSFL007	€ 45,00
Для VXC /70-F, MC /70-F з трубами Ø ¾"	Код ASSFL008	€ 53,00
Для VXC /50-F, MC /50-F з трубами Ø 2"	Код ASSFL070	€ 95,00
Для VXC /70-F, MC /70-F з трубами Ø 2"		

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	€ 14,00
Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	€ 79,00

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾"	Код 54SARTG005	€ 17,00 за метр
Напрямна труба Ø 2"	Код 54SARTG006	€ 53,00 за метр

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн:
 - через кожні 2 метри з трубами ¾" (обов'язково);
 - через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ



Версія з вертикальною подачею

Версія з горизонтальною подачею

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



VX 40 - VX 50 - VX 65 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VX 40/40	48SGV970DA	3	4	100 – 800	22 – 5	DN 50 (PN6) 2"	Ø 40	1.292,00
VX 55/40	48SGV970EA	4	5,5	100 – 850	25 – 6			1.381,00
VX 40/50	48SGV970GA	3	4	100 – 900	22 – 5,5	DN 50 (PN10) 2"	Ø 50	1.309,00
VX 55/50	48SGV970HA	4	5,5	100 – 1000	25 – 6,5			1.422,00
VX 40/65	48SGV970LA	3	4	200 – 1200	15,6 – 2,5	DN 65 (PN10) 2½"	Ø 65	1.422,00
VX 55/65	48SGV970MA	4	5,5	200 – 1350	19,4 – 3,7			1.522,00
VX 75/65	48SGV970NA	5,5	7,5	200 – 1500	23,6 – 5,5			1.557,00

- Робоче колесо: VORTEX із чавуну з катодозахисною обробкою
- Зареєстрована модель № 003863158-0002




BC 35 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q		Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
BC 40/35	48SGM970CA	3	4	300 – 1500	18,5 – 5,5	DN 65 (PN10) 2½"	Ø 35	1.444,00
BC 55/35	48SGM970DA	4	5,5	300 – 1700	22,5 – 7,5			1.535,00
BC 75/35	48SGM970EA	5,5	7,5	300 – 1900	27,5 – 10			1.602,00

- Робоче колесо: BICANALE з чавуну з катодозахисною обробкою
- Зареєстрована модель № 003863158-0001

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- У трифазних електронасосах термозахист вмонтовано всередині двигуна

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VX 40, VX 50, VX 65, BC 35

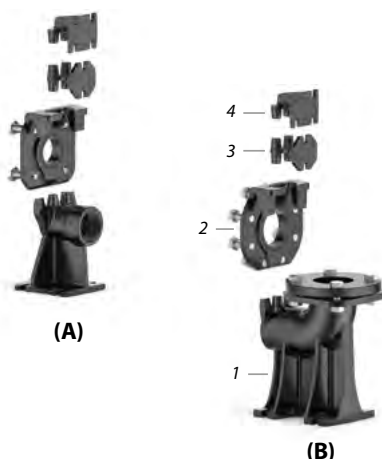

(A)

(B)



(C)

- 1 - Коліно з опорою
2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

 (A)

Для VX /40	Код ASSPVX40	DN 2"	€ 95,00
Для VX /50	Код ASSPVX50	DN 2"	€ 112,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

 (B)

Для VX /40	Код ASSPVX40V	DN 2½"	€ 162,00
Для VX /50	Код ASSPVX503V	DN 2½"	€ 184,00
Для VX /65, BC /35	Код ASSPVX653V	DN 3"	€ 246,00

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

 (C)

Для VX /50	Код ASSPVX50V	DN 3"	€ 832,00
Для VX /65, BC /35	Код ASSPVX65V	DN 3"	€ 839,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (може замовлятися окремо)

Для VX /40 з трубами Ø ¾"	Код ASSFL011	€ 32,00
Для VX /50 з трубами Ø ¾"	Код ASSFL009	€ 48,00
Для VX /50 з трубами Ø 2"	Код ASSFL050	€ 97,00
Для VX /65, BC /35 з трубами Ø ¾"	Код ASSFL010	€ 65,00
Для VX /65, BC /35 з трубами Ø 2"	Код ASSFL065	€ 106,00

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø ¾"	Код 859SV340INTFA	€ 14,00
Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	€ 79,00

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø ¾"	Код 54SARTG005	€ 17,00 за метр
Напрямна труба Ø 2"	Код 54SARTG006	€ 53,00 за метр

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн:
 - через кожні 2 метри з трубами ¾" (обов'язково);
 - через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ



Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею



ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ

VXC4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"



4 POLI n= 1450 хв ¹								
Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Прохід тв. частинок мм	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN		€
VXC4 40/100	48SGVP970CA	3	4	300 – 1700	7,6 – 2	DN 100 (PN10)	Ø 100	2.610,00
VXC4 50/100	48SGVP970DA	3,7	5	300 – 2000	10,2 – 2,7			2.660,00
VXC4 55/100	48SGVP970EA	4	5,5	300 – 2200	11,7 – 3			2.720,00
VXC4 100/80	48SGVP980DE	7,5	10	800 – 3300	12,9 – 4,3	DN 100 (PN10)	Ø 80	5.800,00
VXC4 125/80	48SGVP980FE	9,2	12,5	800 – 3800	15 – 4,5			5.850,00
VXC4 150/80	48SGVP980GE	11	15	800 – 4300	17,2 – 5			5.920,00
VXC4 200/80	48SGVP980HE	15	20	800 – 5000	20 – 5,5			6.020,00

- Робоче колесо: VORTEX із чавуну

MC4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"



4 POLI n= 1450 хв ⁻¹								
Модель		Потужність P ₂		Характеристики Q H		Патрубок	Прохід ТВ. ЧАСТИНОК	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
MC4 40/55	48SGMP970CA	3	4	400 – 2200	10,5 – 3,5	DN 80 (PN10)	Ø 55	2.715,00
MC4 50/55	48SGMP970DA	3,7	5	400 – 2400	12,5 – 4,8			2.730,00
MC4 55/55	48SGMP970EA	4	5,5	400 – 2600	13,9 – 5,3			2.800,00
MC4 90/80	48SGMP980CE	6,7	9	800 – 4200	15,3 – 5,5	DN 100 (PN10)	Ø 80	5.590,00
MC4 110/80	48SGMP980EE	8	11	800 – 4600	17,6 – 6			5.700,00
MC4 125/80	48SGMP980FE	9,2	12,5	800 – 5000	19,8 – 6,5			6.035,00

- Робоче колесо: BICANALE з чавуну

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Внутрішній датчик, що виявляє воду в оливній камері для VXC4 /80 та MC4 /80
- Обмотка з трьома послідовно вмонтованими термозахистами для під'єднання до зовнішнього електричного пульта.
- Зареєстрована модель № 003863158-0003 per VXC4 – n° 003863158-0004 per MC4

• ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

- Електронасоси споряджені внутрішнім датчиком, що виявляє воду в оливній камері (для VXC4 /100 та MC4 /55)
- Електронасоси з подвійним кабелем для живлення за схемою зірка - трикутник



• КОНТРФЛАНЕЦЬ (за замовленням)

Для VXC4, MC4 /80	Код ASS14FL100VXC4	DN 100	€ 72,00
Для MC4 /55	Код ASS14FL080MC4	DN 80	€ 58,00

- Укомплектовано болтами, гайками та ущільненням



• ОПОРА (за замовленням)

Для VXC4 /80, MC4 /80	Код ASSB01VXC4	€ 510,00
-----------------------	----------------	----------

- Укомплектовано болтами

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VXC4, MC4



- 1 - Коліно з опорою
- 2 - Ковзний фланець
(може замовлятися окремо)
- 3 - Проміжний кронштейн
(за замовленням)
- 4 - Кронштейн для кріплення
напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

Для VXC4, MC4 /80	Код ASSPVXC4V	DN 4"	€ 600,00
Per MC4 /55	Код ASSPMC4V	DN 3"	€ 575,00

- До складу комплекту входять:
 - коліно з опорою та контрфланцем;
 - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
 - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (може замовлятися окремо)

Для VXC4, MC4 /80	Код ASSFL100	€ 106,00
Для MC4 /55	Код ASSFL080	€ 120,00

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)


Для напрямних труб Ø 2"	Код 859SV349INTFA	€ 79,00
--------------------------------	-------------------	----------------

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø 2"	Код 54SARTG006	€ 53,00 за метр
----------------------------	----------------	------------------------

- Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано)
- Максимальна довжина секції прямої труби: 6 метрів

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ

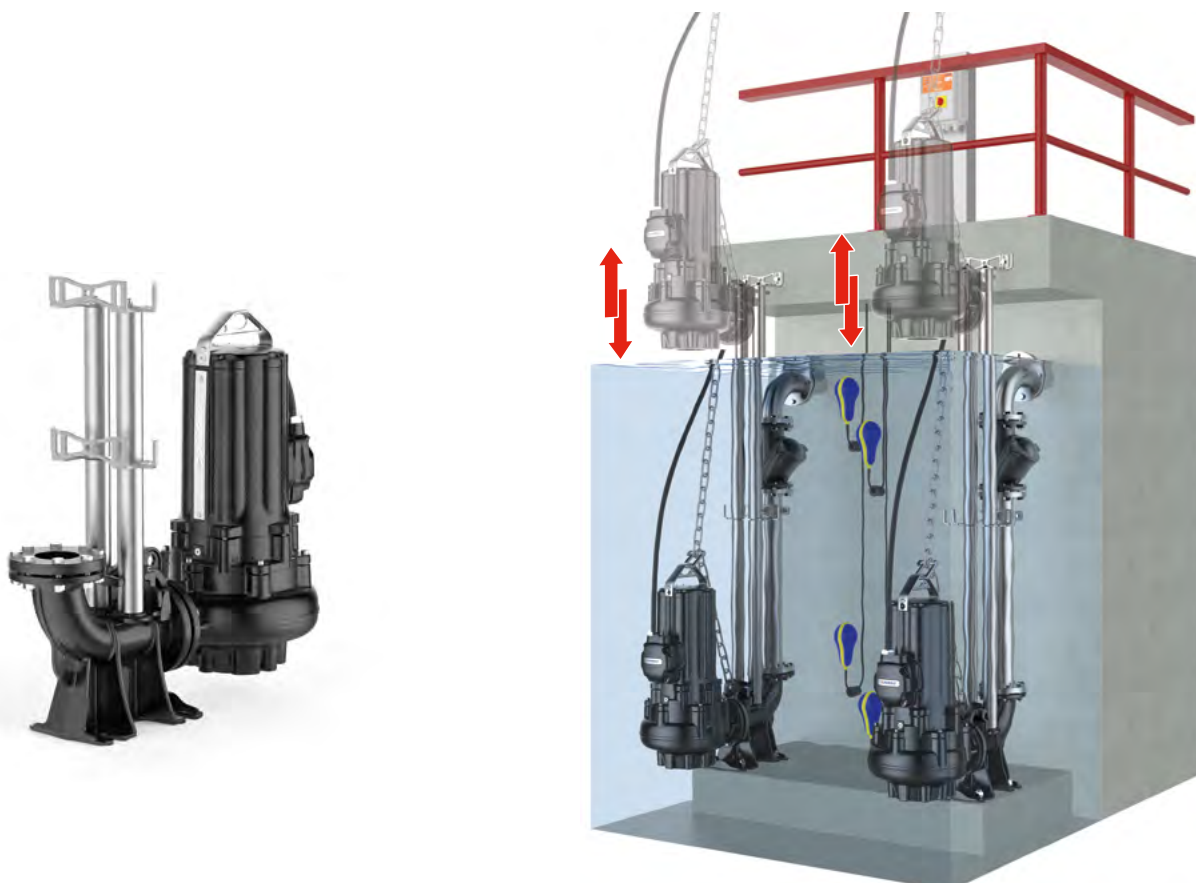

КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТАНЦІЇ (SAR)

SAR 40 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 40 - TOP 1	KSF04TOP11A1	0,25	0,33	40	160	6	426,00
SAR 40 - TOP 2	KSF04TOP12A1	0,37	0,50	40	220	8	432,00
SAR 40 - TOP 3	KSF04TOP13A1	0,55	0,75	40	260	10	456,00
SAR 40 - RXm 1	KSF04TXP11A1	0,25	0,33	40	160	6,5	492,00
SAR 40 - RXm 2	KSF04TXP12A1	0,37	0,50	40	220	9,5	498,00
SAR 40 - RXm 3	KSF04TXP13A1	0,55	0,75	40	220	11,5	513,00

SAR 40 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 40 - TOP 2-VORTEX	KSF04TOPV12A1	0,37	0,50	40	180	6,5	431,00
SAR 40 - TEX 2	KSF04TEX02A1	0,37	0,50	40	200	7,5	475,00
SAR 40 - TEX 3	KSF04TEX03A1	0,55	0,75	40	240	9,5	492,00
SAR 40 - RXm 2/20	KSF04TXV12A1	0,37	0,50	40	180	6,5	498,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 40 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 5 м з вилкою Schuko
- Зворотний клапан
- Станції оснащені вхідним патрубком G 1½", вихідним патрубком G 1¼" та вентиляційним патрубком G 1½"

Для версій із кабелем живлення 10 метрів надбавка до ціни складає

€ 16,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

РОЗМІРИ



SAR 100 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 100 - TOP 2	KSF10TOP12A1U	0,37	0,50	100	220	8	650,00
SAR 100 - TOP 3	KSF10TOP13A1U	0,55	0,75	100	260	10	674,00
SAR 100 - TOP 4	KSF10TOP142A1	0,75	1	100	320	12,5	767,00
SAR 100 - TOP MULTI 1	KSF10TPM050A1U	0,37	0,50	100	70	25	692,00
SAR 100 - TOP MULTI 2	KSF10TPM070A1U	0,55	0,75	100	80	40	766,00
SAR 100 - TOP MULTI 3	KSF10TPM170A1U	0,55	0,75	100	120	32	777,00
SAR 100 - RXm 2	KSF10TXP12A1U	0,37	0,50	100	220	9,5	715,00
SAR 100 - RXm 3	KSF10TXP13A1U	0,55	0,75	100	220	11,5	730,00
SAR 100 - Dm 10	KSF10SGD910A1U	0,75	1	100	300	15,5	815,00
SAR 100 - Dm 20	KSF10SGD920A1U	0,75	1	100	250	19	827,00
SAR 100 - Dm 30	KSF10SGD930A1U	1,1	1,5	100	275	26	854,00

SAR 100 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 100 - TOP 2-VORTEX	KSF10TOPV12A1U	0,37	0,50	100	180	6,5	660,00
SAR 100 - TOP 3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0,55	0,75	100	180	8	684,00
SAR 100 - RXm 2/20	KSF10TXV12A1U	0,37	0,50	100	180	6,5	740,00
SAR 100 - RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0,55	0,75	100	180	8	756,00
SAR 100 - ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0,55	0,75	100	320	12,5	815,00
SAR 100 - ZXm 2/40	KSF10SDZX240A1U	0,55	0,75	100	400	11	821,00
SAR 100 - VXm 8/35	KSF10SGV90A0A1U	0,55	0,75	100	350	8	815,00
SAR 100 - VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0,75	1	100	400	10	821,00
SAR 100 - VXm 8/50	KSF10SGV91C0A1U	0,55	0,75	100	450	6	826,00
SAR 100 - VXm 10/50	KSF10SGV91D0A1U	0,75	1	100	550	8,5	831,00
SAR 100 - BCm 10/50	KSF10SGM81A0A1U	0,75	1	100	600	11	894,00

SAR 100 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМ ЕЛЕКТРОНАСОСОМ (TRITUS)

Однофазний		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
SAR 100 - TRm 0.75	KSF10SHT00A1	0,75	1	100	125	15	1.300,00
SAR 100 - TRm 1.1	KSF10SHT01A1	1,1	1,5	100	140	21,5	1.338,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 100 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульст електричний (лише для SAR 100 - TR)
- Станції оснащені входним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм

**РОЗМІРИ**

КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТАНЦІЇ (SAR)

SAR 250 СВІТЛІ СТИЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 250 - TOP 3	KSE25TOP13A1U	0,55	0,75	250	260	10	984,00
SAR 250 - TOP 4	KSE25TOP142A1	0,75	1	250	320	12,5	1.077,00
SAR 250 - TOP 5	KSE25TOP152A1	0,92	1,25	250	360	15	1.088,00
SAR 250 - RXm 3	KSE25TXP13A1U	0,55	0,75	250	220	11,5	1.062,00
SAR 250 - RXm 4	KSE25TXP24A1U	0,75	1	250	260	15	1.399,00
SAR 250 - RXm 5	KSE25TXP25A1U	1,1	1,5	250	300	19,5	1.426,00
SAR 250 - Dm 10	KSE25SGD910A1U	0,75	1	250	300	15,5	1.130,00
SAR 250 - Dm 20	KSE25SGD920A1U	0,75	1	250	250	19	1.142,00
SAR 250 - Dm 30	KSE25SGD930A1U	1,1	1,5	250	275	26	1.169,00

SAR 250 ЗАБРУДНЕНІ СТИЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	KSE25TOPV12A1U	0,37	0,50	250	180	6,5	984,00
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	KSE25TOPV13A1U	0,55	0,75	250	180	8	1.008,00
SAR 250 - RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0,55	0,75	250	180	8	1.062,00
SAR 250 - RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0,75	1	250	280	9,5	1.376,00
SAR 250 - RXm 5/40	KSE25TXV25A1U	1,1	1,5	250	380	12,5	1.400,00
SAR 250 - VXm 10/35-ST	KSE25SGV96B0A1U	0,75	1	250	400	10,5	1.310,00
SAR 250 - VXm 10/50-ST	KSE25SGV96E0A1U	0,75	1	250	550	9,5	1.322,00
SAR 250 - BCm 10/50-ST	KSE25SGM88A0A1U	0,75	1	250	600	11	1.360,00
SAR 250 - VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0,75	1	250	400	10	1.142,00
SAR 250 - VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1,1	1,5	250	500	13,5	1.183,00
SAR 250 - VXm 10/50	KSE25SGV91D0A1U	0,75	1	250	550	8,5	1.152,00
SAR 250 - VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1,1	1,5	250	650	11	1.193,00
SAR 250 - BCm 10/50	KSE25SGM81A0A1U	0,75	1	250	600	11	1.201,00
SAR 250 - BCm 15/50	KSE25SGM82A0A1U	1,1	1,5	250	750	14	1.220,00

SAR 250 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)

Однофазний		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
SAR 250 - TRm 0.75	KSE25SHT00A1	0,75	1	250	125	15	1.565,00
SAR 250 - TRm 1.1	KSE25SHT01A1	1,1	1,5	250	140	21,5	1.603,00
SAR 250 - TRm 1.5	KSE25SHT02A1	1,5	2	250	270	25	2.093,00

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 250 л
- Однофазний електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульт електричний (лише для SAR 250 - TR)
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм або Ø 75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)

РОЗМІРИ



• ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Комплект аварійної сигналізації (Код KSKIT-ALLARME)

До складу комплексу входять:

- пульт електричний
- сирена з автономним живленням
- поплавковий

€ 425,00

Комплект подовження горловини 300 мм (Код KSKIT-308MA)

- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

€ 138,00

Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі

За замовленням

КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТАНЦІЇ (SAR)

SAR 550 СВІТЛІ СТИЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 550 - TOP 4	KSE55TOP142A1	0,75	1	550	320	12,5	2.530,00
SAR 550 - TOP 5	KSE55TOP152A1	0,92	1,25	550	360	15	2.552,00
SAR 550 - RXm 4	KSE55TXP24A1U	0,75	1	550	260	15	3.040,00
SAR 550 - RXm 5	KSE55TXP25A1U	1,1	1,5	550	300	19,5	3.094,00
SAR 550 - Dm 10	KSE55SGD910A1U	0,75	1	550	300	15,5	2.582,00
SAR 550 - Dm 20	KSE55SGD920A1U	0,75	1	550	250	19	2.606,00
SAR 550 - Dm 30	KSE55SGD930A1U	1,1	1,5	550	275	26	2.660,00

SAR 550 ЗАБРУДНЕНІ СТИЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P ₂		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 550 - RXm 4/40	KSE55TXV24A1U	0,75	1	550	280	9,5	3.022,00
SAR 550 - RXm 5/40	KSE55TXV25A1U	1,1	1,5	550	380	12,5	3.070,00
SAR 550 - VXm 10/35-ST	KSE55SGV96B0A1U	0,75	1	550	400	10,5	2.920,00
SAR 550 - VXm 10/50-ST	KSE55SGV96E0A1U	0,75	1	550	550	9,5	2.944,00
SAR 550 - BCm 10/50-ST	KSE55SGM88A0A1U	0,75	1	550	600	11	3.200,00
SAR 550 - VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0,75	1	550	400	10	2.610,00
SAR 550 - VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1,1	1,5	550	500	13,5	2.692,00
SAR 550 - VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0,75	1	550	550	8,5	2.630,00
SAR 550 - VXm 15/50	KSE55SGV91E0A1U	1,1	1,5	550	650	11	2.712,00
SAR 550 - BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0,75	1	550	600	11	2.720,00
SAR 550 - BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1,1	1,5	550	750	14	2.758,00

Трифазний

SAR 550 - VX 15/50	KSE55SGV91E0AU	1,1	1,5	550	650	11	2.735,00
SAR 550 - BC 15/50	KSE55SGM82A0AU	1,1	1,5	550	750	14	2.785,00

SAR 550 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)

Однофазний

SAR 550 - TRm 0.75	KSE55SHT00A1	0,75	1	550	125	15	3.390,00
SAR 550 - TRm 1.1	KSE55SHT01A1	1,1	1,5	550	140	21,5	3.466,00
SAR 550 - TRm 1.5	KSE55SHT02A1	1,5	2	550	270	25	4.446,00

Трифазний

SAR 550 - TR 1.1	KSE55SHT01A	1,1	1,5	550	140	21,5	3.365,00
------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	------	----------

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 550 л із двома електронасосами
- Пульт електричний
- Три поплавка з функціями: **1)** чергування запуску одного з двох насосів, **2)** запуску другого насоса при досягненні максимального рівня, **3)** вимикання насосів при досягненні мінімального рівня

- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм або Ø 75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)

• ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Комплект аварійної сигналізації (Код KSKIT-ALLARME)

До складу комплекту входять:

- пульт електричний
- сирена з автономним живленням
- поплавков

€ 425,00

Комплект подовження горловини 300 мм (Код KSKIT-308MA)

- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

€ 138,00

Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі

За замовленням

РОЗМІРИ



СТАНЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

Насосні станції з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л								Насосні станції з пристроєм керування	
Варіант виконання ↻	HF * 8CL	HF * 24CL	HF * 50CL	HF * 80CL	HF * 100CL	HF * 24CL нерж.	Захист від сухого ходу	EASYPUMP	BRIOPUMP
Насос в комплекті ⊙	Ціна, €								
PKm 60	107,00	123,00	168,00	202,00	237,00	200,00	+ 27,00	145,00	126,00
PKm 65	152,00	168,00	213,00	247,00	282,00	245,00	+ 27,00	190,00	171,00
PKm 70	213,00	229,00	274,00	308,00	343,00	306,00	+ 27,00	271,00	232,00
PKm 80	219,00	235,00	280,00	314,00	349,00	312,00	+ 27,00	277,00	238,00
2CPm 80	202,00	218,00	263,00	297,00	332,00	295,00	+ 27,00	240,00	221,00
3CPm 80	186,00	202,00	247,00	281,00	316,00	279,00	+ 27,00	224,00	205,00
4CPm 80	233,00	249,00	294,00	328,00	363,00	326,00	+ 27,00	271,00	272,00
3CPm 100	233,00	249,00	294,00	328,00	363,00	326,00	+ 27,00	271,00	272,00
4CPm 100	251,00	267,00	312,00	346,00	381,00	344,00	+ 27,00	289,00	270,00
2CRm 80X	217,00	233,00	278,00	312,00	347,00	310,00	+ 27,00	245,00	227,00
3CRm 80X	222,00	238,00	283,00	317,00	352,00	315,00	+ 27,00	260,00	241,00
4CRm 80X	239,00	255,00	300,00	334,00	369,00	332,00	+ 27,00	277,00	278,00
3CRm 100X	235,00	251,00	296,00	330,00	365,00	328,00	+ 27,00	273,00	274,00
4CRm 100X	274,00	290,00	335,00	369,00	404,00	367,00	+ 27,00	312,00	293,00
JSWm 1AX	175,00	191,00	236,00	270,00	305,00	268,00	+ 27,00	213,00	194,00
JSWm 2C	190,00	206,00	251,00	285,00	320,00	283,00	+ 27,00	228,00	209,00
JSWm 2CX	184,00	200,00	245,00	279,00	314,00	277,00	+ 27,00	222,00	203,00
JSWm 2A	250,00	266,00	311,00	345,00	380,00	343,00	+ 27,00	288,00	269,00
JSWm 2AX	205,00	221,00	266,00	300,00	335,00	298,00	+ 27,00	243,00	224,00

Комплектація станцій HYDROFRESH:

- Однофазний насос
- Гідроакумулятор HT-24 (AQUAPRESS або ELBI - доплата + 5,00 Євро)
- Гідроакумулятор HT-50 (AQUAPRESS або ELBI - доплата + 10,00 Євро)
- Шланг
- Реле тиску PM-5G або FSG2J20
- Манометр
- 3'єднувальна муфта R/5
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт + Гарантійний талон
- Упаковка



NMT PLUS COMFORT

насос для автоматичного підвищення тиску в системі

NMT PLUS COMFORT
15/120-130

979527308

100

2,2

12,2

130

15

145,00

- насос для автоматичного підвищення тиску в системі
- високоефективний двигун з електронним управлінням
- низьке споживання електричної енергії (Pmax=100Вт)
- керамічний вал і підшипник для тривалої експлуатації
- опціональний адаптер для монтажної довжини 200мм
- відсутність механічних реле протоку, що збільшує комфорт від використання
- кнопка ON/OFF
- безшумна робота

СТАНЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

Насосна станція з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л								Насосна станція з пристроєм керування	
Варіант виконання ↻	HF * 8CL	HF * 24CL	HF * 50CL	HF * 80CL	HF * 100CL	HF * 24CL нерж.	Захист від сухого ходу	EASYPUMP	BRIOPUMP
Насос в комплекті ↻	Ціна, €								
JSWm 3CH, CM	409,00	425,00	470,00	504,00	539,00	502,00	+ 27,00	447,00	428,00
JSWm 3BH, BM	427,00	443,00	488,00	522,00	557,00	520,00	+ 27,00	465,00	446,00
JSWm 3CL	409,00	425,00	470,00	504,00	539,00	502,00	+ 27,00	447,00	428,00
JSWm 3BL	427,00	443,00	488,00	522,00	557,00	520,00	+ 27,00	465,00	446,00
JDWm 1AX/E-4"	241,00	257,00	302,00	336,00	371,00	334,00	+ 27,00	279,00	260,00
JCRm 1A	205,00	221,00	266,00	300,00	335,00	298,00	+ 27,00	233,00	215,00
JCRm 2C	226,00	242,00	287,00	321,00	356,00	319,00	+ 27,00	255,00	237,00
JCRm 2A	250,00	266,00	311,00	345,00	380,00	343,00	+ 27,00	275,00	257,00
PLURIJETm 3/80X	237,00	253,00	298,00	332,00	367,00	300,00	+ 27,00	275,00	256,00
PLURIJETm 4/80X	248,00	264,00	309,00	343,00	378,00	341,00	+ 27,00	286,00	267,00
PLURIJETm 3/100X	248,00	264,00	309,00	343,00	378,00	341,00	+ 27,00	286,00	267,00
PLURIJETm 4/100X	267,00	283,00	328,00	362,00	397,00	360,00	+ 27,00	293,00	275,00
PLURIJETm 5/90X	592,00	608,00	653,00	687,00	722,00	685,00	+ 27,00	630,00	611,00
PLURIJETm 6/90X	626,00	642,00	687,00	721,00	756,00	719,00	+ 27,00	664,00	645,00
PLURIJETm 3/130X	542,00	558,00	603,00	637,00	672,00	635,00	+ 27,00	580,00	561,00
PLURIJETm 4/130X	559,00	575,00	620,00	654,00	689,00	652,00	+ 27,00	597,00	578,00
PLURIJETm 3/200X	542,00	558,00	603,00	637,00	672,00	635,00	+ 27,00	580,00	561,00
PLURIJETm 4/200X	517,00	533,00	578,00	612,00	647,00	610,00	+ 27,00	555,00	536,00
PLURIJETm 5/200X	609,00	625,00	670,00	704,00	739,00	702,00	+ 27,00	647,00	628,00
FCRm 200/3X	528,00	544,00	589,00	623,00	658,00	621,00	+ 27,00	566,00	547,00
FCRm 200/4X	548,00	564,00	609,00	643,00	678,00	641,00	+ 27,00	586,00	567,00
FCRm 200/5X	604,00	620,00	665,00	699,00	734,00	697,00	+ 27,00	642,00	623,00

Комплектація станцій EASYPUMP та BRIOPUMP:

- Однофазний насос
- Пристрій керування EASYPRESS II G або BRIOTANK
- Швидкоз'ємна муфта типу "американка" 1"
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт
- Упаковка



СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ **Увага! Старі ціни - чекайте на оновлення!**

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача м³/год	Макс. напір м	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.			DN1	DN2	AKH-2	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - CPm 158	0,75 + 0,75	1 + 1	10,8	34	1½"	1½"	1360,00		920,00
CB2 - CP 158	0,75 + 0,75	1 + 1	10,8	34			1450,00	1248,00	
CB2 - CPm 170	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	14,4	38			1608,00		1168,00
CB2 - CP 170	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	14,4	38			1688,00	1486,00	
CB2 - CPm 170M	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	19,2	35			1628,00		1188,00
CB2 - CP 170M	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	19,2	35			1708,00	1506,00	
CB2 - CPm 190	1,5 + 1,5	2 + 2	16,8	46			1755,00		1262,00
CB2 - CP 190	1,5 + 1,5	2 + 2	16,8	46			1801,00	1560,00	
CB2 - CP 200	2,2 + 2,2	3 + 3	18,0	58			1841,00		
CB2 - CPm 160C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	24	31	1½"	1½"	1628,00		1188,00
CB2 - CP 160C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	24	31			1708,00	1506,00	
CB2 - CPm 160B	1,5 + 1,5	2 + 2	26,4	36			1725,00		1232,00
CB2 - CP 160B	1,5 + 1,5	2 + 2	26,4	36			1791,00	1550,00	
CB2 - CP 160A	2,2 + 2,2	3 + 3	28,8	42			1831,00		
CB2 - CPm 210C	2,2 + 2,2	3 + 3	30	45,5			2309,00		1634,00
CB2 - CP 210C	2,2 + 2,2	3 + 3	30	45,5	2"	2"	2261,00		
CB2 - 2CPm 25/130	0,75 + 0,75	1 + 1	12,0	42			1296,00		856,00
CB2 - 2CP 25/130	0,75 + 0,75	1 + 1	12,0	42			1434,00	1232,00	
CB2 - 2CPm 25/14B	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	10,8	54			1380,00		940,00
CB2 - 2CP 25/14B	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	10,8	54			1470,00	1268,00	
CB2 - 2CPm 25/14A	1,5 + 1,5	2 + 2	16,0	56			1380,00		940,00
CB2 - 2CP 25/14A	1,5 + 1,5	2 + 2	16,0	56			1470,00	1268,00	
CB2 - 2CPm 25/16C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	18,0	58			1448,00		1008,00
CB2 - 2CP 25/16C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	18,0	58			1542,00	1340,00	
CB2 - 2CPm 25/16B	1,5 + 1,5	2 + 2	18,0	58			1.801,00		1.352,00
CB2 - 2CP 25/16B	1,5 + 1,5	2 + 2	18,0	58			1.844,00	1.850,00	
CB2 - 2CP 25/16A	2,2 + 2,2	3 + 3	19,2	68			1.884,00	1.890,00	
CB2 - 3CPm 80	0,45 + 0,45	0,60 + 0,60	7,2	38	1½"	1½"	1.188,00		790,00
CB2 - 3CP 80	0,45 + 0,45	0,60 + 0,60	7,2	38			1.341,00	1.384,00	
CB2 - 4CPm 80	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1.290,00		892,00
CB2 - 4CP 80	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1.377,00	1.420,00	
CB2 - 3CPm 100	0,6 + 0,6	0,85 + 0,85	14,4	37			1.284,00		886,00
CB2 - 3CP 100	0,6 + 0,6	0,85 + 0,85	14,4	37			1.371,00	1.414,00	
CB2 - 4CPm 100	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1.352,00		954,00
CB2 - 4CP 100	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1.439,00	1.482,00	
CB2 - 4CRm 80X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50	1½"	1½"	1390,00		950,00
CB2 - 4CR 80X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1480,00	1278,00	
CB2 - 3CRm 100X							1382,00		942,00
CB2 - 3CR 100X							1472,00	1270,00	
CB2 - 4CRm 100X	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1460,00		1020,00
CB2 - 4CR 100X	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1550,00	1348,00	
CB2 - 5CRm 100X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	62			1532,00		1092,00
CB2 - 5CR 100X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	62			1592,00	1390,00	
CB2 - 5CRm 90X	1 + 1	1,5 + 1,5	9,6	76			2020,00		1580,00
CB2 - 5CR 90X	1 + 1	1,5 + 1,5	9,6	76			2100,00	1898,00	
CB2 - 6CRm 90X	1,5 + 1,5	2 + 2	9,6	93			2141,00		1648,00
CB2 - 6CR 90X	1,5 + 1,5	2 + 2	9,6	93			2187,00	1946,00	
CB2 - 3CRm 130X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	49			1932,00		1492,00
CB2 - 3CR 130X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	49			2012,00	1810,00	
CB2 - 4CRm 130X	1,5 + 1,5	2 + 2	15,6	65	2"	2"	2025,00		1532,00
CB2 - 4CR 130X	1,5 + 1,5	2 + 2	15,6	65			2071,00	1830,00	
CB2 - 5CR 130X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	15,6	81			2175,00	1934,00	
CB2 - 6CR 130X	2,2 + 2,2	3 + 3	15,6	97			2229,00		
CB2 - 3CRm 200X	1 + 1	1,5 + 1,5	24	43,5			1932,00		1492,00
CB2 - 3CR 200X	1 + 1	1,5 + 1,5	24	43,5			2012,00	1810,00	
CB2 - 4CRm 200X	1,5 + 1,5	2 + 2	24	57,5			2025,00		1532,00
CB2 - 4CR 200X	1,5 + 1,5	2 + 2	24	57,5			2071,00	1830,00	
CB2 - 5CR 200X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	24	72			2175,00	1934,00	
CB2 - 6CR 200X	2,2 + 2,2	3 + 3	24	86			2229,00		

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ **Увага! Старі ціни - чекайте на оновлення!**

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача м³/год	Макс. напір м	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.			DN1	DN2	AKH-2	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - MKm 3/3	0,55+0,55	0,75+0,75	9,6	50	1½"	1½"	1932,00		1492,00
CB2 - MK 3/3	0,55+0,55	0,75+0,75	9,6	50			1992,00	1790,00	
CB2 - MKm 3/4	0,75+0,75	1,1+1,1	9,6	67			1972,00		1532,00
CB2 - MK 3/4	0,75+0,75	1,1+1,1	9,6	67			2032,00	1830,00	
CB2 - MKm 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			2012,00		1572,00
CB2 - MK 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			2072,00	1870,00	
CB2 - MKm 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			2125,00		1632,00
CB2 - MK 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			2171,00	1930,00	
CB2 - MKm 5/4	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	55			1972,00		1532,00
CB2 - MK 5/4	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	55			2032,00	1830,00	
CB2 - MKm 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69	2"	2"	2012,00		1572,00
CB2 - MK 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69			2072,00	1870,00	
CB2 - MKm 5/6	1,5+1,5	2+2	14,4	83			2125,00		1632,00
CB2 - MK 5/6	1,5+1,5	2+2	14,4	83			2171,00	1930,00	
CB2 - MKm 5/7	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	96			2175,00		1682,00
CB2 - MK 5/7	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	96			2221,00	1980,00	
CB2 - MKm 5/8	2,2+2,2	3+3	14,4	110			2265,00		1590,00
CB2 - MK 5/8	2,2+2,2	3+3	14,4	110			2241,00		
CB2 - MKm 8/4	1,5+1,5	2+2	21,6	54			2085,00		1592,00
CB2 - MK 8/4	1,5+1,5	2+2	21,6	54			2131,00	1890,00	
CB2 - MKm 8/5	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	67,5			2125,00		1632,00
CB2 - MK 8/5	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	67,5			2171,00	1930,00	
CB2 - MKm 8/6	2,2+2,2	3+3	21,6	82			2215,00		1540,00
CB2 - MK 8/6	2,2+2,2	3+3	21,6	82			2201,00		

Модель	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	Стандарт AKH-2 прямий пуск	NETTUNO, 2 шт.	HYDRO CONTROL-LT F 1 інвертор
CB2 - CP 210C					2"	2"	2 372,00	3 332,00	3 605,00
CB2 - CP 210B	3+3	4+4	32,4	54			2 414,00	3 374,00	3 738,00
CB2 - CP 210A	4+4	5,5+5,5	33,6	61			2 505,00	3 426,00	3 844,00
CB2 - CP 220C	2,2+2,2	3+3	54	32			2 322,00	3 282,00	3 555,00
CB2 - CP 220B	3+3	4+4	54	38			2 462,00	3 422,00	3 786,00
CB2 - CP 220A	4+4	5,5+5,5	54	49			2 691,00	3 852,00	4 030,00
CB2 - CP 220AH	5,5+5,5	7,5+7,5	54	51,2			2 896,00	4 014,00	4 334,00
CB2 - CP 230C	3+3	4+4	102	29,5			2 572,00	3 532,00	3 896,00
CB2 - CP 230B	4+4	5,5+5,5	108	38,5			2 801,00	3 722,00	4 140,00
CB2 - CP 230A	5,5+5,5	7,5+7,5	108	45,5			2 946,00	4 064,00	4 384,00
CB2 - CP 250B	7,5+7,5	10+10	108	60			3 475,00		4 979,00
CB2 - CP 250A	11+11	15+15	108	77,5			4 875,00		6 854,00
CB2 - 2CP 32/200C	3+3	4+4	27,6	70	3"	2"	2 842,00	3 802,00	4 166,00
CB2 - 2CP 32/200B	4+4	5,5+5,5	27,6	85			2 941,00	4 102,00	4 280,00
CB2 - 2CP 32/210B	5,5+5,5	7,5+7,5	26,4	94			3 214,00	4 332,00	4 652,00
CB2 - 2CP 32/210A	7,5+7,5	10+10	26,4	112			3 385,00		4 889,00
CB2 - 2CP 40/180C	4+4	5,5+5,5	38,4	64	100	80	3 131,00	4 292,00	4 470,00
CB2 - 2CP 40/180B	5,5+5,5	7,5+7,5	48,0	76			3 264,00	4 382,00	4 702,00
CB2 - 2CP 40/180A	7,5+7,5	10+10	48,0	76			3 435,00		4 939,00
CB2 - 2CP 40/200B	9,2+9,2	12,5+12,5	54,0	97			4 995,00		6 974,00
CB2 - 2CP 40/200A	11+11	15+15	54,0	105			5 035,00		7 014,00



CB2 - CR



CB2 - MK



CB2 - 2CP

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ **Увага! Старі ціни - чекайте на оновлення!**

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача	Макс. напір	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	Стандарт АКН-2 прямий пуск	NETTUNO, 2 шт.	HYDRO CONTROL-LT F 1 інвертор
CB2 - F 32/160A	3+3	4+4	54	37	3"	3"	2 802,00	3 762,00	4 126,00
CB2 - F 32/200C	4,0+4,0	5,5+5,5	54,0	46			3 061,00	4 222,00	4 400,00
CB2 - F 32/200B	5,5+5,5	7,5+7,5	60,0	54			3 214,00	4 332,00	4 652,00
CB2 - F 32/200A	7,5+7,5	10+10	60,0	60			3 335,00		4 839,00
CB2 - F 32/200BH	3+3	4+4	36	45			2 982,00	3 942,00	4 306,00
CB2 - F 32/200AH	4+4	5,5+5,5	38,4	55			3 061,00	4 222,00	4 400,00
CB2 - F 32/250C	9,2+9,2	12,5+12,5	48	75			5 185,00		7 164,00
CB2 - F 32/250B	11+11	15+15	54	87			5 205,00		7 184,00
CB2 - F 32/250A	15+15	20+20	57,6	97			5 940,00		
CB2 - F 40/160B	3+3	4+4	72	32			2 922,00	3 882,00	4 246,00
CB2 - F 40/160A	4+4	5,5+5,5	84	38			3 071,00	4 232,00	4 410,00
CB2 - F 40/200B	5,5+5,5	7,5+7,5	84	48			3 374,00	4 492,00	4 812,00
CB2 - F 40/200A	7,5+7,5	10+10	84	55			3 535,00		5 039,00
CB2 - F 40/250C	9,2+9,2	12,5+12,5	84	64			5 305,00		7 284,00
CB2 - F 40/250B	11+11	15+15	84	72			5 345,00		7 324,00
CB2 - F 40/250A	15+15	20+20	84	88			6 060,00		
CB2 - F 50/125B	3+3	4+4	144	20,7			3 032,00	3 992,00	4 356,00
CB2 - F 50/125A	4+4	5,5+5,5	144	23,5			3 171,00	4 332,00	4 510,00
CB2 - F 50/160C	4+4	5,5+5,5	120	27			3 311,00	4 472,00	4 650,00
CB2 - F 50/160B	5,5+5,5	7,5+7,5	132	32			3 454,00	4 572,00	4 892,00
CB2 - F 50/160A	7,5+7,5	10+10	132	37			3 565,00		5 069,00
CB2 - F 50/200C	11+11	15+15	204	44	3"	3"	5 850,00		7 354,00
CB2 - F 50/200B	15+15	20+20	204	52			6 160,00		
CB2 - F 50/200A	18,5+18,5	25+25	216	61			6 460,00		
CB2 - F 50/250D	9,2+9,2	12,5+12,5	108	51			5 375,00		7 354,00
CB2 - F 50/250C	11+11	15+15	108	59			5 870,00		7 374,00
CB2 - F 50/250B	15+15	20+20	120	72			6 054,00		
CB2 - F 50/250A	18,5+18,5	25+25	120	85			6 310,00		
CB2 - F 65/125C							3 611,00	4 772,00	4 950,00
CB2 - F 65/125B							3 724,00	4 842,00	5 162,00
CB2 - F 65/125A							3 845,00		5 349,00
CB2 - F 65/160C							5 495,00		7 474,00
CB2 - F 65/160B							5 990,00		7 494,00
CB2 - F 65/160A							6 240,00		
CB2 - F 65/200B	15+15	20+20	288	43,5			6 340,00		
CB2 - F 65/200A	18,5+18,5	25+25	300	50			6 640,00		
CB2 - F 80/160D	11+11	15+15	580	25	100	180	6 210,00		7 714,00
CB2 - F 80/160C	15+15	20+20	580	30			6 520,00		
CB2 - F 80/160B	18,5+18,5	25+25	580	35			6 780,00		



CB2 - F

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



•EASYSMALL®

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (вн.) (зовн.)	Ціна €
EASYSMALL	50066/415P	1,5 кВт	2 к.с.	230	50/60	16 А	1" x 1"	52,98

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: 10 бар
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар**
- Зареєстрована модель №001774928
- Зареєстрована марка №0001511131 EASYSMALL®




ГІДРОАКУМУЛЯТОР

Модель	Код	З'єднання	Ємність	Попередня зарядка	Ціна €
ES-05	500668	1" М	0,5 л	1 бар	20,00

- Для запобігання частим запускам та з метою економії електроенергії рекомендовано встановлювати гідроакумулятор на пристрій EASYSMALL

Приклад монтажу

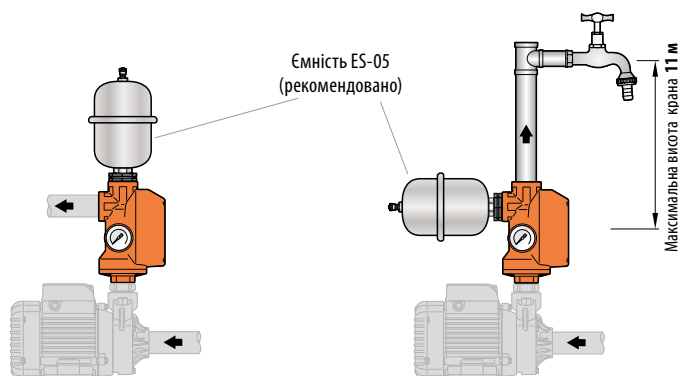


•EASYPRESS®

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Максимальний струм	Патрубки зовн./зовн.	Ціна €
EASYPRESS	50066/215P	1,5 кВт	2 к.с.	230	50/60	16 А	1" x 1"	70,00

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар** (за замовленням уставка 0,8 бар або 2,2 бар)
- Зареєстрована модель №868062
- Патент №IT 1388969, IT 1388970
- Зареєстрована марка №0001334481 EASYPRESS®

Приклад монтажу

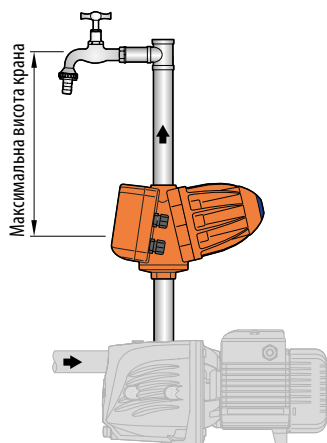

Максимальна висота крана

- Версія 2,2 бар ● = 18 м
- Версія 1,5 бар ● = 11 м
- Версія 0,8 бар ● = 5 м



- Електронні пристрої для запуску (при відкриванні крана) та зупинки (при закриванні крана) однофазних електронасосів.
- У разі відсутності води всі моделі захищають електронасос від роботи насухо та автоматично запускають його після появи води.



•PRESFLO

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (М) (F)	Ціна €
		кВт	к.с.					
PRESFLO	50064/115	1,5	2	230	50/60	16 А	1" x 1"	64,00

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар** (за замовленням уставки 0,8 бар або 2,2 бар)



•PRESFLO VARIO

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (М) (F)	Ціна €
		кВт	к.с.					
PRESFLO VARIO	50064/200	1,5	2	230	50/60	16 А	1" x 1"	69,00

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Стандартні уставки:
 - Тиск запуску насоса: **1,5 бар**, регулюється в діапазоні від **0,8** до **2,4 бар**.

⇒ Пристрій з регульованим тиском запуску насоса.



•PRESFLO MULTI

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (М) (F)	Ціна €
		кВт	к.с.					
PRESFLO MULTI	50064/240	1,5	2	230	50/60	16 А	1" x 1"	151,00

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **8 бар**
- Стандартні уставки:
 - Тиск запуску насоса: **2 бар**, регулюється в діапазоні від **1** до **5 бар**.
 - Макс. струм: **16 А**, регулюється в діапазоні від **4** до **16 А**.

⇒ **PRESFLO MULTI** відрізняється від традиційних пристроїв керування насосами (за тиском/потоком) завдяки інноваційним рішенням:

- пристрій обладнаний гідроакумулятором
- ручне налаштування тиску запуску насоса та максимального струму.



•FLUX

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (М) (F)	Ціна €
		кВт	к.с.					
FLUX	50064/400	1,5	2	230	50/60	16 А	1" x 1"	64,00

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**

⇒ Пристрій для керування та захисту однофазних насосів потужністю до 2 к.с., що встановлені з від'ємною висотою всмоктування або живляться від водопроводу.

⇒ Flux запускає електронасос коли кран відкрито та зупиняє його коли об'ємна витрата стає менше 2 л/хв.



•PRESET

Модель	Код	Потужність (P ₂)		Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (М) (М)	Ціна €
		кВт	к.с.					
PRESET	50064/500	1,5	2	230	50/60	16 А	1" x 1"	134,00

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Стандартні уставки:
 - Тиск запуску насоса: **2 бар**
 - Тиск зупинки насоса: **3 бар**

⇒ Пристрій для керування та захисту однофазних насосів потужністю до 2 к.с.

- Тиск запуску/зупинки регулюється в діапазоні від 0,8 до 9 бар
- Амперометричний захист
- Захист від роботи насухо
- Захист від частих перезапусків.

ЗАМІННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

EASYSMALL*	Код 500699CS65	€ 38,00
EASYPRESS	Код 50066/215SB	€ 33,00
PRESFLO PRESFLO VARIO	Код 7DGFDR1115K09	€ 29,00
PRESFLO MULTI	Код 7DGFDR1117K08	€ 77,00
FLUX	Код 7DGFDR1114K04	€ 33,00
PRESET	Код 7DGFDR1131K02	€ 95,00

* Замінна електронна плата в комплекті з кришкою

ШВИДКОЗ'ЄМНА МУФТА

GSR 1	Код 5006991	З'єднання 1" М	€ 12,50
-------	-------------	----------------	---------



АВТОМАТИЧНА БУСТЕРНА УСТАНОВКА З ІНВЕРТОРОМ



АВТОМАТИЧНА БУСТЕРНА УСТАНОВКА З ІНВЕРТОРОМ

Однофазний	Модель	Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна €
		Код	кВт	к.с.	Q л/хв	H м	DN1	DN2	
	DG PED 3	KDGP03A1	0,75	1	5 – 80	55 – 10	1"	1"	640,00
	DG PED 5	KDGP05A1	1,1	1,5	5 – 120	55 – 10	1"	1"	800,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **DG PED** - це автоматична бустерна установка з інвертором, що складається з високоефективного самовсмоктувального електронасоса, гідроакумулятора, датчиків тиску та потоку, та зворотного клапана.
- **DG PED** - це компактна, безшумна та високоефективна насосна система.
- Удосконалений інвертор з електронним керуванням логічним чином:
 - підтримує постійний тиск в системі, регулюючи швидкість насоса за витратою води;
 - контролює робочі гідравлічні та електричні параметри та захищає електронасос від аварійних режимів роботи;
 - може бути оснащено розширювальною платою, що забезпечує паралельну роботу разом із іншими DG PED в складі бустерних станцій, керуючи вхідними та вихідними сигналами;
 - підходить до будь-яких бустерних систем, включаючи ті, що вже знаходяться в експлуатації;
 - обмежує пусковий та робочий струми задля більшої економії електроенергії.



ВСЕ В ОДНОМУ

- Основні компоненти:
- Насос багатоступінчатий самовсмоктувальний
 - Гідроакумулятор
 - Зворотний клапан
 - Панель керування



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ



ПОСТІЙНИЙ ТИСК




ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ



РОЗМІЩЕННЯ

Завдяки компактності та безшумності, DG PED може бути встановлено будь-де



КОМПАКТНІ РОЗМІРИ



ЗАСТОСУВАННЯ У ПОБУТІ

Одинокий DG PED задовольняє потреби однієї квартири чи невеликого будинку.



КОМУНАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Два DG PED, об'єднані в насосну станцію, задовольняють потреби декількох квартир.



ПРИЛАДДЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ



Комплект для з'єднання двох DG PED
Код ASSKITDGP01
€ 320,00



Комплект для кріплення до стіни станції з двох установок
Код ASSKITDGP03
€ 75,00



Комплект кріплення до стіни одиночного DG PED
Код ASSKITDGP02
€ 55,00

Увага: для насосних станцій, що складаються з двох DGPED, необхідно дві розширювальні плати.



Розширювальна електронна плата
Код ASSKITDGP04
€ 65,00

ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ІНВЕРТОРАМИ



TISSEL-100 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
TS1-4CP 100	KTS1A4CP100A1	0,75	1	IE3	5 – 130	44 – 5	1"	1"	810,00
TS1-4CR 100X	KTS1A4CR100A1	0,75	1		5 – 130	44 – 5			829,00
TS1-5CR 100	KTS1A5CR101A1	1,1	1,5		5 – 130	56 – 8			855,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Електронасоси відцентрові багатоступінчасті з інверторами
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний двигун 230 В - 50 Гц



TISSEL-100 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ДВОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
TS1-2CP 25/130	KTS1A2CP130A1	0,75	1	IE3	5 – 100	36 – 15	1 1/4"	1"	840,00
TS1-2CP 25/14B	KTS1A2CP14BA1	1,1	1,5		5 – 100	48 – 22			955,00
TS1-2CP 25/14A	KTS1A2CP14AA1	1,5	2		5 – 100	61 – 32			1.090,00
TS1-2CP 25/16C	KTS1A2CP16CA1	1,1	1,5		5 – 120	41 – 24			955,00
TS1-2CP 25/16B	KTS1A2CP16BA1	1,5	2		5 – 140	52 – 30			1.080,00
TS1-2CP 25/16A	KTS1A2CP16AA1	2,2	3		5 – 160	62 – 32			1.100,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Електронасоси відцентрові двоступінчасті з інверторами
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний двигун 230 В - 50 Гц

До складу комплекту входять:

- Електронасос
- Перетворювач частоти **TISSEL 100**, що підтримує постійний тиск, з умонтованим датчиком тиску
- З'єднувальні кабелі до інвертора та електронасоса

ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ІНВЕРТОРАМИ

TISSSEL-200 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
TS2-MK 3/3	KTS2AMK0303A1	0,75	1	IE3	5 – 80	46 – 28	1 1/4"	1"	1.080,00
TS2-MK 3/4	KTS2AMK0304A1	1,1	1,5		5 – 80	62 – 38			1.100,00
TS2-MK 3/5	KTS2AMK0305A1	1,1	1,5		5 – 80	80 – 47			1.120,00
TS2-MK 3/6	KTS2AMK0306A1	1,5	2		5 – 80	96 – 56			1.255,00
TS2-MK 5/4	KTS2AMK0504A1	1,1	1,5		5 – 120	50 – 20			1.100,00
TS2-MK 5/5	KTS2AMK0505A1	1,1	1,5		5 – 120	63 – 25			1.120,00
TS2-MK 5/6	KTS2AMK0506A1	1,5	2		5 – 120	78 – 30			1.255,00
TS2-MK 5/7	KTS2AMK0507A1	1,8	2,5		5 – 120	92 – 34			1.275,00
TS2-MK 5/8	KTS2AMK0508A1	2,2	3		5 – 120	102 – 40			1.285,00
TS2-MK 8/4	KTS2AMK0804A1	1,5	2		5 – 180	50 – 15			1.235,00
TS2-MK 8/5	KTS2AMK0805A1	1,8	2,5		5 – 180	64 – 18			1.255,00
TS2-MK 8/6	KTS2AMK0806A1	2,2	3		5 – 180	80 – 20			1.265,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Електронасоси відцентрові вертикальні з інверторами безпосередньо на насосі
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний двигун 230 В - 50 Гц

TISSSEL-200 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
TS2-FCR 90/5	KTS2A5CR090A1	1,1	1,5	IE3	5 – 90	78 – 38	1 1/4"	1"	1.185,00
TS2-FCR 90/6	KTS2A6CR090A1	1,5	2		5 – 90	94 – 45			1.335,00
TS2-FCR 90/7	KTS2A7CR090A1	1,8	2,5		5 – 90	110 – 53			1.390,00
TS2-FCR 130/3	KTS2A3CR130A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			1.140,00
TS2-FCR 130/4	KTS2A4CR130A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			1.275,00
TS2-FCR 130/5	KTS2A5CR130A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			1.325,00
TS2-FCR 130/6	KTS2A6CR130A1	2,2	3		5 – 130	97 – 45			1.360,00
TS2-FCR 200/3	KTS2A3CR200A1	1,1	1,5		5 – 200	43 – 13			1.140,00
TS2-FCR 200/4	KTS2A4CR200A1	1,5	2		5 – 200	57 – 17			1.275,00
TS2-FCR 200/5	KTS2A5CR200A1	1,8	2,5		5 – 200	72 – 22			1.325,00
TS2-FCR 200/6	KTS2A6CR200A1	2,2	3		5 – 200	86 – 26			1.360,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Електронасоси відцентрові багатоступінчасті з інверторами безпосередньо на насосі
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний двигун 230 В - 50 Гц
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

TISSSEL-200 НАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



Модель		Потужність P ₂			Характеристики		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	Q л/хв	H м	DN1	DN2	€
TS2-PLURIJET 5/90	KTS2APJ5090A1	1,1	1,5	IE3	5 – 90	78 – 38	1 1/4"	1"	1.190,00
TS2-PLURIJET 6/90	KTS2APJ6090A1	1,5	2		5 – 90	94 – 45			1.340,00
TS2-PLURIJET 3/130	KTS2APJ3130A1	1,1	1,5		5 – 130	49 – 24			1.125,00
TS2-PLURIJET 4/130	KTS2APJ4130A1	1,5	2		5 – 130	65 – 31			1.280,00
TS2-PLURIJET 5/130	KTS2APJ5130A1	1,8	2,5		5 – 130	81 – 39			1.330,00
TS2-PLURIJET 6/130	KTS2APJ6130A1	2,2	3		5 – 130	97 – 45			1.365,00
TS2-PLURIJET 3/200	KTS2APJ3200A1	1,1	1,5		5 – 200	43 – 13			1.125,00
TS2-PLURIJET 4/200	KTS2APJ4200A1	1,5	2		5 – 200	57 – 17			1.280,00
TS2-PLURIJET 5/200	KTS2APJ5200A1	1,8	2,5		5 – 200	72 – 22			1.330,00
TS2-PLURIJET 6/200	KTS2APJ6200A1	2,2	3		5 – 200	86 – 26			1.365,00

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Насоси самовсмоктувальні багатоступінчасті з інверторами безпосередньо на насосі
- Однофазне живлення 230 В - 50 Гц
- Трифазний двигун 230 В - 50 Гц
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

До складу комплекту входять:

- Електронасос
- Перетворювач частоти **TISSSEL 200**, що підтримує постійний тиск
- Датчик тиску
- З'єднувальні кабелі до інвертора та електронасоса

UPV НАСОСНІ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P2 СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
UPV 65/80 М	K7UPV005A1DGF	5CR 80	MT 7E	0,75	1	67	5	80	910,00
UPV 60/130 М	K7UPV010A1DGF	5CR 100		1,1	1,5	63	5	130	925,00

Трифазний									
UPV 65/80 Т	K7UPV005ADGF	5CR 80	TT 6E	0,75	1	67	5	80	1.170,00
UPV 60/130 Т	K7UPV010ADGF	5CR 100		1,1	1,5	63	5	130	1.190,00

- Трифазний електронасос 230В/400В
- Живлення: Однофазне 230 В - 50 Гц | Трифазне 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P2 СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
UPV 50/80 МА	K7UPV020A1DGF	PLURIJET 4/80X	MT 7E	0,55	0,75	52	5	80	845,00
UPV 50/130 МА	K7UPV025A1DGF	PLURIJET 4/100X		0,75	1	50	5	130	883,00

Трифазний									
UPV 50/80 ТА	K7UPV020ADGF	PLURIJET 4/80X	TT 6E	0,55	0,75	52	5	80	1.075,00
UPV 50/130 ТА	K7UPV025ADGF	PLURIJET 4/100X		0,75	1	50	5	130	1.120,00

- Трифазний електронасос 230В/400В
- Живлення: Однофазне 230 В - 50 Гц | Трифазне 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ З ЕЖЕКТОРАМИ

Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P2 СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
UPV 45/70 М	K7UPV130A1DGF	JSW 2B	MT 7E	0,9	1,3	54	5	70	820,00
UPV 60/120 М	K7UPV135A1DGF	JSW 3BM	MT 12E	1,5	2	60	10	120	1.000,00
UPV 55/160 М	K7UPV140A1DGF	JSW 3AL		2,2	3	62	10	160	1.045,00

Трифазний									
UPV 45/70 Т	K7UPV130ADGF	JSW 2B	TT 6E	0,9	1,25	54	5	70	1.020,00
UPV 60/120 Т	K7UPV135ADGF	JSW 3BM		1,5	2	60	10	120	1.130,00
UPV 55/160 Т	K7UPV140ADGF	JSW 3AL		2,2	3	62	10	160	1.180,00

- Трифазний електронасос 230В/400В
- Живлення: Однофазне 230 В - 50 Гц | Трифазне 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

UPV НАСОСИ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ



Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P2 СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
UPV 50/80M	K7UPV150A1DGF	МК 3/3	MT 7E	0,75	1	52	10	80	1.150,00
UPV 70/80M	K7UPV155A1DGF	МК 3/4		1,1	1,5	69	10	80	1.180,00
UPV 90/80M	K7UPV160A1DGF	МК 3/5		1,1	1,5	87	10	80	1.215,00
UPV 100/80M	K7UPV165A1DGF	МК 3/6	MT 12E	1,5	2	104	10	80	1.245,00
UPV 55/120M	K7UPV170A1DGF	МК 5/4	MT 7E	1,1	1,5	56	20	120	1.200,00
UPV 70/120M	K7UPV175A1DGF	МК 5/5		1,1	1,5	70	20	120	1.220,00
UPV 85/120M	K7UPV180A1DGF	МК 5/6	MT 12E	1,5	2	84	20	120	1.250,00
UPV 100/120M	K7UPV185A1DGF	МК 5/7		1,8	2,5	99	20	120	1.270,00
UPV 110/120M	K7UPV190A1DGF	МК 5/8		2,2	3	112	20	120	1.280,00
UPV 55/180M	K7UPV195A1DGF	МК 8/4		1,5	2	56	40	180	1.200,00
UPV 70/180M	K7UPV200A1DGF	МК 8/5		1,8	2,5	70	40	180	1.300,00
UPV 85/180M	K7UPV205A1DGF	МК 8/6		2,2	3	86	40	180	1.310,00

- Однофазний інвертор - трифазний електронасос 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц



Трифазний									
UPV 50/80T	K7UPV210ADGF	МК 3/3	TT 6E	0,75	1	52	10	80	1.385,00
UPV 70/80T	K7UPV215ADGF	МК 3/4		1,1	1,5	69	10	80	1.415,00
UPV 90/80T	K7UPV220ADGF	МК 3/5		1,1	1,5	87	10	80	1.460,00
UPV 100/80T	K7UPV225ADGF	МК 3/6		1,5	2	104	10	80	1.490,00
UPV 55/120T	K7UPV230ADGF	МК 5/4		1,1	1,5	56	20	120	1.415,00
UPV 70/120T	K7UPV235ADGF	МК 5/5		1,1	1,5	70	20	120	1.440,00
UPV 85/120T	K7UPV240ADGF	МК 5/6		1,5	2	84	20	120	1.470,00
UPV 100/120T	K7UPV245ADGF	МК 5/7		1,8	2,5	99	20	120	1.490,00
UPV 110/120T	K7UPV250ADGF	МК 5/8		2,2	3	112	20	120	1.500,00
UPV 55/180T	K7UPV255ADGF	МК 8/4		1,5	2	56	40	180	1.375,00
UPV 70/180T	K7UPV260ADGF	МК 8/5		1,8	2,5	70	40	180	1.395,00
UPV 85/180T	K7UPV265ADGF	МК 8/6		2,2	3	86	40	180	1.470,00

- Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

UPV НАСОСИ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P2 СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
Однофазний	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
UPV 80/80M	K7UPV030A1DGF	PLURIJET 5/90X	MT 7E	1,1	1,5	76	5	80	1.065,00
UPV 90/80M	K7UPV035A1DGF	PLURIJET 6/90X	MT 12E	1,5	2	93	5	80	1.220,00
UPV 45/130M	K7UPV040A1DGF	PLURIJET 3/130X	MT 7E	1,1	1,5	49	5	130	1.065,00
UPV 65/130M	K7UPV045A1DGF	PLURIJET 4/130X	MT 12E	1,5	2	65	5	130	1.220,00
UPV 80/130M	K7UPV050A1DGF	PLURIJET 5/130X		1,8	2,5	81	5	130	1.280,00
UPV 95/130M	K7UPV055A1DGF	PLURIJET 6/130X		2,2	3	97	5	130	1.315,00
UPV 45/200M	K7UPV060A1DGF	PLURIJET 3/200X	MT 7E	1,1	1,5	44	5	200	1.010,00
UPV 60/200M	K7UPV065A1DGF	PLURIJET 4/200X	MT 12E	1,5	2	58	5	200	1.200,00
UPV 75/200M	K7UPV070A1DGF	PLURIJET 5/200X		1,8	2,5	73	5	200	1.265,00
UPV 85/200M	K7UPV075A1DGF	PLURIJET 6/200X		2,2	3	87	5	200	1.305,00

● Однофазний інвертор - трифазний електронасос 230 В

● Живлення: 230 В - 50 Гц

● Частота: 25-50 Гц

Трифазний									
UPV 80/80T	K7UPV080ADGF	PLURIJET 5/90X	TT 6E	1,1	1,5	76	5	80	1.385,00
UPV 90/80T	K7UPV085ADGF	PLURIJET 6/90X		1,5	2	93	5	80	1.405,00
UPV 45/130T	K7UPV090ADGF	PLURIJET 3/130X		1,1	1,5	49	5	130	1.330,00
UPV 65/130T	K7UPV095ADGF	PLURIJET 4/130X		1,5	2	65	5	130	1.385,00
UPV 80/130T	K7UPV100ADGF	PLURIJET 5/130X		1,8	2,5	81	5	130	1.440,00
UPV 95/130T	K7UPV105ADGF	PLURIJET 6/130X		2,2	3	97	5	130	1.475,00
UPV 45/200T	K7UPV110ADGF	PLURIJET 3/200X		1,1	1,5	44	5	200	1.270,00
UPV 60/200T	K7UPV115ADGF	PLURIJET 4/200X		1,5	2	58	5	200	1.390,00
UPV 75/200T	K7UPV120ADGF	PLURIJET 5/200X		1,8	2,5	73	5	200	1.405,00
UPV 85/200T	K7UPV125ADGF	PLURIJET 6/200X		2,2	3	87	5	200	1.445,00

● Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В

● Живлення: 400 В - 50 Гц

● Частота: 25-50 Гц

GP2W НАСОСИ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ

Модель		Електронасос	Інвертор	P ₂ СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
Однофазний	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
GP2W 50/160M	K7GP2W005A1DGF	MK 3/3	MT 7P	2 x 0,75	2 x 1	52	10	160	2.660,00
GP2W 70/160M	K7GP2W010A1DGF	MK 3/4	MT 7P	2 x 1,1	2 x 1,5	69	10	160	2.735,00
GP2W 90/160M	K7GP2W015A1DGF	MK 3/5		2 x 1,1	2 x 1,5	87	10	160	2.800,00
GP2W 100/160M	K7GP2W020A1DGF	MK 3/6	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	104	10	160	2.865,00
GP2W 55/240M	K7GP2W025A1DGF	MK 5/4	MT 7P	2 x 1,1	2 x 1,5	56	20	240	2.860,00
GP2W 70/240M	K7GP2W030A1DGF	MK 5/5		2 x 1,1	2 x 1,5	70	20	240	2.905,00
GP2W 85/240M	K7GP2W035A1DGF	MK 5/6	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	84	20	240	2.990,00
GP2W 100/240M	K7GP2W040A1DGF	MK 5/7		2 x 1,8	2 x 2,5	99	20	240	3.030,00
GP2W 110/240M	K7GP2W045A1DGF	MK 5/8		2 x 2,2	2 x 3	112	20	240	3.055,00
GP2W 55/360M (*)	K7GP2W050A1DGF	MK 8/4		2 x 1,5	2 x 2	56	40	360	2.895,00
GP2W 70/360M (*)	K7GP2W055A1DGF	MK 8/5		2 x 1,8	2 x 2,5	70	40	360	2.990,00
GP2W 85/360M (*)	K7GP2W060A1DGF	MK 8/6		2 x 2,2	2 x 3	86	40	360	3.010,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Однофазний інвертори - Трифазні електронасоси 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

(*) Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"

Трифазний									
GP2W 50/160T	K7GP2W005ADGF	MK 3/3	TT 6P	2 x 0,75	2 x 1	52	10	160	3.435,00
GP2W 70/160T	K7GP2W010ADGF	MK 3/4		2 x 1,1	2 x 1,5	69	10	160	3.520,00
GP2W 90/160T	K7GP2W015ADGF	MK 3/5		2 x 1,1	2 x 1,5	87	10	160	3.565,00
GP2W 100/160T	K7GP2W020ADGF	MK 3/6		2 x 1,5	2 x 2	104	10	160	3.630,00
GP2W 55/240T	K7GP2W025ADGF	MK 5/4		2 x 1,1	2 x 1,5	56	20	240	3.595,00
GP2W 70/240T	K7GP2W057ADGF	MK 5/5		2 x 1,1	2 x 1,5	70	20	240	3.640,00
GP2W 85/240T	K7GP2W035ADGF	MK 5/6		2 x 1,5	2 x 2	84	20	240	3.700,00
GP2W 100/240T	K7GP2W040ADGF	MK 5/7		2 x 1,8	2 x 2,5	99	20	240	3.745,00
GP2W 110/240T	K7GP2W045ADGF	MK 5/8		2 x 2,2	2 x 3	112	20	240	3.765,00
GP2W 55/360T (*)	K7GP2W050ADGF	MK 8/4		2 x 1,5	2 x 2	56	40	360	3.630,00
GP2W 70/360T (*)	K7GP2W055ADGF	MK 8/5		2 x 1,8	2 x 2,5	70	40	360	3.670,00
GP2W 85/360T (*)	K7GP2W060ADGF	MK 8/6		2 x 2,2	2 x 3	86	40	360	3.690,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Трифазні інвертори - Трифазні електронасоси 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

(*) Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"

НАСОСИ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

GP2W НАСОСИ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Моделі	Код	Електронасос Модель	Інвертор STEADYPRES Модель	P ₂ СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна €
				кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	
Однофазний									
GP2W 50/260M	K7GP2W070A1DGF	PLURIJET 4/100X	MT 7P	2 x 0,75	2 x 1	50	5	260	2.075,00
GP2W 80/160M	K7GP2W075A1DGF	PLURIJET 5/90X		2 x 1,1	2 x 1,5	76	5	160	2.550,00
GP2W 95/160M	K7GP2W080A1DGF	PLURIJET 6/90X	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	93	5	160	2.840,00
GP2W 45/260M	K7GP2W085A1DGF	PLURIJET 3/130X	MT 7P	2 x 1,1	2 x 1,5	49	5	260	2.575,00
GP2W 65/260M	K7GP2W090A1DGF	PLURIJET 4/130X	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	65	5	260	2.840,00
GP2W 80/260M	K7GP2W095A1DGF	PLURIJET 5/130X		2 x 1,8	2 x 2,5	81	5	260	2.960,00
GP2W 95/260M	K7GP2W100A1DGF	PLURIJET 6/130X		2 x 2,2	2 x 3,0	97	5	260	3.030,00
GP2W 45/400M (*)	K7GP2W105A1DGF	PLURIJET 3/200X	MT 7P	2 x 1,1	2 x 1,5	44	5	400	2.660,00
GP2W 60/400M (*)	K7GP2W110A1DGF	PLURIJET 4/200X	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	58	5	400	2.870,00
GP2W 75/400M (*)	K7GP2W115A1DGF	PLURIJET 5/200X		2 x 1,8	2 x 2,5	73	5	400	3.010,00
GP2W 90/400M (*)	K7GP2W120A1DGF	PLURIJET 6/200X		2 x 2,2	2 x 3	87	5	400	3.070,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Однофазний інвертор - Трифазний електронасос 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

(*) Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"

Трифазний			TT 6P						
GP2W 50/260T	K7GP2W070ADGF	PLURIJET 4/100X		2 x 0,75	2 x 1	50	5	260	2.940,00
GP2W 80/160T	K7GP2W075ADGF	PLURIJET 5/90X		2 x 1,1	2 x 1,5	76	5	160	3.340,00
GP2W 95/160T	K7GP2W080ADGF	PLURIJET 6/90X		2 x 1,5	2 x 2	93	5	160	3.470,00
GP2W 45/260T	K7GP2W085ADGF	PLURIJET 3/130X		2 x 1,1	2 x 1,5	49	5	260	3.360,00
GP2W 65/260T	K7GP2W090ADGF	PLURIJET 4/130X		2 x 1,5	2 x 2	65	5	260	3.490,00
GP2W 80/260T	K7GP2W095ADGF	PLURIJET 5/130X		2 x 1,8	2 x 2,5	81	5	260	3.858,00
GP2W 95/260T	K7GP2W100ADGF	PLURIJET 6/130X		2 x 2,2	3 x 3	97	5	260	3.660,00
GP2W 45/400T (*)	K7GP2W105ADGF	PLURIJET 3/200X		2 x 1,1	2 x 1,5	44	5	400	3.265,00
GP2W 60/400T (*)	K7GP2W110ADGF	PLURIJET 4/200X		2 x 1,5	2 x 2	58	5	400	3.480,00
GP2W 75/400T (*)	K7GP2W115ADGF	PLURIJET 5/200X		2 x 1,8	2 x 2,5	73	5	400	3.585,00
GP2W 90/400T (*)	K7GP2W120ADGF	PLURIJET 6/200X		2 x 2,2	2 x 3	87	5	400	3.640,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

(*) Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"

GP2W НАСОСНІ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P ₂ СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
GP2W 65/160M	K7GP2W130A1DGF	5CR 80	MT 7P	2 x 0,75	2 x 1	67	5	160	2.120,00
GP2W 60/260M	K7GP2W135A1DGF	5CR 100		2 x 1,1	2 x 1,5	63	5	260	2.235,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Однофазний інвертор - Трифазний електронасос 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

Трифазний									
GP2W 65/160T	K7GP2W130ADGF	5CR 80	TT 6P	2 x 0,75	2 x 1	67	5	160	2.980,00
GP2W 60/260T	K7GP2W135ADGF	5CR 100		2 x 1,1	2 x 1,5	63	5	260	3.150,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

GP2W НАСОСНІ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ДВОСТУПІНЧАСТІ

Однофазний	Модель	Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P ₂ СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
GP2W 40/170M	K7GP2W140A1DGF	2CP 25/130	MT 7P	2 x 0,75	2 x 1	42	20	200	1.950,00
GP2W 50/200M	K7GP2W145A1DGF	2CP 25/14B		2 x 1,1	2 x 1,5	54	20	200	2.360,00
GP2W 65/200 M	K7GP2W147A1DGF	2CP 25/14A	MT 12P	2 x 1,5	2 x 2	67	20	200	2.555,00
GP2W 55/280M	K7GP2W150A1DGF	2CP 25/16B		2 x 1,5	2 x 2	58	20	280	2.565,00
GP2W 65/320M	K7GP2W155A1DGF	2CP 25/16A		2 x 2,2	2 x 3	68	20	320	2.670,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Однофазний інвертор - Трифазний електронасос 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

Трифазний									
GP2W 40/170T	K7GP2W140ADGF	2CP 25/130	TT 6P	2 x 0,75	2 x 1	42	20	200	2.765,00
GP2W 50/200T	K7GP2W145ADGF	2CP 25/14B		2 x 1,1	2 x 1,5	54	20	200	3.045,00
GP2W 65/200 T	K7GP2W147ADGF	2CP 25/14A		2 x 1,5	2 x 2	67	20	200	3.225,00
GP2W 55/280T	K7GP2W150ADGF	2CP 25/16B		2 x 1,5	2 x 2	58	20	280	3.235,00
GP2W 65/320T	K7GP2W155ADGF	2CP 25/16A		2 x 2,2	2 x 3	68	20	320	3.310,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2" - Напірні колектори 1½"

GP3W НАСОСНІ СТАНЦІЇ З ІНВЕРТОРАМИ

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ



Модель		Електронасос	Інвертор STEADYPRES	P ₂ СТАНЦІЇ		Характеристики			Ціна
Однофазний	Код	Модель	Модель	кВт	к.с.	Н макс. м	Q мін. л/хв	Q макс. л/хв	€
GP3W 50/240M	K7GP3W005A1DGF	МК 3/3	MT 7P	3 x 0,75	3 x 1	52	10	240	4.565,00
GP3W 70/240M	K7GP3W010A1DGF	МК 3/4		3 x 1,1	3 x 1,5	69	10	240	4.725,00
GP3W 90/240M	K7GP3W015A1DGF	МК 3/5		3 x 1,1	3 x 1,5	87	10	240	4.790,00
GP3W 100/240M	K7GP3W020A1DGF	МК 3/6	MT 12P	3 x 1,5	3 x 2	104	10	240	4.885,00
GP3W 55/360M	K7GP3W025A1DGF	МК 5/4	MT 7P	3 x 1,1	3 x 1,5	56	20	360	4.340,00
GP3W 70/360M	K7GP3W030A1DGF	МК 5/5		3 x 1,1	3 x 1,5	70	20	360	4.940,00
GP3W 85/360M	K7GP3W035A1DGF	МК 5/6		3 x 1,5	3 x 2	84	20	360	5.035,00
GP3W 100/360M	K7GP3W040A1DGF	МК 5/7	MT 12P	3 x 1,8	3 x 2,5	99	20	360	5.100,00
GP3W 110/360M	K7GP3W045A1DGF	МК 5/8		3 x 2,2	3 x 3	112	20	360	5.130,00
GP3W 55/540M	K7GP3W050A1DGF	МК 8/4		3 x 1,5	3 x 2	56	40	540	4.860,00
GP3W 70/540M	K7GP3W055A1DGF	МК 8/5		3 x 1,8	3 x 2,5	70	40	540	4.915,00
GP3W 85/540M	K7GP3W060A1DGF	МК 8/6		3 x 2,2	3 x 3	86	40	540	4.980,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Однофазний інвертор - Трифазний електронасос 230 В
- Живлення: 230 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"



Трифазний									
GP3W 50/240T	K7GP3W005ADGF	МК 3/3	TT 6P	3 x 0,75	3 x 1	52	10	240	5.735,00
GP3W 70/240T	K7GP3W010ADGF	МК 3/4		3 x 1,1	3 x 1,5	69	10	240	5.905,00
GP3W 90/240T	K7GP3W015ADGF	МК 3/5		3 x 1,1	3 x 1,5	87	10	240	5.970,00
GP3W 100/240T	K7GP3W020ADGF	МК 3/6		3 x 1,5	3 x 2	104	10	240	6.065,00
GP3W 55/360T	K7GP3W025ADGF	МК 5/4		3 x 1,1	3 x 1,5	56	20	360	5.755,00
GP3W 70/360T	K7GP3W030ADGF	МК 5/5		3 x 1,1	3 x 1,5	70	20	360	5.840,00
GP3W 85/360T	K7GP3W035ADGF	МК 5/6		3 x 1,5	3 x 2	84	20	360	5.860,00
GP3W 100/360T	K7GP3W040ADGF	МК 5/7		3 x 1,8	3 x 2,5	99	20	360	5.905,00
GP3W 110/360T	K7GP3W045ADGF	МК 5/8		3 x 2,2	3 x 3	112	20	360	5.340,00
GP3W 55/540T	K7GP3W050ADGF	МК 8/4		3 x 1,5	3 x 2	56	40	540	5.765,00
GP3W 70/540T	K7GP3W055ADGF	МК 8/5		3 x 1,8	3 x 2,5	70	40	540	5.820,00
GP3W 85/540T	K7GP3W060ADGF	МК 8/6		3 x 2,2	3 x 3	86	40	540	6.150,00

Чергування запуску насосів та автоматичне відключення несправного насоса

- Трифазний інвертор - Трифазний електронасос 400 В
- Живлення: 400 В - 50 Гц
- Частота: 25-50 Гц

Всмоктувальні колектори 2½" - Напірні колектори 2"

ПРИЛАДДЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ ДАТЧИК ПОТОКУ ЗІ ЗВОРОТНИМ КЛАПАНОМ ТА ДАТЧИКОМ ТИСКУ

Модель	Код	Живлення	Сигнал тиску	З'єднання BSP		Робочий тиск	Захист	€
				вхід	вихід			
TEEVALVE 16	7DGF01611204	12/24 Vdc	4-20 мА	1½" M	1½" F	0 - 16 бар	IP 65	255,00
TEEVALVE 16N	7DGF01611903	-	-	1½" M	1½" F	0 - 20 бар	IP 65	140,00

МУФТИ З'ЄДНУВАЛЬНІ ТА РЕДУКТОРИ ТИСКУ

Модель	Код	Опис	€
GSR 1	5006991	Муфта трьохелементна, ущільнювальне кільце, 1" GAS	11,00
GSRP 1	5006991P	Муфта трьохелементна з полімеру, ущільнювальне кільце, 1" GAS	10,00
GSR 1.25	500699114	Муфта трьохелементна, ущільнювальне кільце, 1" 1/4 GAS	35,00
WPR 1	7DGF01641901	Редуктор тиску 1" 0,5/6 бар	65,00

ФІЛЬТРИ СИНУСОЇДАЛЬНІ

Модель	Код	Опис	€
SF M 09	7DGF01621001	Вихідний синусоїдальний однофазний фільтр 9A, IP65	212,00
SF M 16	7DGF01621002	Вихідний синусоїдальний однофазний фільтр 16A, IP65	330,00
SF T 08	7DGF01622301	Вихідний синусоїдальний трифазний фільтр 8A, IP64	607,00
SF T 12	7DGF01622303	Вихідний синусоїдальний трифазний фільтр 12A, IP64	745,00
SF T 16	7DGF01622302	Вихідний синусоїдальний трифазний фільтр 16A, IP64	947,00
SF T 20	7DGF01622304	Вихідний синусоїдальний трифазний фільтр 20A, IP64	1.080,00



TV16

TV16N



SF M



SF T

STEADYPRES ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ВОДОЮ
ВЕРСІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ З ОДИНИЧНИМ НАСОСОМ

Модель	Код	Потужність P ₂ кВт к.с.		Напруга на вході Вольт	Напруга на виході Вольт	Частота Гц	Макс. струм А	Патрубки	Ціна €
Однофазне живлення / Однофазний електронасос									
STEADYPRES MM 8.5E	50064/605DGF	1,1	1,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	8,5	1" x 1"	450,00
STEADYPRES MM 11E	50064/610DGF	1,5	2,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	11,0	1" x 1"	520,00
STEADYPRES MM 16E	50064/615DGF	2,2	3,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	16,0	1" x 1"	600,00
Однофазне живлення / Трифазний електронасос 230 В									
STEADYPRES MT 7E	50064/620DGF	1,1	1,5	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	7,0	1" x 1"	470,00
STEADYPRES MT 12E	50064/625DGF	2,2	3,0	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	12,0	1" x 1"	580,00
Трифазне живлення / Трифазний електронасос 400 В									
STEADYPRES TT 6E 1"	50064/630DGF	2,2	3,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	6,0	1" x 1"	720,00
STEADYPRES TT 6E 1¼"	50064/635DGF	2,2	3,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	6,0	1¼" x 1¼"	770,00
STEADYPRES TT 8E	50064/640DGF	3,0	4,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	8,0	1¼" x 1¼"	770,00

ВЕРСІЇ ДЛЯ БУСТЕРНИХ СТАНЦІЙ ІЗ 2-3 НАСОСІВ

Однофазне живлення / Однофазний електронасос									
STEADYPRES MM 8.5P	50064/650DGF	1,1	1,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	8,5	1" x 1"	530,00
STEADYPRES MM 11P	50064/655DGF	1,5	2,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	11,0	1" x 1"	600,00
STEADYPRES MM 16P	50064/660DGF	2,2	3,0	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	16,0	1" x 1"	650,00
Однофазне живлення / Трифазний електронасос 230 В									
STEADYPRES MT 7P	50064/665DGF	1,1	1,5	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	7,0	1" x 1"	520,00
STEADYPRES MT 12P	50064/670DGF	2,2	3,0	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	12,0	1" x 1"	620,00
Трифазне живлення / Трифазний електронасос 400 В									
STEADYPRES TT 6P 1"	50064/675DGF	2,2	3,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	6,0	1" x 1"	780,00
STEADYPRES TT 6P 1¼"	50064/680DGF	2,2	3,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	6,0	1¼" x 1¼"	820,00
STEADYPRES TT 8P	50064/685DGF	3,0	4,0	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	8,0	1¼" x 1¼"	850,00

- Ступінь захисту **IP 65**
- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Установлюваний тиск: **1–9 бар**

ПРИЛАДДА / ЗАМІННІ ЧАСТИНИ

Електронна інтерфейсна плата STEADYPRES	Код 7DGFDR1141K46	€ 96,00
Електронна розширювальна плата STEADYPRES	Код 7DGFDD01531K01	€ 75,00



DGFIT ІНВЕРТОР ІЗ ПРИМУСОВИМ ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
З датчиком тиску для одиничного електронасоса та бустерних станцій


Модель		Потужність P2		Макс. струм	Напруга на вході	Напруга на виході	Частота	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Вольт	Гц	€
DGFIT MM 8-S	50065/101DGF	1,1	1,5	8,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	585,00
DGFIT MM 11-S	50065/102DGF	1,5	2,0	11	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	610,00
DGFIT MM 16-S	50065/103DGF	2,2	3,0	16	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	640,00
DGFIT MT 7-S	50065/104DGF	1,1	1,5	7	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	610,00
DGFIT MT 12-S	50065/105DGF	2,2	3,0	12	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	660,00

Усі моделі оснащені комунікаційною платою RS485 для станцій до 3 електронасосів

Без датчика тиску для другого та третього насосів бустерних станцій

Однофазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Вольт	Гц	€
DGFIT MM 8	50065/106DGF	1,1	1,5	8,5	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	520,00
DGFIT MM 11	50065/107DGF	1,5	2,0	11	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	530,00
DGFIT MM 16	50065/108DGF	2,2	3,0	16	1 x 230 В	1 x 230 В	50/60	540,00
DGFIT MT 7	50065/109DGF	1,1	1,5	7	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	535,00
DGFIT MT 12	50065/110DGF	2,2	3,0	12	1 x 230 В	3 x 230 В	50/60	560,00

Усі моделі оснащені комунікаційною платою RS485 для станцій до 3 електронасосів

- Ступінь захисту: IP 54

З датчиками тиску для одиничних електронасосів


Модель		Потужність P2		Макс. струм	Напруга на вході	Напруга на виході	Частота	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Вольт	Гц	€
DGFIT TT 6E-S	50065/203DGF	2,2	3,0	6	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	1.050,00
DGFIT TT 8E-S	50065/204DGF	3,0	4,0	8	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	1.080,00

Без датчика тиску для бустерних станцій до трьох електронасосів

Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Вольт	Гц	€
DGFIT TT 06 P	50065/201DGF	2,2	3,0	6	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	1,020,00
DGFIT TT 08 P	50065/202DGF	3,0	4,0	8	3 x 400 В	3 x 400 В	50/60	1,090,00

Усі моделі оснащені комунікаційною платою RS485 для станцій до 3 електронасосів






- Ступінь захисту: IP 54

ПРИЛАДДЯ / ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Комплект кріплення DGFIT MM-MT	Код 7DGFDD01146K01	€ 112,00
Комплект кріплення DGFIT T/T	Код 7DGFDD01145K01	€ 69,00

Датчик тиску MBS1700 1/4" 4-20mA	Код 7DGFN01612905	€ 119,00
Датчик тиску SP528 1/4" 4-20mA	Код 7DGFN01612902	€ 100,00

Комунікаційна плата RS485	Код 7DGFDR1145K01	€ 65,00
---------------------------	-------------------	----------------

Приклади конфігурації


DGBOX ТРИФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПУЛЬТ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ ДЛЯ "ОДИНИЧНОГО ЕЛЕКТРОНАСОСА" ТА НАСОСІВ "БУСТЕРНОЇ СТАНЦІЇ"

ВЕРСІЯ MV "ГОЛОВНИЙ" ДЛЯ ОДИНИЧНОГО НАСОСА СУМІСНА З ВЕРСІЄЮ SV

Модель		Потужність P2		Макс. струм	Напруга вхід / вихід	Частота	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Гц	€
DGBOX MV-30	50065/301DGF	3	4	8	400 В	25/60	1.540,00
DGBOX MV-55	50065/302DGF	5,5	7,5	14	400 В	25/60	1.880,00
DGBOX MV-75	50065/303DGF	7,5	10	19	400 В	25/60	1.900,00

Забезпечує чергування запуску насосів бустерної станції та вимкнення несправного насоса

- Ступінь захисту: IP 54
- Робочий тиск: 1–40 бар

ВЕРСІЯ "ДОПОМІЖНИЙ" ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ З ВЕРСІЯМИ "ГОЛОВНИЙ" MV та MW

Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	В	Гц	€
DGBOX SV-30	50065/401DGF	3	4	8	400 В	25/60	1.350,00
DGBOX SV-55	50065/402DGF	5,5	7,5	14	400 В	25/60	1.810,00
DGBOX SV-75	50065/403DGF	7,5	10	19	400 В	25/60	1.830,00

Забезпечує чергування запуску насосів бустерної станції та вимкнення несправного насоса

- Ступінь захисту: IP 54
- Робочий тиск: 1–40 бар

DGBOX ТРИФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПУЛЬТ - СПЕЦІАЛЬНІ ВЕРСІЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ НАСОСІВ "БУСТЕРНИХ СТАНЦІЙ"

ВЕРСІЯ MW "ГОЛОВНИЙ" ДЛЯ 2 ЕЛЕКТРОНАСОСІВ СУМІСНА З ВЕРСІЯМИ SV-SW

Модель		Потужність P2		Макс. струм	Напруга вхід / вихід	Частота	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Гц	€
DGBOX MW-30	50065/501DGF	3 + 3	4 + 4	8 + 8	400 В	25/60	2.140,00

Забезпечує чергування запуску насосів бустерної станції та вимкнення несправного насоса

- Ступінь захисту: IP 54
- Робочий тиск: 1–40 бар

ВЕРСІЯ "ДОПОМІЖНИЙ" ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ З ВЕРСІЯМИ "ГОЛОВНИЙ" MV та MW

Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Гц	€
DGBOX SW-30	50065/601DGF	3 + 3	4 + 4	8 + 8	400 В	25/60	1.730,00

Забезпечує чергування запуску насосів бустерної станції та вимкнення несправного насоса

- Ступінь захисту: IP 54
- Робочий тиск: 1–40 бар


ВЕРСІЇ ДЛЯ 2 НАСОСІВ, ОДИН - ЗМІННОЇ, А ДРУГИЙ - ПОСТІЙНОЇ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ

Трифазний	Код	кВт	к.с.	А	Вольт	Гц	€
DGBOX MVF-30	50065/701DGF	3 + 3	4 + 4	8 + 8	400 В	25/60	1.670,00
DGBOX MVF-55	50065/702DGF	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	14 + 14	400 В	25/60	2.180,00
DGBOX MVF-75	50065/703DGF	7,5 + 7,5	10 + 10	19 + 19	400 В	25/60	2.220,00

Електронний пульт для керування станціями з двох насосів, де першим (змінної частоти обертання) керує інвертор, а другий має постійну частоту обертання


- Ступінь захисту: IP 54
- Робочий тиск: 1–40 бар

КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ FO.ME.

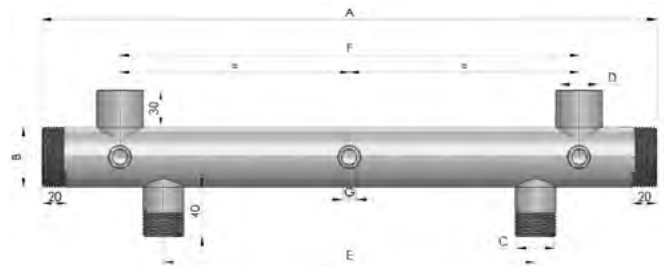

FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ НАПІРНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	D	E мм	F мм	G	Ціна, €
6500	500	1½"	1" M	1" F	300	370	¼" F	57,00
6503	500	2"	1" M	1" F	300	370	¼" F	60,00
6501	500	2"	1¼" M	1" F	300	370	¼" F	63,00
6510	700	2"	1¼" M	1" F	360	370	¼" F	76,00
6505	500	2"	1½" M	1" F	300	370	¼" F	66,00
6511	700	2"	1½" M	1" F	360	390	¼" F	78,00
6502	500	2½"	1¼" M	1" F	300	370	¼" F	83,00
6513	700	2½"	1¼" M	1" F	360	390	¼" F	90,00
6506	500	2½"	1½" M	1" F	300	370	¼" F	86,00
6512	700	2½"	1½" M	1" F	360	390	¼" F	93,00
6504	700	3"	2" M	1" F	360	390	¼" F	136,00
6514	700	DN100	3" M	1" F	360	390	¼" F	236,00

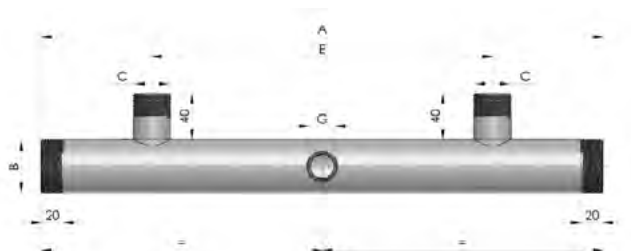

FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ ВСМОКТУВАЛЬНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	E мм	G	Ціна, €
6600	500	1½"	1" M	300	½" F	45,00
6603	500	2"	1" M	300	½" F	47,00
6601	500	2"	1¼" M	300	½" F	48,00
6605	500	2"	1½" M	300	½" F	53,00
6611	700	2"	1½" M	360	½" F	62,00
6609	500	2½"	1¼" M	300	½" F	55,00
6613	700	2½"	1¼" M	360	½" F	65,00
6602	500	2½"	1½" M	300	½" F	56,00
6612	700	2½"	1½" M	360	½" F	67,00
6604	500	3"	2" M	300	½" F	91,00
6610	700	3"	2" M	360	½" F	101,00
6614	700	DN100	3" M	360	½" F	202,00

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ОХОЛОДЖЕНОЇ ВОДИ ELBI

AR В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Pmax	Ø	±	Ціна, €
AR-100	1681124	100	10	460	970	432,99
AR-200	1681129	200	10	580	1330	552,93
AR-300	1681133	300	10	630	1490	681,27
AR-500	1681135	500	10	730	1785	906,76
AR-750	1681139	750	6	880	1905	1.366,14
AR-1000	1681141	1000	6	880	2155	1.505,28
AR-1500	A460H67 VB120	1500	6	1040	2405	2.590,75
AR-2000	A460H70 VB120	2000	6	1140	2375	2.950,58
AR-3000	A460H74 VB120	3000	6	1290	2730	3.718,21
AR-5000	A460H80 VB120	5000	6	1640	2880	5.517,35

- Робоча температура: - 10° ÷ + 50°C
- Максимальний тиск: 10 бар (100 л ÷ 500 л)
- Максимальний тиск: 6 бар (750 л ÷ 5000 л)

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ELBI

SAC В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	±	Анод	Ціна, €
SAC-300	A310L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 320	706,46
SAC-500	A310L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 410	912,76
SAC-800	A310L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 520	1.379,34
SAC-1000	A310L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 520	1.559,25
SAC-1500	A310H67 VW050	1500	1100	2445	1¼" x 670	2.302,89
SAC-2000	A310H70 VW050	2000	1200	2415	1¼" x 670	2.806,65
SAC-3000	A310H74 VW050	3000	1350	2770	1¼" x 700	3.406,36
SAC-5000	A310H80 VW050	5000	1700	2920	1½" x 640	5.085,55

- Робоча температура: + 95°C
- Максимальний тиск: 10 бар (300 л ÷ 1000 л)
- Максимальний тиск: 6 бар (1500 л ÷ 5000 л)
- Мінімальні тепловтрати
- Можливість рециркуляції
- Магнієвий анод в стандартній комплектації
- Можливе встановлення ТЕНу

DG ОЧИЩЕННЯ СТИЧНИХ ВОД (БАКИ-ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ)



Модель	Артикул	КЛ	DN1/DN2, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Об'єм жирів/осаду/загальн., л	Ціна, €
DG 5	A5O0005	6	110	600	830x690	10/25/95	159,16
DG 10	A5O0010	11	110	710	995x825	20/50/190	196,78
DG 15	A5O0015	16	110	795	1135x945	30/75/285	225,72
DG 20	A5O0020	21	110	875	1255x1040	40/100/380	253,21

- КЛ - кількість людей



BSV В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна, €
BSV-150	A3A0L43 PGP40	150	580	1060	1¼" x 350	670,48
BSV-200	A3A0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	742,44
BSV-300	A3A0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	894,77
BSV-400	A3A0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	1.105,87
BSV-500	A3A0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	1.149,05
BSV-800	A3A0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	1.715,18
BSV-1000	A3A0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	1.944,26
BSV-800 + FL Ø 310	A3A1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	2.021,03
BSV-1000 + FL Ø 310	A3A1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	2.239,32

- Робоча температура: + 95°C
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Один теплообмінник

BSM В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна, €
BSM-150	A3C0L43 PGP40	150	580	1060	1¼" x 350	1.061,49
BSM-200	A3C0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	1.145,45
BSM-300	A3C0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	1.381,74
BSM-400	A3C0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	1.535,26
BSM-500	A3C0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	1.651,61
BSM-800	A3C0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	2.301,69
BSM-1000	A3C0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	2.609,94
BSM-800 + FL Ø 310	A3C1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	2.621,94
BSM-1000 + FL Ø 310	A3C1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	2.903,80

- Робоча температура: + 95°C
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Один теплообмінник зі збільшеною площею

BST В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛІВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↑	Анод	Ціна, €
BST-200	A3E0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	888,77
BST-300	A3E0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	1.080,68
BST-400	A3E0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	1.297,78
BST-500	A3E0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	1.334,96
BST-800	A3E0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	1.982,65
BST-1000	A3E0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	2.187,75
BST-800 + FL Ø 310	A3E1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	2.301,69
BST-1000 + FL Ø 310	A3E1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	2.494,80

- Робоча температура: + 95°C
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Два теплообмінники

CU-CHU для ПІДЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

1000 ÷ 10000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
CHU-1000	A590062	55	915	1720	1415	300	492,93
CHU-2000	A590070	89	1300	1700	1800	400	695,67
CU-3000	1720551	133	1585	1920	1850	500	901,05
CU-5000	1720557	193	1860	2380	2150	500	1.523,84
CU-10000	1720563	383	2130	3410	2140	700	3.339,19

• Моделі CU призначені тільки для підземного розміщення.

Під замовлення:

Подовження горловини для CHU-1000

Подовження горловини для CHU-2000

Подовження горловини для CU-3000/5000

Подовження горловини для CU-10000

Ціна, €

51,25

54,52

65,42

98,13

CB для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

100 ÷ 500 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
CB-100	1720624	7,5	500	500	575	200	74,20
CB-200	1720629	10,5	600	700	625	200	112,63
CB-300	1720633	13,5	700	800	655	200	143,11
CB-500	A530055	17,5	716	1066	770	300	194,79
CBA-500	A530056	19,5	716	716	1120	300	217,31

CV для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

300 ÷ 13000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
CV-300	A510051	13,5	630	1170	300	135,16
CV-500	A510055	20,5	700	1460	300	192,14
CV-750	A510059	25,5	800	1680	300	271,64
CV-1000	A510062	32,5	800	2180	300	318,02
CV-1500	A510067	43	1060	1920	300	410,77
CV-2000	A510070	48	1200	2015	400	457,15
CV-3000	A510074	70,5	1470	2050	400	629,41
CV-5000	A510080	101,5	1790	2210	400	914,30
CV-10000	A510092	201,5	2300	2650	600	1947,86
CV-13000	A510095	261,5	2300	3400	600	2570,65

SSC для РОЗМІЩЕННЯ ПІД СХОДАМИ

300 ÷ 500 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Висота, мм	Габарити, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
SSC-300	A600051	15	680	610x1150	300	166,96
SSC-500	A600055	25	850	700x1300	300	258,39

СНО для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
СНО-300	A580051	15	625	705	1100	200	137,81
СНО-500	A580055	25	720	800	1500	300	235,86
СНО-750	A580059	28	820	900	1580	300	258,39
СНО-1000	A580062	34	915	995	1720	300	298,14
СНО-1500	A580067	45	1155	1255	1630	400	410,77
СНО-2000	A580070	60	1300	1400	1700	400	523,41
СНО-3000	A580074	90	1450	1550	2000	400	795,05
СНО-5000	A580080	145	1740	1840	2310	400	1237,62

СР для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

500 ÷ 2000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
СР-500	1720435	24	700	840	1060	300	231,89
СР-800	A640060	36	670	1290	1320	300	348,50
СР-1000	1720442	41	670	1400	1420	300	394,87
СР-2000	A640070	81,5	695	2050	1900	400	775,17

РА для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
РА-300	A560051	10	770	820	200	117,93
РА-500	A560055	15	915	950	200	168,28
РА-750	A560059	20	1060	1045	200	215,99
РА-1000	A560062	25	1205	1125	300	261,04
РА-1500	A560067	32	1300	1350	300	339,22
РА-2000	A560070	40	1450	1460	400	410,77
РА-3000	A560074	55	1735	1570	400	528,71
РА-5000	A560080	90	2030	1885	400	834,80

JAR для НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ

300 ÷ 1000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядний отвір Ø, мм	Ціна, €
JAR-300	A5H0051	13,5	800	1080	400	152,38
JAR-500	A5H0055	16,5	1020	1140	400	184,19
JAR-750	A5H0059	23,5	1115	1250	400	245,14
JAR-1000	A5H0062	29,5	1190	1600	400	357,77

РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ELBI ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

ER РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ER-5	A102L11	5	20,11
ER-8 CE	A102L16	8	21,50
ER-12	A102L20	12	27,17
ER-18	A102L24	18	30,44
ER-24 CE	A102L27	24	33,69

- Максимальний робочий тиск: **8 бар**
- Початковий тиск повітря: **1,5 бар**
- Штуцер: **¾"**
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

ERCE РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ERCE-35	A102L31	35	53,56
ERCE-50	A102L34	50	63,35
ERCE-35/p	A122L31	35	57,60
ERCE-50/p	A122L34	50	67,37

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **1,5 бар**
- Штуцер: **1"** (35 л = ¾")
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ERCE-80	A112L37	80	106,86
ERCE-100	A112L38	100	134,34
ERCE-150	A112L43	150	179,11
ERCE-200	A112L47	200	226,95
ERCE-250	A112L49	250	304,29
ERCE-300	A112L51	300	314,47
ERCE-500	A112L55	500	490,53

DL БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Версія 10 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DL-750V	A282L59	750	1.417,50
DL-1000V	A282L62	1000	1.690,10
DL-2000V	A282L70	2000	3.979,90
DL-3000V	A282L74	3000	5.997,12
DL-5000V	A282L80	5000	7.850,77

Версія 16 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DL-750V16	A282R59 EXP	750	1.988,86
DL-1000V16	A282R62 EXP	1000	2.325,79
DL-2000V16	A282R70 EXP	2000	5.123,72
DL-3000V16	A282R74 EXP	3000	7.584,72

Мембрани

Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
Q141059	750	581,12
Q141062	1000	608,97
Q140070	2000	877,38
Q140080	3000 - 5000	1.364,81

- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Під час встановлення необхідно перевірити початковий тиск в повітряній камері.

ERP НАВІСНІ ПЛАСКІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна, €
ERP 320/6	1120106	6	3/4"	32,28
ERP 320/8	1120203	8		34,78
ERP 320/10	1120301	10		35,33
ERP 320/12	1120408	12		35,98
ERP 385/7	1121101	7		38,27
ERP 385/8	1121209	8		39,25
ERP 385/10	1121306	10		42,09
ERP 385/12	1121403	12		44,81
ERP 385/14	1121501	14		45,69

Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна, €
ERP-RET/6	1140601	6	3/4"	44,71
ERP-RET/8	1140701	8		46,01
ERP-RET/10	1140901	10		46,34
ERP-RET/12	1141001	12		47,32

- Максимальний робочий тиск: **3 бар**
- Початковий тиск: **1 бар**
- Мембрана з гуми **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+ 90°C**

SANY УНІВЕРСАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
SANY-S 0,5	A250L03	0,5	25,08
SANY-S 1	A250L05	1	26,93
SANY-S 2	A250L07	2	31,51
SANY-S 3	A250L09	3	40,78
SANY-S 4	A250L10	4	46,67
SANY-L 3	A250L09	3	34,78
SANY-L 6	A250L12	6	69,46

Змінні мембрани для SANY

до баків	Модель	Ціна, €
SANY-S 0,5-1 л.	Q110005	5,82
SANY-S 2 л. + SANY-L 3 л.	Q110007	6,58
SANY-S 3-4 л. + SANY-L 6 л.	Q110009	10,89

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **3 бар**
- Мембрана з бутилу
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**

DS РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СОЛЯРИХ СИСТЕМ, ЗА НОРМАМИ ЄС



- Максимальний робочий тиск: **- 8 бар** для моделей до 24 л
- **- 10 бар** для моделей більшого об'єму
- Початковий тиск: **3 бар**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+110°C**
- Внутрішня частина піддана спеціальній антикорозійній обробці TopPro®;
- Подача води зверху
- **2 роки** гарантії

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DS-8	A222L16	8	33,91
DS-18	A222L24	18	44,05
DS-24	A222L27	24	52,34
DS-35	A222L31	35	82,87
DSV-50	A242L34	50	110,13
DSV-80	A242L37	80	157,02
DSV-100	A242L38	100	211,53
DSV-150	A242L43	150	274,78
DSV-200	A242L47	200	377,27
DSV-300	A242L51	300	499,40

AS/AC - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



- Максимальний робочий тиск **8 бар**
- Максимальний робочий тиск для AFV 24 - **16 бар**
- Максимальний робочий тиск для AC 20 PN 25 - **25 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €	Мембрана
AC-2	A012J07	8	¾"	2	21,16	-
AC-5	A012J11	8	¾"	5	24,54	Q120016 8,61 €
AC-8	A012J16	8	¾"	8	26,53	
AC-18	A012J24	8	1"	18	32,59	Q120027 8,99 €
AFV-24/16 CE	A032R27	16	1"	24	98,46	
AC-20 PN25 CE	A012T25	25	¾"	20	284,59	
AC-25 CE	A012J27	8	1"	24	34,47	
AC-25 GPM CE	A022J27	8	1"	24	35,55	

AF - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AF-35 CE	A032L31	10	¾"	35	58,60
AFH-50 CE	A042L34	10	1"	50	84,46
AFH-60 CE	A042L35	10	1"	60	132,13
AFH-80 CE	A042L37	10	1"	80	161,93
AFH-100 CE	A042L38	10	1"	100	156,16
AFH-200 CE	A042L47	10	1¼"	200	354,67
AFH-300 CE	A042L51	10	1¼"	300	466,93
AFV-50 CE	A032L34	10	1"	50	82,76
AFV-60 CE	A032L35	10	1"	60	127,16
AFV-80 CE	A032L37	10	1"	80	117,30
AFV-100 CE	A032L38	10	1"	100	154,18
AFV-150 CE	A032L43	10	1¼"	150	260,67
AFV-200 CE	A032L47	10	1¼"	200	298,86
AFV-300 CE	A032L51	10	1¼"	300	413,03
AFV-500 CE	A032L55	10	1¼"	500	601,04
AFV-100 16 bar	A030R38	16	1"	100	288,95
AFV-200 16 bar	A030R47	16	1¼"	200	507,03
AFV-300 16 bar	A030R51	16	1¼"	300	655,32
AFV-500 16 bar	A030R55	16	1¼"	500	1561,43

МЕМБРАНИ

Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
Q120034	35/50	15,19
Q120038	60/80/100	37,98
Q120047	150/200	75,46
Q120051	300	94,19
Q120055	500	151,93

- Максимальний робочий тиск **16 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

DP ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
DP-5	A2C2L11	10	1"	5	29,99
DP-8	A2C2L16	10	1"	8	31,50
DP-11	A2C2L19	10	1"	11	37,69
DP-18	A2C2L24	10	1"	18	41,62
DP-24	A2C2L27	10	1"	24	48,02
DP-35 CE	A2C2L31	10	1"	35	74,20
DPV-50 CE	A2C2L34	10	1"	50	98,37
DPV-80 CE	A2C2L37	10	1¼"	80	157,02
DPV-100 CE	A212L38	10	1"	100	211,53
DPV-150 CE	A2C2L43	10	1¼"	150	288,95
DPV-200 CE	A2C2L47	10	1¼"	200	357,65
DPV-300 CE	A2C2L51	10	1¼"	300	452,51
DPV-500 CE	A2C2L55	10	1¼"	500	674,95

AFC ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 24SBA	0094	1"	24	34,38
AFC 33SB	0030	1"	33	47,31
AFC 50SB	0435	1"	50	78,46
AFC 80SB	0438	1"	80	106,85
AFC 100SB	0442	1"	100	136,62
AFC 150SB	0520	1"	150	186,92
AFC 200SB	0526	1"	200	264,23

- Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 200 л - **10 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

AFC ВЕРТИКАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 2 BREAK	0024	1"	2	20,77
AFC 5	0031	1"	5	24,00
AFC 8	0032	1"	8	25,85
AFC 15	0026	1"	15	29,54
AFC 33	0139	1"	33	43,85
AFCV 50	0063	1"	50	83,08
AFCV 60	0071	1"	60	87,69
AFCV 80	0050	1"	80	111,46
AFCV 100	0130	1"	100	141,23
AFCV 150	0530	1"	150	191,54
AFCV 200	0533	1"	200	268,85
AFCV 300	0321	1 1/4"	300	393,92

- Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом від 2 до 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 200 л - **10 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

S.E.F.A. ЗМІННІ МЕМБРАНИ ДЛЯ ГІДРОАКУМУЛЯТОРІВ



Фланці для гідроаккумуляторів та розширювальних баків

Модель	Ціна, €
1" для баків 12/20/24/50/80/100/150/200 л	7,00
1" для баків 2Break/5/8 л	6,00
1 1/4" для баків 300/500 л	50,00

Модель	Артикул	Діаметр горловини, мм	Об'єм, л	Ціна, €
5/8 LT EPDM	F0A0258	45	5-8	2,17
8/12 LT EPDM	F0A0160	45	8-12	2,31
24 LT EPDM	F0A0089	80	24	2,41
24 LT EPDM D.90	F0A0259	90	24	2,56
35/50 LT EPDM	F0A0180	80	35-50	6,55
35/50 LT EPDM D.90	F0A0182	90	35-50	6,55
35/50 LT EPDM з хвостом	F0A0301	80	35-50	6,07
50/80 LT EPDM	F0A0092	80	50-80	13,94
50/80 LT EPDM з хвостом	F0A0302	80	50-80	12,16
80/100 LT EPDM	F0A0267	80	80-100	18,65
80/100 LT EPDM прохідна	F0A0302	80	80-100	18,64
100/150 LT EPDM	F0A0240	80	100-150	20,54
100/150 LT EPDM прохідна	F0A0231	80	100-150	20,54
150/200 LT EPDM	F0A0231	80	150-200	36,58
150/200 LT EPDM прохідна	F0A0231	80	150-200	36,58
200/300 LT EPDM	F0A0262	160	200-300	46,06
200/300 LT EPDM прохідна	F0A0232	160	200-300	46,06
500/750 LT EPDM	F0A0233	160	500-750	69,92
12L BUTILE	F0A0122	45	12	2.17

ACR РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
ACR 2	2105	¾"	2	20,77
ACR 5	2444	¾"	5	24,00
ACR 8	2445	¾"	8	25,85
ACR 15	2448	¾"	15	29,54
ACR 24	2073	¾"	24	34,38

Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
ACR 33	2454	¾"	33	43,85
ACRV 33 (з ніжками)	2094	¾"	33	45,46
ACRV 50	2087	¾" - 1"	50	64,85
ACRV 60	2904	¾" - 1"	60	67,85
ACRV 80	2086	1"	80	88,38
ACRV 100	2081	1"	100	110,77
ACRV 150	2022	1"	150	160,38
ACRV 200	2098	1"	200	231,46
ACRV 300	2080	1"	300	351,46

- Максимальний робочий тиск **6 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

AM БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Модель	Об'єм, л	Pmax, бар	Висота, мм	Ø, мм	Штуцер	Ціна, €
AM 2	2	8	265	110	¾"	21,81
AM 5	5	8	300	155	¾"	25,15
AM 8	8	8	325	195	¾"	27,23
AM 15	15	8	360	260	¾"	30,92
AM 20	20	8	420	260	¾"	32,77
AM 24	24	8	420	295	1"	36,00
AM 33	33	6	415	365	1"	45,92
AMV 50	50	10	790	370	1"	87,23
AMV 60	60	10	745	415	1"	92,08
AMV 80	80	10	785	460	1"	117,00

AFC ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Модель	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 24 SS (вертикальний)	1"	24	110,77
AFC 24 SB SS (горизонтальний)	1"	24	99,00 *

- Максимальний робочий тиск **8 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

* до закінчення на складі



НТ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Об'єм, л	Діаметр, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Штуцер	Ціна
НТ 24.10 D8	24	270	290	425	1"	800,60 грн.
НТ 50.10 D8	50	350	370	520	1"	1.507,00 грн.
НТ 80.10 D8	80	450	475	565	1"	94,00 Euro

- Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 100 л - **10 бар**
- **Змінна мембрана з EPDM виробництва Se.Fa (Італія)**
- Максимальна робоча температура: + **99°C**
- Товщина стінки баку - **1 мм**
- Європейська якість

VT ВЕРТИКАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Об'єм, л	Діаметр, мм	Висота, мм	Штуцер	Ціна, €
VT 80.12 D8	80	450	740	1"	93,00
VT 100.12 D8	100	450	850	1"	106,00

- Максимальний робочий тиск - **10 бар**
- **Змінна мембрана з EPDM виробництва Se.Fa**
- Максимальна робоча температура: + **99°C**
- Товщина стінки баку - **1 мм**
- Європейська якість

ПОЛІЕТИЛЕНОВІ НАПІРНІ ТРУБИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ



- Труби випускаються згідно з ДСТУ Б В.2.7-151-2008 з поліетилену марок ПЕ 100, ПЕ 80 стандартним розмірним відношенням SDR 26 - SDR 9, номінальними діаметрами від 16 до 630 мм.
- Робочий тиск 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 бар.
- Колір труб - синій або чорний з синіми маркувальними смугами.
- Труби до 110 діаметра включно випускаються в бухтах від 50 до 200 метрів погонних.
- Труби діаметром від 125 до 630 мм випускаються у відрізках довжиною 12 м (або інші за погодженням із замовником).
- * Труби виробляються тільки в прямих відрізках довжиною 6, 12, 13 м.п.



Найкраща ціна на ринку України за запитом.

ДОПОМІЖНЕ ПРИЛАДДЯ



MR 6-10




R 3



R 4



R 5



TF



TFG



МАНОМЕТРИ

Модель	Діаметр	Штуцер	Шкала	Ціна €
MR 6	63 мм	1/4"	0 ÷ 6 бар	2,90
MR 6 (заднє з'єднання)	63 мм	1/4"	0 ÷ 6 бар	2,90
MR 10	63 мм	1/4"	0 ÷ 10 бар	2,90

ШТУЦЕРИ НА 3-5 ВИВОДІВ

Модель	Артикул	З'єднання	Ціна €
R/3	50017	1"	6,50
R/4	50016V8	1"	8,20
R/5	50016	1"	5,00

- R 3: латунний штуцер на три виводи зі з'єднаннями 1" gas
- R 4: латунний штуцер на чотири виводи зі з'єднаннями 1/2" gas та 1/4" gas
- R 5: латунний штуцер на п'ять виводів зі з'єднаннями 1" gas та 1/4" gas

НАКИДНІ ГАЙКИ

Модель	Артикул	Розмір	Ціна, €
Гайка накидна (комплект) 1", чавун	5675205	1"	6,20
Гайка накидна (комплект) 1 1/4", чавун	5675206	1 1/4"	8,20

ШЛАНГИ ГНУЧКІ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна €
TF 5	50013	3/4"	1" x 1"	500 мм	8,00
TF 6	50013/1	1"	1" x 1"	600 мм	9,55
TF 10	FAF1100T34L	3/4"	1" x 1"	1000 мм	11,70

ШЛАНГИ ГНУЧКІ З КОЛІНОМ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна €
TFG 5	FAF1050MFCT34L	3/4"	1" x 1"	500 мм	8,90
TFG 6	FAF1060MFCT34L	3/4"	1" x 1"	600 мм	11,30

- Шлаги гнучкі з гуми EPDM
- Максимальний робочий тиск 10 бар

МП-1 МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ КАБЕЛІВ

Модель	Кількість жил	Переріз кабеля	Ціна, грн.
МП-1	4	1 ÷ 2,5 мм²	299,00

LOCTITE РІЗЬБОВИЙ ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ

Модель	Артикул	Тип упаковки	Об'єм	Ціна, €
Loctite 243	120302/L	Туба з дозатором	250 мл	155,00



IVR ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ ДЛЯ ДОННИХ ЗВОРОТНИХ КЛАПАНІВ

Артикул	З'єднання	Ціна, €
995IVR1	1"	1,29
995IVR114	1¼"	1,42
995IVR112	1½"	1,82
995IVR2	2"	2,00

- Фільтр сітчастий з нержавіючої сталі



ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

Артикул	З'єднання	Ціна, €
999/HIVR12	½"	6,48
999/HIVR34	¾"	9,26
999/HIVR1	1"	14,23
999/HIVR114	1¼"	21,87
999/HIVR112	1½"	30,12
999/HIVR2	2"	40,36
999/HIVR212	2½"	94,74
999/HIVR3	3"	130,74
999/HIVR4	4"	192,24

- Зворотні клапани з латуні



КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ

Модель	Переріз кабеля	Довжина	Вилка	Ціна, грн.
ПВС-ВП	3 x 0,75 мм ²	200 см	SCHUKO	44,00



РЕГУЛЯТОР ПОПЛАВКОВИЙ

Модель	Артикул		Довжина	Ціна, €	
	Кабель H07 RN-F	Кабель PVC		H07 RN-F	PVC
0315/3	50014H	50014	3 м	21,80	17,00
0315/5	500145H	500145	5 м	29,00	20,00
0315/10	5001410H	5001410	10 м	42,00	26,50

- 3 кабелем **H07 RN-F**: поплавки однофункціональні (спорожнення), з вимикачем 10 А
- 3 кабелем **PVC**: поплавки подвійної функції (спорожнення та наповнення), з вимикачем 10 А

ТЕСНО 3	FSW.RS.3X1.H5V.003.W.00	3 м	11,00
ТЕСНО 5	FSW.RS.3X1.H5V.005.W.00	5 м	13,00

- 3 кабелем **PVC**: поплавки подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А

Модель	Артикул	Кабель	Довжина	Ціна, €
MAC 5	54SARGL001	PVC	10 м	68,00

- Поплавки перекидні: подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А
- Рекомендовані для каналізаційних станцій (SAR)



РЕЛЕ ТИСКУ



FSG



PM/5-3W



PM/5, PM/12



PM/5 G-14SG



FSG2J20



LP/3

Модель	Торговельна марка	Уставки*, бар	Ціна, €
FSG 2	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	17,00
FYG 22	SQUARE D	5,4 ÷ 7,0	27,00
FYG 32	SQUARE D	8 ÷ 10,5	28,00
PM/5G	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	5,06
PM/5G-14SG	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	7,22
PT/5	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	8,00
PM/5-3W	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	9,70
PM/12G	ITALTECNICA	5 ÷ 7	7,80

* Регульовний

Модель	Торговельна марка	Уставки*, бар	Вимкнення по сухому ходу, бар	Ціна, €
FSG2J20	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	0,5	33,50
LP/3	ITALTECNICA		0,1 ÷ 0,9	9,20

* Регульовний

SIRIO

ІНВЕРТОРИ ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ ТА МАЛОПОТУЖНИХ ТРИФАЗНИХ НАСОСІВ



ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

* Узгоджувальний кабель для з'єднання бустерних станцій 4x0,5 мм² довжиною 1 м (SR-CBL4X05-100)

Модель	Параметри на вході	Параметри на виході	Ціна, €
Sirio UNIVERSAL	230 В, 50/60 Гц	1х220 В - 1500 Вт макс. 3х220 В - 2200 Вт макс.	231,00
Sirio Entry XP 2.0	230 В, 50/60 Гц	1х220 В - 1800 Вт макс.	320,00
Sirio X4	Узгоджувальний модуль		80,00
Модуль WI-FI з'єднання з інвертором Sirio			58,00

- Пристрій керує пуском і зупинкою електронасоса, а також регулює частоту обертів відповідно до потреб системи в воді.
- Зменшена небезпека гідроудару і поліпшений захист від пускових струмів.
- Постійний тиск. • Енергозбереження. • Захист від «сухого ходу».
- Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
- Захист герметичності системи, захист від надлишкового тиску, перегрівання, блокування вала й нестандартних умов електроживлення.
- Контроль над перевищенням сили струму в електродвигуні насоса.
- Цифрова індикація тиску, напруги, струму й частоти двигуна насоса.
- Коригування живильної частоти за температурою.
- Програмоване введення і виведення з метою реалізації різних функцій (включення, подвійна точка налаштування, робота в режимах головний / допоміжний).
- Багатомовний дисплей.
- Максимальний тиск - 8 бар.
- Температура рідини до +50 °С.
- Ступінь захисту IP X5.



NETTUNO ІНВЕРТОРИ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ НАСОСІВ



Модель	Артикул	Потужність, кВт	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Ціна, €
Nettuno Universal	NE.U10-51-000.00	1ф - 1,5 / 3ф - 2,2	230±10%	50/60	9,7	495,00
Nettuno 6A	NE.T6-51-000.99	2,2	380±10%	50/60	6	689,00
Nettuno 9A	NE.T9-51-000.99	5,5	380±10%	50/60	9	796,00
Nettuno 13A	NE.T13-51-000.99	7,5	380±10%	50/60	13	916,00

- Постійний тиск завдяки регулюванню частоти обертів двигуна насоса
- Контроль вихідного струму двигуна насоса
- Плавний пуск двигуна насоса зменшує ризик виникнення гідроудару
- Захист від роботи насухо
- Автоматичний перезапуск після "сухого ходу"
- Контроль герметичності системи
- Функція антиблокування
- Можливість комутації до 8-ми пристроїв в складі бустерних станцій
- Енергозбереження завдяки меншому споживанню енергії двигуном насоса
- Температура рідини до + 40 ° С.
- Ступінь захисту IP 20.



BRIO TANK ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна, €
Brio Tank	1,5 (2)	230±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	52,00
Плата Brio Tank							29,50

- Автоматичний пуск і зупинка монофазних електронасосів потужністю до 2 к.с.
- Повноцінна заміна традиційно використовуваної системи, що складається з реле тиску і гідроакумулятора.
- Насос запускається коли в системі падає тиск (крани відкриті) і, відповідно, зупиняється при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Вбудований гідроакумулятор ємністю 0,4 л скорочує число циклічних відключень насоса, частота яких може збільшуватися через незначні порушення герметичності в системі або при малому споживанні води.
- Змінна EPDM мембрана гідроакумулятора.
- Значення початкового тиску в повітряній камері гідроакумулятора можна регулювати (стандартна уставка 1,5 бар).
- Вбудований манометр.
- Пристрій захищає від роботи насухо та гідравлічного удару.
- Температура рідини до + 55 ° С.
- Ступінь захисту IP 65.



SPIN ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ ЗА ПОТОКОМ



Модель	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Мін. струм, А	Штуцер	Мін. подача, л/хв	Макс. тиск, бар	Ціна, €
Spin MMX5								33,00
Spin MMO5	230±10%	50/60	12	1	1" x 1"	2,4	10	34,00
Spin MMXX								29,00

- Автоматизує пуск і зупинку однофазних електронасосів потужністю до 2 к.с.
- Ідеально підходить для станцій автоматичного водопостачання в поєднанні з традиційними реле тиску.
- Відтермінування вимкнення насоса від 10 до 180 с, яке регулюється всередині приладу, з метою забезпечення наповнення гідроакумуляторів різної ємності.
- Захист від роботи насухо.
- Є моделі з розеткою SCHUKO й електричними кабелями.
- Автоматичне перезавантаження після вимкнення насоса, стандартний часовий інтервал - 60 хв / 4 спроби.
- Максимальна температура рідини +55 ° С.
- Ступінь захисту IP 44 (версії з кабелями, вилками й розетками) та IP 65 (версії без кабелів і розеток).



BRIO-TOP ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Артикул	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна, €
Brio-Top	B2.00MM.1U.00	2,2 (3)	230 ±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	91,00
Brio-Top	B2.00M4.1U.00	2,2 (3)	230 ±10%	50/60	16	1" ¼ x 1" ¼	4,8	95,00

- Використовуються для систем водопостачання з гідроакумулятором, як цифрове реле тиску або як пристрій керування за потоком та тиском.
- Значення тиску налаштовуються за допомогою цифрового дисплею (старт 1,5 бар - значення по замовчанню).
- Індикація тиску й струму двигуна насоса на екрані пристрою.
- Автоматичне керування пуском і зупинкою однофазних насосів з максимальною силою струму до 16А (3 к.с.).
- Захист від роботи насухо.
- Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
- Система контролю сили струму в двигуні насоса, що спрацьовує при заклинюванні ротора або при перевантаженні.
- Захист від замерзання, який вмикає насос при температурі навколишнього середовища нижче 4 °С.
- Функція, що запобігає заклинюванню механічних частин (зокрема ротора), коли насос не використовується довгий час.
- Захист від надлишкового тиску, що зупиняє насос по досягненню встановленої граничної величини.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Робота в режимах головний / допоміжний.
- Роз'єми для підключення дистанційних пристроїв (1 вхід + 1 вихід).
- Реєстрація аварійних повідомлень, що спрощує аналіз будь-якого збою в роботі системи.
- Температура рідини до + 35 °С.
- Ступінь захисту IP 65. **CE**

BRIO ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Потужність, кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Струм, А	Штуцери	Подача, м³/год	Ціна, €
Brio	0,75 (1)	230 ±10%	50/60	16	1" x 1"	4,8	35,00
Плата Brio							19,65

- Автоматизує пуск і зупинку монофазних електронасосів.
- Повноцінна заміна традиційній комплектації гідравлічної системи, що складається з реле тиску і гідроакумулятора.
- Пристрій запускає насос, коли в системі падає тиск (крани відкриті), і, відповідно, зупиняє його при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Захист від роботи насухо.
- В процесі монтажу можливе налаштування тиску пуску насоса.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Швидкознімна електронна плата.
- Не потребує технічного обслуговування.
- Температура рідини до + 55 °С.
- Ступінь захисту IP 65. **CE**

ПІДШИПНИКИ, ВЕНТИЛЯТОРИ

ПІДШИПНИКИ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ТА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ



Модель	Код	РОЗМІРИ, мм	Ціна, €
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10	1,70
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10	2,80
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10	3,00
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11	2,50
6203	113002A	17 x 40 x 12	2,50
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12	2,10
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12	2,80
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12	3,70
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14	3,50
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14	3,50
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15	4,60
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16	8,00
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18	18,20
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10	3,60
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22	39,00
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14	6,00
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15	5,70
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15	6,00
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15	7,30
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19	12,70
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21	16,80
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23	25,50
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25	35,50
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27	44,50
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31	73,00
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33	90,00
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35	90,50
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17,5	28,50
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22,2	36,20
7202 B	113029	15 x 35 x 22,2	8,20

ВЕНТИЛЯТОРИ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ТА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ



Модель	Код	РОЗМІРИ, мм	Діаметр вала, мм	Ціна, €
FAN-63	14VN059	104 x 21	12	1,50
FAN-63/1	14VN067	99 x 22	12	1,50
FAN-63/2	14VN068	99 x 26	12	1,50
FAN-71R	14VN07	125 x 24	14,5	2,00
FAN-71	14VN076	114 x 20	14,5	2,00
FAN-71/1	14VN072	116 x 23	14,5	2,00
FAN-80R	14VN08	138 x 27	20	2,80
FAN-80	14VN081	132 x 27	20	2,80
FAN-80 IPX5	14VN0815	132 x 27	20	3,20
FAN-90R	14VN09	162 x 32	24	3,20
FAN-90	14VN095	148 x 33	24	3,70
FAN-100R	14VN10	176 x 38	28	6,90
FAN-100	14VN10162	155 x 37	28	6,20
FAN-132	14VN132	165 x 45	36	8,00
FAN-180	14VN180	240 x 60	55	10,00

КОНДЕНСАТОРИ

КОНДЕНСАТОРИ З НОЖОВИМИ КЛЕМАМИ



Модель F

Конденсатор із ножовими
клемами

Модель	Код	Ємність, мкФ	Напруга лінійна, В	Ціна, €
10 F	111010F	10	450	2,20
10 FC*	111010FC	10	450	2,30
12 F	111012F	12,5	450	2,80
14 F	111014F	14	450	2,95
16 F - 500	111016F5	16	500	4,10
16 F - 450	111016F	16	450	3,20
16 F - 250	112016F	16	250	3,30
20 F - 500	111020F5	20	500	4,60
20 F - 450	111020F	20	450	3,60
25 F - 450	111025F	25	450	4,50
25 F - 250	112025F	25	250	3,70
30 F - 250	112030F	30	250	5,30
31 F	111031F	31,5	450	5,10
35 F	111035F	35	450	6,20
35 FC*	111035F1	35	450	6,90
40 F	111040F	40	450	6,60
45 F	111045F	45	450	6,90
50 F	111050F	50	450	8,40
60 F - 450	111060F	60	450	12,20
60 F - 300	112061F	60	300	10,40
60 F - 250	112060F	60	250	9,50
70 F	111070F	70	450	12,90
80 F	112080F	80	250	11,50
90 F	111090F	90	450	17,50

* FC = Конденсатор із зменшеними розмірами

• Конденсатори сертифіковано VDE-IMQ

КОНДЕНСАТОРИ ЗІ З'ЄДНУВАЛЬНИМИ ПРОВОДАМИ



Модель C

Конденсатори зі з'єднувальними
проводами

Модель	Код	Ємність	Напруга лінійна, В	Ціна, €
10 C	1110102F	10	450	3,50
12 C	1110122F	12,5	450	3,40
16 C - 500	1110162F5	16	500	4,10
16 C - 450	1110162F	16	450	3,60
20 C - 500	1110202F5	20	500	4,80
20 C - 450	1110202F	20	450	3,80
25 C - 450	1110252F	25	450	4,90
30 C - 250	1120302F	30	250	5,20
31 C - 500	1110312F5	31,5	500	6,20
31 C - 450	1110312F	31,5	450	5,70
35 C - 500	1110352F5	35	500	7,30
35 C - 450	1110352F	35	450	6,40
35 CC* - 450	1110352F1	35	450	6,70
40 C	1110402F	40	450	6,80
50 C	1110502F	50	450	8,80
60 C	1120602F	60	250	12,20
70 C - 450	1110702F	70	450	13,80
70 C - 250	1120702F5	70	250	13,50
75 C	1110752F	75	450	14,50
80 C	1120802F	80	250	15,50

* CC = Конденсатор із зменшеними розмірами

• Конденсатори сертифіковано VDE-IMQ

КОНДЕНСАТОР ІЗ РОЗ'ЄДНУВАЧЕМ



Модель	Код	Ємність, мкФ	Напруга лінійна, В	Ціна, €
80 D	111080D2F	80	320-480	51,00

• Конденсатор до занурювальних електронасосів із подрібнювачем (TRITUS)

УЩІЛЬНЮВАЧІ МЕХАНІЧНІ



AR



ST1



FN, FH

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ДО ПОВЕРХНЕВИХ НАСОСІВ

Модель	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна, €
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомір	Пружина		
AR-12	115161012012	PK60-65-70-80, PQ60-65-70-80, PK560-65-70-80, PQ60-EKO, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, JSW1, JCR1, HF50	Кераміка	Графіт	NBR	AISI304	12	3,80
AR-12 ST6	11516101214	CP100-130-132 ST6				AISI316	12	3,90
AR-12V	11516101203	CK, CKR			VITON	AISI304	12	6,30
AR-13	11516101301	2-5CR, 2-5CP, PLURIJET/80-100, DG PED, TS1-4CP 100, TS1-4/5CR 100			NBR		13	4,20
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130, JSW2, JCR2, NGA, TS1-2CP 25/130, HF4-5-51					14	4,00
AR-14 ST6	11516121404	CP150-158 ST6					AISI316	14
AR-14S	11516141402	NGA-PRO			VITON			14
ST1-12	11516471200	PK90, PQ90, PQ81-PRO, PQ60-65-81 Bs, PQA, PV	Карборунд	NBR	AISI316	12	20,00	
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300	Графіт			Кераміка	14	5,80

FN-18	11516301801	CP160-170-170M-190-200, CP170-170M-180-190-200 ST4, MK, FCR90-130-200, 2CP25/14, 2CP25/16, JSW3, SKR, PLURIJET/90-130-200, TS1-2CP 25/14-16, TS2, HF5M-6-70	Графіт	Кераміка	NBR	AISI316	18	6,70
FN-18 ST6	11516301810	CP170-170M-180-190-200 ST6					18	7,40
FN-18 NU	11516301821	PQ3000, PQ3000-MF					18	11,60
FN-20	11516302001	CP220B-C, CP230C, 2CP32/200, HF8-20, F-F4 32/160, F 40/125, F-F4 40/160, F-F4 50/125					20	7,90
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160, FG50/125					20	31,20
FN-24	11516302401	CP210, CP220A-AH, CP230B-A, CP250B, 2CP32/210, 2CP40/180, HF30, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/160, F-F4 65/125					24	10,00
FN-24 KU	11516402401	FCR15-30					24	21,00
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125					24	39,00
FN-24 SV	11516302408	F-INOX	Карборунд	Карборунд	VITON		24	98,80
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160	Графіт	Кераміка	NBR	32	32,50	
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160				32	53,50	
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250				35	65,70	
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250				38	53,60	
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200				40	72,70	
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250				43	274,00	
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250				45	237,00	

● Спеціальні механічні ущільнювачі за замовленням

УЩІЛЬНЮВАЧІ МЕХАНІЧНІ



AR, STA



ST1, MG1



MG1-D, ED560



ST4

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ДО ЗАНУРЮВАЛЬНИХ НАСОСІВ

Модель	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна €
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомір	Пружина		
STA-12R	11516101250	TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, RX1-2-3, ZX1	Кераміка	Графіт	NBR	AISI304	12	3,90
STA-12R SIC	11516101248	RX2-3/20	Кераміка	Карборунд		AISI304	12	10,60
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Карборунд	Графіт	EPDM	AISI304	12	10,60
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3	Кераміка	Графіт		AISI304	13	3,95
AR-12R LA	11516101245	TOP 2-3LA, TOP FLOOR/LA	Кераміка	Графіт		AISI316	12	5,10
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30	Кераміка	Карборунд		AISI316	14	13,50
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-15/35-50, BC10-15/50, VXC/35-45, MC/45, DC8-10-20, TR0.75-0.9-1.1-1.3	Карборунд -	Графіт -	NBR	AISI316	14	27,60
ST1-16	11516521600	FLUID SOLAR, 4BLOCK, UP, NK	Карборунд	Графіт		AISI316	16	13,00
STA-17	11516201705	FLUID SOLAR, UP, NK	Кераміка	Графіт		AISI316	17	8,90
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2, VXC/50-70, MC/50-70, VXC-F/50-70, MC-F/50-70	Карборунд	Карборунд		AISI304	19	31,50
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2, VXC/50-70, MC/50-70, VXC-F/50-70, MC-F/50-70	Кераміка	Графіт		AISI304	20	11,50
ED560-25	11516172501	VX40-55/40, VX40-55/50	Карборунд -	Графіт -		AISI304	25	125,00
AR-25	11516122501	VX/65, BC/35	Карборунд	Карборунд		AISI304	25	92,50
AR-27	11516122701	VX/65, BC/35	Карборунд	Графіт		AISI304	27	31,50
AR-35	5FAR5413327	VXC4/80, MC4/80	Кераміка	Графіт		AISI304	35	69,00
ST4-16	5PMR0700815	4PD	Кераміка	Графіт		AISI316	16	8,80
ST4-25	5PMR0600804	6PD	Кераміка	Графіт		AISI304	25.4	50,00
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55	Кераміка -	Графіт -		AISI304	40	360,00
MG1-40	5FAR5413448	VXC4/80, MC4/80	Карборунд	Карборунд		AISI316	40	115,00

● Спеціальні механічні ущільнювачі за замовленням

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ



QEM/3 Пульт електричний до однофазних свердловинних насосів 3"

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Конденсатор Ємність, мкФ	Номінальний струм А	Ціна €
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QEM/3-050	530ECS305A1	0,37	0,50	12,5	5	45,50
QEM/3-075	530ECS307A1	0,55	0,75	16	6	45,50
QEM/3-100	530ECS310A1	0,75	1	20	7	45,50
QEM/3-150	530ECS315A1	1,1	1,5	30	10	46,80

- Однофазний 230 В 50 Гц



QEM Пульт електричний до однофазних свердловинних насосів 4"

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Конденсатор Ємність, мкФ	Номінальний струм А	Ціна €
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QEM 050	530ECN05A1	0,37	0,50	20	5	45,50
QEM 075	530ECN07A1	0,55	0,75	25	6	45,50
QEM 100	530ECN10A1	0,75	1	35	7	45,50
QEM 150	530EC15A1	1,1	1,5	40	11	46,00
QEM 200	530ECN20A1	1,5	2	60	13	47,50
QEM 300	530EC30A1	2,2	3	75	18	56,00

- Однофазний 230 В 50 Гц



QET Пульт електричний до трифазних свердловинних насосів 3", 4" та 6"

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Номінальний струм А	Ціна €
		кВт	к.с.		
Трифазний					
QET 050	530TNF05A	0,37	0,50	1,7	153,00
QET 075	530TNF07A	0,55	0,75	2	153,00
QET 100	530TNF10A	0,75	1	2,5	153,00
QET 150	530TNF15A	1,1	1,5	3,9	153,00
QET 200	530TNF20A	1,5	2	4,8	153,00
QET 300	530TNF30A	2,2	3	7	153,00
QET 400	530TNF40A	3	4	9	153,00
QET 550	530TNF55A	4	5,5	11,5	153,00
QET 750	530TNF75A	5,5	7,5	15,5	164,00
QET 1000	530AD100A	7,5	10	21,5	317,00
QET 1250	530AD125A	9,2	12,5	23,5	349,00
QET 1500	530AD150A	11	15	27,5	455,00
QET 2000	530AD200A	15	20	36	537,00
QET 2500	530AD250A	18,5	25	45	612,00
QET 3000	530AD300A	22	30	54	617,00
QET 4000	530AD400A	30	40	68	798,00
QET 5000	530AD500A	37	50	85	1.000,00

- Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи та передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.).

- Трифазний 400 В 50 Гц



Електроди
рівня

QSM Пульты електричні до однофазних насосів 4" з електродами рівня

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Конденсатор Ємність, мкФ	Номинальний струм А	Ціна €
		кВт	к.с.			
Однофазний						
QSM 050	530MFLCN05A1	0,37	0,50	20	5	198,00
QSM 075	530MFLCN07A1	0,55	0,75	25	6	198,00
QSM 100	530MFLCN10A1	0,75	1	35	7	198,00
QSM 150	530MFLC15A1	1,1	1,5	40	11	198,00
QSM 200	530MFLCN20A1	1,5	2	60	13	209,00
QSM 300	530MFLC30A1	2,2	3	75	18	317,00

- Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.

- Однофазний 230 В 50 Гц



Електроди
рівня

QST Пульты електричні до трифазних насосів 3", 4" та 6" електродами рівня

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Номинальний струм А	Ціна €
		кВт	к.с.		
Трифазний					
QST 100	530TFLC10A	0,75	1	2,5	304,00
QST 150	530TFLC15A	1,1	1,5	3,9	304,00
QST 200	530TFLC20A	1,5	2	4,8	304,00
QST 300	530TFLC30A	2,2	3	7	304,00
QST 400	530TFLC40A	3	4	9	304,00
QST 550	530TFLC55A	4	5,5	11,5	304,00
QST 750	530TFLC75A	5,5	7,5	15,5	325,00
QST 1000	530ADL100A	7,5	10	21,5	466,00
QST 1250	530ADL125A	9,2	12,5	23,5	507,00
QST 1500	530ADL150A	11	15	27,5	558,00
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	718,00
QST 2500	530ADL250A	18,5	25	45	802,00
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	845,00
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	976,00
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	1.138,00

- Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.

- Трифазний 400 В 50 Гц

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ



EVOLUTION Пульт електронний до свердловинних насосів

Модель	Код	Напруга	Номінальний струм А	Ціна €
EVOLUTION-MONO	532DOM003M	Однофазний 230В 50 Гц	від 2 до 18	230,00
EVOLUTION-TRI/1	532DOM075T	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 16	310,00
EVOLUTION-TRI/2	532DOM100T	Трифазний 400В 50 Гц	від 16 до 22	347,00

- Пульт має електронну плату, яка дозволяє налаштувати поріг спрацювання захисту від надструму та короткого замикання; електронна плата контролює значення cos φ без використання електродів рівня з метою запобігання роботі насоса насухо.
- Пульт передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (реле тиску і т.і.).

Замінна електронна плата до EVOLUTION-MONO (код 532DSC003M) € 173,00

Замінна електронна плата до EVOLUTION-TRI/1 (код 532DSC075T) € 173,00

Замінна електронна плата до EVOLUTION-TRI/2 (код 532DSC100T) € 196,00



QES Пульт електричний до дренажних однофазних електронасосів

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Конденсатор	Номінальний струм	Ціна
		кВт	к.с.	Ємність	А	€
QES 300 MONO	52VX300A1	2,2	3	60 мкФ	16	247,00
QES 300 MONO-AL *	52VX300A1AL	2,2	3	60 мкФ	16	247,00

- Пульт передбачає можливість під'єднання теплового захисту, вбудованого в обмотку електродвигунів дренажних насосів VXCm 30, VXCm 30-F, MCm 30, MCm 30-F.
- **Однофазний 230 В 50 Гц**

(*) QES 300 MONO-AL, пульт електричний з клемою для підключення допоміжного поплавкового вимикача



QES Пульт електричний до дренажних трифазних електронасосів

Модель	Код	Потужність двигуна (P ₂)		Номінальний струм	Ціна
		кВт	к.с.	А	€
QES 150	532QES150A	1,1	1,5	4,2	165,00
QES 200	532QES200A	1,5	2	5,2	165,00
QES 300	532QES300A	2,2	3	6,5	165,00
QES 400	532QES400A	3	4	8	170,00

- Пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи та передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача і теплового захисту, вбудованого в обмотку електродвигунів дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F.
- **Трифазний 380 – 415В 50 Гц**



QED1 Пульт електронний до 1 дренажного електронасоса

Модель	Код	Напруга	Номінальний струм А	Ціна €
QED 1- MONO	533QED01M	Однофазний 230В 50 Гц	від 2 до 18	209,00
QED 1- TRI/1	533QED01T	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 9	276,00
QED 1- TRI/2	533QED012T	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 16	290,00
QED 1- TRI/3	533QED013T	Трифазний 400В 50 Гц	від 16 до 25	341,00

- Пульт має електронну плату, яка дозволяє регулювати величину сили струму спрацювання захисту від надструму та короткого замикання.
- Пульт передбачає можливість під'єднання теплового захисту, вбудованого в обмотку дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX 50, VX 65, BC 35, VXC4, MC4 і трьох поплавців (запуску, зупинки та аварійної сигналізації).

Замінна електронна плата до QED 1- MONO (код 533QEDSC00M) € 163,00

Замінна електронна плата до QED 1- TRI/1, QED 1- TRI/2 (код 533QEDSC00T) € 173,00

Замінна електронна плата до QED 1- TRI/3 (код 533QEDSC003T) € 173,00



QED2 Пульт електронний до 2 дренажних електронасосів

Модель	Код	Напруга	Номінальний струм А	Ціна €
QED 2- MONO	533QED02M	Однофазний 230В 50 Гц	від 2 до 18	284,00
QED 2- TRI/1	533QED02T	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 9	400,00
QED 2- TRI/2	533QED022T	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 16	414,00
QED 2- TRI/3	533QED023T	Трифазний 400В 50 Гц	від 16 до 25	582,00

- Пульт має електронну плату, яка дозволяє регулювати величину сили струму спрацювання захисту від надструму та короткого замикання.
- Пульт передбачає можливість під'єднання теплового захисту, вбудованого в обмотку дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX 50, VX 65, BC 35, VXC4, MC4 та чотирьох поплавків (почергового запуску першого насоса, запуску другого насоса, зупинки та аварійної сигналізації).

Замінна електронна плата до QED 2- MONO (код 533QEDSC01M) € 190,00

Замінна електронна плата до QED 2- TRI/1, QED 2- TRI/2 (код 533QEDSC01T) € 205,00

Замінна електронна плата до QED 2- TRI/3 (код 533QEDSC013T) € 205,00



КОМПЛЕКТ АВАРІЙНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Пульт до SAR 250 та SAR 550

Модель	Код	Напруга	Ціна €
KIT ALLARME	KSKIT-ALLARME	Однофазний 230В 50 Гц	425,00

- Пульт має електронну плату, буферну батарею живлення пульту, сигнальну червону лампочку та аварійну сирену з гучністю звуку 90 dB на відстані 1 м.
- Пульт передбачає можливість під'єднання поплавка (включено до комплекту), що активує аварійну сигналізацію при замиканні контакту.



QE2 Пульт електронний до бустерних станцій CB2

Модель	Код	Напруга	Номінальний струм А	Ціна €
QE 2- MONO	54CB2SM2M030	Однофазний 230В 50 Гц	від 2 до 18	242,00
QE 2- TRI/1	54CB2SM2T075	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 12	352,00
QE 2- TRI/2	54CB2SM2T100	Трифазний 400В 50 Гц	від 2 до 16	394,00

- Пульт має електронну плату, яка дозволяє регулювати величину сили струму спрацювання захисту від надструму та короткого замикання.
- Пульт передбачає можливість під'єднання 2 реле тиску (почергового запуску першого насоса, запуску другого насоса) та поплавка мінімального рівня, що запобігає роботі електронасоса насухо.

Замінна електронна плата до QE 2- MONO (код 54CB2SC020) € 156,00

Замінна електронна плата до QE 2- TRI/1, QE 2- TRI/2 (код 54CB2SC025) € 163,00

ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ F.A.R.G.



511



532



510



531



522



531



523




537

Модель	Артикул	Діаметр підключення	Діаметр, мм	Ціна, €
Поплавок 1"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.1	1"		12,60
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532150		150	2,50
Поплавок ½"				
Клапан поплавковий стандартний, стрижень 175 мм	510/1.1/2	½"		7,14
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	530/2		90	0,67
Поплавок ¾"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.3/4	¾"		8,85
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532120		120	2,00
Поплавок 1½" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/2	1½"		35,80
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532220		220	10,50
Поплавок 2" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/7.2	2"		51,25
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532220		220	10,50
Поплавок 3" бронзовий, важкий				
Клапан поплавковий бронзовий, важкий	511/17.3	3"		180,00
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532300		300	25,00
Поплавок 1¼" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/4	1¼"		29,75
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532180		180	3,55
Поплавок "Сицилія" (латунь) 1"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.1	1"		14,20
Куля пластикова з різьбою ⅝"	531/1.150		150	2,70
Поплавок "Сицилія" (латунь) ½"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 220 мм	522/1.1/2	½"		8,60
Куля пластикова з різьбою ⅝"	531/1.120		120	1,60
Поплавок "Сицилія" (латунь) ¾"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.3/4	¾"		9,80
Куля пластикова з різьбою ⅝"	531/1.120		120	1,60
Поплавок 1" безшумний регульований, куля з нержавіючої сталі				
Клапан поплавковий, сідло з нержавіючої сталі	523/1.1	1"		18,85
Куля з нержавіючої сталі з повзунковим кріпленням	537160		160	63,00

- Клапани з пластиковими кулями розраховані на робочу температуру до **+40°C**
- Клапани з кулями з нержавіючої сталі розраховані на робочу температуру до **+80°C**

501, 504 КЛАПАНИ РЕДУКЦІЙНІ

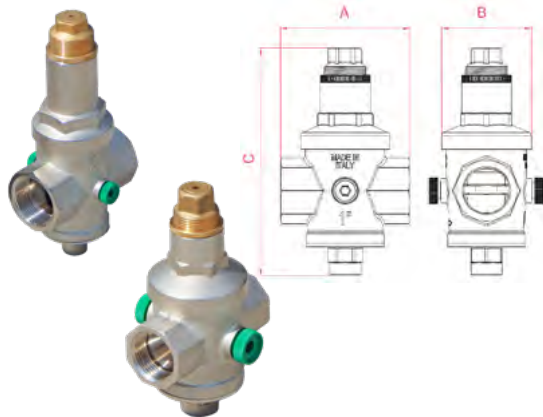

Модель	DN	A, мм	B, мм	C, мм	Діапазон, бар	Ціна, €
501	3/4"	74	68	128	0,5 ÷ 6	25,11
	1"	90	80	160	0,5 ÷ 6	39,32
504	1 1/4"	100	80	210	1 ÷ 6	68,00
	1 1/2"	100	85	210	1 ÷ 6	71,20
	2"	120	90	240	1 ÷ 6	112,61

- Максимальний робочий тиск - **25 бар**
- Максимальна температура рідини **+80°C**
- Редуктори протестовані та відкалібровані на тиск - **3 бар**

470 КЛАПАН-АМОРТИЗАТОР ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ГІДРОУДАРІВ



Артикул	Ø	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, €
470.1/2	1/2" G	91	52	14	25	18,80

- Максимальний робочий тиск - **20 бар**
- Максимальна температура рідини **+90°C**


480 РЕДУКТОР ТИСКУ EASYRID



Артикул	Ø	A, мм	B, мм	Ціна, €
480	1/2" G	71	33	11,70

- Максимальний робочий тиск - **20 бар**
- Фіксований тиск на виході - **3 - 3,5 бар**
- Максимальна робоча температура **+120°C**

954, 956 КРАН КУЛЬОВИЙ EVERLAST

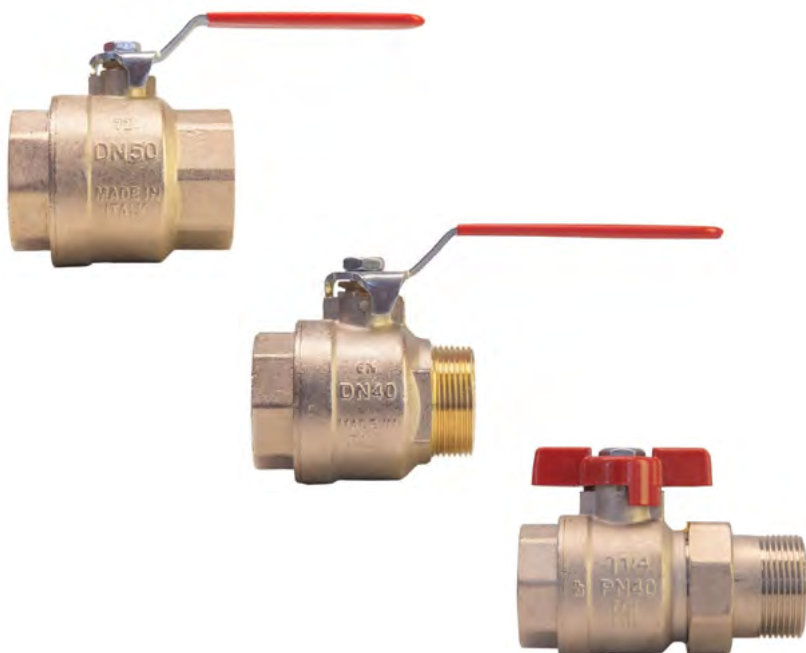

Модель	DN	Діапазон, бар	Ціна, €
954	15	1/2"	5,41
	20	3/4"	6,80
	25	1"	12,38
	32	1 1/4"	18,59
	40	1 1/2"	26,47
	50	2"	36,84
	65	2 1/2"	90,69
956	15	1/2"	5,39
	20	3/4"	7,00
	25	1"	12,02
	32	1 1/4"	18,56
	40	1 1/2"	25,53
	50	2"	37,30
60/A	15	1"	6,97
	20	1 1/4"	10,79
	25	1 1/2"	17,28
	32	2"	25,76

НАСОСИ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ IMP PUMPS (ПОПУЛЯРНІ ПОЗИЦІЇ)



- Корпус насоса: чавун з катодозним покриттям
- Робоче колесо: NORYL
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: однофазний, 220 В
- Монтаж: різьба



- Корпус насоса: чавун з катодозним покриттям
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: трифазний, 220 В
- Монтаж: фланці

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНОКОРПУСНІ (МУФТОВІ)

Модель	Код	Pmax Вт	Характеристики Q м³/год	Н м	Монт. довж. мм	Пат- рубки DN1	Ціна €
GHN 15/40-130	979521960	50	3,5	4,0	130	15	81,58
GHN 20/40-130	979521700	50	3,5	4,0	130	20	81,58
GHN 25/40-130	979521701	50	3,5	4,0	130	25	81,58
GHN 15/60-130	979521961	90	3,5	6,0	130	15	83,25
GHN 20/60-130	979521702	90	3,5	6,0	130	20	83,25
GHN 25/60-130	979521703	90	3,5	6,0	130	25	83,25
GHN 15/65-130	979521962	95	4,0	6,5	130	15	89,07
GHN 20/65-130	979521706	95	4,0	6,5	130	20	89,91
GHN 25/65-130	979521707	95	4,0	6,5	130	25	93,24
GHN 20/40-180	979521709	50	3,5	4,0	180	20	83,25
GHN 25/40-180	979521710	50	3,5	4,0	180	25	83,25
GHN 32/40-180	979521711	50	3,5	4,0	180	32	83,25
GHN 20/60-180	979521712	90	3,5	6,0	180	20	84,08
GHN 25/60-180	979521713	90	3,5	6,0	180	25	84,08
GHN 32/60-180	979521714	90	3,5	6,0	180	32	91,09
GHN 25/65-180	979521704	95	4,0	6,5	180	25	94,79
GHN 32/65-180	979521705	95	4,0	6,5	180	32	96,42
GHN 25/70-180	979521987	140	6,0	6,8	180	25	115,71
GHN 32/70-180	979521983	140	6,0	6,8	180	32	118,21
GHN 32/85-180	979522752	277	12,0	7,1	180	32	333,32
GHN 25/80-180	979523206	204	8,4	8,0	180	25	244,96
GHN 32/80-180	979521944	210	8,4	8,0	180	32	244,96
GHN 32/120-180	979522005	265	9,5	12	180	32	358,50

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (МУФТОВІ)

GHND 32/70-180	979522021	140	10,8	6,4	180	32	224,77
GHND 32/80-180	979522022	210	14,4	7,3	180	32	523,88
GHND 32/120-180	979522023	265	14,3	10,8	180	32	686,79

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHN basic II 40-190 F	979524575	1260	27	18	250	40	918,71
GHN basic II 40-120 F	979524461	573	20	12	250	40	685,51
GHN basic II 40-70 F	979524462	317	13	6	250	40	629,34
GHN basic II 40-40 F	979524463	209	10	3,5	250	40	602,79
GHN basic II 50-190 F	979524576	1596	37	19,5	280	50	1107,60
GHN basic II 50-120 F	979524464	1058	30	12	280	50	839,16
GHN basic II 50-70 F	979524465	465	25	6	280	50	801,92
GHN basic II 50-40 F	979524466	282	20	3,5	280	50	773,78
GHN basic II 65-190 F	979524577	2346	57	18,5	340	65	1161,19
GHN basic II 65-120 F	979524467	1522	50	12	340	65	1027,99
GHN basic II 65-70 F	979524468	578	35	6	340	65	997,44
GHN basic II 65-40 F	979524469	365	33	3,5	340	65	992,91
GHN basic II 80-190 F (PN6)	979524578	2272	57	18,5	360	80	1351,24
GHN basic II 80-120 F (PN6)	979524470	2263	70	12	360	80	1217,04
GHN basic II 80-70 F (PN6)	979524471	1002	60	6	360	80	1156,14
GHN basic II 80-190 F (PN10)	979524580	2272	57	18,5	360	80	1351,24
GHN basic II 80-120 F (PN10)	979524472	2263	70	12	360	80	1227,18
GHN basic II 80-70 F (PN10)	979524473	1002	95	6	360	80	1156,14
GHN basic II 100-190 F (PN6)	979524579	2287	57	18,5	360	100	2019,77
GHN basic II 100-120 F (PN6)	979524474	2324	75	11,5	360	100	1869,55
GHN basic II 100-190 F (PN10)	979524581	2287	57	18,5	360	100	2019,77
GHN basic II 100-120 F (PN10)	979524475	2324	75	11,5	360	100	1869,55

НАСОСИ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ IMP PUMPS (ПОПУЛЯРНІ ПОЗИЦІЇ)



- Корпус насоса: чавун з катодозахисним покриттям
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: трифазний, 220 В
- Монтаж: фланці

GHND НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

Модель	Код	Pmax Вт	Характеристики Q м³/год	H м	Монт. довж. мм	Пат- рубки DN1	Ціна €
GHND basic II 40-190 F	979524610	1260	27	18	250	40	1759,68
GHND basic II 40-120 F	979524502	573	34	12	250	40	1324,47
GHND basic II 40-70 F	979524503	317	22	6	250	40	1163,38
GHND basic II 40-40 F	979524504	209	18	3,5	250	40	1174,20
GHND basic II 50-190 F	979524611	1596	37	19,5	280	50	2138,46
GHND basic II 50-120 F	979524508	1058	55	12	280	50	1624,40
GHND basic II 50-70 F	979524509	465	45	6	280	50	1560,55
GHND basic II 50-40 F	979524510	282	38	3,5	280	50	1509,69
GHND basic II 65-190 F	979524612	2346	57	18,5	340	65	2226,50
GHND basic II 65-120 F	979524511	1522	85	12	340	65	1896,04
GHND basic II 65-70 F	979524512	578	60	6	340	65	1858,16
GHND basic II 65-40 F	979524513	365	55	3,5	340	65	1848,42
GHND basic II 80-190 F (PN6)	979524613	2272	57	18,5	360	80	2762,89
GHND basic II 80-120 F (PN6)	979524514	2263	120	12	360	80	2488,01
GHND basic II 80-70 F (PN6)	979524596	1002	95	6	360	80	2363,56
GHND basic II 80-190 F (PN10)	979524614	2272	57	18,5	360	80	2762,89
GHND basic II 80-120 F (PN10)	979524515	2263	120	12	360	80	2488,01
GHND basic II 80-70 F (PN10)	979524516	1002	95	6	360	80	2363,56

ФЛАНЦІ ГЛУХІ

GHND 40	871520639						49,53
GHND 50, 65, 80	871520640						74,30

GHNM НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHNM 40-75 F220	979522753	277	12	7,1	220	40	547,89
GHNM 40-80 F220	979522754	210	10,25	7,4	220	40	523,72
GHNM basic II 40-190 F	979524609	928	24	14	250	40	1075,75
GHNM basic II 40-120 F	979524498	444	19,2	10	250	40	769,87
GHNM basic II 40-70 F	979524499	272	16,1	6,1	250	40	737,04
GHNM basic II 50-120 F	979524500	827	29,5	11	280	50	1021,21
GHNM basic II 50-70 F	979524501	423	24,5	5,4	280	50	991,77

GHNMD НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHNMD basic II 40-190 F	979524615	928	24	14	250	40	2045,82
GHNMD basic II 40-120 F	979524603	444	19,2	10	250	40	1500,12
GHNMD basic II 40-70 F	979524604	272	16,1	6,1	250	40	1438,98
GHNMD basic II 50-120 F	979524605	827	29,5	11	280	50	1993,74
GHNMD basic II 50-70 F	979524606	423	24,5	5,4	280	50	1933,73

NMT PLUS COMFORT насос для автоматичного підвищення тиску в системі

NMT PLUS COMFORT 15/120-130	979527308	100	2,2	12,2	130	15	145,00
-----------------------------	-----------	-----	-----	------	-----	----	--------

Основні переваги:

- насос для автоматичного підвищення тиску в системі
- високоефективний двигун з електронним управлінням
- кнопка ON/OFF
- низьке споживання електричної енергії (Pmax=100Вт)
- безшумна робота
- відсутність механічних реле потоку, що збільшує комфорт від використання
- керамічний вал і підшипник для тривалої експлуатації
- опціональний адаптер для монтажної довжини 200мм



ТАБЛИЦІ ПІДБОРУ КАБЕЛІВ ДО ДВИГУНІВ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСІВ

Однофазні, 230 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		перетин кабелю, мм ²						
кВт	к.с.	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
максимальна довжина кабелю, м								
0,37	0,50	60	90	140				
0,55	0,75	45	70	110	180			
0,75	1	35	50	85	140	210		
1,1	1,5	25	35	60	95	145	240	
1,5	2		30	45	75	115	190	305
2,2	3			30	50	75	125	200

Трифазні, 230 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		перетин кабелю, мм ²										
кВт	к.с.	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
максимальна довжина кабелю, м												
0,37	0,50	100	152	255								
0,55	0,75	83	126	210	338							
0,75	1	65	99	165	265	405						
1,1	1,5	48	72	120	192	292	485					
1,5	2		53	88	142	215	360					
2,2	3			60	97	147	245	392				
3	4			47	73	110	183	295	510			
4	5,5				55	83	138	220	380			
5,5	7,5					60	100	160	275	385		
7,5	10					45	73	114	195	275	395	
9,2	12,5						64	100	157	220	315	
11	15						54	87	135	190	270	378
13	17,5							75	117	164	236	330
15	20							65	102	144	205	287
18,5	25								82	114	162	225
22	30								69	95	137	190
30	40									70	102	142
37	50									52	68	95


Трифазні, 400 В - 50 Гц

Потужність двигуна (P2)		перетин кабелю, мм ²										
кВт	к.с.	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
максимальна довжина кабелю, м												
0,37	0,50	300										
0,55	0,75	250	380									
0,75	1	195	295									
1,1	1,5	145	215	360								
1,5	2	105	160	265	425							
2,2	3	70	110	180	290	440						
3	4	55	85	140	220	330						
4	5,5	40	60	105	165	250	415					
5,5	7,5		45	75	120	180	300	480				
7,5	10		35	55	95	135	220	340	585			
9,2	12,5			47	75	115	190	300	470			
11	15			40	65	95	160	260	405			
13	17,5				60	85	140	225	350	490		
15	20				50	75	125	195	305	430		
18,5	25					58	100	155	245	340	485	
22	30					49	85	130	205	285	410	570
30	40					36	63	96	152	210	305	425
37	50						47	74	115	156	205	284

Падіння напруги 3%, Максимальна температура оточуючого середовища + 30 °C

ДІАГРАМА ВТРАТ НАПОРУ

(для прямих трубопроводів із внутрішнім діаметром 15-250 мм та витратою від 8 до 8330 л/хв)

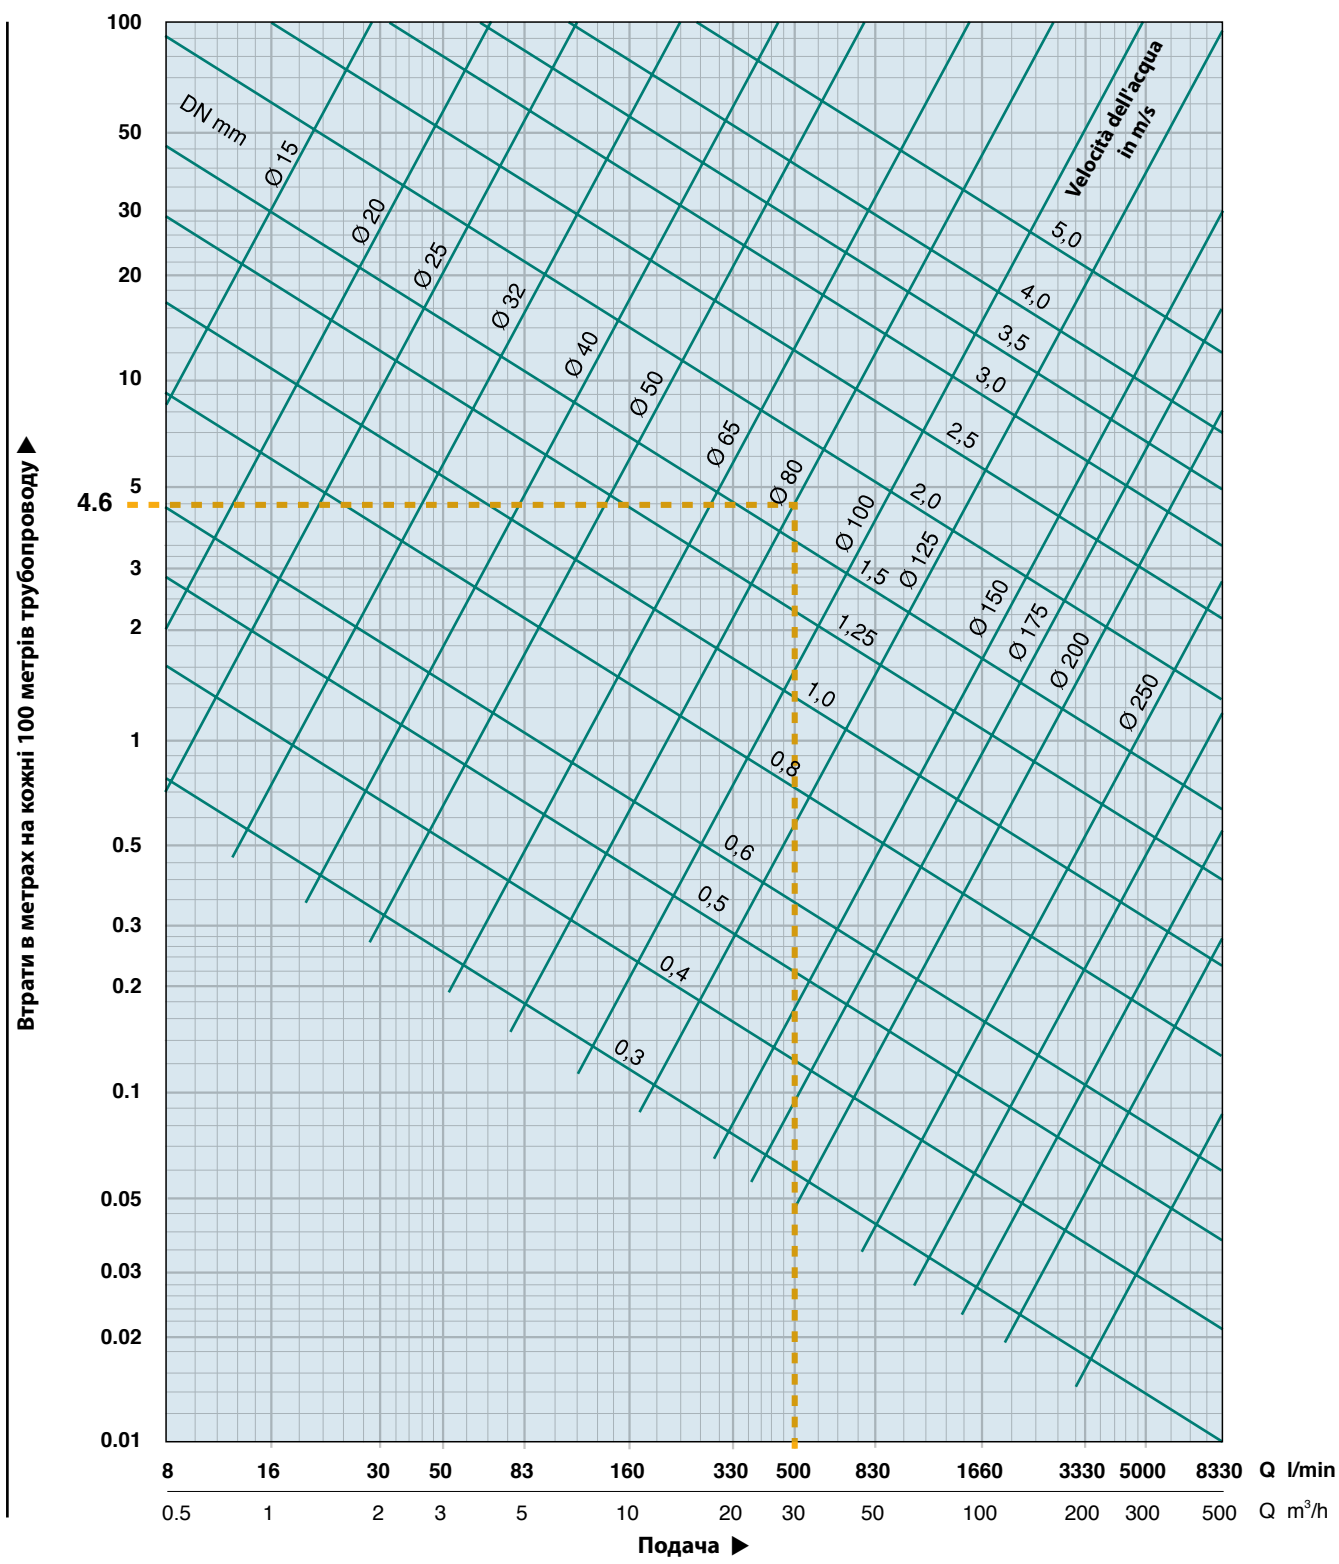

Параметри діаграми розраховані для холодної води і рідин, що мають таку ж кінематичну в'язкість, для нових заводських чавунних труб. Необхідно помножити втрати напору h_v , отримані з діаграми на: **0,8** - для нових прокатних сталевих труб; **1,25** - для старих залізних труб з незначною іржею; **1,7** - для старих труб зі зменшеним перерізом внаслідок утворення нальоту.

► **ПРИКЛАД:** Витрата $Q = 500$ л/хв, нова сталева труба $\varnothing 80$ мм, довжина труби 50 м.

Знайти на горизонтальній осі подачу і продовжити уздовж вертикальної осі до перетину з прямою DN 80 мм.

Втрати напору визначаються по вертикальній осі.

$h_v = 4,6$ м кожні 100 м труби.

$h_{v1} = 4,6 \times 0,8 = 3,68$ м/100 (сталева труба).

Для урахування реальної довжини трубопроводу:

$h_{v2} = 3,68 \times 50:100 = 1,84$ (для 50 м труби).

Швидкість потоку визначається по точці перетину, яка знаходиться між похилими лініями зі значенням 1,5-2 м/с. Отже, в даному прикладі

виходить: **C = 1,7 м/с**