

КАТАЛОГ



ITALDIAMANT — ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

ITALDIAMANT — крупная итальянская компания, работающая на рынке алмазного инструмента с 1976 года. Она широко известна благодаря своим продуктам для бурения, резки, шлифовки, полировки и других видов обработки гранита и мрамора, а также всех видов натурального камня, искусственных материалов, агломерата, керамики и керамогранита, кварца и др.

История компании Italdiamant началась и продолжается в Мало (провинция Виченца, область Венеция, Италия). Производство было организовано в регионе с многовековыми традициями обработки мрамора, где мастерство работы с камнем уходит своими корнями глубоко в древность. Глубокое понимание камня и особенностей его обработки позволяет специалистам компании создавать уникальные продукты, способные в полной мере проявить природную красоту материала.

За несколько десятилетий присутствия на рынке бренд Italdiamant стал синонимом опыта, качества и высоких технологий. Соответствие международным стандартам ISO 9001 — 14001, широко признанным на международном рынке, является официальным признанием высокого уровня компании, ее технологий, исследований, качества и надежности выпускаемых продуктов.





ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Деятельность Italdiamant основана на исследованиях и внедрении инноваций, ориентированности на клиентов, оптимальной адаптации инструмента к электромашинам и бережном отношении к окружающей среде. Такой подход делает компанию одним из ведущих игроков на международном рынке алмазного инструмента.

Постоянное проведение исследований, организационные и технологические инновации процессов и продуктов способствуют разработке и выпуску максимально эффективных и производительных инструментов. Ежегодно в область исследований и инноваций компания инвестирует около 10% оборота, что демонстрирует действительно серьезный и ответственный подход. Контроль и испытания на каждом этапе производственного цикла позволяют свести к минимуму любые дефекты, способствуют долговечности инструмента, гарантируя его справедливую стоимость и высокую производительность.

Более 80 % продукции Italdiamant экспортируется по всему миру через широкую сеть региональных офисов продаж, филиалов и агентов. Представительства в Европе, Азии, США и странах Ближнего Востока тесно контактируют с головным офисом. Именно близость к клиентам позволяет компании глубоко понимать потребности рынка, быстро реагировать на любые изменения, оперативно корректируя и модифицируя выпускаемый инструмент, модернизируя технологический процесс.

В стремлении максимально расширить предлагаемый ассортимент и перейти в новые области Italdiamant регулярно обновляет производственную базу и расширяет свои объекты. Заводы оснащены современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации, позволяющим осуществлять выпуск большого объема качественной продукции в наиболее краткие сроки.

Одним из последних приобретений стала итальянская компания Pentax, известный производитель алмазного инструмента для резки и полировки камня. Производственные мощности, ассортимент, технологии Pentax — все стало собственностью Italdiamant. Можно сказать, что в хорошо известные продукты Pentax вдохнули вторую жизнь, и они теперь поставляются на международный рынок под брендом Italdiamant.





Вот уже четыре десятилетия итальянская компания Italdiamant разрабатывает и внедряет технологии, основанные на отличной производительности и ряде других преимуществ использования синтетических алмазов. Осуществляя производство высококачественных алмазных инструментов, компания предлагает большой выбор продуктов для резки, сверления, фрезерования, шлифования и полировки гранита, мрамора, натурального камня, керамики, керамогранита и многих других материалов, как природных, так и искусственных.

Italdiamant гордится высоким качеством выпускаемых продуктов, чему способствуют многолетний опыт и глубокая специализация. Накопленный за десятилетия опыт воплощается в предлагаемом ассортименте, включающем широкую линейку гибких и адаптируемых алмазных инструментов для качественной обработки. Глубокое знание рынка и анализ его развития позволили установить истинно партнерские отношения с клиентами. Благодаря тесному сотрудничеству с потребителями разрабатываются продукты, максимально ориентированные на актуальные потребности рынка.

Продукция Italdiamant ценится во всем мире. Алмазный инструмент, выпускаемый под этим брендом, отвечает самым современным нормам и требованиям, предъявляемым к обработке. Сертификация наиболее авторитетными международными организациями является наилучшим подтверждением качества изготавливаемых продуктов.

Высокая конкурентоспособность алмазного инструмента Italdiamant проявляется не только в его качестве, но и в прекрасном интегрировании с многочисленными современными технологиями и существующими установками. Форма, размер и дизайн инструмента максимально адаптированы под актуальные потребности клиентов.

Сегодня в каталоге Italdiamant представлены комплексные решения для обработки большинства материалов в строительной сфере, обрабатывающей и каменной промышленности. Предлагаемый алмазный инструмент включает широкий спектр качественных, надежных, безопасных и производительных продуктов, способных удовлетворить потребности как частных мастерских, так и крупных промышленных предприятий.

Каждый клиент найдет в каталоге Italdiamant свой идеальный продукт, максимально соответствующий потребностям. Просматривая полный спектр продукции, можно подобрать наилучший вариант инструмента для любой машины в соответствии с поставленными целями обработки и особенностями материала.








































Ideale per / применение:

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO / CEMENTO ARMATO *БЕТОН / ЖЕЛЕЗОБЕТОН / КЛИНКЕР*

TUFO / KLINKER




Ideale per / применение:

MARMO MPAMOP

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO *БЕТОН*




Ideale per / применение:

CEMENTO / MATTONI / POROTONБЕТОН / КИРПИЧ / КЕРАМИКАBETONELLA / CERAMICA / COTTOОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Adatto anche per / подходит:


GHIAINO LAVATO / GRANITI TENERI АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН / МЯГКИЙ ГРАНИТ



Ideale per / применение:

CEMENTO / CEMENTO ARMATOБЕТОН / ЖЕЛЕЗОБЕТОНBETONELLA / GHIAINO LAVATOАГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОНCOTTO / POROTONКИРПИЧ

COTTO / POROTON KUI Adatto anche per / подходит:




Ideale per / применение:

GRES PORCELLANATO KEPAMOГРАНИТ / КЕРАМИКА CERAMICA / COTTO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Adatto anche per / подходит:

KLINKER КЛИНКЕР



Ideale per / применение:

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO STAGIONATO BETOH
CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН







MATERIALI DA TAGLIARE - МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ



КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСКОВ ПО ТИПАМ МАШИН

SMERIGLIATRICE РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



TAGLIERINA DA CANTIERE ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ И МАШИНЫ



TRONCATRICE *БЕНЗОРЕЗЫ*



39

SCANALATORE CTEHOPE3YUKU



44

TAGLIAGIUNTI *WBOHAPE3YUKU*



46














- * Anima silenziata: sistema sandwich riduce notevolmente il rumore e le vibrazioni.
- * Alta qualità del diamante rivestito al titanio: consente una maggiore taglienza di una vasta gamma di materiali.
- * Segmenti altezza 12 mm.: alta resa.
- * Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.
- * зубчатый сегмент: очень агрессивен с первого реза.
 - * Корпус из бесшумной стали: система сэндвич для эффективного снижения шума и вибрации.
 - * Высококачественный алмаз: Высокая производительность резки по широкому спектру строительных материалов
 - * Высота сегмента 12 мм: долгий срок службы.
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применение:

 CEMENTO / POROTON
 БЕТОН

 CEMENTO ARMATO
 ЖЕЛЕЗОБЕТОН

BETONELLA ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
СОТТО АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН

GHIAINO LAVATO

Adatto anche per / Подходит :

GRANITO ГРАНИТ
PORFIDO КЛИНКЕР
TUFO

KLINKER

SEGMENTO SEGMENT
H = 12 mm

ARTICOLO Артикул ITD943T7F05

Артикул

ITD94457F6H

ITD94557F6H

ITD94757F6H

ITD94857F1H

ITD94357F7D

Линейка

SP

SP

SP

SP

LINEA Линейка SIL EVO

ТІРО Тип Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов FORO mm. DIM. SEG. mm. Посадочное отверстие

Железобетон/ Гранит 230 x 16 22,2 3,0 x 12,0



ighte

- * Alta qualità del diamante consente una maggiore taglienza di una vasta gamma di materiali.
 - * Segmenti altezza 9/10 mm.: alta resa.
 - * Anima forata: rapido raffreddamento e consente l'utilizzo nelle condizioni più gravose.
 - * Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.
- * Высококачественный алмаз, обеспечивающий отличную резку широкого спектра строительных материалов.
 - * Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы.
 - * Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность.

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применение:

CEMENTO / POROTON БЕТОН
CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

BETONELLA ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ COTTO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН

ГРАНИТ

КЛИНКЕР

GHIAINO LAVATO

TUFO / KLINKER


GRANITO / PORFIDO


Adatto anche per / Подходит:

DIM. SEG. mm. Ø e N° SEG Тип Сегмент, мм Диаметр и кол-во сегментов Посадочное Железобетон/Гранит 22,2 2,2 x 9,0 115 x 8 Железобетон/Гранит 125 x 9 22,2 2,2 x 9,0 22,2 Железобетон/Гранит 150 x 10 2,4 x 10,0 Железобетон/Гранит 180 x 12 22,2 2,4 x 10,0 Железобетон/Гранит 230 x 16 22,2 2,8 x 10,0









* Segmenti altezza 9/10 mm.: maggior durata del disco.

- Anima forata: rapido raffreddamento e consente l'utilizzo nelle condizioni più gravose.
- Ideale per taglio veloce e preciso di qualsiasi tipo di granito.
- Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.
- *Высококачественный алмаз, обеспечивающий отличную резку широкого спектра строительных материалов.

* Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы

- * Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.
- Идеально подходит для быстрого и чистого реза для любого типа гранита

* Лазерная сварка: максимальная безопасность

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per /Применение:

GRANITO / PORFIDO ГРАНИТ GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН BETONELLA / ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ CEMENTO / COTTO

Adatto anche per / Подходит:

CEN	И. ARMATO	/TUFO Ж	ЛЕЗОБЕТОН	
KLII	NKER	КЛ	ИНКЕР	
\ ка	TIPO Tun	Ø e N° SEG. Диаметр	FORO mm. Посадочное	DIM. SEG. mm.



FIGHTER SG

Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD94442F6H	SG	Гранит	115 x 8	22,2	2,2 x 9,0
ITD94542F6H	SG	Гранит	125 x 9	22,2	2,2 x 9,0
ITD94742F6H	SG	Гранит	150 x 10	22,2	2,4 x 10,0
ITD94842F1H	SG	Гранит	180 x 12	22,2	2,4 x 10,0
ITD94342F7D	SG	Гранит	230 x 16	22,2	2,8 x 10,0



- ^{*} Турбо тонкий сегмент 2,6 мм: отличная резка и высокая скорость
 - * Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность
 - * Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!



GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
BETONELLA /	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

CEMENTO / COTTO БЕТОН


Adatto anche per / Подходит:

CEM. ARMATO / TUFO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

KLINKER КЛИНКЕР

ITD943S2P7L SG TURBO SPEED Гранит 230 x 16 22,2



















- * Segmenti altezza 9/10 mm.: maggior durata del disco.
- Segmenti altezza 9/10 mm.: maggior durata de
- * Saldatura Laser: sicurezza nel taglio.



* Лазерная сварка: максимальная безопасность

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!



CEMENTO	БЕТОН
POROTON	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
MATTONI / COTTO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
GHIAINO LAVATO	

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

BETONELLA

CEM. ARMATO

Adatto anche per / Подходит:

	ARTICOLO	LINEA	TIPO	Ø e N° SEG.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
	Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
	ITD9441306P	UL	Универсальный	115 x 11	22,2	2,2 x 9,0
L	ITD9451306T	UL	Универсальный	125 x 9	22,2	2,2 x 9,0
	ITD9471306T	UL	Универсальный	150 x 10	22,2	2,4 x 10,0
	ITD9481301T	UL	Универсальный	180 x 12	22,2	2,4 x 10,0
۱	ITD9431307M	UL	Универсальный	230 x 16	22,2	2,8 x 12,0
















- трофессиональный диск для резки любого гранита
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!



TUFO/ARENARIA

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
POROTON	БЕТОН
COTTO	A EDECIADOD A LILIL

COTTO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН GHIAINO LAVATO ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

ПЕСЧАНИК

Adatto anche per / Подходит:

ARTICOLO	LINEA	TIPO	Ø e N° SEG.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD9445306	GL	Гранит	115 x 8	22,2	2,2 x 7,0
ITD9455306	GL	Гранит	125 x 9	22,2	2,2 x 7,0
ITD9475306	GL	Гранит	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD9485301	GL	Гранит	180 x 14	22,2	2,4 x 7,0
ITD9435307	GL	Гранит	230 x 16	22,2	2,4 x 7,0
ITD9535307	GL	Гранит	230 x 16	CF/WF M14	2,4 x 7,0








Sinterizzato/Sintered XV





* Disco sinterizzato: ottimo rapporto qualità prezzo.





- * Универсальный диск: оптимальная резка широкого спектра строительных материалов
- * Спечённое диск: отличное соотношение цена / качество

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!




Ideale per / Применение:

CEMENTO БЕТОН COTTO ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ **POROTON**

Adatto anche per / Подходит::

GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН TIPO FORO mm. DIM. SEG. mm. Ø e N° SEG Тип Посадочное отверстие Диаметр и кол-во сегментов Сегмент, мм 22.2 2,2 x 8,0 115 x 8 125 x 9 22,2 2,2 x 8,0 180 x 14 22,2 2,4 x 8,0









- * Diamante sinterizzato sottovuoto sul segmento. Segmenti forati: per scarico e raffreddamento.
 - * Taglia molteplici materiali in edilizia.
 - * La tipologia di produzione lo rende ideale per materiali ferrosi.



LINEA

- Нанесение алмазов по технологии вакуумно-диффузионной сварки
 - * Перфорированные сегменты для более быстрой резки и охлаждения
 - * Подходит для резки многих строительных материалов
 - * Предназначен для идеального отрезания железосодержащих материалов

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!



LAMIERA / GHISA / FERRO	ЧУГУН / ЖЕЛЕЗО
PANNELLI SANDWICH	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
MATTONI	КИРПИЧ
CEMENTO	БЕТОН
LEGNO	ДЕРЕВО
Adatto anche ner / Полхол	MT.

PVC ПВХ

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм	
ITDV123001	STORM	Чугун и железо	230	22,2	







- * Disco universale dalle eccezionali prestazioni.
 - Corona diamantata altezza 12 mm.: lunga durata del disco.
 - * Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglienza di una vasta gamma di prodotti edili.
 - * Anima forata: garantisce un elevato raffreddamento dell'anima.
 - Универсальный диск с выдающимися характеристиками Высокий турбо сегмент 12 мм. долгий срок службы.
 - * Узкая кромка: Быстрая и простая резка широкого спектра строительных материалов.
 - * Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения круга

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применение:

CEMENTO	БЕТОН
CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
сотто	
POROTON	

Adatto anche per / Подходит:


GRANITO	ГРАНИТ	
PORFIDO	КЛИНКЕР	
TUFO		
VIINIVED		



DIM. SEG. mm FORO mm ARTICOLO LINEA TIPO Ø e N° SEG Артикул Линейка Тип Диаметр и кол-во сегментов Посадочное отверстие Сегмент, мм ITD34230Y4 Железобетон/Гранит GT 230 22,2 2,8 x 12,0





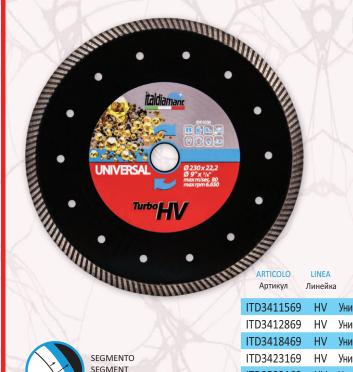

- * Disco universale professionale altezza 7/10 mm.: lunga durata del disco.
 - * Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglienza di una vasta gamma di materiali edili.
- * Универсальный профессиональный диск с высоким 10 мм турбо сегментом, долгий срок службы
 - *Узкая кромка: Быстрая и простая резка широкого спектра строительных материалов

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применение:

CEMENTO	БЕТОН
POROTON	КЕРАМИКА
CERAMICA / COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

ГРАНИТ

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

CF / WF M14

2,6 x 10,0

Adatto anche per / Подходит: GRANITO

CEM. ARMATO

Универсальный профессиональный

TIPO	Ø e N° SEC	6. FORO mm.	DIM. SEG. mm.
Тип	Диаметр кол-во сегме		Сегмент, мм
версальный профессиональный	115	22,2	2,2 x 7,0
версальный профессиональный	125	22,2	2,2 x 7,0
версальный профессиональный	180	22,2	2,4 x 7,0
версальный профессиональный	230	22,2	2,6 x 10,0
noncan III in anopoccaouan III in	220	CE Foro 22 2/ WE Holo 22 2	26 v 10 0

230





ITD3412869

ITD3418469

ITD3423169

ITD3523169

ITD9523169

HV Vниг

ΗV

HV Vниг

HV


РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ











Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglienza di una vasta gamma di prodotti edili.




CEMENTO	КЕРАМИКА	
POROTON	КИРПИЧ	
CERAMICA / COTT	О БЕТОН	
Adatto anche per	/ Полуолит:	

OR DE			una vasta ga	amma di prodo	otti edili.	
STATISTICAL PROPERTY.	MIN		хороший ср * Узкая кроі	ок службы	ысотой сегмента 7 мм, и простая резка широко пов	
italdiamant I gas a second	· KILLIIII				verticale e NON per m для резки, не для ш	
UNIVERSAL	Thumman		Idaala nor /	Применение		
			CEMENTO	применение	КЕРАМИКА	
VIII)			POROTON		КИРПИЧ	
	Ca.		CERAMICA	/ COTTO	БЕТОН	
THE THE				he per / Под	ходит:	
THE PARTY OF THE P			GHIAINO L		АГРЕГИРОВАННЫ	й бЕТОН
	ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø е N° SEG. Диаметр и кол-во сегменто	FORO mm. Посадочное ов отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
	ITD3411669	EV	Универсальный	115	22,2	2,2 x 7,0
SEGMENTO	ITD3423669	EV	Универсальный		22,2	2,6 x 7,0
SEGMENT	ITD3523669	EV	Универсальный		Foro 22,2 / WF Hole 22,2	2,6 x 7,0
H = 7 mm	ITD9523669	EV	Универсальный	230	CF / WF M14	2,6 x 7,0







Disco economico ma con ottimo rapporto qualità/prezzo.



- * Универсальный диск с высотой сегмента 7 мм
- *Диск с отличным соотношением цана/качество

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!



Ideale per / Применение:

MATTONI	КИРПИЧ
POROTON	КЕРАМИКА
CEDARAICA / COTTO	05000050000

ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ CERAMICA / COTTO

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН БЕТОН **CEMENTO**



АРТИКУЛ	LINEA Линейка	Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD3411269C	SMART CUT	Универсальный	115	22,2	2,2 x 7,0
ITD3423369C	SMART CUT	Универсальный	230	22,2	2,6 x 7,0







ITD3412669

ITD3415669

ITD3418669

ITD3423269

ITD3523269

ITD9523269

GV

GV

G۷

GV

GV

GV

LINFA

Линейка

GR

GR

GR

GR

GR

GR

ITD3412569

ITD3418569

ITD3423469

ITD3523469

ITD9523469

- * Disco turbo professionale altezza 9/10 mm.: lunga durata del disco.
 - * Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e precisione nel taglio del granito, anche dei più duri.
 - * Anima con inserti diamantati laterali: consente di tenere aperto il taglio e di raffreddare l'anima.
 - * Профессиональный турбо диск с высоким 9/10 мм.Сегментом, долгий срок службы
 - * Узкая кромка: быстрая и чистая резка любого вида гранита, даже самого твердого
 - * Стальной корпус с боковыми алмазными вставками: помогает держать разрез открытым и охлаждать корпус.

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

ГРАНИТ

Ideale per / Применение: GRANITO / PORFIDO

O	,		
Adatto	o anche per / По	дходит:	
TUFO	/ ARENARIA	БЕТОН	
CEME	NTO / POROTON	I <i>КЕРАМИКА</i>	
COTTO) / CERAMICA	КИРПИЧ	
GHIAI	NO LAVATO	АГРЕГИРОВАНН	ЫЙ БЕТОН
TIPO	Ø e N° SEG.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
Гранит	115	22,2	2,6 x 9,0
Гранит	125	22,2	2,6 x 9,0
Гранит	150	22,2	2,6 x 9,0
Гранит	180	22,2	2,8 x 9,0
Гранит	230	22,2	3,0 x 10,0
Гранит	230 CF	Foro 22,2 / WF Hole 22,2	3,0 x 10,0
Гранит	230	CF / WF M14	3,0 x 10,0



SEGMENTO

H = 9 - 10 mm

SEGMENT





- * Disco turbo altezza 9 mm.: lunga durata del disco.
 - * Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e precisione nel taglio del granito.
 - * Anima con inserti diamantati laterali: consente di tenere aperto il taglio e di raffreddare l'anima.
- Турбо диск с высоким 9мм сегментом, высокий срок службыУзкая кромка: быстрая и чистая резка
 - * Стальной корпус с боковыми алмазными вставками: предотвращает «закусывание» диска при резке и охлаждать корпус

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применение:

lucait	pei / Hprimene	пис.	
GRAN	NITO / PORFIDO	О ГРАНИТ	
Adatt	to anche per /	Подходит:	
TUFC) / ARENARIA	ПЕСЧАНИК /	БЕТОН
CEMI	ENTO / POROT	ON <i>KEPAMUKA</i>	
COTT	O / CERAMICA	КИРПИЧ	
GHIA	INO LAVATO	АГРЕГИРОВА	ННЫЙ БЕТОН
ТІРО Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
Гранит	115	22,2	1,9 x 9,0
Гранит	125	22,2	1,9 x 9,0
Гранит	180	22,2	2,2 x 9,0
Гранит	230	22,2	2,6 x 9,0
Гранит	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22	2,2 2,6 x 9,0
Гранит	230	CF / WF M14	2,6 x 9,0



SEGMENTO SEGMENT

Elettrodepositato/Electroplated



- - * Disco elettrodepositato: disco specifico per marmo.
 - Qualità del diamante: consente un taglio con rifinitura perfetta ed un'alta resa.
 - * Razze laterali: consentono un maggior asporto del materiale ed una maggiore penetrazione.



- * Гальваническое покрытие: специально для резки мрамора
 - Высококачественный алмаз: для чистого реза

 - и долгого срока службы
 * Боковые вставки: для лучшего реза и более легкого удаления шлама

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!

Ideale per / Применнение:

MARMO **MPAMOP** Adatto anche per / Подходит:

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКА

VETRORESINA

	ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAM mm Диаметр мм	N. 76(1)(7)(1)
	ITD3811569Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	115	22,2
	ITD3812569Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	125	22,2
J	ITD3815069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	150	22,2
	ITD3818069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	180	22,2
	ITD3823069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	22,2
	ITD3923069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22,2
	ITD39A2369Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	CF / WF M14



- * Disco diametro 125 mm. attacco M14 adatto sia al taglio che alla levigatura.
- * Particolarmente interessante quando si deve rifilare e/o stondare i vari materiali presenti in edilizia.
- * Алмазный диск 125 мм. с резьбой М14, подходит как для резки так и для шлифования. * Применяется для подрезки, шлифовки камня и различных стройматериалов

Ideale per / Применение:

GRANITO / CERAMICA ГРАНИТ / КЕРАМИКА **CEMENTO** БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

GRES PORCELLANATO КЕРАМОГРАНИТ

PORFIDO КИРПИЧ


COTTO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН

GHIAINO LAVATO

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAM. mm. Диаметр, мм.	АТТАССО Резьба	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм	
ITD1412502	GRIND & CUT	Гранит/Бетон	125	M14	2.8 x 20.0	







- * Nuova tipologia di corona: maggiore taglienza.
 - Corona spessore 1,4 mm.: minori rotture della corona.
 - * Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.
- * Новый тип турбо-кромки: повышенная производительность резания
 - Турбо кромка с высотой алмазного слоя 10мм: повышенный ресурс
 - * Стальной корпус с усиленным корпусом.

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! Примечание: только для резки, не для шлифовки!


Ideale per / Примение:

GRES PORCELLANATO	КЕРАМОГРАНИТ
CERAMICA	КЕРАМИКА

Adatto anche per /Подходит:

		KLIIVIKLIK		IVIVIIII	v vx. / /
ARTICOLO	LINEA	TIPO	DIAMETRO mm.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
Артикул	Линейка	Тип	Диаметр, мм.	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD3411972	SLASH	Керамогранит	115	22,2	1,4 x 10,0
ITD3412972	SLASH	Керамогранит	125	22,2	1,4 x 10,0
ITD3423172	SLASH	Керамогранит	230	22,2	1,9 x 10,0











- * Disco professionale per gres porcellanato spessore 1,5 mm. * Alta qualità del diamante: ottima taglienza.

 - * Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.
 - * Профессиональный турбо диск толщиной 1,2 мм для резки керамогранита
 - * Высококачественный алмаз: отличная резка
 - * Стальной корпус с усиленным корпусом

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! Примечание: только для резки, не для шлифовки!



Ideale per / Ideal for:

GRES PORCELLANATO	КЕРАМОГРАНИТ
CERAMICA	КЕРАМИКА
COTTO	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

КЛИНКЕР

Adatto anche per / Suitable for:

A BANA II NE		IIIII	WILL TOTALINE		
ARTICOLO	LINEA	TIPO	DIAMETRO mm.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
Артикул	Линейка	Тип	Диаметр, мм.	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD3411971	SPEEDYGRES	Керамогранит	115	22,2	1,2x7,0
ITD3412971	SPEEDYGRES	Керамогранит	125	22,2	1,2x7,0









- * Disco professionale per gres porcellanato spessore 1,6 mm.
 - Alta qualità del diamante: ottima taglienza e velocità.
 - * Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.
 - * Segmento ravvicinato: massima precisione nel taglio.
- * Профессиональный диск толщиной 1,6 мм для резки керамогранита
 - * Высококачественный алмаз: отличная резка
 - Стальной корпус с усиленным корпусом
 - * Очень тонкие сегменты: чрезвычайно точный рез

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! Примечание: только для резки, не для шлифовки!



GRES PORCELLANATO	КЕРАМОГРАНИТ		
CERAMICA	КЕРАМИКА		


Adatto anche per / Подходит:

		KLINKER		КЛИНКЕР	КЛИНКЕР	
ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAMETRO mm. Диаметр, мм.	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм	
TD3223169M	GRES/S	Керамогранит	230	22,2	1,6 x 7,0	





SEGMENTO SEGMENT



* Disco per ceramica altezza 7 mm.



ARTICOLO

Артикул

- ^к Диск по керамике с высотой сегмента 7мм
- Сплошная кромка диска: чрезвычайно точный рез

NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!! Примечание: только для резки, не для шлифовки!





GRES PORCELLANATO

CERAMICA	КЕРАМИКА

Adatto anche per / Подходит:

КИРПИЧ COTTO DIAMETRO mm. FORO mm. IINFA TIPO DIM SEG mm Диаметр, мм. Посадочное отверстие Линейка Тип Сегмент, мм

КЕРАМОГРАНИТ

ITD0214669 CER/S Керамика профессиональный 115 22,2 1,6 x 7,0 ITD0214769 CER/S Керамика профессиональный 125 22,2 1,6 x 7,0

























- Disco professionale altezza 10 mm.: alta resa dell'utensile. Settori ad asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- ^кУниверсальный профессиональный алмазный диск с высотой сегмента 10мм, долгий срок службы
 * Тонкий сегмент: очень чистый рез

 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Примение:

CEMENTO / MATTONI	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
POROTON	КИВПИЛ

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

BETONELLA ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ COTTO

GHIAINO LAVATO

CEMENTO ARMATO

Adatto anche per / Подходит:

ω	100					
-	ARTICOLO	LINEA	TIPO	Ø e N° SEG.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.
	Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
	ITD3000608H	UL/E	Универсальный профессиональный	250 x 17	30,0	2,4 x 10,0
	ITD2410608H	UL/E	Универсальный профессиональный	300 x 21	25,4	2,6 x 10,0
	ITD3010608H	UL/E	Универсальный профессиональный	300 x 21	30,0	2,6 x 10,0
	ITD2420608H	UL/E	Универсальный профессиональный	350 x 25	25,4	2,8 x 10,0
	ITD3020608H	UL/E	Универсальный профессиональный	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
	ITD3030608H	UL/E	Универсальный профессиональный	400 x 28	30,0	3,2 x 10,0



UNIVERSAL 2C

SEGMENTO SEGMENT H = 10 mm

LASER UL/E



- * Disco professionale altezza 10 mm.: alta resa dell'utensile.
 - Maggiore finitura nel taglio.
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- * Универсальный профессиональный алмазный диск с высотой сегмента 10мм, долгий срок службы * очень чистый рез
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Применение:

CEMENTO / MATTONI	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
POROTON	КИРПИЧ
GHIAINO LAVATO	ОГНЕЛПОВНРІЙ КИВЦИЛ

BETONELLA

		CO	TTO			
	Į.	Ad	atto anche per / Γ	Іодходит:		
		CE	MENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗО	БЕТОН	
	ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm Сегмент, мм
	ITD1445365H	2C	Универсальный	450 x 26	30,0	3,6 x 10
	ITD1450365H	2C	Универсальный	500 x 30	30,0	3,6 x 10
	ITD1460665H	2C	Универсальный	600 x 36	60,0	3,6 x 10
	ITD1462665H	2C	Универсальный	625 x 36	60,0	3,6 x 10
1	ITD1465665H	2C	Универсальный	650 x 38	60,0	3,6 x 10
	ITD1470665H	2C	Универсальный	700 x 40	60,0	4,5 x 10
	ITD1472665H	2C	Универсальный	725 x 40	60,0	4,5 x 10
	ITD1475665H	2C	Универсальный	750 x 40	60,0	4,5 x 10
	ITD1480665H	2C	Универсальный	800 x 44	60,0	5,0 x 10
	ITD1490665H	2C	Универсальный	900 x 46	60,0	5,0 x 10
	ITD1410665H	2C	Универсальный	1000 x 52	60.0	5.0 x 10



Refrattario / Refractory LASER L61





- * Disco professionale per il taglio refrattario.
 - Disco altezza 10 mm.: elevata durata dell'utensile.
 - * Settore asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
 - * Anima silenziosa sandwich.
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.



- * Профессиональный алмазный диск для резки огнеупорного кирпича.
 - *Сегмент высотой 10 мм долгий срок службы
 - * Тонкий сегмент: очень чистый рез
 - * Корпус из бесшумной стали: система сэндвич для эффективного снижения шума и вибрации
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Применение:

REFRATTARIO


ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

COTTO

Adatto anche per / Подходит: MATERIALI ARRASIVI

MATERIALI ABRASIVI		АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
CEMENTO	БЕТО	ЭH			
TIDO	/ \\W.	V /			
TIPO	Ø e N° SEG.	FORO mm.	DIM. SEG. mm.		
Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм		





Materiali Abrasivi Abrasive Materials BL/E







ITD3011808H

ITD2421808H

ITD3021808H

ITD3031808H

LINEA Линейка

- Disco professionale per il taglio dei materiali abrasivi.
 - Disco Altezza 10 mm.: elevata durata dell'utensile.
 - * Settore asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
 - Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.



- Профессиональный алмазный диск для резки абразивных материалов
 - Сегмент высотой 10 мм долгий срок службы
 - * Тонкий сегмент: очень чистый рез
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Примение:

ARENARIA ПЕСЧАНИК / БЕТОН ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ **BETONELLA**

Adatto anche per / Подходит:

	CEMENTO ARMATO	О ЖЕЛЕЗС	ОБЕТОН	
	CEMENTO	БЕТОН		
LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø е N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
BL / E	Абразивные материалы	250 x 17	30,0	2,4 x 10,0
BL / E	Абразивные материалы	300 x 21	25,4	2,6 x 10,0
BL / E	Абразивные материалы	300 x 21	30,0	2,6 x 10,0
BL / E	Абразивные материалы	350 x 25	25,4	2,8 x 10,0
BL / E	Абразивные материалы	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
BL/E	Абразивные материалы	400 x 28	30,0	3,2 x 10,0





TAGLIERINA DA CANTIERE

/ FRESA A PONTE - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ И МАШИНЬ

- * Saldature Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo. Segmenti ravvicinati: maggiore finitura nel taglio.
 - * Segmenti altezza 10 mm.: maggior resa.
 - * Tagli Laser nell'anima: minore vibrazione.

 - Лазерная сварка: максимальная безопасность Тонкий сегмент: очень чистый рез
 - * Сегмент высотой 10 мм долгий срок службы
 - *Лазерные пропилы в корпусе диска для снижения вибраций

Ideale per / Примение: GRES PORCELLANATO

КЕРАМОГРАНИТ

Adatto anche per / Подходит:

CERAMICA / MARMO КЕРАМИКА / МРАМОР

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3218269H	H GRES/U	Керамогранит	180 x 12	25,4	2,2 x 10,0
ITD3220269H	H GRES/U	Керамогранит	200 x 14	25,4	2,2 x 10,0
ITD3223269H	H GRES/U	Керамогранит	230 x 16	25,4	2,2 x 10,0
ITD3225269H	H GRES/U	Керамогранит	250 x 18	25,4	2,2 x 10,0
ITD3230369H	H GRES/U	Керамогранит	300 x 22	30,0	2,4 x 10,0
ITD3235369H	H GRES/U	Керамогранит	350 x 26	30,0	2,4 x 10,0
ITD32252P11	L GRES/U	Керамогранит	250 x 18	25,4	2,0 x 10,0
ITD32303P11	L GRES/U	Керамогранит	300 x 22	30,0	2,0 x 10,0



GRES/U



- * Disco a fascia continua: perfetta finitura nel taglio.
 - * Fascia altezza 7/8 mm.: buon compromesso qualità/prezzo.



İtaldiamanı

Gres/U

*Сплошная кромка диска, идеальный рез ^кСтандартная высота алмазного слоя 7/8 мм

Ideale per / Применение:

CERAMICA КЕРАМИКА

Adatto anche per / Подходит: MARMO

ARTICULU	LINEA	TIPU	Ø e N° SEG.	FURU mm.	DIIVI. SEG. mm.	
Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм	
ITD3115269	CER/U	Керамика	150	25,4	1,6 x 7,0	
ITD3118269	CER/U	Керамика	180	25,4	1,6 x 7,0	
ITD3120269	CER/U	Керамика	200	25,4	1,7 x 8,0	
ITD3123269	CER/U	Керамика	230	25,4	1,7 x 8,0	
ITD3125269	CER/U	Керамика	250	25,4	1,7 x 8,0	
ITD3130369	CER/U	Керамика	300	30,0	2,1 x 8,0	
ITD3135369	CER/U	Керамика	350	30,0	2,6 x 8,0	





MPAMOP



Marmo/Marble 06









- * Disco ad asola stretta specifico per marmo.
- * Segmento altezza 8 mm.
- * Asola stretta: elevata finitura nel taglio.
- * Disponibile sia con anima normale che silenziosa.



- *Специальный диск для мрамора *Высота сегмента 8 мм
- * Тонкий сегмент: очень чистая резка
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность
- *Поставляется со стандартным или бесшумным корпусом *Для использования на электрических камнерезных станках

Ideale per / Применение:

MARMO

MPAMOP

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITDMA25363	06	Мрамор	250 x 17	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA30363	06	Мрамор	300 x 21	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA35563	06	Мрамор	350 x 25	50,0	3,2 x 8,0
ITDMA40663	06	Мрамор	400 x 28	60,0	3,6 x 8,0
ITDMA45663	06	Мрамор	450 x 32	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA50663	06	Мрамор	500 x 36	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA60663	06	Мрамор	600 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA62663	06	Мрамор	625 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA25380	06	Мрамор SDW	250 x 17	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA30380	06	Мрамор SDW	300 x 21	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA35580	06	Мрамор SDW	350 x 25	50,0	3,2 x 8,0
ITDMA40680	06	Мрамор SDW	400 x 28	60,0	3,6 x 8,0
ITDMA45680	06	Мрамор SDW	450 x 32	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA50680	06	Мрамор SDW	500 x 36	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA60680	06	Мрамор SDW	600 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA62680	06	Mрамор SDW	625 x 42	60,0	4,5 x 8,0










- * Disco specifico da granito.
 - Segmenti altezza 7 mm.: ottimo rapporto qualità prezzo.
 - * Settori ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.



LINEA

- *Специальный диск для гранита
- * Стандартная высота алмазного слоя 7 мм
- * Тонкий сегмент: очень чистая резка
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность



Ideale per / Применение:

TIPO

GRANITO ГРАНИТ

PORFIDO

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН,

FORO mm.

DIM. SEG. mm.

СОТТО БЕТОН

CEMENTO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Ø e N° SEG.





LASER 02/E




taldiamane





ARTICOLO

Артикул



- * Segmenti altezza 11 mm.: alta resa dell'utensile.
- * Settori ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
- * Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- * Adatto anche per FRESE a PONTE.



LINEA

Линейка

- *Специальный диск для гранита
- *Высота сегмента 11мм: долгий срок службы
- * Тонкий сегмент: очень чистая резка
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность
- *Поставляется со стандартным или бесшумным корпусом
- *Для использования на электрических камнерезных станках



TIPO

GRANITO *ГРАНИТ*

PORFIDO

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН СОТТО

FORO mm.

Посадочное

DIM. SEG. mm.

Сегмент, мм

CEMENTO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Ø e N° SEG.

Диаметр

			и кол-во сегментнов	отпверстие	
ITD0225377	02/E	Гранит	250 x 17	30,0	2,8 x 11,0
ITD0230377	02/E	Гранит	300 x 21	30,0	2,8 x 11,0
ITD0235577	02/E	Гранит	350 x 25	50,0	3,0 x 11,0
ITD0240677	02/E	Гранит	400 x 28	60,0	3,4 x 11,0
ITD0230375	02/E	Гранит	300 x 21	30,0	2,8 x 11,0
ITD0235575	02/E	Гранит	350 x 25	50,0	3,0 x 11,0
ITD0240675	02/E	Гранит	400 x 28	60,0	3,4 x 11,0






* Disco specifico da granito.

Segmenti altezza 15 mm.: alta resa.



LASER 43/YL

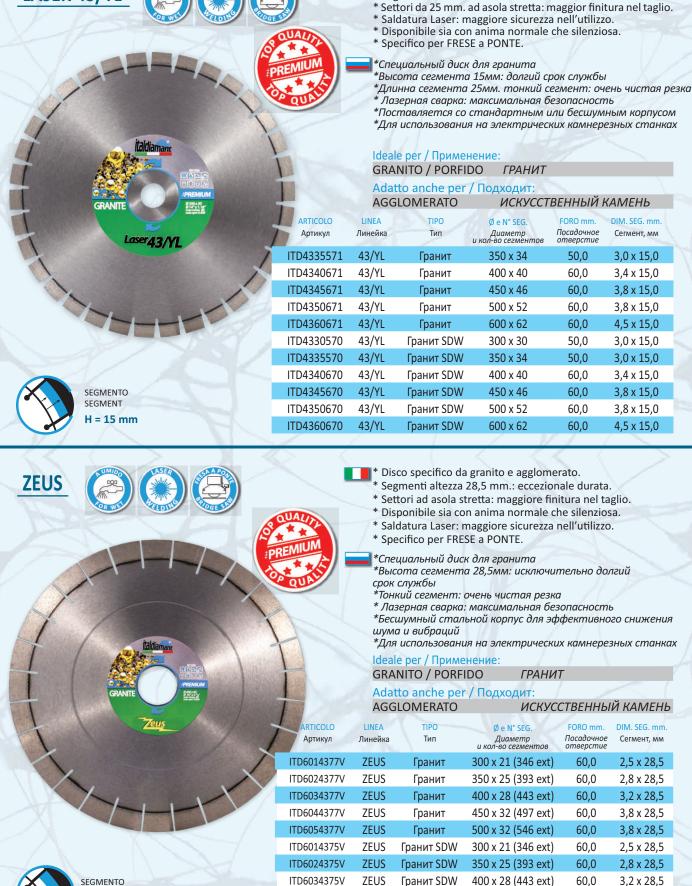

ITD6044375V

ITD6054375V

ZEUS

ZEUS

Гранит SDW

Гранит SDW

450 x 32 (497 ext)

500 x 32 (546 ext)

60,0

60,0

3,8 x 28,5

3,8 x 28,5



SEGMENT


H = 28,5 mm









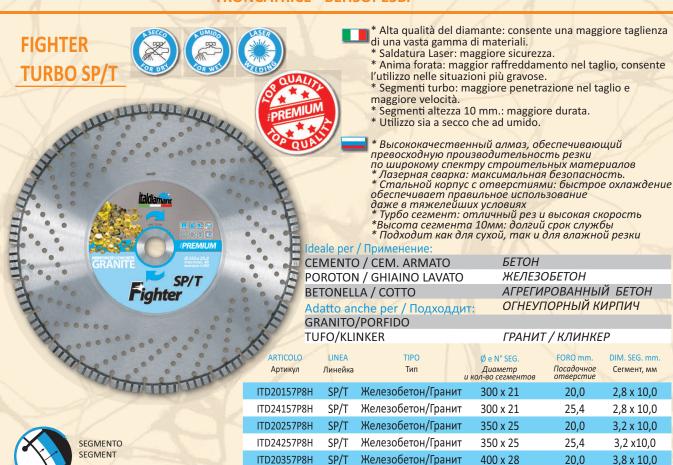

SP/T

ITD24357P8H



H = 10 mm

* Alta qualità del diamante: consente una maggiore taglienza di una vasta gamma di materiali.

400 x 28

25,4

FORO mm.

Посадочное

DIM. SEG. mm

Сегмент, мм

3,8 x 10,0

- * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- * Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio, consente l'utilizzo nelle situazioni più gravose.
- * Segmenti altezza 10 mm.: maggiore durata.
- * Utilizzo sia a secco che ad umido.
- Высококачественный алмаз, обеспечивающий превосходную производительность резки по широкому спектру строительных материалов Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- Стальной корпус с отверстиями: быстрое охлаждение обеспечивает правильное использование даже в тяжелейших условиях
- *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы * Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение

Железобетон/Гранит

CEMENTO / CEM. ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН POROTON/GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН **BETONELLA** ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ COTTO

Ø e N° SEG.

Диаметр

Adatto anche per / Подходит:


GRANITO / PORFIDO ГРАНИТ / КЛИНКЕР TUFO / KLINKER

. ,			и кол-во сегментов	отверстие	100
ITD20157F8D	SP	Железобетон/Гранит	300 x 21	20,0	2,8 x 10,0
ITD24157F8D	SP	Железобетон/Гранит	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD20257F8D	SP	Железобетон/Гранит	350 x 25	20,0	3,2 x 10,0
ITD24257F8D	SP	Железобетон/Гранит	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD20357F8H	SP	Железобетон/Гранит	400 x 28	20,0	3,8 x 10,0
ITD24357F8H	SP	Железобетон/Гранит	400 x 28	25,4	3,8 x 10,0



SEGMENTO SEGMENT = 10 mm





* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.

* Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio, consente l'utilizzo nelle situazioni più gravose.

Segmenti altezza 10 mm.: maggiore durata.

* Ideale per un taglio veloce e pulito per vari tipi di granito.

* Utilizzo sia a secco che ad umido.

* Высококачественный алмаз, обеспечивающий превосходную производительность резки по широкому спектру строительных материалов
* Лазерная сварка: максимальная безопасность.

* Стальной корпус с отверстиями: быстрое охлаждение

обеспечивает правильное использование даже в тяжелейших условиях *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы * Идеально подходит для быстрого и чистого реза

для любого типа гранита * Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO ГРАНИТ CEMENTO / GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ COTTO Adatto anche per / Подходит:

Ø e N° SEG.

FORO mm. DIM. SEG. mm.

CEM. ARMATO/TUFO/KLINKER ЖЕЛЕЗОБЕТОН / КЛИНКЕР

Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITD20142F8H	SG	Гранит	300 x 21	20,0	2,8 x 10,0
ITD24142F8H	SG	Гранит	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD20242F8H	SG	Гранит	350 x 25	20,0	3,2 x 10,0
ITD24242F8H	SG	Гранит	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD20342F8H	SG	Гранит	400 x 28	20,0	3,8 x10,0
ITD24342F8H	SG	Гранит	400 x 28	25,4	3,8 x 10,0

TIPO

Cemento/Concrete LASER CL - H10

SEGMENTO SEGMENT H = 10 mm







ARTICOLO

- * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
 - Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
 - Disco ad asola larga: consente un maggiore scarico del
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
 - * Utilizzo sia a secco che ad umido.
- * Широкое расстояние между сегментами: для лучшего удаления отходов
 - *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность.
 - * Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

CEMENTO / CEM. ARMATO БЕТОН POROTON / GHIAINO LAVATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН **BETONELLA** АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН COTTO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Adatto	anche per /	Подходит:		
GRANI	TO / PORFIDO)	ГРАНИТ / КЛИН	HKEP
TUFO /	KLINKER			
LINFA	TIPO	Ø o N° SEG	FORO mm	DIM SE

Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм	
ITD2011803H	CL	Железобетон	300 x 18	20,0	2,8 x 10,0	
ITD9411803H	CL	Железобетон	300 x 18	22,2	2,8 x 10,0	
ITD2411803H	CL	Железобетон	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0	
ITD2021803H	CL	Железобетон	350 x 21	20,0	3,2 x 10,0	
ITD9421803H	CL	Железобетон	350 x 21	22,2	3,2 x 10,0	
ITD2421803H	CL	Железобетон	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0	
ITD2431803H	CL	Железобетон	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0	





Asfalto / Asphalt LASER PL/R







- * Disco ad asola larga: consente un maggiore scarico del
 - * Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
 - * Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
 - * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
 - * Adatto sia per il taglio a secco e ad umido.



- * Широкое расстояние между сегментами: для лучшего удаления отходов
- *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
 - * Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа

БЕТОН

25,4

3,6 x 10,0

DIM. SEG. mm.

* Лазерная сварка: максимальная безопасность. * Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение::

CEMENTO

LII Лин

PL/R

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Подходит:

CE	MENTO AR	МАТО ЖЕЛ	ЛЕЗОБЕТО!	H
LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
PL/R	Асфальт	300 x 18	20,0	2,8 x 10,0
PL/R	Асфальт	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0
PL/R	Асфальт	350 x 21	20,0	3,2 x 10,0
PL/R	Асфальт	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
PL/R	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0



SEGMENTO

SEGMENT

H = 10 mm







ITD2022903T

ITD2422903T

ITD2432903T

ITD2442903T

- Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
 - Segmenti con spessore maggiorato: permette l'utilizzo per taglio misto cemento ed asfalto.
 - * Segmenti antiusura a protezione dell'anima.

450 x 26

- * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- * Adatto sia per il taglio a secco e ad umido.
- *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы Сегменты с повышенной толщиной: подходят для резки бетона и асфальта

Асфальт

- * Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- * Подходит как для сухой, так и для влажной резки



Ideale per / Применение:

ASFALTO АСФАЛЬТ CEMENTO БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН GHIAINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН **POROTON**

FORO mm

Ø e N° SEG.

TUFO


LINEA












- * Diamante sinterizzato sottovuoto sul segmento.
 - Segmenti forati: per scarico e raffreddamento.
 - * Taglia molteplici materiali in edilizia.
 - * La tipologia di produzione lo rende ideale per materiali ferrosi.



* Перфорированные сегменты

для более быстрой резки и охлаждения

- * Подходит для резки многих строительных материалов
- * Предназначен для идеального отрезания железосодержащих материалов



LAMIERA - GHISA	ЧУГУН / ЖЕЛЕЗО
FERRO	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
MATTONI LEGNO CEMENTO	КИРПИЧ
PANNELLI SANDWICH	ДЕРЕВО

Adatto anche per / Подходит:

PVC		ПВХ	ПВХ		
CEMENTO		БЕТОН			
LINEA Линейка	TIPO Тип	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм		
STORM	Чугун/Железо	300	25,4		
STORM	Чугун/Железо	350	25,4		

Anello Partner Ring Partner









ARTICOLO Артикул ITDV130201 ITDV135201



- * Dischi ad anello per applicazioni specifiche.
- Profondità di taglio: 26 cm. massimo.
- * Tre tipologie di anelli.
- * Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
- * Saldatura Laser: maggiore sicurezza.





* Позволяет прорезать на глубину до 26 см * Доступно в трех различных связках

для конкретного использования

*Высота сегмента 10мм: долгий срок службы

* Лазерная сварка: максимальная безопасность.

Ideale per / Применение:

CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
GRANITO	ГРАНИТ
MATERIALI ABRASIVI	АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЬ



Артикул	Линейка		Диаметр кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
ITDAP35057H	SP	Железобетон	350 x 18	-	4,2 x 10,0
ITDAP35042H	SG	Гранит	350 x 18	-	4,2 x 10,0
ITDAP35018H	BL/E	Абразивные материалы	350 x 18	-	4,2 x 10,0




















- Specifico per scanalature: resa e velocità nel taglio.
- * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.
- * Disponibile in tutti fori e i diametri presenti sul mercato.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

- * Стандартная высота сегмента 7 мм
 - Специальное лезвие для резки кирпича и бетона: быстрый рез и долгий срок службы
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность
 - * Поставляется с центральными отверстиями для установки на любых типах машин

CEMENTO ARMATO

Ideale per / Применение: CEMENTO / POROTON БЕТОН / КИРПИЧ

MATTONI / COTTO Adatto anche per / Подходит:


ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD9441906	SL	Бетон/кирпич	115 x 8	22,2	2,2 x 7,0
ITD9451906	SL	Бетон/кирпич	125 x 9	22,2	2,2 x 7,0
ITD9471906	SL	Бетон/кирпич	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD3071906	SL	Бетон/кирпич	150 x 10	30,0	2,4 x 7,0
ITD9461901	SL	Бетон/кирпич	160 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD9481901	SL	Бетон/кирпич	180 x 14	22,2	2,4 x 7,0
ITD3081901	SL	Бетон/кирпич	180 x 12	30,0	2,4 x 7,0
ITD9491901C	SL	Бетон/кирпич	190 x 15	22,2	2,4 x 7,0
ITD9431907	SL	Бетон/кирпич	230 x 16	22,2	2,4 x 7,0







- * Segmenti altezza 7 mm.: durata maggiore del disco.
- Anima forata: consente un rapido raffreddamento nell'utilizzo.
- * Specifico per scanalature: velocità nel taglio.
- * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



- Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждение во время резки.
- * Специальное лезвие для резки кирпича и бетона.
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность.



SEGMENTO SEGMENT H = 7 mm

Ideale per / Применение:

CEMENTO / POROTON БЕТОН / КИРПИЧ MATTONI / COTTO

Adatto anche per / Подходит: CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD94757F6	SP	Бетон/кирпич	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD30757F6	SP	Бетон/кирпич	150 x 10	30,0	2,4 x 7,0
ITD94857F1	SP	Бетон/кирпич	180 x 12	22,2	2,4 x 7,0
ITD30857F1	SP	Бетон/кирпич	180 x 12	30,0	2,4 x 7,0













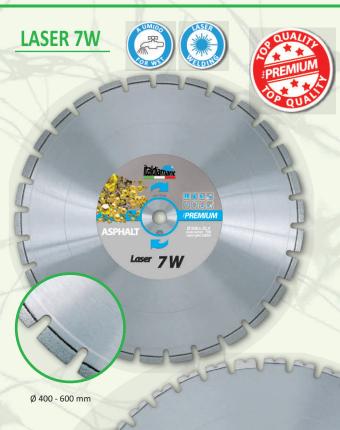

- * Disco professionale: ideale per macchine con potenza 12 hp e superiore (9 Kw), su macchine di potenza inferiore raccomandiamo linea 2W.
 - * Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
 - * Lega segmento "Master": ottima resa dell'utensile.
 - * Segmento a "U": facilita il taglio e la velocità.
 - * Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
 - * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



- * Высококачественный сегмент «Мастер»: отличная производительность
- * U-образный сегмент (от диаметра 700 мм): легкий и быстрый рез.
- * Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- *Лазерная сварка: максимальная безопасность





ARTICOLO

Артикул ITD2740265T

ITD2745265T

ITD2750265T

ITD2755265T ITD2760265T

ITD2770265T

ITD2775265T

ITD2780265T

ITD2790265T

ITD2710265T

7W

Асфальт



рег / Применение:

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Подходит: CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

	CEMENTO STAGIONATO		ВЫДЕРЖАНЬ	ЫЙ БЕТОН
LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
7W	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
7W	Асфальт	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
7W	Асфальт	500 x 30	25,4	3,6 x 10,0
7W	Асфальт	550 x 32	25,4	3,6 x 10,0
7W	Асфальт	600 x 36	25,4	3,6 x 10,0
7W	Асфальт	700 x 40	25,4	4,5 x 10,0
7W	Асфальт	750 x 42	25,4	4,5 x 10,0
7W	Асфальт	800 x 46	25,4	4,5 x 10,0
7W	Асфальт	900 x 52	25,4	4,5 x 10,0





25,4

4,5 x 10,0


1.000 x 58

LASER 2W









- * Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- * Resa disco: ottima su macchine a bassa potenza. * Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



* Профессиональный диск: для использования на машинах с мощностью двигателя менее 12л.с.(9 кВт)

*Высота сегмента 10мм: долгий срок службы

- * Высокая производительность даже при использовании на маломощных машинах * Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность



Ideale per / Ideal for:

ASFALTO

АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Suitable for:

CEMENTO ARMATO

CEMENTO STAGIONATO

ЖЕЛЕЗОБЕТОН ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD0130265T	2W	Асфальт	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0
ITD0130365T	2W	Асфальт	300 x 18	30,0	2,8 x 10,0
ITD0135265T	2W	Асфальт	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD0135365T	2W	Асфальт	350 x 21	30,0	3,2 x 10,0
ITD0140265T	2W	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD0140365T	2W	Асфальт	400 x 24	30,0	3,2 x 10,0
ITD1045265T	2W	Асфальт	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
ITD1045365T	2W	Асфальт	450 x 26	30,0	3,6 x 10,0
ITD1050365T	2W	Асфальт	500 x 30	30,0	3,6 x 10,0
ITD1055365T	2W	Асфальт	550 x 32	30,0	4,2 x 10,0
ITD1060365T	2W	Асфальт	600 x 36	30,0	4,2 x 10,0












- * Disco professionale: ideale per macchine con potenza 12 hp e superiore (9 Kw), su macchine di potenza inferiore raccomandiamo linea 1C.
 - * Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
 - * Lega segmento "Master Plus": ottima resa dell'utensile.
 - * Segmento a "U": facilita il taglio e la velocità.
 - * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



- *Высота сегмента 10мм, долгий срок службы
- * Высоко качественный сегмент «Мастер»: отличная производительность
- * U-образный сегмент (от диаметра 700 мм): легкий и быстрый рез.
- ^{*} Лазерная сварка: максимальная безопасность







Ideale per / Применение:


CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН **CEMENTO STAGIONATO** ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:


		ASFALIO		ΑСΨ			
	ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø е N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм	
	ITD2135265T	8C	Выдержанный бетон	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0	
	ITD2140265T	8C	Выдержанный бетон	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0	
	ITD2145265T	8C	Выдержанный бетон	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0	
	ITD2150265T	8C	Выдержанный бетон	500 x 30	25,4	3,6 x 10,0	
	ITD2155265T	8C	Выдержанный бетон	550 x 32	25,4	4,2 x 10,0	
	ITD2160265T	8C	Выдержанный бетон	600 x 36	25,4	4,2 x 10,0	
١	ITD2170265T	8C	Выдержанный бетон	700 x 40	25,4	4,5 x 10,0	
	ITD2175265T	8C	Выдержанный бетон	750 x 42	25,4	4,5 x 10,0	
	ITD2180265T	8C	Выдержанный бетон	800 x 46	25,4	4,5 x 10,0	
	ITD2190665T	8C	Выдержанный бетон	900 x 52	60,0	4,5 x 10,0	
	ITD2110665T	8C	Выдержанный бетон	1.000 x 58	60,0	4,5 x 10,0	






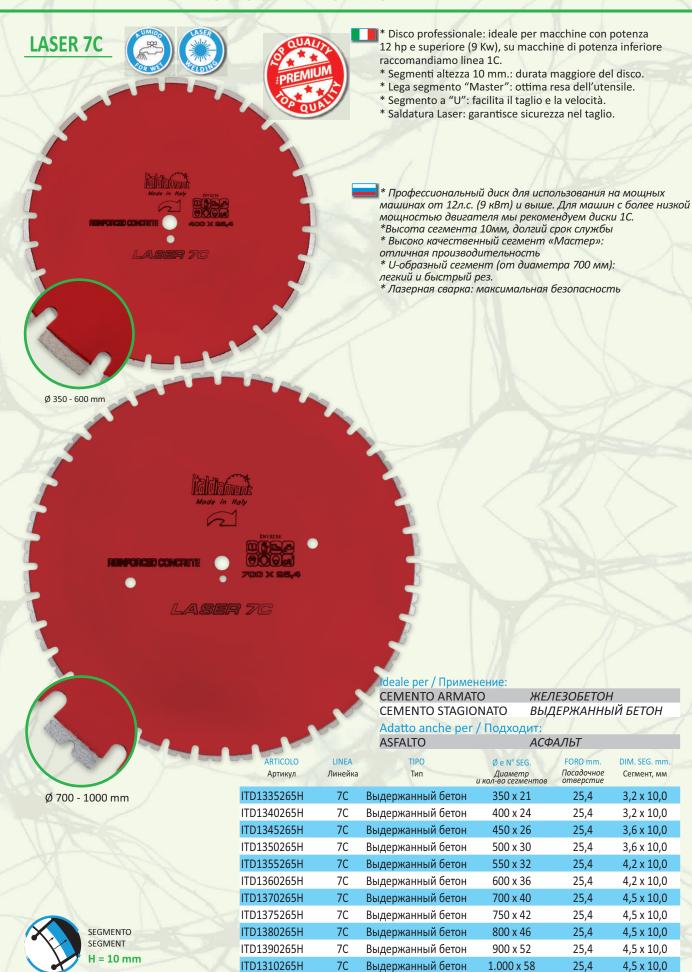




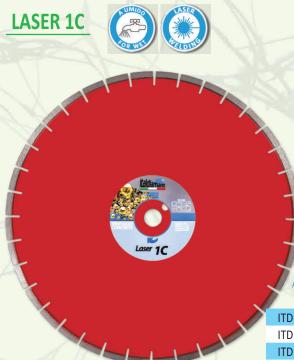



- * Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- * Segmenti ad asola stretta:maggiore resa e taglio pulito.
- * Resa disco: ottima su macchine a bassa potenza.
- * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



- *Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- * Тонкий сегмент: высокая производительность и чистый рез.
- * Высокая производительность даже при использовании на маломощных машинах
- * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Применение:

CEM. ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН CEM. STAGIONATO ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН Adatto anche per / Подходит: АСФАЛЬТ ASFALTO

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD1230377H	1C	Выдержанный бетон	300 x 21	30,0	2,8 x 10,0
ITD1235277H	1C	Выдержанный бетон	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD1235377H	1C	Выдержанный бетон	350 x 25	30,0	3,2 x 10,0
ITD1240277H	1C	Выдержанный бетон	400 x 28	25,4	3,6 x 10,0
ITD1240377H	1C	Выдержанный бетон	400 x 28	30,0	3,6 x 10,0
ITD1245277H	1C	Выдержанный бетон	450 x 32	25,4	3,6 x 10,0
ITD1245377H	1C	Выдержанный бетон	450 x 32	30,0	3,6 x 10,0
ITD1250377H	1C	Выдержанный бетон	500 x 36	30,0	3,8 x 10,0
ITD1260377H	1C	Выдержанный бетон	600 x 42	30,0	4,2 x 10,0



SEGMENTO SEGMENT = 10 mm







- * Disco studiato per il taglio dei cementi freschi (entro 48 ore dalla posa).
 - * Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
 - * Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
 - * Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.
 - * Диск разработан для резки швов в свежем бетоне (около 2-дней
 - Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
 - * Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
 - * Лазерная сварка: максимальная безопасность

Ideale per / Применение:

CEMENTO FRESCO СВЕЖИЙ БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

ASFALTO АСФАЛЬТ CEMENTO STAGIONATO ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН


FORO mm. DIM. SEG. mm.

	Артикул	Линейка	Тип	Диаметр и кол-во сегментов	Посадочное отверстие	Сегмент, мм
	ITD0330265T	5C	Свежий бетон	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
SEGMENTO SEGMENT	ITD0330365T	5C	Свежий бетон	300 x 21	30,0	2,8 x 10,0
SEGIVIENT	ITD0335365F	5C	Свежий бетон	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
H = 10 mm	ITD0335365T	5C	Свежий бетон	350 x 25	30,0	3,0 x 10,0

LINEA






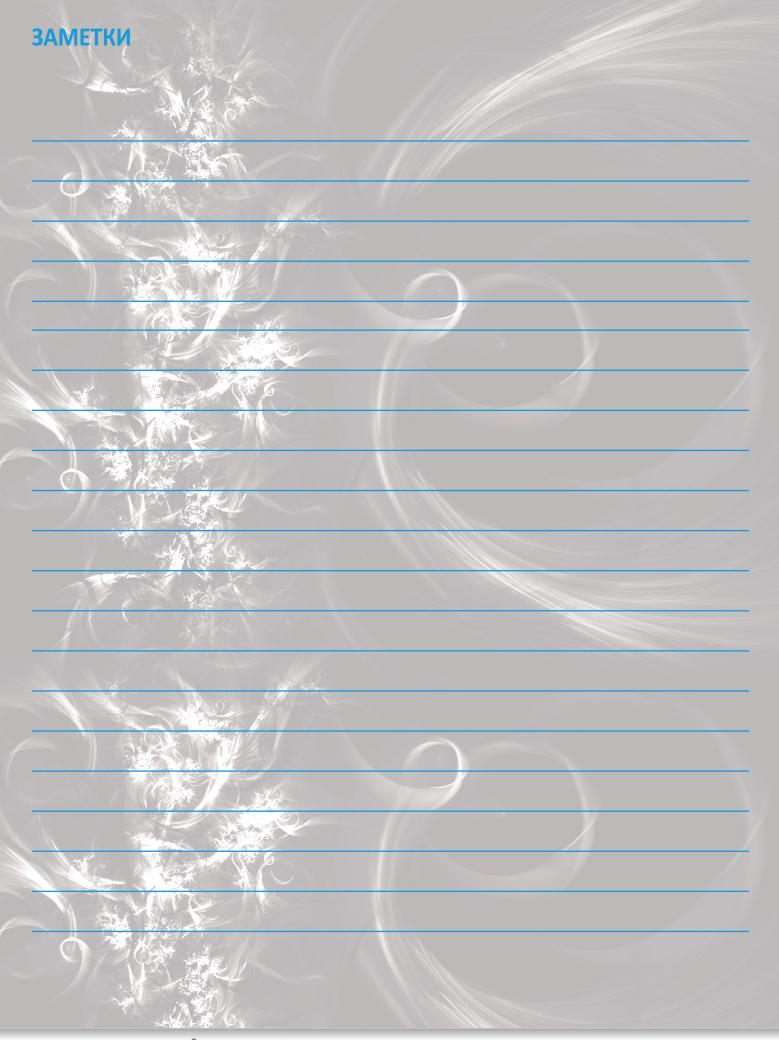



Questo catalogo rimane di esclusiva proprieta dell Italdiamant S.p.A. Ogni riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente catalogo, qualora non esplicitamente autorizzata dall Italdiamant S.p.A., и assolutamente vietata. Этот каталог является «СОБСТВЕННОСТЬЮ» Italdiamant S.p.A. Любое воспроизведение, даже частичное, содержания настоящего каталога без специального разрешения Italdiamant S.p.A., строго запрещено ITALDIAMANT S.P.A. - Seconda Ristampa Novembre 2015 -All Rights reserved LAVORO SICURO - QUALITA' CERTIFICATA

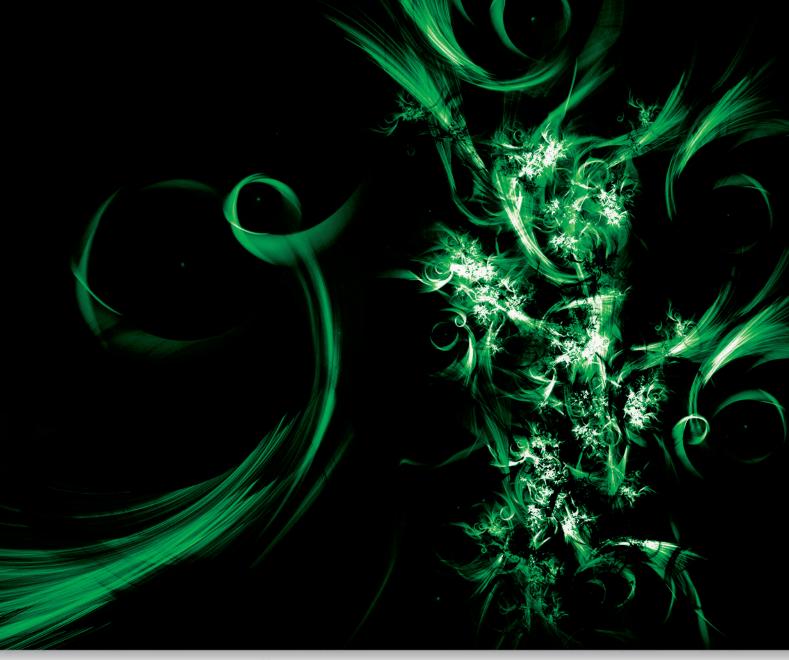



«АЛМИН»

Санкт-Петрбург, ул. Гжатская, д.1, пом. 5 Тел.: (812) 294-85-56, (812) 294-85-57 info@almin.spb.ru

www.almin.spb.ru