



**italdiamant**  
DIAMOND TOOLS

**КАТАЛОГ**



### ITALDIAMANT — ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

ITALDIAMANT — крупная итальянская компания, работающая на рынке алмазного инструмента с 1976 года. Она широко известна благодаря своим продуктам для бурения, резки, шлифовки, полировки и других видов обработки гранита и мрамора, а также всех видов натурального камня, искусственных материалов, агломерата, керамики и керамогранита, кварца и др.

История компании Italdiamant началась и продолжается в Мало (провинция Виченца, область Венеция, Италия). Производство было организовано в регионе с многовековыми традициями обработки мрамора, где мастерство работы с камнем уходит своими корнями глубоко в древность. Глубокое понимание камня и особенностей его обработки позволяет специалистам компании создавать уникальные продукты, способные в полной мере проявить природную красоту материала.

За несколько десятилетий присутствия на рынке бренд Italdiamant стал синонимом опыта, качества и высоких технологий. Соответствие международным стандартам ISO 9001 – 14001, широко признанным на международном рынке, является официальным признанием высокого уровня компании, ее технологий, исследований, качества и надежности выпускаемых продуктов.



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Деятельность Italdiamant основана на исследованиях и внедрении инноваций, ориентированности на клиентов, оптимальной адаптации инструмента к электромашинам и бережном отношении к окружающей среде. Такой подход делает компанию одним из ведущих игроков на международном рынке алмазного инструмента.

Постоянное проведение исследований, организационные и технологические инновации процессов и продуктов способствуют разработке и выпуску максимально эффективных и производительных инструментов. Ежегодно в область исследований и инноваций компания инвестирует около 10 % оборота, что демонстрирует действительно серьезный и ответственный подход. Контроль и испытания на каждом этапе производственного цикла позволяют свести к минимуму любые дефекты, способствуют долговечности инструмента, гарантируя его справедливую стоимость и высокую производительность.

Более 80 % продукции Italdiamant экспортируется по всему миру через широкую сеть региональных офисов продаж, филиалов и агентов. Представительства в Европе, Азии, США и странах Ближнего Востока тесно контактируют с головным офисом. Именно близость к клиентам позволяет компании глубоко понимать потребности рынка, быстро реагировать на любые изменения, оперативно корректируя и модифицируя выпускаемый инструмент, модернизируя технологический процесс.

В стремлении максимально расширить предлагаемый ассортимент и перейти в новые области Italdiamant регулярно обновляет производственную базу и расширяет свои объекты. Заводы оснащены современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации, позволяющим осуществлять выпуск большого объема качественной продукции в наиболее краткие сроки.

Одним из последних приобретений стала итальянская компания Pentax, известный производитель алмазного инструмента для резки и полировки камня. Производственные мощности, ассортимент, технологии Pentax — все стало собственностью Italdiamant. Можно сказать, что в хорошо известные продукты Pentax вдохнули вторую жизнь, и они теперь поставляются на международный рынок под брендом Italdiamant.



Вот уже четыре десятилетия итальянская компания Italdiamant разрабатывает и внедряет технологии, основанные на отличной производительности и ряде других преимуществ использования синтетических алмазов. Осуществляя производство высококачественных алмазных инструментов, компания предлагает большой выбор продуктов для резки, сверления, фрезерования, шлифования и полировки гранита, мрамора, натурального камня, керамики, керамогранита и многих других материалов, как природных, так и искусственных.

Italdiamant гордится высоким качеством выпускаемых продуктов, чему способствуют многолетний опыт и глубокая специализация. Накопленный за десятилетия опыт воплощается в предлагаемом ассортименте, включающем широкую линейку гибких и адаптируемых алмазных инструментов для качественной обработки. Глубокое знание рынка и анализ его развития позволили установить истинно партнерские отношения с клиентами. Благодаря тесному сотрудничеству с потребителями разрабатываются продукты, максимально ориентированные на актуальные потребности рынка.


Продукция Italdiamant ценится во всем мире. Алмазный инструмент, выпускаемый под этим брендом, отвечает самым современным нормам и требованиям, предъявляемым к обработке. Сертификация наиболее авторитетными международными организациями является наилучшим подтверждением качества изготавливаемых продуктов.

Высокая конкурентоспособность алмазного инструмента Italdiamant проявляется не только в его качестве, но и в прекрасном интегрировании с многочисленными современными технологиями и существующими установками. Форма, размер и дизайн инструмента максимально адаптированы под актуальные потребности клиентов.

Сегодня в каталоге Italdiamant представлены комплексные решения для обработки большинства материалов в строительной сфере, обрабатывающей и каменной промышленности. Предлагаемый алмазный инструмент включает широкий спектр качественных, надежных, безопасных и производительных продуктов, способных удовлетворить потребности как частных мастерских, так и крупных промышленных предприятий.

Каждый клиент найдет в каталоге Italdiamant свой идеальный продукт, максимально соответствующий потребностям. Просматривая полный спектр продукции, можно подобрать наилучший вариант инструмента для любой машины в соответствии с поставленными целями обработки и особенностями материала.



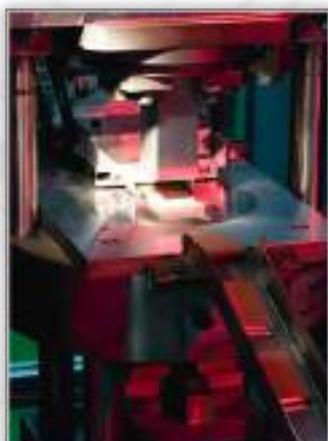



**Italdiamant**




CERTIFICAZIONI SGS E IQNET



SGS & IQNET CERTIFICATIONS

[www.italdiamant.com](http://www.italdiamant.com)

**Italdiamant**  
DIAMOND TOOLS




Ideale per / применение:

GRANITO / PORFIDO *ГРАНИТ / БЕТОН*

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO / CEMENTO ARMATO *БЕТОН / ЖЕЛЕЗОБЕТОН / КЛИНКЕР*  
TUFO / KLINKER




Ideale per / применение:

MARMO *МРАМОР*

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO *БЕТОН*




Ideale per / применение:

CEMENTO / MATTONI / POROTON *БЕТОН / КИРПИЧ / КЕРАМИКА*  
BETONELLA / CERAMICA / COTTO *ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ*

Adatto anche per / подходит:

GHIAINO LAVATO / GRANITI TENERI *АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН / МЯГКИЙ ГРАНИТ*



Ideale per / применение:


CEMENTO / CEMENTO ARMATO *БЕТОН / ЖЕЛЕЗОБЕТОН*

BETONELLA / GHIAINO LAVATO *АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН*

COTTO / POROTON *КИРПИЧ*

Adatto anche per / подходит:

GRANITO / PORFIDO / TUFO / KLINKER *ГРАНИТ / КЛИНКЕР*




Ideale per / применение:

GRES PORCELLANATO *КЕРАМОГРАНИТ / КЕРАМИКА*

CERAMICA / COTTO *ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ*

Adatto anche per / подходит:

KLINKER *КЛИНКЕР*



Ideale per / применение:

ASFALTO *АСФАЛЬТ*

Adatto anche per / подходит:

CEMENTO STAGIONATO *БЕТОН*

CEMENTO ARMATO *ЖЕЛЕЗОБЕТОН*



Arenaria  
Песчаник

Cemento Fresco  
Свежий бетон



Asfalto  
Асфальт

Ceramica  
Керамика



Bettonella  
Бетон

Cotto  
Огнеупорный кирпич



Cemento  
Бетон

Ghiaino Lavato  
Агрегированный бетон



Cemento Armato  
Железобетон

Granito  
Гранит





**SMERIGLIATRICE**

**РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ**



**17**

**TAGLIERINA DA CANTIERE**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ И МАШИНЫ**



**32**

**TRONCATRICE**

**БЕНЗОРЕЗЫ**



**39**

**SCANALATORE**

**СТЕНОРЕЗЧИКИ**



**44**

**TAGLIAGIUNTI**

**ШВОНАРЕЗЧИКИ**



**46**



РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## FIGHTER SILENT EVO EVOLUTION



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 12 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD943T7F05	SIL EVO	Железобетон/ Гранит	230 x 16	22,2	3,0 x 12,0

- \* Dente a merlo: subito aggressivo nel taglio.
- \* Anima silenziosa: sistema sandwich riduce notevolmente il rumore e le vibrazioni.
- \* Alta qualità del diamante rivestito al titanio: consente una maggiore taglieria di una vasta gamma di materiali.
- \* Segmenti altezza 12 mm.: alta resa.
- \* Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.

- \* зубчатый сегмент: очень агрессивен с первого реза.
- \* Корпус из бесшумной стали: система сэндвич для эффективного снижения шума и вибрации.
- \* Высококачественный алмаз: Высокая производительность резки по широкому спектру строительных материалов
- \* Высота сегмента 12 мм: долгий срок службы.
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

**Ideale per / Применение:**

CEMENTO / POROTON	БЕТОН
CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	

**Adatto anche per / Подходит:**

GRANITO	ГРАНИТ
PORFIDO	КЛИНКЕР
TUFO	
KLINKER	

## FIGHTER SP



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 9 - 10 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD94457F6H	SP	Железобетон/Гранит	115 x 8	22,2	2,2 x 9,0
ITD94557F6H	SP	Железобетон/Гранит	125 x 9	22,2	2,2 x 9,0
ITD94757F6H	SP	Железобетон/Гранит	150 x 10	22,2	2,4 x 10,0
ITD94857F1H	SP	Железобетон/Гранит	180 x 12	22,2	2,4 x 10,0
ITD94357F7D	SP	Железобетон/Гранит	230 x 16	22,2	2,8 x 10,0

- \* Alta qualità del diamante consente una maggiore taglieria di una vasta gamma di materiali.
- \* Segmenti altezza 9/10 mm.: alta resa.
- \* Anima forata: rapido raffreddamento e consente l'utilizzo nelle condizioni più gravose.
- \* Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.

- \* Высококачественный алмаз, обеспечивающий отличную резку широкого спектра строительных материалов.
- \* Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы.
- \* Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

**Ideale per / Применение:**

CEMENTO / POROTON	БЕТОН
CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	

**Adatto anche per / Подходит:**

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
TUFO / KLINKER	КЛИНКЕР



## FIGHTER SG



- \* Alta qualità del diamante: consente una maggiore taglieria di una vasta gamma di materiali.
- \* Segmenti altezza 9/10 mm.: maggior durata del disco.
- \* Anima forata: rapido raffreddamento e consente l'utilizzo nelle condizioni più gravose.
- \* Ideale per taglio veloce e preciso di qualsiasi tipo di granito.
- \* Saldatura Laser assicura la massima sicurezza.

- \* Высококачественный алмаз, обеспечивающий отличную резку широкого спектра строительных материалов.
- \* Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы
- \* Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.
- \* Идеально подходит для быстрого и чистого реза для любого типа гранита
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

**Ideale per / Применение:**

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
BETONELLA /	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
CEMENTO / COTTO	

**Adatto anche per / Подходит:**

CEM. ARMATO / TUFO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
KLINKER	КЛИНКЕР

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD94442F6H	SG	Гранит	115 x 8	22,2	2,2 x 9,0
ITD94542F6H	SG	Гранит	125 x 9	22,2	2,2 x 9,0
ITD94742F6H	SG	Гранит	150 x 10	22,2	2,4 x 10,0
ITD94842F1H	SG	Гранит	180 x 12	22,2	2,4 x 10,0
ITD94342F7D	SG	Гранит	230 x 16	22,2	2,8 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 9 - 10 mm

## FIGHTER TS TURBO SPEED



- \* Segmenti turbo spessore 2,6 mm.: maggiore penetrazione nel taglio e maggiore velocità.
- \* Segmenti altezza 12 mm.: maggiore durata.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio.

- \* Турбо тонкий сегмент 2,6 мм: отличная резка и высокая скорость
- \* Высота сегмента 10 мм: долгий срок службы
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения обеспечивает правильное использование даже в тяжелых условиях.

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

**Ideale per / Применение:**

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
BETONELLA /	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
CEMENTO / COTTO	БЕТОН

**Adatto anche per / Подходит:**

CEM. ARMATO / TUFO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
KLINKER	КЛИНКЕР

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD94352P7L	SG TURBO SPEED	Гранит	230 x 16	22,2	2,6 x 12,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 12 mm

## РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



### LASER UL



SEGMENTO  
SEGMENT

H = 9 - 10 - 12 mm

- \* Disco universale con migliore versatilità nell'utilizzo.
- \* Segmenti altezza 9/10 mm.: maggior durata del disco.
- \* Saldatura Laser: sicurezza nel taglio.

- \* Универсальный диск: оптимальная резка широкого спектра строительных материалов.
- \* Высота сегмента 9мм, 10мм, 12мм, долгий срок службы
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!!**

**Ideale per / Применение:**


CEMENTO	БЕТОН
POROTON	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
MATTONI / COTTO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
GHIAINO LAVATO	
BETONELLA	

**Adatto anche per / Подходит:**

CEM. ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
-------------	-------------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD9441306P	UL	Универсальный	115 x 11	22,2	2,2 x 9,0
ITD9451306T	UL	Универсальный	125 x 9	22,2	2,2 x 9,0
ITD9471306T	UL	Универсальный	150 x 10	22,2	2,4 x 10,0
ITD9481301T	UL	Универсальный	180 x 12	22,2	2,4 x 10,0
ITD9431307M	UL	Универсальный	230 x 16	22,2	2,8 x 12,0

### LASER GL

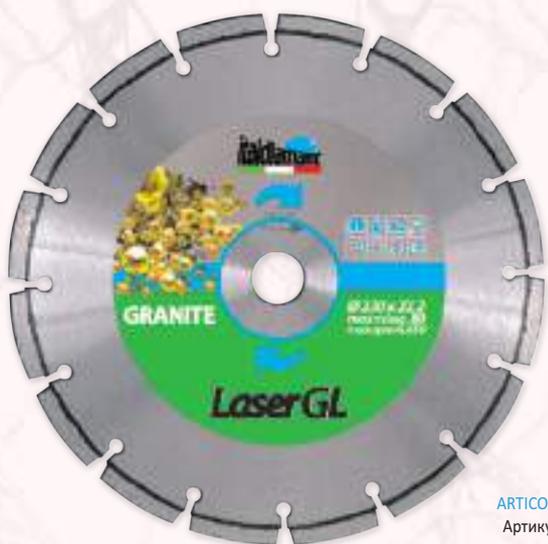

SEGMENTO  
SEGMENT

H = 7 mm

- \* Disco professionale per il taglio di ogni tipo di granito.
- \* Saldatura Laser: sicurezza nel taglio.

- \* Профессиональный диск для резки любого гранита
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!!**

**Ideale per / Применение:**

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
POROTON	БЕТОН
COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

**Adatto anche per / Подходит:**

TUFO/ARENARIA	ПЕСЧАНИК
---------------	----------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD9445306	GL	Гранит	115 x 8	22,2	2,2 x 7,0
ITD9455306	GL	Гранит	125 x 9	22,2	2,2 x 7,0
ITD9475306	GL	Гранит	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD9485301	GL	Гранит	180 x 14	22,2	2,4 x 7,0
ITD9435307	GL	Гранит	230 x 16	22,2	2,4 x 7,0
ITD9535307	GL	Гранит	230 x 16	CF/WF M14	2,4 x 7,0



## Sinterizzato/Sintered XV



- \* Disco universale: permette di tagliare una vasta gamma di materiali.
- \* Disco sinterizzato: ottimo rapporto qualità prezzo.

- \* Универсальный диск: оптимальная резка широкого спектра строительных материалов
- \* Спечённый диск: отличное соотношение цена / качество

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**



### Ideale per / Применение:

CEMENTO	БЕТОН
COTTO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
POROTON	

### Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
----------------	----------------------



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 8 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD4800904	XV	Универсальный спечённый	115 x 8	22,2	2,2 x 8,0
ITD4801904	XV	Универсальный спечённый	125 x 9	22,2	2,2 x 8,0
ITD4803904	XV	Универсальный спечённый	180 x 14	22,2	2,4 x 8,0
ITD4805904	XV	Универсальный спечённый	230 x 18	22,2	2,7 x 8,0

## STORM



- \* Diamante sinterizzato sottovuoto sul segmento.
- \* Segmenti forati: per scarico e raffreddamento.
- \* Taglia molteplici materiali in edilizia.
- \* La tipologia di produzione lo rende ideale per materiali ferrosi.

- \* Нанесение алмазов по технологии вакуумно-диффузионной сварки
- \* Перфорированные сегменты для более быстрой резки и охлаждения
- \* Подходит для резки многих строительных материалов
- \* Предназначен для идеального отрезания железосодержащих материалов

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**



### Ideale per / Применение:

LAMIERA / GHISA / FERRO	ЧУГУН / ЖЕЛЕЗО
PANNELLI SANDWICH	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
MATTONI	КИРПИЧ
CEMENTO	БЕТОН
LEGNO	ДЕРЕВО

### Adatto anche per / Подходит:

PVC	ПВХ
-----	-----

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITDV123001	STORM	Чугун и железо	230	22,2



## TURBO DYNAMIC GT



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 12 mm

- \* Disco universale dalle eccezionali prestazioni.
- \* Corona diamantata altezza 12 mm.: lunga durata del disco.
- \* Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglieria di una vasta gamma di prodotti edili.
- \* Anima forata: garantisce un elevato raffreddamento dell'anima.

- \* Универсальный диск с выдающимися характеристиками
- \* Высокий турбо сегмент 12 мм. долгий срок службы.
- \* Узкая кромка: Быстрая и простая резка широкого спектра строительных материалов.
- \* Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения круга

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

### Ideale per / Применение:

CEMENTO	БЕТОН
CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ
COTTO	
POROTON	

### Adatto anche per / Подходит:

GRANITO	ГРАНИТ
PORFIDO	КЛИНКЕР
TUFO	
KLINKER	

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD34230Y4	GT	Железобетон/Гранит	230	22,2	2,8 x 12,0

## TURBO HV



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 - 10 mm

- \* Disco universale professionale altezza 7/10 mm.: lunga durata del disco.
- \* Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglieria di una vasta gamma di materiali edili.

- \* Универсальный профессиональный диск с высоким 10 мм турбо сегментом, долгий срок службы
- \* Узкая кромка: Быстрая и простая резка широкого спектра строительных материалов

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

### Ideale per / Применение:

CEMENTO	БЕТОН
POROTON	КЕРАМИКА
CERAMICA / COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
GHIAINO LAVATO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

### Adatto anche per / Подходит:

GRANITO	ГРАНИТ
CEM. ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411569	HV	Универсальный профессиональный	115	22,2	2,2 x 7,0
ITD3412869	HV	Универсальный профессиональный	125	22,2	2,2 x 7,0
ITD3418469	HV	Универсальный профессиональный	180	22,2	2,4 x 7,0
ITD3423169	HV	Универсальный профессиональный	230	22,2	2,6 x 10,0
ITD3523169	HV	Универсальный профессиональный	230	CF Foro 22,2/ WF Hole 22,2	2,6 x 10,0
ITD9523169	HV	Универсальный профессиональный	230	CF / WF M14	2,6 x 10,0



**TURBO EV**



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

\* Disco universale altezza 7 mm.: buona durata del disco.  
\* Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e taglienza di una vasta gamma di prodotti edili.

\* Универсальный диск с высотой сегмента 7 мм, хороший срок службы  
\* Узкая кромка: Быстрая и простая резка широкого спектра строительных материалов

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

CEMENTO	КЕРАМИКА
POROTON	КИРПИЧ
CERAMICA / COTTO	БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
----------------	----------------------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411669	EV	Универсальный	115	22,2	2,2 x 7,0
ITD3423669	EV	Универсальный	230	22,2	2,6 x 7,0
ITD3523669	EV	Универсальный	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22,2	2,6 x 7,0
ITD9523669	EV	Универсальный	230	CF / WF M14	2,6 x 7,0

**SMART CUT**



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

\* Disco universale altezza 7 mm. a corona continua.  
\* Disco economico ma con ottimo rapporto qualità/prezzo.

\* Универсальный диск с высотой сегмента 7 мм  
\* Диск с отличным соотношением цена/качество

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

MATTONI	КИРПИЧ
POROTON	КЕРАМИКА
CERAMICA / COTTO	ОБОЖЖЕННЫЙ КИРПИЧ

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
CEMENTO	БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411269C	SMART CUT	Универсальный	115	22,2	2,2 x 7,0
ITD3423369C	SMART CUT	Универсальный	230	22,2	2,6 x 7,0

РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



**TURBO GV**



- \* Disco turbo professionale altezza 9/10 mm.: lunga durata del disco.
- \* Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e precisione nel taglio del granito, anche dei più duri.
- \* Anima con inserti diamantati laterali: consente di tenere aperto il taglio e di raffreddare l'anima.

- \* Профессиональный турбо диск с высоким 9/10 мм. Сегментом, долгий срок службы
- \* Узкая кромка: быстрая и чистая резка любого вида гранита, даже самого твердого
- \* Стальной корпус с боковыми алмазными вставками: помогает держать разрез открытым и охлаждать корпус.

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO **ГРАНИТ**

Adatto anche per / Подходит:

TUFO / ARENARIA **БЕТОН**

CEMENTO / POROTON **КЕРАМИКА**

COTTO / CERAMICA **КИРПИЧ**

GHIAINO LAVATO **АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411769	GV	Гранит	115	22,2	2,6 x 9,0
ITD3412669	GV	Гранит	125	22,2	2,6 x 9,0
ITD3415669	GV	Гранит	150	22,2	2,6 x 9,0
ITD3418669	GV	Гранит	180	22,2	2,8 x 9,0
ITD3423269	GV	Гранит	230	22,2	3,0 x 10,0
ITD3523269	GV	Гранит	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22,2	3,0 x 10,0
ITD9523269	GV	Гранит	230	CF / WF M14	3,0 x 10,0



РУЧНЫЕ МАШИНЫ, УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

**TURBO GR**



- \* Disco turbo altezza 9 mm.: lunga durata del disco.
- \* Corona a passo ravvicinato: elevata velocità e precisione nel taglio del granito.
- \* Anima con inserti diamantati laterali: consente di tenere aperto il taglio e di raffreddare l'anima.

- \* Турбо диск с высоким 9мм сегментом, высокий срок службы
- \* Узкая кромка: быстрая и чистая резка
- \* Стальной корпус с боковыми алмазными вставками: предотвращает «закусывание» диска при резке и охлаждает корпус

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO **ГРАНИТ**

Adatto anche per / Подходит:

TUFO / ARENARIA **ПЕСЧАНИК / БЕТОН**

CEMENTO / POROTON **КЕРАМИКА**

COTTO / CERAMICA **КИРПИЧ**

GHIAINO LAVATO **АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411869	GR	Гранит	115	22,2	1,9 x 9,0
ITD3412569	GR	Гранит	125	22,2	1,9 x 9,0
ITD3418569	GR	Гранит	180	22,2	2,2 x 9,0
ITD3423469	GR	Гранит	230	22,2	2,6 x 9,0
ITD3523469	GR	Гранит	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22,2	2,6 x 9,0
ITD9523469	GR	Гранит	230	CF / WF M14	2,6 x 9,0





## Elettrodepositato/Electroplated EL/Y



- \* Disco elettrodepositato: disco specifico per marmo.
- \* Qualità del diamante: consente un taglio con rifinitura perfetta ed un'alta resa.
- \* Razze laterali: consentono un maggior asporto del materiale ed una maggiore penetrazione.



- \* Гальваническое покрытие: специально для резки мрамора
- \* Высококачественный алмаз: для чистого реза и долгого срока службы
- \* Боковые вставки: для лучшего реза и более легкого удаления шлама



**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**ПРИМЕЧАНИЕ: только для резки, не для шлифовки!!**

Ideale per / Применение:

MARMO МРАМОР

Adatto anche per / Подходит:

PVC РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКА

VETRORESINA

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAM mm. Диаметр мм	FORO mm. Посадочное отверстие
ITD3811569Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	115	22,2
ITD3812569Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	125	22,2
ITD3815069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	150	22,2
ITD3818069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	180	22,2
ITD3823069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	22,2
ITD3923069Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	CF Foro 22,2 / WF Hole 22,2
ITD39A2369Y	EL/Y	Мрамор Гальваника	230	CF / WF M14

## TAGLIA E LEVIGA GRIND & CUT



**NEW**

- \* Disco diametro 125 mm. attacco M14 adatto sia al taglio che alla levigatura.
- \* Particolarmente interessante quando si deve rifilare e/o stondare i vari materiali presenti in edilizia.



- \* Алмазный диск 125 мм. с резьбой M14, подходит как для резки так и для шлифования.
- \* Применяется для подрезки, шлифовки камня и различных стройматериалов



Ideale per / Применение:

GRANITO / CERAMICA ГРАНИТ / КЕРАМИКА

CEMENTO БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

GRES PORCELLANATO КЕРАМОГРАНИТ

PORFIDO КИРПИЧ

COTTO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН

GHIAINO LAVATO

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAM. mm. Диаметр, мм.	ATTACCO Резьба	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD1412502	GRIND & CUT	Гранит/Бетон	125	M14	2,8 x 20,0



## SLASH



- \* Nuova tipologia di corona: maggiore taglienza.
- \* Corona spessore 1,4 mm.: minori rotture della corona.
- \* Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.

- \* Новый тип турбо-кромки: повышенная производительность резания
- \* Турбо кромка с высотой алмазного слоя 10мм: повышенный ресурс
- \* Стальной корпус с усиленным корпусом.

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**Примечание: только для резки, не для шлифовки!!**

Ideale per / Примение:

GRES PORCELLANATO КЕРАМОГРАНИТ  
 CERAMICA КЕРАМИКА

Adatto anche per / Подходит:

KLINKER КЛИНКЕР



SEGMENTO  
 SEGMENT  
 H = 10 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAMETRO mm. Диаметр, мм.	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411972	SLASH	Керамогранит	115	22,2	1,4 x 10,0
ITD3412972	SLASH	Керамогранит	125	22,2	1,4 x 10,0
ITD3423172	SLASH	Керамогранит	230	22,2	1,9 x 10,0

## SPEEDYGRES



- \* Disco professionale per gres porcellanato spessore 1,5 mm.
- \* Alta qualità del diamante: ottima taglienza.
- \* Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.

- \* Профессиональный турбо диск толщиной 1,2 мм для резки керамогранита
- \* Высококачественный алмаз: отличная резка
- \* Стальной корпус с усиленным корпусом

**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**Примечание: только для резки, не для шлифовки!!**

Ideale per / Ideal for:

GRES PORCELLANATO КЕРАМОГРАНИТ  
 CERAMICA КЕРАМИКА  
 COTTO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Adatto anche per / Suitable for:

KLINKER КЛИНКЕР



SEGMENTO  
 SEGMENT  
 H = 7 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAMETRO mm. Диаметр, мм.	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3411971	SPEEDYGRES	Керамогранит	115	22,2	1,2x7,0
ITD3412971	SPEEDYGRES	Керамогранит	125	22,2	1,2x7,0



**GRES/S**



-  \* Disco professionale per gres porcellanato spessore 1,6 mm.
- \* Alta qualità del diamante: ottima taglienza e velocità.
- \* Anima rinforzata: maggior resistenza e sicurezza.
- \* Segmento ravvicinato: massima precisione nel taglio.

-  \* Профессиональный диск толщиной 1,6 мм для резки керамогранита
- \* Высококачественный алмаз: отличная резка
- \* Стальной корпус с усиленным корпусом
- \* Очень тонкие сегменты: чрезвычайно точный рез



**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**Примечание: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

GRES PORCELLANATO	КЕРАМОГРАНИТ
CERAMICA	КЕРАМИКА

Adatto anche per / Подходит:

KLINKER	КЛИНКЕР
---------	---------



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAMETRO mm. Диаметр, мм.	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3223169M	GRES/S	Керамогранит	230	22,2	1,6 x 7,0

**CER/S**



-  \* Disco per ceramica altezza 7 mm.
- \* Fascia continua: massima precisione.

-  \* Диск по керамике с высотой сегмента 7мм
- \* Сплошная кромка диска: чрезвычайно точный рез



**NOTA: SOLO per taglio verticale e NON per molatura!!**  
**Примечание: только для резки, не для шлифовки!**

Ideale per / Применение:

CERAMICA	КЕРАМИКА
----------	----------

Adatto anche per / Подходит:

GRES PORCELLANATO	КЕРАМОГРАНИТ
COTTO	КИРПИЧ



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	DIAMETRO mm. Диаметр, мм.	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD0214669	CER/S	Керамика профессиональный	115	22,2	1,6 x 7,0
ITD0214769	CER/S	Керамика профессиональный	125	22,2	1,6 x 7,0



TAGLIERINA DA CANTIERE / FRESA A PONTE - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ И МАШИНЫ



## LASER UL/E



-  \* Disco professionale altezza 10 mm.: alta resa dell'utensile.
- \* Settori ad asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.

-  \* Универсальный профессиональный алмазный диск с высотой сегмента 10мм, долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: очень чистый рез
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

### Ideale per / Примение:

CEMENTO / MATTONI	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
POROTON	КИРПИЧ
BETONELLA	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ
COTTO	
GHIAINO LAVATO	

### Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
----------------	-------------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3000608H	UL / E	Универсальный профессиональный	250 x 17	30,0	2,4 x 10,0
ITD2410608H	UL / E	Универсальный профессиональный	300 x 21	25,4	2,6 x 10,0
ITD3010608H	UL / E	Универсальный профессиональный	300 x 21	30,0	2,6 x 10,0
ITD2420608H	UL / E	Универсальный профессиональный	350 x 25	25,4	2,8 x 10,0
ITD3020608H	UL / E	Универсальный профессиональный	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
ITD3030608H	UL / E	Универсальный профессиональный	400 x 28	30,0	3,2 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm

## UNIVERSAL 2C



-  \* Disco professionale altezza 10 mm.: alta resa dell'utensile.
- \* Maggiore finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.

-  \* Универсальный профессиональный алмазный диск с высотой сегмента 10мм, долгий срок службы
- \* очень чистый рез
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

### Ideale per / Применение:

CEMENTO / MATTONI	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
POROTON	КИРПИЧ
GHIAINO LAVATO	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ
BETONELLA	
COTTO	

### Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
----------------	-------------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD1445365H	2C	Универсальный	450 x 26	30,0	3,6 x 10
ITD1450365H	2C	Универсальный	500 x 30	30,0	3,6 x 10
ITD1460665H	2C	Универсальный	600 x 36	60,0	3,6 x 10
ITD1462665H	2C	Универсальный	625 x 36	60,0	3,6 x 10
ITD1465665H	2C	Универсальный	650 x 38	60,0	3,6 x 10
ITD1470665H	2C	Универсальный	700 x 40	60,0	4,5 x 10
ITD1472665H	2C	Универсальный	725 x 40	60,0	4,5 x 10
ITD1475665H	2C	Универсальный	750 x 40	60,0	4,5 x 10
ITD1480665H	2C	Универсальный	800 x 44	60,0	5,0 x 10
ITD1490665H	2C	Универсальный	900 x 46	60,0	5,0 x 10
ITD1410665H	2C	Универсальный	1000 x 52	60,0	5,0 x 10




SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm



## Refrattario / Refractory LASER L61



- \* Disco professionale per il taglio refrattario.
- \* Disco altezza 10 mm.: elevata durata dell'utensile.
- \* Settore asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
- \* Anima silenziosa sandwich.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.

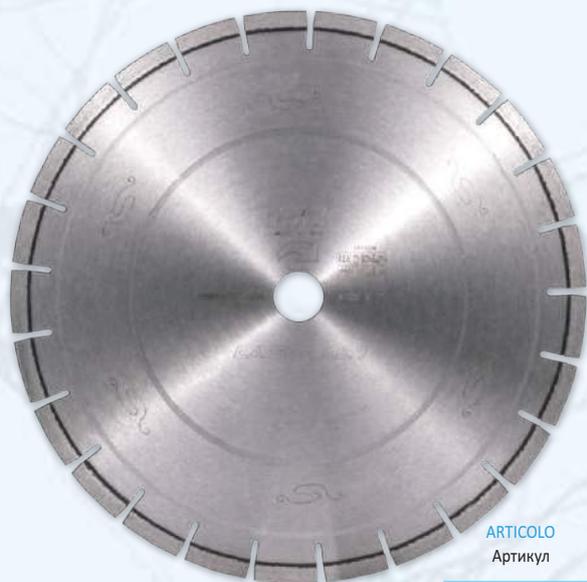

- \* Профессиональный алмазный диск для резки огнеупорного кирпича.
- \* Сегмент высотой 10 мм долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: очень чистый рез
- \* Корпус из бесшумной стали: система сэндвич для эффективного снижения шума и вибрации
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

### Ideale per / Применение:

REFRATTARIO ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ  
COTTO

### Adatto anche per / Подходит:

MATERIALI ABRASIVI АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
CEMENTO БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD6125375	61	Огнеупорный кирпич	250 x 17	30,0	2,8 x 10,0
ITD6130275	61	Огнеупорный кирпич	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD6130375	61	Огнеупорный кирпич	300 x 21	30,0	2,8 x 10,0
ITD6135275	61	Огнеупорный кирпич	350 x 25	25,4	3,0 x 10,0
ITD6135375	61	Огнеупорный кирпич	350 x 25	30,0	3,0 x 10,0
ITD6140675	61	Огнеупорный кирпич	400 x 28	60,0	3,4 x 10,0



## Materiali Abrasivi Abrasive Materials BL/E



- \* Disco professionale per il taglio dei materiali abrasivi.
- \* Disco Altezza 10 mm.: elevata durata dell'utensile.
- \* Settore asola stretta: maggiore finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.



- \* Профессиональный алмазный диск для резки абразивных материалов
- \* Сегмент высотой 10 мм долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: очень чистый рез
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

### Ideale per / Примение:

ARENARIA ПЕСЧАНИК / БЕТОН  
BETONELLA ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

### Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
CEMENTO БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3001808H	BL / E	Абразивные материалы	250 x 17	30,0	2,4 x 10,0
ITD2411808H	BL / E	Абразивные материалы	300 x 21	25,4	2,6 x 10,0
ITD3011808H	BL / E	Абразивные материалы	300 x 21	30,0	2,6 x 10,0
ITD2421808H	BL / E	Абразивные материалы	350 x 25	25,4	2,8 x 10,0
ITD3021808H	BL / E	Абразивные материалы	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
ITD3031808H	BL / E	Абразивные материалы	400 x 28	30,0	3,2 x 10,0





**GRES/U**



- \* Saldature Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- \* Segmenti ravvicinati: maggiore finitura nel taglio.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: maggior resa.
- \* Tagli Laser nell'anima: minore vibrazione.

- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Тонкий сегмент: очень чистый рез
- \* Сегмент высотой 10 мм. долгий срок службы
- \* Лазерные пропилы в корпусе диска для снижения вибраций



**Ideale per / Применение:**

GRES PORCELLANATO **КЕРАМОГРАНИТ**

**Adatto anche per / Подходит:**

CERAMICA / MARMO **КЕРАМИКА / МРАМОР**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3218269H	GRES/U	Керамогранит	180 x 12	25,4	2,2 x 10,0
ITD3220269H	GRES/U	Керамогранит	200 x 14	25,4	2,2 x 10,0
ITD3223269H	GRES/U	Керамогранит	230 x 16	25,4	2,2 x 10,0
ITD3225269H	GRES/U	Керамогранит	250 x 18	25,4	2,2 x 10,0
ITD3230369H	GRES/U	Керамогранит	300 x 22	30,0	2,4 x 10,0
ITD3235369H	GRES/U	Керамогранит	350 x 26	30,0	2,4 x 10,0
ITD32252P11	GRES/U	Керамогранит	250 x 18	25,4	2,0 x 10,0
ITD32303P11	GRES/U	Керамогранит	300 x 22	30,0	2,0 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
**H = 10 mm**

**CER/U**



- \* Disco a fascia continua: perfetta finitura nel taglio.
- \* Fascia altezza 7/8 mm.: buon compromesso qualità/prezzo.

- \*Сплошная кромка диска, идеальный рез
- \*Стандартная высота алмазного слоя 7/8 мм



**Ideale per / Применение:**

CERAMICA **КЕРАМИКА**

**Adatto anche per / Подходит:**

MARMO **МРАМОР**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3115269	CER/U	Керамика	150	25,4	1,6 x 7,0
ITD3118269	CER/U	Керамика	180	25,4	1,6 x 7,0
ITD3120269	CER/U	Керамика	200	25,4	1,7 x 8,0
ITD3123269	CER/U	Керамика	230	25,4	1,7 x 8,0
ITD3125269	CER/U	Керамика	250	25,4	1,7 x 8,0
ITD3130369	CER/U	Керамика	300	30,0	2,1 x 8,0
ITD3135369	CER/U	Керамика	350	30,0	2,6 x 8,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
**H = 7 - 8 mm**



## Marmo/Marble 06



- \* Disco ad asola stretta specifico per marmo.
- \* Segmento altezza 8 mm.
- \* Asola stretta: elevata finitura nel taglio.
- \* Disponibile sia con anima normale che silenziosa.

- \* Специальный диск для мрамора
- \* Высота сегмента 8 мм
- \* Тонкий сегмент: очень чистая резка
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Поставляется со стандартным или бесшумным корпусом
- \* Для использования на электрических камнерезных станках

Ideale per / Применение:

MARMO

МРАМОР

TAGLIERINA DA CANTIERE / FRESA A PONTE - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ И МАШИНЫ



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 8 mm


ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITDMA25363	06	Мрамор	250 x 17	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA30363	06	Мрамор	300 x 21	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA35563	06	Мрамор	350 x 25	50,0	3,2 x 8,0
ITDMA40663	06	Мрамор	400 x 28	60,0	3,6 x 8,0
ITDMA45663	06	Мрамор	450 x 32	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA50663	06	Мрамор	500 x 36	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA60663	06	Мрамор	600 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA62663	06	Мрамор	625 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA25380	06	Мрамор SDW	250 x 17	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA30380	06	Мрамор SDW	300 x 21	30,0	2,8 x 8,0
ITDMA35580	06	Мрамор SDW	350 x 25	50,0	3,2 x 8,0
ITDMA40680	06	Мрамор SDW	400 x 28	60,0	3,6 x 8,0
ITDMA45680	06	Мрамор SDW	450 x 32	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA50680	06	Мрамор SDW	500 x 36	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA60680	06	Мрамор SDW	600 x 42	60,0	4,5 x 8,0
ITDMA62680	06	Мрамор SDW	625 x 42	60,0	4,5 x 8,0

LASER GL/E



- \* Disco specifico da granito.
- \* Segmenti altezza 7 mm.: ottimo rapporto qualità prezzo.
- \* Settori ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.

- \*Специальный диск для гранита
- \* Стандартная высота алмазного слоя 7 мм
- \* Тонкий сегмент: очень чистая резка
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

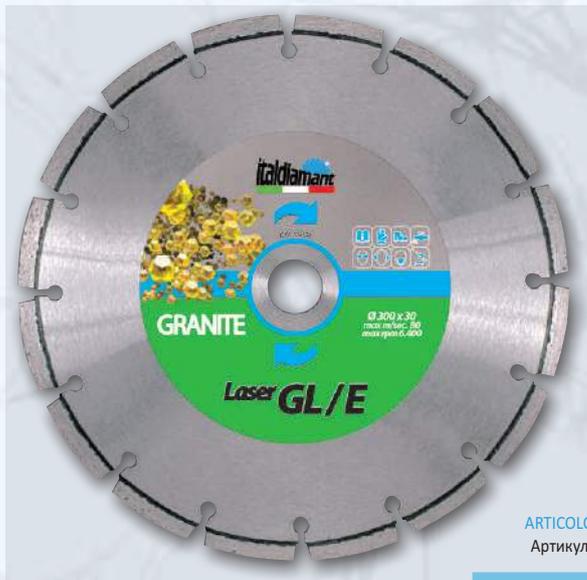

Ideale per / Применение:

GRANITO **ГРАНИТ**  
 PORFIDO

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO **АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН,**  
 COTTO **БЕТОН**  
 CEMENTO **ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD3000208	GL/E	Гранит	250 x 17	30,0	2,4 x 7,0
ITD2410208	GL/E	Гранит	300 x 21	25,4	2,6 x 7,0
ITD3010208	GL/E	Гранит	300 x 21	30,0	2,6 x 7,0
ITD2420208	GL/E	Гранит	350 x 25	25,4	2,8 x 7,0
ITD3020208	GL/E	Гранит	350 x 25	30,0	2,8 x 7,0
ITD3030208	GL/E	Гранит	400 x 28	30,0	3,2 x 7,0




SEGMENTO  
 SEGMENT  
**H = 7 mm**

LASER 02/E



- \* Disco specifico da granito.
- \* Segmenti altezza 11 mm.: alta resa dell'utensile.
- \* Settori ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- \* Adatto anche per FRESE a PONTE.

- \*Специальный диск для гранита
- \* Высота сегмента 11мм: долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: очень чистая резка
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Поставляется со стандартным или бесшумным корпусом
- \* Для использования на электрических камнерезных станках

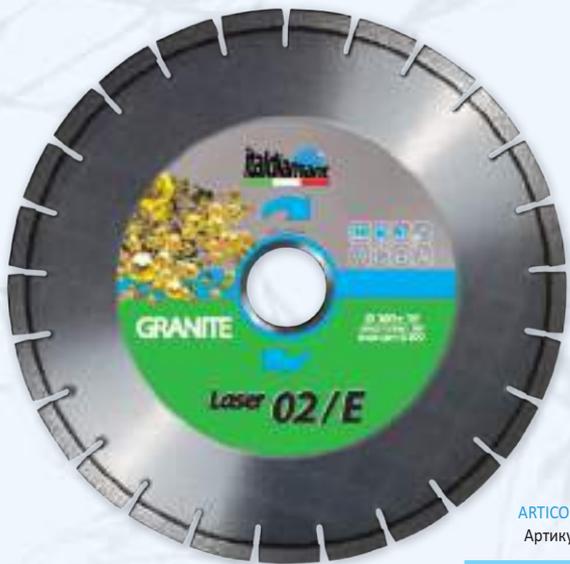

Ideale per / Применение:

GRANITO **ГРАНИТ**  
 PORFIDO

Adatto anche per / Подходит:

GHIAINO LAVATO **АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН**  
 COTTO **БЕТОН**  
 CEMENTO **ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD0225377	02/E	Гранит	250 x 17	30,0	2,8 x 11,0
ITD0230377	02/E	Гранит	300 x 21	30,0	2,8 x 11,0
ITD0235577	02/E	Гранит	350 x 25	50,0	3,0 x 11,0
ITD0240677	02/E	Гранит	400 x 28	60,0	3,4 x 11,0
ITD0230375	02/E	Гранит	300 x 21	30,0	2,8 x 11,0
ITD0235575	02/E	Гранит	350 x 25	50,0	3,0 x 11,0
ITD0240675	02/E	Гранит	400 x 28	60,0	3,4 x 11,0



SEGMENTO  
 SEGMENT  
**H = 11 mm**



## LASER 43/YL



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 15 mm

- \* Disco specifico da granito.
- \* Segmenti altezza 15 mm.: alta resa.
- \* Settori da 25 mm. ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- \* Disponibile sia con anima normale che silenziosa.
- \* Specifico per FRESE a PONTE.

- \* Специальный диск для гранита
- \* Высота сегмента 15мм: долгий срок службы
- \* Длина сегмента 25мм. тонкий сегмент: очень чистая резка
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Поставляется со стандартным или бесшумным корпусом
- \* Для использования на электрических камнерезных станках

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO **ГРАНИТ**

Adatto anche per / Подходит:

AGGLOMERATO **ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD4335571	43/YL	Гранит	350 x 34	50,0	3,0 x 15,0
ITD4340671	43/YL	Гранит	400 x 40	60,0	3,4 x 15,0
ITD4345671	43/YL	Гранит	450 x 46	60,0	3,8 x 15,0
ITD4350671	43/YL	Гранит	500 x 52	60,0	3,8 x 15,0
ITD4360671	43/YL	Гранит	600 x 62	60,0	4,5 x 15,0
ITD4330570	43/YL	Гранит SDW	300 x 30	50,0	3,0 x 15,0
ITD4335570	43/YL	Гранит SDW	350 x 34	50,0	3,0 x 15,0
ITD4340670	43/YL	Гранит SDW	400 x 40	60,0	3,4 x 15,0
ITD4345670	43/YL	Гранит SDW	450 x 46	60,0	3,8 x 15,0
ITD4350670	43/YL	Гранит SDW	500 x 52	60,0	3,8 x 15,0
ITD4360670	43/YL	Гранит SDW	600 x 62	60,0	4,5 x 15,0

## ZEUS



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 28,5 mm

- \* Disco specifico da granito e agglomerato.
- \* Segmenti altezza 28,5 mm.: eccezionale durata.
- \* Settori ad asola stretta: maggior finitura nel taglio.
- \* Disponibile sia con anima normale che silenziosa.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza nell'utilizzo.
- \* Specifico per FRESE a PONTE.

- \* Специальный диск для гранита
- \* Высота сегмента 28,5мм: исключительно долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: очень чистая резка
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Бесшумный стальной корпус для эффективного снижения шума и вибраций
- \* Для использования на электрических камнерезных станках

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO **ГРАНИТ**

Adatto anche per / Подходит:

AGGLOMERATO **ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD6014377V	ZEUS	Гранит	300 x 21 (346 ext)	60,0	2,5 x 28,5
ITD6024377V	ZEUS	Гранит	350 x 25 (393 ext)	60,0	2,8 x 28,5
ITD6034377V	ZEUS	Гранит	400 x 28 (443 ext)	60,0	3,2 x 28,5
ITD6044377V	ZEUS	Гранит	450 x 32 (497 ext)	60,0	3,8 x 28,5
ITD6054377V	ZEUS	Гранит	500 x 32 (546 ext)	60,0	3,8 x 28,5
ITD6014375V	ZEUS	Гранит SDW	300 x 21 (346 ext)	60,0	2,5 x 28,5
ITD6024375V	ZEUS	Гранит SDW	350 x 25 (393 ext)	60,0	2,8 x 28,5
ITD6034375V	ZEUS	Гранит SDW	400 x 28 (443 ext)	60,0	3,2 x 28,5
ITD6044375V	ZEUS	Гранит SDW	450 x 32 (497 ext)	60,0	3,8 x 28,5
ITD6054375V	ZEUS	Гранит SDW	500 x 32 (546 ext)	60,0	3,8 x 28,5



**FIGHTER  
TURBO SP/T**



- \* Alta qualità del diamante: consente una maggiore taglieria di una vasta gamma di materiali.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio, consente l'utilizzo nelle situazioni più gravose.
- \* Segmenti turbo: maggiore penetrazione nel taglio e maggiore velocità.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: maggiore durata.
- \* Utilizzo sia a secco che ad umido.

- \* Высококачественный алмаз, обеспечивающий превосходную производительность резки по широкому спектру строительных материалов
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Стальной корпус с отверстиями: быстрое охлаждение обеспечивает правильное использование даже в тяжелейших условиях
- \* Турбо сегмент: отличный рез и высокая скорость
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

CEMENTO / СЕМ. ARMATO	БЕТОН
POROTON / GHIAINO LAVATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA / COTTO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
Adatto anche per / Подходит:	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ
GRANITO/PORFIDO	
TUFO/KLINKER	ГРАНИТ / КЛИНКЕР

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD20157P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	300 x 21	20,0	2,8 x 10,0
ITD24157P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD20257P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	350 x 25	20,0	3,2 x 10,0
ITD24257P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD20357P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	400 x 28	20,0	3,8 x 10,0
ITD24357P8H	SP/T	Железобетон/Гранит	400 x 28	25,4	3,8 x 10,0



TRONCATRICE - БЕНЗОРЕЗЫ

**FIGHTER SP**



- \* Alta qualità del diamante: consente una maggiore taglieria di una vasta gamma di materiali.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio, consente l'utilizzo nelle situazioni più gravose.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: maggiore durata.
- \* Utilizzo sia a secco che ad umido.

- \* Высококачественный алмаз, обеспечивающий превосходную производительность резки по широкому спектру строительных материалов
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Стальной корпус с отверстиями: быстрое охлаждение обеспечивает правильное использование даже в тяжелейших условиях
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

CEMENTO / СЕМ. ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
POROTON/GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
BETONELLA	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ
COTTO	
Adatto anche per / Подходит:	ГРАНИТ / КЛИНКЕР
GRANITO / PORFIDO	
TUFO / KLINKER	

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD20157F8D	SP	Железобетон/Гранит	300 x 21	20,0	2,8 x 10,0
ITD24157F8D	SP	Железобетон/Гранит	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD20257F8D	SP	Железобетон/Гранит	350 x 25	20,0	3,2 x 10,0
ITD24257F8D	SP	Железобетон/Гранит	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD20357F8H	SP	Железобетон/Гранит	400 x 28	20,0	3,8 x 10,0
ITD24357F8H	SP	Железобетон/Гранит	400 x 28	25,4	3,8 x 10,0



FIGHTER SG



- \* Alta qualità del diamante: consente una maggiore taglienza di una vasta gamma di materiali.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Anima forata: maggior raffreddamento nel taglio, consente l'utilizzo nelle situazioni più gravose.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: maggiore durata.
- \* Ideale per un taglio veloce e pulito per vari tipi di granito.
- \* Utilizzo sia a secco che ad umido.

- \* Высококачественный алмаз, обеспечивающий превосходную производительность резки по широкому спектру строительных материалов
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Стальной корпус с отверстиями: быстрое охлаждение обеспечивает правильное использование даже в тяжелейших условиях
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Идеально подходит для быстрого и чистого реза для любого типа гранита
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ
CEMENTO / GHIAINO LAVATO	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
BETONELLA	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ
COTTO	

Adatto anche per / Подходит:

CEM. ARMATO/TUFO/KLINKER	ЖЕЛЕЗОБЕТОН / КЛИНКЕР
--------------------------	-----------------------

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD20142F8H	SG	Гранит	300 x 21	20,0	2,8 x 10,0
ITD24142F8H	SG	Гранит	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD20242F8H	SG	Гранит	350 x 25	20,0	3,2 x 10,0
ITD24242F8H	SG	Гранит	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD20342F8H	SG	Гранит	400 x 28	20,0	3,8 x 10,0
ITD24342F8H	SG	Гранит	400 x 28	25,4	3,8 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm

Cemento/Concrete  
LASER CL - H10



- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
- \* Disco ad asola larga: consente un maggiore scarico del residuo.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Utilizzo sia a secco che ad umido.

- \* Широкое расстояние между сегментами: для лучшего удаления отходов
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

CEMENTO / CEM. ARMATO	БЕТОН
POROTON / GHIAINO LAVATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
BETONELLA	АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН
COTTO	ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ

Adatto anche per / Подходит:

GRANITO / PORFIDO	ГРАНИТ / КЛИНКЕР
TUFO / KLINKER	

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD2011803H	CL	Железобетон	300 x 18	20,0	2,8 x 10,0
ITD9411803H	CL	Железобетон	300 x 18	22,2	2,8 x 10,0
ITD2411803H	CL	Железобетон	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0
ITD2021803H	CL	Железобетон	350 x 21	20,0	3,2 x 10,0
ITD9421803H	CL	Железобетон	350 x 21	22,2	3,2 x 10,0
ITD2421803H	CL	Железобетон	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD2431803H	CL	Железобетон	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm

Asfalto / Asphalt  
LASER PL/R



- \* Disco ad asola larga: consente un maggiore scarico del residuo.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
- \* Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Adatto sia per il taglio a secco e ad umido.



- \* Широкое расстояние между сегментами: для лучшего удаления отходов
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение::

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO БЕТОН

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН




ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD2012903T	PL/R	Асфальт	300 x 18	20,0	2,8 x 10,0
ITD2412903T	PL/R	Асфальт	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0
ITD2022903T	PL/R	Асфальт	350 x 21	20,0	3,2 x 10,0
ITD2422903T	PL/R	Асфальт	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD2432903T	PL/R	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD2442903T	PL/R	Асфальт	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0

TRONCATRICE - БЕНЗОРЕЗЫ

Cemento - Asfalto  
Concrete - Asphalt  
COMBO



- \* Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
- \* Segmenti con spessore maggiorato: permette l'utilizzo per taglio misto cemento ed asfalto.
- \* Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.
- \* Adatto sia per il taglio a secco e ad umido.

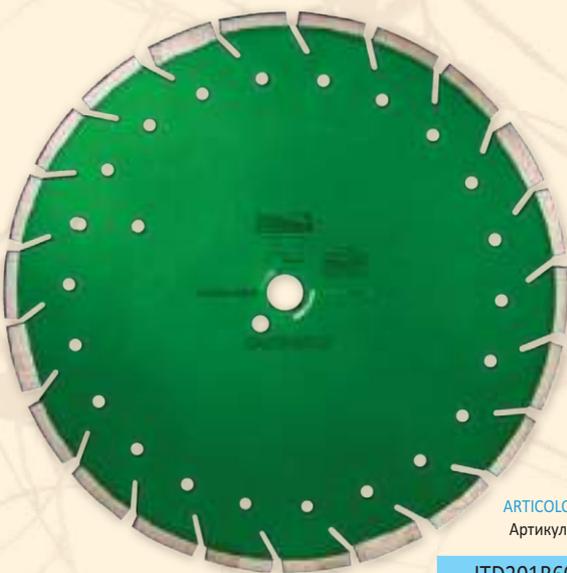

- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Сегменты с повышенной толщиной: подходят для резки бетона и асфальта
- \* Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.
- \* Подходит как для сухой, так и для влажной резки

Ideale per / Применение:

ASFALTO АСФАЛЬТ

CEMENTO БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

GHIAIINO LAVATO АГРЕГИРОВАННЫЙ БЕТОН

POROTON

TUFO



ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD201B608H	COMBO	Бетон/Асфальт	300 x 16	20,0	3,2 x 10,0
ITD241B608H	COMBO	Бетон/Асфальт	300 x 16	25,4	3,2 x 10,0
ITD202B608H	COMBO	Бетон/Асфальт	350 x 19	20,0	3,4 x 10,0
ITD242B608H	COMBO	Бетон/Асфальт	350 x 19	25,4	3,4 x 10,0
ITD243B608H	COMBO	Бетон/Асфальт	400 x 22	25,4	3,4 x 10,0

## TRONCATRICE - БЕНЗОРЕЗЫ

### STORM



-  \* Diamante sinterizzato sottovuoto sul segmento.
- \* Segmenti forati: per scarico e raffreddamento.
- \* Taglia molteplici materiali in edilizia.
- \* La tipologia di produzione lo rende ideale per materiali ferrosi.

-  \* Нанесение алмазов по технологии вакуумно-диффузионной сварки
- \* Перфорированные сегменты для более быстрой резки и охлаждения
- \* Подходит для резки многих строительных материалов
- \* Предназначен для идеального отрезания железосодержащих материалов

#### Ideale per / Применение:

LAMIERA - GHISA	ЧУГУН / ЖЕЛЕЗО
FERRO	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
MATTONI LEGNO CEMENTO	КИРПИЧ
PANNELLI SANDWICH	ДЕРЕВО

#### Adatto anche per / Подходит:

PVC	ПВХ
CEMENTO	БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITDV130201	STORM	Чугун/Железо	300	25,4
ITDV135201	STORM	Чугун/Железо	350	25,4

### Anello Partner Ring Partner AP



-  \* Dischi ad anello per applicazioni specifiche.
- \* Profondità di taglio: 26 cm. massimo.
- \* Tre tipologie di anelli.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: elevata durata.
- \* Saldatura Laser: maggiore sicurezza.

-  \* Режущее кольцо для использования на специальных машинах
- \* Позволяет прорезать на глубину до 26 см
- \* Доступно в трех различных связках для конкретного использования
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.

#### Ideale per / Применение:

CEMENTO ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
GRANITO	ГРАНИТ
MATERIALI ABRASIVI	АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITDAP35057H	SP	Железобетон	350 x 18	-	4,2 x 10,0
ITDAP35042H	SG	Гранит	350 x 18	-	4,2 x 10,0
ITDAP35018H	BL/E	Абразивные материалы	350 x 18	-	4,2 x 10,0



TRONCATRICE - БЕНЗОРЕЗЫ



SCANALATORE - СТЕНОРЕЗЧИКИ



## LASER SL



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

-  \* Segmenti altezza 7 mm.
- \* Specifico per scanalature: resa e velocità nel taglio.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.
- \* Disponibile in tutti fori e i diametri presenti sul mercato.

-  \* Стандартная высота сегмента 7 мм
- \* Специальное лезвие для резки кирпича и бетона: быстрый рез и долгий срок службы
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность
- \* Поставляется с центральными отверстиями для установки на любых типах машин

**Ideale per / Применение:**

CEMENTO / POROTON **БЕТОН / КИРПИЧ**  
MATTONI / COTTO

**Adatto anche per / Подходит:**

CEMENTO ARMATO **ЖЕЛЕЗОБЕТОН**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD9441906	SL	Бетон/кирпич	115 x 8	22,2	2,2 x 7,0
ITD9451906	SL	Бетон/кирпич	125 x 9	22,2	2,2 x 7,0
ITD9471906	SL	Бетон/кирпич	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD3071906	SL	Бетон/кирпич	150 x 10	30,0	2,4 x 7,0
ITD9461901	SL	Бетон/кирпич	160 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD9481901	SL	Бетон/кирпич	180 x 14	22,2	2,4 x 7,0
ITD3081901	SL	Бетон/кирпич	180 x 12	30,0	2,4 x 7,0
ITD9491901C	SL	Бетон/кирпич	190 x 15	22,2	2,4 x 7,0
ITD9431907	SL	Бетон/кирпич	230 x 16	22,2	2,4 x 7,0

## FIGHTER SP



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 7 mm

-  \* Segmenti altezza 7 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Anima forata: consente un rapido raffreddamento nell'utilizzo.
- \* Specifico per scanalature: velocità nel taglio.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

-  \* Стандартная высота сегмента 7 мм.
- \* Стальной корпус с отверстиями для быстрого охлаждения во время резки.
- \* Специальное лезвие для резки кирпича и бетона.
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность.

**Ideale per / Применение:**

CEMENTO / POROTON **БЕТОН / КИРПИЧ**  
MATTONI / COTTO

**Adatto anche per / Подходит:**

CEMENTO ARMATO **ЖЕЛЕЗОБЕТОН**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD94757F6	SP	Бетон/кирпич	150 x 10	22,2	2,4 x 7,0
ITD30757F6	SP	Бетон/кирпич	150 x 10	30,0	2,4 x 7,0
ITD94857F1	SP	Бетон/кирпич	180 x 12	22,2	2,4 x 7,0
ITD30857F1	SP	Бетон/кирпич	180 x 12	30,0	2,4 x 7,0





ТАГЛІАГІУНТІ - ШВОНАРЕЗЧИКИ

LASER 7W




-  \* Disco professionale: ideale per macchine con potenza 12 hp e superiore (9 Kw), su macchine di potenza inferiore raccomandiamo linea 2W.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Lega segmento "Master": ottima resa dell'utensile.
- \* Segmento a "U": facilita il taglio e la velocità.
- \* Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

-  \* Профессиональный диск для использования на мощных машинах от 12л.с. (9 кВт) и выше. Для машин с более низкой мощностью двигателя мы рекомендуем диски 2W.
- \* Высота сегмента 10мм, долгий срок службы
- \* Высококачественный сегмент «Мастер»: отличная производительность
- \* U-образный сегмент (от диаметра 700 мм): легкий и быстрый рез.
- \* Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность



Ø 400 - 600 mm

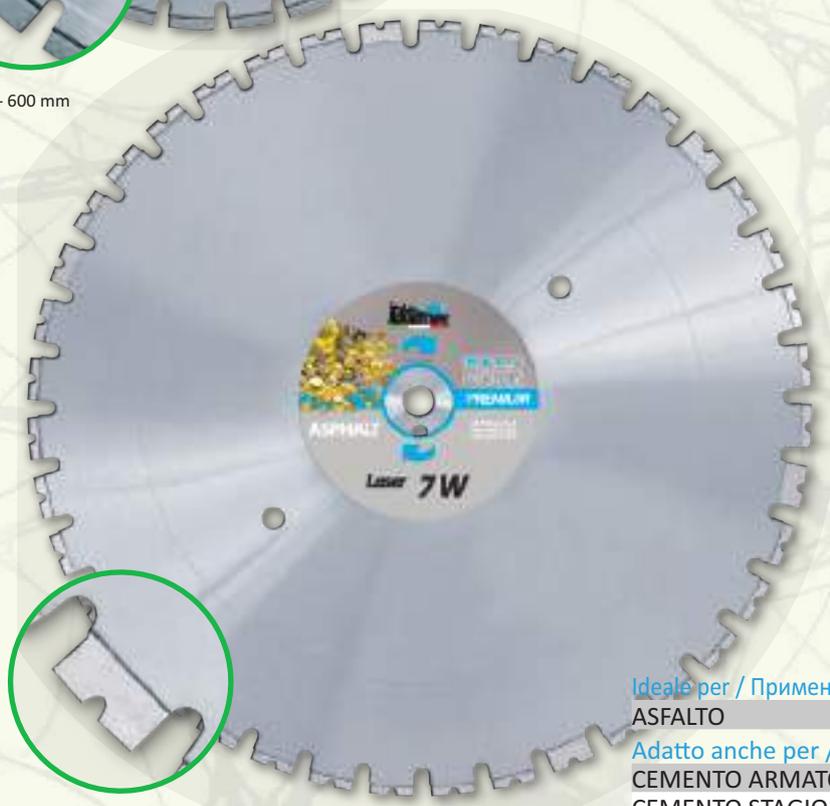

Ø 700 - 1000 mm

Ideale per / Применение:

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Подходит:

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

CEMENTO STAGIONATO ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD2740265T	7W	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD2745265T	7W	Асфальт	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
ITD2750265T	7W	Асфальт	500 x 30	25,4	3,6 x 10,0
ITD2755265T	7W	Асфальт	550 x 32	25,4	3,6 x 10,0
ITD2760265T	7W	Асфальт	600 x 36	25,4	3,6 x 10,0
ITD2770265T	7W	Асфальт	700 x 40	25,4	4,5 x 10,0
ITD2775265T	7W	Асфальт	750 x 42	25,4	4,5 x 10,0
ITD2780265T	7W	Асфальт	800 x 46	25,4	4,5 x 10,0
ITD2790265T	7W	Асфальт	900 x 52	25,4	4,5 x 10,0
ITD2710265T	7W	Асфальт	1.000 x 58	25,4	4,5 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm



**LASER 2W**



-  \* Disco professionale: ideale per macchine con potenza fino a 10 hp (7,5 Kw).
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Resa disco: ottima su macchine a bassa potenza.
- \* Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

-  \* Профессиональный диск: для использования на машинах с мощностью двигателя менее 12л.с.(9 кВт)
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Высокая производительность даже при использовании на маломощных машинах
- \* Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность



ТАГЛИАГИУНТИ - ШВОНАРЕЗЧИКИ

Ideale per / Ideal for:

ASFALTO АСФАЛЬТ

Adatto anche per / Suitable for:

CEMENTO ARMATO ЖЕЛЕЗОБЕТОН

CEMENTO STAGIONATO ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD0130265T	2W	Асфальт	300 x 18	25,4	2,8 x 10,0
ITD0130365T	2W	Асфальт	300 x 18	30,0	2,8 x 10,0
ITD0135265T	2W	Асфальт	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD0135365T	2W	Асфальт	350 x 21	30,0	3,2 x 10,0
ITD0140265T	2W	Асфальт	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD0140365T	2W	Асфальт	400 x 24	30,0	3,2 x 10,0
ITD1045265T	2W	Асфальт	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
ITD1045365T	2W	Асфальт	450 x 26	30,0	3,6 x 10,0
ITD1050365T	2W	Асфальт	500 x 30	30,0	3,6 x 10,0
ITD1055365T	2W	Асфальт	550 x 32	30,0	4,2 x 10,0
ITD1060365T	2W	Асфальт	600 x 36	30,0	4,2 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm

**LASER 8C**



-  \* Disco professionale: ideale per macchine con potenza 12 hp e superiore (9 Kw), su macchine di potenza inferiore raccomandiamo linea 1C.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Lega segmento "Master Plus": ottima resa dell'utensile.
- \* Segmento a "U": facilita il taglio e la velocità.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

-  \* Профессиональный диск для использования на мощных машинах от 12л.с. (9 кВт) и выше. Для машин с более низкой мощностью двигателя мы рекомендуем диски 1C.
- \* Высота сегмента 10мм, долгий срок службы
- \* Высококачественный сегмент «Мастер»: отличная производительность
- \* U-образный сегмент (от диаметра 700 мм): легкий и быстрый рез.
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность



ТАГЛИАГУНТИ - ШВОНАРЕЗЧИКИ

**Ideale per / Применение:**

**CEMENTO ARMATO      ЖЕЛЕЗОБЕТОН**  
**CEMENTO STAGIONATO      ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН**

**Adatto anche per / Подходит:**

**ASFALTO      АСФАЛЬТ**

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD2135265T	8C	Выдержанный бетон	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD2140265T	8C	Выдержанный бетон	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD2145265T	8C	Выдержанный бетон	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
ITD2150265T	8C	Выдержанный бетон	500 x 30	25,4	3,6 x 10,0
ITD2155265T	8C	Выдержанный бетон	550 x 32	25,4	4,2 x 10,0
ITD2160265T	8C	Выдержанный бетон	600 x 36	25,4	4,2 x 10,0
ITD2170265T	8C	Выдержанный бетон	700 x 40	25,4	4,5 x 10,0
ITD2175265T	8C	Выдержанный бетон	750 x 42	25,4	4,5 x 10,0
ITD2180265T	8C	Выдержанный бетон	800 x 46	25,4	4,5 x 10,0
ITD2190665T	8C	Выдержанный бетон	900 x 52	60,0	4,5 x 10,0
ITD2110665T	8C	Выдержанный бетон	1.000 x 58	60,0	4,5 x 10,0



LASER 7C




- \* Disco professionale: ideale per macchine con potenza 12 hp e superiore (9 Kw), su macchine di potenza inferiore raccomandiamo linea 1C.
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Lega segmento "Master": ottima resa dell'utensile.
- \* Segmento a "U": facilita il taglio e la velocità.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.



Ø 350 - 600 mm

- \* Профессиональный диск для использования на мощных машинах от 12л.с. (9 кВт) и выше. Для машин с более низкой мощностью двигателя мы рекомендуем диски 1C.
- \* Высота сегмента 10мм, долгий срок службы
- \* Высококачественный сегмент «Мастер»: отличная производительность
- \* U-образный сегмент (от диаметра 700 мм): легкий и быстрый рез.
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

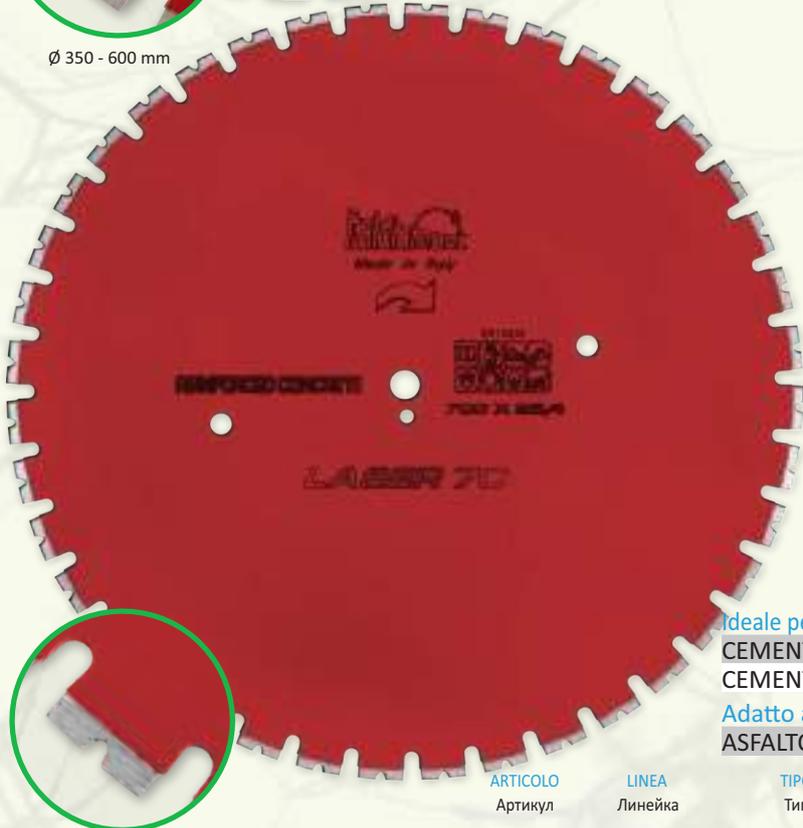

Ø 700 - 1000 mm

Ideale per / Применение:

CEMENTO ARMATO      ЖЕЛЕЗОБЕТОН  
 CEMENTO STAGIONATO      ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

Adatto anche per / Подходит:

ASFALTO      АСФАЛЬТ

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD1335265H	7C	Выдержанный бетон	350 x 21	25,4	3,2 x 10,0
ITD1340265H	7C	Выдержанный бетон	400 x 24	25,4	3,2 x 10,0
ITD1345265H	7C	Выдержанный бетон	450 x 26	25,4	3,6 x 10,0
ITD1350265H	7C	Выдержанный бетон	500 x 30	25,4	3,6 x 10,0
ITD1355265H	7C	Выдержанный бетон	550 x 32	25,4	4,2 x 10,0
ITD1360265H	7C	Выдержанный бетон	600 x 36	25,4	4,2 x 10,0
ITD1370265H	7C	Выдержанный бетон	700 x 40	25,4	4,5 x 10,0
ITD1375265H	7C	Выдержанный бетон	750 x 42	25,4	4,5 x 10,0
ITD1380265H	7C	Выдержанный бетон	800 x 46	25,4	4,5 x 10,0
ITD1390265H	7C	Выдержанный бетон	900 x 52	25,4	4,5 x 10,0
ITD1310265H	7C	Выдержанный бетон	1.000 x 58	25,4	4,5 x 10,0



ТАГЛИАГИУНТИ - ШВОНАРЕЗЧИКИ



**LASER 1C**



- \* Disco professionale: ideale per macchine con potenza inferiore a 10 Hp (7,5 Kw).
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Segmenti ad asola stretta: maggiore resa e taglio pulito.
- \* Resa disco: ottima su macchine a bassa potenza.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

- \* Профессиональный диск: для использования на машинах с мощностью двигателя менее 12л.с.(9 кВт)
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Тонкий сегмент: высокая производительность и чистый рез.
- \* Высокая производительность даже при использовании на мало мощных машинах
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**Ideale per / Применение:**

CEM. ARMATO	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
CEM. STAGIONATO	ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН
<b>Adatto anche per / Подходит:</b>	
ASFALTO	АСФАЛЬТ

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD1230377H	1C	Выдержанный бетон	300 x 21	30,0	2,8 x 10,0
ITD1235277H	1C	Выдержанный бетон	350 x 25	25,4	3,2 x 10,0
ITD1235377H	1C	Выдержанный бетон	350 x 25	30,0	3,2 x 10,0
ITD1240277H	1C	Выдержанный бетон	400 x 28	25,4	3,6 x 10,0
ITD1240377H	1C	Выдержанный бетон	400 x 28	30,0	3,6 x 10,0
ITD1245277H	1C	Выдержанный бетон	450 x 32	25,4	3,6 x 10,0
ITD1245377H	1C	Выдержанный бетон	450 x 32	30,0	3,6 x 10,0
ITD1250377H	1C	Выдержанный бетон	500 x 36	30,0	3,8 x 10,0
ITD1260377H	1C	Выдержанный бетон	600 x 42	30,0	4,2 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm

**LASER 5C**



- \* Disco studiato per il taglio dei cementi freschi (entro 48 ore dalla posa).
- \* Segmenti altezza 10 mm.: durata maggiore del disco.
- \* Segmenti antiusura a protezione dell'anima.
- \* Saldatura Laser: garantisce sicurezza nel taglio.

- \* Диск разработан для резки швов в свежем бетоне (около 2-дней)
- \* Высота сегмента 10мм: долгий срок службы
- \* Подрезной сегмент: для защиты корпуса от раннего износа
- \* Лазерная сварка: максимальная безопасность

**Ideale per / Применение:**

CEMENTO FRESCO	СВЕЖИЙ БЕТОН
<b>Adatto anche per / Подходит:</b>	
ASFALTO	АСФАЛЬТ
CEMENTO STAGIONATO	ВЫДЕРЖАННЫЙ БЕТОН

ARTICOLO Артикул	LINEA Линейка	TIPO Тип	Ø e N° SEG. Диаметр и кол-во сегментов	FORO mm. Посадочное отверстие	DIM. SEG. mm. Сегмент, мм
ITD0330265T	5C	Свежий бетон	300 x 21	25,4	2,8 x 10,0
ITD0330365T	5C	Свежий бетон	300 x 21	30,0	2,8 x 10,0
ITD0335365F	5C	Свежий бетон	350 x 25	30,0	2,8 x 10,0
ITD0335365T	5C	Свежий бетон	350 x 25	30,0	3,0 x 10,0



SEGMENTO  
SEGMENT  
H = 10 mm





**Questo catalogo rimane di esclusiva proprietà dell'Italdiamant S.p.A.  
Ogni riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente catalogo,  
qualora non esplicitamente autorizzata dall'Italdiamant S.p.A.,  
è assolutamente vietata.**

**Этот каталог является «СОБСТВЕННОСТЬЮ» Italdiamant S.p.A.  
Любое воспроизведение, даже частичное, содержания настоящего каталога  
без специального разрешения Italdiamant S.p.A., строго запрещено**

**ITALDIAMANT S.P.A.  
- Seconda Ristampa Novembre 2015 -  
All Rights reserved**





**«АЛМИН»**

Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.1, пом. 5

Тел.: (812) 294-85-56, (812) 294-85-57

[info@almin.spb.ru](mailto:info@almin.spb.ru)

[www.almin.spb.ru](http://www.almin.spb.ru)