

Инструкция по настройке часов Baby Watch T58

1. Установка сим-карты в детские часы телефон Baby Watch T58.

Зарядите часы при необходимости (нужно полностью зарядить и полностью разрядить часы первые 3-5 раз для «раскачки» аккумулятора). В слот на боковой стороне часов установите микро сим-.

Перед настройкой детских часов телефона Baby Watch T58 проверьте работоспособность SIM карты, отсутствие запроса PIN кода, наличие средств на балансе, через оператора отключите возможность принимать сообщения сети, подключите доступ в личный кабинет оператора, что бы контролировать баланс. Удостоверьтесь, что Ваш оператор предоставляет интернет с сети 2G..

Подходят операторы: Мегафон, Билайн (без дополнительных манипуляций). Большинство других операторов тоже подойдет, если прописать настройки интернета вручную.

Подключите на сим-карту опцию интернета (должна быть обязательная поддержка 2G GSM), подойдет минимальная из тех, что предлагает оператор (потребуется примерно 100- 1000 Мб трафика в месяц).

ВАЖНО: выбирайте оператора, который предоставляет наиболее качественную стабильную связь, от этого зависит точность определения местоположения.

2. Скачивание приложения Aibeile для детских часов телефона с GPS трекером Baby Watch T58

Установите приложения «Aibeile» или «FindMyBaby». В App Store и Google Play данное приложение можно найти как под этим названием, так и под вторым названием . Проще всего воспользоваться QR-кодом (как для Android, так и для IOS), который есть в описании, прилагаемом к часам Smart GPS Watch T58.


3. Регистрация и настройка приложения Aibeile

Заходим в приложение, используя ID устройства и пароль.

ID устройства находится на наклейке (на коробке или под крышкой) часов.

По умолчанию пароль 123456, затем его можно сменить. Так же может подойти 654321 или 523681.

С помощью данной программы настраивается работа Smart GPS Watch T58.

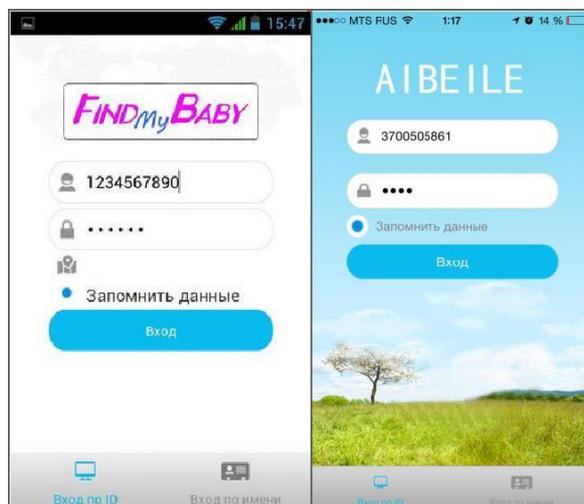

Первым делом нужно настроить приложение.

1.Интервал обновления GPS/LBS. Чем меньше интервал, тем больше расходуется интернет трафика и энергии аккумулятора, то тем более актуальна информация о местонахождении Smart GPS Watch T58.

2.Телефонный номер для оповещений.

3.Белый список разрешенных номеров – те номера, которые смогут совершать вызов на часы с GPS трекером. Для всех остальных номеров всегда будет «занято».

4.Телефонная книга. Те номера, которые Вы сюда добавите, автоматически попадут в телефонную книгу Smart GPS Watch T58 и будут отображаться при нажатии кнопки вызова (1).

5.Тихий звонок родительского контроля. Сюда Вы вносите любой номер, и на него приходит вызов с часов с трекером. При этом на дисплее Smart GPS Watch ничего не отображается. Таким образом, не беспокоя своего ребенка, Вы можете убедиться, что с ним все в порядке.

6.Не беспокоить.

7.Язык и часовой пояс.

8.Дистанционное выключение.

9.Deviceinfo – информация об устройстве.

10.Смена пароля. (Также сменить пароль можно с помощью СМС команды).

После завершения настроек можно звонить на Smart GPS Watch, а также принимать звонки с часофона.

Разделы приложения:

1.На карте. Отображение местоположения часов с трекером.

2.Сообщения. Здесь Вы можете как прослушивать входящие сообщения с часов, так и отправлять сообщения на часофон.

3.История мест. Траектория движения за период времени.


4.Граница. Установление «разрешенного радиуса» для Smart GPS Watch, при выходе за границы которого Вы будете проинформированы.

5.Сердечки. Отправка виртуальных поощрений ребенка.

6.История уведомлений.

7.Оповещения. Настройте режим оповещения (звук, вибрация, отключено).

8.Выход из приложения.

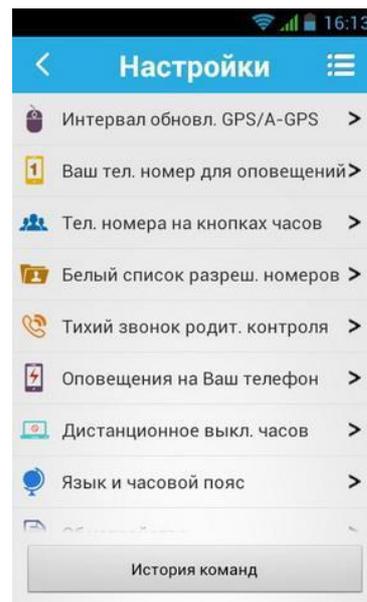

4. СМС команды:

Как пользоваться: отправить смс с текстом из списка ниже БЕЗ пробелов с главного номера на номер в часах.

Установить управляющий номер и пароль:

1. Отправить на часы SMS с текстом `rw,ПАРОЛЬ,center,НОМЕР#`, где ПАРОЛЬ - по-умолчанию бывает 123456 (654321) или 523681; НОМЕР - номер управляющего устройства в формате как он отображается на экране при звонке (т.е. +7916XXXXXXX). При успешной установке придет ответное SMS с текстом `center:НОМЕР.ok!`. Далее при управлении с указанного номера пароль не нужен;

2. Установить свой пароль отправив SMS с текстом `rw,ПАРОЛЬ`, где ПАРОЛЬ - новый пароль;

3. Узнать ID часов (бывает отличается от указанного на часах) при помощи SMS с текстом `ts`. (Обратите внимание, независимо от установленного пароля, часы отвечают на SMS с текстом `rw,123456,ts#!`). В ответном SMS будут указаны версия прошивки, ID, IMEI, IP и порт сервера;

4. В зависимости от предполагаемого региона использования выберите из следующих серверов:

- Европа и Африка: 52.28.132.157
- Азия и Океания: 54.169.10.136
- Северная Америка: 54.153.6.9
- Южная Америка: 54.207.93.14
- Гонконг: 58.96.181.173

5. Установите, если он отличается от установленного, отправив SMS с текстом `ip,АДРЕС,ПОРТ`, где АДРЕС - IP адрес выбранного сервера, ПОРТ - для серверов SeTracker 8001 (Например, для сервера Европа и Африка `ip,52.28.132.157,8001`). В ответ придет SMS с текстом `[surl,АДРЕС,port,ПОРТ#]ok!`;

6. При необходимости, если оператор требует обязательную настройки APN (англ. Access Point Name, имя точки доступа) установите их, отправив SMS с текстом `apn,ТОЧКА,ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,ПАРОЛЬ`, где ТОЧКА - имя APN, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - имя пользователя, ПАРОЛЬ - пароль. В ответ придет SMS с текстом `apn:ТОЧКА;user:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ;password:ПАРОЛЬ;userdata`

Настройки APN популярных операторов (Россия):

1. МТС (http://www.mts.ru/mobi...t_settings/other_tel/)

Точка доступа/APN: internet.mts.ru

Имя пользователя/User name: mts

Пароль/Password: mts

apn,internet.mts.ru,mts,mts

2. Билайн (<http://moskva.beeline....-mobilnom-ustroystvo/>)

При использовании SIM-карты с голосовым каналом используются настройки:

APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя и пароль: beeline

apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline

При использовании SIM-карты с тарифом USB-модема используются настройки:

APN: home.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

пароль: beeline

apn,home.beeline.ru,beeline,beeline

3. Мегафон (<https://moscow.megafon...aq/#nastroit-internet>)

Стандартные настройки

APN: internet

Имя пользователя / Username / Login: gdata или оставить пустое поле

Пароль / Password / Pass: gdata или оставить пустое

поле apn,internet,gdata,gdata

apn,internet,

Для тарифов серии «Лайт» и GPS-трекеров:

APN: internet.ltmsk

Имя пользователя / Username / Login: gdata

Пароль / Password / Pass: gdata

apn,internet.ltmsk,gdata,gdata

Регистрироваться в приложение нужно с указанием ID, полученным в SMS и выбранного сервера.

Сброс всех настроек на заводские:

pw,123456,factory#

Проверка всех параметров (версия часов):

pw,123456,ts#

Перезагрузка:

pw,123456,reset#

Команда установки вашего номера в качестве управляющего настройками часов

pw,123456,center,ваш номер телефона

Например,

pw,123456,center,79001112233

В ответ придет смс: ok!

Устанавливаем APN своего оператора сотовой связи, командой:

pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль#

(у некоторых сотовых операторов нет логина и пароля, в этом случае указывается только адрес)

например,

Для МТС: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Для БиЛайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#

Для Мегафон: pw,123456,apn,internet,gdata,gdata#

Для Ёта: pw,123456,apn,internet.yota#

В ответ придет смс с подтверждением изменения

APN Если IMEI сбросился то посылаем команду:

pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxxx#

Устанавливаем сервер командой:

pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3359#

Задаём дополнительный номер телефона:

pw,123456,slave,номер телефона# - не обязательно

Удалить основной номер:

pw,123456,center,d#

Удалить дополнительный номер:

pw,123456,slave,d#

Задаём номера SOS :

pw,123456,sos1,номер телефона#

pw,123456,sos2,номер телефона#

pw,123456,sos3,номер телефона#

Удалить номера SOS:

pw,123456,sos1#

pw,123456,sos2#

pw,123456,sos3#

Задаём номера набора кнопками 1 и 2:

pw,123456,tel1,номер телефона#

pw,123456,tel2,номер телефона#

Удалить номера с кнопок 1 и 2

pw,123456,tel1#

pw,123456,tel2#

Установка интервалов передачи данных на сервер:

pw,123456,upload,300#

,где 300 время в секундах между передачами данных на сервер

Прослушивание - часы перезвонят на указанный номер и включат микрофон

pw,123456,monitor,номер телефона#

Получение координат GPS (последний запрос к серверу):

pw,123456,url#

Выбор языка и часового пояса:

pw,123456,lz,0,3# где 0 - английский язык, 3 часовой пояс +3

Смена пароля только с основного запрограммированного

телефона pw,888888# где 888888 новый шестизначный цифровой пароль

Проверка номера IMEI

pw,123456,ts

В ответ придет смс с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

Сверьте номер imei указанный под задней крышкой часов с номером, который указан в смс. Они должны совпадать. Если номера не совпадают, отправьте следующую команду:

Изменение номера IMEI

pw,123456,imei,*****#

*- ваш imei

Команда установки agps

pw,123456,agps,1#

В ответ придет смс с подтверждением изменения agps