

Описание:
Диммер 600W

⚠ ⚠ Осторожно

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ


- Отключите все электропитание этого оборудования
- Используйте тестер напряжения соответствующего номинала.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ Предупреждение

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.

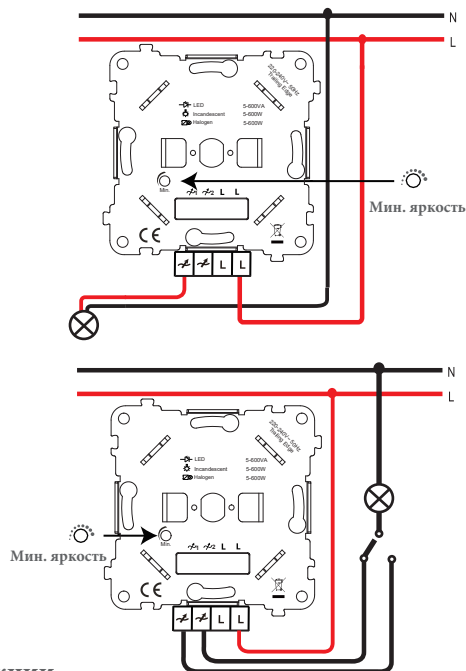

Диммер: 5-600W

Рабочее напряжение	220-240 V
Частота	50 Hz
Максимальная нагрузка	600 W
Минимальная нагрузка	5 W
Режим затемнения	Задний фронт
Способ управления	С двух мест
Диммируемые светодиодные лампы (R,C)	5-600W
Лампы накаливания	5-600W
Галогенное освещение с электро трансформаторами (R,C)	5-600W

Пожалуйста, обратите внимание:

1. Это двухпроводной диммер, и его нужно подключить, как показано на схеме выше.
2. Вы не можете подключить более одного диммера параллельно для управления одним и тем же источником света из двух точек. Возможно параллельное управление проходным выключателем (только включение и выключение).
3. Из-за разнообразия конструкций светодиодных ламп максимальное количество светодиодных ламп зависит от суммарной мощности при подключении к диммеру. Максимальное количество ламп для подключения к этому диммеру — 40 шт.

Функции

1. Подходит как для модернизации старых, так и для новых установок.
2. Нейтраль не требуется.
3. Плавное включение для защиты лампы и драйвера.
4. Защита от перегрузки, перегрева и перенапряжения по току.
5. Подходит для работы с отсечкой по заднему фронту.