

- Т Одноструйный счетчик сухого типа
- Т Вращающийся на 360° градусов регистратор
- Т 8 –ми роликовый регистратор(5 для М³ и 3 для литров)
- Т Опциональный обратный клапан
- Т Диапазон измерения до R160
- Т Герметичный регистратор (IP68)
- Т Латунный корпус
- Т Температура воды до 50°C
- Т Дополнительно импульсный, M-Bus, RF выходы



Технические характеристики

Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	20	20
Номинальный расход воды	Q_n	м³/ч	2,5	2,5	2,5
Максимальный расход воды	Q_{max}	м³/ч	3,125	3,125	3,125
Минимальный расход воды	Q_{min}	л/ч	31,2/25/20/15,6	31,2/25/20/15,6	31,2/25/20/15,6
Переходный расход воды	Q_2	л/ч	50/40/32/25	50/40/32/25	50/40/32/25
Максимальное рабочее давление	P_{max}	Бар	16	16	16
Потеря давления (max. Q_3)	ΔP	Бар	0,40	0,40	0,40
Максимальная температура воды	T_{max}	°C	50	50	50
Диапазон измерения	Q_n/Q_{max}	R	80/100/125/160	80/100/125/160	80/100/125/160
Длина счетчика	L	мм	110	110	130
Максимальное значение счетного механизма		м³	99.999	99.999	99.999
Диапазон шкалы регулирования		I	0,05	0,05	0,05
Ширина	B	мм	73	73	73
Общая высота	H	мм	65	65	65
Высота до продольной оси трубопровода	ч	мм	13	15	15
Размер резьбовых соединений	-	-	G3/4B	G1B	G1B
Диаметр условного прохода	ДУ	мм	15	20	20
Размер трубопровода	-	-	G1/2B	G3/4B	G3/4B
Вес	-	кг	0,380	0,400	0,420
Монтажное положение			H	H	H

Кривая погрешности

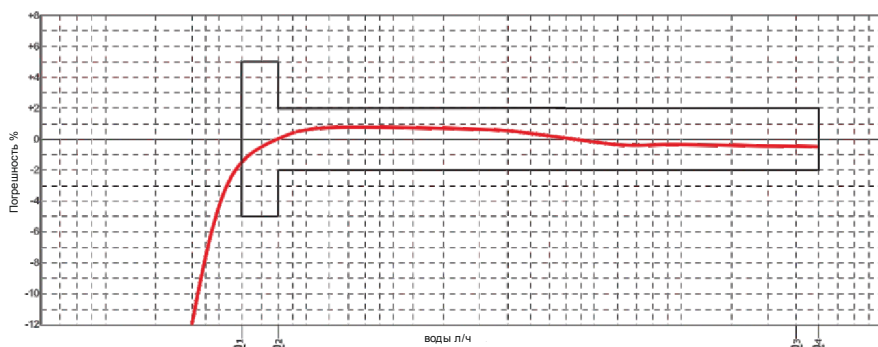


График потери давления

