



## Счетчик посетителей

### Smart Counter Лайт

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Простота в использовании счетчиков
- Не требуют дополнительной настройки
- Простота и удобство монтажа
- Максимальная ширина прохода до 5 метров
- Одна из самых низких цен на счетчики посетителей
- В отличие от многих батарейных счетчиков посетителей, счетчики посетителей СК Лайт устанавливается только с одной стороны прохода
- Подходит для подсчета проходящих мимо магазина людей
- Индикация посетителей до 99999 посещений
- Сбрасываемый цифровой счетчик, моментально отображает посещение на LCD дисплее
- Расстояние срабатывания до 5х метров
- Поставляется с монтажным креплением
- Без функции памяти
- Кнопка сброса показаний находится на лицевой стороне

#### Характеристики:

- Питание 3 x 1,5 В ,тип АА («пальчиковые батарейки»)
- Длина 110 мм
- Ширина 70 мм
- Толщина 40 мм
- Ширина прохода до 4-5 м

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Счётчик посетителей Smart Counter Лайт предназначен для подсчёта посетителей через проходы различной ширины в помещениях с дневным светом. Наибольшая точность подсчета (> 95%) обеспечивается при установке счетчика в проходах шириной до 2х метров. Возможна установка счетчика при ширине прохода до 5 метров с низкой интенсивностью движения.

#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.



Счетчик устанавливается на высоте 1,3-1,4 метра от пола. Счетчик осуществляет подсчет и на дисплее отображается информация о количестве посетителей.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установить батарейки, сняв заднюю крышку корпуса счетчика
2. Установить счетчик на высоте 1,3-1,4 м от пола, как показано на (Рис.1).

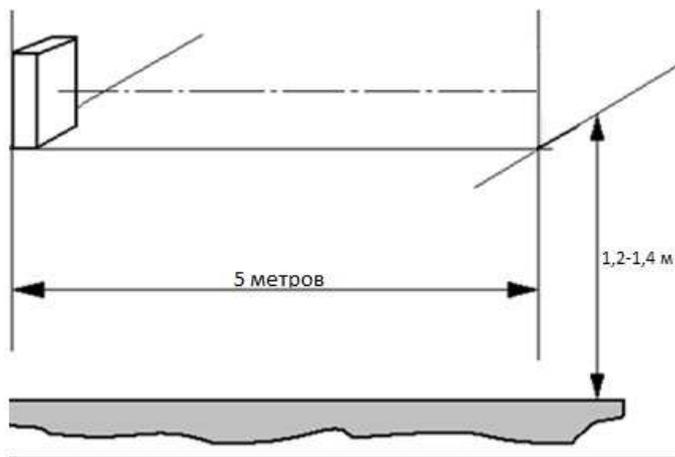


Рис. 1

3. Устанавливать счетчик необходимо так, чтобы он «смотрел» параллельно полу.

*Внимание: счетчик восприимчив к изменению света, по-этому следует устанавливать счетчик в местах с постоянной интенсивностью света.*

## Использование:

1. Устанавливаем батарейки
2. Плоский переключатель, который находится справа от лицевой стороны счетчика, ставим в положение вверх, либо вниз, оба этих положения означают ВКЛ.



3. ВЫКЛ. – положение переключателя по центру.
4. Сброс показаний производится с помощью кнопки на лицевой панели прибора, рядом с надписью "Reset"



5. Данные считываются с дисплея

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Питание 3 элемента типа АА - 1.5V
- Температура окружающей среды 0..+40С
- Габаритные размеры 110x70x40 мм

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

##### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### Счётчик Smart Counter Лайт

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации

Отметка ОТК

Продан \_\_\_\_\_  
наименование предприятия торговли

Дата продажи \_\_\_\_\_

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 1 год со дня продажи.