



Счетчик посетителей Smart Counter Вход



ОСОБЕННОСТИ:

- Надежность в работе счетчиков
- Не требуют дополнительной настройки
- Простота и удобство монтажа
- Автоматическая отстройка от шумов
- Максимальная ширина прохода до 5 метров
- Конкурентная цена счетчика посетителей
- В отличие от многих батарейных счетчиков посетителей, счетчики посетителей СК Вход считают только входящих посетителей

Характеристики:

- Питание 4 x 1,5 В, тип АА
- Длина 105 мм
- Ширина 75 мм
- Толщина 25 мм
- Ширина прохода до 4-5 м

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Счётчик посетителей Smart Counter Вход предназначен для подсчёта посетителей через проходы различной ширины. Наибольшая точность подсчета (> 95%) обеспечивается при установке горизонтальных ИК-датчиков в проходах шириной до двух метров. Возможна установка ИК-датчиков при ширине прохода до 5 метров с низкой интенсивностью движения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

ИК-датчик устанавливается на высоте 1,3-1,4 метра от пола. Передатчик и приемник должны располагаться строго напротив друг друга, чтобы импульсы подаваемые передатчиком улавливались фотоприёмниками. При правильной последовательности перекрытий фотоприёмников, приемник осуществляет подсчёт и на дисплее отображается информация о количестве посетителей.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ИК-ДАТЧИКОВ.

1. Внешним осмотром ИК-датчиков убедиться в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой.



2. Установить ИК-передатчик и ИК-приемник на высоте 1,3-1,4 м от пола, как показано на (Рис.1). Устанавливать датчики необходимо так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости, строго напротив друг друга. Правильность установки контролируется в режиме «ТЕСТ», при перекрытии прохода должны гаснуть вертикальные сегменты индикатора со стороны перекрываемого фотоприёмника. Когда оба фотоприёмника открыты не должно быть пропаданий вертикальных сегментов индикатора. Пропадание вертикальных сегментов говорит о нестабильности приема сигнала передатчика, помехе, или засветке. Для выхода из режима тест нажать кнопку «СБРОС».

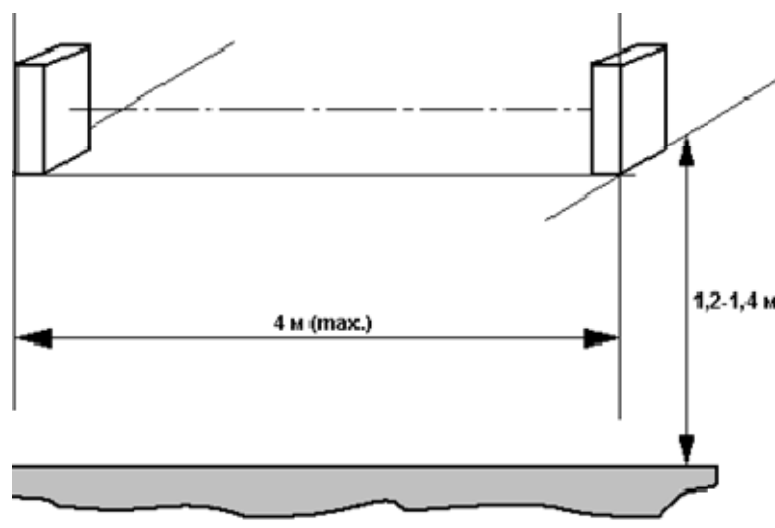


Рис. 1



У приёмника снизу находятся два отверстия с кнопками слева направо Рис. 2. («СБРОС», «ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО БРОСА»/«ТЕСТ»)

«ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО СБРОСА»/«ТЕСТ»

- нажатие кнопки – вывод последнего значения
- удерживание кнопки более 1 с – режим «ТЕСТ»



«ВЫВОД ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДО СБРОСА»/«ТЕСТ»
«СБРОС»



SMART COUNTER

Систему учета посетителей

smart-counter.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- ИК-передатчик 1 шт.
- ИК-приемник 1 шт.
- Комплект батареек типа АА 4 шт,
- Инструкция по установке и настройке 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Питание 4 элемента типа АА - 1.5V
- Температура окружающей среды 0..+40С
- Габаритные размеры 105x75x24 мм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счётчик Smart Counter Вход

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации

Отметка ОТК

Продан _____
наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 1 год со дня продажи.



smart-counter.ru

manager@smart-counter.ru

+7 (499) 649-60-04

+7 (812) 424-39-05

+ 7 (951) 668-25-35