



# Инструкция по эксплуатации



[www.satvision-cctv.ru](http://www.satvision-cctv.ru)



## SVV-700


### Вызывная панель

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

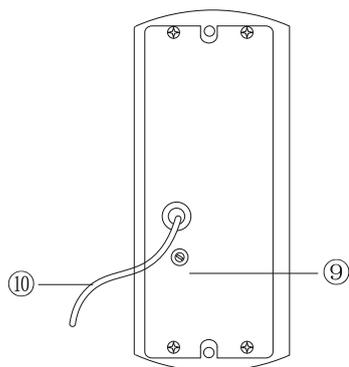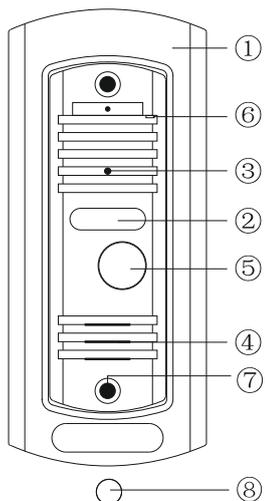


№	Название	Описание
1	<b>Защитный корпус</b>	Предназначен для защиты панели от дождя и снега. Устанавливается в стену
2	<b>ИК Светодиоды</b>	Обеспечивает освещение в ночное время благодаря ИК-светодиодам
3	<b>Камера</b>	Передает изображение на дисплей видеодомофона
4	<b>Динамик</b>	Звуковое оповещение вызова
5	<b>Кнопка вызова</b>	Предназначена для осуществления вызова посетителем
6	<b>Микрофон</b>	Служит для осуществления аудио связи
7	<b>Отверстие крепления</b>	Служит для крепления панели к стене
8	<b>Заглушка отверстия</b>	Рассчитан для маскирования отверстий крепления
9	<b>Регулятор громкости</b>	Увеличение / уменьшение громкости динамика
10	<b>Кабель</b>	Для подключения видеодомофона и дверного замка

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

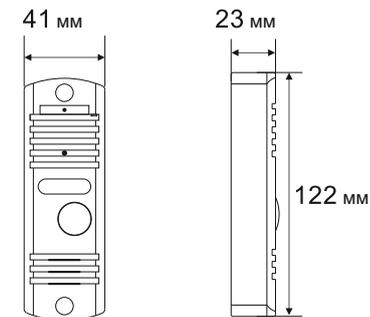

<b>Камера</b>	1/4" CMOS
<b>Угол обзора камеры</b>	60°
<b>Система изображения</b>	PAL
<b>Разрешение по горизонтали</b>	700 ТВЛ
<b>Потребляемая мощность</b>	200 mA Max
<b>Ток коммутации</b>	AC- 3A- 250V; DC- 3A - 30V
<b>Источник питания</b>	От монитора видеодомофона
<b>Температура эксплуатации</b>	-40°С...+50°С
<b>Степень защиты</b>	IP54
<b>Установка</b>	Врезная / накладная
<b>Размеры</b>	122(В) x 44(Д) x 23(Ш) мм
<b>Вес</b>	0,5кг

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ




Инструкция по эксплуатации - 1 шт  
 Вызывная панель с кабелем 45 см - 1 шт  
 Кронштейн для врезной установки панели в стену - 1шт  
 Кронштейн для поворота панели на 30° - 1 шт  
 Защитный козырек для панели - 1 шт  
 Дюбель пластиковый - 2 шт  
 Шуруп для крепления панели - 2 шт  
 Винт М5 для крепления панели - 2 шт  
 Винт М3 для крепления козырька - 3 шт  
 Заглушка защитная для шурупов крепления - 2 шт

## 4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




**Примечание:** панель имеет нормально открытый (N.O.) контакт. Это значит, что в исходном состоянии сухой контакт (контакт соединительный) разорван и замок в закрытом состоянии. При нажатии на кнопку «открытия замка» на видеодомофоне контакт замыкается, напряжение питания подается на замок и замок открывается.

## 5. УСТАНОВКА

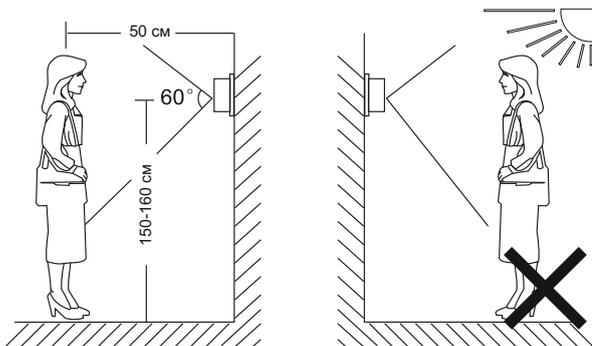

- Выключите электропитание перед установкой;
- Не устанавливайте устройство в местах с сильным электромагнитным излучением, и ближе 30 см от силовых кабелей переменного тока, чтобы избежать помех;
- Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом;
- Не устанавливайте камеру под прямыми лучами солнца;
- Выберите наиболее удобное положение, чтобы камера находилась на уровне глаз.

## Монтаж панели врезной в стену

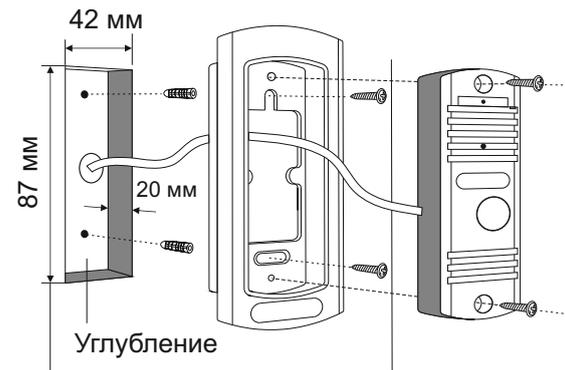


Крепежные  
отверстия

Кронштейн врезной  
для монтажа панели в стену

## Монтаж панели накладной с козырьком и поворотным кронштейном

Отверстие  
для кабеля

Кронштейн  
поворотный

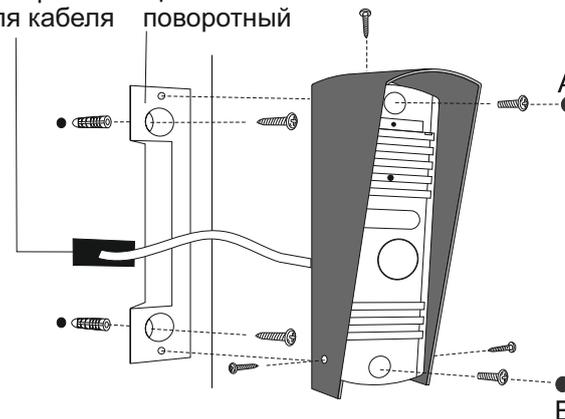

**Гарантийный талон**

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1	SVC-SVV700	12 месяцев	

**Примечание:**

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.  
Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ /

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП