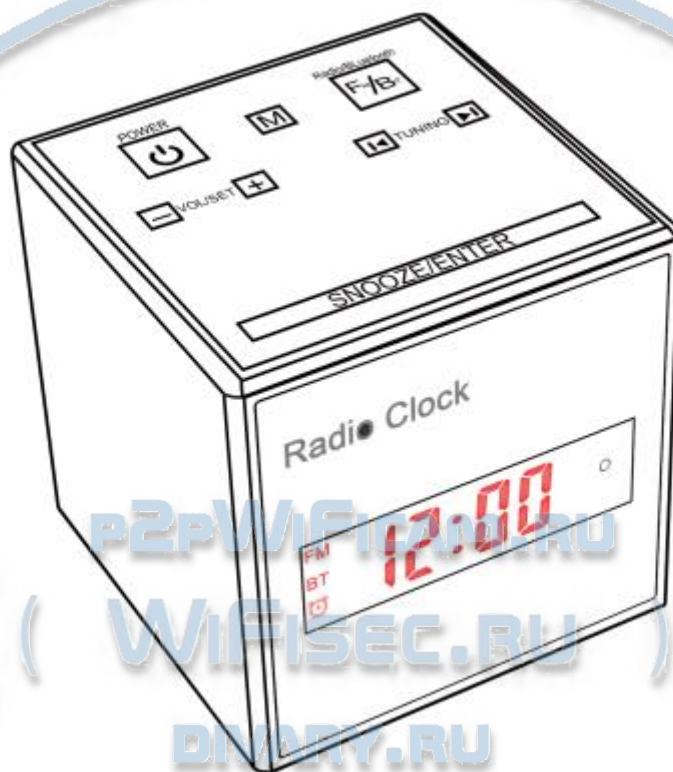


Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

WiFi видеоняня с встроенным радио и беспроводной колонкой, с DVR, HD 960p

(Pro Ezcam) Артикул: DE-WALC-2

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине



Распаковываем оборудование. Если оборудование было на морозе, то необходимо дать 2 часа полежать оборудованию в тепле и только после этого подключать к сети питания и делать настройки.

Подготовка к работе

Распакуйте изделие, выньте из коробки, снимите защитную плёнку.

Нижняя часть изделия

Откройте отсек для батарей, вставьте 2 батареи. Соблюдайте полярность. (батарей обеспечивают бесперебойную работу табло часов в случае пропадания питания в сети 220 В).

**FOR PUBLIC
RELEASE**

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в слот до щелчка. (вставляется картинкой/надписью вниз)

Слот для карты
памяти

Кнопка сброса

Вкл./выкл. микр.

Отсек для батарей

Скрепка для сброса

**FOR PUBLIC
RELEASE**

В слот TF вставить **отформатированную** микро СД карту

Формат – Fat32.

Внимание!

Если карта отформатирована в формате ex.fat32 – такой формат не читается изделием.

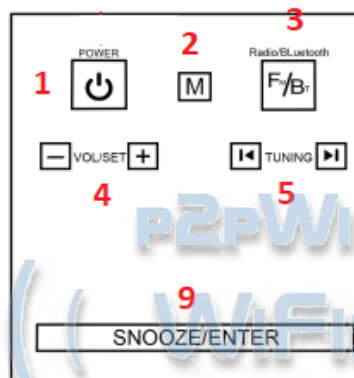
Настройка табло часов

Внимание!

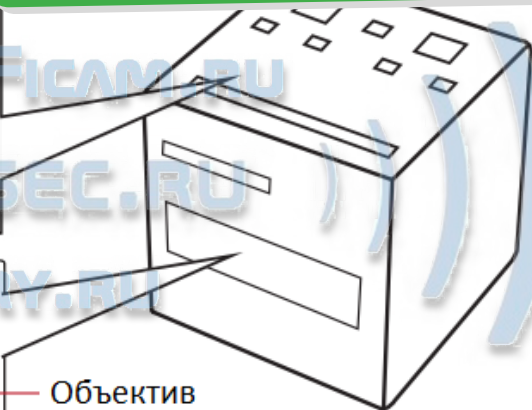
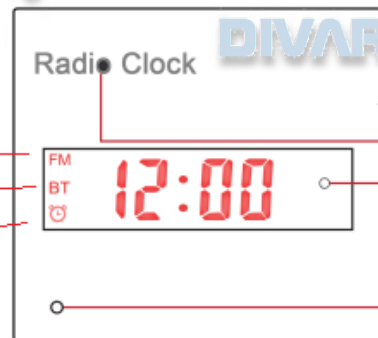
Изделие имеет сенсорную панель управления. Важно время нажатия на клавиши управления.

В зависимости от нажатия (сек.) будет меняться функционал клавиши.

Сенсорная панель управления









FOR PUBLIC RELEASE



Объектив
Прожектор ночного видения
Датчик освещения

Табло времени

	<p>1 Кнопка питания. Касание (1 сек.) – включает модуль радио/беспроводной колонки. Удержание 3 сек. – включает модуль видекамеры (на табло появится слово ON, прозвучит донг в динамике). Удержание 5 сек. – выключит модуль видекамеры (на табло появится слово OFF).</p>
	<p>2 Кнопка ввода в память радиостанций/листание станций (режим радио). Режим часы – изменение значений табло времени и будильника.</p>

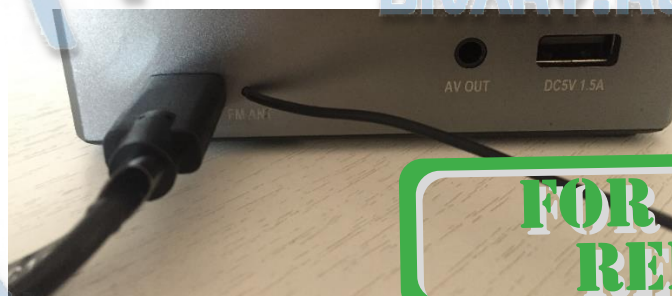
	3 Кнопка переключения режимов радио/беспроводная колонка.
	4 Кнопка + и – изменение громкости (режим радио/беспроводная колонка). Режим настройки табло + и – менять значения.
	5 Кнопки настройки радиостанций в ручном режиме.
	
6	- Информация табло – режим радио.
7	- Информация табло – режим беспроводной колонки.
8	- Информация табло – включён режим будильника.
SNOOZE/ENTER	9 Кнопка - Короткое касание – меняет яркость подсветки дисплея. - Удержание 3 сек. – включает/выключает будильник.

Подключаем питание к изделию.




Внимание!


Если при вводе настроек вы не нажали на какую-либо клавишу в течение 8 сек., Табло вернётся в исходное состояние (штатная работа – показ времени).



Соединяем блок питания с разъёмом питания. Подключаем блок питания в сеть 220 В.



Установка времени на табло. (процесс пошагово)

1. Удерживайте 3 сек. кнопку  , на табло появится значение 24 (установлено на фабрике), можете изменить значение на 12 кнопками  (формат времени).
2. Затем, нажатие  1 сек. переключает в режим настройки времени час – минуты.

Настройте значения полей кнопками  .


3. Затем, нажатие  1 сек. – время будильника. переключает в режим настройки времени час – минуты. Настройте значения полей кнопками  .


4. Затем, нажатие 1 сек. – выбрать тон сигнала будильника кнопками  .

Нажатие кнопки **9 SNOOZE/ENTER** сохранит настройки в памяти изделия.


Пункты 2-4 это касание клавиши, удерживать касание не нужно.

Как включить будильник?

Удерживайте касание 3 сек. на клавише **9 SNOOZE/ENTER** , появится знак на табло  .



Выключить будильник – удерживайте 3 сек. клавишу **9 SNOOZE/ENTER** , знак на табло  исчезнет.


Режим радио и беспроводной колонки

Касание клавиши **1**  включает радио. На табло будет отображаться знак **FM**

Режим РАДИО, как настроить станции?

На тыльной части изделия находится провод FM антенны. Пожалуйста расположите его так, чтобы был обеспечен устойчивый приём радиостанций.

Удерживайте кнопку **2**  в течение 3 сек. – изделие войдёт в режим автоматического поиска станций FM диапазона. Все станции запишутся в память изделия. Касание 1 сек. кнопки  будет листать станции из памяти устройства.

Нужно настроить ручную станцию, нажмите кнопку **5**  .

Включить режим беспроводной колонки, нажмите кнопку **3**  .

Изделие подтвердит активацию беспроводного модуля в динамике.

В вашем мобильном устройстве зайдите в НАСТРОЙКИ БлюТуз.


Выберите устройство, транслируйте аудио контент.

<p>Bluetooth </p> <p>МОИ УСТРОЙСТВА</p> <p>CAR AUDIO Не подключено ⓘ</p> <p>CUBIC Не подключено ⓘ</p> <p>KT-V100 Подключено ⓘ</p> <p>PHILIPS HT... Не подключено ⓘ</p>	<p>кнопками 4  меняете громкость.</p>
--	---

FOR PUBLIC RELEASE

Модуль видеочамеры

Включение и настройка

Удержание кнопки  3 сек. – включает модуль видеочамеры (на табло появится слово ON, прозвучит донг в динамике).

Удержание кнопки  5 сек. – выключит модуль видеочамеры (на табло появится слово OFF).

FOR PUBLIC RELEASE

Перед настройкой Вам нужно установить мобильное приложение, далее **СОФТ**

Pro Ezcam, где его взять? Отсканируйте QR код



Apple store: Pro Ezcam



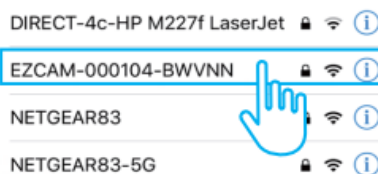
Google play: Pro Ezcam

Теперь заходим в:

- Для Android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: **СОФТ** и загрузите APP.
- Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: **СОФТ**

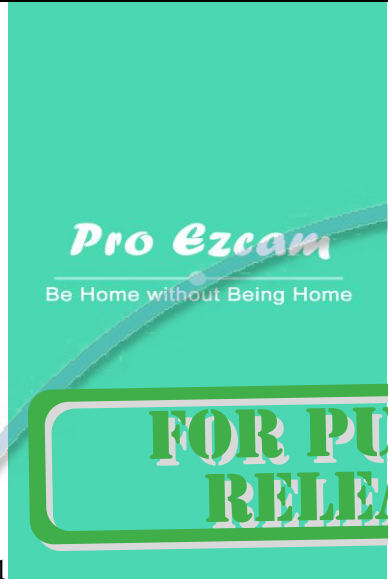
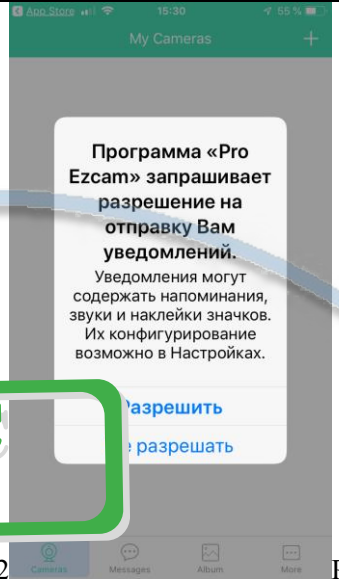
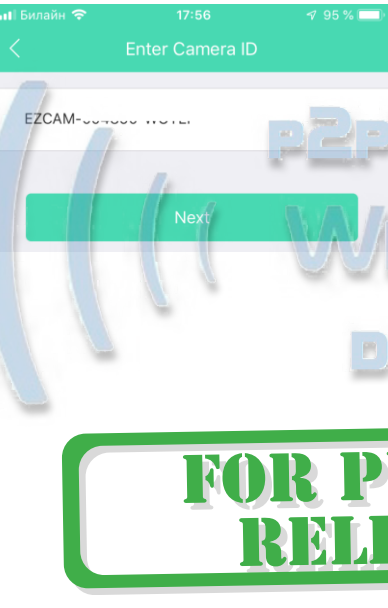
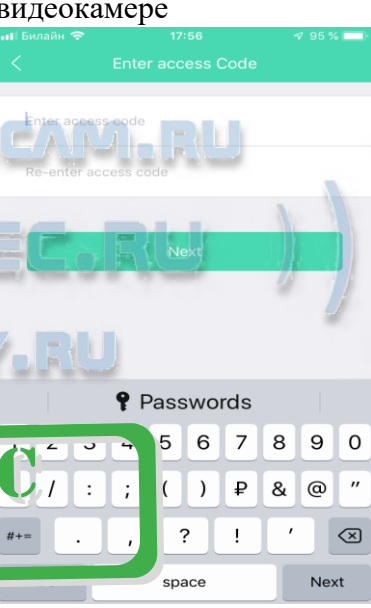
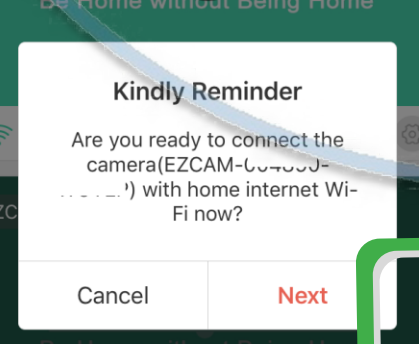
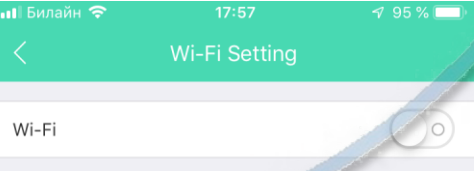
скачайте и установите APP.


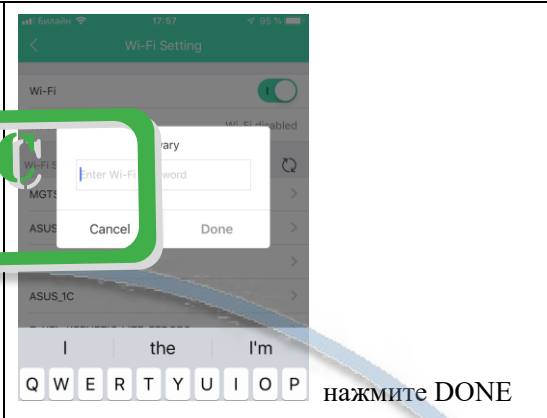

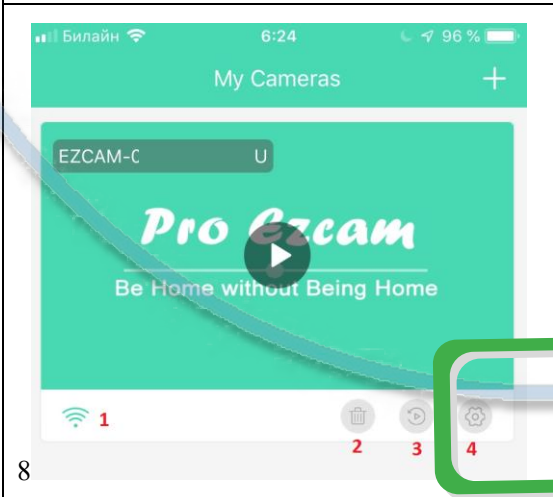
После 1 включения необходимо зайти в меню настройки WiFi сети на вашем мобильном устройстве. Выбираем эту сеть (ваш индивидуальный номер, начинается с EZCAM-.....). Если потребуется, введите пароль 88888888 (восемь восьмёрок). Дождитесь подключения к этой сети.



FOR PUBLIC RELEASE

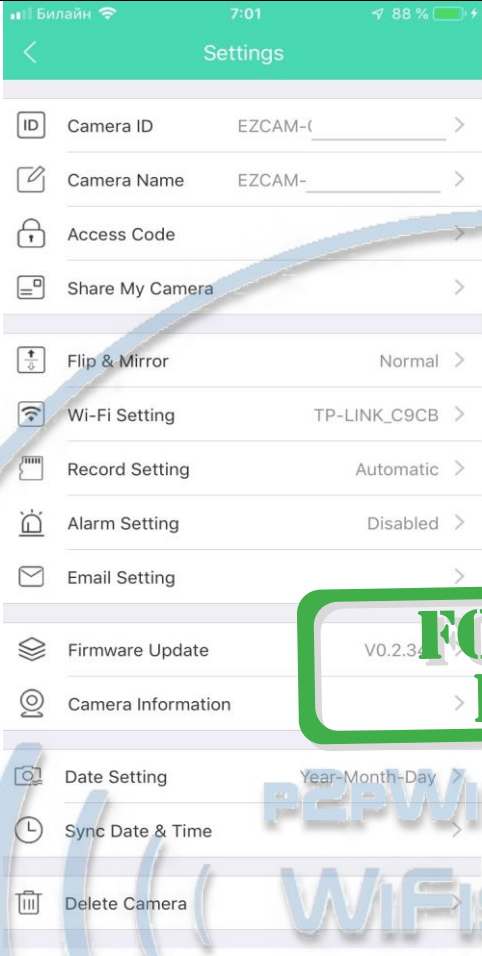
Запускаем ПО СОФТ

 <p>FOR PUBLIC RELEASE</p>	 <p>Программа «Pro Ezcam» запрашивает разрешение на отправку Вам уведомлений. Уведомления могут содержать напоминания, звуки и наклейки значков. Их конфигурирование возможно в Настройках.</p> <p>Разрешить</p>
<p>1</p> <p>3 Появится ваше устройство</p>  <p>Next</p> <p>FOR PUBLIC RELEASE</p>	<p>2</p> <p>4 Задайте пароль доступа к видеокамере</p>  <p>Next</p>
<p>5 Вы получите предложение сразу интегрировать ваше изделие в вашу локальную WiFi сеть</p>  <p>Cancel Next</p> <p>Соглашайтесь.</p>	<p>6 Включите модуль WiFi</p>  <p>Выберите вашу WiFi сеть из списка, введите пароль доступа</p> <p>FOR PUBLIC RELEASE</p>

	 <p>нажмите DONE</p>
<p>7</p> 	<p>1 – меню настроек. 2 – регулировка потока видео трансляции HD/VGA. 3 – развернуть изображение на весь экран (горизонтальное размещение). 4 – Включить запись на память мобильного устройства. 5 – включить прослушивание звука. 6 – Сделать снимок экрана (сохраняется в памяти мобильного устройства). 7 – перейти в просмотр архива (карта памяти). 8 – интерком связь, нажми и говори.</p>
<p>8</p> 	<p>1 – Состояние силы WiFi сигнала вашей сети. 2 – удалить видеокамеру из списка. 3 – перейти в просмотр архива с карты памяти. 4 – перейти в меню настроек.</p>

Ваше изделие интегрировано в вашу локальную WiFi сеть.

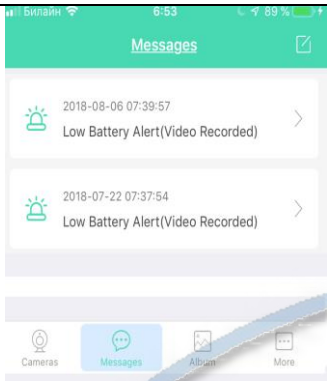
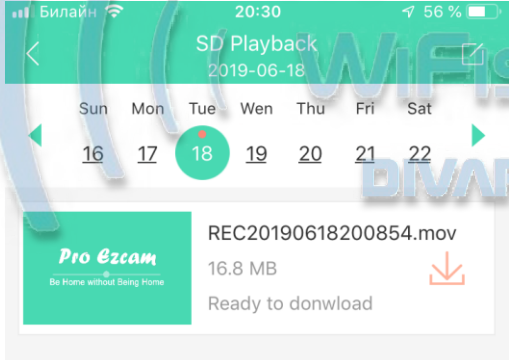
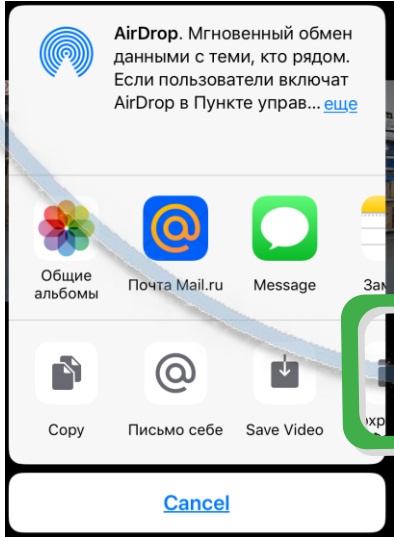
Меню настроек

 <p>Settings</p> <ul style="list-style-type: none"> Camera ID: EZCAM-_____ > Camera Name: EZCAM-_____ > Access Code > Share My Camera > Flip & Mirror: Normal > Wi-Fi Setting: TP-LINK_C9CB > Record Setting: Automatic > Alarm Setting: Disabled > Email Setting > Firmware Update: v0.2.3 > Camera Information > Date Setting: Year-Month-Day > Sync Date & Time > Delete Camera > 	 <p>Alarm Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> Motion Alarm: <input checked="" type="checkbox"/> Motion Sensitivity: Medium > Motion File Length (minutes): 3 Minutes > Allow Notification: <input checked="" type="checkbox"/> <p>Установите чувствительность, выставите время записи по детектору движения.</p>
 <p>Email Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> Email Notification: <input checked="" type="checkbox"/> <p>Отправка фото тревоги на ваш почтовый ящик.</p>	 <p>Email Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> Email Notification: <input checked="" type="checkbox"/> Sender's Email > Email Password > SMTP Server > SMTP Port: 465 > Snapshots: 3 > Receiver's email > <p>Email Testing & Save</p>
<p>4 Где хранятся сообщения о тревоге</p>	<p>5 Сведения о карте памяти и свободном</p>

FOR PUBLIC RELEASE

PEPWiFICAM.RU
WiFISEC.RU

FOR PUBLIC RELEASE

 <p style="text-align: center; border: 2px solid green; padding: 5px; font-weight: bold; color: green;">FOR PUBLIC RELEASE</p>	<p>Месте</p> <p>Record Setting</p> <p>Record Mode Automatic ></p> <p>Record Status Recording ></p> <p>Record with audio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Loop Record <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Video File Length (minutes) 5 Minutes ></p> <p>Total Capacity 29.0GB</p> <p>Used Capacity 4.0 MB</p> <p>Free Capacity 28.9GB</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">Format SD Card</p>
<p>6 Как посмотреть или сохранить видео с карты памяти?</p>   <p style="text-align: center; border: 2px solid green; padding: 5px; font-weight: bold; color: green;">FOR PUBLIC RELEASE</p>	<p>Перейдите в раздел просмотра архива. Кликните на файл, сразу начнётся просмотр. Если необходимо сохранить файл в памяти мобильного устройства или поделиться с кем-либо, нажмите</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">↓</p> <p>иконку</p> <p>Вы можете вынуть карту памяти и через кард-ридер (в комплекте) перенести файлы на ПК. Формат файла *.mov (вынимать карту памяти нужно при отключенном модуле видекамеры!)</p>
<p>7 Могу ли я дать доступ к просмотру</p>	<p>Приложение генерит QR-код.</p>

<p>другому пользователю? Да, в меню нужно зайти в закладку</p>  <p>Share My Camera</p>	<p>Пользователь добавит видеокамеру себе в приложение отсканировав код изделия.</p>
<p>8 Для удобства пользования, производитель предусмотрел возможность работы изделия в качестве зарядного устройства для вашего мобильного устройства или аккумулятора. Есть USB разъём для этого.</p>	

Быстрая настройка конфигурации изделия завершена.

Наслаждайтесь использованием.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Вопросы и ответы

1. Устройство не работает, не видно в сети.

Пожалуйста, проверьте доступность Вашей локальной WiFi сети в месте установки устройства. Уровень сигнала и загруженность каналов WiFi точки доступа/ WiFi роутера.

2. SD карта не может сохранять файлы.

Карту памяти SD необходимо отформатировать перед первым использованием.

3. Устройство не может быть подключено к сети.

Пожалуйста, выберите соответствующий метод подключения по сети WiFi согласно инструкции.

4. Видео на карте памяти не может быть воспроизведено на стандартном проигрывателе.

Это связано с разным декодированием файлов на смартфонах. Вы можете выбрать плеер для воспроизведения этих файлов и задать его в настройках для этого типа файлов.

5. Я забыл пароль.

Вы можете вернуть устройство в заводские установки. Для этого Вам нужно нажать на кнопку Reset в течение 1-2 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Меры предосторожности

Использование оборудования: пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие государственные законы/законодательство и не используйте оборудование в любых других незаконных целях.

Неправомерное использование устройства Вы осуществляете на свой страх и риск.

Обновление программного обеспечения: для достижения лучшей производительности продукта, производитель постоянно делает модернизацию программного обеспечения. Этот продукт разработан для удобного обновления программного обеспечения клиентами. Следите за сообщениями в мобильном приложении типа



Firmware Update

V0.2.342

NEW



Рабочая температура: пожалуйста, используйте его при естественной температуре, которая указана в паспорте. Не используйте устройство при экстремальных температурах.

Рабочая влажность: пожалуйста, используйте устройство в условиях влажности окружающей среды, пригодной для жизни человека. Не помещайте продукт в избыточную влажность, поскольку продукт не предназначен для эксплуатации в влажной среде и не обладает защитными характеристиками для этого использования.

P2PWIFICAM.RU

WIFISEC.RU

DIVARY.RU

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.

**FOR PUBLIC
RELEASE**