


## Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-W17A видеоняня

WIFI (часы настольные, квадратные).

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.

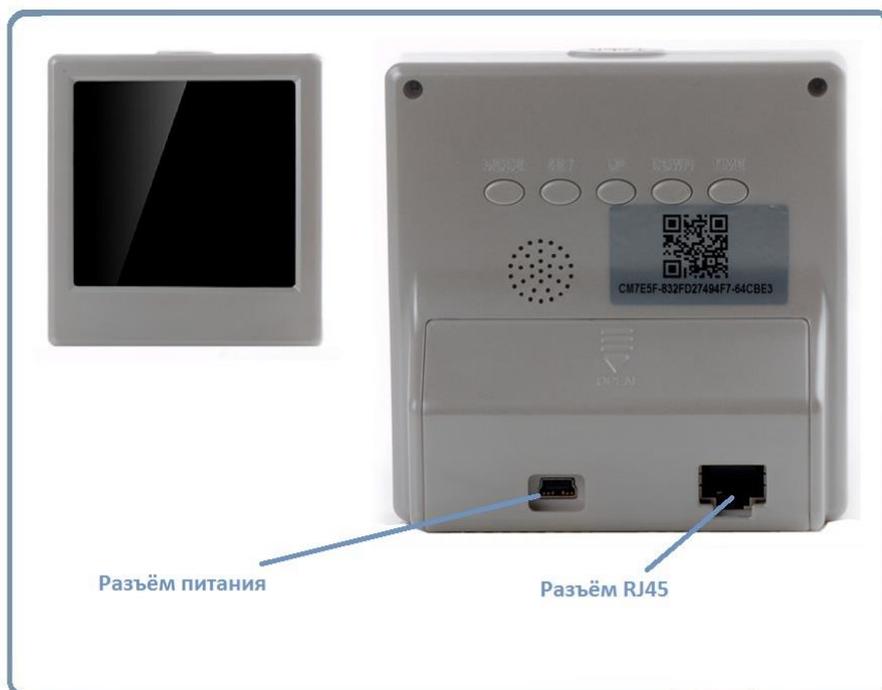

Распаковываем оборудование.

### Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

### Подключаем питание к изделию.

Распакуйте коробку с изделием, соедините кабель питания с Блоком питания и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.

### Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

## Включение и настройка

Первый запуск.



1. Включите чёрный переключатель в режим ON
2. Нажмите кнопку справа от кабеля питания

Начнёт мигать красным огонёк и синим. Это режим калибровки.

Ждём, время может составить до 3 минут.

Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.



Выбираем эту сеть. Подключаемся.

Вам нужно приложение [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#) установить на смартфон. Где его взять?


Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play: [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#) to скачайте и установите APP.

Запускаем ПО [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#)


В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.

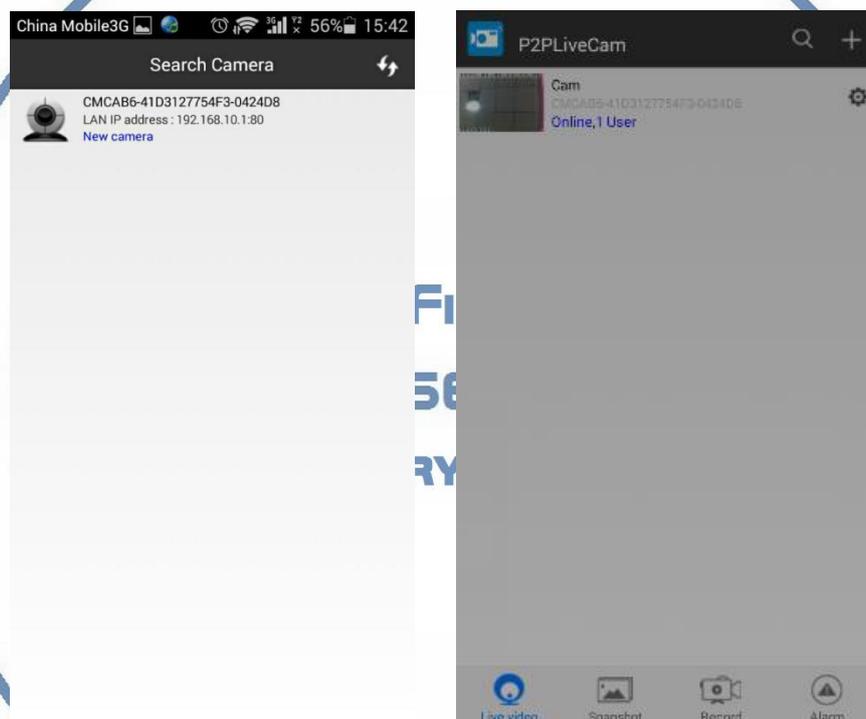


Нажимаете на картинку – смотрите видео и слушаете звук.

Справа находится знак настройки . Нажимаете на него. Входите в меню настроек.

Вам предложат поменять пароль на камеру, вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже.

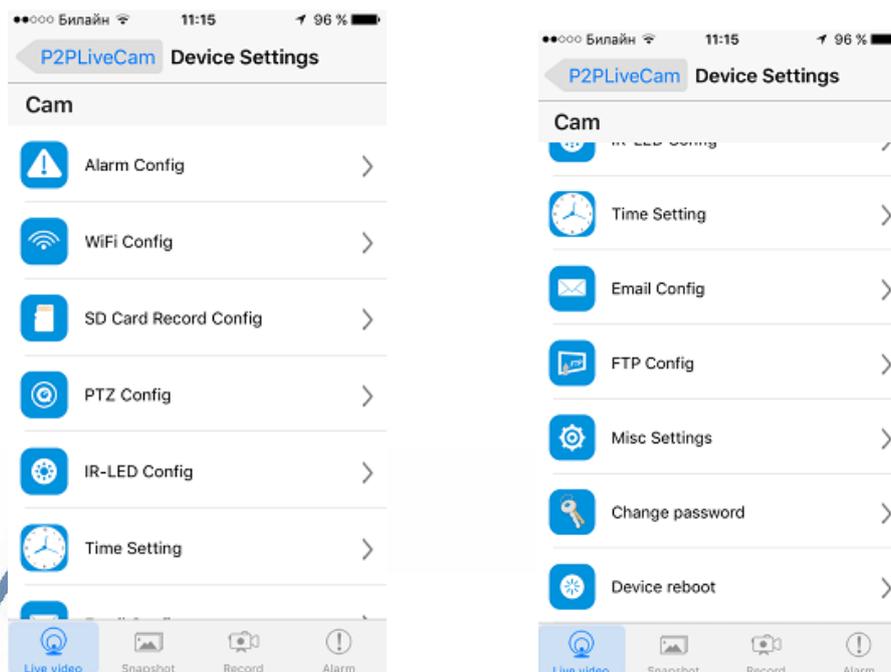

В настройках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва + 3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизовать с данными смартфона.

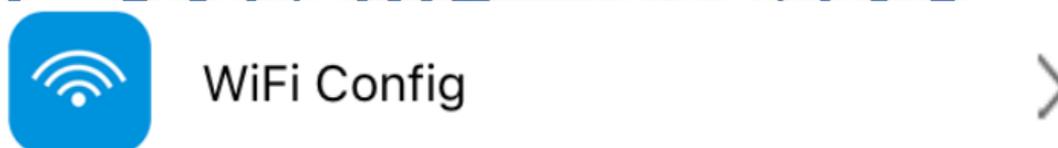

В настройках WiFi выбираете Вашу сеть WiFi, введите пароль.

Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте положительно. Нажмите сохранить.

После этой операции, Вам предложат подтвердить установку WiFi сети.

И WiFi модуль камеры будет перезагружен.

Ждѐте выхода в рабочий режим устройства, около 1 минуты.

Подключаетесь смартфоном к Вашей локальной сети.

Открываете приложение [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#)


Запускаете поиск новой камеры в сети. Появляется Ваша камера.

Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.

Менять настройки.



Прикоснитесь к значку

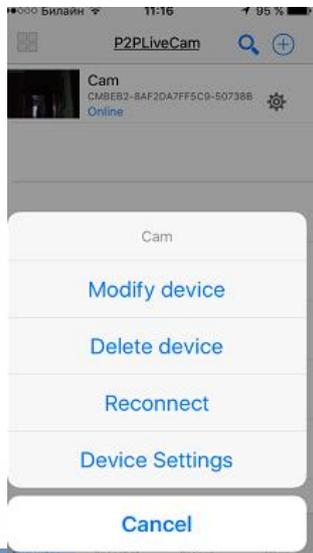


В настройках камеры

Device Settings




Alarm Config

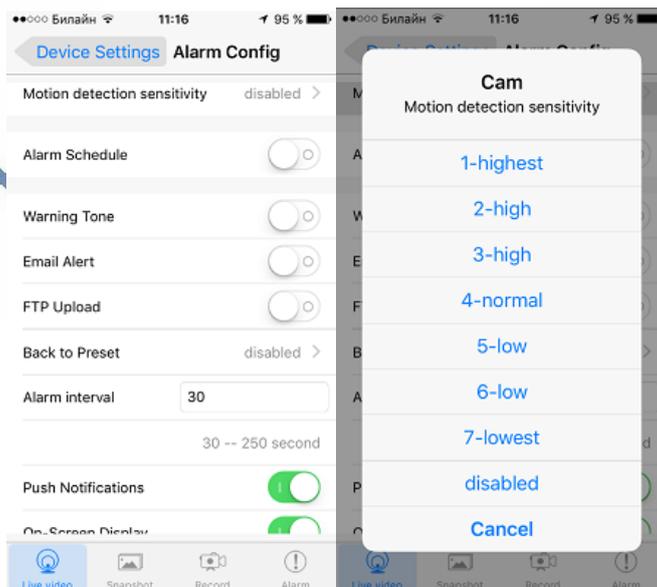



## WiFi Config

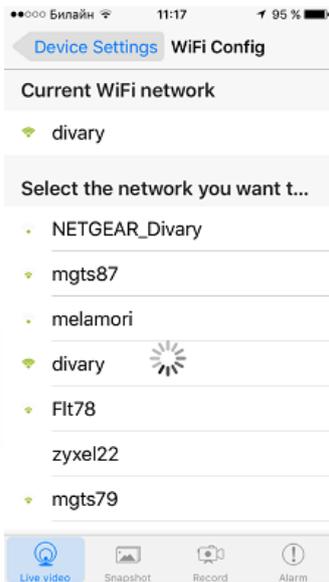


Можете переназначить сеть WiFi для работы устройства.




## SD Card Record Config





Информация о карте памяти

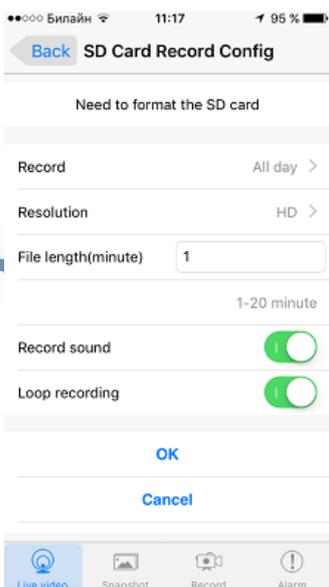




эти два параметра в данной модели не применяются

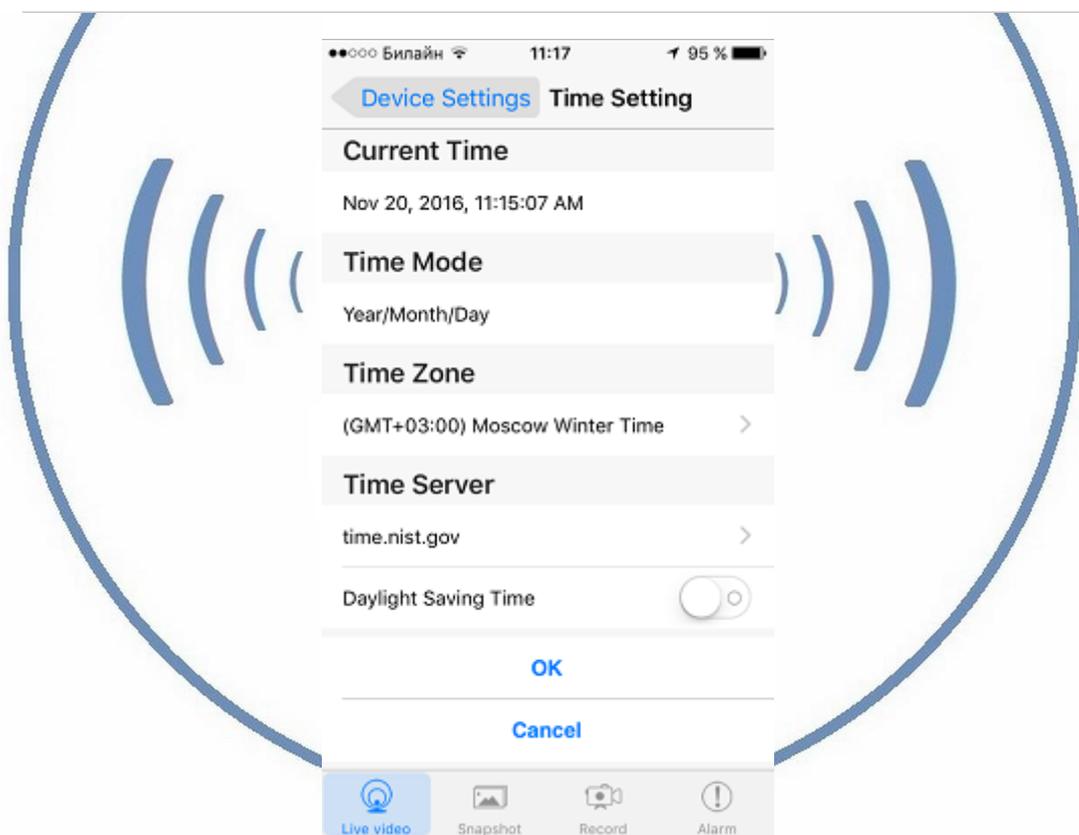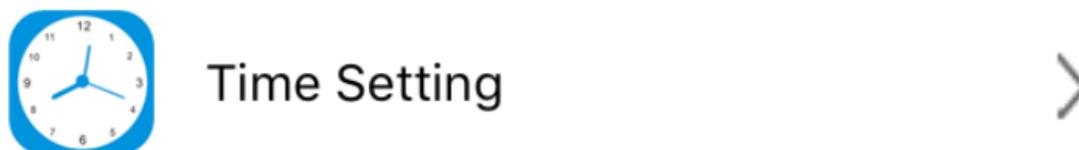




## Email Config

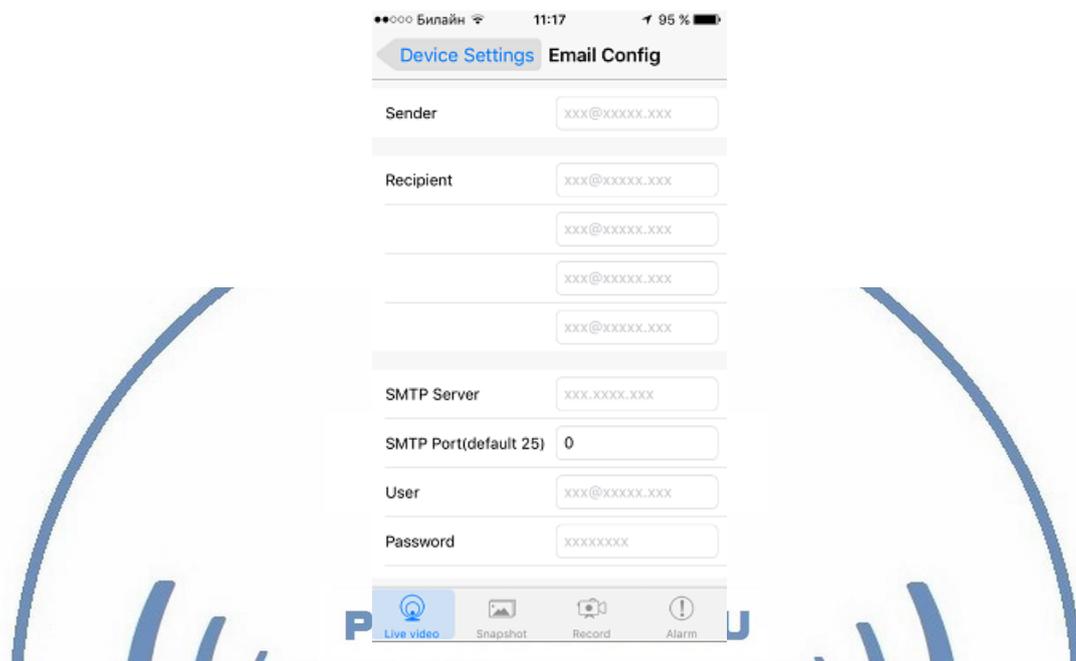

## FTP Config

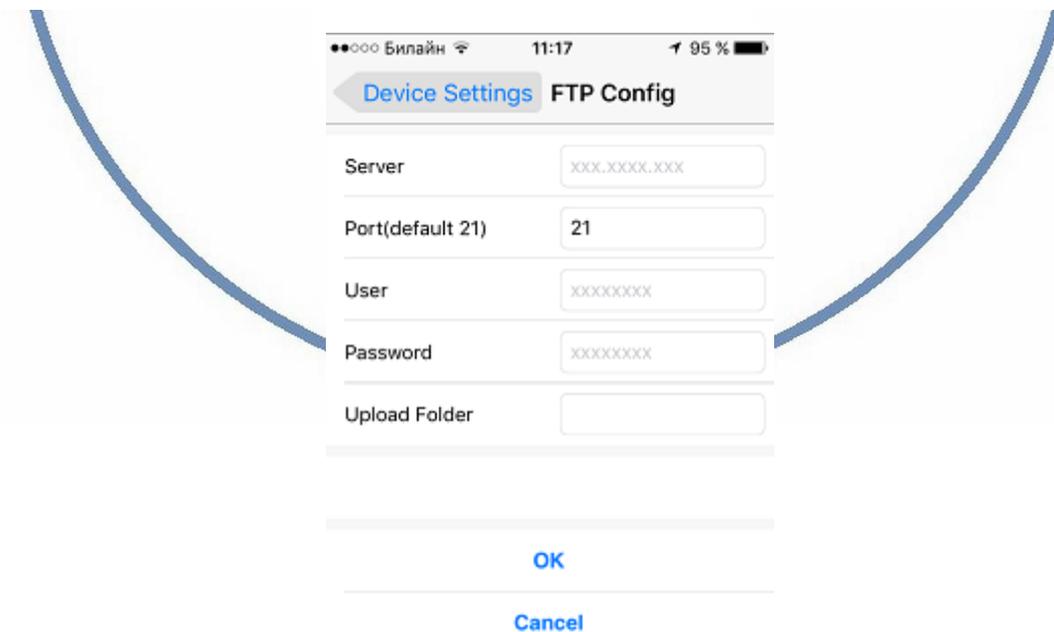




Misc Settings



Не применяется в этой модели.



Change password

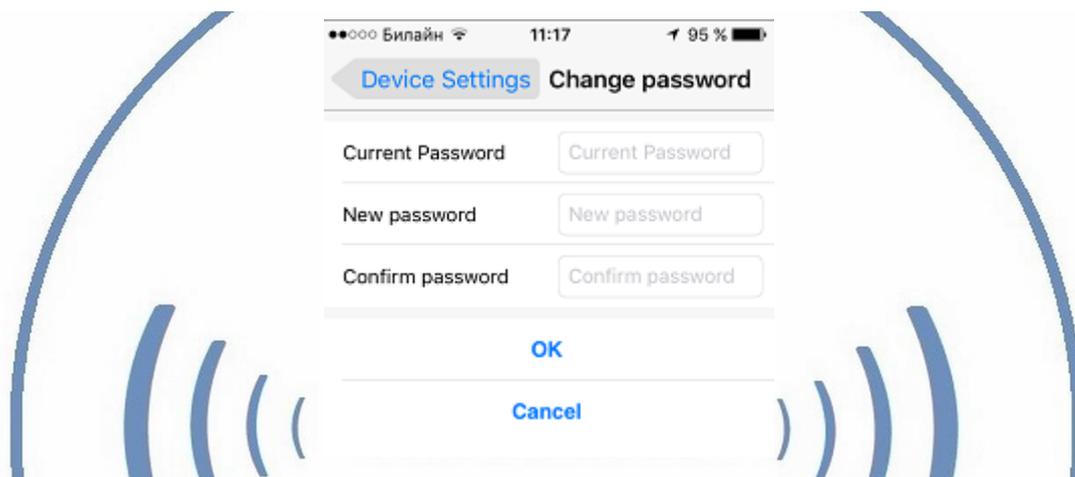


Device reboot




Перезагрузка устройства.


Будете аккуратны с этим пунктом.



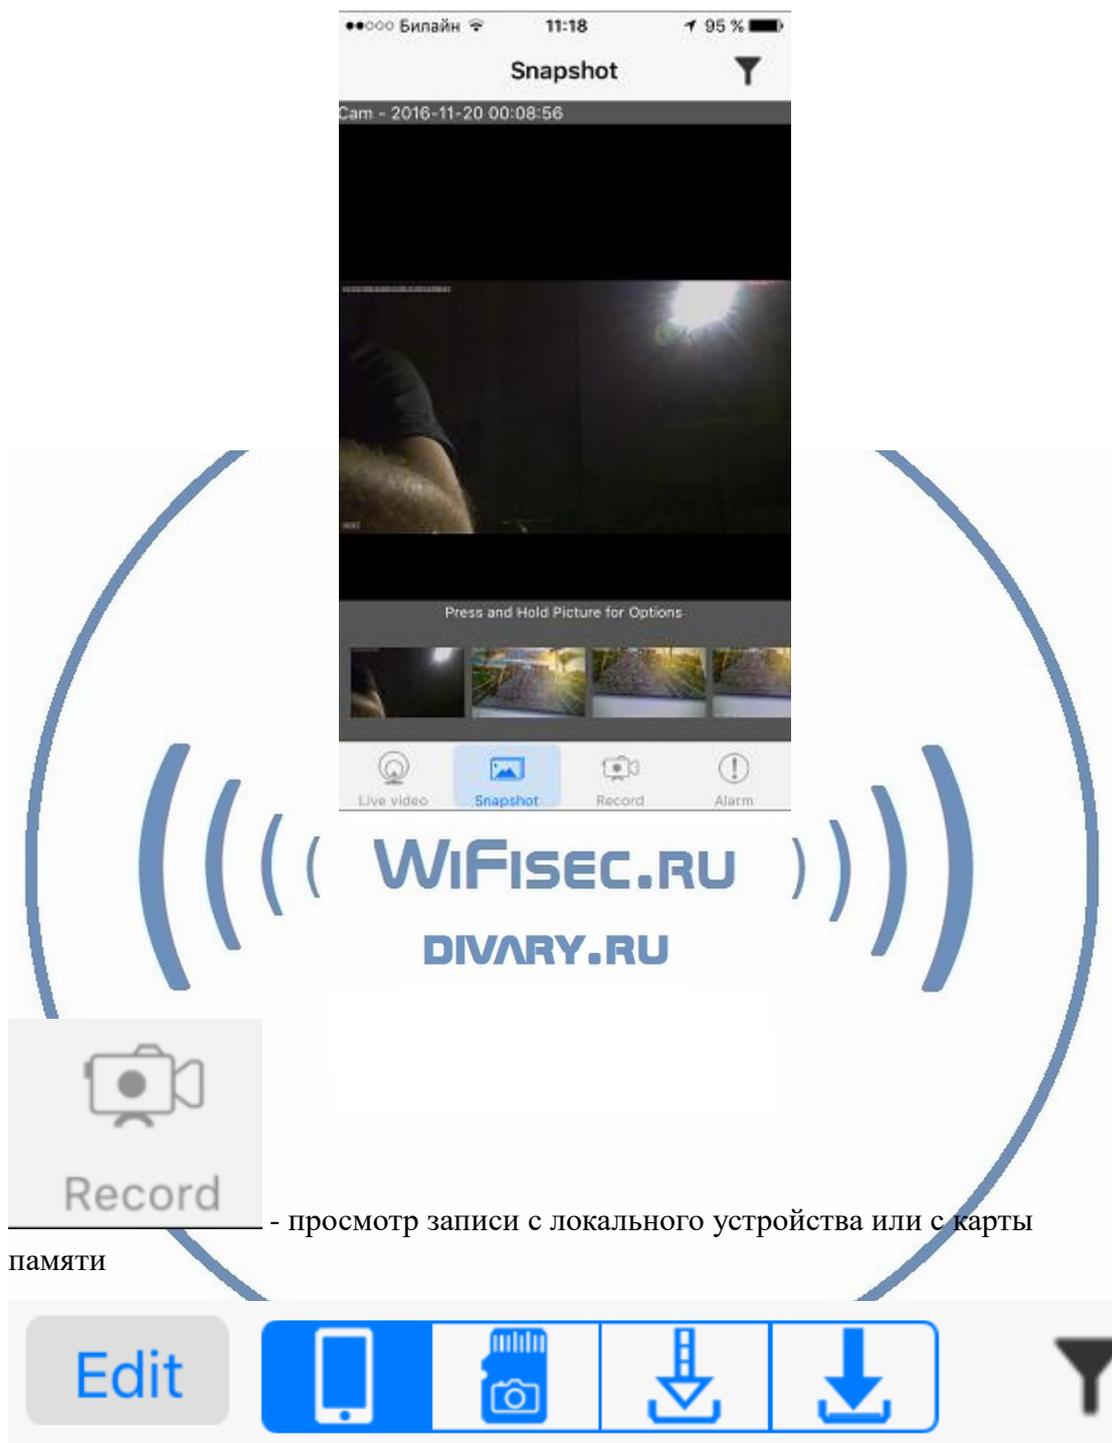

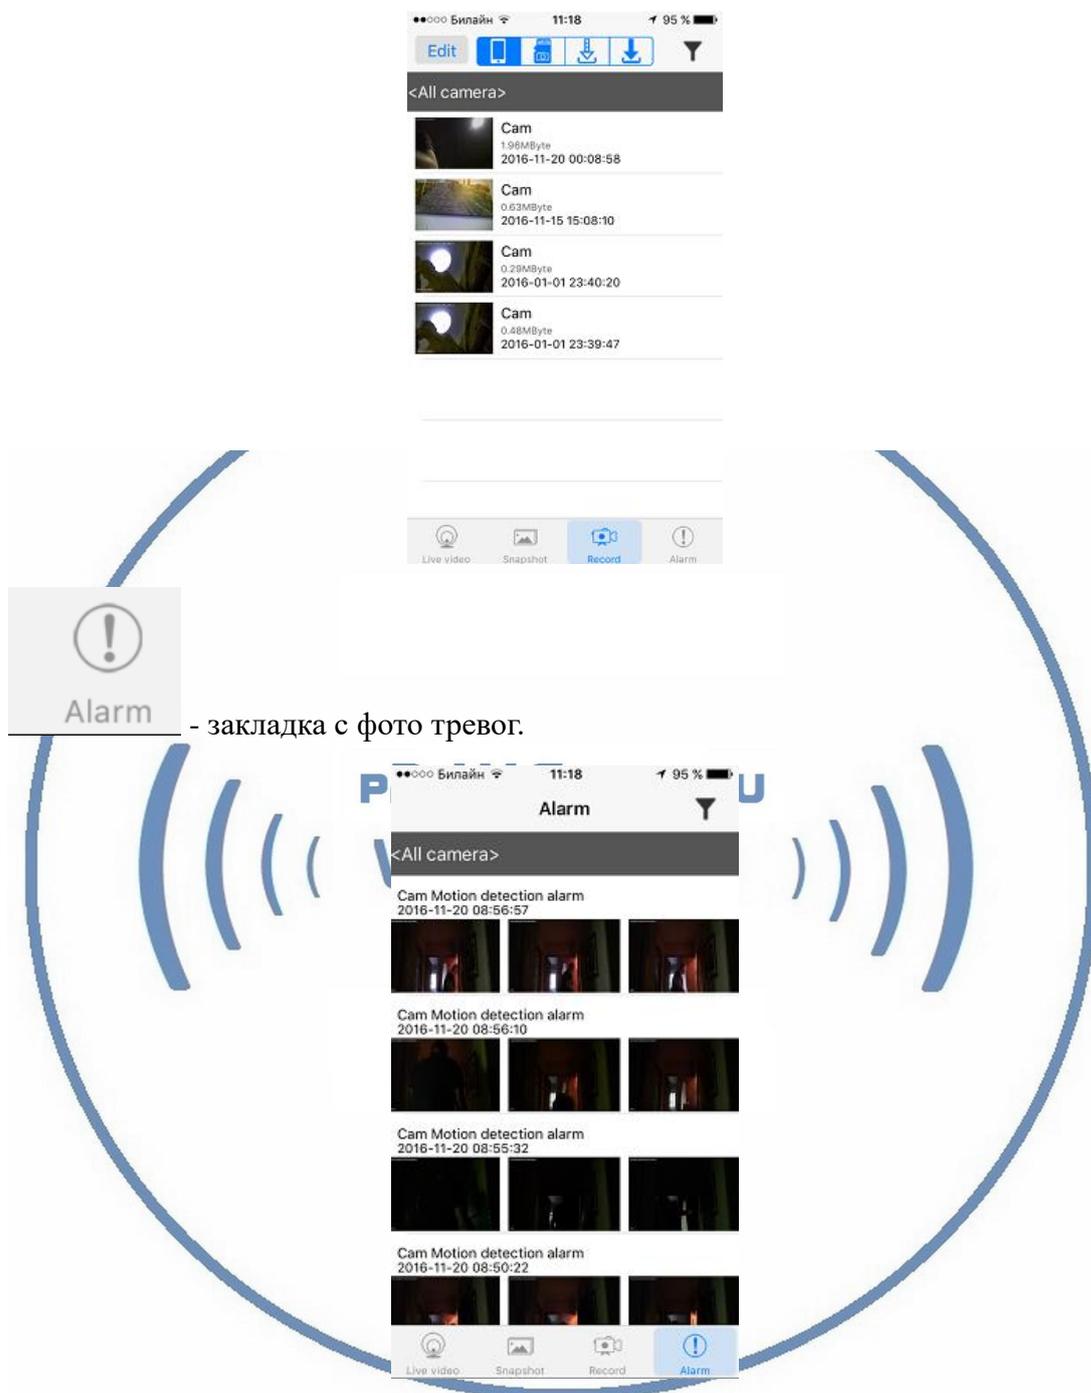

При повторном запуске приложения [Smartipc](#) или [P2PLiveCam](#) будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.

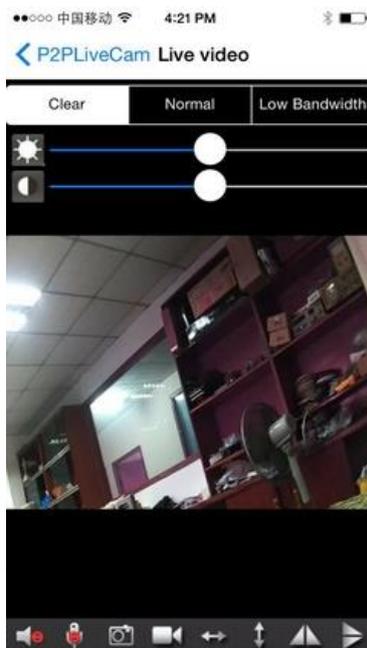

У камеры появился IP адрес в Вашей локальной сети, а это значит, что, имея в сети например IP видеорегистратор, вы можете завести сигнал с этой камеры на него.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 8888

Порт 80

В комплекте с устройством прилагается компакт диск с ПО.


Софт IPCMultiView для установки на ПК (Виндоуз).

Для входа в это приложение, Вам необходимо ввести ЛОГИН

Логин по умолчанию admin



IPCMultiView позволяет смотреть устройство как по локальной сети, так и по протоколу p2p.

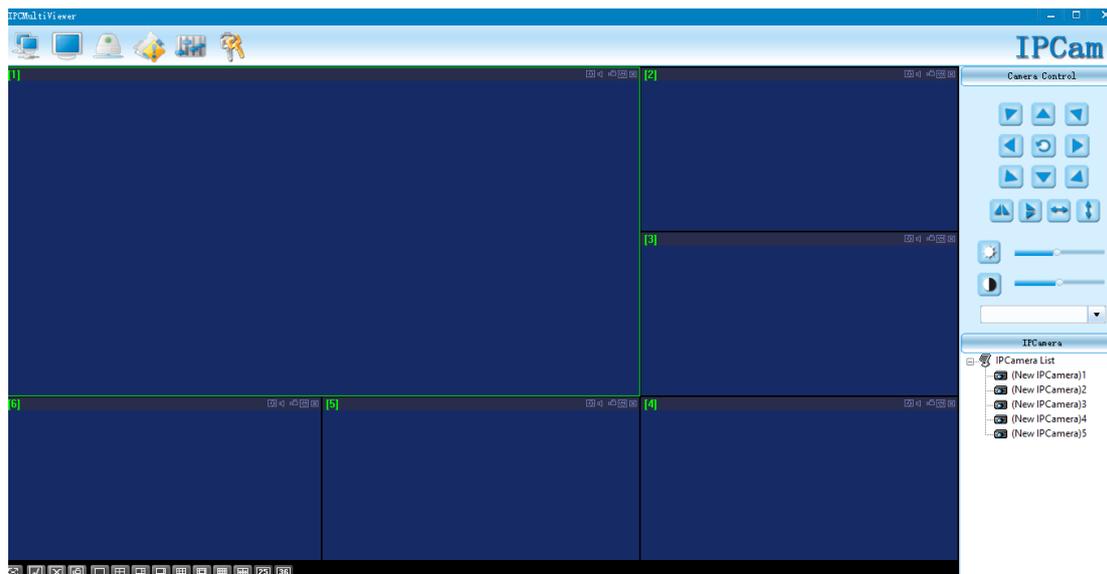

### Назначение кнопок



- автоматическое соединение с устройствами.



- развернуть отображение на весь экран.




- просмотреть записанное видео из архива.



- показать таблицу тревожных сообщений.



- Настройки.

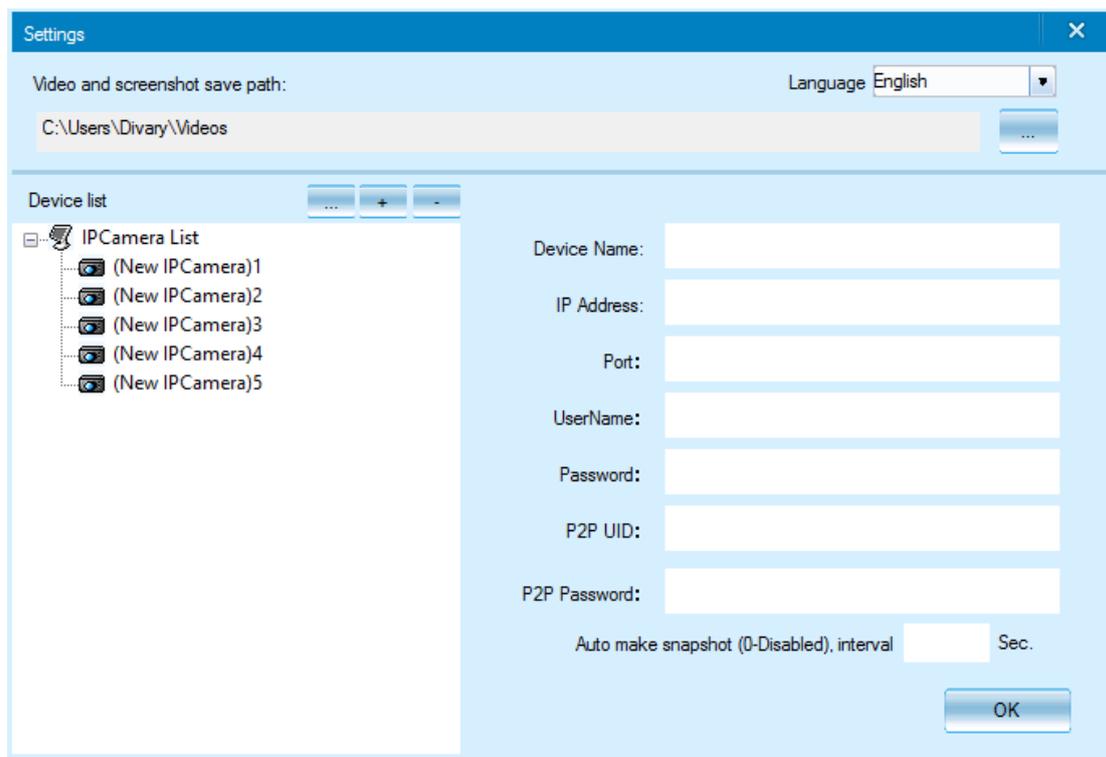

Нажимаете на + и добавляете Ваше устройство.

1. Вы можете ввести данные по устройства для соединения по локальной сети.

Для этого нужно заполнить поля:

IP адрес

Наименование пользователя

Пароль

2. Вы можете ввести:


данные P2P UID;

Пароль p2p

Задать путь сохранения Видео потока (архива) на ЖД Вашего ПК.



- смена пароля для этого приложения.

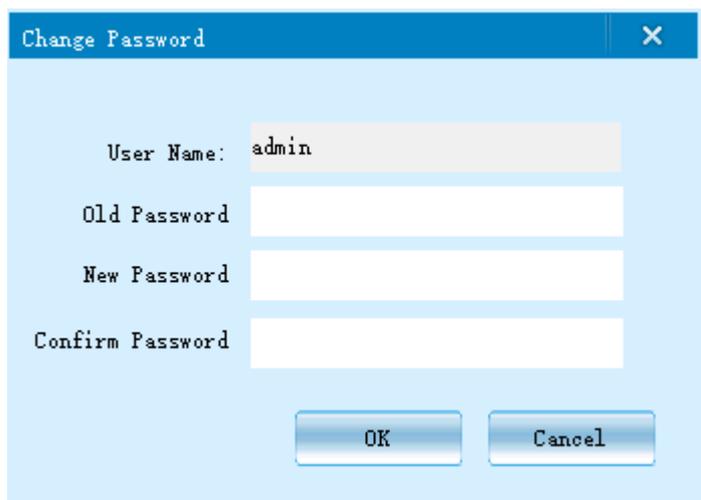

Change Password

User Name: admin

Old Password

New Password

Confirm Password

OK Cancel

Вы сможете через софт IPCMultiView:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фатически, это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК под управлением ОС Windows.

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь пользованием.

#### Примечание

После выключения тумблера питания часов и его включения, необходимо нажать кнопку включения камеры. Подождать инициализации модуля камеры (до 3 минут). Диод загорится синим цветом – это значит, связь установлена с WiFi сетью.