

2018/1



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


Бытовое освещение ТМ «Включай»

Светодиодные лампы ОРТИ	4
Лампа накаливания	8
Светильники	10
Светодиодная лента	12
Комплектующие к светодиодной ленте	14

Коммерческое освещение ТМ «VKL electric» 18

Системы для прокладки кабеля. Монтажные коробки.	20
Электромонтажные изделия	22
Линейная арматура для СИП	24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Класс энергоэффективности источника света и положение указателя на шкале определяется на основании индекса энергоэффективности EEL (англ. EEL – Energy Efficiency Index)



Срок действия гарантийных обязательств



Срок службы



Коэффициент пульсации $\leq 2\%$



Знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.



Запрет на использование диммера



Степень защиты



Рабочее напряжение (диапазон)



Индекс цветопередачи



Диапазон рабочих температур


Применение

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях.

Преимущества

- Классический дизайн лампы.

- Энергоэффективность до 8-ми раз выше ламп накаливания.
- Ровный, безопасный для глаз свет, без пульсаций.



Лампа «ЛОН» A55

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9981554	A55-8W-E27-N	8	E27	560	3000	55x105	160-240
9981553	A55-8W-E27-W	8	E27	560	4000	55x105	160-240
9981549	A55-11W-E27-N	11	E27	800	3000	55x105	160-240
9981550	A55-11W-E27-W	11	E27	800	4000	55x105	160-240

Лампа «ЛОН» A60

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9968056	A60-11W-E27-N	11	E27	800	3000	60x110	160-240
9964413	A60-11W-E27-W	11	E27	800	4000	60x110	160-240
NEW 1003359	A60-11W-E27-WW	11	E27	800	6500	60x110	160-240
9968084	A60-15W-E27-N	15	E27	1000	3000	60x110	160-240
9968085	A60-15W-E27-W	15	E27	1000	4000	60x110	160-240
NEW 9994734	A60-15W-E27-WW	15	E27	1000	6500	60x110	160-240
9986349	A60-20W-E27-N	20	E27	1200	3000	60x115	160-240
9968059	A60-20W-E27-W	20	E27	1200	4000	60x115	160-240
NEW 9994735	A60-20W-E27-WW	20	E27	1200	6500	60x115	160-240

Лампа «ЛОН» A70

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9973916	A70-25W-E27-W	25	E27	1750	4000	70x127	160-240
NEW 9994736	A70-25W-E27-WW	25	E27	1750	6500	70x127	160-240
9990961	A70-30W-E27-W	30	E27	2000	4000	70x127	160-240
NEW 9994737	A70-30W-E27-WW	30	E27	2000	6500	70x127	160-240

Лампа «Свеча» C37



артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9968044	C37-5,5W-E14-N	5,5	E14	320	3000	37x105	160-240
9968045	C37-5,5W-E14-W	5,5	E14	320	4000	37x105	160-240
9968046	C37-5,5W-E27-N	5,5	E27	320	3000	37x105	160-240
9968047	C37-5,5W-E27-W	5,5	E27	320	4000	37x105	160-240
9968050	C37-7,5W-E14-N	7,5	E14	480	3000	37x105	160-240
9964363	C37-7,5W-E14-W	7,5	E14	480	4000	37x105	160-240
9968051	C37-7,5W-E27-N	7,5	E27	480	3000	37x105	160-240
9964364	C37-7,5W-E27-W	7,5	E27	480	4000	37x105	160-240
9973909	C37-8,5W-E14-N	8,5	E14	560	3000	37x105	160-240
9969860	C37-8,5W-E14-W	8,5	E14	560	4000	37x105	160-240
NEW 1003071	C37-8,5W-E14-WW	8,5	E14	560	6500	37x112	160-240
9973910	C37-8,5W-E27-N	8,5	E27	560	3000	37x105	160-240
9969861	C37-8,5W-E27-W	8,5	E27	560	4000	37x105	160-240
NEW 1003072	C37-8,5W-E27-WW	8,5	E27	560	6500	37x112	160-240
1002586	C37-10W-E14-N	10	E14	720	3000	37x105	160-240
9992828	C37-10W-E14-W	10	E14	720	4000	37x105	160-240
NEW 1003048	C37-10W-E14-WW	10	E14	720	6500	37x112	160-240
1002587	C37-10W-E27-N	10	E27	720	3000	37x105	160-240
9992829	C37-10W-E27-W	10	E27	720	4000	37x105	160-240
NEW 1003049	C37-10W-E27-WW	10	E27	720	6500	37x112	160-240




Лампа «Свеча на ветру» CA37

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9987460	CA37-7,5W-E14-N	7,5	E14	480	3000	37x107	160-240
9973911	CA37-7,5W-E14-W	7,5	E14	480	4000	37x107	160-240

Лампа «Шар» G45



артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9968040	G45-5,5W-E14-N	5,5	E14	320	3000	45x80	160-240
9968041	G45-5,5W-E14-W	5,5	E14	320	4000	45x80	160-240
9968042	G45-5,5W-E27-N	5,5	E27	320	3000	45x80	160-240
9968043	G45-5,5W-E27-W	5,5	E27	320	4000	45x80	160-240
9968048	G45-7,5W-E14-N	7,5	E14	480	3000	45x80	160-240
9964365	G45-7,5W-E14-W	7,5	E14	480	4000	45x80	160-240
9968049	G45-7,5W-E27-N	7,5	E27	480	3000	45x80	160-240
9964366	G45-7,5W-E27-W	7,5	E27	480	4000	45x80	160-240
9973907	G45-8,5W-E14-N	8,5	E14	560	3000	45x80	160-240
9969854	G45-8,5W-E14-W	8,5	E14	560	4000	45x80	160-240
NEW 1003035	G45-8,5W-E14-WW	8,5	E14	560	6500	45x80	160-240
9973908	G45-8,5W-E27-N	8,5	E27	560	3000	45x80	160-240
9969859	G45-8,5W-E27-W	8,5	E27	560	4000	45x80	160-240
NEW 1003037	G45-8,5W-E27-WW	8,5	E27	560	6500	45x80	160-240
1002584	G45-10W-E14-N	10	E14	720	3000	45x80	160-240
9992826	G45-10W-E14-W	10	E14	720	4000	45x80	160-240
NEW 1003042	G45-10W-E14-WW	10	E14	720	6500	45x80	160-240
1002585	G45-10W-E27-N	10	E27	720	3000	45x80	160-240
9992827	G45-10W-E27-W	10	E27	720	4000	45x80	160-240
NEW 1003044	G45-10W-E27-WW	10	E27	720	6500	45x80	160-240



2 года
гарантия

срок службы
не менее
30 000 часов






Применение

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях.

- Энергоэффективность до 8-ми раз выше ламп накаливания.
- Ровный, безопасный для глаз свет, без пульсаций.


Преимущества

- Классический дизайн лампы ЛОН.



Лампа «Рефлекторная» R39, R50, R63

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9964367	R39-6W-E14-W	6	E14	400	4000	39x67	160-240
9857891	R50-6W-E14-N	6	E14	480	3000	50x85	160-240
1246401	R50-6W-E14-W	6	E14	480	4000	50x85	160-240
9968052	R50-7.5W-E14-N	7,5	E14	480	3000	50x85	160-240
9968053	R50-7.5W-E14-W	7,5	E14	480	4000	50x85	160-240
9991360	R63-8W-E14-W	8	E27	560	4000	63x100	160-240



Лампа специальная T26

Применение

- Для кухонных вытяжек, швейных машин и холодильников. А также может использоваться в малогабаритных ночниках и дизайнерских светильниках со стандартным цоколем E14.

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9973904	T26-2W-E14-W	2	E14	160	4000	23x50	220-240

Лампа капсульная G9 220 В

Применение

- Для использования в люстрах, акцентных и точечных светильниках.

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9982869	G9-4W-NW SL	4	350	4000	16x50	200-240
9982870	G9-5,5W-NW SL	5,5	480	4000	18x64	200-240
9968039	G9-7W-NW SL	7	590	4000	18x64	200-240

Лампа капсульная G4 12/220 В

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9982868	G4-4W-WW SL	4	330	6000	13x37	200-240
9982865	G4-2,5W-NW SL	2,5	150	4000	10x35	12
9857900	G4-2,5W-WW SL	2,5	150	6000	10x35	12
9982867	G4-4W-WW SL	4	330	6000	13x37	12

Лампа MR16 GU5.3

Применение

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях. Для использования в акцентных и точечных светильниках.

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9968088	GU5.3-3W-N	3	260	3000	50x48	160-240
9968089	GU5.3-3W-W	3	260	4000	50x48	160-240
9968090	GU5.3-5W-N	5	320	3000	50x48	160-240
9964412	GU5.3-5W-W	5	320	4000	50x48	160-240
NEW 9962341	GU5.3-7,5W-WW	7,5	480	6000	50x52	160-240
9962342	GU5.3-7,5W-N	7,5	480	3000	50x52	160-240
1003078	GU5.3-7,5W-W	7,5	480	4000	50x52	160-240
NEW 9991362	GU5.3-9W-WW	9	560	6000	50x50	160-240
1003080	GU5.3-9W-W	9	560	4000	50x50	160-240

Лампа MR16 GU10

Применение

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях. Для использования в акцентных и точечных светильниках.

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9973917	GU10-5W-W	5	320	4000	50x50	160-240
9973912	GU10-7,5W-W	7,5	480	4000	50x50	160-240

Лампа GX53

Применение

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях. Для использования во встраиваемых светильниках.

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
9968086	GX53-6W-N	6	450	3000	75x28	200-240
9964373	GX53-6W-W	6	450	4000	75x28	200-240
9857893	GX53-8W-N	8	600	3000	75x28	200-240
9857894	GX53-8W-W	8	600	4000	75x28	200-240
NEW 9994743	GX53-8W-WW	8	600	6000	75x28	200-240
9987461	GX53-11W-N	11	900	3000	75x28	200-240
9968087	GX53-11W-W	11	900	4000	75x28	200-240
NEW 9994742	GX53-11W-WW	11	900	6000	75x28	200-240
1001801	GX53-15W-W	15	1100	4000	74x30	200-240
NEW 1001802	GX53-15W-WW	15	1100	6000	74x30	200-240


Традиционная лампа накаливания используется в быту и призвана подчеркнуть ваш классический интерьер. Имеют славу более века и популярны до сих пор благодаря низкой стоимости.

Применение

- Для общего освещения в административных и жилых зданиях


Преимущества

- Классический дизайн
- Естественный свет
- Возможность регулировки яркости диммером




B35 «Свеча»

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	тип рассеивателя	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9969222	B35-40W-E14-CL	40	E14	прозрачный	35x98	220-240
9969223	B35-40W-E14-FR	40	E14	матовый	35x98	220-240
9969224	B35-40W-E27-CL	40	E27	прозрачный	35x93	220-240
9969225	B35-40W-E27-FR	40	E27	матовый	35x93	220-240
9969226	B35-60W-E14-CL	60	E14	прозрачный	35x98	220-240
9969227	B35-60W-E14-FR	60	E14	матовый	35x98	220-240
9969228	B35-60W-E27-CL	60	E27	прозрачный	35x93	220-240
9969229	B35-60W-E27-FR	60	E27	матовый	35x93	220-240




P45 «Шар»

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	тип рассеивателя	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9969230	P45-40W-E14-CL	40	E14	прозрачный	45x78	220-240
9969231	P45-40W-E14-FR	40	E14	матовый	45x78	220-240
9969232	P45-40W-E27-CL	40	E27	прозрачный	45x72	220-240
9969233	P45-40W-E27-FR	40	E27	матовый	45x72	220-240
9969234	P45-60W-E14-CL	60	E14	прозрачный	45x78	220-240
9969235	P45-60W-E14-FR	60	E14	матовый	45x78	220-240
9969236	P45-60W-E27-CL	60	E27	прозрачный	45x72	220-240
9969237	P45-60W-E27-FR	60	E27	матовый	45x72	220-240



R39, R50, R63 «Зеркальная»

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	тип рассеивателя	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9973967	R39-30W-E14-CL	30	E14	прозрачный	39x65	220-240
9973968	R39-40W-E14-CL	40	E14	прозрачный	39x65	220-240
9974126	R50-40W-E27-FR	40	E14	матовый	50x88	220-240
9973973	R50-40W-E27-CL	40	E14	прозрачный	50x88	220-240
9973976	R63-60W-E14-CL	40	E27	прозрачный	63x105	220-240
9973969	R39-60W-E14-CL	60	E14	прозрачный	39x65	220-240
9974127	R50-60W-E27-FR	60	E14	матовый	50x88	220-240
9973974	R50-60W-E27-CL	60	E14	прозрачный	50x88	220-240
9973975	R63-60W-E27-CL	60	E27	прозрачный	63x105	220-240



T22, B22, PH «Специальные»

артикул	модель	мощность Вт	цоколь	применение	размер (ДхВ) мм	рабочее напряжение В
9973979	B22-10W-E12-CL	10	E12	стационарное освещение	22x53	220-240
9973978	PH-15W-E14-CL	15	E14	холодильники и шв. машины	25x57	220-240
9973977	T22-15W-E14-CL	15	E14	печи до 300°C	22x54	220-240





Светильники ТМ «ВКЛЮЧАЙ» - это эlegantный дизайн, высокая энергоэффективность и отличное сочетание цена-качество.

Преимущества

- Энергоэффективность более чем в 2 раза выше аналогов.
- Безопасный свет без пульсаций.
- Удобный и простой монтаж
- Оригинальный дизайн

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T5

Применение

- Для основного и дополнительного освещения в административных и жилых зданиях, как замена люминесцентных ламп T5


Конструкция

- Источник света - SMD светодиоды
- Корпус - пластик.

- Рассеиватель - пластик матовый белый.
- Способ монтажа - накладной на клипсах

Преимущества

- Энергоэффективность более чем в 2 раза выше люминесцентных аналогов.
- Безопасный свет без пульсаций.
- Удобный и простой монтаж

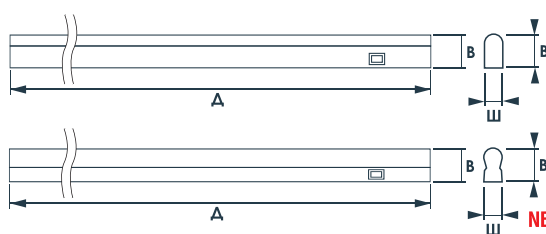

артикул	модель	мощность Вт	световой поток	цветовая температура	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
9970477	LED-LT5-6-4000 ECO	6	480	4000	311x22x33	180-240
9970476	LED-LT5-9-4000 ECO	9	730	4000	572x22x33	180-240
9970475	LED-LT5-13-4000 ECO	13	1100	4000	872x22x33	180-240
NEW 1003811	LED-LT5R-6-4000	6	400	4000	300x22x34	180-240
NEW 1003812	LED-LT5R-9-4000	9	600	4000	568x22x34	180-240
NEW 1003810	LED-LT5R-13-4000	12	800	4000	872x22x34	180-240

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Применение


- Для местного и декоративного освещения рабочих поверхностей кухни, мастерской, письменных столов, внутренних полостей шкафов и комодов.

Конструкция

- Источник света - SMD светодиоды
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель - поликарбонат

Преимущества

- Утонченный компактный дизайн
- Простота монтажа накладным типом
- Датчик касания для включения и выключения светильника



артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
NEW 1001706	TLED-TS-4W-4000K	4	200	4000	300x25x10	170-250
NEW 1001705	TLED-TS-8W-4000K	8	400	4000	500x25x10	170-250
NEW 1001704	TLED-TS-10W-4000K	10	500	4000	750x25x10	170-250

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ ЛАМП GX53

Применение


- Для общего и декоративного освещения в административных и жилых зданиях

Конструкция


- Корпус - металл
- Патрон - термостойкий пластик

Преимущества

- Надежное пружинное крепление
- Экологически безопасный продукт

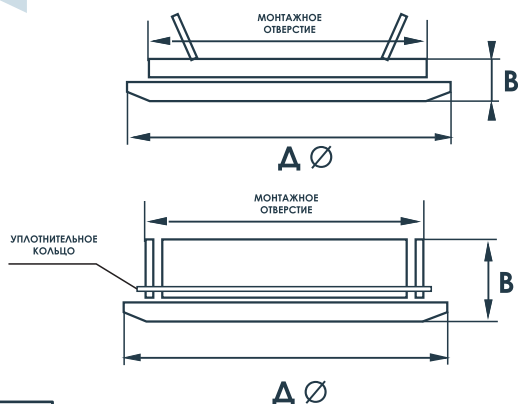

артикул	модель	монтажное отверстие мм	цоколь	материал	цвет	размер (ДхВ) мм
1180101	LM-GX53-G ECO	80	GX53	сталь	золото	100x16
9970473	LM-GX53-W ECO	80	GX53	пластик	белый	100x18
NEW 9996151	LM-GX53-G H4	90	GX53	сталь	золото	106x38
NEW 9996152	LM-GX53-W H4	90	GX53	сталь	белый	106x38
NEW 9996153	LM-GX53-C H4	90	GX53	сталь	хром	106x38



Светодиодные ленты ТМ «ВКЛЮЧАЙ» помогут вам преобразить интерьер, создать атмосферу соответствующую вашему настроению.

Применение

- Для дополнительного и декоративного освещения

Преимущества

- Широкий ассортимент
- Легкость монтажа
- Длительный срок службы

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ **ECO** IP20



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
9989387	SMD-2835/60-12V-B	60	4,8	IP20	синий
9989385	SMD-2835/60-12V-G	60	4,8	IP20	зеленый
9989386	SMD-2835/60-12V-R	60	4,8	IP20	красный
9989384	SMD-2835/60-12V-W	60	4,8	IP20	белый
9989388	SMD-2835/60-12V-WW	60	4,8	IP20	теплый белый

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ **ECO** IP65



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
9989394	SMD-2835/60-12V-B	60	4,8	IP65	синий
9989391	SMD-2835/60-12V-G	60	4,8	IP65	зеленый
9989392	SMD-2835/60-12V-R	60	4,8	IP65	красный
9989390	SMD-2835/60-12V-W	60	4,8	IP65	белый
9989395	SMD-2835/60-12V-WW	60	4,8	IP65	теплый белый

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ **PRO** IP20



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
9996130	SMD-5050/30-IP20-12-W	30	7,2	IP20	белый
9994467	SMD-5050/30-IP20-12-RGB	30	7,2	IP20	RGB
9994466	SMD-5050/60-IP20-12-W	60	14,4	IP20	белый
9994380	SMD-5050/60-IP20-12-WW	60	14,4	IP20	теплый белый
9994465	SMD-5050/60-IP20-12-RGB	60	14,4	IP20	RGB
9994374	SMD-2835/120-IP20-12-W	120	12	IP20	белый

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ **PRO** IP65



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
9982581	SMD-2835/120 IP65-12-W	120	12	IP65	белый
9996132	SMD-5050/30-IP65-12-W	30	7,2	IP65	белый
9995012	SMD-5050/30-IP65-12-RGB	30	7,2	IP65	RGB
9995016	SMD-5050/60-IP65-12-W	60	14,4	IP65	белый
9996134	SMD-5050/60-IP65-12-RGB	60	14,4	IP65	RGB

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ **FLEX** IP20



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
NEW 1002746	FLEX-SMD-2835/60-12V-B	60	7	IP20	синий
NEW 1002745	FLEX-SMD-2835/60-12V-W	60	9	IP20	белый

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 220 В СЕРИИ **PRO** IP67



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



артикул	модель	количество светодиодов шт/м	мощность Вт/м	степень защиты	цвет свечения
1145120	MVS-3528/60-IP67-220-W	60	4,8	IP67	белый
9857609	MVS-3528/60-IP67-220-R	60	4,8	IP67	красный
9857608	MVS-3528/60-IP67-220-G	60	4,8	IP67	зеленый
9857610	MVS-3528/60-IP67-220-B	60	4,8	IP67	синий
9857527	MVS-5050/60-IP67-220-RGB	60	14,4	IP67	RGB

Комплектующие к светодиодной ленте ТМ «ВКЛЮЧАЙ» помогут вам качественно использовать все возможности современных видов светового декора.

Применение



- Для монтажа, управления и питания светодиодных лент

Преимущества

- Широкий ассортимент
- Легкость монтажа
- Длительный срок службы



БЛОКИ ПИТАНИЯ

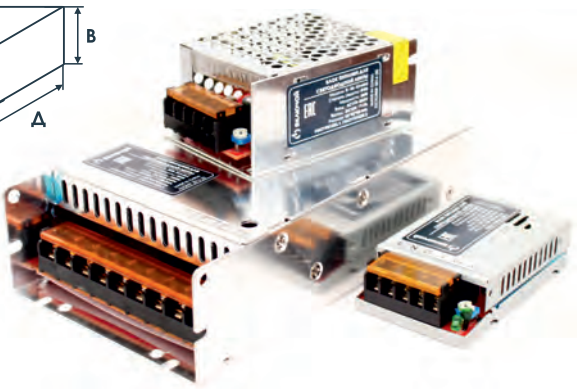

артикул	модель	мощность Вт	ток А	напряжение вход (AC) В	напряжение выход (DC) В	размер (ДхШхВ) мм
9969846	S-15-12 mini	15	1,25	100-240	12	77x35x22
9968064	S-25-12 mini	25	2,08	100-240	12	78x48x20
9968065	S-36-12 mini	36	3	100-240	12	85x58x38
9968066	S-60-12 mini	60	5	100-240	12	85x58x38
9968067	S-100-12 mini	100	8,33	100-240	12	115x78x37
9969847	S-150-12 mini	150	12,5	100-240	12	165x99x44
9968068	S-200-12 mini	200	16,67	100-240	12	165x99x44
9968069	S-250-12 mini	250	20,8	100-240	12	165x99x44

АДАПТЕРЫ



артикул	модель	мощность Вт	ток А	напряжение вход (AC) В	напряжение выход (DC) В
9968062	A-12-12	12	1	100-240	12
9968063	A-24-12	24	2	100-240	12
9964362	A-36-12	36	3	100-240	12

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В




артикул	модель	описание
1145111	EC-3528-220	заглушка для светодиодной ленты 220V SMD 3528
1145112	EC-5050-220	заглушка для светодиодной ленты 220V SMD 5050RGB

КРЕПЕЖ-КЛИПСЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В



артикул	модель	описание
1145114	MC-3528-220	крепеж-клипса для светодиодной ленты 220V SMD 3528
1145116	MC-5050-220	крепеж-клипса для светодиодной ленты 220V SMD 5050RGB

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12 В

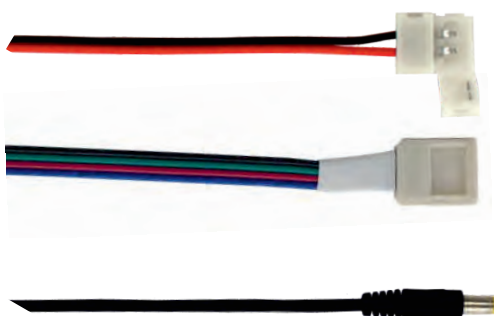

артикул	модель	описание	количество в упаковке
1145117	DDH-3528-SC	коннектор с проводом для светодиодной ленты LED 3528 с блоком питания или диммером	3 шт
1145113	DDH-5050-SC	коннектор с проводом для светодиодной ленты LED 5050 с блоком питания или диммером	3 шт
9989404	DDH-RGB-SC	коннектор с проводом для светодиодной ленты LED 5050 RGB с блоком питания или диммером	3 шт
9968071	DDH-3528-F	для соединения с адаптером	3 шт
9968072	DDH-5050-F	для соединения с адаптером	3 шт
9968070	DDH-RGB-SC-4	для соединения с контроллером	3 шт
1145171	DDH-FDC-NW	для соединения с контроллером	1 шт

СЕТЕВОЙ ШНУР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В



артикул	модель	описание
9992969	RPC-3528-220	сетевой шнур с коннектором C-3528 для светодиодной ленты 220V SMD 3528

КОНТРОЛЛЕРЫ



артикул	модель	мощность Вт	ток А	напряжение вход (AC) В	напряжение выход (DC) В
1155001	DDH-HR24	72	3x2	100-240	12
1155000	DDH-ARF24	144	3x4	100-240	12
9992970	CNTL-5050RGB-220	540	3x7	100-240	220





ТМ «VKL electric»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОДУКЦИЮ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

- Коммерческое
освещение
- Системы для прокладки
кабеля
- Электромонтажные
изделия

Коммерческое освещение ТМ «VKL electric»

Применение

- Для освещения административных, производственных и подсобных помещений.

Преимущества

- Широкий ассортимент
- Высокая энергоэффективность
- Длительный срок службы





Светильники светодиодные универсальные




артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxШxВ) мм	рабочее напряжение В
1004668	VLSU-36-4000 Призма	36	2800	4000	595x595x19	180-260
9969214	VLSU-36-6500 Призма	36	2800	6500	595x595x19	180-260
9989080	VLSU-2-36-6500 Опал	36	2800	6500	595x595x19	180-260
9999048	VLSU-45-6500 Призма	45	4500	6500	595x595x19	180-260

Линейные светодиодные лампы

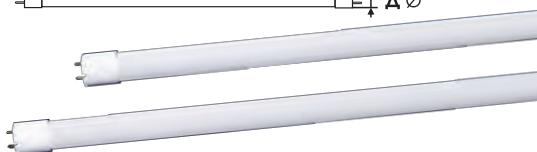

артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxШ) мм	рабочее напряжение В
9968079	VLL-T8-10-G13-4000 ECO	10	700	4000	26x600	175-240
9968080	VLL-T8-10-G13-6500 ECO	10	700	6500	26x600	175-240
9968082	VLL-T8-18-G13-4000 ECO	18	1400	4000	26x1200	175-240
9968081	VLL-T8-18-G13-6500 ECO	18	1400	6500	26x1200	175-240


Светодиодная промышленная лампа



артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ΔxВ) мм	рабочее напряжение В
1001291	VHPLED-40W-E27-6500	40	3100	6500	100x173	170-260
1001313	VHPLED-50W-E27-6500	50	4150	6500	120x200	170-260
1001292	VHPLED-65W-E27-6500	65	5350	6500	140x228	170-260


* Цоколь E27 + переходник на E40

Светодиодные светильники VPO



артикул	модель	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
1003753	VPO-PC-16-4000	16	1200	4000	590x60x22	165-265
1002634	VPO-PC-16-6500	16	1200	6500	590x60x22	165-265
1002864	VPO-PC-32-4000	32	2300	4000	1190x60x22	165-265
1002633	VPO-PC-32-6500	32	2300	6500	1190x60x22	165-265


Прожекторы светодиодные (+ прожекторы с датчиком движения)

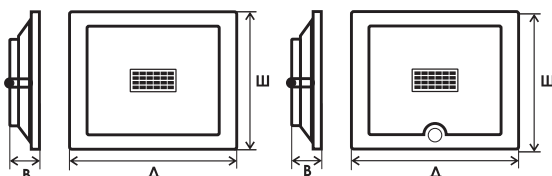

артикул	модель	цвет корпуса	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
9982479	VLF5-10-6500-G	серый	10	600	6500	98x65x22	200-240
9982355	VLF5-10-6500-B	черный	10	600	6500	98x65x22	200-240
9992099	VLF5-10-6500-G	серый	20	1200	6500	127x85x29	200-240
9992098	VLF5-10-6500-B	черный	20	1200	6500	127x85x29	200-240
9982480	VLF5-10-6500-G	серый	30	1800	6500	152x105x30	200-240
9982356	VLF5-10-6500-B	черный	30	1800	6500	152x105x30	200-240
9992101	VLF5-10-6500-G	серый	50	3000	6500	203x140x30	200-240
9992100	VLF5-10-6500-G	черный	50	3000	6500	203x140x30	200-240
9982916	VLF5-10-6500-G	серый	100	6000	6500	297x200x33	200-240
9982917	VLF5-10-6500-G	серый	150	9000	6500	285x193x30	200-240

артикул	модель	цвет корпуса	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
NEW 1001439	VLF-D-10-6500-B	черный	10	600	6500	152x105x42	200-240
NEW 1001438	VLF-D-20-6500-B	черный	20	1200	6500	152x105x42	200-240
NEW 1001437	VLF-D-30-6500-B	черный	30	1800	6500	152x105x42	200-240

Светодиодные светильники IP54/IP65



артикул	модель	степень защиты	мощность Вт	световой поток Лм	цветовая температура К	размер (ДхШхВ) мм	рабочее напряжение В
NEW 1001395	VLZR-65-8-4000	IP65	8	640	4000	круг, ø - 140 высота - 51	180-240
NEW 1002922	VLZO-65-8-4000	IP65	8	640	4000	овал, 160x90x48	180-240
NEW 1001396	VLZR-65-12-4000	IP65	12	960	4000	круг, ø - 170 высота - 51	180-240
NEW 1002921	VLZO-65-12-4000	IP65	12	960	4000	овал, 203x105x53	180-240
NEW 1002923	VLZR-54-9-6500	IP54	9	650	6500	круг, ø - 120 высота - 48	175-265

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -20° до +40°С
CRI	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ≥70
ГАРАНТИЯ	1 год
СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ	25 000 ч
K _p	КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛСАЦИИ ≤5%
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20/IP54/IP65
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИММЕР	
EAC	

Системы для прокладки кабеля. Монтажные коробки.

Применение


- Для защиты и удобства монтажа электропроводки, коммуникаций для спутникового телевидения и интернета, систем сигнализации и видеонаблюдения.

Преимущества

- Широкий ассортимент
- Высокое качество продукции
- Длительный срок службы



Кабель-каналы магистральные



артикул	размеры сечения (ШхВ) мм	кол-во в упак. м	цвет
9976649	12x12	200	белый
9976650	15x10	200	белый
9976651	16x16	140	белый
9976652	20x10	160	белый
9976653	25x16	84	белый
9976654	25x25	60	белый
9976658	40x16	48	белый
9976659	40x25	32	белый
9976657	40x40	24	белый
9976656	60x40	40	белый
9976655	60x60	24	белый
9976647	100x40	24	белый
9976648	100x60	18	белый


* длина хлыста 2000 мм

Трубы гофрированные из изоляционного материала




наружный диаметр мм	внутренний диаметр мм	кол-во в бухте м	артикул
16+/-0,4	10,7+/-0,3	100	9966788
20+/-0,4	14,2+/-0,3	100	9966789
25+/-0,4	18,3+/-0,4	75	9966790
32+/-0,4	24,5+/-0,4	50	9966791
40+/-0,4	31,5+/-0,4	25	9966792
50+/-0,4	39,6+/-0,4	20	9966794
63+/-0,4	50,6+/-0,4	15	9966795

Крепеж-клипсы для труб

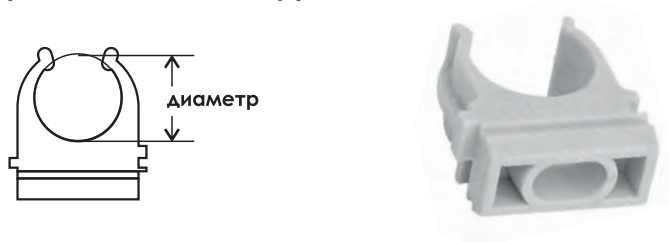


артикул	диаметр мм	кол-во в пакете шт	кол-во в коробке шт
9966796	16	100	4000
9966797	20	100	3400
9966798	25	100	3000
9966799	32	50	1300
9966800	40	30	1020

Монтажные коробки для открытой проводки

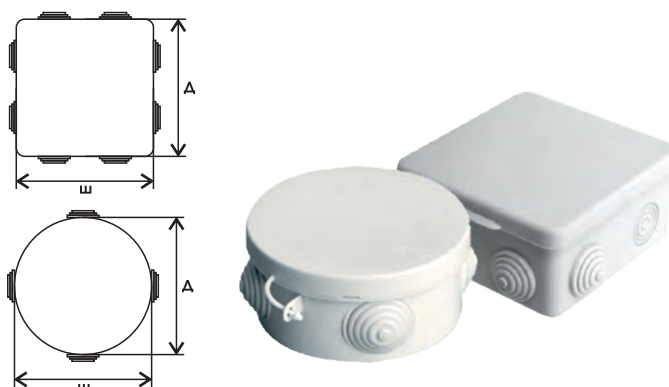

артикул	степень защиты	форма	размеры (ДхШхВ) мм	входные отверстия мм	кол-во в упак. шт
9966801	IP54	квадрат	105x105x50	8x25	60
9966802	IP54	квадрат	65x65x50	4x20	150
9966803	IP54	квадрат	85x85x50	7x25	100
9966804	IP54	круг	65x40	4x20	180
9966805	IP54	круг	85x40	4x20	120

Монтажные коробки для скрытой проводки

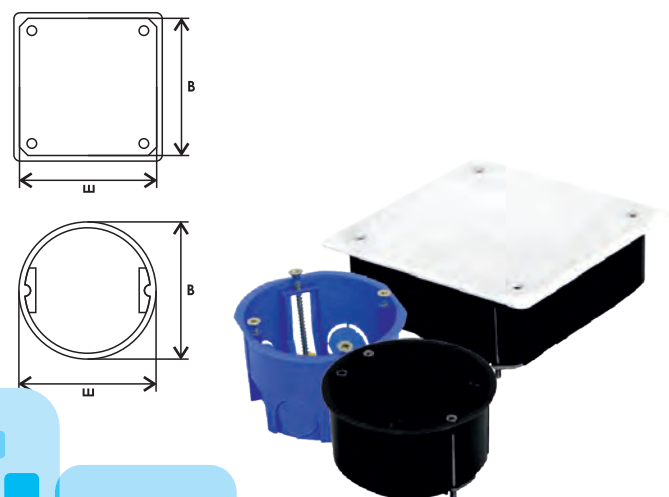

степень защиты	форма	размеры (ДхШхВ) мм	входные отверстия мм	кол-во в упак. шт	артикул	примечания
IP20	квадрат	115x115x45	8x10 4x20	72	9966812	для полых стен с металлическими зажимами и крышкой (черный)
IP20	квадрат	110x110x50	3x20 3x25	60	9966811	для подштукатурного монтажа (черный)
IP20	круг	68x45	5x30 1x16	200	9966806	для полых стен с пластмассовыми зажимами (синий)
IP20	круг	73x45	3x20	160	9966807	универсальная с металлическими зажимами (черный)
IP20	круг	68x40	7x20	200	9966809	со стыковыми узлами и винтами (черный)
IP20	круг	60x40	7x20	200	9966808	без стыковых узлов и винтов (синий)
IP20	круг	68x45	8x20	200	9966810	без стыковых узлов (синий)
IP20	круг	68x45	8x20	200	9970818	без стыковых узлов (черный)

Электромонтажные изделия ТМ «VKL electric»

Применение

- Для качественного монтажа и изоляции электропроводки.

Преимущества

- Широкий ассортимент
- Высокое качество продукции
- Длительный срок службы





Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ






модель	артикул	сечение подключаемых проводников мм ²	допустимый длительный ток А	кол-во в упаковке шт	кол-во в коробке шт	кол-во пар контактов
ЗВИ-3 Зажим винтовой	9974277	1-2,5	3	10	1200	12
ЗВИ-5 Зажим винтовой	9985122	1-4	5	10	1000	12
ЗВИ-10 Зажим винтовой	9974276	2,5-6	10	10	1000	12
ЗВИ-15 Зажим винтовой	9974278	4-10	15	10	500	12
ЗВИ-20 Зажим винтовой	9974279	4-10	20	10	500	12
ЗВИ-30 Зажим винтовой	9974280	6-16	30	10	500	12
ЗВИ-60 Зажим винтовой	9974281	6-16	60	10	300	12

Соединительные клеммы серии СК



модель	артикул	сечение подключаемых проводников мм ²	номинальный ток А	кол-во в упаковке шт	кол-во в коробке шт	кол-во отверстий под провод
СК-412	9974273	1-2,5	32	50	6000	2
СК-413	9974274	1-2,5	32	50	2500	3
СК-415	9974275	1-2,5	32	50	2700	5

Хомуты кабельные нейлоновые

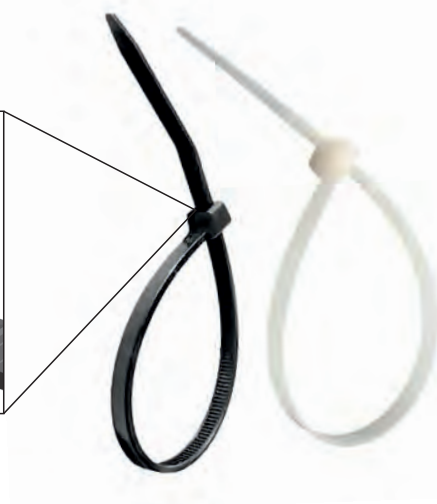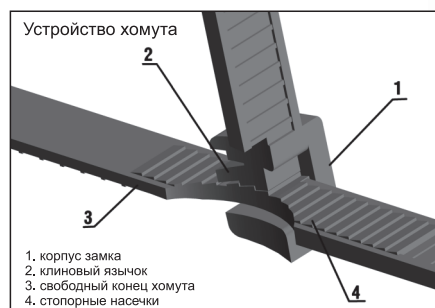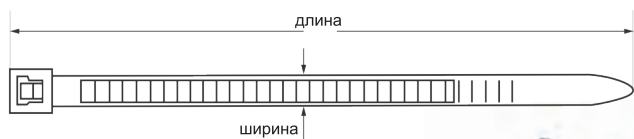



артикул	цвет	ширина	длина	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
		мм	мм	шт	уп
9993173	белый	2,5	100	100	500
9974283	белый	2,5	150	100	400
9974284	белый	2,5	200	100	300
9974285	белый	3	150	100	250
9974286	белый	3	200	100	250
9974287	белый	3	250	100	150
9974289	белый	4	250	100	150
9974290	белый	4	300	100	130
9974292	белый	4	400	100	120
9974348	белый	4,8	350	100	90
9974349	белый	4,8	400	100	80
9974293	белый	4,8	500	100	50
9987633	черный	2,5	100	100	500
9987632	черный	2,5	150	100	400
9987634	черный	2,5	200	100	300
9987635	черный	3	150	100	250
9987636	черный	3	200	100	250
9987637	черный	3	250	100	150
9987642	черный	4	250	100	150
9987643	черный	4	300	100	130
9987645	черный	4	400	100	120
9987645	черный	4,8	350	100	90
9987647	черный	4,8	400	100	80
9987649	черный	4,8	500	100	50

Изоляционная лента ПВХ и ХБ



артикул	материал	цвет	толщина	ширина	длина	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
			мм	мм	мм	шт	шт
9974264	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974263	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9987631	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974265	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974262	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974261	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974266	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974260	ПВХ		0,13	15	10	10	500
9974253	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974255	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974254	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974256	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974257	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974258	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974259	ПВХ		0,13	15	20	10	250
9974271	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974272	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974270	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974269	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974267	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974268	ПВХ		0,13	19	20	10	250
9974353	ХБ		-	19	масса 100 г	-	150

Скобы пластиковые

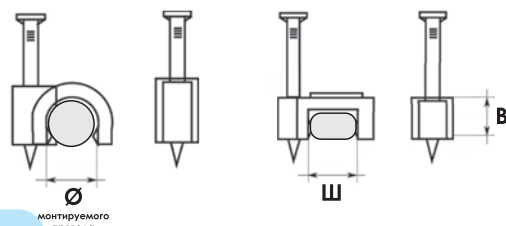

артикул	форма	цвет	сечение кабеля		кол-во в упаковке	кол-во в коробке
			ШxВ	Ø		
			мм	мм	шт	уп
9988736	круг	белый		5	50	750
9988739	круг	белый		6	50	750
9988741	круг	белый		7	50	500
9988743	круг	белый		8	50	430
9988745	круг	белый		9	50	400
9988747	круг	белый		10	50	300
9988749	круг	белый		12	50	250
9988737	прямоуг.	белый	5x3,5		50	750
9988738	прямоуг.	белый	6x3,5		50	750
9988740	прямоуг.	белый	7x4		50	700
9988742	прямоуг.	белый	8x5		50	500
9988744	прямоуг.	белый	9x5,3		50	500
9988746	прямоуг.	белый	10x5,3		50	500
9988748	прямоуг.	белый	12x6		50	500

Линейная арматура для СИП

Применение




- Для монтажа самонесущих изолированных проводов (СИП)

Преимущества

- Высокое качество продукции
- Длительный срок службы



Анкерные зажимы



Области применения

Анкерные зажимы предназначены для углового и конечного закрепления самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВт на опорах и стенах

артикул	модель	диапазон сечений проводников	предельная нагрузка	аналоги	кол-во в упак.
9974296	Зажим анкерный PA-25	2x16/4x25	2	SO 25; SO243; PA25*100; ЗАБ 16-25; PA 25-BK	100
9974294	Зажим анкерный SO157	2/16-35	5	SO 157; PA2/35;	200
9974295	Зажим анкерный SO158	4/16-35	5	SO 158; PA4/35;	200

Промежуточный зажим




Области применения

Зажим поддерживающий промежуточный PS1500 служит для промежуточного крепления СИП-2 на опорах линий электропередач.

артикул	модель	диапазон сечений проводников	предельная нагрузка	аналоги	кол-во в упак.
9974300	Промежуточный зажим PS1500	16-95	13	SO 265; CF 1500; KAM 4000; CA 1500-BK	100

Анкерный кронштейн




Области применения

Анкерный кронштейн типа CA1500 обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП. Монтируется на опоры или стены зданий.

артикул	маркировка	предельная нагрузка	аналоги	кол-во в упак.
9974299	Кронштейн анкерный CA1500	20	SO 253; CF 1500; KAM 4000; CA 1500-BK	100


Ответвительные зажимы



Области применения

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения).

артикул	модель	диапазон сечений проводников магистральной	диапазон сечений проводников ответвления	аналоги	кол-во в упак.
9974297	ЗОИ 16-95/1,5-10	16-95	1,5-10	SLIW 50; SLIW 11,1; EP 95-13; ЗОИ 16-70/1,5-10; CT 25-BK	500
9974298	ЗОИ 16-95/4-35	16-95	4-35	SLP 22.1; SLIW 57; P3X95; ЗОИ 16-95/4-35; CT 70-BK	200

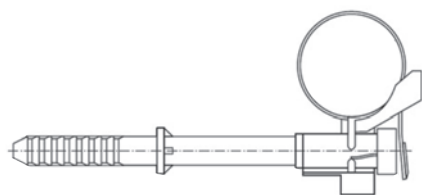

Области применения

Комплект фасадного крепления типа КФК предназначен для промежуточного крепления и стяжки проводов (СИП), напряжением до 1 кВ, на стенах зданий.

артикул	маркировка	расстояние от стены	предельная нагрузка	аналоги	кол-во в упак.
9974302	Фасадное крепление ФК-2	50	0,2	BRF 70-150-6F; BRF 150-6-DR	300



Дистрибьютор в Вашем регионе:



ООО «ВКЛ ИМПОРТ»
443109, г. Самара,
ул. Зубчаниновское шоссе, 130
8-800-77-55-681
www.vkl-led.ru