mobiLUX

Продлевая день!

4400LM 6600LM 8800LM 13200LM 26400LM

36BT 54BT 72BT 108BT 216BT

Светильники светодиодные повышенной мощности Mobilux производства РФ, предназначены для внутреннего освещения офисных, административных, торговых и промышленных помещений. В том числе, помещений с высокими потолками. Благодаря особенностям конструкции светильников они легко устанавливаются в подвесные потолки типа «Армстронг», а также на любые ровные поверхности. Размер светильника 595x595 или 595x1190, что соответствует секциям потолка. Усовершенствованный корпус с рамкой, которая снимается в одно движение, позволяет экономить время и средства при монтаже. Высокие показатели светового потока позволяют устанавливать светильники в помещениях с большой высотой потолков, достигая требуемого уровня освещённости и равномерного освещения поверхности. Данные модели светильников предназначены для клиентов с высокими требованиями к качеству освещения.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

серия СПО-05

ЗАМОК CLICK-LOCK
СЪЕМНАЯ РАМКА / СНЯТИЕ В ОДНО ДВИЖЕНИЕ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
РАССЕИВАТЕЛЬ СНИМАЕТСЯ ВМЕСТЕ С РАМКОЙ

PREMIUM
ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

POWER LUMEN
ПОВЫШЕННАЯ СВЕТООТДАЧА

РАЗМЕРЫ
595X595X25

МОНТАЖ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

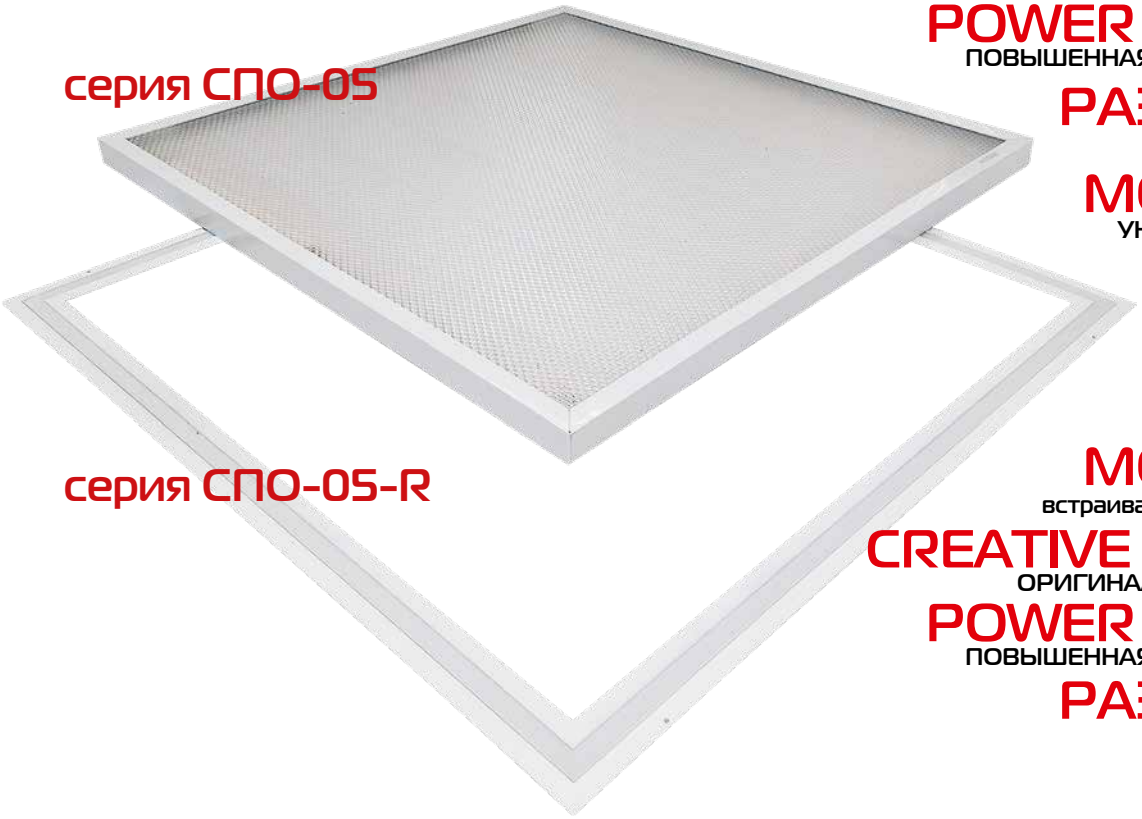

серия СПО-05-R

МОНТАЖ
встраиваемый, подвесной

CREATIVE DESIGN
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

POWER LUMEN
ПОВЫШЕННАЯ СВЕТООТДАЧА

РАЗМЕРЫ
595X595X25

mobiLUX
Продлевая день

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ SENSOR

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СПО-05

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

*ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ КОМПЛЕКТУЕТСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ СПО-05

СЕРИЯ СПО-05 SENSOR

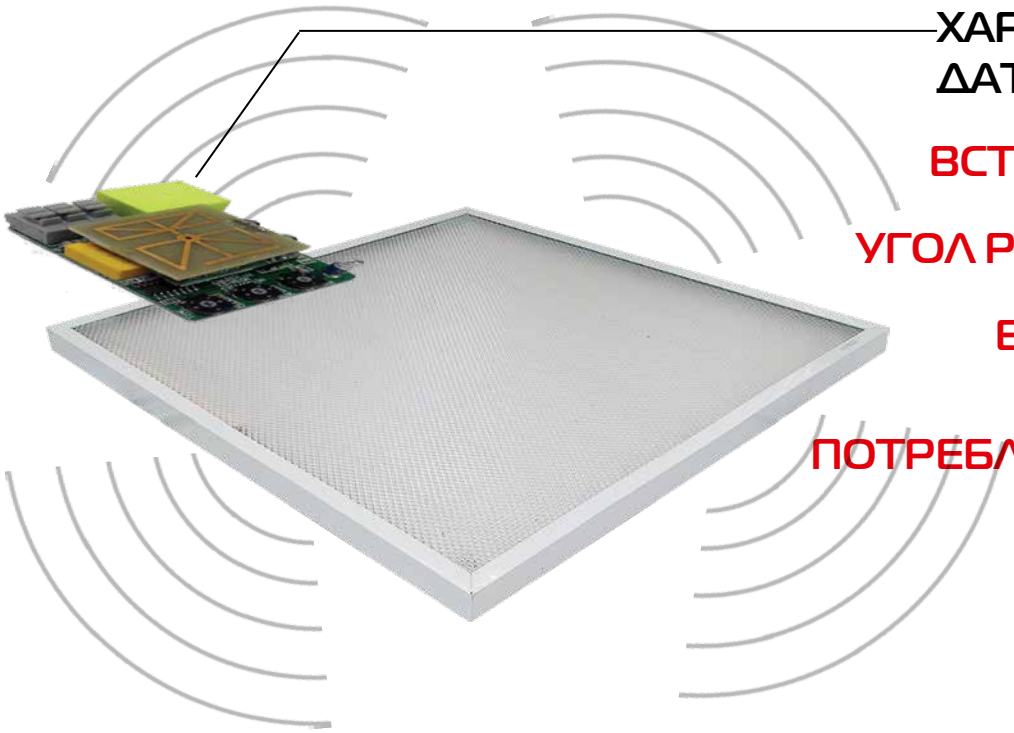

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА
360°

ВЫСОТА УСТАНОВКИ
1,5-3,5М

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
0,9ВТ

ОСВЕЩЕННОСТЬ
ОТ 10-2000 LUX

НАСТРОЙКИ:

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ 10 ДО 2000 LUX

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ
ОТ 10 СЕКУНД ДО 15 МИНУТ

РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ
ОТ 1 ДО 10 МЕТРОВ

mobiLUX
Продлевая день

ДРАЙВЕР EMC

165-265В/50Гц
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
СПО-05

ДРАЙВЕР EMC ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

*ДРАЙВЕР EMC УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СПО-05 54Вт

СЕРИЯ СПО-05 EMC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРАЙВЕРА EMC:

НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДНОЕ
165-265В/50Гц

НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДНОЕ
127-150В

ВХОДНОЙ ТОК (МАКС.)
0,25А

ВЫХОДНОЙ ТОК
360mA

УКР (мин., 220В)
≥0,91А

КПД (мин., 220В)
92%

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP20

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
-20°С ДО +45°С

mobiLUX
Продлевая день

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

БАП

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 3 ЧАСА
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
СПО-05

БАП (БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ) ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

*БАП УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СПО-05

СЕРИЯ СПО-05 БАП

МОЩНОСТЬ
36 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4200K - 6400K

НАПРЯЖЕНИЕ
180-240В/50Гц

СВЕТОВОЙ ПОТОК
4400Lm

БАП Li-ion
2600 mAч

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ
БАП монтируется внутрь светильника

РЕЖИМ
Аварийный

ВРЕМЯ РАБОТЫ
180 мин

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА

mobiLUX
Продлевая день

COLOR

СПО-05

595x595x25

РАМКА COLOR

*ЦВЕТНАЯ РАМКА КОМПЛЕКТУЕТСЯ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ СПО-05

СЕРИЯ СПО-05 COLOR

ЦВЕТНЫЕ РАМКИ НА ВАШ ВЫБОР

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХУДОЖНИКОМ

СПО-05

36W/4400Lm
4200K/6400K

54W/6600Lm
4200K/6400K

72W/8800Lm
4200K/6400K

72W/8800Lm
4200K/6400K


40W/3300Lm
4200K/6400K

108W/13200Lm
4200K/6400K

108W/13200Lm
4200K/6400K

216W/26400Lm
4200K/6400K

Светильники повышенной мощности Mobilux, являются аналогом светильников ЛПО 4х18. Универсальный способ монтажа позволяет использовать их как в накладном, так и в встраиваемом варианте. Данные модели светильников имеют быстросъёмную рамку, что упрощает работу при монтаже.

Характеристики	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель	Модель
	СПО-05-R /40Вт	СПО-05 / 36вт 4400лм	СПО-05 / 54вт 6600лм	СПО-05 / 72вт 8800лм	СПО-05 / 108вт 13200лм	СПО-05 / 216вт 26400лм
Размеры	595х595х13	595х595х25	595х595х25	595х595х25 595х1190х25	595х595х25 595х1190х25	595х1190х25
Потребляемая мощность	40Вт	36вт	54вт	72вт	108вт	216вт
Световой поток	3 300 Лм	4 400Лм	6 600Лм	8 800Лм	13 200Лм	26 400Лм
Эффективность	100лм/Вт	122,2лм/Вт	122,2лм/Вт	122,2лм/Вт	122,2лм/Вт	122,2лм/Вт
Индекс цветопердачи	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Цветовая температура	4200К/6400К	4200К/6400К	4200К/6400К	4200К/6400К	4200К/6400К	4200К/6400К
Драйвер	EMC	EMC EMC-free	EMC EMC-free	EMC EMC-free	EMC EMC-free	EMC EMC-free
Диапазон входного напряжения	165-265В	180-240В	165-265В 180-240В	180-240В	165-265В 180-240В	180-240В
Частота	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц
Коэффициент мощности cos ф	0,9	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Угол рассеивания	120	120	120	120	120	120
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Производитель светодиодов	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
Количество линеек	4	4	6	8	12	12
Количество светодиодов	188	168	252	336	504	984
Материал корпуса	ABS пластик	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол	Полистирол
Тип рассеивателя	Опал	Призма Опал Микропризма Колотый лёд	Призма Опал Микропризма Колотый лёд	Призма Опал Микропризма Колотый лёд	Призма Опал Микропризма Колотый лёд	Призма Опал Микропризма Колотый лёд
Рабочий температурный режим	+1...+55°С	+1...+55°С	+1...+55°С	+1...+55°С	+1...+55°С	+1...+55°С
Степень защиты	IP40	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	1	1	1	1	1	1
Класс энергоэффективности	А	А	А	А	А	А
Комплектность	С драйвером	С драйвером	С драйвером	С драйвером	С драйвером	С драйвером
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Ширина	595	595	595	595	595	595
Длина	595	595	595	595	595	1190
Высота	13	25	25	25	25	25
Вес изделия	0,5 кг	2 кг	2 кг	2 кг	2 кг	3,5 кг

mobiLUX
Продлевая день

40ВТ
3300lm
4200K-6400K
595x595x13

РАМОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СПО-05-R

Серия рамочных светильников СПО-05-R - это новый взгляд на офисное и промышленной освещение. Оригинальный и стильный дизайн позволяет внести свежие нотки в привычный всем потолок Армстронг, Грильято. Универсальный способ монтажа (встраиваемый, подвесной) позволяет использовать данный светильник в любых авторских решениях, включая концепцию открытого потолка. Сочетание функционала классического светильника и не повторимость дизайнерских решений позволит сделать из вашего потолка арт-объект.

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340162	СПО-05-R 40вт 4000Лм 6400К 595x595x25	3300lm	40вт	85	6400К	165-265В/50Гц	IP40	опал	595x595x13
340161	СПО-05-R 40вт 4000Лм 4200К 595x595x25	3300lm	40вт	85	4200К	165-265В/50Гц	IP40	опал	595x595x13

mobiLUX
Продлевая день

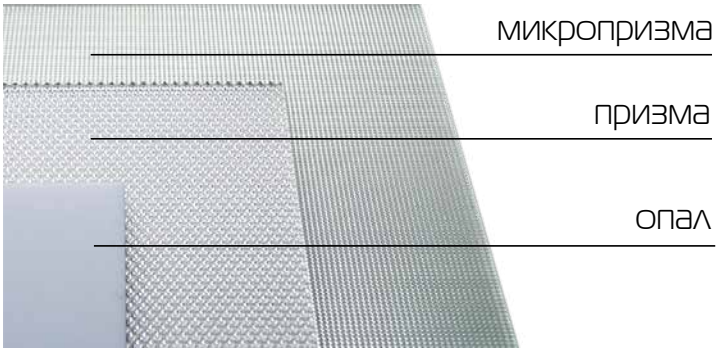

36ВТ
4400lm
4200К-6400К
595х595х25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 36Вт 4400Лм 595х595х25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4х18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595х595х25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников.
Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340099	СПО-05 36вт 4400Лм 6400К 595х595х25 призма	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595х595х25
340100	СПО-05 -36вт 4400Лм 4200К 595х595х25 призма	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595х595х25
340097	СПО-05 -36вт 4400Лм 6400К 595х595х25 микропризма	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595х595х25
340098	СПО-05 -36вт 4400Лм 4200К 595х595х25 микропризма	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595х595х25
340101	СПО-05 -36вт 4400Лм 6400К 595х595х25 опал	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595х595х25
340102	СПО-05 -36вт 4400Лм 4200К 595х595х25 опал	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595х595х25
340103	СПО-05 -36вт 4400Лм 6400К 595х595х25 колотый лёд	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595х595х25
340104	СПО-05 -36вт 4400Лм 4200К 595х595х25 колотый лёд	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595х595х25

mobiLUX
Продлевая день

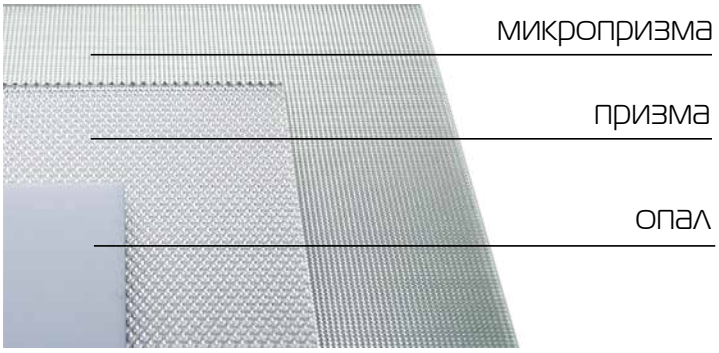

54ВТ
6600lm
4200K-6400K
595x595x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 54Вт 6600Лм 595x595x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x595x25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников.
Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340119	СПО-05 -54вт 6600Лм 6400К 595x595x25 призма	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340120	СПО-05 -54вт 6600Лм 4200К 595x595x25 призма	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340117	СПО-05 -54вт 6600Лм 6400К 595x595x25 микропризма	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340118	СПО-05 -54вт 6600Лм 4200К 595x595x25 микропризма	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340121	СПО-05 -54вт 6600Лм 6400К 595x595x25 опал	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340122	СПО-05 -54вт 6600Лм 4200К 595x595x25 опал	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340123	СПО-05 -54вт 6600Лм 6400К 595x595x25 колотый лёд	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25
340124	СПО-05 -54вт 6600Лм 4200К 595x595x25 колотый лёд	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25

mobiLUX
Продлевая день

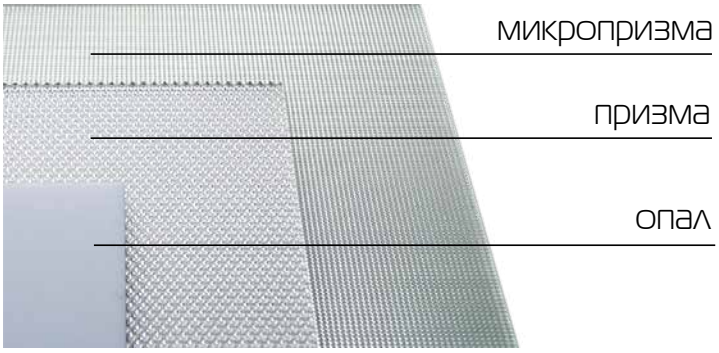

72ВТ
8800lm
4200K-6400K
595x595x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 72Вт 8800Лм 595x595x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x595x25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников.
Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340127	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x595x25 призма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340128	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x595x25 призма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340125	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x595x25 микропризма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340126	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x595x25 микропризма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340129	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x595x25 опал	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340130	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x595x25 опал	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340131	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x595x25 колотый лёд	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25
340132	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x595x25 колотый лёд	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25

mobiLUX
Продлевая день

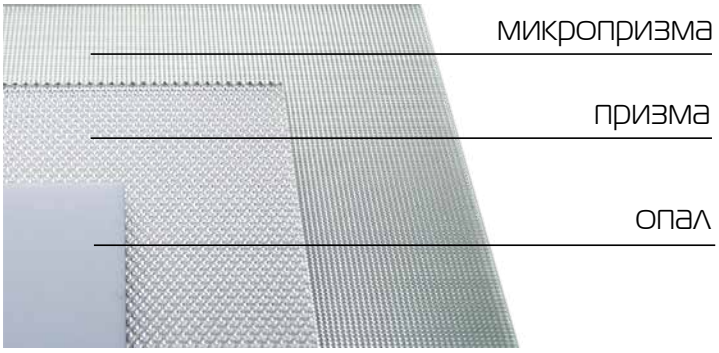

72ВТ
8800lm
4200K-6400K
595x1190x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 72Вт 8800Лм 595x1190x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x1190x25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников. Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340135	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x1190x25 призма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340136	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x1190x25 призма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340133	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x1190x25 микропризма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340134	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x1190x25 микропризма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340137	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x1190x25 опал	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340138	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x1190x25 опал	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340139	СПО-05 -72вт 8800Лм 6400К 595x1190x25 колотый лёд	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25
340140	СПО-05 -72вт 8800Лм 4200К 595x1190x25 колотый лёд	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25

mobiLUX
Продлевая день

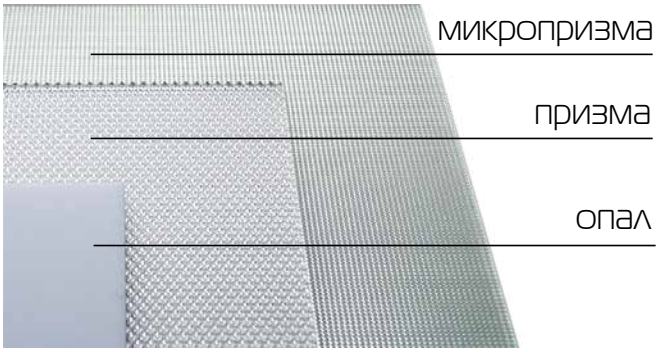

108ВТ
13200lm
4200K-6400K
595x595x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 108Вт 13200Лм 595x595x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x595x25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников.
Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340105	СПО-05 108вт13200Лм 6400К 595x595x25 призма	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340106	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x595x25 призма	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x595x25
340150	СПО-05 108вт13200Лм 6400К 595x595x25 микропризма	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340149	СПО-05108вт13200Лм 4200К 595x595x25 микропризма	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x595x25
340111	СПО-05 108вт1200Лм 6400К 595x595x25 опал	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340112	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x595x25 опал	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x595x25
340163	СПО-05 108вт1200Лм 6400К 595x595x25 колотый лёд	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25
340164	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x595x25 колотый лёд	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x595x25

mobiLUX
Продлевая день

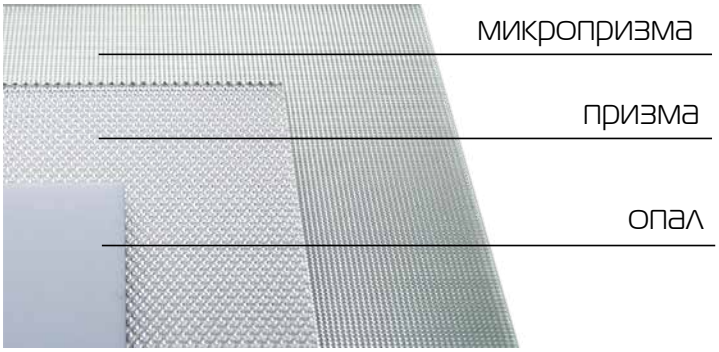

108ВТ
13200lm
4200K-6400K
595x1190x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 108Вт 13200Лм 595x1190x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x1190x25

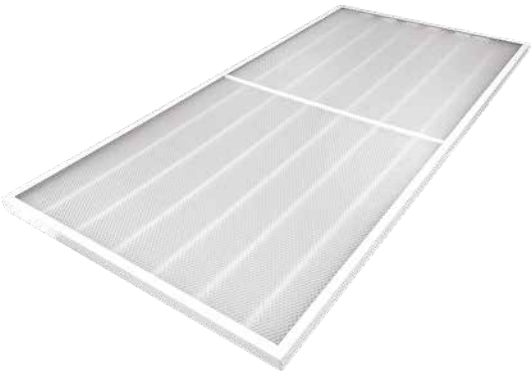

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников. Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340109	СПО-05 108вт13200Лм 6400К 595x1190x25 призма	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340110	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x1190x25 призма	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340113	СПО-05 108вт13200Лм 6400К 595x1190x25 микропризма	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340114	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x1190x25 микропризма	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340111	СПО-05 108вт1200Лм 6400К 595x1190x25 опал	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340112	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x1190x25 опал	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340115	СПО-05 108вт1200Лм 6400К 595x1190x25 колотый лёд	13200lm	108вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25
340116	СПО-05 108вт13200Лм 4200К 595x1190x25 колотый лёд	13200lm	108вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25

mobiLUX
Продлевая день

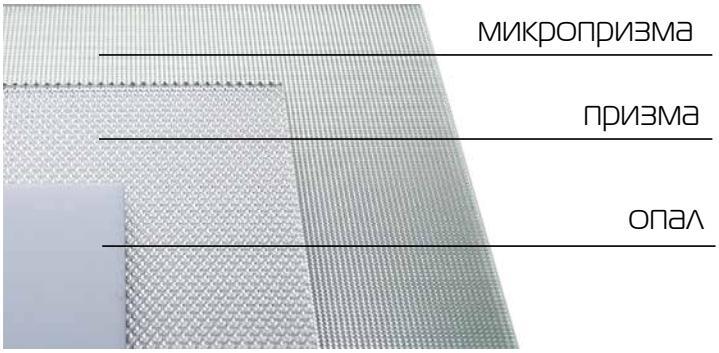

216ВТ
26400lm
4200K-6400K
595x1190x25

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СПО-05 216Вт 26400Лм 595x1190x25

Серии светильников СПО-05 производства РФ является современным аналогом люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4x18, а также альтернативой импортируемым светильникам. Корпус светильников изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм, что придает оптимальную жесткость конструкции.

595x1190x25

Использование автоматизированной линии по изготовлению корпусов и современное станочное оборудование, обеспечивают высокое и стабильное качество светильников. Светильник СПО-05 в штатной комплектации имеет повышенные технические характеристики и высокие светотехнические показатели.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340143	СПО-05 -216вт 26400Лм 6400К 595x1190x25 призма	26400lm	216вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340144	СПО-05 -216вт 26400Лм 4200К 595x1190x25 призма	26400lm	216вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	призма	595x1190x25
340141	СПО-05 -216вт 26400Лм 6400К 595x1190x25 микропризма	26400lm	216вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340142	СПО-05 -216вт 26400Лм 4200К 595x1190x25 микропризма	26400lm	216вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	микропризма	595x1190x25
340145	СПО-05 -216вт 26400Лм 6400К 595x595x25 опал	26400lm	216вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340146	СПО-05 -216вт 26400Лм 4200К 595x1190x25 опал	26400lm	216вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	опал	595x1190x25
340147	СПО-05 -216вт 26400Лм 6400К 595x595x25 колотый лёд	26400lm	216вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25
340148	СПО-05 -216вт 26400Лм 4200К 595x1190x25 колотый лёд	26400lm	216вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP20	колотый лёд	595x1190x25

mobiLUX
Продлевая день

СЕРИЯ L

4200K-6400K
1200x70x35

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

СПО-05 L

1200x70x35

Серия светильников СПО-05 L производства РФ, является современным решением для объектов с повышенными требованиями к светоотдаче, таким как: магазины, торговые центры, супермаркеты.

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340203	СПО-05 L 36вт 4400Лм 6400К 1200x70x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340204	СПО-05 L 36вт 4400Лм 4200К 1200x70x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340205	СПО-05 L 36вт 4400Лм 6400К 1200x70x35 опал	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340206	СПО-05 L 36вт 4400Лм 4200К 1200x70x35 опал	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340207	СПО-05 L 54вт 6600Лм 6400К 1200x70x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340208	СПО-05 L 54вт 6600Лм 4200К 1200x70x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340209	СПО-05 L 54вт 6600Лм 6400К 1200x70x35 опал	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340210	СПО-05 L 54вт 6600Лм 6400К 1200x70x35 опал	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340211	СПО-05 L 72вт 8800Лм 6400К 1200x70x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340212	СПО-05 L 72вт 8800Лм 4200К 1200x70x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340213	СПО-05 L 72вт 8800Лм 6400К 1200x70x35 опал	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340214	СПО-05 L 72вт 8800Лм 6400К 1200x70x35 опал	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35

mobiLUX
Продлевая день

СЕРИЯ L-W

4200K-6400K
1200x140x35

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

СПО-05 L-W

Серия светильников СПО-05 L-W производства РФ, является современным решением для объектов с повышенными требованиями к светоотдаче, таким как: магазины, торговые центры, супермаркеты.

1200x140x35

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение EMC/EMC-free	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340199	СПО-05 L-W 36вт 4400Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340200	СПО-05 L-W 36вт 4400Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340215	СПО-05 L-W 36вт 4400Лм 6400К 1200x140x35 опал	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35
340216	СПО-05 L-W 36вт 4400Лм 4200К 1200x140x35 опал	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35
340201	СПО-05 L-W 54вт 6600Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340202	СПО-05 L-W 54вт 6600Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340217	СПО-05 L-W 54вт 6600Лм 6400К 1200x140x35 опал	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35
340218	СПО-05 L-W 54вт 6600Лм 6400К 1200x140x35 опал	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35
340219	СПО-05 L-W 72вт 8800Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340220	СПО-05 L-W 72вт 8800Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340221	СПО-05 L-W 72вт 8800Лм 6400К 1200x140x35 опал	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35
340222	СПО-05 L-W 72вт 8800Лм 6400К 1200x140x35 опал	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x140x35

mobiLUX
Продлевая день

36ВТ
4400lm
4200K
1200x70x35

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ

СПО-05 ШКОЛЬНЫЙ

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340223	СПО-05 L 36вт 4400Лм 6400К 1200x70x35 микропризма (школьный)	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340224	СПО-05L -36вт 4400Лм 4200К 1200x70x35 микропризма (школьный)	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x70x35
340225	СПО-05 L 36вт 4400Лм 6400К 1200x70x35 опал (школьный)	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35
340226	СПО-05L -36вт 4400Лм 4200К 1200x70x35 опал (школьный)	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	опал	1200x70x35

SPORT

4200K-6400K
1200x140x35

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПОРТ

СПО-05 S

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
340227	СПО-05 S 36вт 4400Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340228	СПО-05 S 36вт 4400Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	4400lm	36вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340231	СПО-05 S 54вт 6600Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	6400К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340232	СПО-05 S 54вт 6600Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	6600lm	54вт	122,2	4200К	165-265В/50Гц 180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340235	СПО-05 S 72вт 8800Лм 6400К 1200x140x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	6400К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35
340236	СПО-05 S 72вт 8800Лм 4200К 1200x140x35 микропризма	8800lm	72вт	122,2	4200К	180-240В/50Гц	IP40	микропризма	1200x140x35

mobiLUX
Продлевая день

Светодиодные уличные светильники Mobilux серии СКУ, производства РФ - это лучшая замена газоразрядным аналогам. Данные модели обладают высокой энергоэффективностью и отличными светотехническими показателями. Светильники серии СКУ потребляют в три раза меньше электроэнергии по сравнению с газоразрядными моделями при аналогичных показателях по величине светового потока. Кривая силы света (КСС) – широкая (Ш), что является оптимальным решением для освещения автострад, улиц, туннелей, пешеходных зон, придомовых территорий. Высокое качество сборки, большой срок службы светодиодов и драйверов, позволяют свести к минимуму обслуживание данных светильников на высоте (по месту крепления), добиваясь экономии значительных денежных средств, по сравнению с эксплуатацией и обслуживанием газоразрядных ламп. Все светильники серии СКУ проходят проверку ОТК с присвоением индивидуального номера.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СКУ

BRIDGELUX
ДИОДЫ

FLIP CHIP ТЕХНОЛОГИЯ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

РАССЕИВАТЕЛЬ
БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

EMC 100-265/50ГЦ
ДРАЙВЕР

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
ОТЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОРПУС

-60 до +50°С
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 ГОДА / 5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

mobiLUX
Продлевая день

50W

100W

150W

Характеристики	СКУ01-1х50 001 УХЛ1	СКУ02-2х50 001 УХЛ1	СКУ03-3х50 001 УХЛ1
Артикул	240034	240036	240038
Производитель диодов	Bridgelux, США	Bridgelux, США	Bridgelux, США
Напряжение питания, В	100-265 В/50Гц	100-265 В/50Гц	100-265 В/50Гц
Потребляемая мощность, Вт	52	104	157
Коэффициент мощности, cos ϕ	0,98	0,95	0,95
КПД источника питания, %	95	90	90
Выходной световой поток, Лм	5500	11000	16500
Цветовая температура, К	6200	6200	6200
Угол рассеивания, град.:	135	135	135
Индекс цветопередачи Ra, %	75	75	75
Класс светораспределения	П – прямого света	П – прямого света	П – прямого света
Кривая силы света	Ш – широкая	Ш – широкая	Ш – широкая
Пульсации светового потока, %	<0.5	<0.5	<0.5
Срок службы, час	50000	50000	50000
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Материал рассеивателя	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I	I	I
Класс энергопотребления	А	А	А
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50 °С	от -60 до +50 °С	от -60 до +50 °С
Размеры корпуса, см	50х22х7	72х28х8	89х35х9
Вес, кг	2,4	5,1	7,5
Рекомендуемая высота установки, м	4-10	6-12	6-14
Диаметр трубы кронштейна, мм	40-50	55-60	55-65
Гарантия 3 года	Грозозащита, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2,5 кВ		
Гаратия 5 лет	Грозозащита, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии до 10 кВ		

mobiLUX
Продлевая день

50ВТ
5500lm
6200K
50x22x7

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-1Х50 001 УХЛ1 6200К

Характеристики	СКУ01-1х50 001 УХЛ1
Производитель диодов	Bridgelux, США
Напряжение питания, В	100 ~ 265 В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	52
Коэффициент мощности, cos ф	0,98
КПД источника питания, %	95
Выходной световой поток, Лм	5500
Цветовая температура, К	6200
Угол рассеивания, град.:	135
Индекс цветопередачи Ra, %	75
Класс светораспределения	П – прямого света
Кривая силы света	Ш – широкая
Пульсации светового потока, %	<0.5
Срок службы, час	50000
Материал корпуса	Алюминий
Материал рассеивателя	Боросиликатное стекло
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергопотребления	А
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50 °С
Размеры корпуса, см	50х22х7
Вес, кг	2,4
Рекомендуемая высота установки, м	4-10
Диаметр трубы кронштейна, мм	40-50

mobiLUX
Продлевая день

100ВТ
11000lm
6200K
72x28x8

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-2Х50 001 УХЛ1 6200К

Характеристики	СКУ02-2х50 001 УХЛ1
Производитель диодов	Bridgelux, США
Напряжение питания, В	100 ~ 265 В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	104
Коэффициент мощности, cos ϕ	0,95
КПД источника питания, %	90
Выходной световой поток, Лм	11000
Цветовая температура, К	6200
Угол рассеивания, град.:	135
Индекс цветопередачи Ra, %	75
Класс светораспределения	П – прямого света
Кривая силы света	Ш – широкая
Пульсации светового потока, %	<0.5
Срок службы, час	50000
Материал корпуса	Алюминий
Материал рассеивателя	Боросиликатное стекло
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергопотребления	А
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50 °С
Размеры корпуса, см	72х28х8
Вес, кг	5,1
Рекомендуемая высота установки, м	6-12
Диаметр трубы кронштейна, мм	40-50

mobiLUX
Продлевая день

150ВТ
16500lm
6200K
89x35x9

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ СКУ-3Х50 001 УХЛ1 6200К

Характеристики	СКУ03-3х50 001 УХЛ1
Производитель диодов	Bridgelux, США
Напряжение питания, В	100 ~ 265 В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	157
Коэффициент мощности, cos ϕ	0,95
КПД источника питания, %	90
Выходной световой поток, Лм	16500
Цветовая температура, К	6200
Угол рассеивания, град.:	135
Индекс цветопередачи Ra, %	75
Класс светораспределения	П – прямого света
Кривая силы света	Ш – широкая
Пульсации светового потока, %	<0.5
Срок службы, час	50000
Материал корпуса	Алюминий
Материал рассеивателя	Боросиликатное стекло
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергопотребления	А
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50 °С
Размеры корпуса, см	89х35х9
Вес, кг	7,5
Рекомендуемая высота установки, м	6-14
Диаметр трубы кронштейна, мм	55-65

СКУ SMD 6200К

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ СКУ 02 SMD

Характеристики	СКУ-02 SMD 50Вт 6200К	СКУ-02 SMD 100Вт 6200К
Артикул	240076	240077
Производитель диодов	Epistar	Epistar
Напряжение питания, В	160-265В/50Гц	160-265В/50Гц
Потребляемая мощность, Вт	50	100
Коэффициент мощности, cos ϕ	0,6	0,6
КПД источника питания, %	95	95
Выходной световой поток, Лм	4750	9500
Цветовая температура, К	6200	6200
Угол рассеивания, град.:	30*80	30*80
Индекс цветопередачи Ra, %	80	80
Класс светораспределения	П – прямого света	П – прямого света
Пульсации светового потока, %	<0.5	<0.5
Срок службы, час	30 000	30 000
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Поликарбонат
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP67	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	I	I
Класс энергопотребления	A	A
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50 °С	от -60 до +50 °С
Размеры корпуса, см	41x12x5,5	47x14x6,5
Вес, кг	0,7	1,1
Рекомендуемая высота установки, м	3-8	4-10
Диаметр трубы кронштейна, мм	40-50	40-50
Гарантия	2 года	2 года

СКУ-03
SOLAR LIGHTING SYSTEM

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
КОНСОЛЬНЫЙ СКУ 03 SOLAR

Характеристики	СКУ-03 SOLAR SMD 60LED	СКУ-03 SOLAR SMD 90LED	СКУ-03 SOLAR COB 60LED	СКУ-03 SOLAR COB 90LED
Производитель диодов	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
Напряжение аккумулятора, В	7,4В	7,4В	7,4В	7,4В
Ёмкость аккумулятора, mAh	14 000	20 000	14 000	20 000
Время автономной работы, ч (макс)	16	16	16	16
Время заряда от солнечной панели, ч*	12	12	12	12
Выходной световой поток, Лм (мин)	400	600	400	600
Выходной световой поток, Лм (макс)	1200	1600	1200	1600
Цветовая температура, К	6 000	6 000	6 000	6 000
Угол рассеивания, град.:	30*80	30*80	135°	135°
Индекс цветопередачи Ra, %	>75	>75	>75	>75
Класс светораспределения	П-прямого	П-прямого	П-прямого	П-прямого
Срок службы диодов, час	20 000	20 000	20 000	20 000
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Поликарбонат	Стекло	Стекло
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65	IP65
Размеры солнечной панели, см	530x350x17	680x350x25	530x350x17	680x350x25
Размер светильника, см	445x150x65	560x180x75	500x254x65	720x275x75
Рекомендуемая высота установки, м	3-5	4-6	3-5	4-6
Диаметр трубы кронштейна, мм	40-55	40-55	40-55	40-55
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год

*При солнечной погоде

СПО-09

4200K-6400K
1650lm - 3300lm
18w 36w

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ СПО-09

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
240057	СПО-09-210-6400К	1650lm	18вт	92	6400К	160-265В/50Гц	IP40	матовый	600x75x25
240058	СПО-09-210-4200К	1650lm	18вт	92	4200К	160-265В/50Гц	IP40	матовый	600x75x25
240060	СПО-09-220-6400К	3300lm	36вт	92	6400К	160-265В/50Гц	IP40	матовый	1200x75x25
240059	СПО-09-220-4200К	3300lm	36вт	92	4200К	160-265В/50	IP40	матовый	1200x75x25

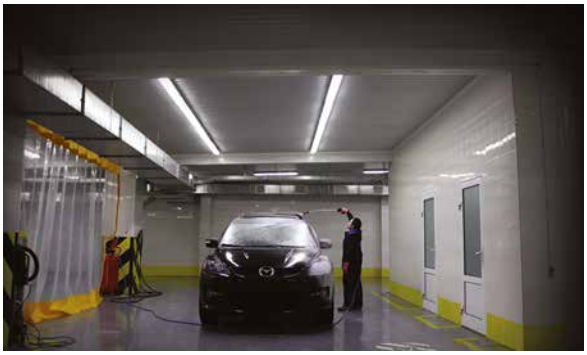

ССП-07

6500K

1650lm - 3300lm

18w 36w

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ IP65

СЕРИЯ ССП-07

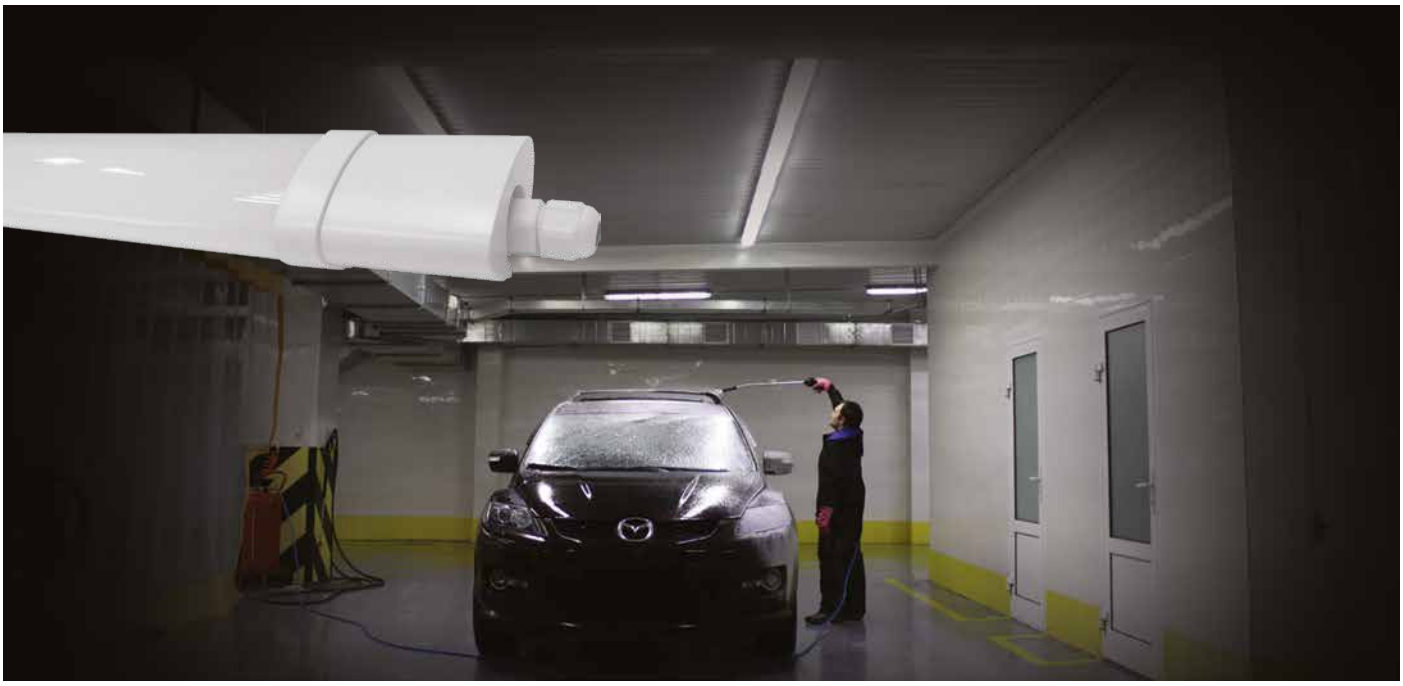

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Световая отдача Lm/Вт	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	Рассеиватель	Размеры
240050	ССП-07-18Вт	1650lm	18вт	92	6500К	160-265В/50	IP65	матовый	600x60x35
240051	ССП-07-36Вт	3300lm	36вт	92	6500К	160-265В/50	IP65	матовый	1200x60x35

FITO PRO

40W-386ymol/m²/c

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ FITO PRO

Характеристики	FITO-LED 40 WT
Напряжения электропитания	220-240/50Гц
Потребляемая мощность	40 вт
Плотность потока фотонов фотосинтеза, PPFD, не менее µmol/м2/с	386 мкмоль/с (на расстоянии 10см от светильника до макушки растения)
Регулятор интенсивности освещенности на каждый канал красный/синий (диммер)	Нет
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	1200x140x90
Класс защиты, не ниже	IP65
Гарантия	3 года

FITO PRO

15W-18ymol/m²/c

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ FITO LED

Характеристики	FITO-LED 15 W
Напряжения электропитания	180-240/50Гц
Потребляемая мощность	15 Вт
Плотность потока фотонов фотосинтеза, PPFD, не менее µmol/м2/с	18 мкмоль/с
Цвет свечения	красный 660нм, синий 450нм (соотношение красного и синего 5:1)
Коэффициент пульсации	<1%
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	1200x25x35
Класс защиты, не ниже	IP20
Гарантия	2 года

mobiLUX
Продлевая день

СВО

4200K-6400K

1920lm - 3600lm

24w 36w 45w

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ СВО

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры, см Диаметр/Высота
240044	СВО-24	1920 Lm	24 Вт	120	4200К	165-265/50Гц	IP40	-15° +45°С	24/10
240045	СВО-36	2880 Lm	36 Вт	120	4200К	165-265/50Гц	IP40	-15° +45°С	28/10,5
240046	СВО-45	3600 Lm	45 Вт	120	4200К	165-265/50Гц	IP40	-15° +45°С	33/12
240048	СВО-45	3600 Lm	45 Вт	120	6400К	165-265/50Гц	IP40	-15° +45°С	33/12

СПП

6400K

8500lm -12750lm

100w 150w

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

СЕРИЯ СПП

Артикул	Модель	Световой поток	Потреб. мощ.	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры	Вес
200100	СПП-02	8500Lm	100 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP65	-40° +60°	300/100	2,32кг
200101	СПП-03	12750Lm	150 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP65	-40° +60°	340/105	2,8кг

NSP

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

E40 E27

СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ

СЕРИЯ NSP

Артикул	Модель	Отражатель	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Тип цоколя	Напряжение	Класс защиты	Диаметр, см
030114	NSP 27	зеркальный аллюминий	до 500 Вт	130	E27	230/50Гц	IP20	40/20
030113	NSP 40	зеркальный аллюминий	до 500 Вт	130	E40	230/50Гц	IP20	40/20

EV-LED O-40W 5000K

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

СЕРИЯ EV-LED-O

Артикул	Модель	Потребляемая мощность	Цветовая t°	Световой поток, Лм	Угол излучения °	Тип цоколя	Напряжение	Диаметр, см
100226	EV-LED-O-40W	40 Вт	5 000 К	3 600 Лм	360°	E40	170-265/50Гц	180/90
100238	EV-LED-O-40W	40 Вт	5 000 К	3 600 Лм	360°	E27	170-265/50Гц	180/90

EV-LED PROM 6500K

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

СЕРИЯ PROM

Модель	Потребляемая мощность	Цветовая t°	Световой поток, Лм	Угол излучения °	Тип цоколя	Напряжение	Диаметр, мм
EV-LED-PROM-40W	40 Вт	6 500K	3 600 Лм	360°	E27 переходник на E40	170-265/50Гц	200x120
EV-LED-PROM-65W	65 Вт	6 500K	5 400 Лм	360°	E27 переходник на E40	170-265/50Гц	270x120
EV-LED-PROM-100W	100 Вт	6 500K	9 000 Лм	360°	E27 переходник на E40	170-265/50Гц	210x140
EV-LED-PROM-120W	120 Вт	6 500K	10 800 Лм	360°	E27 переходник на E40	170-265/50Гц	250x140

HPMB

Встроенный ПРА

E27 E40

ЛАМПА ПРОМЫШЛЕННАЯ

СЕРИЯ HPMB

Артикул	Модель	Аналог	Потребляемая мощность	Световой поток, Лм	Угол излучения °	Тип цоколя	Диаметр, см
110004	EL-HPMB-E27-160W	аналог ДРВ	160 Вт	2 560 Лм	360°	E27	170/75
110005	EL-HPMB-E40-250W	аналог ДРВ	250 Вт	4 600 Лм	360°	E40	220/90
110006	EL-HPMB-E40-500W	аналог ДРВ	500 Вт	12 250 Лм	360°	E40	220/90

EV-LED

Лампа светодиодная

G4 G9

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

СЕРИЯ LED-COB

Модель	Цветовая температура	Потребляемая мощность	Световой поток, Лм	Напряжение	Угол излучения °	Тип цоколя	Размер, см
LED-COB-4W-12V 3000K	3000K	4Вт	480	12В	180°	G4	3,5x1
LED-COB-4W-12V 4200K	4200K	4Вт	480	12В	180°	G4	3,5x1
LED-COB-4W-220V 3000K	3000K	4Вт	480	220В	180°	G4	3,5x1
LED-COB-4W-220V 4200K	4200K	4Вт	480	220В	180°	G4	3,5x1
LED-COB-5W-12V 3000K	3000K	5Вт	600	12В	180°	G4	4x1,5
LED-COB-5W-12V 4200K	4200K	5Вт	600	12В	180°	G4	4x1,5
LED-COB-5W-220V 3000K	4200K	5Вт	600	220В	180°	G4	4x1,5
LED-COB-5W-220V 4200K	4200K	5Вт	600	220В	180°	G4	4x1,5
LED-COB-4W-220V 3000K	3000K	4Вт	480	220В	180°	G9	4x1,5
LED-COB-4W-220V 4200K	4200K	4Вт	480	220В	180°	G9	4x1,5
LED-COB-5W-220V 3000K	3000K	5Вт	600	220В	180°	G9	4x1,5
LED-COB-5W-220V 4200K	4200K	5Вт	600	220В	180°	G9	4x1,5

EV-LED

6400K

SMD

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ SLIM

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры
140020	EV-LED 10W	800	10 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	120X30X90
140022	EV-LED 20W	1600	20 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	140X30X110
140037	EV-LED-SMD 30W slim	2760	30 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	160X30X130
140038	EV-LED-SMD 50W slim	4600	50 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	210X30X100
140039	EV-LED-SMD 100W slim	9200	100 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	280X30X210
140034	EV-LED-SMD 150W	13800	150 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	280X30X250
140035	EV-LED-SMD 200W	18400	200 Вт	130	6400K	220-240/50Гц	IP66	-40° +50°	435X30X350

EV-LED SOLAR LIGHTING SYSTEM

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ АВТОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

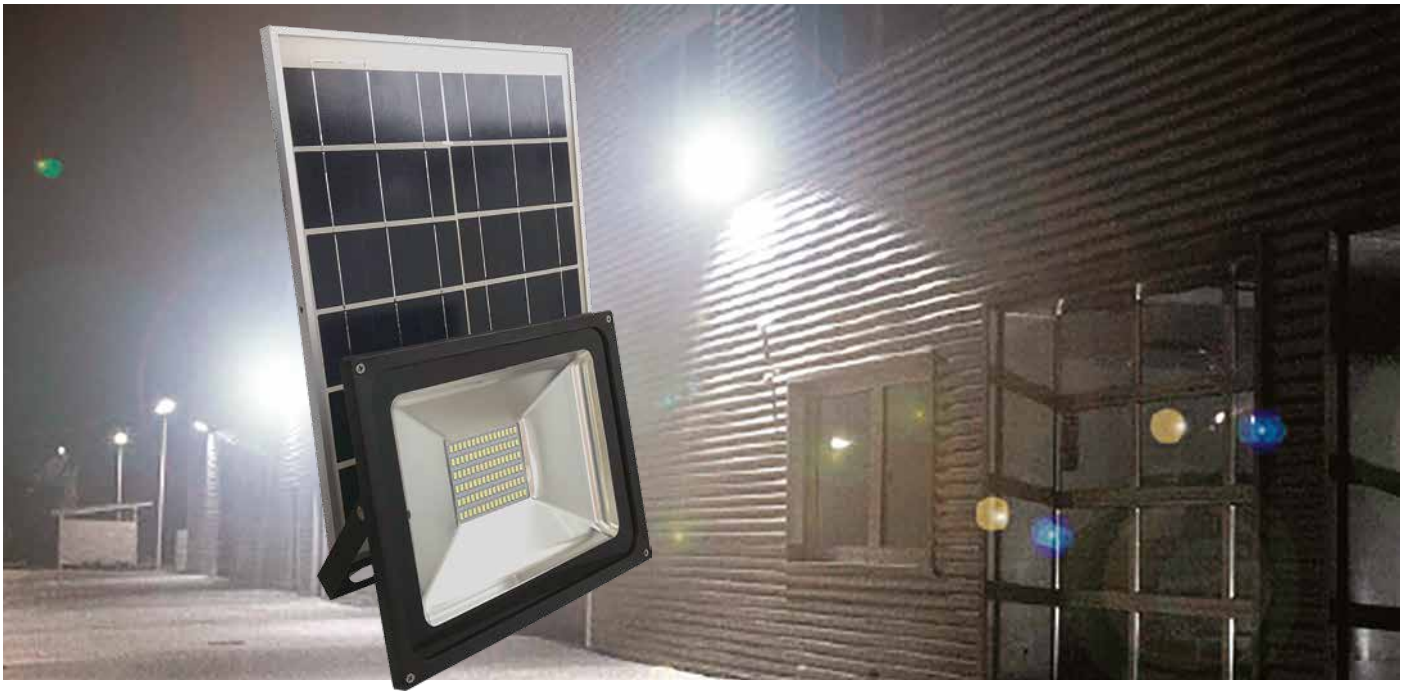

Модель	Световой поток	Емкость аккумулятор	Время автономной работы	Время заряда от солнечной панели	Цветовая температура	t° диапазон эксплуатации	Размеры,мм
EV-LED SOLAR 20	300 Лм	3,7В 10000mAh	16 ч	12 ч	6500К	-20 +50°С	225x203x45
EV-LED SOLAR 30	600 Лм	3,7В 20000mAh	23 ч	12 ч	6500К	-20 +50°С	225x203x45
EV-LED SOLAR 50	1200 Лм	3,7В 20000mAh	16 ч	16 ч	6500К	-20 +50°С	230x240x45

EV-LED
ССП ЖКХ
SMD

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕРИЯ ЖКХ

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры
240069	ССП-О 12Вт	1080 Лм	12 Вт	180°	6400К	180-240/50Гц	IP65	-20 +50°С	70x168
240070	ССП-К 15Вт	1350 Лм	15 Вт	180°	6400К	180-240/50Гц	IP65	-20 +50°С	138x138
240071	ССП-К 20Вт	1800 Лм	20 Вт	180°	6400К	180-240/50Гц	IP65	-20 +50°С	168x168
240072	ССП-К 20Вт с ДД	1800 Лм	20 Вт	180°	6400К	180-240/50Гц	IP65	-20 +50°С	168x168

EV-LED
СПО-К
SMD

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕРИЯ СПО-К

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры, мм
240065	СПО-К 15Вт	1350 Лм	15 Вт	120°	6400 К	220-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	170x40
240066	СПО-К 20Вт	1800 Лм	20 Вт	120°	6400 К	220-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	225x40
240068	СПО-К 20Вт с ДД	1800 Лм	20 Вт	120°	6400 К	220-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	225x40
240067	СПО-К 30Вт	2700 Лм	30 Вт	120°	6400 К	220-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	300x40

EV-LED
СВО MAGIC
SMD

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕРИЯ MAGIC

Артикул	Модель	Световой поток	Потребляемая мощность	Угол излучения °	Цветовая температура	Напряжение	Класс защиты	t° диапазон эксплуатации	Размеры, мм
240073	СВО MAGIC 15Вт	1350 Лм	15 Вт	180°	6400 К	180-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	120x60
240074	СВО MAGIC 24Вт	2160 Лм	24 Вт	180°	6400 К	180-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	180x60
240075	СВО MAGIC 30Вт	2700 Лм	30 Вт	180°	6400 К	180-240/50Гц	IP40	-20 +50°С	220x60

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ML-SENSOR

ИНФРАКРАСНЫЙ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
СЕРИЯ ML-Sensor

Артикул	Модель	Напряжение	MAX мощ-ть нагрузки	Угол обзора °	Дальность действия	Время задержки	Чувствительность	Класс защиты	Цвет
020017	ML-Sensor 01W-1200W	220-240В/50Гц	1200 Вт	180°	2-12м	10 сек - 7 мин	10 -2000 люкс	IP44	белый
020018	ML-Sensor 02W-1200W	220-240В/50Гц	1200 Вт	180°	2-12м	10 сек - 7 мин	10 -2000 люкс	IP44	белый
020019	ML-Sensor 03W-1200W	220-240В/50Гц	1200 Вт	360°	2-12м	10 сек - 7 мин	10 -2000 люкс	IP33	белый

CREE 5W

ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

МОДЕЛЬ 14078/zoom

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Аккумулятор	Тип аккумулятора	Дальность свечения	Время работы	Класс защиты	Время заряда от сети/солн.панель.
280033	2128A	5Вт	600 Lm	3,7v 4000mAh	Li-ion	700м	10 часов	IP65	5 часов/10 часов
270044	3301	5Вт	600 Lm	3,7v 4000mAh	Li-ion	500м	7 часов	IP65	10 часов
270086	14078	3Вт	360 Lm/zoom	AA x 4шт	-	200M	20 часов	IP65	-

SOLAR LIGHTING SYSTEM

ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

МОДЕЛЬ 8060

МОДЕЛЬ 8017

Артикул	Модель	Солнечная панель	Аккумулятор	Тип аккумулятора	Мощность лампа / фонарь	Время работы	Класс защиты	Время заряда от сети/солн.панель.
270088	8060	9V 3,5W	6v 4500mAh	Li-ion	1Вт х 3 шт / 3Вт	10 часов	IP40	8 часов/12 часов
270089	8017	9V 3,5W	6v 4500mAh	Li-ion	1Вт х 3 шт / 3Вт	7 часов	IP40	8 часов/12 часов

SOLAR LIGHTING SYSTEM

ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

МОДЕЛЬ 8213

МОДЕЛЬ 8009

Артикул	Модель	Солнечная панель	Аккумулятор	Тип аккумулятора	Мощность лампа / фонарь	Время работы	Класс защиты	Время заряда от сети/солн.панель.
270090	8213	7V 3,5W	6v 4500mAh	Li-ion	1Вт х 3 шт / 3Вт	10 часов	IP40	8 часов/12 часов
270091	8009	7V 3,5W	6v 4500mAh	Li-ion	1Вт х 3 шт / 3Вт	7 часов	IP40	8 часов/12 часов

УДЛИНИТЕЛЬ МНОГОМЕСТНЫЙ БЫТОВОЙ

Артикул	Модель	Количество мест	Длина провода	Номинальный ток	Напряжение	Тип провода	Суммараня мощность
260063	EV-1013H 1,5m 3 роз/без заземл.	3	1,5м	16А	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
260060	EV-1013H 3m 3 роз/без заземл.	3	3м	16А	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
	EV-1014H 3m 4 роз/без заземл.	4	3м	16А	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
	EV-1015H 3m 5 роз/без заземл.	5	3м	16А	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
260064	EV-2112 1,5m/3роз/заземл.	3	1,5м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260049	EV-2112 3m/3роз/заземл	3	3м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260050	EV-2113 3m/4роз/заземл	4	3м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260051	EV-2113 5m/4роз/заземл	4	5м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260052	EV-2114 3m/5роз/заземл	5	3м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260065	EV-2117 1,5 m/3роз/заземл/выкл	3	1,5м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260054	EV-2117 3m/3роз/заземл/выкл	3	3м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260055	EV-2117 5m/3роз/заземл/выкл	3	5м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
260056	EV-2118 3m/4роз/заземл/выкл	4	3м	16А	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт

УДЛИНИТЕЛЬ многоместный промышленный

Артикул	Модель	Количество мест	Длина провода	Цоколь	Номинальный ток	Напряжение	Тип провода	Суммараня мощность
260058	EV-6005 25m	4	25м	-	16A	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
260059	EV-6005 50m	4	50м	-	16A	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
150091	EV-F212 5m	1	5м	E27	16A	220-250В	ПВС 2х1	3500Вт
150092	EV-F212 10m	1	10м	E27	16A	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт
150093	EV-F212 15m	1	15м	E27	16A	220-250В	ПВС 3х1	3500Вт

Светильники под торговой маркой Mobilux производятся на современном заводе, расположенном в городе Уссурийск Приморского края. Нашему заводу уже 6 лет.

Специалисты и высококвалифицированный инженерный персонал завода обладают большим производственным опытом. На заводе установлен высокотехнологичный импортный парк оборудования, включающий все виды обработки металла - прокат, резку, загибку, штамповку - а также литьевое производство полимерных изделий. Подобное оснащение даёт нам мобильность выполнения конфигураций продукции под конкретный запрос и объект, а также позволяет создавать оптимальное соотношение цена-качество для нашей продукции. Наши поставщики – ведущие производители светодиодных комплектующих и электрооборудования стран АТР, в том числе Кореи и Тайваня.

Своё конструкторское бюро и специалисты, в основе квалификации которых лежит многолетний опыт работы со светотехническим оборудованием, позволяют нам решать самые сложные задачи по созданию новых образцов продукции. Многие наши технические решения составляют ноу-хау, на них оформлены патенты - таким образом подтверждена их мировая новизна.

В основу работы и развития производства мы ставим клиенториентированность. Благодаря этому правилу мы добились больших успехов и работаем по долгосрочным контрактам с основными операторами оптового рынка светотехники страны.

Наше кредо – «Не просто лучшая цена – а реальный свет».

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

692519, Приморский край г.Уссурийск, ул.Чичерина, 24

Тел.: 8 (4234) 31-56-46

https://svetosila-dv.ru

info@svetosila-dv.ru

info@mobilux.su

mobilux_dv