





WIRBEL™ - УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕН В РОССИИ С **2008** ГОДА
- БРЕНД **WIRBEL™** ЗАРЕГИСТРИРОВАН В **АВСТРИИ**
- **СБОРКА** ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ В **ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ**
- **КАЖДЫЙ** КОТЁЛ ПРОХОДИТ **ИСПЫТАНИЯ** НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- **НОРМАТИВНЫЙ** СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ **WIRBEL™** СОСТАВЛЯЕТ **17 ЛЕТ**
- **ГАРАНТИЙНЫЙ** СРОК НА ОБОРУДОВАНИЯ **WIRBEL™** - **5 ЛЕТ.**



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2018

РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА

ТР
ТЕМУ

КАМИНЫ-ПЛИТЫ

ЕКО
ЕКО EL

КОТЛЫ

ЕКО 3
ЕКО СК
ЕКО ТК

**МНОГОХОДОВЫЕ
КОТЛЫ**

ЕКО CKS
ЕКО TKS

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОТЛЫ**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА

ЕКО Z
ЕКО Н

КАМИНЫ

ЕКО SM
ЕКО SMT
ЕКО SMK
ТОВУ

ТОВУ COMPACT

**МОНОБЛОЧНЫЕ
КОТЛЫ**

ЕКО СК
PELLET-SET

**ПЕЛЛЕТНЫЕ
УСТАНОВКИ**



ТР • КАМИН ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

80%

5 мм

толщина
стали




7 кВт

до

140

м³

51 кг






ТЕМУ • КАМИНЫ ВОЗДУШНО-ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

80%

5 мм

толщина
стали

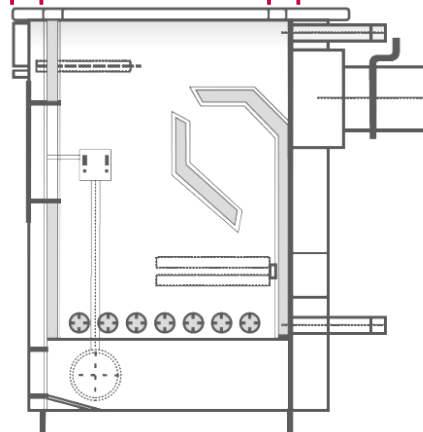

10 кВт

15 кВт

25 кВт

10|6 кВт

15|12 кВт

25|18 кВт






ТЕМУ plus • КАМИНЫ ВОЗДУШНО-ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

80%

5 мм

толщина
стали

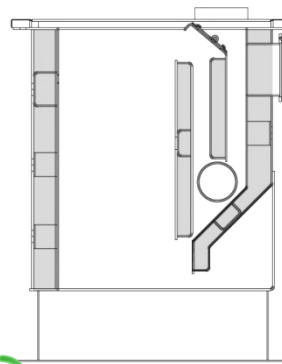

12 кВт

18 кВт

30 кВт

12 | 6 кВт

18 | 12 кВт

30 | 18 кВт





ТЕМУ plus P • КАМИН ВОЗДУШНО-ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

80%


5 мм

толщина
стали



20 кВт

25 кВт

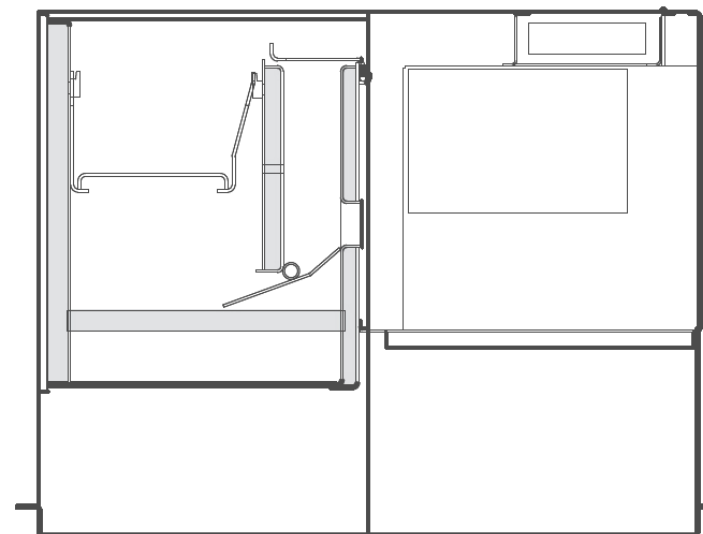




ЕКО • КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

75%

5 мм

толщина
стали

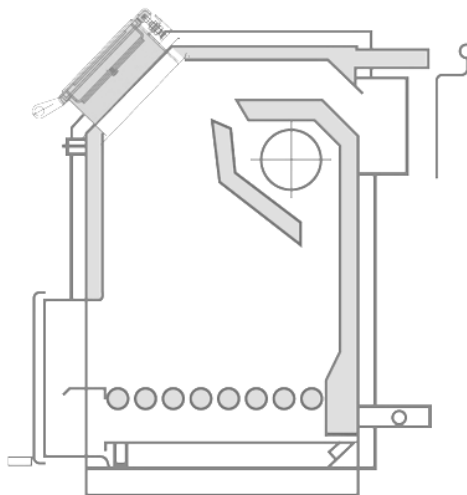

ЕКО
кВт

ЕКО EL
кВт

14

14 | 6

17

17 | 12

23

23 | 12

30

30 | 18

35

35 | 18

40

40 | 24

50

50 | 24

60

60 | 24

80

80 | 24






ЕКО 3 • МНОГОХОДОВЫЕ КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

85%

5 мм

толщина
стали

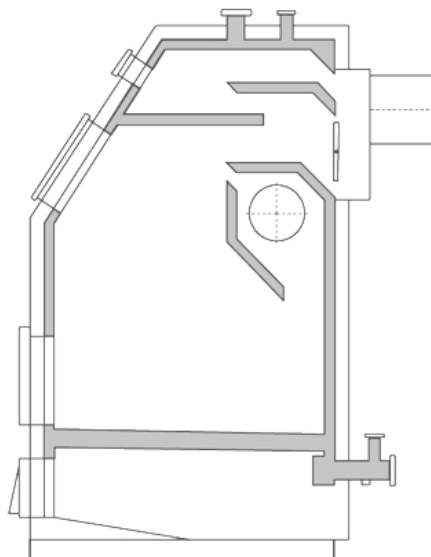

ЕКО 3 МАХ

ЕКО 3

100 кВт

25 кВт

120 кВт

30 кВт

150 кВт

35 кВт

200 кВт

40 кВт

250 кВт

50 кВт

300 кВт

70 кВт

90 кВт







ЕСО СК • МНОГОХОДОВЫЕ КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

85%

5 мм

толщина
стали

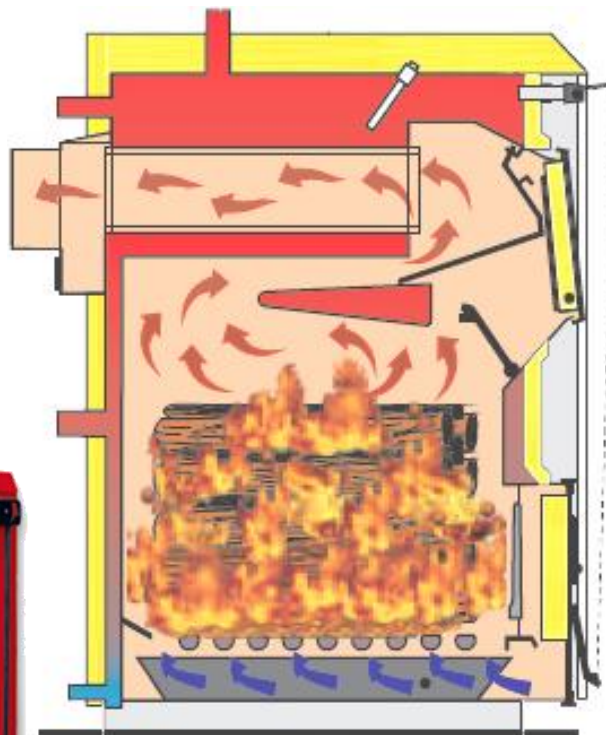

20 кВт

25 кВт

30 кВт

35 кВт

40 кВт

50 кВт

70 кВт

90 кВт

110 кВт







ЕСО ТК • МНОГОХОДОВЫЕ КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

85%

5 мм

толщина
стали

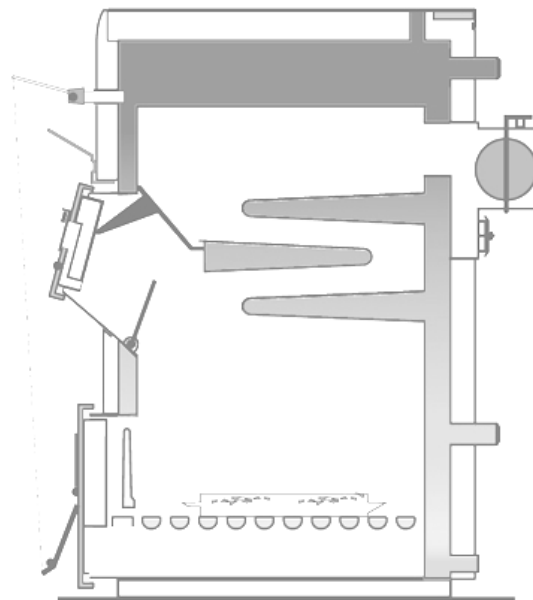

15 кВт ✓

20 кВт ✓

25 кВт ✓

30 кВт ✓

35 кВт ✓


40 кВт ✓

50 кВт ✓

70 кВт ✓

90 кВт ✓

110 кВт ✓

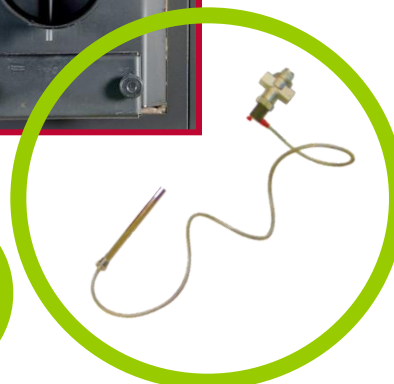





ЕСО СКС • МНОГОХОДОВЫЕ КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

85%

5 мм

толщина
стали

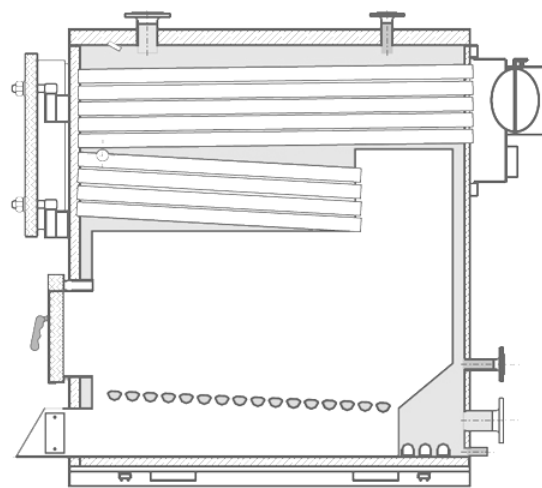

150 кВт

250 кВт

300 кВт

380 кВт

500 кВт







ЕСО TKS • МНОГОХОДОВЫЕ КОТЛЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

85%

8 мм

толщина
стали

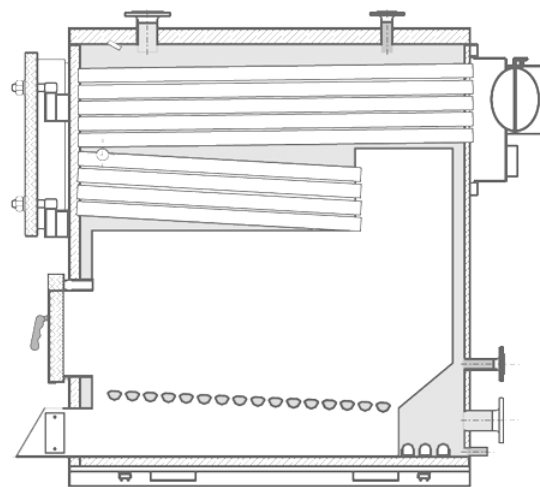

125 кВт ✓

150 кВт ✓

200 кВт ✓

250 кВт ✓

300 кВт ✓

350 кВт ✓

400 кВт ✓

500 кВт ✓

550 кВт ✓





ЕСО Z • КАМИНЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КПД

94%

3 мм

толщина
стали



10 кг



8 кВт ✓

15 кг

10 кВт ✓

20 кг

12 кВт ✓





ЕСО Н • КАМИНЫ ВОЗДУШНО-ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ


КПД

94%



5 мм

толщина
стали

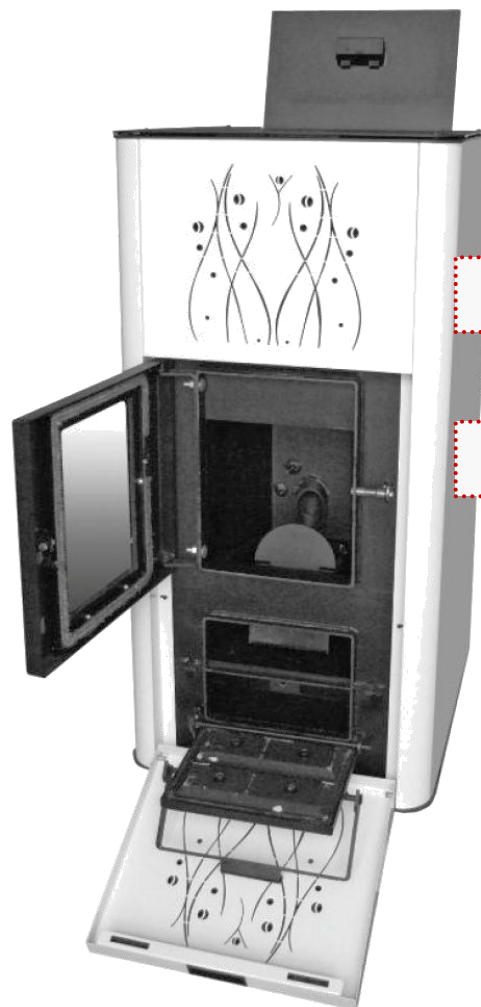


30 кг

15 кВт ✓

20 кВт ✓

45 кг

25 кВт ✓





ЕСО SM • МОНОБЛОЧНЫЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

КПД

93%



75 кг

25 кВт ✓

90 кг

33 кВт ✓

5 мм

толщина
стали



ECO SMT • МОНОБЛОЧНЫЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

КПД

93%



5 мм

**толщина
стали**



120 кг

35 кВт ✓

135 кг

50 кВт ✓

135 кг

70 кВт ✓

150 кг

100 кВт ✓





ECO SMK • МОНОБЛОЧНЫЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

КПД

96%



450 кг

200 кВт



300 кВт



5 мм

толщина
стали



TOBY • МОНОБЛОЧНЫЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

КПД

93%



5 мм

толщина
стали



120 кг

24 кВт

150 кг

33 кВт

170 кг

44 кВт

200 кг

55 кВт



КПД

93%



5 мм

толщина
стали



80 кг

12 кВт



90 кг

17 кВт



100 кг

21 кВт



120 кг

30 кВт



140 кг

40 кВт



160 кг

50 кВт



КПД

93%

5 мм

**толщина
стали**



20 кВт

25 кВт

30 кВт

35 кВт


40 кВт

50 кВт


70 кВт

90 кВт

110 кВт

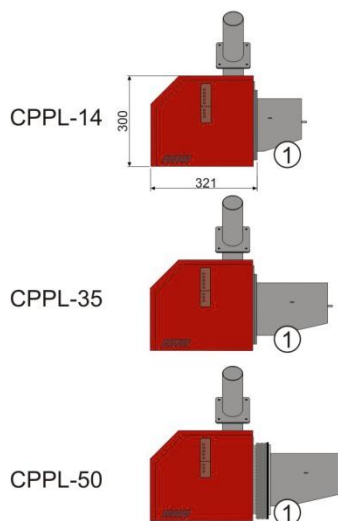

- 1 - Горелка пеллетная
- 2 - Пульт управления горелкой
- 3 - Нижняя дверка котла
- 4 - Бункер для пеллет
- 5 - Шнек для подачи пеллет

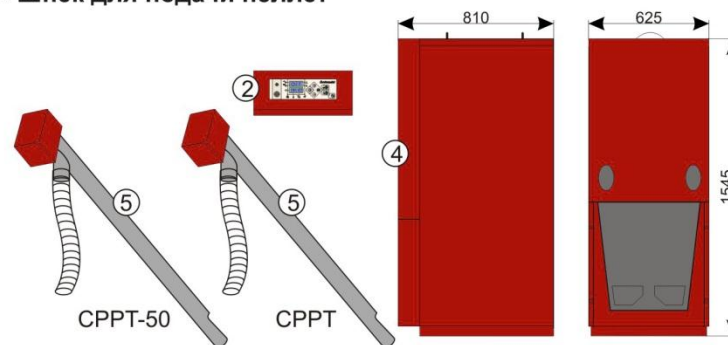



ЕСО СКС Р UNIT • ПЕЛЛЕТНЫЕ УСТАНОВКИ

КПД

93%

5 мм

толщина
стали



140 кВт

180 кВт

230 кВт

280 кВт


320 кВт

430 кВт

560 кВт



CAS • БАКИ-ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ

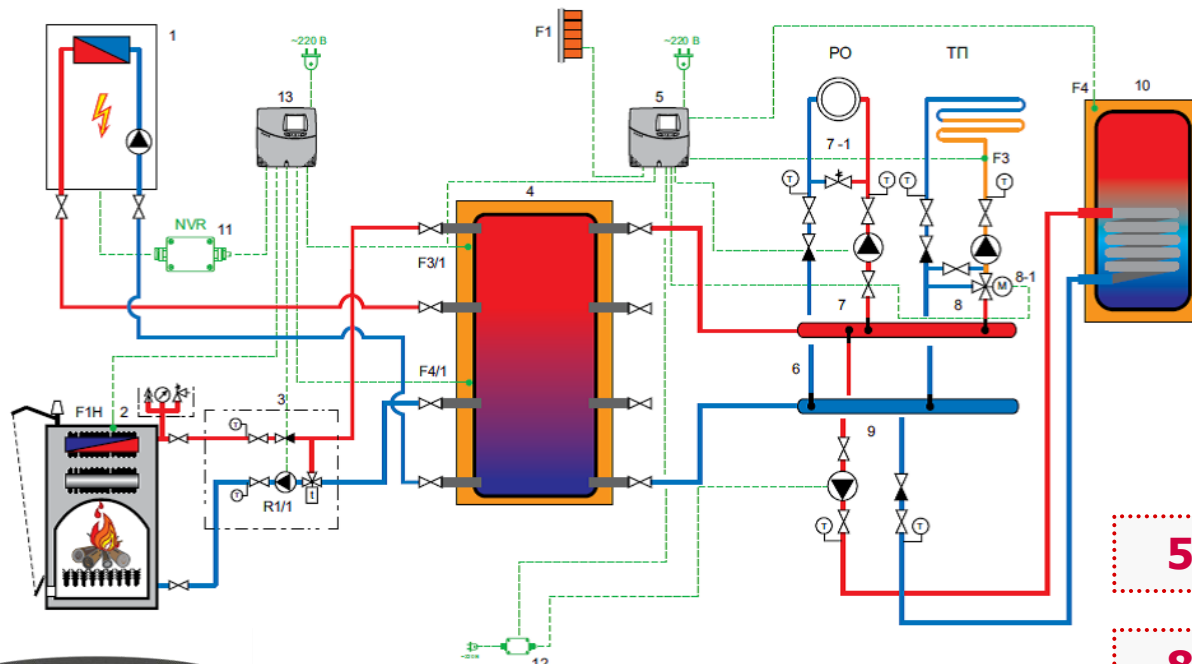

CAS-S



CAS-BS



500 л

850 л

1000 л

1500 л

2000 л

3000 л

4000 л

DG • БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

100 л



30 кВт

150 л





30 кВт

200 л



34 кВт

- 3-х слойная стеклоэмаль
- Легко заменяемый магниевый анод
- Предохранительный клапан в комплекте

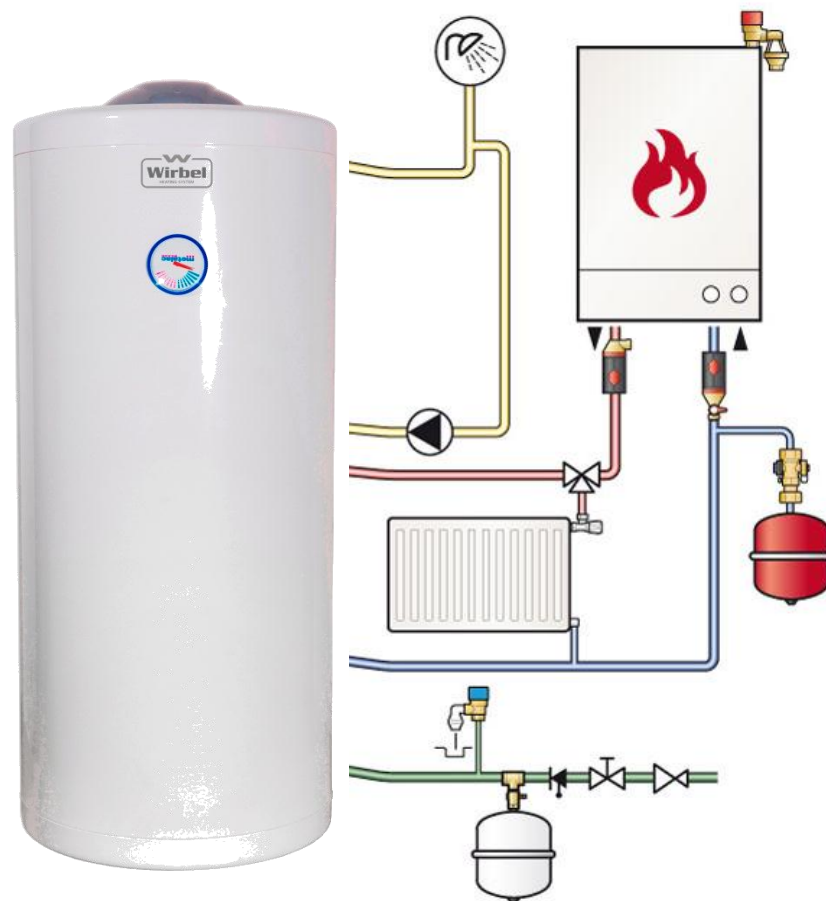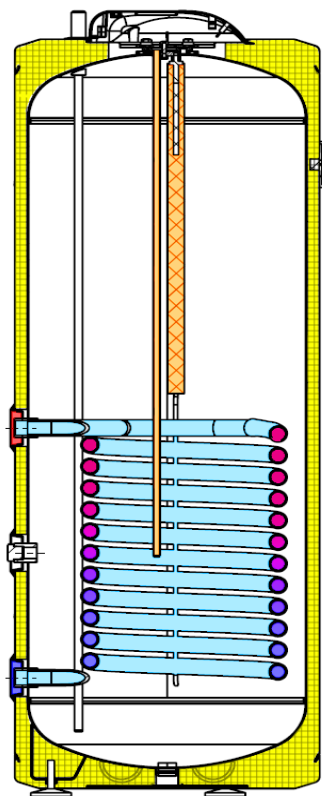



Вид топлива



Требует
подключения
электричества



Возможность
использования
газа и жидкого
топлива

Условные обозначения:

120 кг

Вместимость
бункера

24 кВт

Теплопроизводи-
тельность



Предохранитель
ный клапан



Опция: наддувный
вентилятор




Циркуляционный
насос



Опция: регулятор
тяги воздуха



Наддувный
вентилятор




Опция: группа
безопасности



Расширительный
бак



Опция: дымосос
и циклон



Выбор цвета
котла



Опция: защита
от перегрева



Складская
программа



Под заказ




Каталог
продукции

Прайс-лист

Технические
паспорта

Макеты для
наружной
рекламы

Материалы
для
оформления
точек продаж

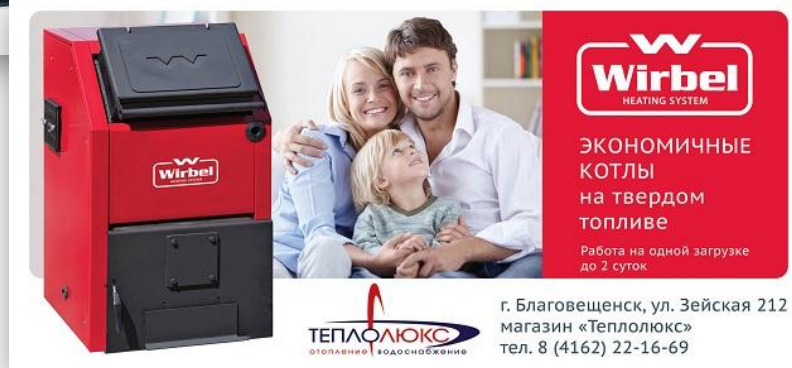

Наименование товара _____		Гарантийный талон № _____	
Заводской номер _____			
Дата отгрузки со склада Wirbel _____			
Не накладной на отгрузку со склада Wirbel _____			
Сведения об организации, осуществившей ввод в эксплуатацию		Сведения о дилере	
Наименование организации, адрес, телефон _____		Наименование организации, адрес, телефон _____	
Должность, ФИО представителя _____		Должность, ФИО представителя _____	
Дата ввода в эксплуатацию _____		Дата передачи оборудования _____	
Подпись представителя _____		Подпись представителя _____	
МП _____		МП _____	

