

5. Отпустить крышку. Палатка оборудована двумя газовыми пружинами, которые раскладывают палатку автоматически и удерживают в рабочем положении.

6. Палатка готова к эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Для Вашего удобства рекомендуем использовать специальную лестницу (опция), которая позволит без труда подняться в палатку и спуститься вниз. Обращаем внимание на соблюдение необходимых мер безопасности при обращении с лестницей.

7. Сборка палатки проводится в обратном порядке. Опускание крышки производится за стропу. **ВНИМАНИЕ!** Следует брать за стропу посередине для исключения перекоса крышки, и оставить проемы приоткрытыми для свободного выхода воздуха при складывании палатки.

8. СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ ПРОДЛИТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗБАВИТ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ! Транспортировка палатки допускается только в сложенном виде с закрытыми застежками. Отверстие для рукоятки должно быть всегда закрытым для исключения попадания грязи и посторонних предметов в механизм. Рекомендуем проверять затяжку крепежных элементов и крепление багажника перед каждой поездкой, независимо от её продолжительности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его эксплуатационных характеристик и потребительских качеств.

Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

- на изделия с повреждениями, возникшими в результате;
- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а так же с использованием неоригинальных комплектующих;
- доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем изделия;
- ненадлежащего использования, эксплуатации, управления ТС, в том числе при езде по дорогам и в условиях, не предусмотренных для данного ТС его изготовителем;
- при отсутствии оригинального гарантийного талона со всеми отметками.

Штамп ОТК: фамилия / подпись / дата _____

Продавец: _____

Дата: _____

Подпись _____

Сведения о производителе:

ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,
ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28



ООО «АВС-Дизайн»

Разработка и производство изделий из
стали, алюминия, композитных материалов

Автопалатка АТМ4МВ



Руководство по монтажу и эксплуатации

www.abc33.ru

Уважаемый покупатель!


Спасибо за выбор нашего изделия. Надеемся эта палатка обеспечит Вам уют и комфорт в любых походных условиях.

Описание и назначение

1. Палатка автомобильная предназначена для туризма и активного отдыха.
 2. Палатка устанавливается и перевозится на крыше легкового автомобиля, оборудованного автомобильным багажником.
 3. Палатка имеет жесткую несущую конструкцию дна и крышки из современных композитных материалов. Тент палатки шит из специальной влаго- ветро- непроницаемой ткани.
 4. Из транспортного положения в рабочее палатка приводится автоматически после освобождения фиксаторов. Время разборки (сборки) не более 2 минут.
 5. Установка палатки на багажник а\м не требует специальных навыков.
- ВНИМАНИЕ!** Вес изделия превышает 60кг, все работы рекомендуем проводить с помощником.

Комплектация

- | | |
|---|---------|
| 1. Палатка в сборе | - 1 шт. |
| 2. Болт М8х60 специальный | - 8 шт. |
| 3. Шайба квадратная | - 8 шт. |
| 4. Планка крепежная 65х35 | - 4 шт. |
| 5. Планка крепежная 100х35 | - 4 шт. |
| 6. Планка крепежная 120х35 | - 4 шт. |
| 7. Гайка М8 | - 8 шт. |
| 8. Шайба 8 | - 8 шт. |
| 9. Шайба - гровер 8 | - 8 шт. |
| 10. Руководство по монтажу и эксплуатации | - 1 шт. |



Техническая характеристика изделия

Длина, ширина, высота (мм) - 2200×1310×400(1580 в открытом сост.)

Спальное место (мм) - 2000×1200

Вес – 65 кг.

Монтаж, разборка и сборка

1. Установить на крышу автомобиля багажник. Расстояние между поперечными дугами должно быть в пределах 800 – 1300 мм. Рекомендуемое расстояние 1000 мм.
2. Палатку извлечь из заводской упаковки и поставить на поперечины багажника узкой частью вперед (по ходу движения а\м), как показано на рисунке 1. Убедитесь что дверь багажника открывается беспрепятственно. Выровнять палатку спереди и сзади по центру автомобиля.



Рис.1

3. Установить в пазы крепления палатки (снизу) крепежные болты с квадратными шайбами 8 штук, по 2 штуки с каждой стороны поперечины, багажника, и зафиксировать подходящими по размеру поперечин пластинами из комплекта, как показано на рисунке 2.

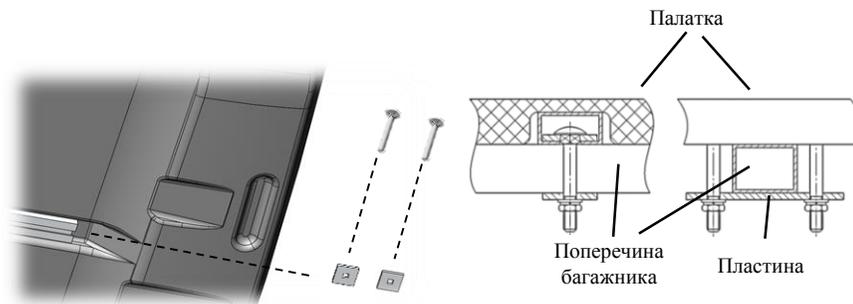


Рис.2

4. Освободить два крепления крышки палатки. Отведя скобу-фиксатор застежки вперед, извлечь застежку как показано на рисунке 3. Повторить операцию со всеми застежками.




Рис.3