

mini
plus

РУКОВОДСТВО по установке и эксплуатации блока согласования фаркопа *FLASH-FA mini plus*



Блок согласования *FLASH-FA mini plus* выполнен с применением микроконтроллера.

Обладает следующими функциями:

- автоматическое распознавание светодиодных, однопроводных и слаботочных ламп автомобиля;
- автоматическое переключение индикации на лампы указателей поворота при неисправности ламп стоп сигнала;
- отключение противотуманной фары автомобиля*;
- режим тестирования фар прицепа.

*При включении задних противотуманных фар автомобиля одновременно включаются противотуманные фары на прицепе. В течении 6 сек. выключить противотуманные фары автомобиля, противотуманные фары прицепа останутся включенными. Для выключения противотуманных фар на прицепе необходимо снова включить и выключить противотуманные фары автомобиля (либо выключить габариты).

Максимальная нагрузка на один канал 70W.

Максимальная суммарная нагрузка 190W.

Телефон горячей линии тех.поддержки

8 800 200 63 85

- звонок по России бесплатный

uralautodop.ru

Комплект поставки:

- Инструкция - 1
- Блок согласования - 1
- Розетка 7-ми контактная - 1
- Жгут электропроводов - 1
- Болты крепления розетки - 3
- Ответвитель - 6
- Кабельная стяжка - 3
- Предохранитель с колодкой - 1

Гарантийный обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года.

Производитель не несет ответственность по гарантии в случае:

- не соблюдения правил по установке;
- механических воздействий (изделия с механическими повреждениями, трещинами на корпусе внутри изделия, поврежденными разъемами и проводами);
- коррозии и воздействию на изделие различных жидкостей;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантийный срок на услуги по инсталляции компонентов определяется сервисной организацией производящей данный вид услуг.



ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА

М.П.

ООО «УралАвтоДоп»
614000, г. Пермь, ул. Левченко 1/м тел.: +7(342)204 000 2
info@uralautodop.ru uralautodop.ru

Розетка фаркопа

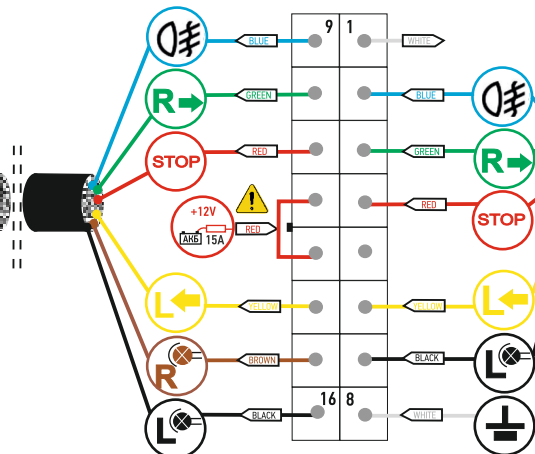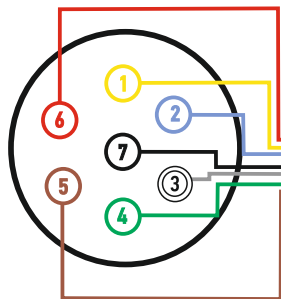

ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ



*Лампы с двойной функцией

