

7. Установка светильника.

7.1. Установите светильник в заранее подготовленное место для установки.
7.2. Зафиксируйте корпус светильника болтами на месте установки.
7.3. Подключите провода питания согласно цветовой маркировке. Синий - N - ноль. Коричневый - L - фаза. Провод защитного заземления к клемме защитного заземления*.
При наличии в комплекте крепления провода защитного заземления - зафиксировать обжатый контакт провода защитного заземления под шайбой с гайкой крепления светильника.

8. Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания.

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
- Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ.
- *ВНИМАНИЕ: запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении!
- *ВНИМАНИЕ: перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника, имеющий I класс защиты без подключения к защитному заземлению!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений, а также светильника, имеющего механические повреждения! В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надежность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надежность креплений. При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

9. Свидетельство о приемке.

Светильник «Модуль АЗС» серии «НВ» соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39-001-32081046-2019 и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации указан на корпусе светильника.

Код продукта									
АЗС, М-1, 110Вт, 4000К	1580	АЗС, М-1, 120Вт, 4000К	1581	АЗС, М-1, 130Вт, 4000К	1582	АЗС, М-1, 140Вт, 4000К	1583		
АЗС, М-1, 110Вт, 5000К		АЗС, М-1, 120Вт, 5000К		АЗС, М-1, 130Вт, 5000К		АЗС, М-1, 140Вт, 5000К			

Дата выпуска: _____

ОТК: _____

Место и дата продажи: _____

Производитель: ООО «Светоград-СПб»

192289, Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 57, литер А-А1.

Телефон: +7(812)98-51-348, e-mail: info@novo-vek.ru, Наш сайт: novo-vek.ru



Паспорт

Руководство по эксплуатации и установке светодиодного светильника
«Модуль АЗС», встраиваемый, М-1, 110, 120, 130, 140Вт, IP67, М
Артикулы:

АЗС, М-1, 110Вт: НВ-У-У-Е-110-795.150.80-4-0-67-АЗС-1-М
НВ-У-У-Е-110-795.150.80-5-0-67-АЗС-1-М
АЗС, М-1, 120Вт: НВ-У-У-Е-120-795.150.80-4-0-67-АЗС-1-М
НВ-У-У-Е-120-795.150.80-5-0-67-АЗС-1-М
АЗС, М-1, 130Вт: НВ-У-У-Е-130-795.150.80-4-0-67-АЗС-1-М
НВ-У-У-Е-130-795.150.80-5-0-67-АЗС-1-М
АЗС, М-1, 140Вт: НВ-У-У-Е-140-795.150.80-4-0-67-АЗС-1-М
НВ-У-У-Е-140-795.150.80-5-0-67-АЗС-1-М

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодных светильников серии «Модуль АЗС» (далее по тексту – «Светильник»).

1. Общие сведения и назначение.

1.1 Светильники предназначены для освещения АЗС и стоянок, производственных помещений, складов, цехов, терминалов и т.д. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

1.2 Светильник имеет накладной/встраиваемый тип крепления.

1.3 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

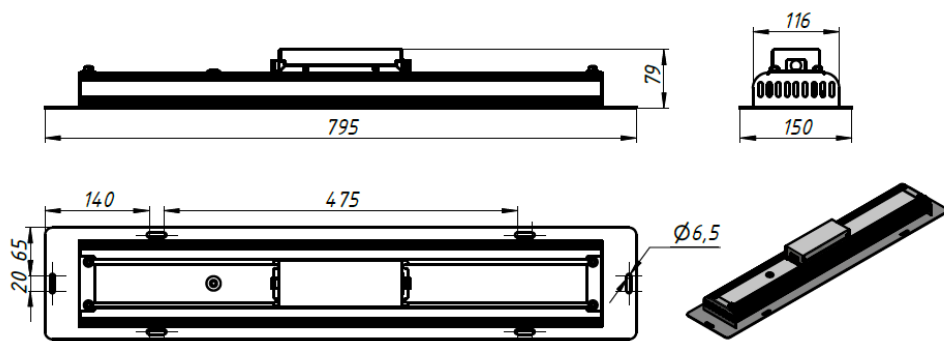


Рис. 1. Светильник «Модуль АЗС» встраиваемый М-1, IP67.

2. Комплектность поставки.

- 2.1. Светильник серии «Модуль АЗС» – 1 шт.
- 2.2. Паспорт, руководство по эксплуатации и установке – 1 шт.
- 2.3. Упаковка – 1 шт.

3. Габаритные и монтажные размеры светильника.



4. Технические характеристики.

Потребляемая мощность светильника, Вт	110	120	130	140
Входное напряжение, В	100-305 (AC), 142-431 (DC)			
Частота входного напряжения, Гц	47-63			
Коэффициент мощности драйвера cos ϕ	не менее 0,98			
Коэффициент пульсации	< 1%			
Гальваническая развязка	есть			
Индекс цветопередачи Ra не менее	80			
Количество светодиодов, шт	324			
Световой поток, Лм	16 500	18 000	19 500	21 000
Цветовая температура, К	4000/5000			
Габаритные размера: Д*Ш*В, мм	795*150*79			
Масса, кг	4,1			
Корпус светильника	анодированный алюминий			
Рассеиватель	стекло			
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +45			
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	1			
Степень защиты светильника	IP67			
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15120	УХЛ1			
Тип крепления	накладной/встраиваемый			
Ресурс работы, ч.	100 000			

* Светодиоды смонтированы на алюминиевой подложке.

5. Условия транспортировки, хранения, утилизации.

5.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха при хранении: -30°C до +30°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при + 25°C.

Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник экологически безопасен, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника 5 лет со дня продажи покупателю (гарантия указана на корпусе).

6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием - производителем, который указывается в настоящем паспорте.

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями - посредниками (дилерами) предприятие - производитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить само изделие с паспортом предприятию - производителю или представителю.

6.5. Завод-производитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить вышедший из строя не по вине Покупателя в условиях нормальной эксплуатации светильника в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

-Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара, нарушения требований данной инструкции;

-Ремонта или внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами; -Отклонения питающей сети от норм ГОСТ 32144 и отсутствия защиты от возникновения перенапряжений импульсных токов (грозовых и коммуникационных), согласно ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1);

Гарантия не обязана покрывать:

- расходы, связанные с монтажом/ демонтажом Товара (в том числе бракованного/ неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/ неисправности);

- покупатель не вправе требовать от Продавца каких-либо расходов, вызванных хранением бракованного / неисправного Товара;

- забракованный Товар должен быть сохранен Покупателем в неисправном состоянии до передачи товара изготовителю;

- срок проведения гарантийного ремонта до 35 рабочих дней с момента передачи неисправного Товара производителю.