

7. Установка светильника.

- 7.1. Установите светильник на подходящую трубу.
7.2. Затяните болты крепления.
7.3. Подключите провода питания согласно цветовой маркировке. Синий - N - ноль. Коричневый - L - фаза. Провод защитного заземления к клемме защитного заземления*.
При наличии в комплекте крепления провода защитного заземления - зафиксировать обжатый контакт провода защитного заземления под шайбой с гайкой крепления светильника.

8. Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания.

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
- Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ.
- *ВНИМАНИЕ: запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении!
- *ВНИМАНИЕ: перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника, имеющий I класс защиты без подключения к защитному заземлению!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений, а также светильника, имеющего механические повреждения! В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надёжность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надёжность креплений. При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

9. Свидетельство о приемке.

Светильник «ELEDА» соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39-001-32081046-2019 и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации указан на корпусе светильника.

| Код продукта | | | | | |
|-----------------|------|--|-----------------|------|--|
| ELEDА 50, 4000K | 6005 | | ELEDА 55, 4000K | 6006 | |
| ELEDА 50, 5000K | | | ELEDА 55, 5000K | | |

Дата выпуска: _____

ОТК: _____

Место и дата продажи: _____

Производитель: ООО «Светоград-СПБ»
192289, Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 57, литер А-А1.
Телефон: +7(812)98-51-348, e-mail: info@novo-vek.ru, Наш сайт: novo-vek.ru

Паспорт

Руководство по эксплуатации и установке светодиодного светильника

«ELEDА 50», «ELEDА 55», IP67

Артикулы:

ELEDА 50: HB-C-CT1-50W-L

ELEDА 55: HB-C-CT1-55W-L

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодных светильников серии «ELEDА» (далее по тексту – «Светильник»).

1. Общие сведения и назначение.

1.1 Светильники предназначены для освещения улиц и дорог категории А, В, С, внутриквартальных территорий, стоянок и АЗС. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Светильник включен в реестр российской радиоэлектронной продукции МИНПРОМТОРГА (постановление правительства РФ №719 и 878).

1.2 Светильник оборудован консольным креплением.

1.3 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

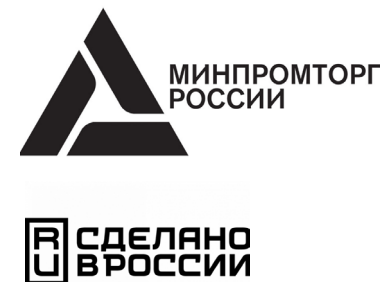



Рис. 1. Светильник «ELEDА 50», «ELEDА 55», IP67.

2. Комплектность поставки.

- 2.1. Светильник серии «ELEDА» – 1 шт.
2.2. Паспорт, руководство по эксплуатации и установке – 1 шт.
2.3. Упаковка – 1 шт.
2.4. Комплект креплений для консольного исполнения -1 шт.



3. Габаритные и монтажные размеры светильника.

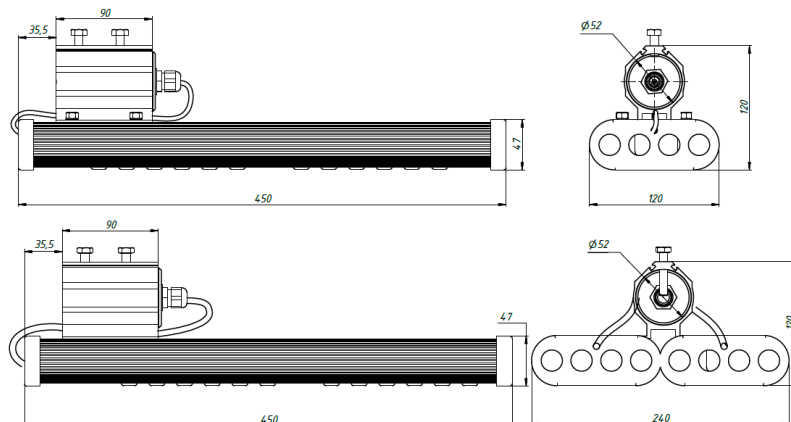

4. Технические характеристики.

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 47-53 | 53-58 |
| Входное напряжение, В | 176-265 | |
| Частота входного напряжения, Гц | 45-65 | |
| Коэффициент мощности драйвера cos φ | не менее 0,98 | |
| Коэффициент пульсации | < 1% | |
| Гальваническая развязка | есть | |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 | |
| Количество светодиодов, шт* | 24 | |
| Световой поток, Лм | 7 280-8 480 | 7 420-9 280 |
| Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | |
| Габаритные размера: Д*Ш*В, мм | 450*120*130 | |
| Масса, кг | 1,8 | |
| Корпус светильника | анодированный алюминий | |
| Рассеиватель | оптический поликарбонат | |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +45 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | |
| Степень защиты светильника | IP67 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15120 | УХЛ1 | |
| Тип крепления | консольный | |
| Ресурс работы, ч. | 100 000 | |

* Светодиоды смонтированы на алюминиевой подложке.

5. Условия транспортировки, хранения, утилизации.

5.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха незначительно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха при хранении: -30°C до +30°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при + 25°C.

Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник экологически безопасен, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника 3 года или 5 лет со дня продажи покупателю (гарантия указана на корпусе).

6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием - производителем, который указывается в настоящем паспорте.

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями - посредниками (дилерами) предприятие - производитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, предъявить само изделие с паспортом предприятию - производителю или представителю.

6.5. Завод-производитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить вышедший из строя не по вине Покупателя в условиях нормальной эксплуатации светильника в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

-Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара, нарушения требований данной инструкции;

-Ремонта или внесения несанкционированных производителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;-Отклонения питающей сети от норм ГОСТ 32144 и отсутствия защиты от возникновения перенапряжений импульсных токов (грозовых и коммуникационных), согласно ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1);

Гарантия не обязана покрывать:

- расходы, связанные с монтажом/ демонтажом Товара (в том числе бракованного/ неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/ неисправности);

- покупатель не вправе требовать от Продавца каких-либо расходов, вызванных хранением бракованного / неисправного Товара;

- забракованный Товар должен быть сохранен Покупателем в неисправном состоянии до передачи товара изготовителю;

- срок проведения гарантийного ремонта до 35 рабочих дней с момента передачи неисправного Товара производителю.