

ОСКОЛЬСКИЕ  СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

«ДУКАТ»

Короткие дисковые бороны-луцильники
2.5, 4, 5, 8, 12, 16 м




 СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЕНЬГИ ПАШУТ!


ОСКОЛЬСКИЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ



- Используемая в ДУКАТЕ пружинная стойка обеспечивает:
 - снижение тягового сопротивления орудия и расхода топлива не менее, чем на 20%;
 - 3D-защиту подшипникового узла при наезде на любые препятствия, исключая поломку дисков, подшипников, стоек, повреждение рамы;
 - равномерную глубину обработки, благодаря исключению выглубления всего агрегата при наезде одним диском на препятствие;
 - самоочистку дисков в процессе работы, что позволяет эффективно работать на более влажной почве.

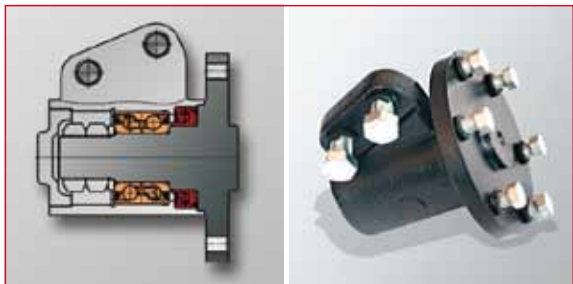

- Современный подшипниковый узел с кассетным уплотнением не требует обслуживания в течение всего срока службы.



- Диски из высококачественной борированной стали с закалкой фирмы Bellota имеют практически в два раза более высокий ресурс по износу, чем диски из стали 65.
- Расстояние между дисками в 125 мм и изochастотные поперечные колебания стойки позволяют обеспечивать стабильное по глубине обработанное ложе без глубоких канавок.



- Благодаря креплению подшипникового узла крайнего диска к стойке с другой стороны, решается проблема борозды от крайнего диска (без использования дополнительной номенклатуры деталей).

Целью стерневой обработки в последнее время является не борьба с сорняками, а заделка падалицы и большого количества пожнивных остатков — при минимальных технологиях почвообработки на поле остается много не измельченной и неравномерно распределенной соломы.

Традиционные культиваторы не могут справиться с таким количеством органической массы на полях, полеглыми зерновыми, стерней грубостебельных культур, сидератами. Дисковый луцильник ДУКАТ незаменим в таких условиях.

Короткие дисковые луцильники ДУКАТ - это полная линейка дискаторов с шириной захвата 2,5 м, 4м, 5 м, 8 м, 12 м, 16 м.

«ДУКАТ»



- Высокая скорость работы позволяет достичь в полтора раза большей производительности, чем у других аналогичных изделий с жесткой стойкой.

до 32 га/ч

Для ДУКАТ -12 была разработана специальная система складывания боковых рабочих рам, принципиально отличающаяся от систем, реализованных в ДЛМ-8 и ДЛМ-16. Благодаря новому решению наряду со всеми преимуществами агрегатов данной серии: высочайшая производительность, экономичность, копирование неровностей поля и др., ДУКАТ-12 отличается компактностью в транспортном положении (ширина 3м.).



Мощность трактора от 340 л.с.

ДУКАТ-16 — самый крупный агрегат в линейке дисковых борон «Оскольские машины» и второй по величине в Европе. При ширине захвата 16,75 м является наиболее производительным в сегменте коротких дисковых борон на индивидуальной стойке.



16,75 м

Основные технические характеристики	ДУКАТ-2,5	ДУКАТ-4	ДУКАТ-5	ТАЛЕР-8 +2хДУКАТ-4	ДУКАТ-8	ДУКАТ-12	ДУКАТ-16
Количество дисков	20	32	42	66	66	98	134
Диаметр дисков, мм	560	560	560	560	560	560	560
Предохранитель от перегрузки	3D-защита	3D-защита	3D-защита	3D-защита	3D-защита	3D-защита	3D-защита
Расстояние между дисками в плане, мм	125	125	125	125	125	125	125
Конструктивная ширина захвата, м	2,5	4	5,25	8,25	8,25	12,25	16,75
Рабочая скорость движения, км/ч	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12...20	12-20
Производительность агрегата, га/ч	до 5	до 8	до 10,5	до 16	до 16	до 24	до 32
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80	от 130	от 150	от 250	от 250	от 340	от 450
Глубина обработки, см	3-12	3-12	3-14	3-12	3-14	3 - 14	3-14
Агрегатирование с трактором	навесное	навесное	полунавесное	полуприцепное	прицепное	прицепное	прицепное
Общая масса, кг	1120	1800	3800	5200	6615	11000	13000
Расход топлива, л/га	4	4	4	4	4	4	4

- Возможность дополнительной комплектации:

- пружинные зубья перед дисками для возможности равномерного распределения по поверхности поля уложенных комбайном в валок пожнивных остатков.

- пружинные зубья перед катком для предотвращения прямого вылета почвы из-под второго ряда дисков в каток, что предотвращает его забивание при работе на высоких скоростях.

- отбойные щитки между передними и задними рядами дисков для управления потоком почвы, формирования оптимальных мульчирующего слоя и фракции почвы.



«ЗЛАТНИК»
Посевной комплекс



«ФРАНК»
Глубококорыхлитель



«Гульден»
Глубококорыхлитель



«ЧЕРВОНЕЦ»
Культиваторы предпосевной обработки



«ЛИРА»
Бороны зубопружинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ)



«РЕАЛ»
Комплексы для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений



«ДУКАТ»
Короткие дисковые бороны-лузильники (ДЛ/ДЛМ)



«ШИЛЛИНГ»
Стерневые культиваторы (КЛД)



«ТАЛЕР»
Системный носитель



«КРОНА»
Приставки прямого сева (ППС)



«ФУНТ»
Каток

ЗАПЧАСТИ И ПОДШИПНИКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники:

зубья пружинные / подшипниковые узлы / диски и рабочие органы / резиновые изделия для опрыскивателей «Реал» / лапы и лемехи культиваторов / другие расходные материалы.

Подшипники и подшипниковые узлы от производителя

«ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» - предприятие в Белгородской области (г. Старый Оскол), которое специализируется на производстве современной, качественной техники, адаптированной к российским условиям почвообработки, к нашей земле и климату.

Мы рады предложить российским аграриям доступные по цене, высокопроизводительные и энергоэффективные агрегаты для современных ресурсосберегающих технологий, которые ничем не уступают дорогостоящим европейским и американским аналогам.

Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол

тел.: +7 (499) 649-12-82 +7 (910) 322-80-72 +7 (4722) 20-20-35

www.oskolmash.ru oskolagro@mail.ru

