

ОСКОЛЬСКИЕ  СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

«ЧЕРВОНЕЦ»

КУЛЬТИВАТОР ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
идеальное посевное ложе для семян



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЕНЬГИ ПАШУТ!



ОСКОЛЬСКИЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

Предпосевной культиватор «ЧЕРВОНЕЦ» создает идеальное посевное ложе: уплотненный слой, заделанный сверху хорошо разрыхленной почвой.

Будучи эффективным на малых и больших площадях, «ЧЕРВОНЕЦ» является многопрофильным, классическим орудием для подготовки семенного ложа.



«ЧЕРВОНЕЦ» пригоден почти для всех видов подготовки семенного ложа. Разрыхление почвы на глубину заделки семян от 3 до 15 см, заделка различных удобрений, легкая стерневая обработка, второе лушение стерни или борьба с пыреем ни в малейшей степени не представляют проблем для «ЧЕРВОНЕЦА».

Использование S-образной пружинной стойки создает благоприятные условия для оптимального водно-воздушного режима в почве. Упругая деформируемость такой стойки приводит к колебательному движению лапы в почве, которые вибрируют как в направлении движения, так и в боковом направлении, при этом в высоту движение минимально. За счет этого гарантируется строгое соблюдение необходимой глубины обработки, повышается качество крошения, понижается тяговое сопротивление, что способствует предупреждению забивания рабочего органа почвой и растительными остатками.




● Легкий перевод в транспортное положение и обратно


● Расстояние между рабочими органами 125 мм способствует высококачественной обработке почвы по всей ширине работы агрегата.

НОВИНКА 2014



«ЧЕРВОНЕЦ»

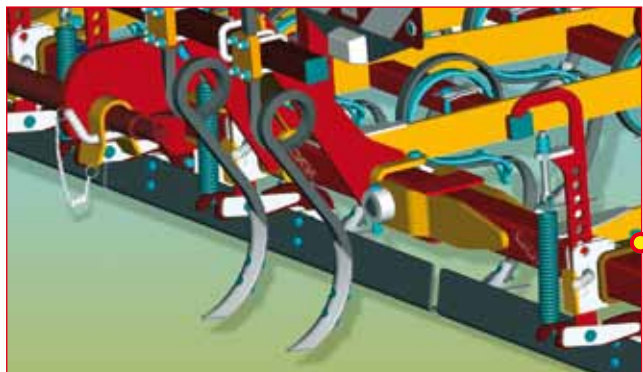

● Зубья для рыхления колеи. Для рыхления колеи трактора КПО-8 оснащены пружинными зубьями, которые регулируются по высоте и ширине колеи.

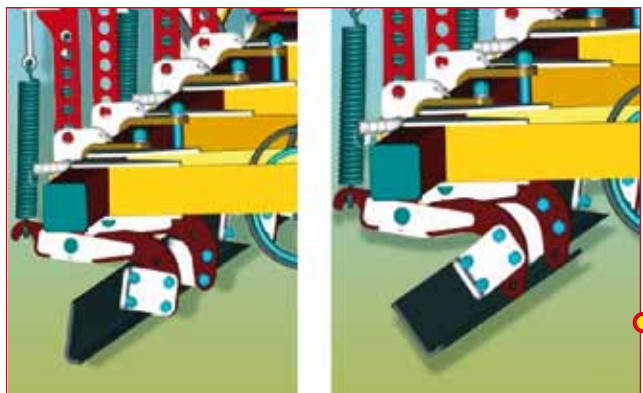

● На средних и тяжелых почвах подпружиненная многофункциональная планка устанавливается с наклоном назад, в сторону орудия. Таким образом, все неровности почвы надежно устраняются за один проход. Пружины защищают планку от повреждений. На легких почвах планка устанавливается с наклоном вперед, в сторону трактора. Таким образом, на ровных полях меньше земли обрабатывается планкой и культиватор испытывает меньшее сопротивление.

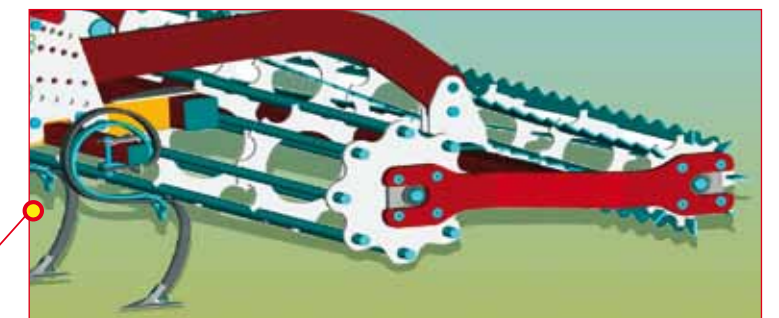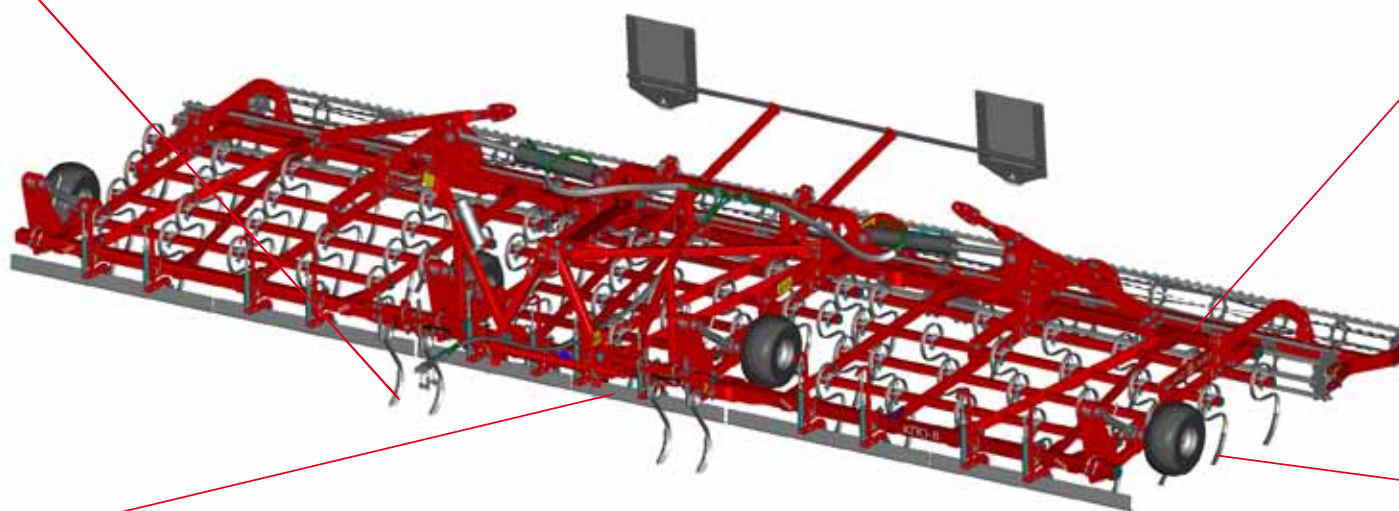

● Обработанная пашня должна быть выровнена и одновременно разрыхлена по всей глубине обработки. Об этом заботятся катки предпосевного культиватора, служащие для равномерного уплотнения до самой глубины укладки семян.

● Качающаяся подвеска двойных зубчатых катков (переднего 330 мм, заднего 270 мм), геометрия катков и расположение их заднего со смещением относительно переднего обеспечивает равномерное распределение давления для оптимального крошения и выравнивания почвы.

● Простая регулировка глубины работы рабочих органов пальцами значительно сокращает время на настройку и повышает производительность агрегата в целом.



● Для бесперебойной работы на любых типах почв предлагается в комплектации различные стойки, как с подпружинником, так и без. Рабочие органы: стрельчатая лапа, «гусиная лапка», оборотный долотообразный наконечник.

Основные технические характеристики

Ширина захвата - **8 м**

Глубина обработки - **3 - 15 см**

Расстояние между лапами - **125 мм**

Крошение почвы, не менее - **80 %**
(размер комочков не более 25 мм)

Рабочая скорость до **15 км/ч**

Общая масса - **2500 кг**

Необходимая мощность трактора от **130 л.с.**

Производительность до **12 га/ч**

Гребнистость поверхности поля до **3 см**



НОВИНКА

«ЗЛАТНИК»
Посевной комплекс



НОВИНКА

«ФРАНК»
Глубокорыхлитель



НОВИНКА

«Гульден»
Глубокорыхлитель



НОВИНКА

«ЧЕРВОНЕЦ»
Культиваторы предпосевной обработки



«ЛИРА»
Бороны зуболужинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ)



«РЕАЛ»
Комплексы для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений



«ДУКАТ»
Короткие дисковые бороны-лущильники (ДЛ/ДЛМ)



«ШИЛЛИНГ»
Стерневые культиваторы (КЛД)



«ТАЛЕР»
Системный носитель



«КРОНА»
Приставки прямого сева (ППС)



«ФУНТ»
Каток

ЗАПЧАСТИ И ПОДШИПНИКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники:

зубья пружинные / подшипниковые узлы / диски и рабочие органы / резиновые изделия для опрыскивателей «Реал» / лапы и лемехи культиваторов / другие расходные материалы.

Подшипники и подшипниковые узлы от производителя

«ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» - предприятие в Белгородской области (г. Старый Оскол), которое специализируется на производстве современной, качественной техники, адаптированной к российским условиям почвообработки, к нашей земле и климату.

Мы рады предложить российским аграриям доступные по цене, высокопроизводительные и энергоэффективные агрегаты для современных ресурсосберегающих технологий, которые ничем не уступают дорогостоящим европейским и американским аналогам.

Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол
тел.: +7 (499) 649-12-82 +7 (910) 322-80-72 +7 (4722) 20-20-35
www.oskolmash.ru oskolagro@mail.ru

