


ПАСПОРТ НА ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ФААС “XP15B”



Фотодатчики XP 15B

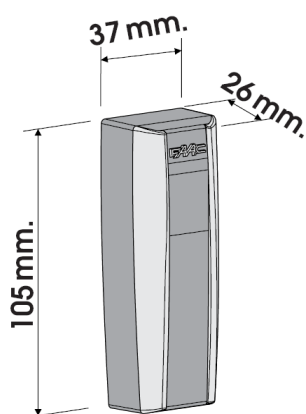

Фотодатчики XP15B – устройство безопасности, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника.
В случае пересечения инфракрасного луча переключается электрический контакт приемника.

Питающее напряжение, В	24= / 24~
Ток, мА	Tx=20, Rx=30
IP	54
Время срабатывания, мс	13
Тип контакта и мощность	NC 60ВА/24Вт
Тип выравнивания	автоматический
Угол самовыравнивания	+/-7°(20м), +/-13,5°(5м)
Температура окружающей среды, °C	-20..+55
Установка	накладной монтаж

Внимание: Неправильная установка или использование прибора могут привести к различным травмам персонала.




Установка.

Для оптимальной работы, приемник и передатчик надо расположить на одной оси.


Возможны два типа установки:

1. Стена с проложенным кабелем.
2. Внешняя подводка кабеля.

Закрепите корпус XP15B используя поставляемые шурупы и дюбели.

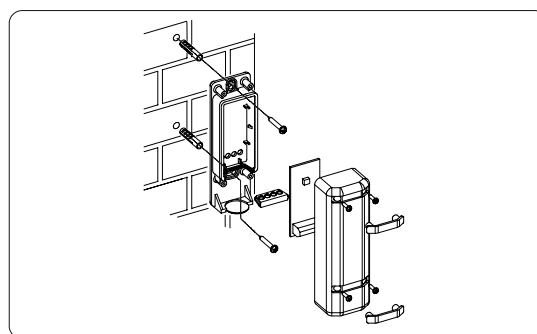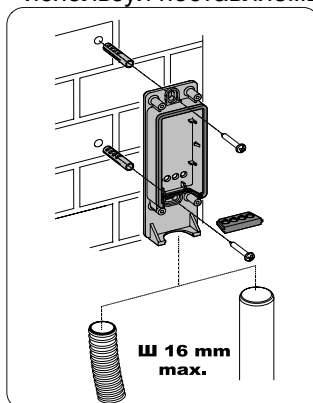

Электрические подключения

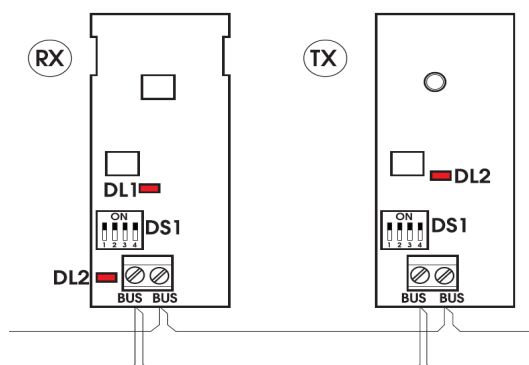

Подсоедините электрические провода к клеммному блоку приемника (рис. D) и передатчика (рис. E).

Подключите все фотодатчики, задействованные в системе к блоку управления.

ПАСПОРТ НА ФОТОЭЛЕМЕНТЫ FAAC «XP15B»



Гарантия изготовителя

1. Фирма-производитель гарантирует исправную работу радиоприемника FAAC «XP15B» в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации и хранения.

2. В течение гарантийного срока фирма-производитель обязуется менять или ремонтировать за свой счет детали и узлы, вышедшие из строя по вине изготовителя.

Свидетельство о приемке

Радиоприемник FAAC «XP15B», заводской номер _____, соответствует технической документации на изделие.

Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и признано годным для эксплуатации на фирме _____.

Начальник ОТК фирмы «DoorHan» _____

Дата продажи изделия < _____ > _____ 200__ г.