

LSW8Y [MH]



Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования	металлогалогенная	
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
количество ламп	4	
Номинальная мощность лампы (полностью)	W	4000
Время работы лампы	Lumens	360000
Площадь освещения	m ²	4200

Характеристики мачты

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	m	8.0
Тип подъема	ручной	
Тип вращения	ручной	
Максимальный угол вращения	deg	340
Adjustable stabilizer	n°	4
Максимальная устойчивость к ветру	Km/h	80



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Yanmar
Модель компонента		3TNM72-GPGE
рабочая скорость-номинальная	rpm	1500
Двигатель, система охлаждения		Вода
Количество цилиндров и расположение		3 в ряд
Емкость масла	l	3.5
топливо		дизель
Система запуска		Электрический



Описание альтернатора

Альтернатора		Linz
Модель компонента		Alumen LF
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Continuous power 125°/40°	kVA	8



Mobility

Type of Mobility		трейлер для стройплощадок
Количество осей	nr	1
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА		Din eye 45mm



Размеры

Длина - при транспортировке	mm	2650
ширина - при транспортировке	mm	1300
Высота - при транспортировке (мачта и консольная балка сложены)	mm	2460
длина - при работе	mm	2650
ширина - при работе	mm	2460
Высота - при работе (мачта и консольная балка в рабочем состоянии)	mm	8000
Сухой Вес	Kg	719



Автономия

емкость топливного бака	l	75
Время работы при	h	47



Уровень шума

Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	68
-------------------------------------	-------	----


Панель управления

Розетки

2P+T CEE 230V 16A IP44	1
------------------------	---

Дополнительное оборудование:

Torsion bar axle (without brakes)	HST
Rigid adjustable drawbar - Eyelet hitch type 76mm	RAD
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости	EPH
Eco panel with digital timer and darkness sensor	ECO
Пластиковый держатель для документов	PBD
Certified spark arrestor	CSA
Воздушные жалюзи с сервоприводом	SDV
Заземляющий стержнем с кабелем 5 м	EPK

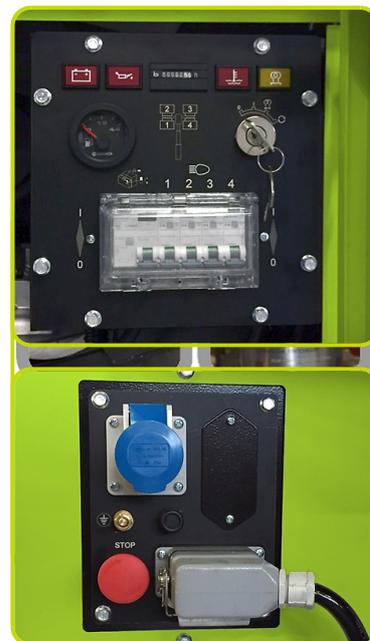

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/10/2018 (ID 6069)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

