


## Цифровая видеочамера Инструкция по установке

Модель: CTV-IPB2820 VPM

IP 2,0 Мп камера  
всепогодного исполнения с ИК-  
подсветкой и варифокальным  
объективом.



### Габаритные размеры

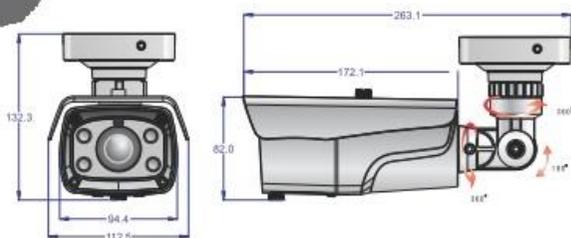

### Комплектация:

ключ г-образный шестигранный - 2 шт  
ключ для люка - 1 шт  
крепежный комплект - 1 шт

### Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеочамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания
- 5) При регулировке зумма и фокуса не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание поломки механизма объектива

### Установка



1) Закрепите основание камеры на стене (потолке).



2) Ослабьте элементы фиксации, направьте камеру на объект наблюдения



3) Зафиксируйте камеру



### Внимание!

- Поддача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Параметры	CTV -IPB2820 VPM
Сенсор	H13516C + 1/2,8" Sony IMX222
Эффективных пикселей	2 Мпкс
Основной поток	1080P @ 25\30 к\с
Протокол сжатия видео	H.264
Протокол данных	ONVIF
ИК- подсветка	4 сверхярких светодиода
Дальность ИК-подсветки	70-80 м
Чувствительность	0 Лк (ИК-Вкл)
Объектив	2 мпкс, 2,8 -12 мм
POE	IEEE 802.3 AF
Поддержка протоколов	TCP\IP, RTP\RTSP, FTP, DNS, HTTP, UDP, NTP
Напряжение питания\ ток	12 В пост.\ не более 0,5 А
Рабочая температура	- 20° С- 50° С
<b>Сетевые настройки по умолчанию:</b>	
IP- адрес	192.168.1.88
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Порт HTTP	80
Логин	admin
Пароль	admin