



**МОДЕЛЬ:** 4L-STEP-1002-V2  
**ПИТАНИЕ:** 12В/24В  
**МОЩНОСТЬ ОБЩ.:** 400W MAX  
**КОЛ-ВО КАНАЛОВ:** 32  
**КОЛ-ВО ДАТЧИКОВ:** 2ШТ.  
**РАЗМЕРЫ:** 177x62x19ММ.  
**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:** IP20

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**  
 Максимальная нагрузка на 1 канал 36W. Подключайте контроллер только к блоку питания мощностью 12V или 24V. НЕ подключать напрямую к 220V!  
**АКТЕРИСТИКИ**  
 Любое подключение к контроллеру и контроллера к блоку питания производится с выключенным питанием.  
 Перед включением проверьте все соединения. Если LED-лента или блок питания не подключены должным образом, может произойти КЗ, что может привести к поломке оборудования.

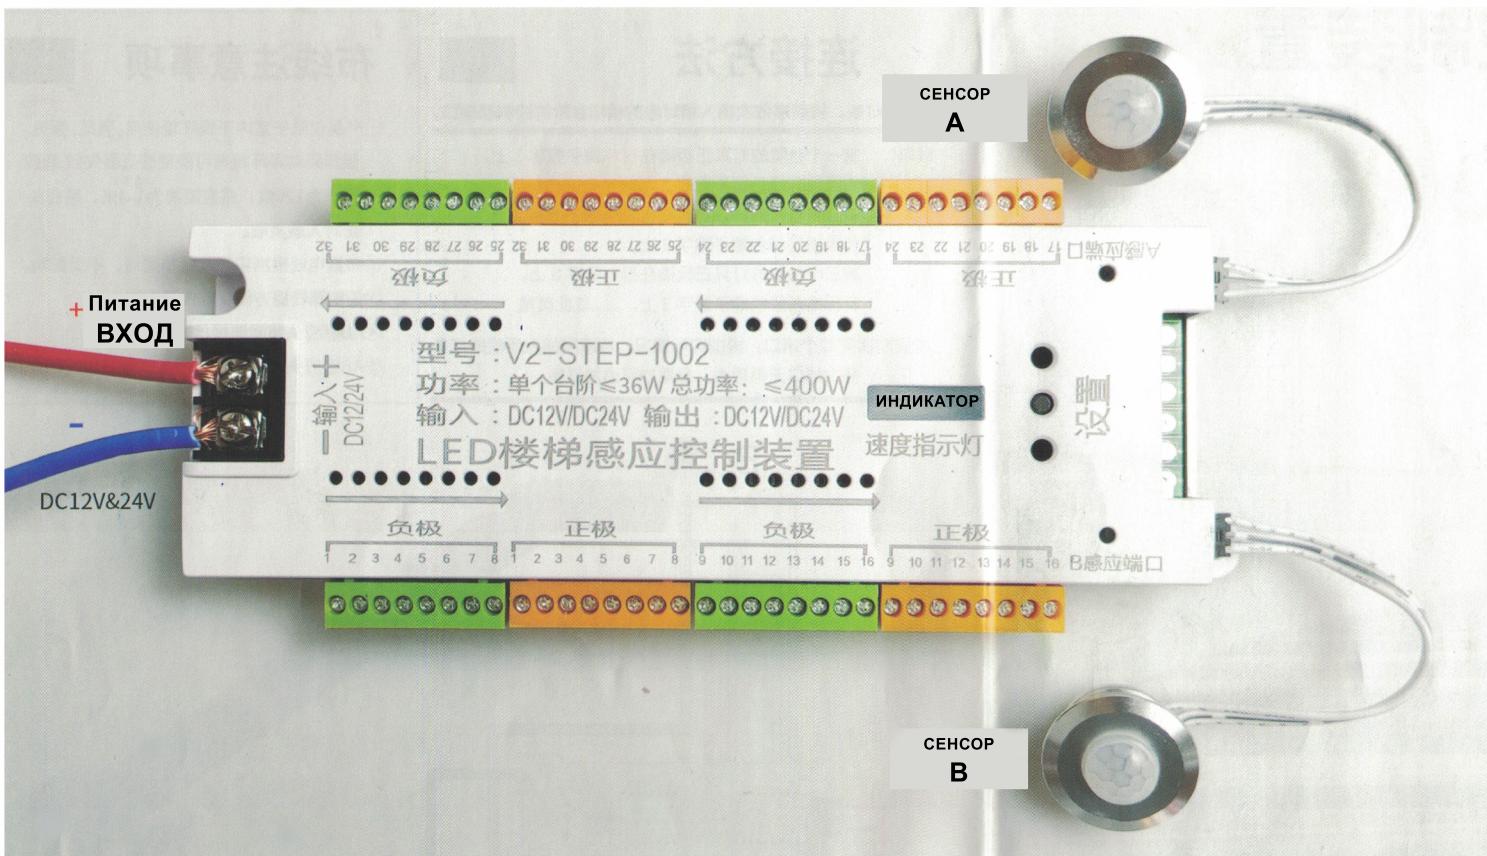

- ИНСТРУКЦИЯ**
  1. Короткое нажатие - регулировка скорости «движения света» по лестнице. Всего 4 значения. Чем ярче цвет красного индикатора, тем медленнее скорость.
  2. Удерживайте кнопку в течении 5 секунд, чтобы войти в режим настройки количества ступеней. Далее, для установки одной ступени необходимо одно короткое нажатие. Количество коротких нажатий равняется фактическому количеству ступеней. При каждом нажатии загорается синий индикатор. После завершения настройки снова удерживайте кнопку в течении 5 секунд для сохранения.

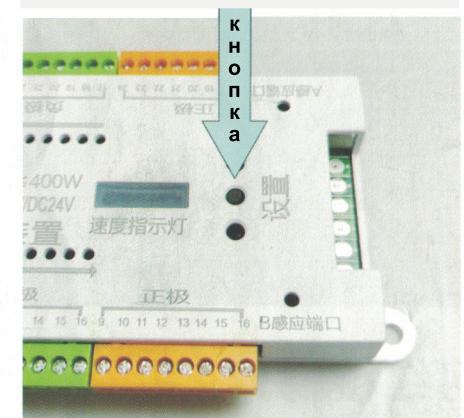