

DE-VT-D941 (HDMI 4x1 Quad Multi-viewer)

Руководство пользователя

HDMI 4x1 Quad Multi-viewer

**FOR PUBLIC
RELEASE**



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Наслаждайтесь ярким миром!

Введение:

HDMI 4x1 Quad Multi-viewer - это высокопроизводительное устройство с четырьмя сегментами (мультиплексирование) HD-экрана и плавное переключение выходного сигнала (картинки). Он может отображать цифровой видеосигнал 4HD на одном экране, и имеет разнообразную сегментацию видео картинки, плавное переключение входного сигнала 4 HD происходит синхронно.

Методы управления переключателем являются гибкими, его можно переключать с помощью кнопки на пульте ИК-управления. Это очень практичный и стабильный переключатель, прост в установке, может использоваться в крупных проектах, в встречах, в залах и других местах.

Особенности игры:


1. Поддержка 4HDMI входа, 1 HDMI выхода
2. Поддержка 4 каналов сегментации экрана сигнала HDMI
3. Поддержка 4 каналов плавного переключения сигнала HDMI
4. Поддержка самого высокого разрешения до 1080P/60 Гц
5. Поддержка ИК-контроля
6. Совместимый HDMI 1.3a, HDCP1.2, вход, совместимый с версией DVI1.0
7. Разрешение картинки: 1080P, 720P, 1080i, 1024X768, 1360X768 и так далее.
8. Поддержка формата аудиовыхода: PCM2
9. Поддержка стандартного кабеля AWG26, вход до 15 метров, выход до 15 метров
10. Адаптер питания DC12V/1A
11. Вес нетто: 460 г



12. Размер (Д x Ш x В): 200 мм * 93 мм * 20 мм


**FOR PUBLIC
RELEASE**

Назначение индикации и разъёмов

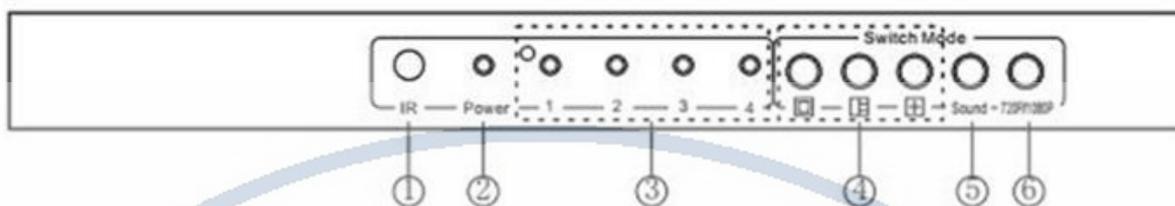


1. IR Receiver
2. Power LED indicator
3. HDMI Input LED indicator 1~4
4. Video mode switch button
5. Sound switch button
6. 720P/1080P switch button

**FOR PUBLIC
RELEASE**

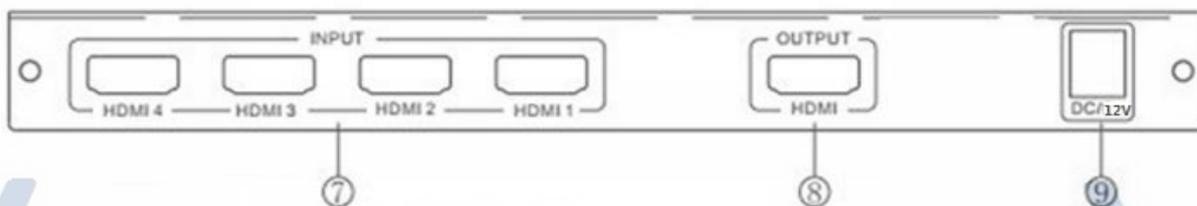

7. HDMI Input 1~4 Ports
8. HDMI Output Port
9. Power Input Port DC 12V

Схема подключения

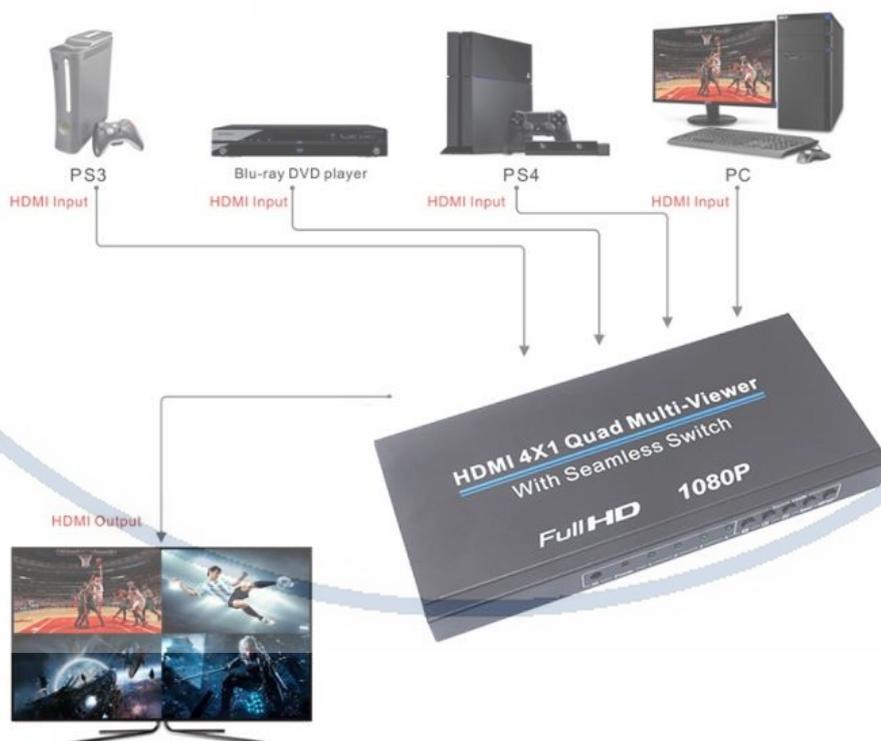

Пять режимов для переключения:

РЕЖИМ1: Переключение IN1-IN4 для выбора аудиовыхода

РЕЖИМ2: переключение IN1-IN4, аудиовыход такой же, как и аудиосигнал основного интерфейса.

РЕЖИМ3: IN1-IN4, 4 канала сигнала HDMI плавное переключение

РЕЖИМ4: Переключение IN1-IN4 на экран H

РЕЖИМ5: Двойной экран

Комплектация :

1. HDMI 4x1 quad multi-viewer x1
2. Адаптер питания 12 В/1А x1
3. Пульт управления x1
4. Руководство пользователя x1

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и для защиты вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, медленно подключайте или отсоединяйте сигнальные кабели и не часто подключайте, отсоединяйте или встряхивайте/дёргайте их.
2. Оборудование не должно находиться под прямыми солнечными лучами, дождем, во влажной или непроветриваемом помещении.
3. На оборудование не должны попадать жидкие смеси/материалы.
4. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, таких как огонь, источники питания или другие усилители, которые производят активное выделение тепла.
5. Не вставляйте металлические или другие предметы в оборудование в дополнение к подключению кабелей к портам.
6. Не разбирайте оборудование самостоятельно; оно должно обслуживаться профессиональным обслуживающим персоналом.

**FOR PUBLIC
RELEASE**