

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P Артикул: DE-Wfish_lampa_360

Панорамная 360 градусов WiFi видеочамера в корпусе лампы накаливания с адаптером-удлинителем.

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине




Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 128 Гб.

Пожалуйста покупайте брендовые карты памяти, класс передачи данных – 10.

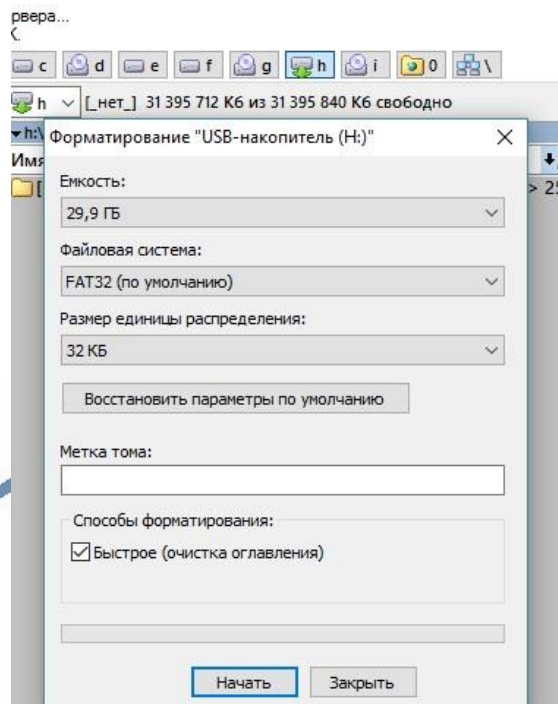

Сбоку изделия есть слот для установки карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот до щелчка.

Подключаем питание к изделию.

Вкрутите изделие в цоколь E27, при необходимости, используйте адаптер удлинитель. Включите напряжение 220В, 50Гц.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты. Сбоку изделия загорится красный индикатор и будет мигать и прозвучит приглашение для настройки камеры в виде трёх звуковых сигналов ПИ.

Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение [360Eye S](#) установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

[360Eye S](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [360Eye S](#) скачайте и установите APP.

или отсканируйте QR-code



P2PWIFICAM.RU


WIFISEC.RU

DIVARY.RU


Запускаем ПО 360Eye S кликнув на иконку



Откроется окно с разрешением доступа к Вашей геопозиции, соглашайтесь

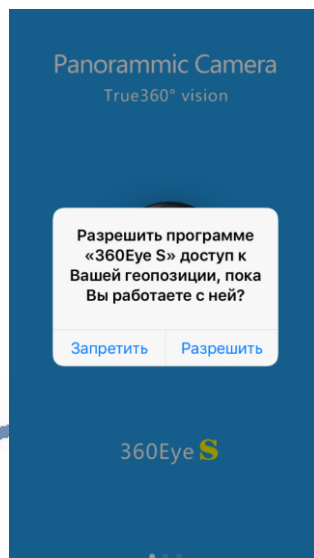


Далее, Вы пролистайте 2 картинки

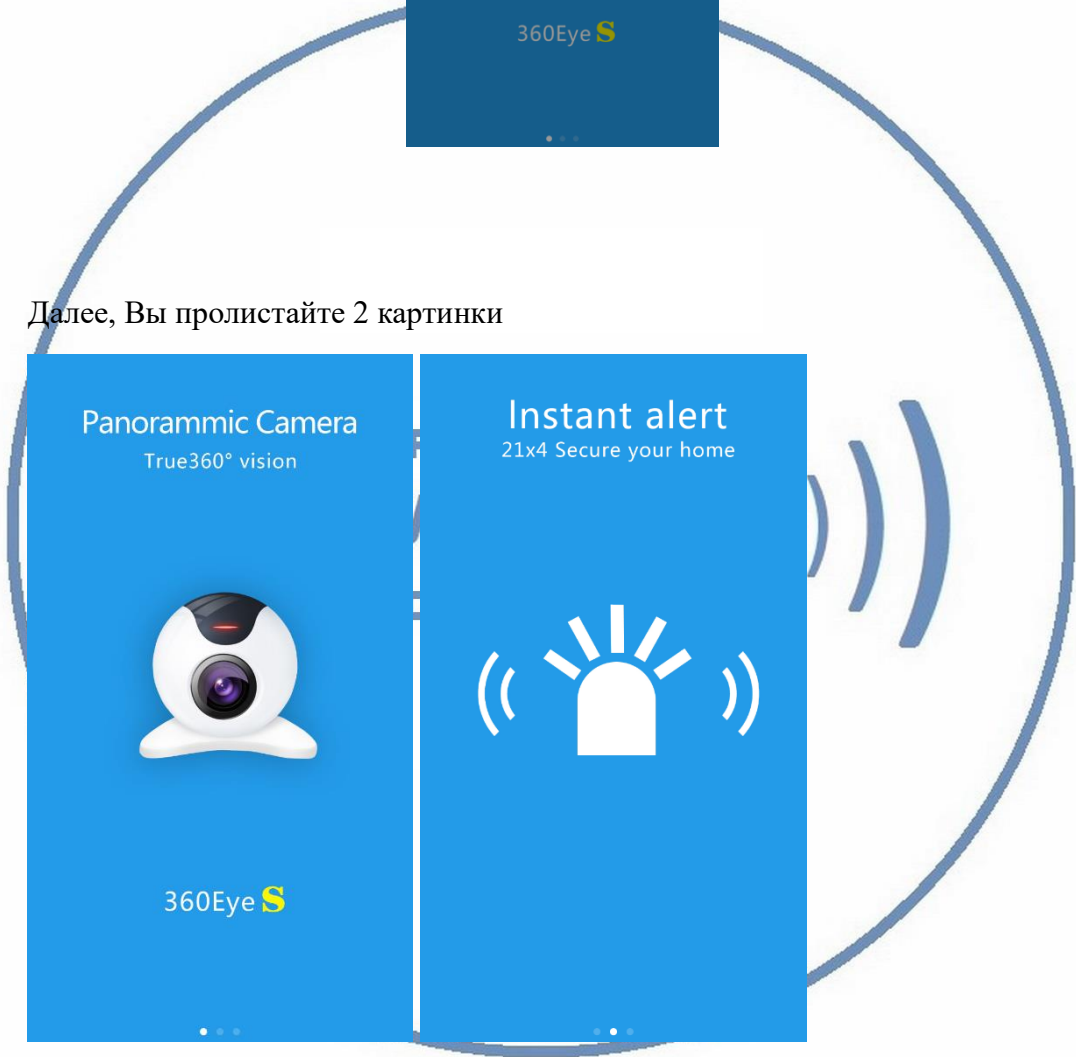


Вы попадаете на окно регистрации пользователя

Нажимаете на

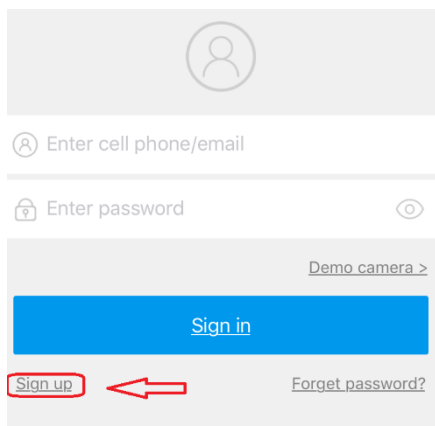


Попадаете в меню добавления пользователя

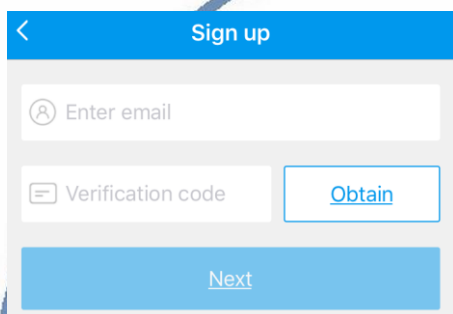


Вводите свой e-мейл в первую строку


Затем нажимаете на кнопку

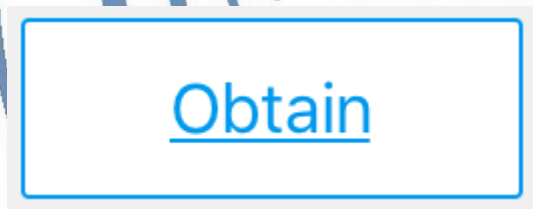

Вам, на указанный электронный адрес почты придёт письмо с кодом подтверждения.

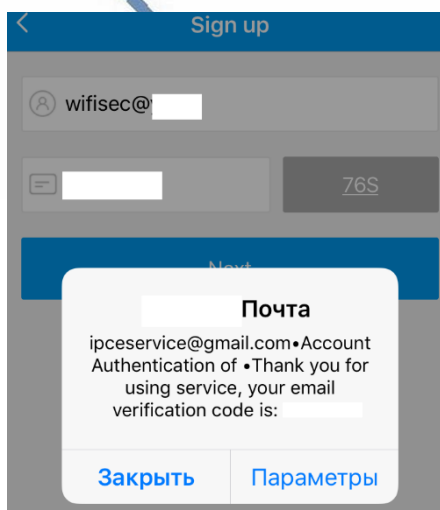


Вводите этот код в поле

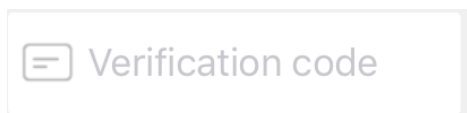A rectangular input field with a light gray border and a placeholder text "Verification code" in a light gray font. To the left of the text is a small icon of a document with a checkmark.

Затем нажимаете синюю кнопку Далее (Next)


Попадаете на окно установки пароля для Вашей учётной записи (вход в приложение).

Введите пароль не менее 6 знаков, повторите пароль в следующем поле

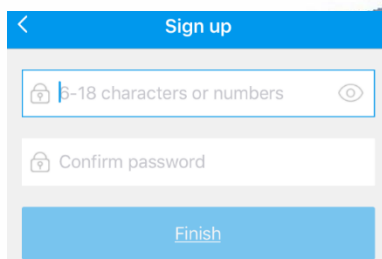A screenshot of a mobile app's "Sign up" screen. It features a blue header with a back arrow and the text "Sign up". Below the header are two password input fields: the first is labeled "6-18 characters or numbers" and the second is labeled "Confirm password". At the bottom is a blue button labeled "Finish".

Нажмите синюю кнопку Finish для завершения регистрации.


В окне

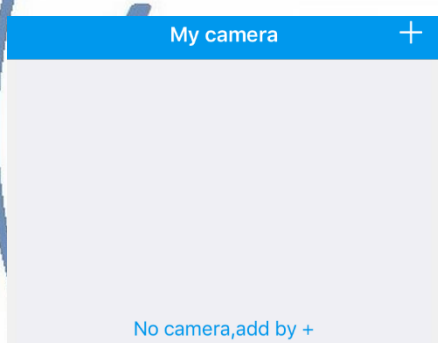A screenshot of a mobile app's "My camera" screen. It has a blue header with a plus sign and the text "My camera". The main area is a light gray rectangle with the text "No camera, add by +" at the bottom.

Выбираем + для добавления WiFi видекамеры

**Ваше мобильное устройство должно быть подключено к Вашей WiFi сети.*

Вы попадаете в окно – инструкцию

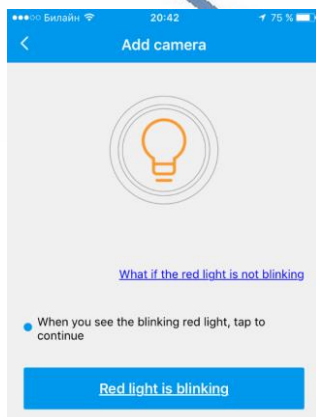A screenshot of a mobile app's "Add camera" screen. It has a blue header with a back arrow and the text "Add camera". Below the header is a light gray area with a lightbulb icon in a circle. Underneath the icon is the text "What if the red light is not blinking" in blue. Below that is a bullet point: "When you see the blinking red light, tap to continue". At the bottom is a blue button labeled "Red light is blinking".



Нажимайте на нижнюю кнопку.

В этом окне будет отражена Ваша WiFi сеть, к которой подключено Ваше мобильное устройство. Введите ключ доступа и нажмите ДАЛЕЕ




Это окно предупреждает о звуковых сигналах на Вашем мобильном устройстве которые будут раздаваться в момент конфигурирования Вашего устройства в Вашу WiFi сеть. Сделайте погромче звук динамика в мобильном устройстве. Настройка видеокамеры производится по аудио каналу.

Не нужно отключать питание от камеры и закрывать мобильное приложение.

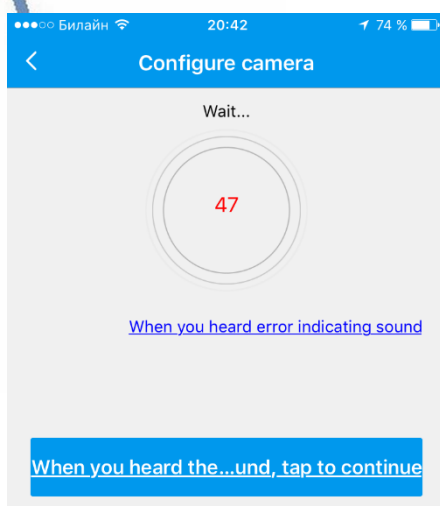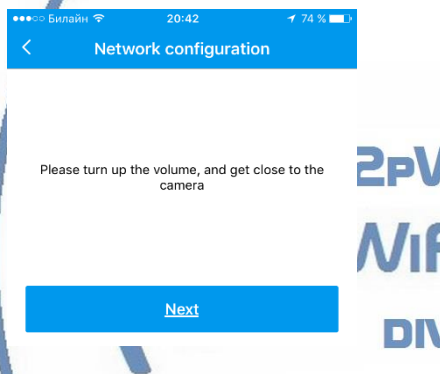


Начался процесс конфигурации, подождите до завершения. Ваша камера произведёт один громкий сигнал ДИНЬ, затем...

После успешных настроек, выскочит окно для задания имени Вашего устройства

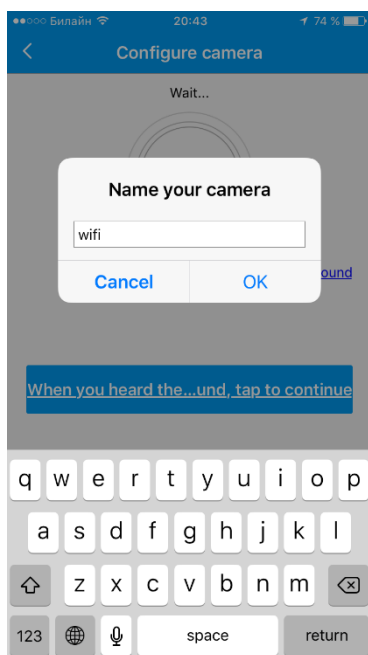

Подтвердите действие - ОК


Вы попадаете в окно списка устройств

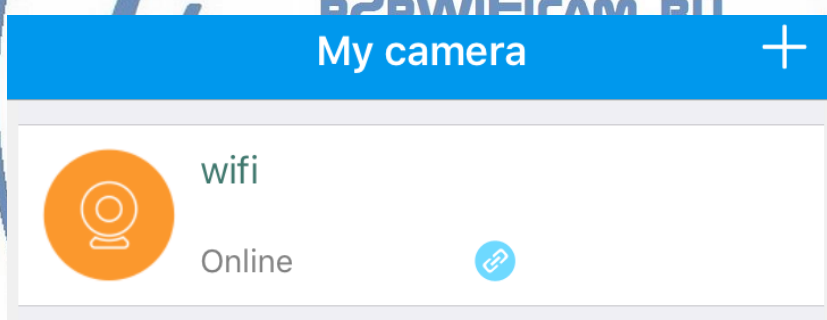

Ваше устройство на связи

Вы можете подключиться.

Внизу этого окна расположены кнопки

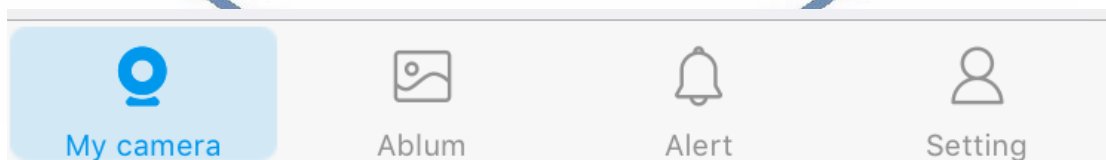


Где (слева на право):

1. Список камер
2. Альбом (это Ваша галерея на мобильном устройстве для фото и видео материала. Локальное хранилище.)
3. Список тревог (движение в зоне обзора камеры) с скриншотами с указанием даты и времени.


4. Информация с настройками мобильного приложения (можно поменять пароль входа в приложение).

Выводится инструкция по пользованию полосой прокрутки записи и наблюдения в реальном режиме.

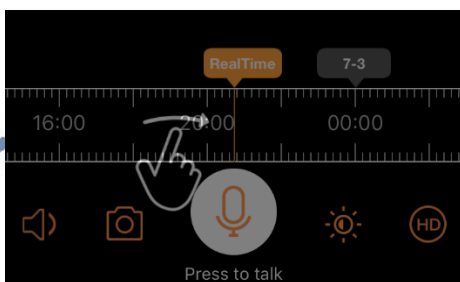

В штатном режиме работы, таймерная лента показывает реальное время по шкале. Высвечивается надпись – Реальное время.

Карта памяти вставлена в устройство. Запись идёт постоянная. Старая информация затирается новой (по кругу).

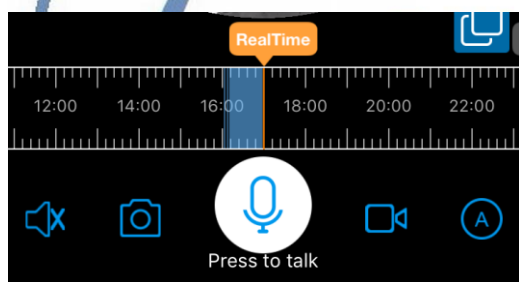

На временной шкале появится полоса синего цвета. Это запись на внутреннюю карту памяти. Перемещая пальцем курсор времени назад. Вы выбираете время просмотра записи. Для удобства передвижения по шкале времени, Вы можете раздвинуть шкалу двумя пальцами, тем самым увеличите точность выбора временной шкалы. Так удобнее выбирать более точную точку просмотра записи.

Функции кнопок





- трансляция звука в онлайн режиме (нажать на кнопку – выключить звук).



- сделать снимок.



- интерком связь. Нажмите и говорите. При первом нажатии на эту кнопку, ПО спросит разрешения на доступ к микрофону. Согласитесь.

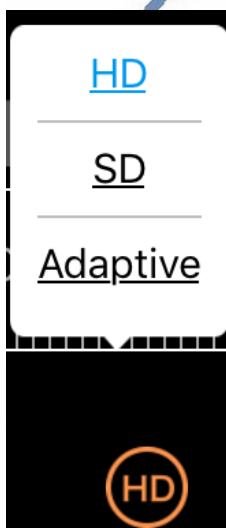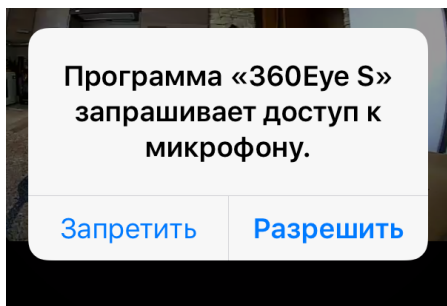

- выбор качества картинки.



- показывает скорость потока видео.




- кнопка выбора режима панорамирования (5 режимов).






Это режим настроек Вашего устройства

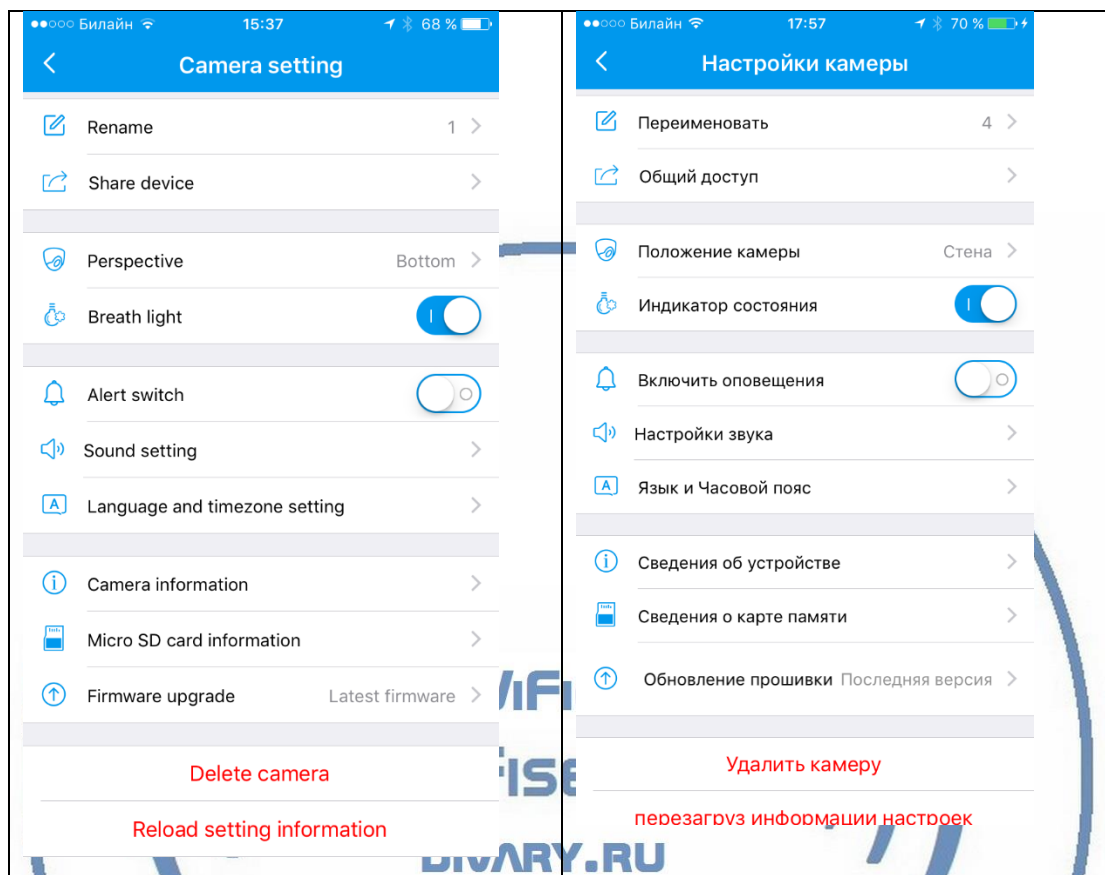

На сегодня, меню настроек русифицировано.

В этом меню Вы сможете



1. Rename – поменять имя Вашего устройства
2. Share device – поделиться с другим/ими пользователями просмотром этой камеры. Список Вы определяете сами. Для добавления пользователя, необходимо зарегистрировать пользователя в ПРИЛОЖЕНИИ 360 Eye S под другой учётной записи (смотрите начало инструкции).
3. Perspective – режим панорамирование
 - Wall – перемещение изображения по горизонтали с увеличением.
 - Top – режим, когда камера расположена на потолке, вращение изображения по кругу с увеличением (5 разных вариантов обзора).
 - Bottom – режим отображения, когда Ваша камера находится внизу, на горизонтальной плоскости (доступно 5 режимов просмотра).



4.  Breath light





- выключение


индикации работы устройства (горит/мигает зелёным цветом индикатор).



5.  Alert switch  Включить детекцию движения. Запись будет вестись постоянно. Одновременно, мобильное приложение будет выдавать Вам ПУШ уведомления о тревоге – движение в зоне наблюдения. Скрин-шот картинки будет складываться на Ваш мобильный девайс в папке внизу экрана (колокольчик) (фото будет высылаться только при вставленной карте памяти в слот).

6.  Sound setting  редактировать наличие звуковых сообщений на вашем устройстве (камера произносит голосом что происходит).

7.  Language and timezone setting выбрать язык интерфейса в приложении и установка временной зоны.

8.  Camera information информация о программном обеспечении и прочих данных Вашего устройства.

9.  Micro SD card information данные о карте памяти.

10.  Firmware upgrade Latest firmware  производитель постоянно производит модернизацию программного обеспечения Вашего устройства. Следите за обновлениями.

11. **Delete camera** - удалить эту камеру из приложения

12. **Reload setting information** - Применить сделанные в настройках изменения.

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы в помещении при температуре от -4 до +40 град С. При относительной влажности 10-80%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависти от освещения в помещении.

Ваша камера имеет широкоугольный объектив 360 градусов.

Это предоставляет Вам возможность производить осмотр зоны наблюдения в более широком ракурсе и без искажений.

Сдвигая пальцем вниз изображение, или кликая пальцем Вы переходите в режим наблюдения панорамой с увеличением. Двигайте изображение в нужную сторону пальцем.

Все режимы (5 штук) панорамирования применим к записи и к прямой трансляции.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

1. После изменений, которые Вы делаете в настройках, не забывайте нажимать верхнюю правую кнопку DONE (применить изменения). Если изменения не применились, можно нажать в основном меню самую нижнюю запись ПРИМЕНИТЬ настройки сейчас.

Reload setting information


2. Ваша карта памяти вставлена, но запись не ведётся.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ



Micro SD card information

Оно должно отображать статусы NORMAL

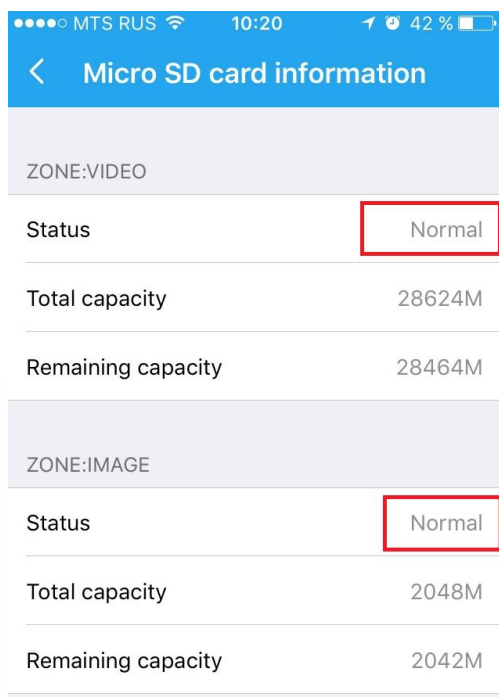

Если этих статусов нет.

- Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.
- Попробуйте, при отключённом питании камеры вынуть карту памяти, затем вставить её в слот. Затем включите камеру.
- Отформатируйте карту памяти в формате Fat32. Затем вставьте в устройство, включите устройство.

Статус записи начинает отображаться в мобильном приложении примерно через 5 минут после работы вашего устройства (говорим о синем индикаторе – полосе).

Как можно просмотреть запись?


Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к Вашей локальной сети. Для этого Вам нужно установить на Ваш ПК под управлением ОС Windows софт CMS (смотрите на сайте WiFisec.ru в разделе ПОДДЕРЖКА).

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Интерком связь.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти.

Вы сможете скачать эту запись.

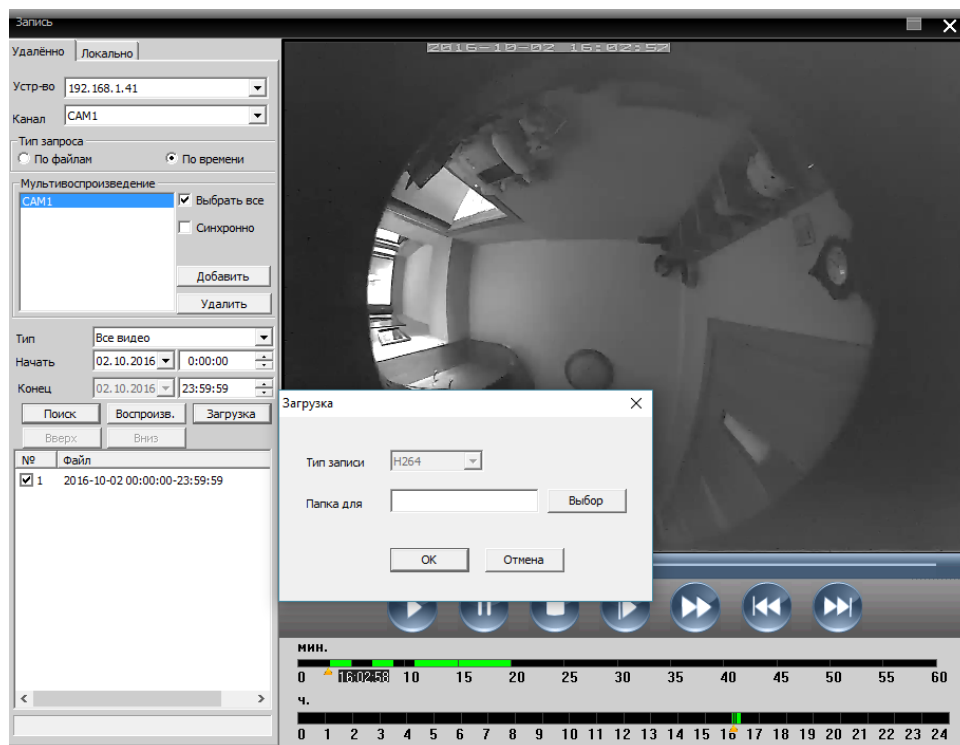

И просмотреть через плеер H.264

Существует конвертер этого формата в формат *.avi.


- Можно делать локальную запись на Ваш ПК и жёсткий диск.
- Можно в конфигураторе настроить параметры потоковой передачи видео (основной поток и адаптивный).

В случае просмотра Вашей камеры через ПО CMS. Вам не будет доступен сервис P2P и режим панорамирования картинки, которым Вы можете пользоваться в мобильном приложении.

Модель DE-Wfish_lampa_360_L


Имеет встроенное освещение – светодиодный светильник.

В настройках DE-Wfish_lampa_360_L можно выбрать режим включения освещения.

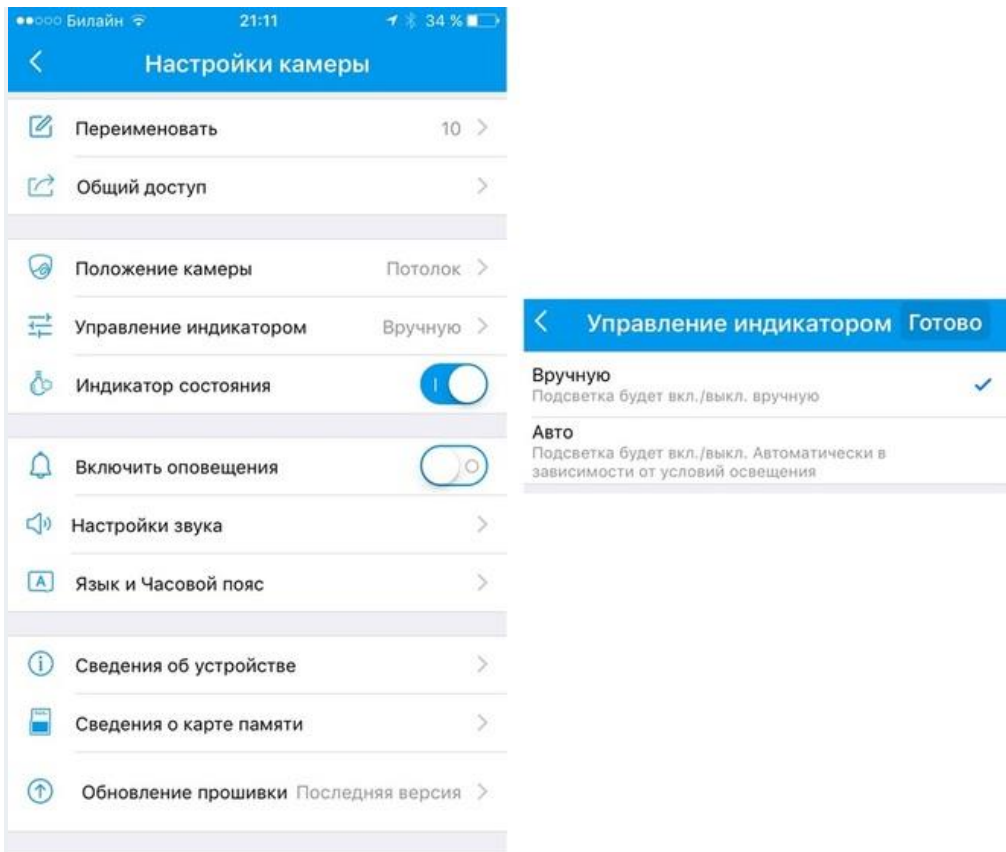

Упалить камеру

кроме всего прочего, при включении режима -СВЕТИЛЬНИК, Вы сможете димировать освещение.

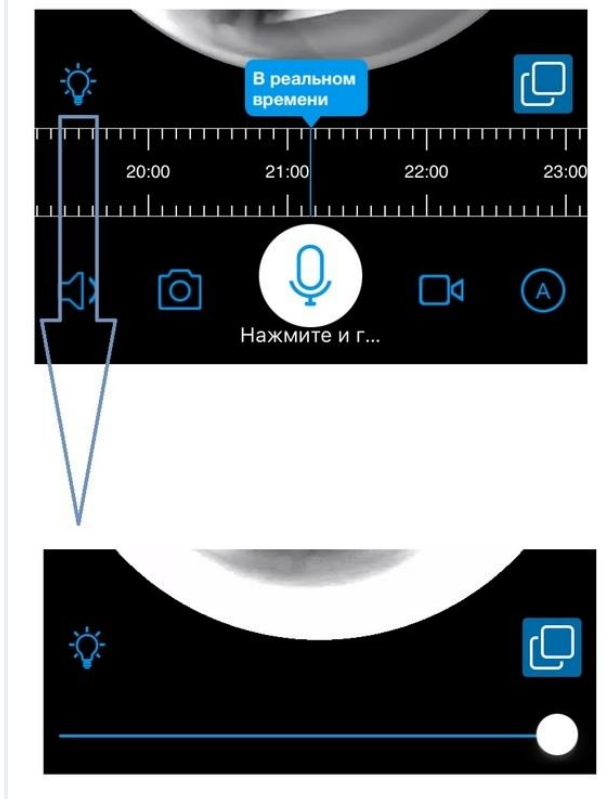

Приятного пользования!