


ВЫБОР НАСОСА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Для подбора лучшего насоса Grundfos для любой задачи по отводу сточных вод воспользуйтесь следующей таблицей. После выбора модели насоса воспользуйтесь соответствующим руководством для подбора его типоразмера.

ДРЕНАЖ

		Макс. размер твёрдых частиц [мм]	
 <p>Дренаж Для переносной эксплуатации или стационарной установки, чистой воды или серых стоков</p>	Лёгкий режим работы	10 мм	UNILIFT CC
	Тяжёлый режим работы	10 мм	UNILIFT KP
		12 мм	UNILIFT AP12
 <p>Сточные воды Поверхностные и дождевые воды, а также серые стоки от сантехнических приборов</p>		35 мм	UNILIFT AP35
		35 мм	UNILIFT AP35B
		50 мм	UNILIFT AP50
 <p>Канализация / бытовые сточные воды Бытовые сточные воды со смывами из туалета</p>		50 мм	UNILIFT AP50B

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРА НАСОСА ДЛЯ ДРЕНАЖА

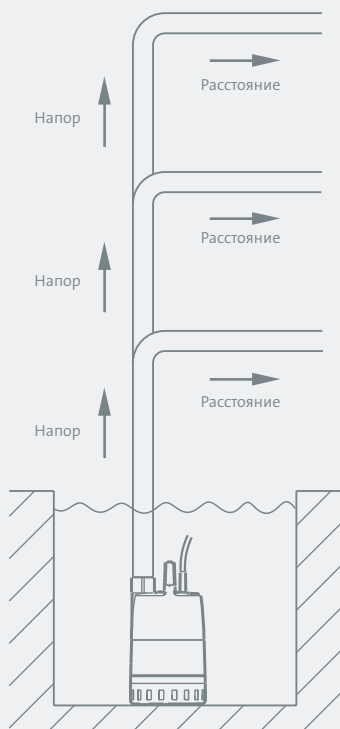

Пример подбора размера и выбора

- Выберите самый лучший насос Grundfos для того типа задачи по отводу сточных вод, которую необходимо решить:**
- Воспользуйтесь таблицей на предыдущей странице
- Найдите необходимый насос:**
- Величина напора: 9 м
- Величина расстояния: 400 м
- Результат: AP12.50.11**

	AP12.40.08	AP12.50.11
Напор \ расстояние		
14 м		Макс. 95 м
12 м	Макс. 1 м	Макс. 200 м
10 м	Макс. 150 м	Макс. 410 м
8 м	Макс. 310 м	Макс. 620 м

Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы DN 32 и обеспечении скорости самоочистки внутри трубы.



UNILIFT CC

	CC 5	CC 7	CC 9
Напор \ расстояние			
7 м			Макс. 45 м
6 м			Макс. 80 м
5 м		Макс. 15 м	Макс. 115 м
4,5 м		Макс. 35 м	Макс. 130 м
4 м		Макс. 50 м	Макс. 150 м
3 м		Макс. 80 м	Макс. 180 м
2,5 м	Макс. 10 м	Макс. 100 м	Макс. 200 м
2 м	Макс. 25 м	Макс. 110 м	Макс. 215 м

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРА НАСОСА ДЛЯ ДРЕНАЖА



UNILIFT KP

Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы DN 32 и обеспечении скорости самоочистки внутри трубы.

	KP 150	KP 250	KP 350
Напор \ расстояние			
7 м			Макс. 25 м
6 м		Макс. 20 м	Макс. 60 м
5 м		Макс. 50 м	Макс. 95 м
4 м		Макс. 85 м	Макс. 130 м
3,5 м	Макс. 15 м	Макс. 105 м	Макс. 145 м
3 м	Макс. 30 м	Макс. 120 м	Макс. 160 м
2 м	Макс. 65 м	Макс. 160 м	Макс. 195 м



UNILIFT AP12

Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре трубы 1 1/2 дюйма UNILIFT AP12.40 и 2 дюйма для UNILIFT AP12.50 и обеспечении скорости самоочистки внутри трубы.

	AP12.40.04	AP12.40.06	AP12.40.08	AP12.50.11
Напор \ расстояние				
14 м				Макс. 8 м
12 м			Макс. 40 м	Макс. 115 м
10 м		Макс. 60 м	Макс. 130 м	Макс. 250 м
8 м	Макс. 45 м	Макс. 150 м	Макс. 220 м	Макс. 370 м
6 м	Макс. 135 м	Макс. 240 м	Макс. 310 м	Макс. 490 м
4 м	Макс. 225 м	Макс. 330 м	Макс. 400 м	Макс. 610 м
2 м	Макс. 320 м	Макс. 420 м	Макс. 495 м	Макс. 735 м

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРА НАСОСА ДЛЯ ДРЕНАЖА



UNILIFT AP35

Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы - 1½ дюйм и обеспечении скорости самоочищения внутри трубы.

	AP35.40.06	AP35.40.08
Напор \ расстояние		
9 м		Макс. 30 м
8 м		Макс. 75 м
7 м	Макс. 35 м	Макс. 120 м
6 м	Макс. 80 м	Макс. 165 м
5 м	Макс. 130 м	Макс. 215 м
4 м	Макс. 170 м	Макс. 255 м
3 м	Макс. 220 м	Макс. 305 м
2 м	Макс. 265 м	Макс. 350 м



UNILIFT AP35B

Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы 2 дюйма и обеспечении скорости самоочищения внутри трубы.

	AP35B.50.06	AP35B.50.08
Напор \ расстояние		
9 м		Макс. 15 м
8 м		Макс. 75 м
7 м	Макс. 20 м	Макс. 135 м
6 м	Макс. 80 м	Макс. 195 м
5 м	Макс. 140 м	Макс. 260 м
4 м	Макс. 200 м	Макс. 320 м
3 м	Макс. 260 м	Макс. 385 м
2 м	Макс. 325 м	Макс. 440 м

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРА НАСОСА ДЛЯ ДРЕНАЖА

 <p>UNILIFT AP50</p>	Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы 2 дюйма и обеспечении скорости самоочистки внутри трубы.		
		AP50.50.08	AP50.50.11
	Напор \ расстояние		
	9 м		Макс. 55 м
	8 м		Макс. 115 м
	7 м	Макс. 45 м	Макс. 175 м
	6 м	Макс. 105 м	Макс. 235 м
	5 м	Макс. 165 м	Макс. 295 м
	4 м	Макс. 225 м	Макс. 360 м
	3 м	Макс. 285 м	Макс. 405 м
2 м	Макс. 350 м	Макс. 480 м	

 <p>UNILIFT AP50B</p>	Рисунок по выбору и подбору типоразмера насоса основывается на внутреннем диаметре нагнетательной трубы 2 дюйма и обеспечении скорости самоочистки внутри трубы.			
		AP50B.50.08	AP50B.50.11	AP50B.50.15
	Напор \ расстояние			
	14 м			Макс. 65 м
	12 м			Макс. 190 м
	11 м		Макс. 25 м	Макс. 250 м
	10 м		Макс. 85 м	Макс. 310 м
	9 м		Макс. 145 м	Макс. 370 м
	8 м	Макс. 45 м	Макс. 205 м	Макс. 430 м
	6 м	Макс. 165 м	Макс. 330 м	*
5 м	Макс. 225 м	Макс. 390 м	*	
4 м	Макс. 285 м	Макс. 450 м	*	
3 м	Макс. 345 м	*	*	
2 м	Макс. 490 м*	Макс. 740 м*	Макс. 1060 м*	

*Запрещается эксплуатировать насосы в течение длительного периода времени с данным напором