
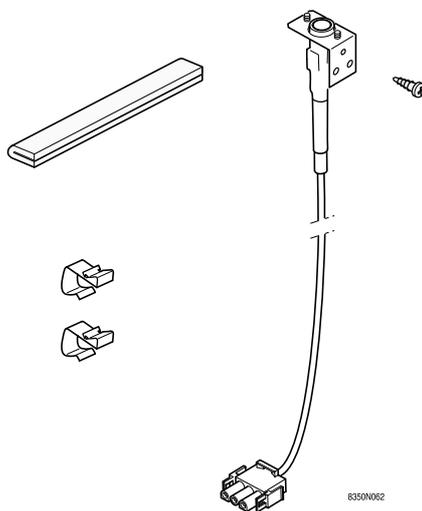


**DP89****РУССКИЙ  
РУССКИЙ****Датчик тяги****Датчик тяги****1 Монтаж****1 Монтаж**

- Установить уголок **A** с датчиком тяги вовнутрь стабилизатора тяги в 3 просверленных отверстия так, как показано на схеме.
- Закрепить уголок при помощи винта **B**, поставляемого с этим набором.

- Установить уголок **A** с датчиком тяги вовнутрь стабилизатора тяги в 3 просверленных отверстия так, как показано на схеме.
- Закрепить уголок при помощи винта **B**, поставляемого с этим набором.

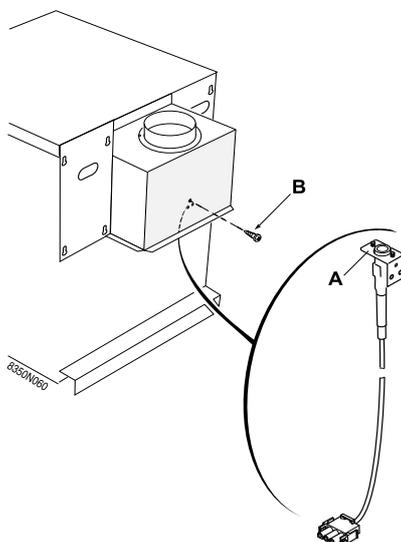


8350-4167 E

**De Dietrich**

## 2 Электрическое подключение


### 2.1 DTG 320 / GSR 330 / DTG 330

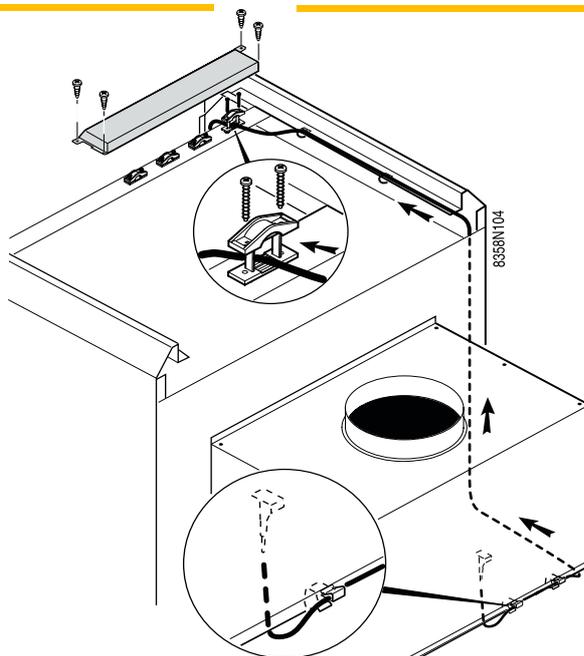

- Проложить кабель стороны подключения 230 В до панели управления.
- Закрепить кабель при помощи хомутов, кабельных зажимов и клипс.


## 2 Электрическое подключение

### 2.1 DTG 320 / GSR 330 / DTG 330

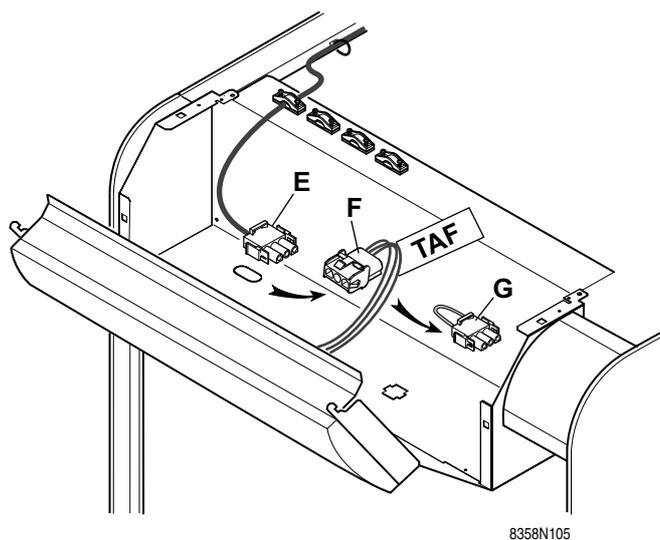


- Вынуть разъем-перемычку кабельного жгута панели управления.
- Подключить разъем E на разъем F.

- Вынуть разъем-перемычку кабельного жгута панели управления.
- Подключить разъем E на разъем F.

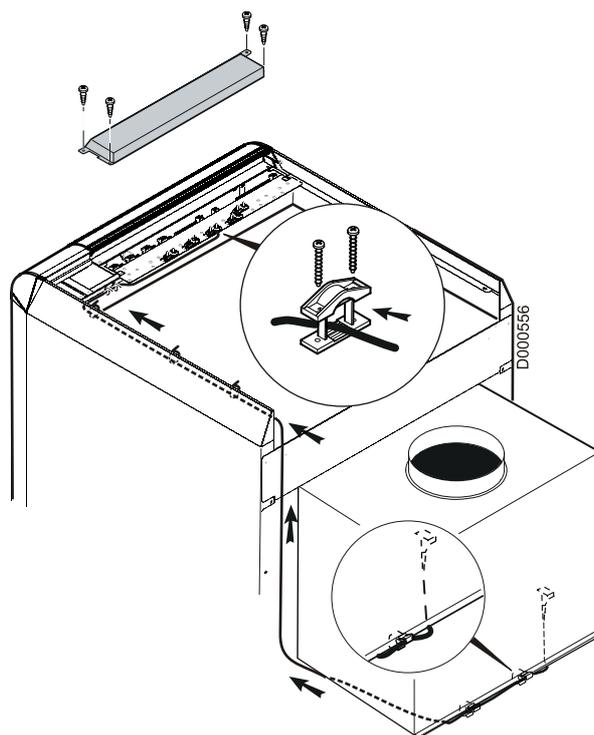

- Проложить кабель стороны подключения 230 В до панели управления.
- Закрепить кабель при помощи хомутов, кабельных зажимов и клипс.

- Проложить кабель стороны подключения 230 В до панели управления.
- Закрепить кабель при помощи хомутов, кабельных зажимов и клипс.

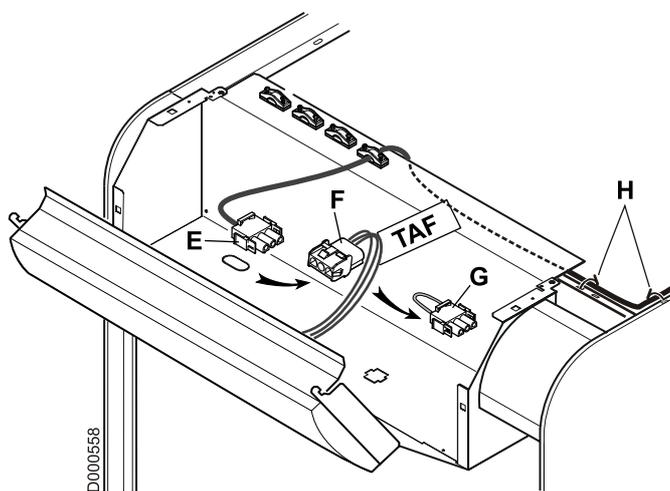

- Вынуть разъем-перемычку кабельного жгута панели управления.
- Подключить разъем E на разъем F.

- Вынуть разъем-перемычку кабельного жгута панели управления.
- Подключить разъем E на разъем F.