


Универсальные радиаторы VISSMANN

Технические характеристики

Варианты подключения универсальных радиаторов отопления

Варианты подключения «Вентиль»

- Подача/обратка снизу, справа или слева

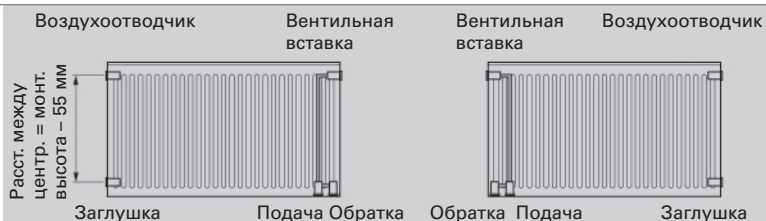

Вариант подключения «Компакт»

- Подача/обратка справа или слева
- Разностороннее подключение



Вариант подключения «Компакт»

- Подача/обратка справа или слева
- Одностороннее подключение



Внимание!

- Обе панели универсальных радиаторов Viessmann лицевые, за счет этого радиатор можно разворачивать любой стороной. В случаях, когда монтажная длина в четыре раза больше монтажной высоты, рекомендуется вариант разностороннего подключения
- При монтажной длине 1600 мм и более необходимы 3 монтажных консоли, 2600 мм и более 4 монтажных консоли

Монтажные размеры универсальных радиаторов отопления

Радиаторы отопления	Монтажная глубина мм	Подключение	
Тип 20	76	5 крепежных муфт G 1/2 внутр. (любая высота)	
Тип 21	76		
Тип 22	106		
Тип 33	161		