

общие сведения

Термостат помещения позволяет контролировать температуру помещения в режиме ВКЛ.-ВЫКЛ.

Данные инструкции являются неотъемлемой и основной частью изделия.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями, содержащимися в настоящей брошюре, так как в них приводятся важные сведения об эксплуатации и тех. обслуживании изделия.

Монтаж, техническое обслуживание изделия и любые другие операции должны осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим знаниями в соответствии с действующими нормативами и инструкциями производителя. В случае неисправности и/или аномалий выключите изделие и не пытайтесь починить его самостоятельно, а вызовите квалифицированного техника. Возможный ремонт с использованием исключительно оригинальных запасных частей должен выполняться только квалифицированными техниками. Несоблюдение приведенных выше инструкций компрометирует безопасную работу изделия и снимает с производителя всякую ответственность.



ВНИМАНИЕ!

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием. Не разрешайте детям играть с устройством.

**ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ
EU 2002/96/ЕС 2006/66/ЕС**



Символ "перечеркнутая корзина" на изделии означает, что по окончании срока службы изделие нельзя выбрасывать с обычным мусором, оно должно быть сдано в центр раздельной утилизации электрических и электронных приборов или в магазин в случае приобретения нового аналогичного изделия.

Пользователь несет ответственность за сдачу изделия по окончании его срока службы в надлежащую организацию по утилизации.


Надлежащий раздельный сбор мусора для последующей отправки старого изделия на экологически совместимую переработку и утилизацию способствует охране экологии и здоровья, а также позволяет рекуперировать материалы, из которых состоит изделие.

Также в случае замены батареек отработанные батарейки следует выбрасывать в специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

За более подробной информацией касательно имеющихся систем утилизации обращайтесь в местную службу утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

описание изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Соответствует нормативам	CE
Класс электробезопасности	IP30
Тип контакта/Нагрузочная способность по току	Однополюсный переключающий контакт 230 В перем. т.
Макс. сечение проводов	4 мм ²
Диапазон регуляции температуры	10 ÷ 30°C
Устойчивый дифференциал	1 К
Чувствительный элемент	За счет расширения газа
Расположение чувствительного элемента	встроенный
Заземление	двойная изоляция
Внешние габаритные размеры (Ш. х В. х Г.)	43 - 83 - 40 мм

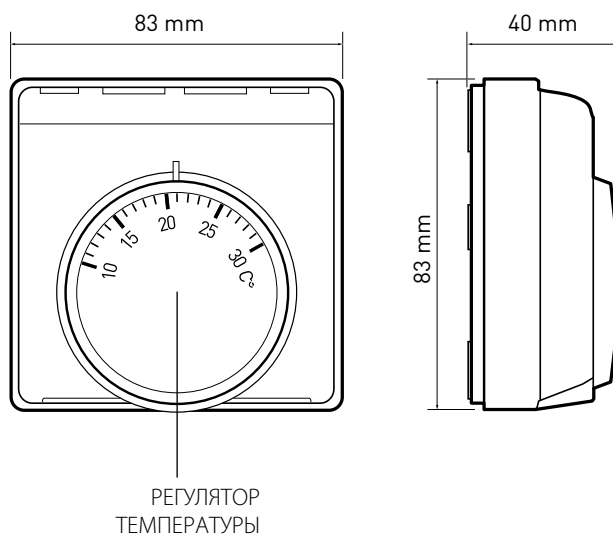

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Устройство отмечает температуру в помещении, следовательно, при выборе места его установки необходимо учитывать некоторые факторы.

Установите устройство вдали от источников тепла (батарей отопления, солнечного света, печей и т.д.) и от сквозняков или окон, что может скомпрометировать считывание температуры.

Установите устройство на высоте примерно 1,50 м от пола.



ВНИМАНИЕ




Установка должна выполняться квалифицированным техником.

Перед подсоединением термостата и колонки обесточьте колонку.

При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.

УСТАНОВКА

- Отсоедините основание термостата, отвинтив шуруп в верхней части (схема А)
- Прикрепите основание термостата к стене в выбранном месте шурупами из комплекта. (схема В)
- Вставьте провода в специальную прорезь и подсоедините их к зажимам **3** и **1** (схема С)

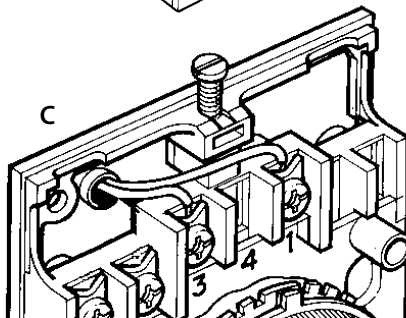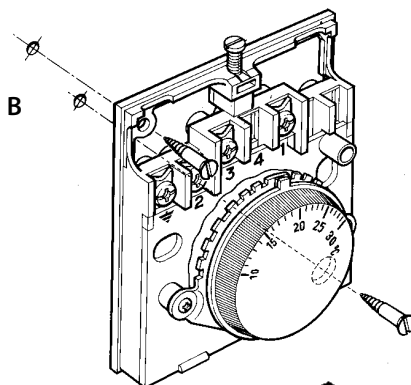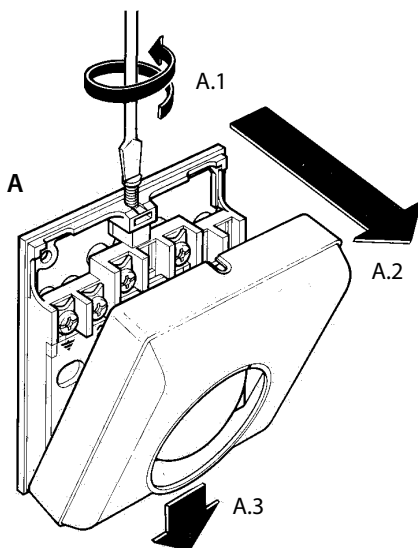

установка

- Установите термостат на основание, закрутив специальный шуруп в верхней части (схема D).
- Подсоедините провода термостата к зажиму **TA1** на плате колоки (схема E)

