


ANT-1920-20 RN

21 дБи, Антенна

- Диапазон частот, МГц -1920-2170
- Коэффициент усиления, дБи -21
- Макс. подводимая мощность, Вт -50
- Ширина диаграммы направленности
 - В вертикальной плоскости -20°
 - В горизонтальной плоскости -18°
- Входное сопротивление, Ом -50
- КСВ, -1,4 (не более-1,8)
- Поляризация: вертикальная \ горизонтальная
- грозозащита - встроенная в антенну
- Масса, кг.. -0,42
- Габаритные размеры: мм.. -1000x135x100
- Диаметр мачты, мм.. -30-60
- Допустимая скорость ветра, м/сек -40
- Количество элементов -20
- Материал излучателя -медь
- Материал директоров и траверсы -алюминий
- Коробки и прижимов директоров -ABS пластик
- Кронштейн крепления к мачте - сталь

Варианты комплектации антенны:

- Разъем N (установлен на антенне)
- Разъем F (установлен на антенне)
- Кабель RG58 - 0,5 метра (без разъема)
- Кабель RG6 -10 метров (без разъема или F)
- Кабель RG58 -10 метров

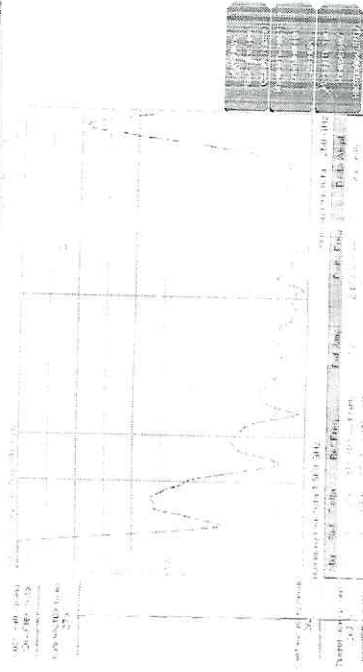

Скрин с экрана прибора Anritsu-S362E указывающий КСВ
В пределах меток 1 и 2 в рабочем диапазоне частот