

Dr. Schulze GmbH Eazy Saw

Dr. Schulze GmbH

Алмазный инструмент и машины

Центральный офис
Bollenberg 10, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 59 53-0 - Fax +49 (0) 27 37 59 53-3
www.dr-schulze.de
www.diamondtools.ru
info@dr-schulze.de

 Profi-Center Meissner Maschinen
Stahlstraße 16, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 22 95-0 - Fax +49 (0) 27 37 22 95-15

Завод II
Wilhelm-Fressel-Straße 5, D-21337 Lüneburg
Tel. +49 (0) 41 31 5 10 58 - Fax +49 (0) 41 31 5 09 46


Dr. Schulze-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rymarska 10, PL-70-702 Szczecin
Tel. +48 (0) 91 4 60 68 80 - Fax +48 (0) 91 4 60 68 83
www.schulze.pl
centrala@schulze.pl

Еazy Saw – ручная стенорезная установка с направляющей шиной

Еazy Saw является ручной пилой, предназначенной для резки бетонных, кирпичных и прочих каменных стен и полов глубиной до 21 см.

За счет крепления пилы на специальной шине в процессе работы достигается полная безопасность работы и тяжелой физической нагрузки для оператора. Для малых и средних проектов Еazy является уникальной альтернативой бензорезам, кольцевым пилам.

отсутствие оператора. Saw является цепным и

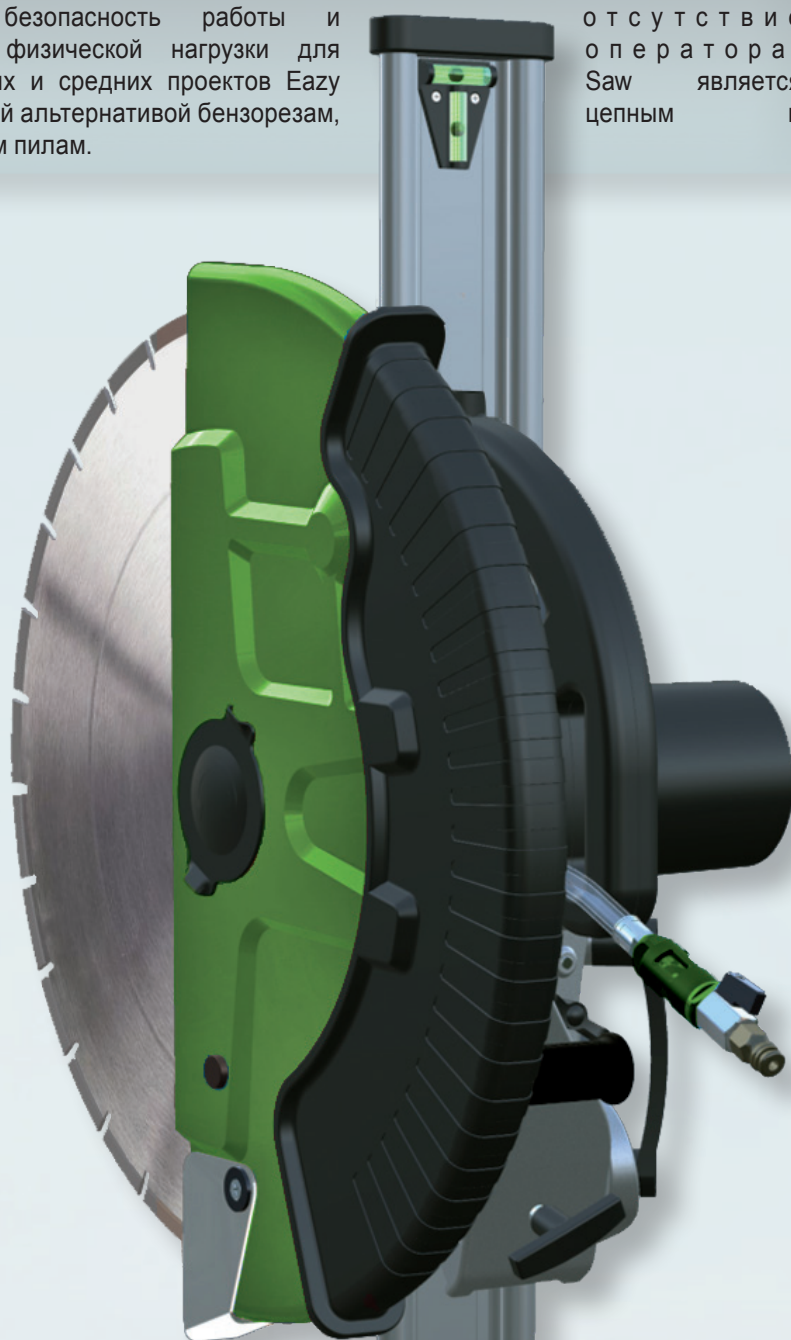

Технические характеристики



Диаметр алмазного диска	350 - 450 - 540 мм
Максимальная глубина реза	11 - 16,5 - 21 см
Мощность электропривода	2,2 кВт / 230 В
Число оборотов	2700 мин ⁻¹
Посадочное отверстие	30 мм
Вес :	
- режущая часть	14,6 кг
- шина 1,3 м	6,6 кг
- шина 2,3 м	9,9 кг
Расход охлаждающей воды	1 л/мин

Режущая часть

Для выполнения резки режущая часть при помощи запатентованной быстросъемной системы крепления устанавливается на каретке, расположенной на направляющей шине, и закрепляется простым поворотом ручки. За счет такого надежного крепления снижается уровень вибраций алмазного диска, что увеличивает срок его службы. Режущая часть так же оснащена бесступенчатой регулировкой глубины реза.

Процесс резки

В начале резки диск погружается в стену на 3-5 см, затем вынимается из реза и пила передвигается на новую позицию (около 10 см). Опять производится заглубление, вынимание диска и передвижение режущей части. Первый диск имеет диаметр Ø350 мм и достигает глубины реза 11 см. После реза этим диском можно сразу устанавливать диски Ø450 мм или Ø540 мм.

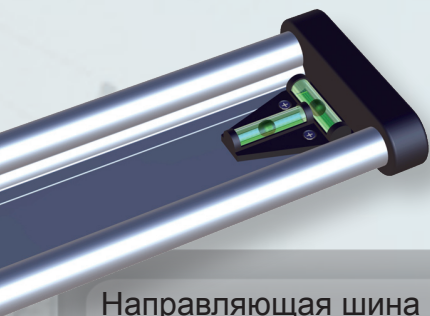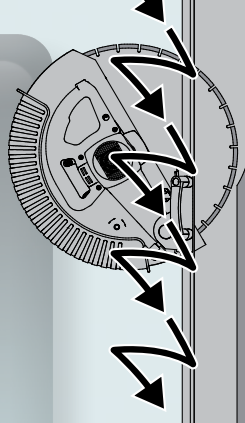

Направляющая шина

Шина изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава и закрепляется на стене при помощи дюбелей. Двойной встроенный в шину уровень позволяет производить строго перпендикулярные резы. Шины поставляются длиной 1,3 или 2,3 метра. Направляющая каретка всегда остается закрепленной на шине при помощи легкосъемных износостойких направляющих. Для крепления шины на неровных поверхностях имеются специальные дистанционные пластины.




Защитный кожух диска

Защитный кожух произведен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет удобную резиновую рукоятку. Уникальная система Spray Control предотвращает разбрызгивание воды во всех направлениях и в любых положениях режущей части. В случае горизонтальной резки возможна установка дополнительной рукоятки с обеих сторон кожуха для снижения нагрузки на оператора.

Тройная защита для оператора

Специальная система крепления режущей части на шине надежно фиксирует пилу в заданном положении. Предохранительное сцепление защищает пилу и оператора в случае внезапного заклинивания диска в резе. Электродвигатель оснащен устройством защиты от поражения током PRCD и системой отключения при отсутствии нулевого провода. Встроенная система защиты от перегрузок надежно защищает двигатель в экстремальных условиях работы.

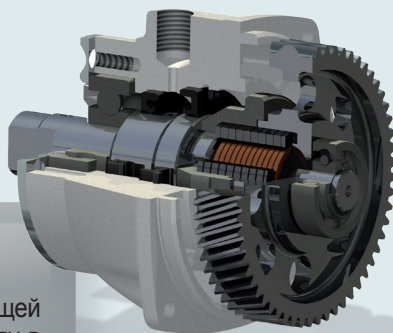

Водяное охлаждение



Охлаждающая вода подается к режущему диску через редуктор пилы, за счет чего достигается максимальное охлаждение при минимальном количестве воды. При помощи встроенного вентиля количество подаваемой воды может быть точно отрегулировано. Так же вода охлаждает и редуктор двигателя, повышая таким образом срок его службы.

Алмазные отрезные диски для Eazy Saw

Для Eazy Saw были разработаны специальные универсальные диски для резки бетона и кирпича


- Ø350 x T=2,8 мм
- Ø450 x T=2,8 мм
- Ø540 x T=2,6 мм

Использование этих дисков позволяет достигнуть максимальную скорость резки, а так же долгий срок службы дисков.

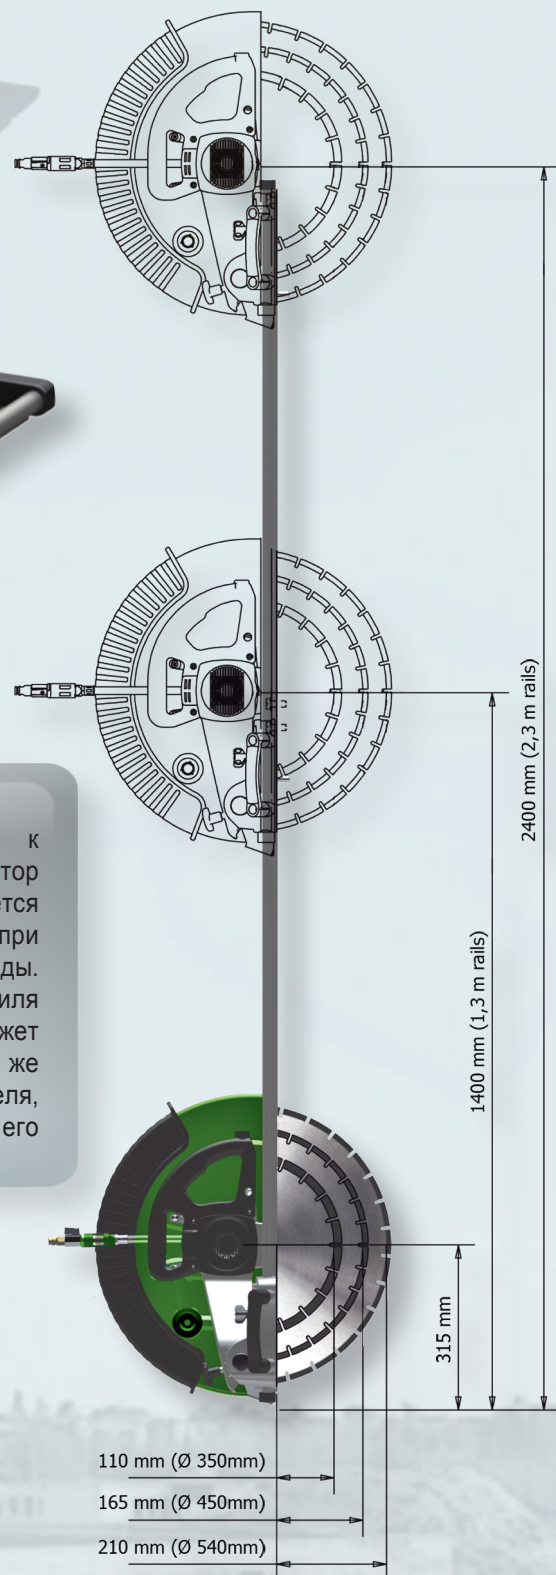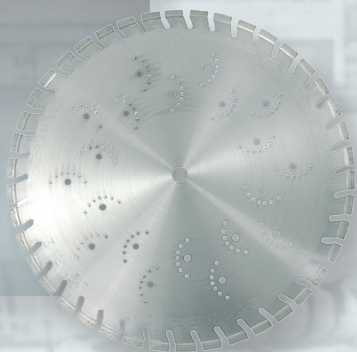

Приспособление для соединения шин

Для осуществления точных и прямых резов большой длины существует возможность стыковки нескольких шин при помощи специальных алюминиевых соединителей.

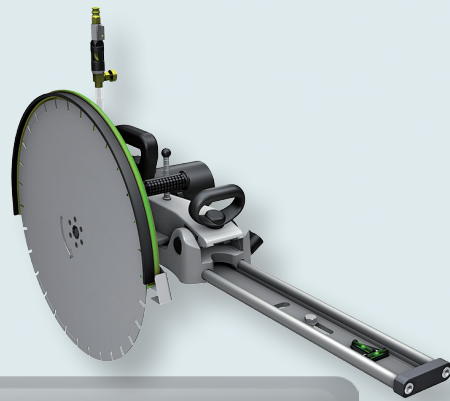

Eazy Saw с кожухом для резки вплотную к стене


Специальный кожух позволяет производить точные резы глубиной до 21 см непосредственно у прилегающей стены. Специальная щетка предотвращает разбрызгивание воды и может легко заменяться.

Транспортировочный контейнер

С его помощью Eazy Saw легко и безопасно может транспортироваться с объекта на объект. Так же имеются удобные и легкие контейнеры для направляющих шин 1,3 и 2,3 метра.

Керноверлильная установка

Для избежания перерезания в углах вырезаемых проемов возможно выполнение сверлений диаметром до 80 мм на линии реза или внутри нее при помощи легко закрепляемой на шине керноверлильной установки.



Eazy Saw

Режущая часть 2,2 кВт / 230 В / Ø540 мм	Защитный кожух	2.360,00 €
Направляющая шина 1,3 метра		770,00 €
В комплекте с кареткой и резиновыми наконечниками		
Направляющая шина 2,3 метра		920,00 €
В комплекте с кареткой и резиновыми наконечниками		
Дополнительные принадлежности		
Приспособление для соединения шин		99,00 €
Контейнер для режущей части		135,00 €
Контейнер для шины 1,3 м		99,00 €
Контейнер для шины 2,3 м		135,00 €
Комплект для резки вплотную к стене		690,00 €
Керноверлильная установка с макс Ø 540 мм		999,00 €
диаметром сверления 90 мм (без электробормотора)		



Диски для Eazy Saw для мокрой резки бетона и кирпича

	EazyCut P ***	EazyCut SP *****
Ø 350 x 2,8 x 10 mm	178,00 €	398,00 €
Ø 450 x 2,8 x 10 mm	320,00 €	675,00 €
Ø 540 x 2,6 x 10 mm	395,00 €	745,00 €

