

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Артикул: DE-WASC310

P2P IP Wi-Fi автономная видеокамера уличная с аккумулятором и солнечной батареей.

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине

Распаковываем оборудование.



Установка карты памяти

Карта памяти – сменная НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА для этой модели. Встроенный объём памяти 16 Гб.

Зарядка аккумулятора.

В случае необходимости, Вам необходимо подключить к разъёму USB кабель питания; вставить кабель в любой блок питания с USB выходом, который применяется для питания стандартных сотовых устройств 5В 1А. Включите напряжение 220В, 50Гц на блок питания.

Ваше устройство будет в режиме зарядки до 8 часов, смотрите на индикатор зарядки, который горит во время зарядки на лицевой панели.

Заряд батареи

20%

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал Wi-Fi вашей локальной сети.

Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение **Doby** установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

Doby и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: **Doby** скачайте и установите APP.

или отсканируйте QR-code	
FOR PUBLIC RELEASE	
Запускаем ПО Doby кликнув на иконку 	Вас попросят авторизоваться. Для регистрации нового пользователя пожалуйста, впишите свой действующий е-мейл, придумайте пароль.
FOR PUBLIC RELEASE	На вашу почту придёт письмо с подтверждением регистрации пользователя в приложении.

Важно!

Запомните эти данные, с этими данными Вы можете смотреть своё устройство на ПК. При запуске софта на ПК, потребуется авторизация в Вашем аккаунте.

Включение и настройка

Первый запуск Wi-Fi видеокамеры.


Включаем видеокамеру. Переключите **выключатель** в положение ON.

Спереди в тёмном окне будет мигать синим индикатор. Если этого не происходит, нажмите кнопку СБРОС.

Это означает готовность устройства к конфигурации сети.

Зайдите в настройки Wi-Fi сети на Вашем мобильном устройстве. Выберите эту сеть

Пароль для подключения ()

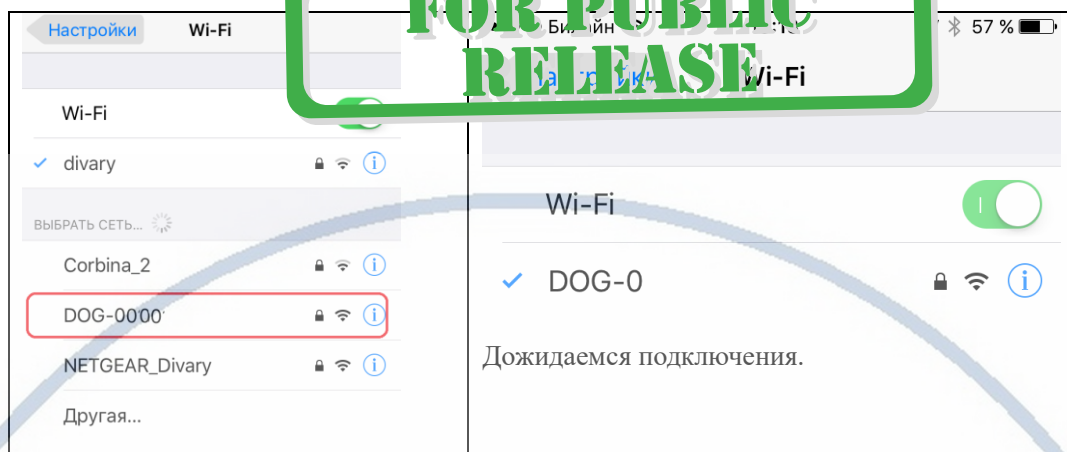


Открываем мобильное приложение Doby

1. Нажимаем на +




2. Выбираем КАМЕРА

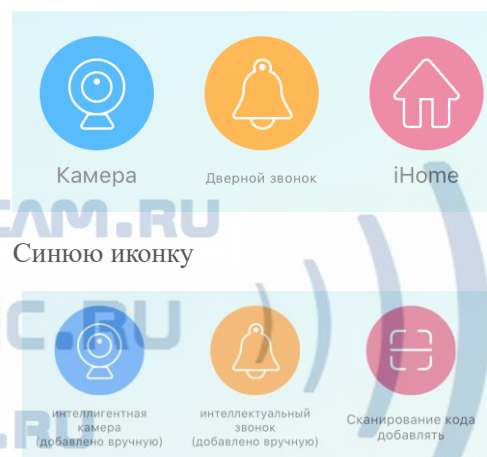

Синюю иконку

3. Выбираем уличная

4. Выберите WiFi канал

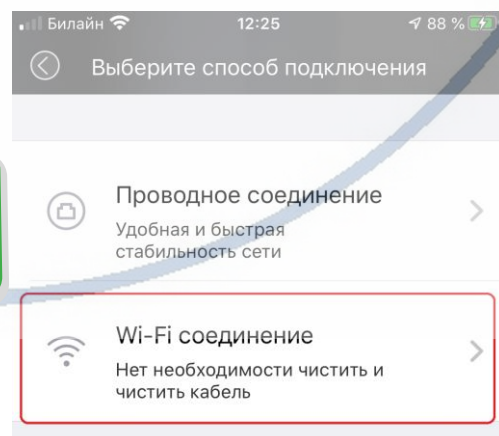

Камера

Камера

Камера (наружная версия)

Камера (версия PTZ)

Камера (мини-версия)

Камера (версия батареи)

Лодочная камера

Визуальный огонь

Машина контроля доступа

Машина контроля доступа

Homesick camera

FOR PUBLIC RELEASE

P2PWIFICAM.RU

WIFISEC.RU

DIVARY.RU

5. Нажмите синюю кнопку

Добавить устройство

Длительное нажатие кнопки Set в течение 3s

Длительное нажатие на кнопку 3 секунды

6. введите наименование видеокамеры,

Отобразится сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше мобильное устройство.

Введите код доступа к сети и нажмите.

Далее

Настройки WiFi

Имя: Q



ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ СЕТЬ

Wi-Fi: divary


Код WIFI: 1:


Примечание: 5ГГц WiFi сигнал не включен сейчас

Далее

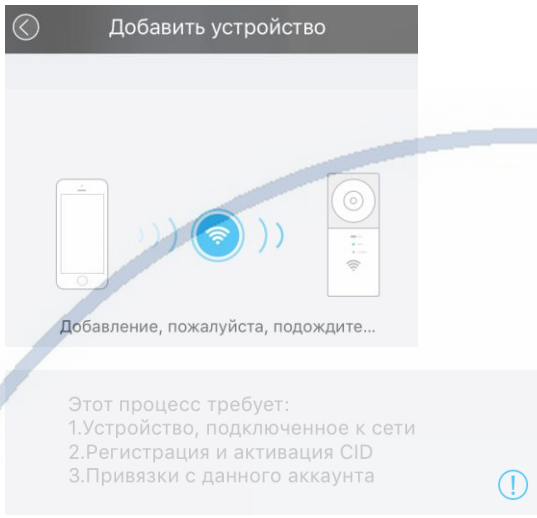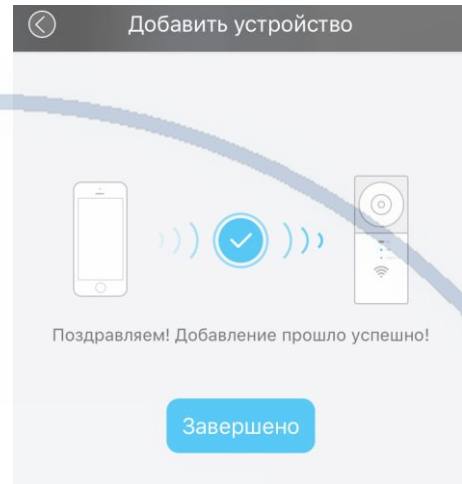
Не поддерживается работа в сети 5 ГГц!	
<p>7. Дождитесь конца конфигурации.</p> 	<p>8. Ваше устройство теперь работает в локальной WiFi сети.</p> 

Настройка IP видеокамеры завершена.

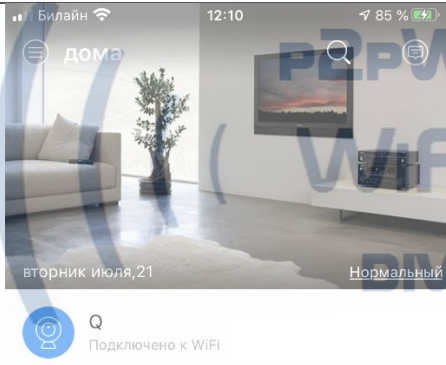
	<p>В мобильном приложении, Вы сможете смотреть Ваше устройство через интерфейс софта Doby.</p>
<div style="border: 2px solid green; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">FOR PUBLIC RELEASE</div>	

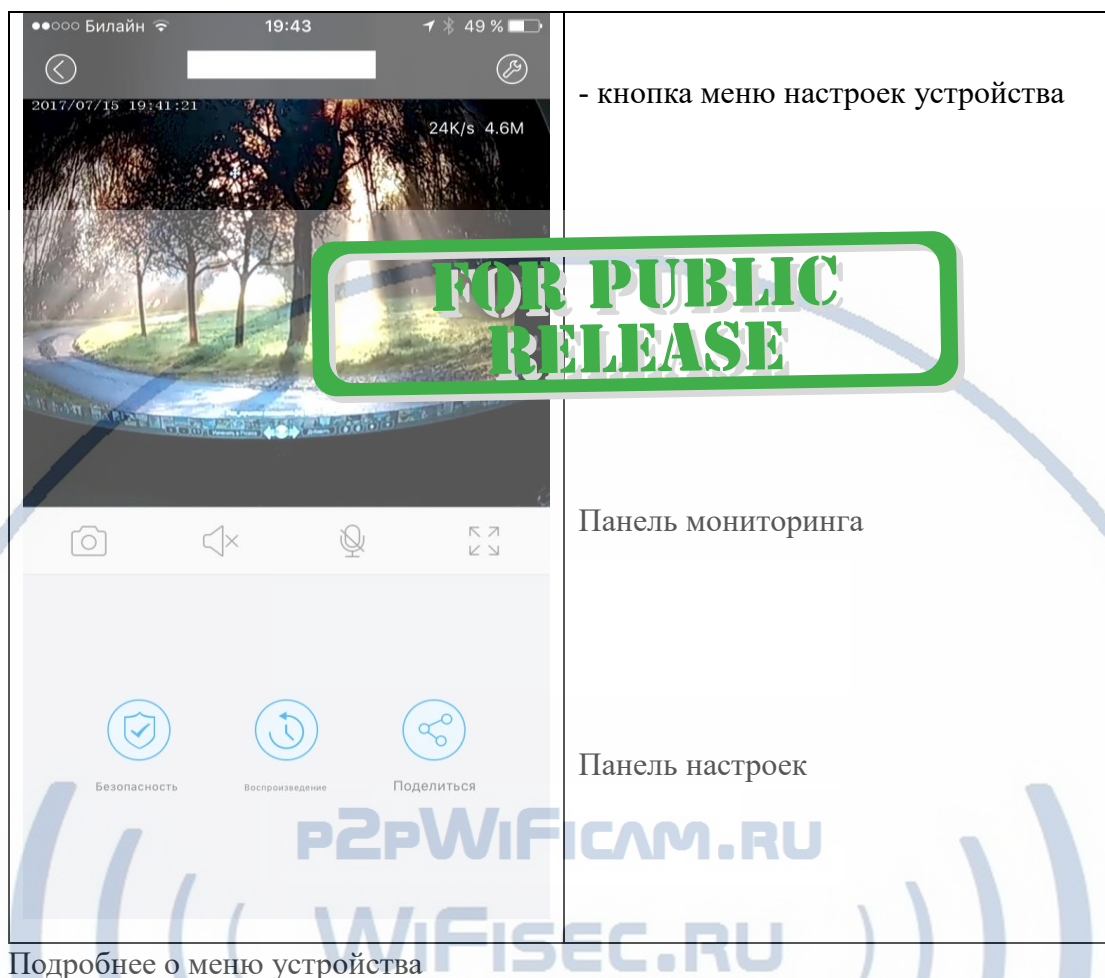



Подробнее о меню устройства

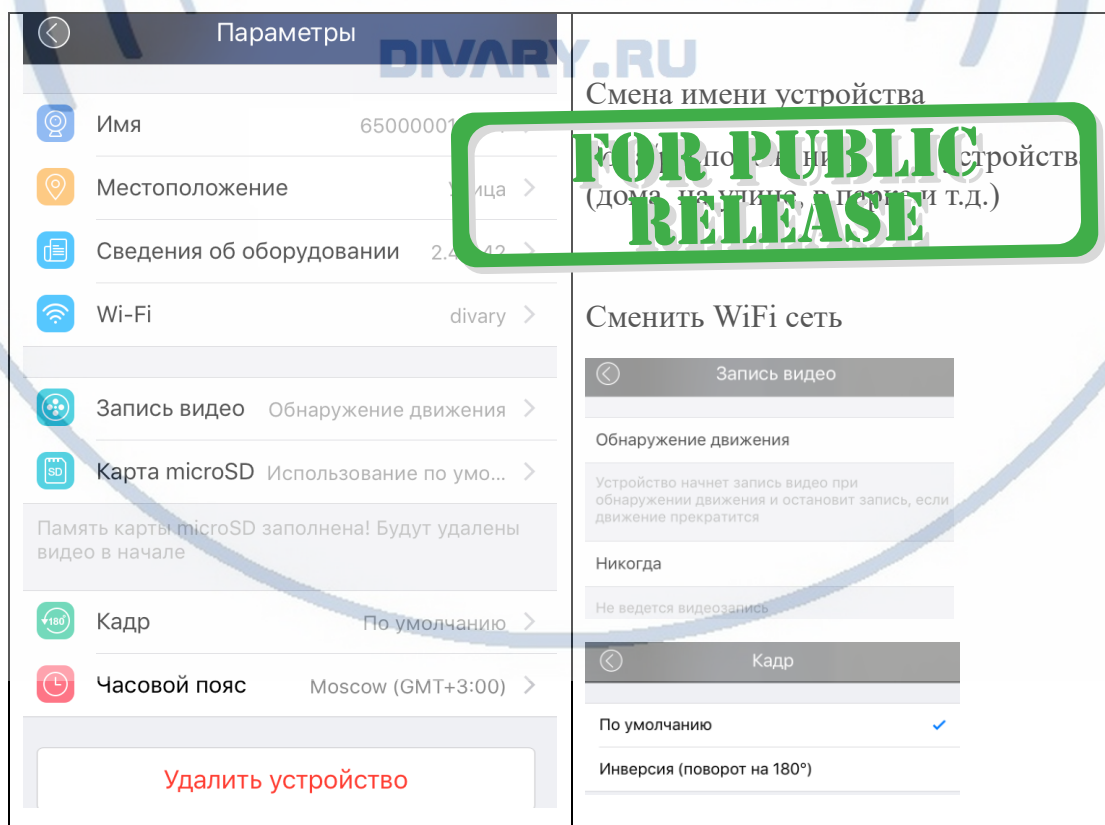

Сведения об устройстве.

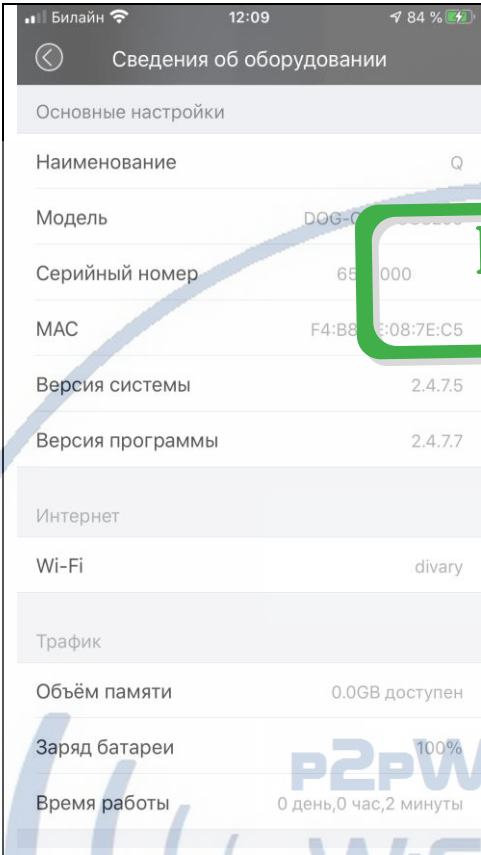	
Наименование	Q
Модель	DOG-0
Серийный номер	65 000
MAC	F4:B8:08:7E:C5
Версия системы	2.4.7.5
Версия программы	2.4.7.7
Интернет	
Wi-Fi	divary
Трафик	
Объем памяти	0.0GB доступен
Заряд батареи	100%
Время работы	0 день, 0 час, 2 минуты
<p>Пожалуйста следите за данными по разряду батареи.</p> <p>Заряд батареи 20%</p>	

Своевременно заряжайте устройство.

	
	<p>При зарядке устройства горит индикатор розово-синим цветом. Как только зарядится батарея, индикатор будет выключен. Можете пользоваться устройством.</p> <p>Индикатор разряда батареи находится здесь. Он будет гореть при разрядке аккумулятора.</p>

Ваше устройство имеет широкоугольный объектив, вся сцена обзора не помещается в окно просмотра мобильного приложения, для просмотра всей сцены обзора предусмотрено движение картинки сверху, вниз (касается только горизонтального просмотра – во весь экран)



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Состав меню в мобильном приложении.



зона расположения устройства ДОМА


	<p>Установить зону (группу) расположения устройства, это может быть, дом, улица, работа и пр.. В эту группу можно присоединять дополнительные камеры видеонаблюдения. Ваши камеры будут распределены по зонам – это удобно для распределения зонального наблюдения.</p>
--	---

Нижнее меню окна просмотра.

<p>Безопасность</p>	<p>Включение обнаружения по детектору движения PIR сенсор.</p> <p>По событию детектора будут отправляться уведомления на мобильное приложение + высылаться фото события.</p> <p>Данная функция будет работать только если в устройство будет вставлена карта памяти.</p>
<p>Воспроизведение</p>	<p>Работа с архивом на карте памяти.</p> <p>Клипы ищутся по тревогам.</p>
<p>Поделиться</p>	<p>Добавить e-мэйл пользователя мобильного приложения, с которым Вы желаете поделиться просмотром устройства он-лайн.</p>

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Меню тревоги

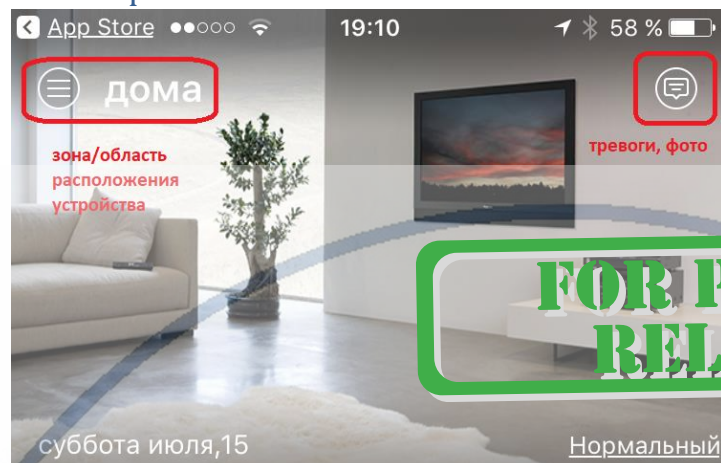

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.



Ваше устройство предназначено для работы на улице при температуре от -10 до +50 град С. При относительной влажности менее 90%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависит от освещения сцены обзора.

Ваше устройство имеет встроенную солнечную батарею. В дневное время, она подзаряжает аккумулятор. В ночное время, устройство работает от аккумулятора.

Монтаж устройства

В комплекте идёт отвёртка, с помощью этой отвёртки можно закрутить один винт, это винт фиксации кронштейна. Винт с особой шляпкой и фланцем. На рисунке показан снизу.

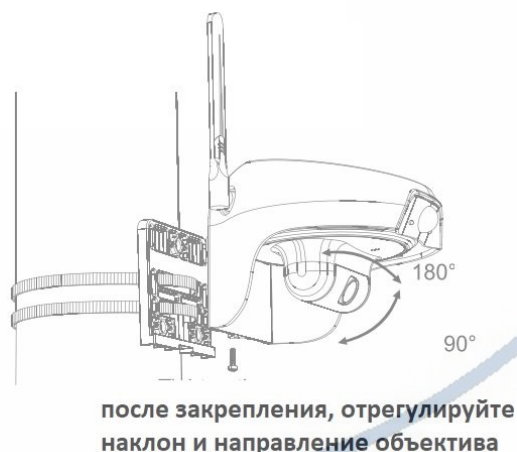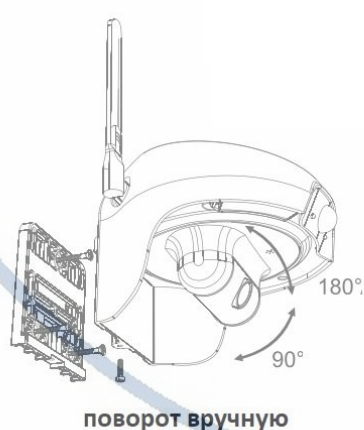


Установка защитного козырька для PIR сенсора

В комплекте с устройством идёт металлическая скоба/козырёк.

Отклейте защитную плёнку со стороны монтажа.

Установите козырёк.

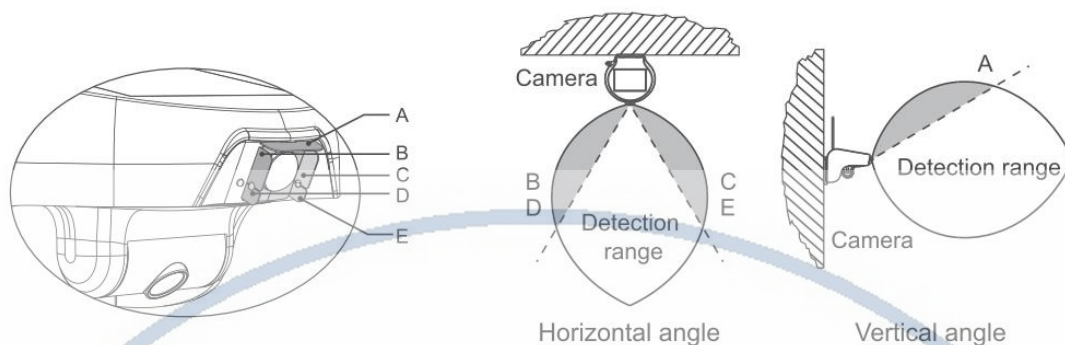

Внимание!

Ваше устройство в штатном режиме работает от БАТАРЕИ и подзаряжается от солнечной батареи.

Индикация состояния (в процентах) в мобильном приложении в закладке **сведения об оборудовании**.

Если батарея быстро разряжается, пожалуйста отрегулируйте чувствительность сенсора PIR.

Если нужно, своевременно подзаряжайте устройство от внешнего источника питания используя штатный USB кабель.

Сколько человек может просматривать камеру?

Ваше устройство персонифицировано, то есть, одновременно может просматривать только один пользователь с мобильного приложения/приложения на ПК.

Вы можете добавить пользователя для просмотра устройства.

Ваше изделие прикреплено к вашей учётной записи в мобильном приложении.

Вы можете поделиться просмотром с другим пользователем. Для этого в настройках мобильного приложения выберите вкладку

👤 Лицо Управление

> **FOR PUBLIC
RELEASE**

Введите логин пользователя в поисковую строку (в этом разделе настроек), с кем вы хотите поделиться просмотром.

Если что-то пошло не так и устройство перестало работать.

Нажмите кнопку СБРОС, проведите конфигурацию сети WiFi снова.

Какой объём записи помещается на встроенную память устройства?

Клипы пишутся только по отработке сенсора движения, 1 минута записи составляет 2,4Мб.

Встроенная карта памяти в 16 Гб, при условии записи 10 клипов в день, будет хранить архив за 1 год.

Примечание


1. Запись не ведётся.

Включите режим записи в настройках

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ

Оно должно отображать статусы NORMAL

- Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.
- Отформатируйте карту памяти в приложении.

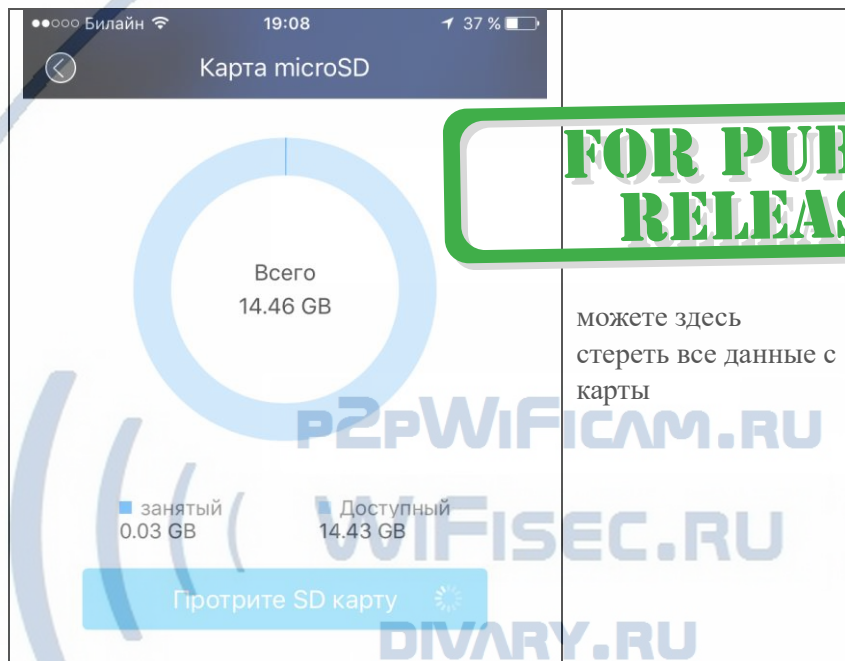

Могу ли я посмотреть своё устройство на ПК?


Да, производитель предусмотрел такую возможность. Вы сможете смотреть своё устройство на этом софте из любой точки мира, работает по протоколу r2p.

Вам необходимо скачать и установить на свой ПК софт **Doby**

Скачать Вы можете на нашей страничке [поддержка](#).

При первом запуске софта, вы должны авторизоваться, ввести данные пользователя из мобильного приложения Doby. (е-мейл и пароль).

FOR PUBLIC RELEASE

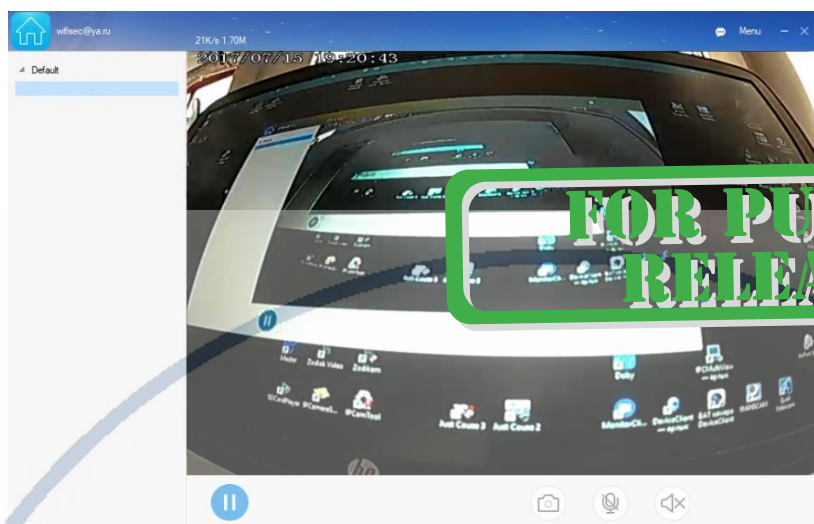

Как можно просмотреть запись?


Запись, которая произведена на встроенную карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к интернет сети.

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти. Вы сможете скачать эту запись.
- Вы можете организовать запись на ЖД ПК.

	<p>МЕНЮ</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">FOR PUBLIC RELEASE</div>
	<p>Доступны папки для хранения локального видео и фото. Здесь, Вы можете их открыть для просмотра информации.</p>
<p>Посмотреть записанное видео на карте памяти</p>	

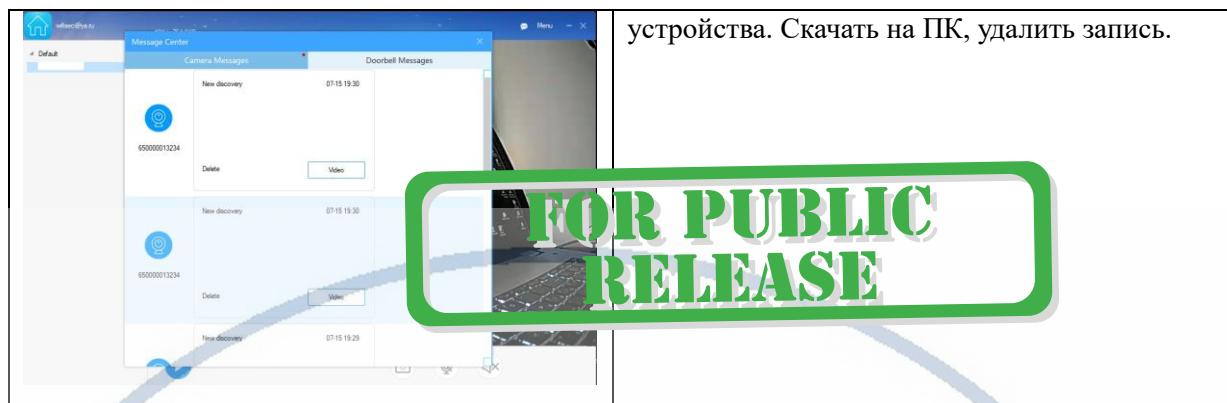

устройства. Скачать на ПК, удалить запись.

Данный софт работает по протоколу P2P, Ваше устройство будет доступно к просмотру из любой точки мира через интернет.

Внимание!

Если Вы планируете использовать устройство в режиме записи на ПК (постоянная), срок работы аккумулятора устройства будет снижен. Проверяйте заряд батареи.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

1. Если вы не можете смотреть ваше изделие через интернет от мобильного оператора на мобильном устройстве.

Поставьте на смартфон VPN клиент

Типа

VPN master

X-VPN

или аналогичные.

Данная проблема может возникать в связи с блокировкой мессенджера Телеграмм российскими властями.

2. Для просмотра вашего изделия можно использовать мобильный софт от компании CleverDog и приложение для работы на ПК



Смотрите пожалуйста подробности на страничке ПОДДЕРЖКА на нашем сайте WiFisec.ru