




# РостТЭК

## Резервуар РВС

### Резервуар Стальной Вертикальный

РВС 10м<sup>3</sup>, 25м<sup>3</sup>, 35м<sup>3</sup>, 50м<sup>3</sup>, 75м<sup>3</sup>, 100м<sup>3</sup> или по требованию Заказчика

- Система от коррозий стальных поверхностей включена в реестр ТУ ПМИ ОАО «АК Транснефть», имеет заключение ВНИИСТ, ФГУП ГосНИИГА.
- Стандарт резервуар, предлагаемых предприятием конгруэнтны ГОСТу, ТУ, ОСТу и изготавливаются по тех. документации ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
- Комплектующие и сырь применяемые для емкостей соответствует качеству утвержденных документов.
- Компания плодотворно сотрудничает с ведущими поставщиками оборудования Топаз, Техно Проект, ПНСК, Промприбор, Сенсор, КОЗ, АОМЗ и импортным.
- Мы всегда готовы предоставить официальные гарантии надежности, качества и безопасности фирменной продукции, выпускаемой под логотипом РостТЭК.

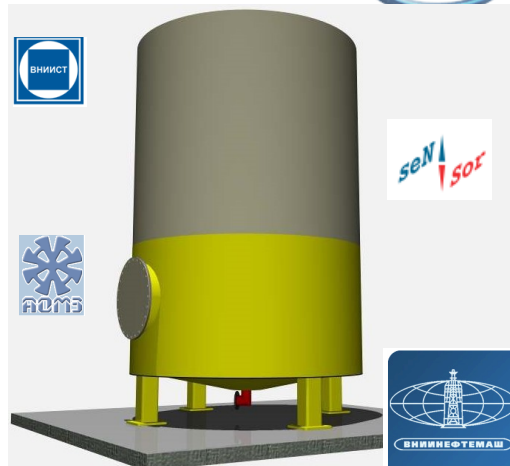

Вертикальные емкости для хранения

#### Технические характеристики :

Ориентация:	Сосуд Вертикальный
Вид выполнения:	Наземный
Диаметр:	1500 .....мм
Высота:	1800 ..... мм
Толщина стенки:	от 4 мм...10 мм
Материал :	Сталь Ст3.....,09Г2С...

Применяются днища:	Плоские/Конические
Вид выполнения:	Однокамерный
Рабочие давление:	до 0,07 МПа
Рабочая температура:	-70 ...+90 °С
Срок службы:	10 лет
Соответствую стандарту :	ГОСТ 52910-2008

**Резервуары РостТЭК**  
 тел. +7 435 105 90 73  
[www.rosttek.ru](http://www.rosttek.ru)